




Danalock V3


Настройка в мобильных приложениях



## Добавление замка в приложение Danalock

1.

Создайте учетную запись Danalock.

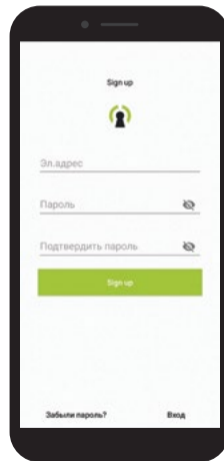


2.

Нажмите кнопку «Новое устройство» для добавления замка.

Убедитесь, что у вас включены и разрешены в приложении:

- Интернет
- Bluetooth
- Геолокация

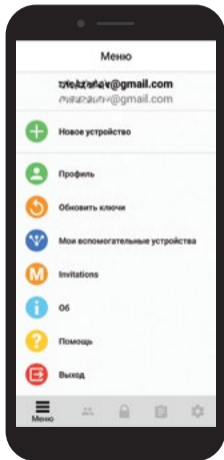

В появившемся списке выберите свой замок. Если нажать на значок в виде глаза, то на замке загорится белый светодиод, это поможет определить, какой замок вы добавляете.

**Возможные причины, почему замок не отображается в списке устройств:**




- Замок уже добавлен в другой аккаунт
- Замок был добавлен ранее, но затем был сброшен на заводские настройки
- Батарейки разряжены
- Замок находится далеко
- Не удален изолятор батареек

3.




4.

После успешного добавления переименуйте замок.

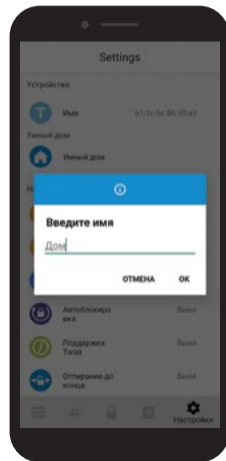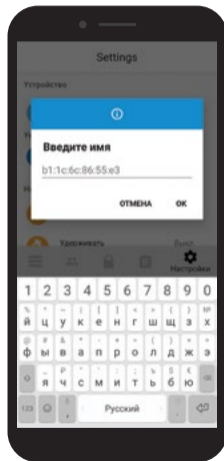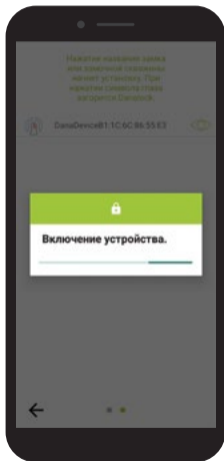

5.

Для управления замком из приложения Danalock нужно находиться в радиусе действия Bluetooth.

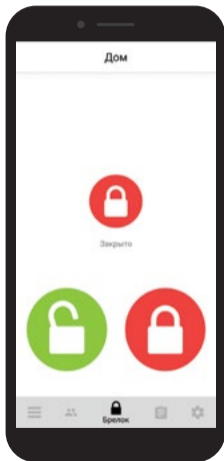

## Добавление замка Danalock в контроллер Z-Wave.Me Hub или RaZberry

Установите мобильное приложение Z-Wave.Me для iOS или Android



6.




В приложении Z-Wave.Me  
в меню выберите:

Устройства >

> Z-Wave >

> Danalock >



> Кнопка подключения

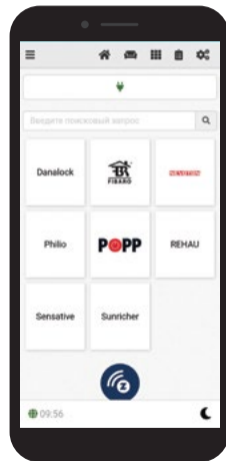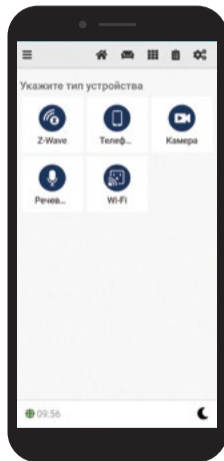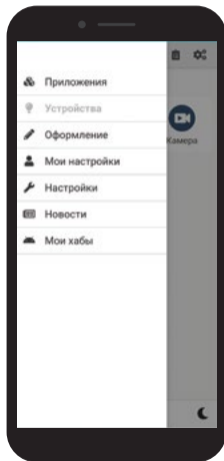


7.

Убедитесь, что значок закрытого замка зеленого цвета, что означает добавление в режиме шифрования.

Нажмите кнопку включения нового устройства.

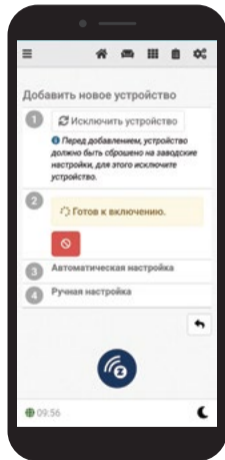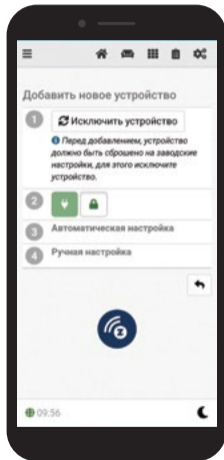


На замке один раз нажмите кнопку с помощью скрепки: загорится зеленый светодиод.



### Возможные причины, почему замок не добавляется:

- **Замок уже добавлен в другой Z-Wave контроллер**  
в этом случае нужно нажать кнопку «Исключить устройство» и на замке один раз нажать кнопку с помощью скрепки, загорится зеленый светодиод
- **Контроллер и замок работают на разных Z-Wave частотах**  
в экспертном интерфейсе контроллера убедитесь, что частота установлена RU, как и на замке. Если частота EU, то переключите частоту контроллера на RU
- **Неопределенная причина**  
сбросьте замок на заводские настройки: для этого 10 раз нажмите кнопку с помощью скрепки, замигает красный светодиод
- **Батарейки разряжены**
- **Замок находится далеко**
- **Не удален изолятор батарейки**


При добавлении замка нужно ввести PIN-код, который расположен на обратной стороне крышки батарейного отсека.

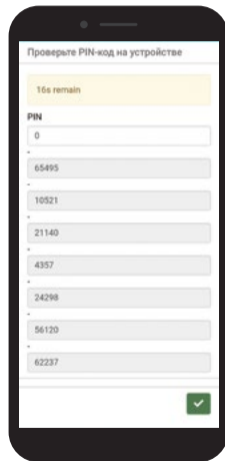



9.

После успешного добавления замка его можно переименовать, расположить в комнате и настроить сценарии.

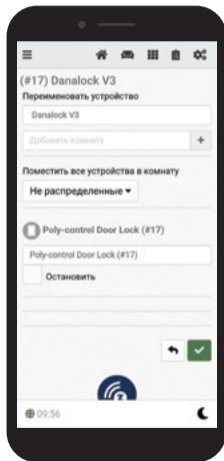

Для заметок

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Импортер в РФ:  
ООО «Умные Устройства»  
ул. 1905 года, д. 10А, стр. 1, пом. 10  
123022, Россия, Москва

8 800 550-72-64  
info@danalock.ru

[www.danalock.ru](http://www.danalock.ru)