


R586RY101, R586RY111

Функционирование

Распределительные группы R586RY101 R586RY111 без смешительного клапана могут быть использованы в системах отопления, охлаждения, подготовки ГВС.

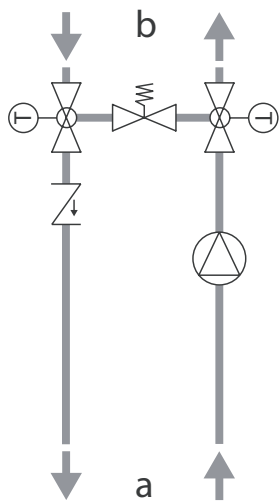

a	Подающая и обратная магистрали центральной системы отопления	b	Подающая и обратная магистрали контура регулирования
	Циркуляционный насос (только для группы R586RY101)		Клапан обратный
	Шаровой кран с термометрами и штуцерами		Комплект байпаса с дифференциальным клапаном (опция)

Технические характеристики

- Диапазон рабочих температур: 5 - 100° C
- Максимальное рабочее давление: 6 бар
- Подключения:
 - Подающая и обратная магистрали контура регулирования 1" F ISO 228;
 - Подающая и обратная магистрали центральной системы отопления 1 1/2" M ISO 228;
- Межосевое расстояние подачи – обратки 125 мм
- Вес:
 - 5,8 кг (R586RY101 с насосом);
 - 4,0 кг (R586RY111 без насоса)

Материалы

- Корпус, арматура, гайки, патрубки: латунь CW617N
- Уплотнения: EPDM, PTFE, FKM
- Изоляция из вспененного полипропилена (EPP)

Рабочие характеристики насоса (для R586RY101)

