

MP8030hot Встраиваемое термореле от -99С до +1000С, 2 кВт, 10А

Категория: Домашняя автоматика

Модуль представляет собой термостат с простым и понятным интерфейсом и предназначен для поддержания необходимой температуры в широком диапазоне температур от -100С до +1000С. Будет незаменим для работы в морозильных камерах и термопечах. В качестве термодатчика применяется термопара тип К. Коммутация нагревателя или охладителя осуществляется электромагнитным реле. Все настройки сохраняются в энергонезависимой памяти.



Общий комплект устройства

Для установки потребуется:

- Отвертка
- Провод
- Бокорезы

Комплект поставки

Готовый модуль	1
Термодатчик	1
Инструкция	1

Проверка:

Подсоедините термодатчик
Подключить питание 12-14В.
На дисплее должна отобразиться температура помещения.
Проверка завершена. Приятной эксплуатации.

Установки меню:

Для входа удерживайте кнопку Set более 5 сек.

С этим товаром мы рекомендуем:



VM8070D - Силовое реле 16А/250В на DIN-рейку

А также много других интересных и полезных устройств на нашем сайте www.masterkit.ru.

Если не работает

1. Проверьте полярность подключения источника питания.
2. Проверьте мощность подключаемой нагрузки.

Претензии по товару принимаются,

P0 — Температура установки -50°C 110°C, по умолчанию 25°C.

Охлаждение (Cooling) или нагрев (Heating) (по умолчанию С);
P1 — гистерезис (1°C...50°C, по умолчанию 5°C).

Несимметричный (в плюс от установки), позволяет снизить нагрузку на реле и исполнитель в ущерб точности поддержания температуры;

P2 — коррекция температуры (-20°C... +20°C, по умолчанию 0°C).


Позволяет проводить простейшую калибровку для повышения точности измерения (только сдвиг характеристики);

P3 — установка температуры включения звукового сигнала оповещения (0 +110 °С, по умолчанию OFF — выключен).

Установка контролируемой температуры осуществляется без входа в меню с помощью кнопок "Установка значения"

Технические характеристики

Напряжение питания, В	12
Тип датчика – термопара	тип К
Диапазон контроля температуры, С	-99 ... +1000
Длина провода термодатчика, см	30
Точность показания, С	1
Диапазон установки гистерезиса, С	1 ... 50
Диапазон калибровки температуры, С	-20 ... +20
Ток потребления, мА	70
Максимальный ток переключения реле, А	10
Диапазон рабочей температуры, С	-15 ... +50С
Габаритные размеры	80x50x30

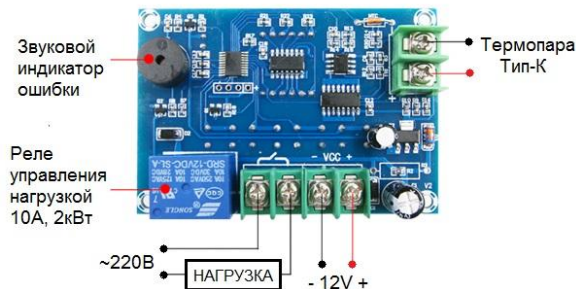

Подключение

если имеется товарный чек, инструкция по сборке, срок с момента покупки набора составляет не более 14 дней.

Подпишись и будь в курсе!

Информационные письма МАСТЕР КИТ – это новости, обновления, новинки, обучающие материалы и интересные факты из мира электроники.

Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию товара.

Торговая марка: Мастер Кит.
Изготовлено: Россия ООО «Даджет»
115114, Россия, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 1,
тел. 8(495)234-77-66, e-mail: infomk@masterkit.ru
Гарантийный срок: 6 месяцев.
www.masterkit.ru

