

# Техническая информация

## Электрический гайковерт LDE / LEW, 90 - 13.000 Нм




### Прочный, с интеллектуальной настройкой.


- » Высокий крутящий момент при малом весе инструмента, погрешность момента менее 3%
- » Визуализация, отображение настроек на дисплее, звуковое оповещение
- » Различная конструкция приводных редукторов, для любых резьбовых соединений
- » Автоматическое отключение при достижении момента и последующая разгрузка опоры

### Параметры

| Тип     | Нм<br>min <sup>*1</sup> / max <sup>*2</sup> | lbf·ft<br>min <sup>*1</sup> / max <sup>*2</sup> | ~ мин <sup>-1</sup> | □      | Ø Дмм | Н мм | kg <sup>*3</sup> |
|---------|---|---|---------------------|--------|-------|------|------------------|
| LDE-05  | 90 - 500                                    | 70 - 370  | 44                  | 3/4"   | 80    | 405  | 4.5              |
| LDE-075 | 100 - 750                                   | 80 - 550  | 22                  | 3/4"   | 80    | 439  | 5.0              |
| LDE-15  | 250 - 1500                                  | 180 - 1110                                      | 20                  | 1"     | 88    | 455  | 6.1              |
| LDE-28  | 350 - 2800                                  | 260 - 2050                                      | 6                   | 1"     | 88    | 495  | 7.3              |
| LDE-40  | 500 - 4000                                  | 370 - 2950                                      | 5                   | 1"     | 88    | 495  | 7.3              |
| LDE-60  | 700 - 6000                                  | 520 - 4400                                      | 3.5                 | 1 1/2" | 102   | 515  | 9.2              |
| LDE-70  | 850 - 7500                                  | 630 - 5500                                      | 3                   | 1 1/2" | 128   | 531  | 12.1             |
| LDE-90  | 1100 - 9000                                 | 810 - 6600                                      | 2.5                 | 1 1/2" | 142   | 542  | 14.0             |
| LDE-120 | 1600 - 13000                                | 1180 - 9500                                     | 2                   | 1 1/2" | 174.5 | 560  | 20.0             |
| LEW-05  | 90 - 500                                    | 70 - 370  | 44                  | 3/4"   | 80    | 187  | 5.8              |
| LEW-075 | 100 - 750                                   | 80 - 550  | 22                  | 3/4"   | 80    | 220  | 6.4              |
| LEW-15  | 250 - 1500                                  | 180 - 1110                                      | 20                  | 1"     | 88    | 236  | 7.3              |
| LEW-28  | 350 - 2800                                  | 260 - 2050                                      | 6                   | 1"     | 88    | 276  | 8.6              |
| LEW-40  | 500 - 4000                                  | 370 - 2950                                      | 5                   | 1"     | 88    | 276  | 8.6              |
| LEW-60  | 850 - 6000                                  | 630 - 4400                                      | 3.5                 | 1 1/2" | 102   | 296  | 10.7             |
| LEW-70  | 850 - 7500                                  | 630 - 5500                                      | 3                   | 1 1/2" | 128   | 311  | 12.9             |
| LEW-95  | 1100 - 9500                                 | 810 - 7000                                      | 2.5                 | 1 1/2" | 142   | 323  | 14.6             |
| LEW-120 | 1600 - 13000                                | 1180 - 9500                                     | 2                   | 1 1/2" | 174.5 | 340  | 20.6             |

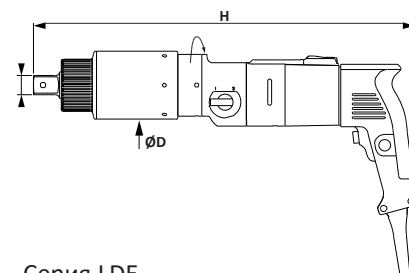

Серия LDE



Серия LEW

<sup>\*1</sup> Минимальный момент на 2-й передаче

<sup>\*2</sup> Максимальный момент на 1-й передаче

<sup>\*3</sup> Без опоры

Все параметры могут быть изменены производителем