


# Техническая информация

## Пневматический гайковерт LPK/LPK-X 80 - 12.800 Нм

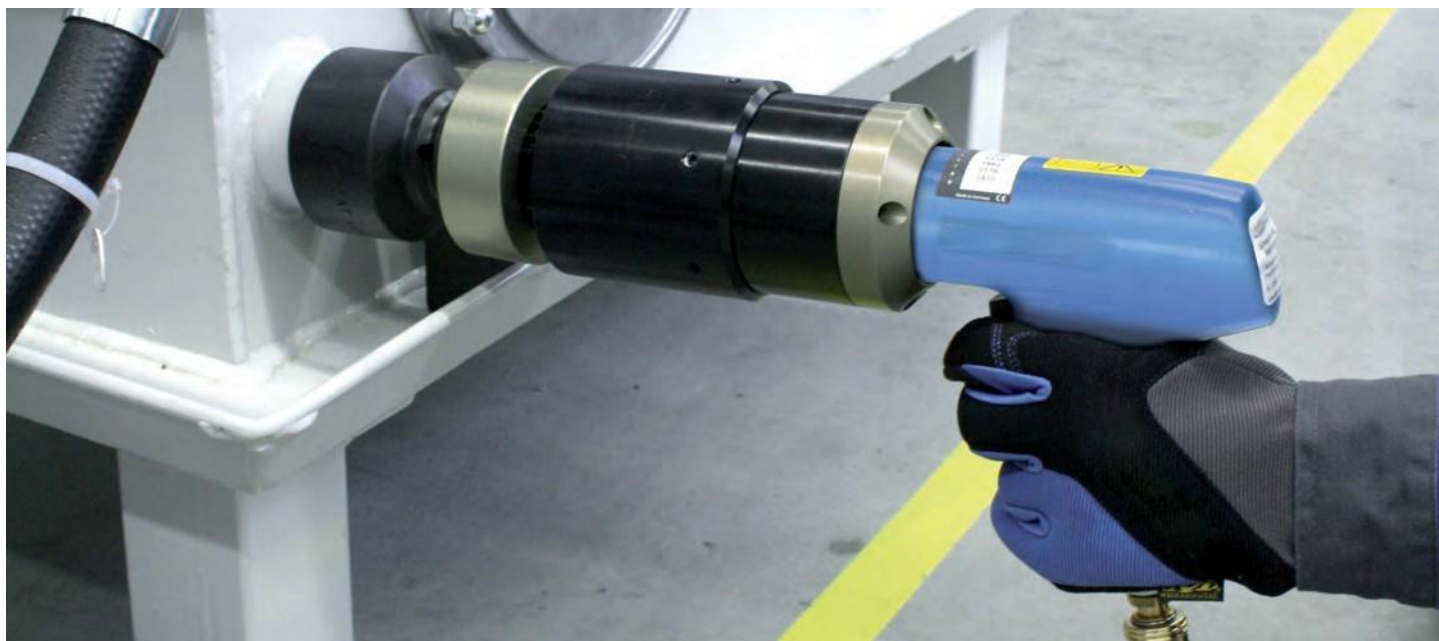


### Тихий и точный.

- » Плавная и безударная работа сохраняющая здоровье оператору (по сравнению с ударными гайковертами)
- » Усилие тихо и точно передается на резьбовое соединение начиная 1,5 бар через высокопроизводительный планетарный редуктор.
- » В модели LPK-X многократное ускорение закручивания (переключение на «быстрый ход»)
- » Погрешность момента менее 3%

### Параметры

Тип	Нм min <sup>*1</sup> /max <sup>*2</sup>	lbf·ft min <sup>*1</sup> /max <sup>*2</sup>	~ мин <sup>-1</sup>	■	Ø Дмм	Н мм	kg <sup>*3</sup>
LPK-05	80 - 450	60 - 330	55	3/4"	80	295	3.0
LPK-09	200 - 900	150 - 670	24	3/4"	80	328	3.2
LPK-15	300 - 1500	220 - 1110	12	1"	88	343	4.7
LPK-22	500 - 2200	370 - 1620	7	1"	88	360	5.1
LPK-32	800 - 3200	590 - 2360	4	1"	88	383	5.8
LPK-40	850 - 4200	620 - 3100	4	1"	88	383	5.8
LPK-60	1200 - 6000	880 - 4400	4	1 1/2"	102	400	7.7
LPK-70	1500 - 7000	1110 - 5160	3	1 1/2"	128	416	10.6
LPK-95	2000 - 9500	1470 - 7000	2.5	1 1/2"	142	431	12.5
LPK-120	2500 - 12800	1840 - 9440	1.5	1 1/2"	174.5	448	18.5
LPK-05X	80 - 450	60 - 330	300 <sup>*4</sup>	3/4"	80	301	3.0
LPK-09X	200 - 900	150 - 670	100 <sup>*4</sup>	3/4"	88	333	4.0
LPK-22X	500 - 2200	370 - 1620	30 <sup>*4</sup>	1"	88	367	5.5
LPK-32X	800 - 3200	590 - 2360	25 <sup>*4</sup>	1"	88	390	6.2
LPK-40X	850 - 4200	620 - 3100	20 <sup>*4</sup>	1"	88	390	7.0

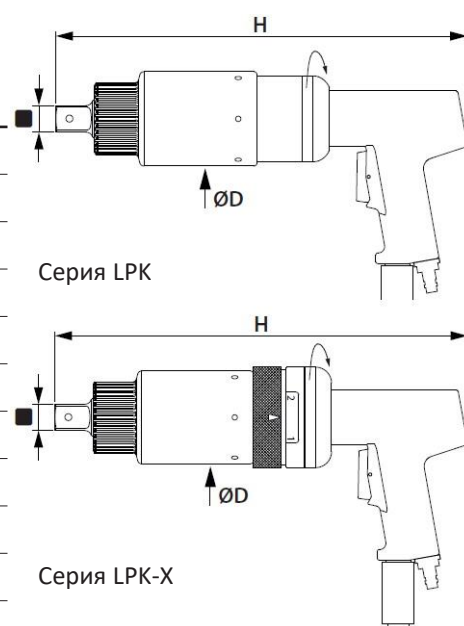

<sup>\*1</sup> Минимальный момент при 1,5 бар

<sup>\*2</sup> Максимальный момент при 8 бар

<sup>\*3</sup> Без опоры

<sup>\*4</sup> На 2-й передаче, при 8 бар и 1400 л/мин

Все параметры могут быть изменены производителем