

ЖИЛЕТ КВАДРАТАМИ



Данная инструкция не является профессиональным описанием. Это лишь краткие заметки автора и описание процесса вязания конкретного изделия в единственном размере.

Жилет квадратами из пуха верблюжонка SARLAG

Пряжа - пух верблюжонка SARLAG (1 200 метров/100 грамм)

Вязание осуществлялось в 2 нити бобинного пуха верблюжонка SARLAG

Связан спицами ChiaGoо: тело изделия – 2,75 мм; все резинки – 2,25 мм


Длина спинки - 64 см

ЖИЛЕТ КВАДРАТАМИ

Перед.

На бросовую нить набираем 170 петель (168 узора+2 кромочные). Основное полотно квадратами – 6 штук.

Начиная с 25 ряда (третьего квадрата в высоту = 154 ряд от начала вязания) производим вывязывание V-образного выреза горловины, путем деления полотна пополам. Далее, каждая часть полочки переда связана отдельно, с убавлением петель в каждом 2 лицевом ряду для V-образного выреза горловины. Плечевые скосы связаны укороченными рядами, с делением каждого плеча с учетом кромочных: 12 п +12 п + 12 п + 12 п + 12 п, начиная с 33 ряда (пятого квадрата в высоту = 205 ряд от начала вязания).

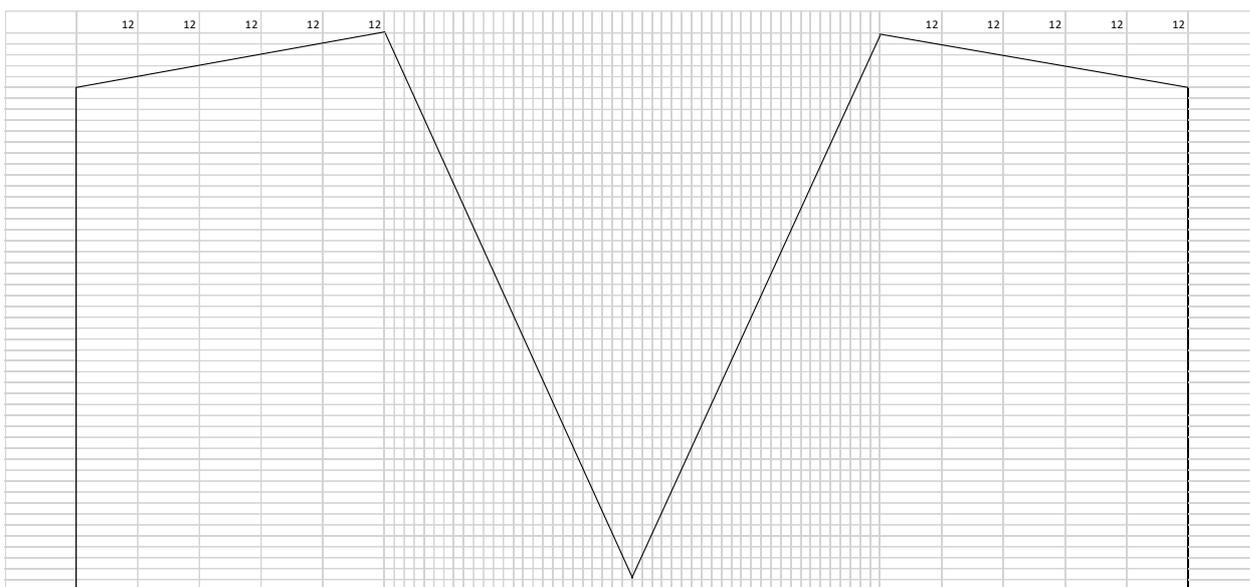

Закрываем петли скоса плеча.

Обработка горловины

Сшиваем плечевые швы изделия. По краю изделия горловины набрана крючком «косичка» (если нет необходимости в ложной кетлёвке, как было в этом случае, то я набираю «косичку» по лицевой стороне изделия). Затем, через петлю «косички», которая ближе к необработанному краю горловины, набраны на спицы петли, из которых потом связана обработка горловины. В данном случае, из «косички» получилось 223 петли. Они распределены следующим образом:

86 петель на левую полочку; 50 петель на спинку; 86 петель на правую полочку; 1 петля центр.

«Центральная петля» вяжется вытянутой, и в неё производятся убавки с двух сторон по центру в каждом 2-ом ряду.

После набора 222 петель (+1 «центральная петля, которая вяжется вытянутыми рядами) вяжем 2 ряда лицевой гладью, затем осуществляем переход на резинку 2x2. Далее резинкой 2X2 вяжем 16 рядов. При этом, осуществляем убавление в каждом втором ряду по 1 петле с каждой стороны V-образного выреза в «центральную петлю». Далее переход на резинку 1X1 – 2 ряда. Оставшиеся 207 петель края закрываем иглой.

ЖИЛЕТ КВАДРАТАМИ

Обработка края рукава

По краю изделия проймы набираем крючком «косичку» (см. Обработка горловины), начиная с 47 от начала вязания каждой полочки (с 1 ряда третьего квадрата в высоту). Таким образом, в наборе участвуют по 3 верхних квадрата каждой полочки. Из «косички» набираем 180 петель и вяжем 2 ряда лицевой гладью, затем переходим на резинку 2х2. Далее, 16 рядов резинкой 2х2. Затем переходим на резинку 1Х1. Вяжем еще 2 ряда и закрываем иглой.

Сшиваем боковые швы и швы обтачки рукава иглой.

Резинка спинка. Спицы 2,25 мм

Распускаем бросовую нить и набираем петли по краю изделия – 169 петель. При вывязывании резинки 2 петли провязываем вместе = 168 петель (166 резинка 2Х2 +2 кромочные)

Вяжем 58 рядов резинкой 2х2. Затем переходим на резинку 1Х1. Вяжем еще 2 ряда и закрываем иглой. Итого 60 рядов

Резинка перед. Спицы 2,25 мм

Распускаем бросовую нить – 169 петель на спицах. По краю изделия добираем с обеих сторон с захватом по три петли с каждой стороны спинки, чтобы разрез не расходился у края изделия = 175 петель. Для правильного формирования рисунка резинки 2Х2 убавляем 3 петли = 172 петли и вяжем дальше резинку 2Х2.

Вяжем 34 ряда резинкой 2х2. Затем переходим на резинку 1Х1. Вяжем еще 2 ряда и закрываем иглой. Итого 36 рядов

Производим ВТО и носим с удовольствием)