




Габаритные и присоединительные размеры (IEC 60169-16)

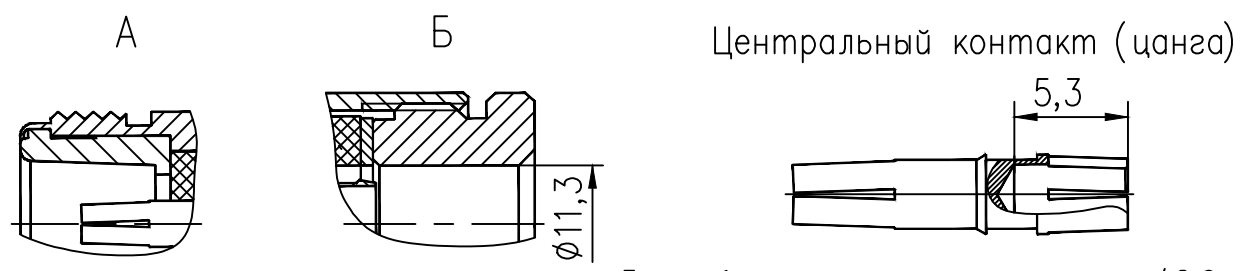

Для кабелей с центральной жилой Ø2,6 мм

	Материал	Покрытие
Центральный контакт	Бериллиевая бронза	Золото
Корпус	Латунь	Никель
Детали корпуса	Латунь	Никель
Изолятор	Тефлон	
Коаксиальный кабель	8D-FB PE (ПВХ оболочка)	
КСВн (типовое значение/частота)	1,05 / до 1 ГГц 1,15 / до 2,5 ГГц 1,35 / до 3,5 ГГц	
Вносимые потери	0,15 √f(ГГц) дБ	

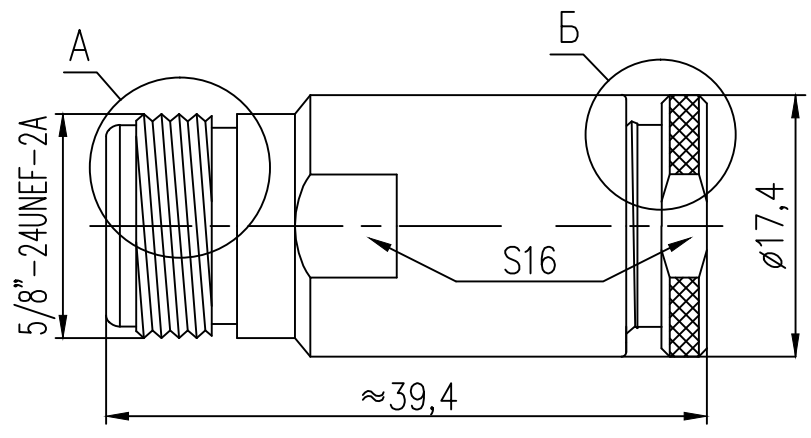

radiolab
High Performance RF Components & Parts

N
серия

N-F012D-1

Инструкция по сборке
N010

Розетка прямая прижимная с цанговым центральным контактом, под кабель 8D-FB PE