


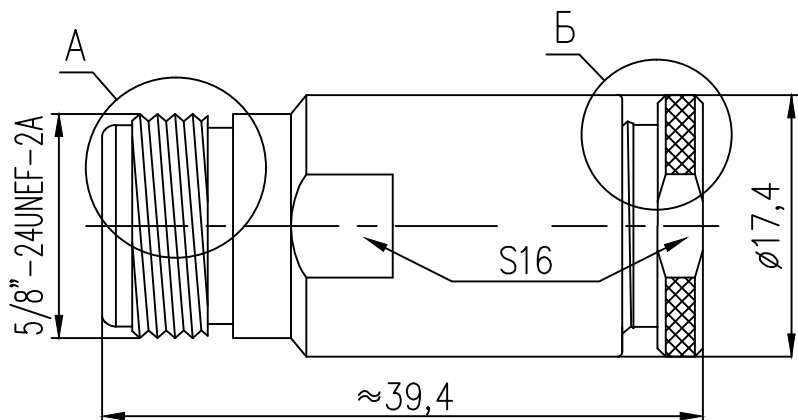


Габаритные и присоединительные размеры (IEC 60169-16)



Центральный контакт (цанга)

Для кабелей с центральной жилой $\varnothing 2,6$ мм

	Материал	Покрытие
Центральный контакт	Бериллиевая бронза	Золото
Корпус	Латунь	Никель
Детали корпуса	Латунь	Никель
Изолятор	Тефлон	
Коаксиальный кабель	8D-FB PVC (ПВХ оболочка)	
КСВн (типовое значение/частота)	1,02 / до 1 ГГц 1,05 / до 2,5 ГГц 1,15 / до 6 ГГц	
Вносимые потери	0,05 $\sqrt{f(\text{ГГц})}$ дБ	

**radiolab**

High Performance RF Components & Parts

N
серия

N-F012D

Инструкция
по сборке
N006Розетка прямая прижимная с
цанговым центральным контактом,
под кабель 8D-FB PVC