



ProTec
System


Алюминиевая вышка-тура

- + Сертификация TÜV/GS, предельная нагрузка 200 кг/м² (согласно DIN EN 1004)
- + Макс. рабочая высота: 12,30 м (вне помещений – 10 м, согласно DIN EN 1004)
- + Платформа изготовлена из атмосферостойчивой нескользящей тисненой фенопластовой плиты
- + Изделие собирается быстро и без инструментов благодаря небольшому количеству деталей, а также использованию зажимных соединений
- + Снабженные тормозом, регулируемые по высоте роликовые опоры позволяют компенсировать неровности опорной поверхности
- + Легко монтируемые угловые опоры обеспечивают дополнительную устойчивость при рабочих высотах 7,30 м и более
- + Безопасный подъем по внутренней части вертикальных рам, оснащенных нескользящими профилированными перекладинами
- + Оптимальная степень устойчивости благодаря высокопрочной траверсе



Балластные элементы (комплектующие изделия) применяются в соответствии с вариантом конструкции. Данные балластировки приведены в инструкции по сборке и применению, а также на нашей домашней странице: www.krause-systems.ru

Варианты конструкции:

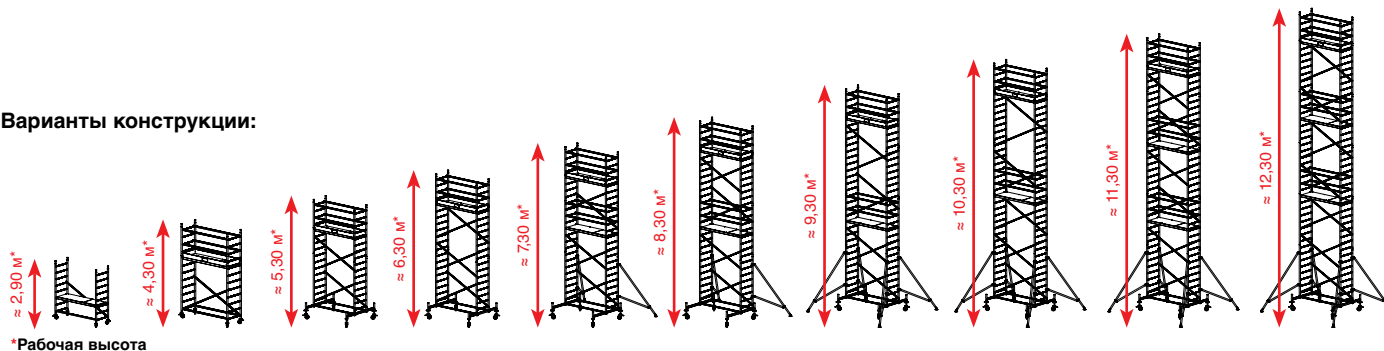

*Рабочая высота

	A макс. (≈)	2,90	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	B (≈)	0,90	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30
C (≈)	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	
Длина секции, м		2,00									
Ширина секции		0,70									
Спецификация	Арт. №	910110	910097	910134	910141	910158	910165	910172	910189	910196	910202
Вертикальная рама, 2 м	915016	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вертикальная рама, 1 м	915023	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Платформа 2,00 x 0,60 м с люком	911001	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3
Диагональная перекладина	912800	1	2	4	6	6	8	8	10	12	14
Горизонтальная перекладина	912206	1	6	4	4	8	8	8	8	12	12
Базовая перекладина	912848	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2
Базовая траверса	914071	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2
Угловая опора	914095	-	-	-	-	2	2	4	4	4	4
Поперечный борт	913555	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Продольный борт	913517	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Комплект регулируемых по высоте роликов, Ø 150 мм	914309	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Опорная пята	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Замыкающая скоба	704405	4	8	14	16	18	20	22	24	26	28
Общий вес, кг		43,0	65,0	95,0	103,0	142,0	151,0	172,0	181,0	207,0	216,0

Комплектующее оборудование / запасные части	Арт. №	Комплектующее оборудование / запасные части	Арт. №
Балластный элемент, 10 кг	704306	Стабилизирующий комплект, 1,20 м	910059
Фиксирующий комплект для перемычки перил/Диагональная	718914	Стабилизирующий комплект, 1,50 м	910066
Фиксирующий комплект для платформы, М5 x 85 мм	718853	Регулируемая по высоте Ролик, Ø 150 мм (шт.)	914101