



Габаритные и присоединительные размеры

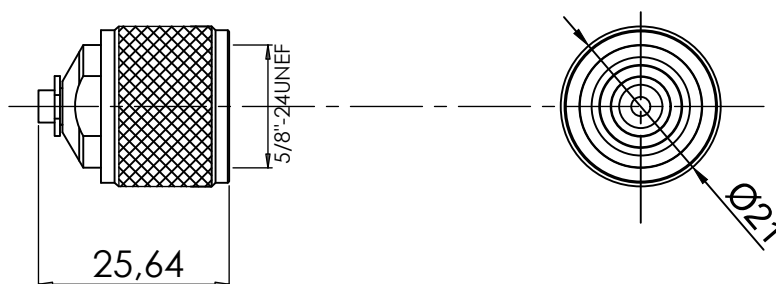

Центральный контакт



Для кабелей с центральной жилой $\varnothing 0,92$ мм

	Материал	Покрытие
Центральный контакт	Бронза	Золото
Корпус	Латунь	Никель
Гайка	Латунь	Никель
Изолятор	Фторопласт	
Коаксиальный кабель	RG-402	
КСВн (типовое значение/частота)	1,05 / до 6 ГГц 1,10 / до 12 ГГц 1,20 / до 18 ГГц	
Вносимые потери	$0,15 \sqrt{f(\text{ГГц})}$ дБ	



radiolab

High Performance RF Components & Parts

N
серия

N-M117R

Инструкция
по сборке
N019

Вилка прямая прижимная с
паячным центральным контактом,
под кабель RG-402