



Габаритные и присоединительные размеры

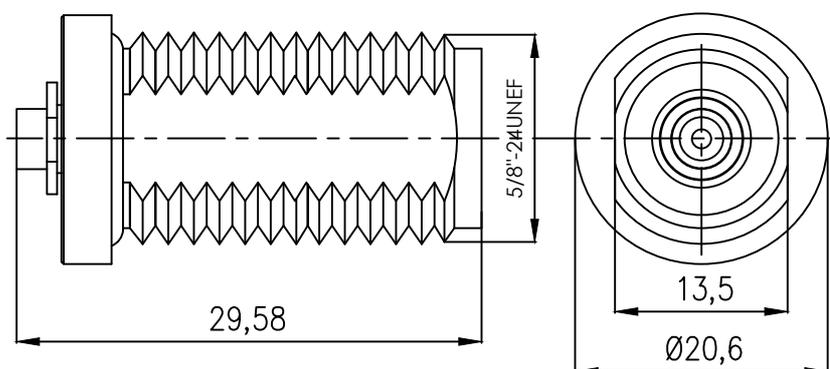

Центральный контакт



Для кабелей с центральной жилой $\varnothing 0,511$ мм

	Материал	Покрывтие
Центральный контакт	Бронза	Золото
Корпус	Латунь	Никель
Гайка	Латунь	Никель
Изолятор	Фторопласт	
Коаксиальный кабель	RG-405	
КСВн (типовое значение/частота)	1,05 / до 6 ГГц	
	1,10 / до 12 ГГц	
	1,20 / до 18 ГГц	
Вносимые потери	$0,15 \sqrt{f(\text{ГГц})}$ дБ	


radiolab

High Performance RF Components & Parts

 N
серия

N-F137Q

 Инструкция
по сборке
N022

 Розетка приборно-кабельная с
паячным центральным контактом,
под кабель RG-405