



Euroline Comp.  
 +7 (921) 997 47 18  
 СПб., ул. Типанова, 27/39.  
 Торговый комплекс "Космос"  
 Галерея Мебели, 2 этаж.  
 aleuroline@mail.ru

Вид	Приминение	Размер	Артикул	Цвет	Длина,м
-----	------------	--------	---------	------	---------

**Плинтус пристеночный ВРР/РР из анодированного алюминия. Высота плинтуса 30-120 мм.**

	<p>Плинтус исполнен из экструдированного анодированного алюминия. Стандартная толщина 2 — 3 мм. Легко и быстро монтируется при помощи специального клея или на саморезы. Это гнущиеся изделие, которое может принимать О - образную, S - образную и другие формы. Идеально подходит для колонн. Плинтус из алюминия используется при декорировании соединительных швов, создании навесных фасадов, подвесных потолков, а также при изготовлении наружных рекламных баннеров. <b>Красим по каталогу RAL.</b></p>	40	PP 40 AS	серебро/ бронза	3,0
		40	PP 40 ASN	глянец хром	3,0
		50	PP 50 AS	серебро	3,0
		60	PP 60 AS	серебро /титан/ коричн.	3,0
		70	PP 70 AS	серебро	3,0
		80	PP 80 AS	серебро	3,0
		100	PP 100 AS	серебро	3,0

**Плинтус пристеночный из нержавеющей стали. Высота плинтуса 40-200 мм. Толщина 1 - 1.5 мм**

	<p>Плинтус исполнен из нержавеющей стали. Плинтус из нержавеющей стали – просто идеальное решение для любого вида стен, от крашеного бетона и штукатурки до стекла и дерева, от пластика и плитки до гипсокартона или природного камня. Стандартная толщина 1 — 1,5 мм. Легко и быстро монтируется при помощи специального клея или на саморезы. Это гнущиеся изделие, которое может принимать О - образную, S - образную и другие формы. Идеально подходит для колонн. <b>Красим по каталогу RAL.</b></p>	40x1	PP 40/1	Полир./ Шлифов.	2,5
		60x1	PP 60/1	Полир./ Шлифов.	2,5
		80x1	PP 80/1	Полир./ Шлифов.	2,5
		100x1	PP 100/1	Полир./ Шлифов.	2,5
		120x1	PP 120/1	Полир./ Шлифов.	2,5
		150x1	PP 150/1	Полир./ Шлифов.	2,5

**Плинтус-полоса из латуни.**

	<p>Плинтус исполнен из листовой латуни. После изготовления латунь шлифуется или полируется. Стандартная толщина 1.2 — 4 мм. Легко и быстро монтируется при помощи специального клея или на саморезы. Это гнущиеся изделие, которое может принимать О - образную, S - образную и другие формы. Идеально подходит для колонн.</p>	50x1.2	PP 50x1.2	Полир./ Шлифов.	2
		60x1.5	PP 60x1.5	Полир./ Шлифов.	2
		80x2	PP 80x2	Полир./ Шлифов.	2


**Плинтус из алюминия. Высота 6 см**

	<p>Плинтус исполнен из экструдированного анодированного алюминия. Стандартная толщина 2 — 3 мм. Легко и быстро монтируется при помощи специального клея или на саморезы. Стыковочные элементы не предусмотрены.</p>	60x8	MB 600/8 AS	анод.серебро	3




Вид	Приминение	Размер	Артикукул	Цвет	Длина,м
-----	------------	--------	-----------	------	---------


**Плинтус BPL из алюминия из алюминия. Высота 7 см.**

 	<p>Плинтус алюминиевый анодированный имеет плоскую форму и по этому не допускает возможности размещения кабеля. Клеется на специальный клей. Стыковочные элементы не предусмотрены.</p>	70x15x2	BPL 70x15x2 AS	серебро	3

**Плинтус из нержавеющей стали.**

  	<p>Плинтус из нержавеющей стали имеет плоскую форму и по этому не допускает возможности размещения кабеля. Клеется на специальный клей. Стыковочные элементы не предусмотрены.</p>	60x10x0,8	PKL 60/10	Полир./ Шлифов.	2,5
		80x10x0,8	PKL 80/10	Полир./ Шлифов.	2,5
		100x10x0,8	PKL 100/10	Полир./ Шлифов.	2,5

**Плинтус пристеночный аналог Италии серия 90/6 и 90/8 и 90/10 (Profilpas) и BTAA 40/60/80/100A (PROGRESS Profiles)**


            	<p>Классический плинтус из анодированного алюминия имеет различную высоту и позволяет создать стильное и четкое соединение между стеной и полом. Легко и быстро монтируется на стену с помощью клея и придает эlegantность и долговечность отделке. Некоторые модели с анодированной поверхностью могут иметь клеевой слой, уже нанесенный на изделия. Горизонтальные края плинтуса дают плотную фиксацию на стене, закрывая нижней частью зазор шва расширения, обеспечивая, таким образом, необходимую деформационную подвижность.</p> <p><b>Плинтус с покраской от 180 м.п. по каталогу RAL + 39 руб./метр 60 мм</b></p>  <p>Благодаря своей форме плинтус скрывает локальные выпуклости или впадины на стене и имеет способность гнуться по радиусу при определенном усилии. Минимальный радиус 0.5м. Изящная форма «сапожком» дает возможность выполнить любую стыковку деталей плинтуса, в том числе и стыковку с наличником, не используя никаких дополнительных креплений, пластиковых накладок и иных приспособлений, которые только ухудшают эстетические качества отделки. К плинтусу выпускаются все стыковочные элементы: углы, стыки и заглушки.</p>	40	BA 400 AS	серебро	3,0		
		50	BA 500 AS	серебро	3,0		
		60	BA 600 AS	серебро	3,0		
		60	BA 600 AB	титан/ коричн.	3,0		
		60	BA 600 AGB	блест. зол/блест. черн	3,0		
		60	BA 600 ASN	глянец хром/глянец шампань	3,0		
		60	BA 600 ASC	щитков. сер мат./ глянец	3,0		
		60	BA 600 ASC	Щиткованное сер мат.	3,0		
		80	BA 800 AS	серебро	3,0		
		80	BA 800	золото /титан/ коричн.	3,0		
		100	BA 1000 AS	серебро	3,0		
		100	BA 1000	титан/ коричн.	3,0		
		<b>Плинтус с клеевой основой и в упаковке. Италия</b>					
		60	BTAA 60	с клеев слоем сереб	2		
		80	BTAA 80	с клеев слоем сереб	2		
100	BTAA 100	с клеев слоем сереб	2				

**Стыковочные элементы , высотой 40, 50, 60, 80, 100 из ПВХ (аналог Италии)**


Заглушка П, Л, Стык, Угол внутр/наруж	серебро мат./ черный	1 шт
---------------------------------------	----------------------	------

		<i>Стыковочные элементы , высотой 40, 50, 60, 80, 100 из ПВХ (аналог Италии)</i>			
Вид	Приминение	Заглушка П, Л, Стык, Угол внутр/наруж	серебро мат./ черный	1 шт	
		Размер	Артикул	Цвет	Длина,м



**Плинтус пристеночный из нержавеющей стали. Высота плинтуса 60/ 80/100 мм.**

   	<p>Плинтус из нержавеющей стали различной высоты от 40 до 100 мм простой в установке и придающий элегантность и долговечность отделке. Горизонтальные края плинтуса дают плотную фиксацию на стене, закрывая нижней частью зазор шва расширения, обеспечивая, таким образом, необходимую деформационную подвижку пола.</p> <p>Плинтус из нержавеющей стали применяют в торговых центрах, медицинских учреждениях, комбинатах питания, аэропортах, административных офисных зданий. Благодаря качествам нержавеющей стали плинтусы можно использовать как для внутренней, так и для внешней отделки.</p> <p>Также плинтуса выполняются с использованием нержавеющей</p>	40x11x0,8	ВА 40	Полир./ Шлифов.	2,5
		50x11x0,8	ВА 50	Полир./ Шлифов.	2,5
		60x11x0,8	ВА 60	Полир./ Шлифов.	2,5
		70x18x0,8	ВА 70	Полир./ Шлифов.	2,5
		80x11x0,8	ВА 80	Полир./ Шлифов.	2,5
		100x11x0,8	ВА 100	Полир./ Шлифов.	2,5
<i>Стыковочные элементы для плинтуса, высотой 40/50/60/80/100 глянец</i>					
Заглушка П, Л, Стык, Угол внутр/наруж				1 шт	



**Плинтус пристеночный из латуни L63 м. Высота плинтуса 60/ 80/100 мм.**

   	<p>Плинтус из латуни различной высоты от 40 до 100 мм простой в установке и придающий элегантность и долговечность отделке. Можно использовать как для внутренней, так и для внешней отделки. При контакте с влагой поверхность латуни может окислиться. Это ситуация легко решается полировкой изделия специальным составом. Быстро монтируется при помощи специального клея. Поверхность может быть полированная, шлифованная, антик.</p> <p>Можем изготовить и любые другие размеры, Срок исполнения 3-5 дней</p>	60	ВА 60 AOL	Полир./ Шлифов.	2
		80	ВА 80 AOL	Полир./ Шлифов.	2
		100	ВА 100 AOL	Полир./ Шлифов.	2
		60	ВА 60 AOA	Антик	2
		80	ВА 80 AOA	Антик	2
		<i>Стыковочные элементы для латунного плинтуса</i>			
Угол внутр/наруж			Полир./ Шлифов.	1 шт	
Стык			Полир./ Шлифов.	1 шт	
Заглушка П, Л			Полир./ Шлифов.	1 шт	

**Плинтус пристеночный из анодированного алюминия. Отступ от стены 17 мм.**

   	<p>Классический плинтус из анодированного алюминия имеет различную высоту и позволяет создать стильное и четкое соединение между стеной и полом. Легко и быстро монтируется на стену с помощью клея и придает элегантность и долговечность отделке.</p> <p>К плинтусу выпускаются все стыковочные элементы: углы, стыки и заглушки.</p> <p><b>Красим по каталогу RAL.</b></p>	100	ВА 100/15 AS	серебро, титан	3	
		100	ВА 100/15 AV	белый, антрацит, цв.по RAL	3	
		<i>Стыковочные элементы для плинтуса ВА/15 из ПВХ</i>				
		100	Угол внутр.	серебро мат./ черный	1 шт	
100	Угол наруж.	серебро мат./ черный	1 шт			
100	Стык	серебро мат./ черный	1 шт			
100	Заглушка П, Л	серебро мат./ черный	1 шт			

**Плинтус пристеночный из анодированного алюминия. Отступ от стены 18 мм. Высота плинтуса 70 мм.**

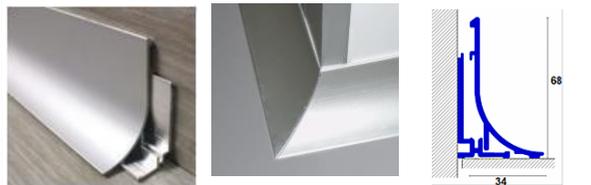
   	<p>Классический плинтус из анодированного алюминия имеет различную высоту и позволяет создать стильное и четкое соединение между стеной и полом. Легко и быстро монтируется на стену с помощью клея и придает элегантность и долговечность отделке.</p> <p>К плинтусу выпускаются все стыковочные элементы: углы, стыки и заглушки.</p> <p><b>Красим по каталогу RAL.</b></p>	70	ВА 70/18 AS	серебро, титан	3
		70	ВА 70/18 AV	белый, антрацит, цв.по RAL	3
		<i>Стыковочные элементы для плинтуса из ПВХ</i>			
70	Угол внутр.	серебро мат./ черный	1 шт		
70	Угол наруж.	серебро мат./ черный	1 шт		



70	Стык	серебро мат./ черный	1 шт
70	Заглушка П, Л	серебро мат./ черный	1 шт

Вид	Приминение	Размер	Артикул	Цвет	Длина,м
-----	------------	--------	---------	------	---------

**Плинтус вогнутый из анодированного алюминия с крепежом. Отступ от стены 35 мм.**



Плинтус представлен для периметрического соединения напольных и настенных покрытий, с небольшим кабель-каналом, с возможностью размещения проводов. Плинтус быстро и легко монтируется на крепления, которые крепятся шурупами к стене. Плинтус полностью отвечает требованиям технического характера.

68	BO 70 AS	серебро	3
	крепеж к BO	натуральный алюминий	1 шт
<i>Стыковочные элементы из алюминия</i>			
	Угол наруж.,внутр.	серебро	1 шт
	Заглушка	серебро	1 шт

**Плинтус с кабель-каналом с клипсой VI аналог Италии 95/7SF и 95/10SF(Profilpas) и PKISPAA 70/100**



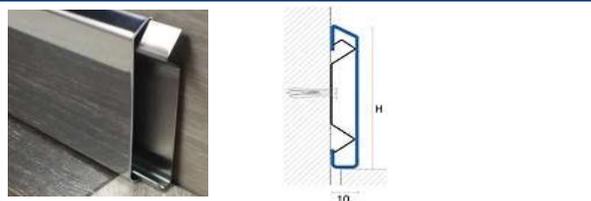
Этот плинтус из анодированного алюминия прост в установке и позволяет закрыть и защитить по всему периметру проложенную понизу проводку. Придает элегантность отделке нижних углов стен. Модель состоит из верхней части, выполненной из анодированного алюминия и специального крепления из натурального алюминия, которое фиксируется на стену саморезами. С помощью такой системы крепежа облегчается доступ к возможным эксплуатационным кабелям для обслуживания или замене напольного покрытия. Помимо своей декоративной функции, плинтус позволяет закрыть зазор, оставляемый для расширяющих полов. Этот профиль идеален для офисных интерьеров.

**Красим по каталогу RAL.**

К плинтусу выпускаются все стыковочные элементы: углы, стыки и заглушки, которые придают отделке однородность и линейность.

70	VI 700 AS	серебро	3
70	VI 700 AD	титан,коричневый, черный	3
70	VI 700 ASN	глянец хром	3
100	VI 1000 AS	серебро	3
100	VI 1000	титан, коричн.	3
100	VI 1000 AV	белый, антрацит, цв.по RAL	3
	Клипса	натур.алюм.	1 шт
	Клипса с отверстием	натур.алюм.	1 шт
<i>Плинтус с клипсами (3 шт.) в упаковке Италия</i>			
70	PKISPAA 70	серебро	2
70	95/7TSF 78165	глянец титан	2
100	95/10SF	серебро	2
<i>Стыковочные элементы для плинтуса 70 мм из ПВХ (аналог Италии)</i>			
70	Угол вн/нар., загл.,стык	серебро	1 шт
<i>Стыковочные элементы для плинтуса 100 мм из ПВХ (аналог Италии)</i>			
100	Угол вн/нар., загл.,стык	серебро	1 шт

**Плинтус с кабель каналом из нержавеющей стали с крепежом. Отступ от стены 10 мм.**



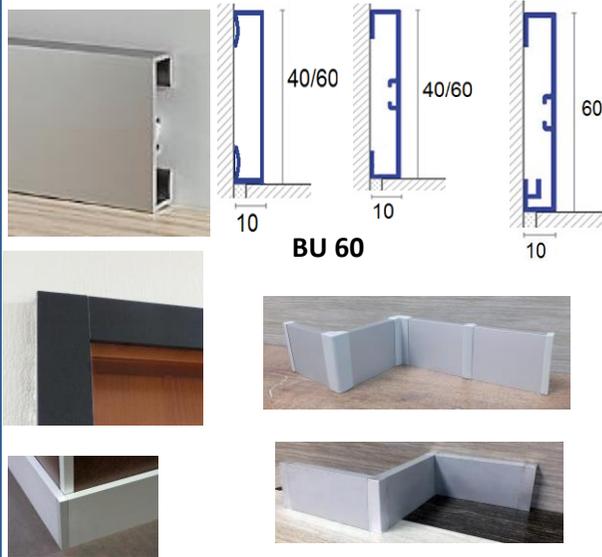
Плинтус, изготовленный из нержавеющей стали, имеет две различные высоты. Уникальный по своей сущности, он в состоянии преобразовать соединение стена - пол в неощутимую, практичную и функциональную защиту эксплуатационных кабелей. Плинтус из нержавейки применяют в торговых центрах, медицинских учреждениях, комбинатах питания, аэропортах, административных офисных зданий. Благодаря качествам нержавеющей стали плинтусы можно использовать как для внутренней, так и для внешней отделки. К плинтусу выпускаются все стыковочные элементы.

70x10	VI 700 IL	Полиров., Шлифов.	2,5
100x10	VI 1000 IL	Полиров., Шлифов.	2,5
	Крепежная клипса	пружинистая сталь	1 шт.
<i>Стыковочные элементы для плинтуса из ПВХ</i>			
70/100	Угол внутр	глянец	1 шт
70/100	Угол наруж.	глянец	1 шт

Плнтусу выпускаются все стыковочные элементы.

70/100	Стык	глянец	1 шт
70/100	Заглушка П, Л	глянец	1 пара
Вид	Приминение	Размер	Артикул
		Цвет	Длина,м

**Плнтус прямоугольный BUL из алюминия. Аналог Италии серия 89/4 и 89/6 (Profilpas)**



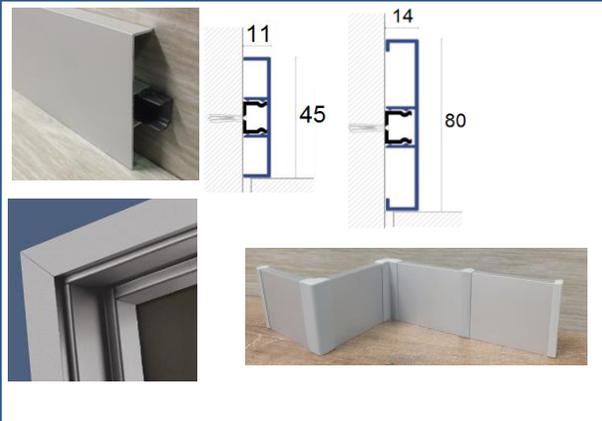
Плнтус, изготовленный из анодированного алюминия с различной отделкой поверхности. Благодаря своей квадратной форме и неброскому внешнему виду, этот плнтус отлично подходит для помещений любых типов. Легко и быстро он устанавливается на стену с помощью клея (тип Titan Fix) или при помощи гвоздь-дюбель.

**Красим по каталогу RAL.**

Данный вид профиля используют в виде наличника для дверного проема. Такие наличники популярны прежде всего из-за огнестойкости и долговечности. По сравнению с другими видами наличников, они пользуются хорошим спросом. За дополнительную плату можем покрасить по каталогу. Способ крепления очень прост, с помощью жидких гвоздей или специального крепежа. Кроме того в нем достаточно места для проводки кабеля, по этому этот наличник под кабель-канал используют довольно часто.

40	BU 40 AS	серебро	3
40	BU 40 AV	белый, антрацит, цв.по RAL	3
60	BU 60 AS	серебро	3
60	BU 60 AV	белый, антрацит, цв.по RAL	3
60	BUL 60	серебро	3
<i>Плнтус в упаковке Италия</i>			
60	89/6 арт.78478	серебро	2
<i>Стыковочные элементы для плнтуса из ПВХ</i>			
40/60	Угол внутр/ наруж	серебро	1 шт
40/60	Стык	серебро	1 шт
40/60	Заглушка П, Л	серебро	1 шт
<i>Фурнитура для плнтуса из алюминия универсальные</i>			
40	стык. элемент 4 см	серебро	1 шт
60	стык. элемент 6 см	серебро	1 шт

**Плнтус прямоугольный из алюминия с крепежом. Крепёж фиксируется по всей длине плнтуса. Отступ от стены 14 мм.**



Двухсекционный плнтус состоит из базы, выполненной из алюминия и декоративной верхней части из анодированного алюминия. База крепится прямо на стену с помощью саморезов и позволяет укрыть низковольтные кабели, кроме того, она повышает долговечность и противостоит сырости. Крепёж фиксируется по всей длине плнтуса. Зазор от стены составляет 14 мм.

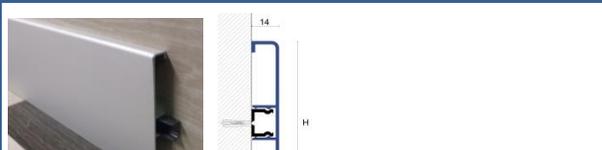
Они чаще используются в отделке офисов, складских помещений и т. д. , хотя отдельные модели прекрасно впишутся и в стиль «Хай - тек» в жилом помещении.

**Красим по каталогу RAL.**

К плнтусу выпускаются все стыковочные элементы: углы, стыки и заглушки, которые придают отделке однородность и линейность.

45	BU 45 AS	серебро	3
80	BU 80 AS	серебро	3
18x9	Крепеж	алюминий	3
<i>Стыковочные элементы для плнтуса 45 мм из ПВХ</i>			
45	Угол нар./внутр.	серебро	1 шт
45	Стык	серебро	1 шт
45	Заглушка П, Л	серебро	1 пара
<i>Стыковочные элементы для плнтуса 80 мм из ПВХ</i>			
80	Угол нар./внутр.	серебро	1 шт
80	Стык	серебро	1 шт
80	Заглушка П, Л	серебро	1 пара

**Плнтус из алюминия с крепежом. Крепёж фиксируется по всей длине плнтуса. Отступ от стены 14 мм.**




Двухсекционный плнтус состоит из базы, выполненной из алюминия и декоративной верхней части из анодированного алюминия. База крепится прямо на стену с помощью саморезов и позволяет укрыть кабели, кроме того, она повышает долговечность и противостоит сырости. Крепёж фиксируется по всей длине плнтуса. Зазор от стены составляет 14 мм.


100	BR 100 AS	серебро	3
120	BR 120 AS	серебро	3
130	BR 130 AS	серебро	3
130	BR 130 AV	белый, антрацит по RAL	3

		Они чаще используются в отделке офисов, складских помещений и т. д., хотя отдельные модели прекрасно впишутся и в стиль «Хай - тек» в жилом помещении.	18x9	Крепеж	алюминий	3	
<i>Стыковочные элементы для плинтуса 120 и 130 мм из ПВХ</i>							
				Угол нар./внутр.	серебро	1 шт	
				Стык	серебро	1 шт	
				Заглушка П, Л	серебро	1 пара	
Вид	Приминение		Размер	Артикул	Цвет	Длина,м	


**Плинтус прямоугольный ВU из нержавеющей стали. Отступ от стены 10-12 мм. Высота 45-120 мм.**

			Плинтус, изготовленный из нержавеющей стали с различной отделкой поверхности. Благодаря своей прямоугольной форме и неброскому внешнему виду, этот плинтус отлично подходит для помещений любых типов. Легко и быстро он устанавливается на стену с помощью специальных клипс. Благодаря качествам нержавеющей стали плинтусы можно использовать как для внутренней, так и для внешней отделки.	45x13	ВU 45/13	Полиров., Шлифов.	2,5	
				60x10	ВU 60/10	Полиров., Шлифов.	2,5	
				80x14	ВU 80/14	Полиров., Шлифов.	2,5	
				100x14	ВU 100/14	Полиров., Шлифов.	2,5	
				120x14	ВU 120/14	Полиров., Шлифов.	2,5	
				150x10	ВU 150/10	Полиров., Шлифов.	2,5	
			Данный вид профиля используют в виде наличника для дверного проема. Такие наличники популярны прежде всего из-за огнестойкости и долговечности. Способ крепления очень прост, с помощью специального крепежа. Кроме того в нем достаточно места для проводки кабеля.				угловые элементы из ПВХ поштучно	1 шт
			заглушки, угловая накладка из нержавеющей стали				1 шт	
			крепежная клипса				1 шт	


**Плинтус прямоугольный**

			Благодаря своей прямоугольной форме и неброскому внешнему виду, этот плинтус из латуни отлично подходит для помещений любых типов. Легко и быстро он устанавливается на стену с помощью специальных клипс. При контакте с влагой поверхность латуни может окислиться. Это ситуация легко решается полировкой изделия специальным составом. Данный вид профиля используют в виде наличника для дверного проема.	60x10x1,2	ВU 60/10 AOL	Полир./ Шлифов.	2
				80x10x1,2	ВU 80/10 AOL	Полир./ Шлифов.	2
				100x10x1,2	ВU 100/10 AOL	Полир./ Шлифов.	2
				Крепежная клипса			1 шт.
				60x10x1,2	ВU 60/10 AOA	Антик	2
				80x10x1,2	ВU 80/10 AOA	Антик	2
			Угловые элементы ПВХ по штучно				
			заглушки, угловая накладка из латуни				

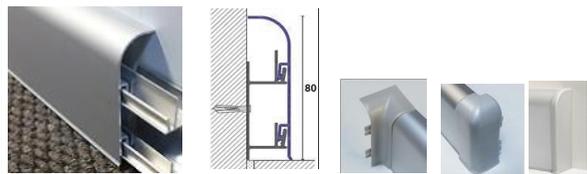
**Плинтус ВТ из алюминия с крепежом. Крепёж фиксируется по всей длине плинтуса. Отступ от стены 13 мм. Высота 60 мм.**

		Двухсекционный плинтус состоит из базы, выполненной из алюминия и декоративной верхней части из анодированного алюминия. База крепится прямо на стену с помощью саморезов и позволяет скрыть кабели, кроме того, она повышает долговечность и противостоит сырости. Крепёж фиксируется по всей длине плинтуса. Зазор от стены составляет 14 мм.	60	ВТ 60 AS	серебро, черный	3	
			60	ВТ 60 ASN	глянец хром	3	
			18x9	Крепеж	алюминий	3	
<i>Стыковочные элементы для плинтуса серии ВТ60 из ПВХ</i>							
			60	Угол внутр./нар./загл.	серебро	1 шт	

**Плинтус алюминиевый Profilpas 97/7. Отступ от стены 15 мм. Высота 70 мм.**

		Плинтус, изготовленный из анодированного алюминия и имеющий простой линейный дизайн, который делает соединение стены с полом безупречным. Плинтус быстро и легко монтируется на крепления из натурального алюминия, крепящиеся к стене шурупами, что облегчает доступ к возможному эксплуатационным кабелям для обслуживания (телефон, компьютер, ТВ и т.д.). Помимо своей декоративной функции, плинтус полностью	70	97/7 SF 78005	Profilpas, серебро	2	
				крепеж	натуральный алюминий	1 шт	
<i>Стыковочные элементы для плинтуса из ПВХ</i>							
			70	Угол внутр., наружн.	серебро	1 шт	
			70	Заглушка П, Л	серебро	1 шт	

**Плинтус ВL из алюминия аналог Италии 97/8 SF 78010 Profilpas. Высота 80 мм.**



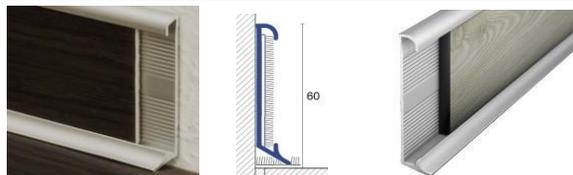
Эта модель специально предназначена для размещения проводов. Особенно подходит для случаев ремонта, чтобы избежать прокладку новых кабельных трасс. Быстро и легко устанавливается и с помощью креплений из натурального алюминия, крепящихся к стене шурупами,

80	BL 80 AS	серебро	2,7
	Крепеж к BL	натуральный алюминий	1 шт
<i>Стыковочные элементы для плинтуса серии BL80 из ПВХ</i>			
	Угол внутр./наруж	серебро	1 шт
	Заглушка П, Л	серебро	1 шт
Размер	Артикул	Цвет	Длина, м

Вид

Приминение

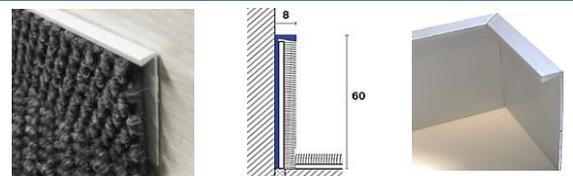
### Плинтус ВАР из алюминия для ковровина и линолеума, толщиной 5-7 мм



Плинтус предназначен специально для использования с ковровином или линолеумом. По конструкции похож на плинтус с кабель-каналом, однако не имеет вкладки, вместо кабеля в него вставляются полосы ковровина толщиной от 5 до 8 мм.

60x13	ВАР 60 AS	серебро	3

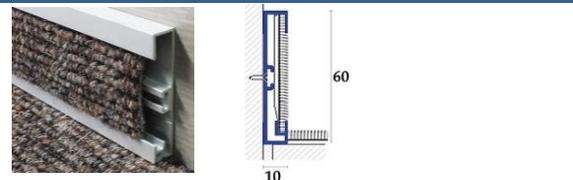
### Плинтус из алюминия для ковровина. Аналог Италии 173 (Profilpas)



Специально разработанный вид плинтуса, который предназначен для монтажа в помещениях с ковровым напольным покрытием. Изделие представляет собой планку из анод.алюминия. В профиль плинтуса вставляется лента ковровина высотой 60 мм. Ковролин крепится к плинтусу при помощи клеевой ленты, нанесенной на лицевую часть планки. Таким образом удается достичь фактурного и цветового единства в отделке пола.

8x60	БК 60 AS	Серебро. С отверстиями	3

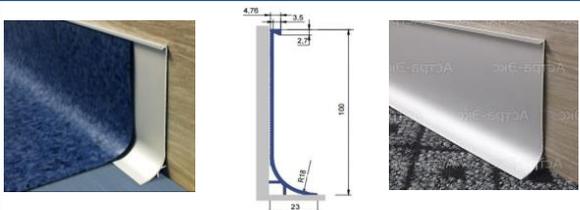
### Плинтус ВUL из алюминия для ковровина и линолеума, толщиной 3-5 мм



Прямоугольный плинтус предназначен специально для использования с ковровином или линолеумом. По конструкции похож на плинтус с кабель-каналом, однако не имеет вкладки, вместо кабеля в него вставляются полосы ковровина толщиной от 2 до 6 мм.  
К плинтусу выпускаются все стыковочные элементы: углы,

10x60	BUL 60	серебро	3
<i>Стыковочные элементы для плинтуса из ПВХ</i>			
60	Угол внутр/ наруж	серебро	1 шт
60	Стык	серебро	1 шт
60	Заглушка П, Л	серебро	1 шт

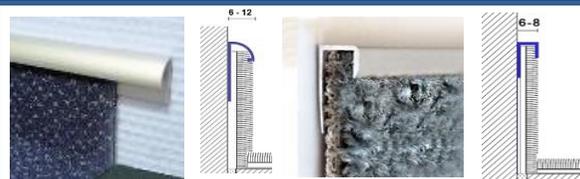
### Комбинированный коннелюрный плинтус из алюминия для линолеума 2-3.5 мм или стеновых панелей толщиной 3-5 мм



Предназначен для плавного завода напольного покрытия на стену. Сделан профиль из алюминия, что делает его высокопрочным материалом и обеспечивает повышенную износостойкость комбинированного плинтуса. Коннелюрный плинтус прост в монтаже, поскольку изначально выпускается в комбинации с кромкой, что избавляет от необходимости соединять составные части, сводя вероятность ошибки к минимуму.  
Применяется часто в больницах, медицинских центрах и других помещениях с повышенными требованиями к чистоте.

100x23	BOL 100 AS	серебро	3

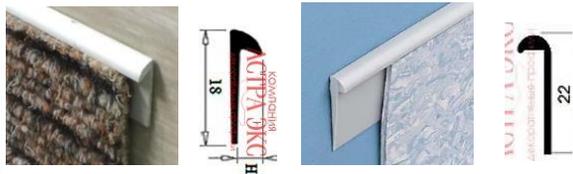
### Профиль-плинтус MS и UN18/20 из алюминия для ковровина 6-9 мм



Завершающий профиль для напольных покрытий является гармоничным завершением коврового покрытия, также обеспечивает хорошую защиту краев, препятствует их деформации и разрушению.

7	MS22AS	серебро	3
9	MS35AS	серебро	3
4	UN 154 AS	серебро	3
5	UN 226 AS	серебро	3

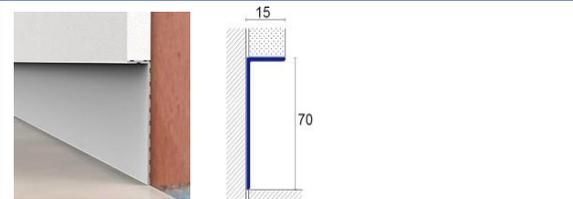
### Профиль-плинтус AP из алюминия для линолеума и ковровина 2.5-5 мм



Плинтус для завода напольных покрытий на стену. Этот плинтус крепится на контактный клей в угол между полом и стеной, создавая собой плавный переход для более удобного завода линолеума на стену. □

Вид	Приминение	Размер	Артиукул	Цвет	Длина,м
		3	AP 1803 AS	серебро	3
		5	UG 22 AS	серебро	3

**Плинтус BPL из алюминия для установки панелей из гипсокартона.**

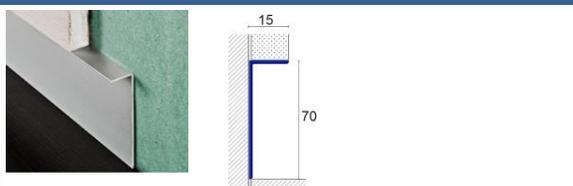


Плинтус, изготовленный из анодированного алюминия, он рекомендован для монтажа панелей из гипсокартона непосредственно на стену. Плинтус легко устанавливается на специальный клей.

**Красим по каталогу RAL.**

		50x20	BPL 50 AS	серебро	3
		70x15x2	BPL 70x15x2 AS	серебро	3
		70x15x2	BPL 70x15x2 AS	белый, антрацит, цв.по RAL	3

**Плинтус из нержавеющей стали для установки панелей из гипсокартона.**



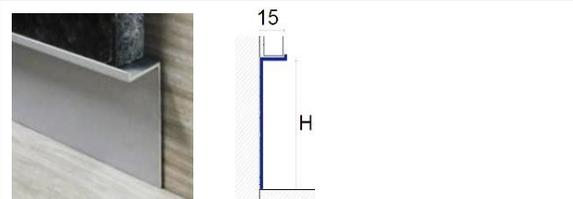
Плинтус, изготовленный из нержавеющей стали, рекомендован для монтажа панелей из гипсокартона непосредственно на стену. Плинтус легко устанавливается на специальный клей.

Благодаря качествам нержавеющей стали плинтусы можно использовать как для внутренней, так и для внешней отделки.

**Красим по каталогу RAL.**

		70x15	BPL 70 IL	Полиров., Шлифов.	2,5
		70x15	BPL 70 IL 9006	Покраска RAL 9006	2,5
		<b>ИЗ ОЦИНКОВКИ</b>			
		70x15	BPL 70 9006	Покраска RAL 9006	2,5

**Плинтус из алюминия для установки панелей из гипсокартона аналог Италии серии 100/40 и 100/70 (Profilpas)**

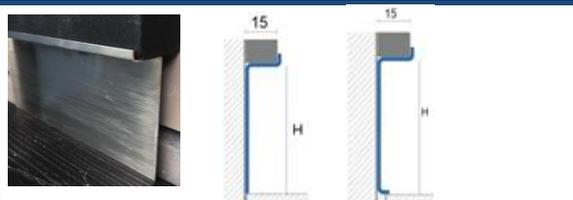


Плинтус, изготовленный из анодированного алюминия и имеющий две высоты (40 и 70 мм), он рекомендован для монтажа панелей из гипсокартона непосредственно на стену. Плинтус легко устанавливается на специальный клей.

**Красим по каталогу RAL.**

		40x15	BG 100/40 AS	серебро	3
		40x15	BG 100/40 AV	белый, антрацит по RAL	3
		70x15	BG 100/70 AS	серебро	3
		70x15	BG 100/70 AV	белый, антрацит, цв.по RAL	3

**Плинтус из нержавеющей стали для установки панелей из гипсокартона.**

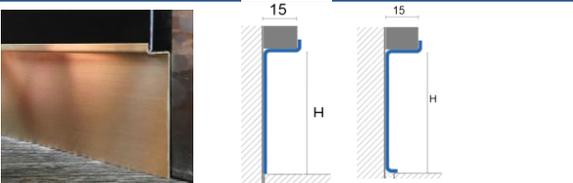


Плинтус, изготовленный из нержавеющей стали, рекомендован для монтажа панелей из гипсокартона непосредственно на стену. Плинтус легко устанавливается на специальный клей. Благодаря качествам нержавеющей стали плинтусы можно использовать как для внутренней, так и для внешней отделки.

**Красим по каталогу RAL.**

		70x15	BG 100/70	Полиров., Шлифов.	2,5
		100x15	BG 100/100	Полиров., Шлифов.	2,5
		70x15	BG 100/70 IV	белый, антрацит, цв.по RAL	2,5

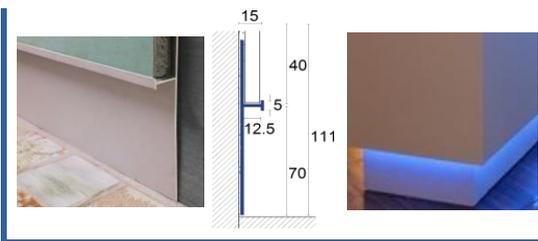
**Плинтус из латуни для установки панелей из гипсокартона.**



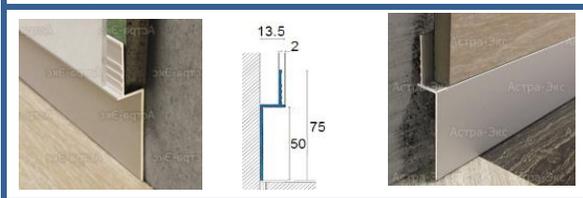
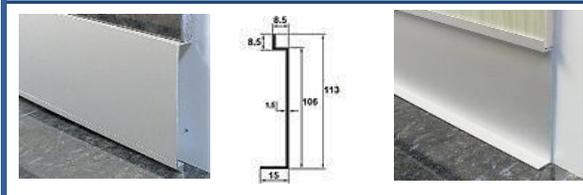
Плинтус, изготовленный из латуни, рекомендован для монтажа панелей из гипсокартона непосредственно на стену. Плинтус легко устанавливается на специальный клей. Благодаря качествам латуни плинтусы можно использовать как для внутренней, так и для внешней отделки.

		70x15	BG 100/70 AOL	Полир./ Шлифов.	2
--	--	-------	---------------	-----------------	---

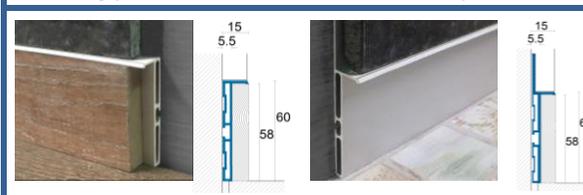
**Плинтус для оштукатуренных стен и панелей из гипсокартона 12.5 мм аналог Италии 101/74 Profilpas. Переворачивают нужным размером к полу.**

	<p>Идеален для штукатурок, подходит для установки на необработанную стену. Штукатурка, выполняемая в качестве покрытия в верхней части стены, создает эффект плинтуса, входящего внутрь, по отношению к линии стены.</p> <p>Плинтус может применяться для получения наружной поверхности с высотой, равной 7 или 4 см, в соответствии с необходимостью и желаемым эффектом.</p> <p><b>Можно применять для вставки светодиодной ленты.</b> <b>Создается эффект парения стен.</b></p>	40/70	BG 101/74	серебро	3
Вид	Приминение	Размер	Артикул	Цвет	Длина,м

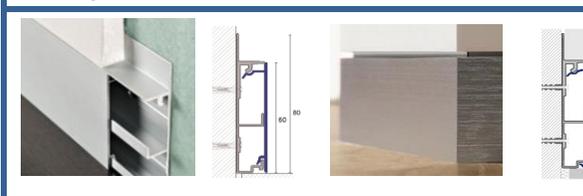
**Плинтус BGN из алюминия для установки панелей из гипсокартона и под штукатурку.**

	<p>Идеален для штукатурок, подходит для установки на необработанную стену. Штукатурка, выполняемая в качестве покрытия в верхней части стены, создает эффект плинтуса, входящего внутрь, по отношению к линии стены.</p> <p>Перевернув другой стороной, плинтус уже будет вровень с оштукатуренными стенами. Данная сторона расширяет пространство благодаря полному слиянию стены и пола.</p>	50x13.5	BGN 77/50	серебро	3
		106	BS 100	серебро	3

**Моделируемый алюминиевый плинтус для стеновых панелей и гипсокартона, каркас. Аналог Италии 87/6 и 88/6 Profilpas**

	<p>Плинтус, устанавливаемый вровень с оштукатуренными стенами. Чистый элемент дизайна, он очерчивает помещение, не ограничивая его. Эти сборные профили просты в установке, их базовый профиль изготовлен из алюминия и имеет отверстия, позволяющие выполнять непосредственный монтаж профилей на стену перед штукатуркой и укладкой пола.</p>	60x15	BG 87/6 AS	серебро	3
		85x15	BG 88/6 AS	серебро	3

**Плинтус из алюминия BGF. Аналог Италии PKGCFAA 75 и PKFLAA 60 PROGRESS Profiles. Состоит из двух частей.**



	<p>Плинтус со встроенной системой для стен из гипсокартона, который был задуман для расположения плинтуса на уровне стены, чтобы создать эффект современного дизайна.</p> <p>Плинтус со встроенной системой для стен из гипсокартона, на уровне стены с декоративным внутренним желобком.</p>	75x15	BGF 75 AS	Крепеж (алюм. анод.сер.)	3
		60	BGF 60 AS	Алюм. Анод.серебро	3
		55	BGF 55 IS	нержавеющая сталь	2,7
		60	REPKFL... 60	серебро	1 шт

**Плинтус из алюминия BG1 60 AS и BG2 60 AS. Состоит из двух частей.**


	<p>Плинтус устанавливается вровень с оштукатуренными стенами. Чистый элемент дизайна, он очерчивает помещение, расширяя пространство благодаря полному слиянию стены и пола. Этот сборный профиль прост в установке, его базовая часть позволяет выполнять непосредственный монтаж на стену перед ее штукатуркой и укладкой пола.</p> <p>Плинтус со встроенной системой для стен из гипсокартона, на уровне стены с декоративным внутренним желобком.</p>	60x13	BGK 60+BG1 60 AS	алюм.+алюм. анод.серебро	3
		60x13	BGK 60+BG2 60	алюм.+ал. анод.серебро	3
		60	уголок 6 см	серебро	1 шт

**Плинтус BG15 из алюминия для установки панелей из гипсокартона. Аналог Италии PKINSAA 60 PROGRESS Profiles**

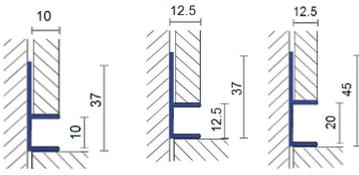
	<p>Инновационный плинтус с интегрированной системой для гипсокартонных стен, разработанный для создания плинтуса</p>				
---	--	--	--	--	--

  	<p>гипсокартонных стен, разработанный для создания плинтуса внутри стены и эффектов современного дизайна.</p> <p>Плинтус может применяться для получения наружной поверхности с высотой, равной 6/ 8 или 2 см, в соответствии с необходимостью и желаемым эффектом.</p> <p><b>Красим по каталогу RAL.</b></p>	40/70	BG 20/60	серебро	3
			40/70	BG 20/80	серебро
Вид	Приминение	Размер	Артикул	Цвет	Длина,м


**Профиль BSN из алюминия для установки панелей из гипсокартона и под штукатурку.**

  	<p>Можем изготовить из оцинковки по другим размерам с последующей покраской по RAL</p>				
		30x20	BSN 30	серебро	3


**Профиль-плинтус для установки стеновых панелей, керамики и гипсокартона. Аналог Profilpas AF/1. Можно использовать под светодиодную ленту**

 					
	8x10	PF 100	серебро	3	
	10x12,5	PF 125	серебро	3	
	20x12.5	PF 200	серебро	3	


**Профиль из алюминия для для установки стеновых панелей, керамики и гипсокартона.**

 					
	25x10	CUL 2510	серебро	3	
	12	PC-12/4 2(S/L-1032)	экран - цвет опал	3	

**Плинтус алюминиевый прямоугольной формы для светодиодной подсветки.**


  					
	10x60	BUL 60	серебро	3	
	48x3,5	PO	поликарбонат	2	
	43X2	DC 700R	акрил металлик	3	
<i>Стыковочные элементы для плинтуса из ПВХ</i>					
	Угол внутр/ наруж	Стык	Заглушка	серебро	1 шт

**Светящийся алюминиевый плинтус (подсветка плинтуса светодиодной лентой). Аналог Италии 8916L 86000 Prolight Metal Line Profilpas**

  					
	10x60	BUL 60/2	серебро	3	
	12	PC-12/4 2(S/L-1032)	экран - цвет опал	3	
<i>Стыковочные элементы для плинтуса из ПВХ</i>					
	Угол внутр/ наруж	Стык	Заглушка	серебро	1 шт

**Плинтус из нержавеющей стали с кабель-каналом под светодиодную подсветку**

--	--	--	--	--	--



80x14	BLL80	полир., шлиф.	2,5
заглушки, угловая накладка из нержавеющей стали			1 шт.
крепежная клипса			1 шт.

Вид	Приминение	Размер	Артикул	Цвет	Длина,м
-----	------------	--------	---------	------	---------

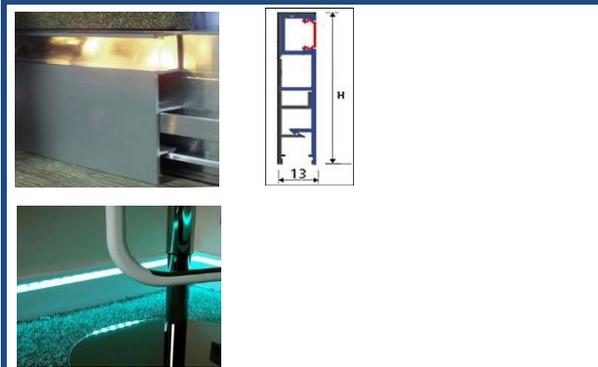
**Моделируемый алюминиевый плинтус для стеновых панелей и гипсокартона, каркас. Аналог Италии 87/6 и 88/6 Profilpas**



Плинтус, из анодированного алюминия с системой светодиодного освещения, имеющий кабельканал для проводов. Используется для освещения в таких местах, как входы в офисы и жилые помещения, а так же коридоров и галерей. Генерируемый свет - не прямой и рассеянный. Так же стоит отметить, что данный плинтус имея кабель-каналы, может использоваться для прокладки кабелей и телеонных проводов и других ЛЭП. В комплект входят – пазовый плинтус, он состоит из опоры, которая закрепляется к стене с помощью винтового соединения, и верхнего съемного профиля. **Красим по каталогу RAL. Также вместо светодиодной линейки данный вид хорошо сочетается с декоративной вставкой из алюминия, нержавеющей стали, латуни**

70	BIL 700K	серебро	3
18x9	Крепеж	алюминий	3
12	PC-12/4 2(S/L-1032)	экран - цвет опал	3
70	BIL 700 AS	серебро	3
8,5	LPC12252-1934 O	экран прозрачный, Опал	3
<i>Стыковочные элементы для плинтуса 70 мм из ПВХ (аналог Италии)</i>			
70	Угол внутр/ наруж	серебро	1 шт
70	Угол наруж.	серебро	1 шт
70	Заглушка П, Л	серебро	1 шт

**Плинтус из алюминия BG состоит из двух частей. Высота 6 см**



Плинтус, из анодированного алюминия с системой светодиодного освещения, состоящий из двух частей и имеющий кабель канал для проводов. В комплект входят – опора, которая закрепляется к стене с помощью винтового соединения, и верхнего съемного профиля. Данный плинтус подходит со встроенной системой для стен из гипсокартона. Плинтус можно перевернуть, где именно Вы хотите увидеть фронтальную подсветку внизу или верху плинтуса. **Красим по каталогу RAL.**

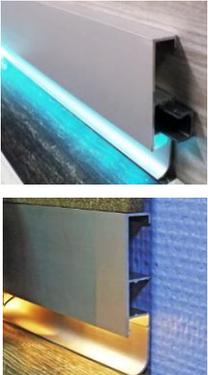




<i>Стыковочные элементы для плинтуса из алюминия</i>			
60x13.5	BGK 60+BG2 60 AS	алюм.+ал. анод.серебро	3
12	PC-12/4 2(S/L-1032)	экран - цвет опал	3
<i>Стыковочные элементы для плинтуса из алюминия</i>			
60x13.5	BGK 60+BG1 60 AS	алюм.+алюм. анод.серебро	3
12	PC-12/4 2(S/L-1032)	экран - цвет опал	3
<i>Стыковочные элементы для плинтуса 70 мм из ПВХ (аналог Италии)</i>			
70	Угол внутр/ наруж	серебро	1 шт
70	Угол наруж.	серебро	1 шт
70	Заглушка П, Л	серебро	1 шт



**Прямоугольный плинтус с подсветкой верх из алюминия в комплекте с рассеивателем**



Плинтус, из анодированного алюминия с системой светодиодного освещения, имеющий кабель канал для проводов. В комплект входят – опора, которая закрепляется к стене с помощью винтового соединения, и верхнего съемного профиля. Используется для подсветки дверного проема в качестве наличников. **Красим по каталогу RAL.**

80x14	BUL80AS	серебро	3
18x9	Крепеж	алюминий	3
12	PC-12/4 2(S/L-1032)	экран - цвет опал	3
<i>Стыковочные элементы для плинтуса 80 мм из ПВХ</i>			
80	Угол внутр.	серебро	1 шт
80	Угол Наруж.	серебро	1 шт
80	Стык	серебро	1 шт
80	Заглушка П, Л	серебро	1 пара
<i>Стыковочные элементы для плинтуса из алюминия</i>			
80	стык. Эл. 80 см	серебро	1 шт

Вид	Приминение	Размер	Артикул	Цвет	Длина,м	
<b>Плинтус из алюминия в комплекте с рассеивателем BLL 80 P</b>						
  	Алюминиевый светодиодный профиль-плинтус для светодиодной ленты 3м обладает высоким качеством и всеми соответствующими сертификатами.	80	BLL 80 P	алюминий анод.серебро	3	
		18x9	Крепеж	алюминий	3	
		12	PC-12/4 2(S/L-1032)	экран - цвет опал	3	
		<i>Стыковочные элементы для плинтуса 80 мм из ПВХ</i>				
		80	Угол внутр.	серебро	1 шт	
		80	Угол Наруж.	серебро	1 шт	
		80	Стык	серебро	1 шт	
		80	Заглушка П, Л	серебро	1 пара	
		<i>Стыковочные элементы для плинтуса из алюминия</i>				
		80	стык. Эл. 80 см	серебро	1 шт	
<b>Плинтус из алюминия BZL</b>						
 	Плинтус непрерывный световой сигнал. Непрерывные яркие линии, которые создают новое пространственное восприятие. Плинтус с горизонтальной полосой светодиодов по всей длине изготовлен из анодированного алюминия серебро матовое. Плинтус можно перевернуть, где именно Вы хотите увидеть подсветку внизу или верху плинтуса.	80x15	BZL 80	алюминий анод.серебро	3.00 м	
		100x15	BZL 100	алюминий анод.серебро	3.00 м	
			Крепеж	сталь пружинистая	1 шт	
		12	PC-12/4 2(S/L-1032)	экран - цвет опал	3	
		<i>Стыковочные элементы для плинтуса 80 мм из ПВХ</i>				
		80	Угол внутр./нар.	серебро	1 шт	
		80	Стык	серебро	1 шт	
80	Заглушка П, Л	серебро	1 пара			
<b>Плинтус потолочный светодиодный из алюминия в комплекте с рассеивателем</b>						
 	Установка светодиодного плинтуса не требует специальных навыков. Плинтус легко и просто монтируется на любые поверхности. На стену крепиться специальная монтажная планка из алюминия с помощью саморезов. На планку защелкивается профиль.	48x17	ZBL 50 AS	алюминий анод.серебро	3.00 м	
		48x17	ZBL 50 AKR	алюминий по RAL	3.00 м	
		18x9	Крепеж	алюминий	3	
		12	PC-12/4 2(S/L-1032)	экран - цвет опал	3	
<b>Светодиодный профиль из алюминия в комплекте с рассеивателем</b>						
 	Установка светодиодного профиля не требует специальных навыков. Профиль легко и просто монтируется на любые поверхности. На стену крепиться специальная монтажная планка из алюминия с помощью саморезов. На планку защелкивается профиль. Используют в виде наличников на дверной проем,	48x17	CPL 785/12/16 AS	алюминий анод.серебро	3.00 м	
		48x17	CPL 785/12/16 AS	алюминий по RAL	3.00 м	




отбойника для стены

18x9	Крепеж	алюминий	3
12	PC-12/4 2(S/L-1032)	экран - цвет опал	3
Размер	Артикукул	Цвет	Длина,м


Вид

Приминение

**Низкий плинтус**




18x9	SB18AS	серебро	3
18x9	SB18AV	крашеный белый	3



13	T 13 AS	серебро	3
13	T 13 ASB	глянец серебро	3



15	IC 15 AS	серебро	2,7
20	AEN 20 AS	серебро	3



20	TQ20x10x1.5	серебро	3
10	QU 10 AS	серебро	3