

Описание


Комнатные регуляторы R-9z устанавливаются в отдельных обогревательных зонах. Они отправляют информацию о текущей температуре в панель L-9, которая на этой основе управляет термостатическими клапанами (открывая их, когда помещение не обогрето и закрывая их после достижения заданной температуры в помещении).

Текущая температура постоянно тображается на дисплее. Можно тоже изменить заданную температуру в зоне на постоянку или с временным ограничением.


Преимущества контроллера:

- встроенный датчик температуры
- Датчик интенсивности света
- корпус, предназначенный для настенного монтажа
- возможность подключить датчик пола
- функция затемнения экрана. Когда в помещении темнеет, экран тускнеет. Когда в помещении становится светлее – экран становится ярким.

В первую очередь нужно соединить провода датчика.

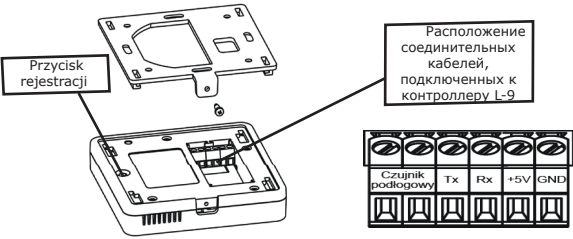

К стене нужно закрепить крепление регулятора R-9z а потом установить корпус.



Необходимо помнить о нижеуказанных правилах:

- Зарегистрированный регулятор нельзя вырегистировать, его можно только R-9z выключить при помощи панели L-9 обозначая опцию Выключено в подменю данной зоны.

- Попытка регистрации регулятора в зоне, в которой ранее был зарегистрирован другой датчик приведет к удалению первого и регистрации в его место второго.

- Попытка регистрации датчика в зоне, который был раньше зарегистрирован в другой зоне, приведет к удалению его из первой зоны и регистрации в новой зоне.

Для любого комнатного регулятора приписанного к определенной зоне можно установить отдельную заданную температуру и недельную программу. Изменения этих настроек можно совершить в меню панели L-9 (Главное меню/Датчики) и на сайте emodul.eu (при помощи модуля ST-507 или WiFi RS). При помощи кнопок ПЛЮС и МИНУС можно изменить заданную температуру непосредственно с позиции комнатного датчика.

Декларация о соответствии ЕС

Компания TECH STEROWNIKI Sp. z o.o. Sp. k. с главным офисом в Вепж 34-122, улица Белая Дорога 31, с полной ответственностью заявляет, что производимый нами **R-9z** отвечает требованиям Директивы Европейского парламента и Совета 2014/35/ЕС от 26 февраля 2014г. о согласовании законов государств-членов относящихся к приобщению на рынке электрического оборудования, предназначенного для использования в определенных пределах напряжения (Официальный журнал ЕС L 96, от 29.03.2014, стр. 357) и Директивы Европейского парламента и Совета 2014/30/ЕС 26 февраля 2014. о согласовании законов государств-членов в отношении электромагнитной совместимости (Официальный журнал ЕС L 96, от 29.03.2014, стр. 79), Директивы 2009/125/ЕС о требованиях к экологическому проектированию продукции, связанной с энергопотреблением и Распоряжением Министра экономики от 8 мая 2013. « по основным требованиям ограничивающим использование определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании» внедряющего постановления Директивы ROHS 2011/65/ЕС.

Для оценки соответствия использовались гармонизированные нормы


PN-EN 60730-2-9:2017, PN-EN 60730-1:2016-10.

Paweł Jura
PAWEŁ JURA
WŁAŚCICIELE TECH STEROWNIKI Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.

Janusz Master
JANUSZ MASTER

Wieprz, 17.10.2018

Обслуживание контроллера

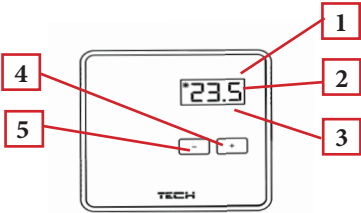

1. Датчик интенсивности света
2. Дисплей – текущая температура в зоне.
3. Диод. (Диод мигает – в помещении не достигнута заданная температура. Диод светит – в зоне достигнута заданная температура).
4. Кнопка ПЛЮС
5. Кнопка МИНУС

ПРИМЕЧАНИЕ
Если нажмем одновременно кнопку + и -, то на дисплее отобразится текущая температура пола (в случае подключения датчика пола).

Регулятор также имеет встроенный датчик интенсивности света, который отвечает за яркость дисплея. Когда комната темнее, экран тускнеет. Когда в комнате светло, экран становится ярче.

Регистрация комнатного регулятора в выбранной зоне

Необходима регистрация любого комнатного регулятора в определенной зоне. Для этого в меню панели L-9 используется параметр Регистрация в подменю определенной зоны (Зона/ Тип датчика/Проводной) — после нажатия иконки Регистрация необходимо нажать кнопку расположенную в задней части комнатного регулятора и придержать её в течение 4 секунд.

После правильной регистрации на дисплее панели L-9 отобразится соответствующее сообщение, а на дисплее комнатного датчика отобразится надпись: Scs. Надпись Err на дисплее комнатного датчика обозначает ошибку в процессе регистрации.

ПРИМЕЧАНИЕ
К одной зоне должен быть приписан максимально один комнатный регулятор.

Изменение заданной температуры

Заданную температуру в зоне можно изменить непосредственно из комнатного датчика R-9z при помощи кнопок ПЛЮС и МИНУС.

В режиме ожидания на экране контроллера отображается текущая температура в зоне. При нажатии на кнопки ПЛЮС или МИНУС, пользователь имеет возможность изменения заданной температуры - цифры мигают. Теперь с помощью кнопок „ПЛЮС“ или „МИНУС“ мы можем изменить значение уставки. После установки необходимой заданной температуры, подождать 5 секунду, после этого откроется экран настройки времени действия этой температуры.

Настройки времени меняются с помощью кнопок. Пользователь может выбрать 3 варианта временных настроек:

- на постоянной основе - нажать на кнопку ПЛЮС, пока не появится надпись Con (устанавливается нами заданная температура будет действовать на неограниченный период времени, независимо от настроек графики)
- на определенное количество часов - нажать на кнопку ПЛЮС или МИНУС, пока не появится нужное число часов применения установленной нами температуры, заданной, например: 3h (устанавливается нами заданная температура будет действовать в течение 3 часов, а затем будет действовать еженедельный график, установленный на контроллере L-9)
- если мы хотим, чтобы действовала заданная температура в результате настройки еженедельного расписания на контроллере, L-9, нажмите кнопку „МИНУС“ до появления надписи „OFF“.



Заботливость об естественную среду является для нас приоритетным вопросом. Сознание, что мы изготавливаем электронное оборудование обязывает нас до безопасной для природы утилизации изношенных электронных элементов, узлов и комплектного оборудоваема. В звязи с тем наша фирма получила реестровый номер, признанный Главным инспектором Защиты естественной среды. Символ перечеркнутой корзины для мусора на нашем продукте обозначает, что данного продукта нельзя выбрасывать в обыкновенные ёмкости для отходов. Сортируя и соответственно распределяя отходы предназначенные для утилизации помогаем хранить естественную среду.Обязанностью Пользователя является передача изношенной электронной и электрической техники, в специально для этого назначенный пункт, с целью ее утилизации.