


## MultiSync® UN492VS

LCD 49" Дисплей для видеостен

## Спецификация

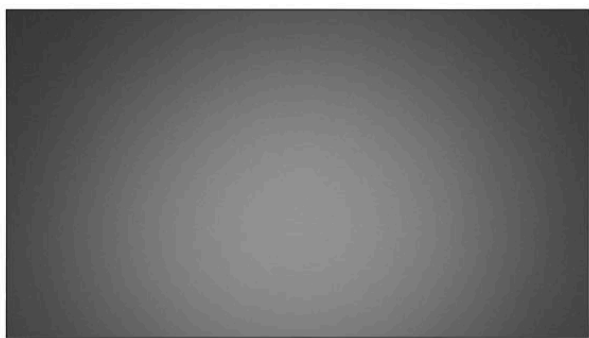

### Вдохните жизнь в свои стены

Монитор Multisync® UN492VS с экраном 49" открывает волнующую эру технологий видеостен, которые отличаются улучшенным качеством изображения, упрощенным монтажом и повышенным сроком службы.

Огромные возможности калибровки монитора Multisync® UN492VS — залог первоклассных характеристик картинки. Настройте качество изображения в соответствии с вашими потребностями и создайте одну картинку с использованием нескольких экранов. Яркость экрана 500 кд/м<sup>2</sup> обеспечивает отличное соотношение читабельности и цены. Комбинированная рамка размером лишь 1,8 мм оптимизирует активное видеопространство. Интегрированная технология терморегуляции способствует надежной и длительной эксплуатации.

Видеостены создают настоящий «вау-эффект». Крупноформатные модульные экраны привлекают покупателей в торговые центры и другие места общественного пользования. Они развлекают посетителей музеев и упрощают процесс заказа блюд в ресторанах быстрого питания.

## Преимущества

**Повышенная производительность** - улучшенные настройки всех параметров (яркость, цвет, гамма и однородность), полный контроль с помощью технологии SpectraView Engine.

**Простой монтаж** - видеостены с помощью Auto TileMatrix и нестандартных средств калибровки. Экономьте время благодаря подключению готовых, заранее заданных изображений для предварительно определенных сценариев применения.

**Естественный и стабильный цвет** - естественное цветовоспроизведение благодаря панельной технологии IPS — идеальный выбор, когда речь идет о стабильности цвета. Панель S-IPS обеспечивает идеальную видимость в ландшафтном и портретном режимах, а также под острыми углами просмотра при прохождении мимо экрана.

**Надежность и длинный срок службы видеостен** - уникальная система защиты от перегрева NEC дает пользователю возможность управлять и контролировать внутреннюю температуру дисплея.

**Интеграция смарт-медиа** - można bezproblemowo zintegrować wybrane źródło multimedialnych z wyświetlaczami na ścianie wideo. Do dostarczania treści i zapewnienia odpowiedniej mocy obliczeniowej można wykorzystać szerokie spektrum komputerów PC OPS typu Slot-In firmy NEC i modułów obliczeniowych Raspberry Pi.

**Управление экономией ресурсов** - управление всеми связанными между собой устройствами NEC может

осуществляться из одного централизованного места, что сокращает ресурсные затраты, с помощью NaViSet Administrator 2.

## Информация о продукте

Название	MultiSync® UN492VS
Продуктовая группа	LCD 49" Дисплей для видеостен
Номер заказа	60004520

## Дисплей

Тип панели	S-IPS с прямой светодиодной подсветкой
Рабочая площадь экрана (ш x в) [мм]	1 073,8 x 604
Размер экрана [дюймы/см]	49 / 123,2
Соотношение сторон	16:9
Шаг пикселя [мм]	0.559
Яркость [кд/м²]	500
Контрастность (по умолчанию)	> 1700:1
Угол обзора [°]	178 по горизонтали / 178 по вертикали (тип. значение при контрастности 10:1)
Время отклика (тип. значение) [мс]	8
Частота регенерации изображения [Гц]	60
Haze Level [%]	Pro (28)
Возможное расположение	Вертикально; Горизонтально

## Скорость синхронизации

Частота строчной развертки [кГц]	26 - 134
Частота кадровой развертки [Гц]	23 - 86

## Разрешающая способность

Родное разрешение	1920 x 1080			
Поддерживает DisplayPort и HDMI	3840 x 2160; 1920 x 1080; 1600 x 1200;	1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 768;	1080i; 1080p; 1024 x 768;	800 x 600; 720p (50/60 Hz); 640 x 480

## Возможности подключения

Видеовход аналоговый	1 x VGA; Композитный (RCA)
Видеовход цифровой	1 x DVI-D (с HDCP); 1 x слот OPS; 2 x DisplayPort (HDCP); 2 x HDMI (HDCP)
Аудиовход аналоговый	2 x 3.5 мм
Аудиовход цифровой	2 x DisplayPort; 2 x HDMI
Контрольный вход	1 x Remote Control (3.5 mm jack); 1 x RS232; 2 x LAN 100Mbit
Input Data	1 x microSD (MediaPlayer); 1 x USB 1.0 (Downstream); 1 x USB 1.0 (MediaPlayer); 1 x USB 2.0 (Upstream); 2 x USB 1.0 (Compute Module, 1 x 5V/2A powered)
Видеовыход цифровой	1 x DisplayPort (loop through: DisplayPort, OPS slot-in PC); 1 x HDMI (loop through: HDMI, OPS slot-in PC, MediaPlayer)
Аудиовыход аналоговый	1 x 3,5 мм Jack
Контрольный выход	ЛВС 100Мбит

## калибровка

Заводская калибровка	Gamma; RGB; Белая точка; Интенсивность; Однородность
Калибровка датчика (через USB)	Белая копия (пост-автокалибровка); Калибровка без ПК через USB, датчик [value 1]
Калибровка с помощью программного обеспечения	Gamma; RGB; Белая точка; Интенсивность; Обновление заводской калибровки; Обновление корректировки равномерности; Угловая однородность
Программное обеспечение для калибровки	NEC Display Wall Calibrator

## Open Modular Intelligence

Технология опционального слота	Спецификация OPS (NEC / Intel OPS стандарт)
OPS макс. ток / потребляемая мощность [А / Вт]	3.6 / 58
Слот вычислительного модуля	Слотовая технология: вычислительный модульный слот (собственный стандарт компании NEC)

## Датчики

Датчик присутствия	Опциональный, наружный, диапазон 4-5 м, активированные операции с программным управлением
Температурный датчик	Встроенные, 3 датчики, активированные операции с программным управлением
Датчик NFC	Интегрированный, с диапазоном 2 см, необходимо приложение NEC для Android

## Электрический

Потребляемая мощность ECO/макс. [W]	275 (макс.); 95 транспортировка
Потребляемая мощность в режиме готовности [Вт]	< 0,5; < 2 (Networked Standby)

## Внешние условия

Внешняя температура (рабочая) [°C]	+0 до +40
Влажность (рабочая) [%]	20 до 80
Уровень влажности при хранении [%]	10 до 90
Температура хранения [°C]	-20 до 60

## Механический

Размеры (Ш x В x Г) [мм]	Без подставки: 1 075,7 x 605,9 x 99
Вес [кг]	без подставки 25,4
Ширина рамки [мм]	0,9 сверху/слева; 0,9 снизу/справа; 1,8
Крепление VESA [мм]	300 x 300 (FDMI); 4 отверстие; M6

## MediaPlayer

Supported Image Formats	JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK); max. resolution 5000 x 5000; PNG (interlace, alpha channel); max. resolution 4000 x 4000
Supported Video Formats	MP4 / MOV / FLV (видео H.264, аудио MP3, AAC); макс. разрешение 1080p при 30 Гц, 1080i при 60 Гц; MPG (видео mpeg1/2, аудио mpeg аудио layer2/3, AAC-LC); MP @ ML, MP @ HL; WMV (видео H.264, wmv L3, wmv профили simple / main, аудио mp3 wmv std); макс. разрешение 1080p при 30 Гц, 1080i при 60 Гц
Supported Audio Formats	MP3 (MP3); max. bit-rate 320 kBit/s; WAV (LPCM); max. 48 kHz sampling

## Имеющиеся опции

Аксессуары	Калибровочный набор (KT-LFD-CC2); Набор дистанционного управления (KT-RC3); Настенное крепление (PD04VWM MFS 46-55 L/P; PD04VW QR 46-55 L/P); Ножки (ST-322); спикер (SP-TF1); Трехкомпонентная рамка (KT-49UN-OF)
Compute Module Slot	Вычислительный модуль Raspberry Pi 1 и 3
OPS Slot	i3, i5, i7-платные компьютеры с микропроцессорами Intel® Atom, Celeron и Core

## "Зеленые" характеристики

Эффективность использования энергии	Годовой расход электроэнергии: 164 кВт/ч (при 4 часах работы в день); Датчик присутствия; Измеритель "углеродного следа"; светодиодной подсветкой; Энергоэффективный класс: B
Экологические стандарты	EnergyStar 8.0

## Дополнительные функции

Специальные характеристики	NaViSet Administrator 2; PJLink Support; TileMatrix; USB Media Player; Автоматическая фрагментация изображения; Автоматическое отправление предупредительных сообщений; Автоматическое присвоение ID; Беспроводная передача данных (на базе NFC); Встроенный чип Frame Comp; Определяемая пользователем приоритетная установка входного сигнала; Поворот изображения; Сервер HTTP; Симуляция цифровых изображений и коммуникации в медицине / симуляция DICOM; Удобная для пользователя функция регистрации
Цветовое исполнение	Черная передняя рамка, Черная задняя крышка
Безопасность и эргономика	BSMI; CE; EAC; EMC Class B; FCC; PSB; RCM; REACH; RoHS; SASO; TÜV GS; TÜV S; UL/C-UL; VCCI
Класс наличия дефектных пикселей	ISO 9241-307, класс 2
Аудио	Optional Speakers (15 W + 15 W)
Plug & Play	VESA DDC/CI
Комплект поставки	LAN кабель (RJ45); Дисплей; кабель HDMI; Кабель для DisplayPort; Кабель питания
Гарантия	3 года гарантии включая лампы подсветки; доступны дополнительные сервисные услуги; опционально 4 + продление гарантии на 5 года.
Часы работы	24/7



CE



RCM



RoHS



TÜV GS



VCCI

Данный документ защищен авторскими правами © Copyright 2020 NEC Display Solutions Europe GmbH.

Все права сохранены их владельцами. Все названия аппаратного и программного обеспечения являются торговыми марками и/или зарегистрированными товарными знаками производителей. Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. Ошибки и пропуски исключены. 08.06.2020