walraven

WEP Распорный Дюбель

(L 07 20)

экономичный распорный дюбель для всех видов оснований

Свойства и преимущества

- может использоваться с шурупами по дереву, саморезами для гипсокартона и метрическими болтами
- suitable for solid substrates
- не расширяется преждевременно
- не проворачивается в отверстии
- Применяется для крепления:
  - полок
  - настенных шкафов
  - сантехнического оборудования
  - систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
- материал: высококачественный полиамид PA6
- Основание:
  - лёгкий бетон
  - бетон
  - кирпич
  - пустотелая кладка
  - горная порода
  - силикатный кирпич
  - натуральный камень
  - гипс

Арт. №	Код	L	d_0 (мм)	h_0 (мм)	$d_{s,w}$ (мм)	$d_{s,m}$ (мм)	$l_{s,min}$ (мм)	Рекомендованная нагрузка для полнотелого кирпича (кН) (kN)	Рек. Нагрузка в бетоне C20/25 (kH)	Рек. Нагрузка в Лёгком Бетоне (kH)	Уп.мин	Уп.макс
61001005	WEP 5x25	25 mm	5	35	2,6 - 4,0	M3	29	0,20	0,35	0,04	100	3 600
61001006	WEP 6x30	30 mm	6	40	3,5 - 5,0	M4	34	0,40	0,60	0,06	100	3 600
61001008	WEP 8x40	40 mm	8	55	4,5 - 6,0	M5	44	0,60	0,85	0,09	100	3 600
61001010	WEP 10x50	50 mm	10	65	6,0 - 8,0	M6	54	0,80	1,40	0,20	50	1 800
61001012	WEP 12x60	60 mm	12	80	8,0 - 10,0	M8	64	1,00	1,80	0,40	25	900
61001014	WEP 14x70	70 mm	14	90	10,0 - 12,0	M10	74	1,30	2,60	0,50	20	720
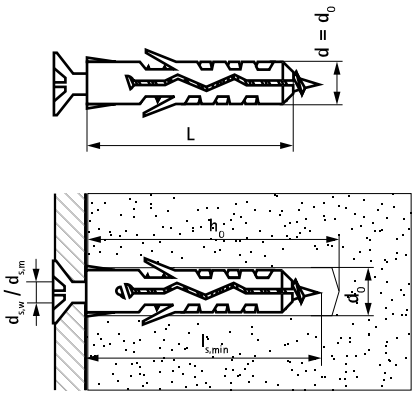
Приведенные рекомендуемые нагрузки на растяжение указаны для шурупа максимального диаметра и включают коэффициент безопасности 5.