




ИИН: 841011350678 Талон о гос.регистрации № KZ09TWQ01039821
ИИК: KZ98722S000002670331 в АО «KASPI BANK» в г. Павлодар, БИК CASPKZKA

Комбайн картофелеуборочный полуприцепной ПКК-2-05



Комбайн ПКК-2-05 предназначен для уборки картофеля на легких и средних почвах, отделением его от примесей и накопления в бункере с последующей выгрузкой. Возможно изготовление комбайн ПКК-2 (копатель-погрузчик) без бункера с выгрузным транспортером.


Используя комплект дополнительного оборудования комбайн можно задействовать на уборке репчатого лука и столовой свеклы. Комбайны ПКК-2-05 и ПКК-2 агрегируются с колесными тракторами тягового класса 1,4 (МТЗ-80/82 и т.п.). Комбайн ПКК-2-05 (объем бункера до 2,5 тонн) оснащены переборочным столом с площадками для работы обслуживающего персонала (4 чел.). Комбайны работают на междурядьях 70–75 и 90 см.

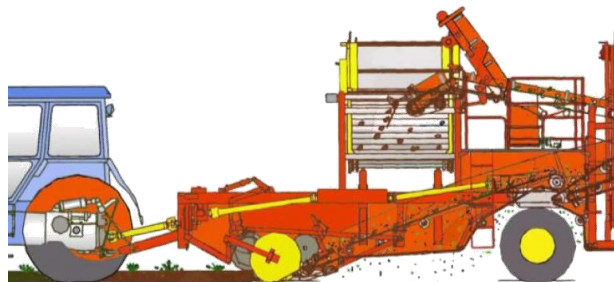

Картофелеуборочный комбайн отвечает требованиям технологии уборки картофеля для успешного проведения уборочных работ в оптимальные сроки. Эта техника делает механическую уборку картофеля очень экономичной, рациональной и удобной, а высокая производительность комбайнов делает их востребованными в хозяйствах с развитым картофелеводством.

Подкапывающая секция и первый сепарирующий транспортер комбайна ПКК-2-05

С целью улучшения сепарации и условий эксплуатации комбайна на связанных почвах в подкапывающем сепарирующем блоке применен активный колебатель с возможностью изменения частоты и амплитуды колебаний, продавливатель пласта с возможностью регулировки усилия прижатия и очищающий валец прутков первого сепарирующего транспортера.

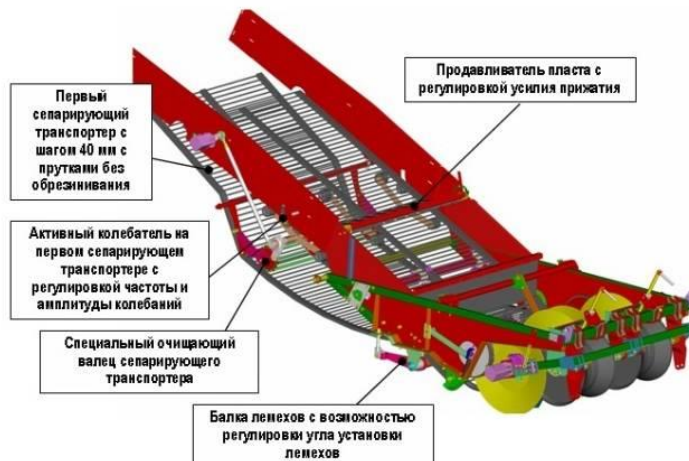



Второй сепарирующий транспортер имеет полностью обрезиненные планки, что позволяет аккуратно, без повреждений транспортировать картофель. Вплотную над вторым сепарирующим транспортером движется ботвоудаляющий транспортер, который удаляет крупную ботву оставляя ее в поле, а две горки верхнего и нижнего яруса с регулировкой угла наклона отделяют оставшиеся мелкие примеси.

На обеих площадках для переборщиков установлены пульты управления позволяющие осуществлять: экстренную остановку рабочих органов комбайна; включение донного транспортера бункера, для сдвига и оптимального распределения массы картофеля; включение звукового сигнала/



Для повышения надежности эксплуатации техники, в комбайне применены комплектующие высокого технического уровня ведущих мировых производителей. Стабильную работу машин обеспечивают подъемный ковшовый транспортер и отделительные транспортёры (наклонные горки) производства фирмы WEIMAR (Германия), ремни и замки сепарирующих транспортеров производства фирмы ARTEMIS

(Германия), а также гидроаппаратура европейского производства, что повышает надежность машин и увеличивает ресурс.

Технические характеристики:

Производительность за 1 час	
на междурядьях 70 см	до 0,84 га/ч
на междурядьях 75 см	до 0,9 га/ч
на междурядьях 90 см	до 1,0 га/ч
Количество одновременно убираемых рядков	2 шт
Глубина подкапывания относительно вершины гребня, не более	0,25 м
Погрузочная высота незагруженного транспортного средства, имеющего основные или надставные борта, не более	2800 мм
Бункер-накопитель: тип	с донным транспортером выгрузки
Вместимость бункера	2000-2500 кг
Масса конструкционная, не более	6800 кг
Рабочая скорость движения	2-6 км/ч

Транспортная скорость, не более	15 км/ч
Габаритные размеры комбайна в транспортном положении, не более	
Длина	10000 мм
Ширины	4000 мм
Высота	4000 мм
Обозначение шин	16,5/70-18
Дорожный просвет	200 мм
Минимальный внутренний радиус поворота	9 м
Гидравлическая система:	
рабочее давление гидросистемы	16 МПа
емкость	75+/-2,25 л
Количество обслуживающего персонала:	
тракторист	1 чел
переборщик	0-4 чел
Привод рабочих органов и гидростанции комбайна	От вала отбора мощности трактора с частотой вращения 9с-1

