



Pressing for Excellence

The background of the lower half of the page is a photograph of a steam iron. The iron is dark-colored, and a bright, glowing blue-white steam is being emitted from the soleplate, creating a strong contrast with the darker background. The image is partially obscured by a blue geometric overlay on the left and bottom edges.

Гладильное оборудование и технологии ручной ВТО

Оглавление

Интенсивные семинары VEIT по ВТО.....	3
---------------------------------------	---

Гладильное оборудование и технологии ручной ВТО

Утюги премиум-класса (с электронной системой управления)	5
Серии VEIT 2003/2004	
Утюг высокого давления VEIT HP 2003	

Классические утюги (с термостатом)	5
Промышленный утюг VEIT 2129	

Утюги специального назначения.....	6
Утюг высокого давления для разутюживания швов VEIT HS 2003	
Утюг для сухого глажения VEIT DI 2004	
Паровые утюги BRI-1 и BRI-3	
Специальные подошвы для утюгов BRI-1	
Ручной финишер (паровая щетка) VEIT 2157	

Подошвы для утюгов VEIT	7
Тефлоновые рамочные подошвы VEIT	
Безопасные подошвы VEIT	
Ручной финишер VEIT, рамочная подошва и щетка	

Чистящие средства и принадлежности	7
---	----------

Дополнительные принадлежности.....	8
---	----------

Стандартные гладильные столы Uniset S/S+B Basic	9
--	----------

Гладильные столы VEIT модульного типа.....	10
---	-----------

Стандартные гладильные столы Varioline S/S+B Classic	11–12
VEIT Varioline S/S+B Classic, с прямоугольной доской	
VEIT Varioline DOB S/S+B Classic, с прямоугольной доской	
VEIT Varioline CR2 S+B Classic, с прямоугольной доской	

Стандартные гладильные столы Varioset S + B Premium	13–14
VEIT Varioset 130 x 65 S+B Premium, с прямоугольной доской	
VEIT Varioset DOB S+B Premium	
VEIT Varioset CR2 S+B Premium	

Специальные гладильные столы Varioset.....	15
Стол VEIT Varioset S+B для финишной ВТО женской и мужской одежды (HAKA/DOB)	
Стол VEIT Varioset S+B для ВТО подкладок женской и мужской одежды (HAKA/DOB)	

Специальные гладильные столы Uniset	16
Гладильный стол VEIT Uniset S для ВТО брючных швов	

Дополнительные принадлежности.....	16
---	-----------

Парогенераторы

Важные факты о парогенераторах	18–20
VEIT SG 67	
VEIT SG 66	
VEIT SG 66 MF	

Паровые станции.....	20–21
Паровая станция высокого давления VEIT 2373	
Паровая станция высокого давления VEIT 2381	

Средства для водоподготовки	21
Средство для удаления накипи VEIT Lapidon	

Гладильные формы и покрытия

Материалы покрытий VEIT.....	23
-------------------------------------	-----------

Многослойные системы VEIT для финишной ВТО	23–25
Многослойная система INDUSTRIE SOFT	
Многослойная система 3D SOFT	
Многослойная система STANDARD	
Многослойная система для финишной ВТО подкладок	

Многослойные системы VEIT для межпроцессной (промежуточной) ВТО	25–26
Многослойная система PREFITT	
Многослойная система INDUSTRIE HART	
Многослойная система 3D HART	

Гладильные поверхности и покрытия для оборудования в базовой комплектации.....	27–28
---	--------------

Гладильные поверхности и покрытия для межпроцессной (промежуточной) ВТО	28–32
--	--------------

Гладильные поверхности и покрытия для окончательной ВТО.....	31–33
---	--------------

Технические характеристики гладильных столов	34
---	-----------

Технические характеристики парогенераторов	35
---	-----------

Интенсивные семинары VEIT по ВТО

Компания VEIT предлагает вам посетить однодневные интенсивные семинары, которые проводятся небольшими группами (по 8–14 участников). Наши профессионалы, обладающие многолетним опытом работы, поделятся с вами ценными теоретическими и практическими знаниями. Благодаря этому вы сможете добиться высоких результатов в вашей профессиональной деятельности, что по достоинству смогут оценить все ваши клиенты.

Тематика: От текстильного материаловедения до методов утюжки и технологий финишной обработки — рассматриваемые на семинаре темы будут подобраны с учетом ваших индивидуальных потребностей.

Целевая группа: Данные семинары подходят для ателье индивидуального пошива, производителей одежды и компаний, занимающихся ремонтом и реставрацией одежды.

Семинары VEIT будут проводиться в наших демонстрационных залах в г. Ландсберг-на-Лехе.

Для получения дополнительной информации, а также по вопросам регистрации вы можете связаться с нами по указанному ниже телефону или адресу электронной почты:

Тел: +49 (8191) 479 170 / E-Mail: seminar@veit.de

Мы будем очень рады видеть вас на наших семинарах!



Содержание семинара:

Базовые знания о финишной ВТО

- › Качество — ключ к успеху на рынке одежды и текстиля
- › Различные факторы, влияющие на процесс финишной ВТО
- › Основы процесса финишной ВТО
- › Секреты высококачественной финишной ВТО
- › Преимущества использования отсоса и наддува
- › На что оказывает влияние температура и характеристики пара?
- › Каким образом мы можем регулировать характеристики пара?
- › Какие методы утюжки и финишной обработки применимы к различным тканям?

Ручная утюжка

- › Типы утюгов и их назначение
- › Типы подошв утюгов и их использование
- › Методы ручной ВТО при межпроцессной (промежуточной) утюжке
- › Методы ручной финишной ВТО
- › Как избежать появления ласов и отпечатков швов?
- › Как утюжить ткани из микроволокон, шелка и вискозы?
- › Как утюжить трикотажные изделия?
- › Что использовать — централизованную подачу пара или отдельные парогенераторы?
- › Для чего необходима модульная конструкция гладильных столов?

- › Как правильно подобрать систему покрытий для гладильного стола?
- › Причины появления конденсата на гладильных столах
- › Типы гладильных форм и их применение
- › Техническое обслуживание оборудования для ручной ВТО
- › Обзор оборудования для ручной ВТО

Финишная ВТО

- › Что такое трехмерная финишная обработка?
- › Какую экономию обеспечивает финишная ВТО?
- › Обзор пароманекенов
- › Обзор брючных пароманекенов (топперов)
- › Обзор туннельных финишеров
- › Обзор дублирующих машин
- › Прессы

Как достичь максимально высокого и стабильного качества?

- › Преимущества вертикального прессования
- › Что такое "прессование на расстоянии"?
- › Обзор прессов

Услуги

- › Планирование предприятия
- › Диагностика и оптимизация производственных процессов для управляющего персонала цеха влажно-тепловой обработки
- › Тренинги для ваших сотрудников
- › Проектирование системы энергоснабжения, монтаж и модернизация

Гладильное оборудование и технологии ручной ВТО



Утюги премиум-класса



VEIT 2003/2004 (HP 2003, HS 2003, DI 2004)

с электронной системой управления

- › Стабильное качество пара даже при непрерывном использовании
- › Точная регулировка температуры с максимальным отклонением в пределах $\pm 2^\circ\text{C}$. Таким образом, обработка даже чувствительных к температуре тканей не приводит к появлению ласов
- › Утюжка без тефлоновой подошвы.
Подошва утюга изготовлена из высококачественного улучшенного термообработкой материала и обеспечивает особо легкое скольжение
- › Эргономичная, не вызывающая усталости при длительной работе ручка утюга со встроенной кнопкой для подачи пара
- › Встроенный экран для защиты рук от пара и тепла, обеспечивающий безопасность и удобство работы оператора
- › Высокая мощность для быстрого нагрева

Утюг высокого давления VEIT HP 2003

- › Высоточная электронная система регулирования температуры
- › Специальная система камер внутри подошвы, обеспечивающая высокое качество пара и отсутствие в нем сконденсировавшейся влаги даже при низких температурах глажения
- › Исключительно мягкая подача пара, позволяющая использовать эти утюги для обработки деликатных тканей
- › Заостренная форма подошвы, гарантирующая отличный результат обработки даже в самых труднодоступных местах
- › Высокая безопасность эксплуатации, длительный срок службы, оптимальная эргономика, а также встроенная защита от пара и тепла
- › Доступные дополнительные принадлежности: тефлоновая и безопасная подошвы
Масса *прибл. 1300 г (без кабеля и шланга); 230 В; 1250 Вт, 50–60 Гц; рабочая поверхность 220 x 105 мм*

Классические утюги



Промышленный паровой утюг VEIT 2129

- с регулировкой температуры с помощью термостата
- › Оснащен термостатом (макс. отклонение в пределах $\pm 15^\circ\text{C}$)
- › Эргономичная, не вызывающая усталости при длительной работе ручка утюга со встроенной кнопкой для подачи пара
- › Встроенный экран для защиты от пара и тепла, обеспечивающий безопасность и удобство работы оператора
- › Высокая мощность
для быстрого разогрева и изменения температуры
- › Мягкая подача пара для обработки деликатных тканей
- › Прочная подошва с хорошими характеристиками скольжения
- › Высокое качество пара даже при низких температурах глажения
- › Доступные дополнительные принадлежности:
тефлоновая и безопасная подошвы
Масса *прибл. 1500 г (без кабеля и шланга); 230 В, 1250 Вт, 50–60 Гц; рабочая поверхность 220 x 104 мм*

Утюги могут комплектоваться кабелями как с разъемом VEIT, так и с квадратным разъемом для присоединения к парогенераторам других изготовителей.



Утюги специального назначения



Утюги специального назначения



Утюги специального назначения



Утюги специального назначения



Утюг высокого давления для разутюживания швов VEIT HS 2003

Этот утюг предназначен для разутюживания швов во время межпроцессной (промежуточной) ВТО. Плоская форма носика и узконаправленная подача пара позволяют легко разутюживать любые швы. Благодаря небольшим размерам подошвы обеспечивается экономный расход энергии и направленное ее использование в нужном месте.

Масса утюга *прибл. 1200 г*

230 В, 800 Вт, 50–60 Гц; рабочая поверхность 200 x 40 мм

Утюг для сухого глажения VEIT DI 2004

Утюг для сухого глажения, оснащенный алюминиевой подошвой со специальным покрытием, очень удобен в использовании и обеспечивает особенно высокий коэффициент скольжения. Предназначен в первую очередь для обработки подкладочных материалов. Благодаря специальной закругленной форме края подошвы не происходит смещения подкладки под действием утюга. В результате никакие складки на поверхности материала не образуются. Данные утюги также могут оснащаться подошвами из нержавеющей стали (специально для обработки изделий женского гардероба).

Масса утюга *прибл. 1300 г*

230 В, 1250 Вт, 50–60 Гц; рабочая поверхность 210 x 105 мм

Паровые утюги BRI-1 и BRI-3

Утюг с паронагревом для разутюживания швов и устранения отпечатков. Утюг оснащен простым в использовании настраиваемым клапаном для регулировки количества подаваемого пара.

Масса *прибл. 1130 г*; рабочая поверхность 195 x 60 мм

Специальные подошвы для утюгов BRI-1

Область применения: приутюживание шва и верхней части оката рукава

Предназначены для машин следующих типов: BRI-165/101

Область применения: окончательная отделка области оката рукава одежды с высокими плечами

Предназначены для машин следующих типов: BRI-166/101

Ручной финишер (паровая щетка) VEIT 2157

Компактный, очень удобный в использовании и эффективный утюг. Предназначается для внесения незначительных исправлений или корректировок на завершающем этапе контроля качества, а также может применяться в качестве дополнения к финишному оборудованию VEIT. Кроме того, он находит применение в таких областях, как например, производство мягкой мебели, пошив штор, изготовление обуви и автомобильная промышленность.

Вместе с ручным финишером мы рекомендуем использовать [пароперегреватель VEIT 2216](#), который может обеспечивать подачу как сухого, так и насыщенного пара.

Масса *прибл. 760 г*; 100–240 В, 500 Вт; 50–60 Гц

Рабочая поверхность 125 x 85 мм

Подошвы для утюгов VEIT



1) Тефлоновая рамочная подошва VEIT

Прочная конструкция из легких металлов, обладающая высокой устойчивостью к деформации и предотвращающая выброс пара в стороны. Тефлоновая рамочная подошва позволяет снизить температуру контактной поверхности примерно на 30–40 °C. Доступна для всех моделей утюгов VEIT, кроме DI 2003/2004

2) Безопасная подошва для утюгов VEIT

Конструкция безопасной подошвы изготовлена из специальным образом обработанной нержавеющей стали по принципу паровой камеры. Поддержание необходимого качества пара и его температуры обеспечивается за счет различных рамочных вставок. Для равномерного распределения пара используется дополнительная тканевая сетка.

3) Тефлоновая рамочная подошва и щетка

для ручного финишера 2157

В стандартную комплектацию входит прокладка AeroFit и сетка из нержавеющей стали, обеспечивающие подачу мелкодисперсного пара. Тефлоновая рамочная подошва используется для доутюживания и улучшения формы плоских поверхностей, а также предотвращения блеска. Щетка необходима для обработки ворсистых и склонных к появлению ласов материалов.

Комплектация:

- › Вставки
- › Жесткая щетка
- › Мягкая щетка
- › Щетка премиум-класса

Средства и принадлежности для чистки сильно загрязненных подошв утюгов

Качество ВТО во многом определяется состоянием гладильного оборудования, для ухода за которым компания VEIT предлагает широкий ассортимент дополнительных принадлежностей и средств, отвечающих всем современным требованиям. Данные средства были разработаны специально для утюгов VEIT, но при необходимости они также могут быть использованы для ухода за оборудованием других производителей.

Чистящие средства и приспособления



1) Шлифовальный брусок VEIT

Приспособление для очистки от загрязнений (от умеренных до сильных)

Предназначено для очистки подошвы после ее остывания, используется совместно с мылом и водой.

Шлифовальный брусок VEIT, размеры 80 x 50 x 20 мм, 1 шт.

2) Аэрозольное средство VEIT Fitspray

Средство для очистки от легких загрязнений

Может применяться для чистки горячих поверхностей, подходит также для чистки тефлоновых и рамочных подошв. Очищает поверхность, улучшает ее скольжение и придает антистатические свойства.

Аэрозольный баллон 330 г

3) Губка для чистки VEIT

Приспособление для очистки от сильных загрязнений

Для очистки подошвы после остывания. Приспособление для очистки VEIT, стальная вата, 10 шт. Стальная вата, 10 шт

4) Очиститель VEIT

Средство для очистки подошвы утюга от средних загрязнений

Применяется для чистки горячих поверхностей. Оставить средство воздействовать на небольшое время, затем протереть тканью.

Чистящий карандаш, длина 100 мм

Диаметр 20 мм, 3 шт.

Дополнительные принадлежности



1) Конденсор VEIT 2210

Данное устройство предназначено для подключения к центральному паропроводу. Конденсатор улавливает конденсат, который образуется в шлангах и трубах, и благодаря наличию большой теплоизолированной паровой камеры обеспечивает снабжение качественным, не содержащим конденсата паром. Доступны различные версии:

- Для подключения к центральному конденсатопроводу с конденсатор отводчиком
- С присоединительным блоком, оснащённым конденсатоотделителем

2) Напольная стойка

Напольная стойка автоматически закрепляет конденсатор VEIT 2210 в правильном рабочем положении. В комплект входит конденсатоотделитель и грязеуловитель.

3) Арматура для подключения к паропроводу VEIT 2215

Паровой адаптер VEIT 2215 Eco

Блок управления, предназначенный для потребителей пара высокого давления, например, утюгов высокого давления, паровых распылителей, пистолетов для удаления пятен, утюгов для разутюживания швов и др. оборудования

Электромагнитный клапан приводится в действие микровыключателем или контактором, установленным на потребителе пара. Рекомендуется для паропроводов, в которых должно предотвращаться выпадение конденсата.

- Макс. давление 5 бар, для врезки в паропровод 1/2"

4) Арматура для подключения к паропроводу VEIT 2215

Паровой адаптер VEIT 2215 Eco

Аналогичен паровому адаптеру VEIT 2215, но без соединительного кабеля, тройника и шарового клапана.

5) Пароперегреватель VEIT 2218

Применяется совместно с мобильным парогенератором VEIT для эффективного снабжения паром ручного финишера VEIT 2157. Благодаря перегреву обеспечивается подача пара, не содержащего конденсата. Рекомендуется для предотвращения образования конденсата в случае использования

длинных шлангов. 230 В, 1200 Вт

6) Держатель ручного финишера

Для парогенератора VEIT

Устанавливается на парогенератор VEIT и используется для размещения пароперегревателя VEIT 2216 и ручного финишера VEIT 2157.

7) Держатели для кабелей и шлангов

Используется в качестве подвеса для кабеля и паровых шлангов (на рабочем месте), а также для закрепления блока управления VEITronic.

Доступны различные исполнения.

8) Подставка для утюга

Изготовлена из термостойкого силикона. Защищает подошву утюга от повреждений, а площадку для установки утюга от высоких температур.

Доступны различные версии.

9) Поворотный кронштейн

Для использования утюга HP 2003 совместно с системой подвеса и минибалансиром. Размещение утюга на подвесе значительно облегчает работу оператора.

10) Паровые шланги высокого давления

Высококачественные паровые шланги предназначены для утюгов VEIT, кроме того могут использоваться и с утюгами других производителей. Применение этого шланга с утюгами высокого давления (HP) позволяет улучшить качество пара за счет уменьшения количества конденсата, что обеспечивается благодаря наличию тефлоновой внутренней трубки и прочной силиконовой изоляции снаружи.

11) Комплект зажимов для шлангов

Для фиксации шлангов и кабелей диаметром 8–12 мм, а также подвеса для держателей шлангов и кабелей.

12) Спрей анти-блеск VEIT

Полностью натуральный продукт, который способен удалять даже самый сильный блеск (ласы) практически с любых материалов. Просто распылите спрей на ткань, подождите несколько секунд, отпарьте — и готово!

Стандартный утюжильный стол




На рисунке показан стол с системой подвеса для утюга и подсветкой (дополнительные принадлежности)

Стандартный гладильный стол



Стол VEIT Uniset 130 x 65 S/S+B Basic, с прямоугольной доской

- Предназначен для выполнения ВТО на предприятиях швейной промышленности, в ателье пошива одежды и швейных мастерских
- Исполнение только с функцией отсоса для межпроцессной (промежуточной) утюжки небольших деталей одежды, например, воротников, манжет и карманов, а также проутюжки прокладочного материала (дублирина)
- Исполнение с функциями отсоса и надува для финишной утюжки брюк, позволяющее предотвратить появления ласов и отпечатков на деликатных тканях во время межпроцессной и окончательной утюжки
- Высокая мощность отсоса и надува для быстрого высыхания ткани
- Возможно также оснащение шумоизоляцией
- Высокая эффективность отсоса и простое управление благодаря автоматическому переключению отсоса/надува на дополнительную гладильную поверхность (площадку) при выдвигании поворотного рычага вперед
- Отличное соотношение цены и качества
- Для удобства работы персонала



предусмотрена регулировка высоты стола — 6 положений (в пределах 720–950 мм)


Возможно также оснащение шумоизоляцией

Области применения стола **Uniset S/S+B:**

- обработка практически любых деталей одежды
- межпроцессная ВТО при отсутствии специальных столов (S/S+B)
- финишная ВТО (только S+B)

Гладильный стол VEIT Uniset DOB S/S+B Basic, для ВТО женской одежды

- В особенности подходит для утюжки предметов женского гардероба, например, платьев, юбок и блузок
- Высокая мощность отсоса и надува для быстрого перемещения по территории цеха
- Ручное регулирование мощности отсоса и надува
- Встроенные ролики для более простого перемещения по территории цеха
- Возможно также оснащение шумоизоляцией
- Большой выбор комплектующих и дополнительных гладильных поверхностей (форм)
- Высокая эффективность отсоса и простое управление благодаря автоматическому переключению отсоса/надува на дополнительную гладильную поверхность (площадку) при выдвигании поворотного рычага вперед
- Отличное соотношение цены и качества
- удобства работы персонала предусмотрена регулировка высоты стола — 6 положений (в пределах 720–950 мм)



Области применения стола **Uniset S/S+B:**

Возможно также оснащение шумоизоляцией

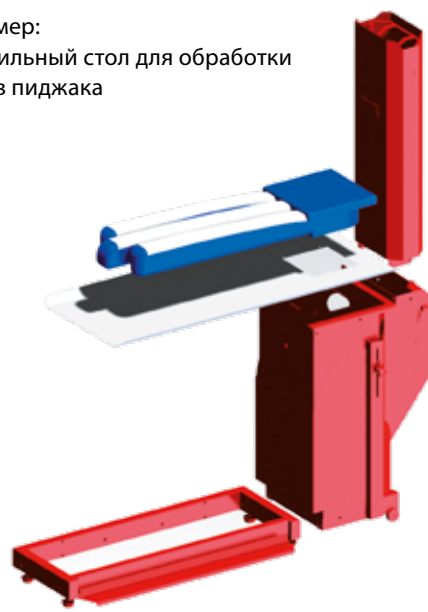
- межпроцессная ВТО юбок, платьев, блузок, курток, пальто при отсутствии специальных столов (S/S+B)
- финишная ВТО практически любых деталей одежды (только S+B)

Гладильные столы VEIT модульного типа

Пример:
гладильный стол для ВТО женской
одежды




Пример:
гладильный стол для обработки
швов пиджака




Компания VEIT разработала надежные гладильные столы модульного типа, которые обладают следующими преимуществами:

- › **Гибкость применения** в случае реорганизации производства гладильный стол может быть очень просто и быстро переоборудован в соответствии с новыми потребностями
- › **Сокращение расходов:** вместо покупки нового стола достаточно лишь заменить его рабочую поверхность или установить новую гладильную форму
- › **Универсальность:** наличие большого ассортимента дополнительных принадлежностей и гладильных форм позволяет адаптировать стол к любым требованиям

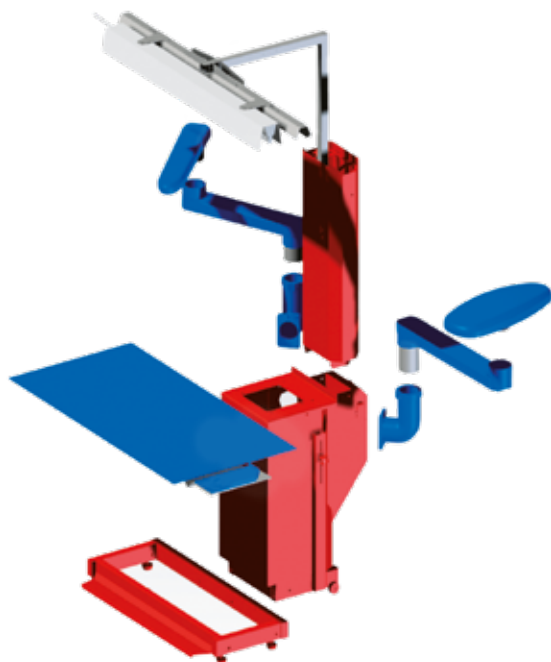Выделенные красным цветом компоненты всегда используются в конструкции гладильных столов с прямоугольной доской, столов для ВТО женской одежды и специальных гладильных столов.



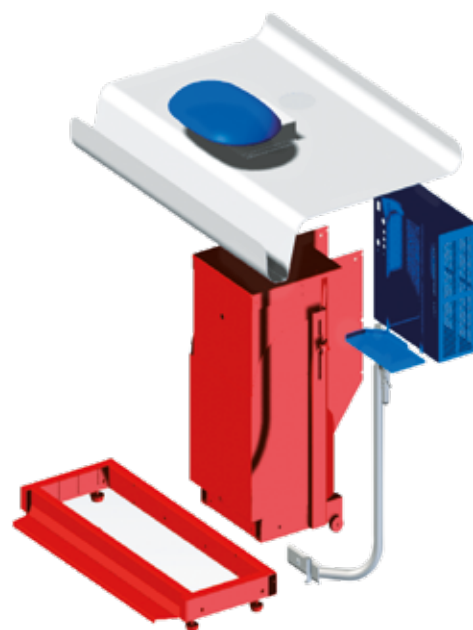Пример:
гладильный стол с прямоугольной доской



Пример:
гладильный стол для финишной ВТО
пиджаков

Стандартные гладильные столы Varioline S/S+B

Новые гладильные столы серии Varioline оснащаются высокоэффективными системами отсоса и наддува и отличаются низким уровнем рабочего шума.

При выдвижении поворотного рычага вперед система отсоса/наддува автоматически переключается с основной на дополнительную гладильную поверхность. Включение этих устройств осуществляется нажатием педали.

Регулирование мощности отсоса/наддува производится механически с помощью клапанов. Благодаря удобной плавной регулировке высоты с помощью газлифта (в диапазоне 830–990 мм) гладильный стол может быть очень просто подстроен под индивидуальные потребности оператора.

Стол поставляется в исполнении только с отсосом, а также с отсосом и наддувом.

Благодаря модульной конструкции гладильный стол может быть оснащен любыми компонентами из широкого ассортимента дополнительных принадлежностей.



Благодаря удобной регулировке с помощью газлифта (в диапазоне 830–990 мм) высота гладильного стола может быть оптимально согласована с потребностями оператора.




Усовершенствованная версия пластмассовой клапанной коробки, используемой в гладильных столах серии Varioset, обеспечивает превосходную производительность при низком уровне шума.

Стандартный гладильный стол



VEIT Varioline 130x65 S/S+B Classic, с прямоугольной доской

- Для выполнения ВТО на предприятиях швейной промышленности, в ателье пошива одежды и швейных мастерских
- Исполнение только с функцией отсоса для межпроцессной ВТО небольших деталей одежды, например, воротников, манжет и карманов, а также проутюжки прокладочного материала (дублирина)
- Исполнение с функциями отсоса и наддува для финишной утюжки брюк, а также обработки деликатных тканей во время межпроцессной и окончательной ВТО
- Высокоэффективная система отсоса и наддува с ручным регулированием расхода воздуха, обеспечивающая сокращение длительности цикла обработки и сушки
- Низкий уровень шума благодаря использованию пластмассовой клапанной коробки улучшенной конструкции
- Экономия энергии благодаря отсутствию необходимости в нагреве поверхности
- Удобная регулировка высоты стола с помощью газлифта



Области применения стола **Varioline S/S+B:**


- межпроцессная ВТО практически любых деталей одежды
- вместо специальных столов (S/S+B)
- финишная ВТО (только S+B)

Стандартный гладильный стол



VEIT Varioline DOB S/S+B Classic, с прямоугольной доской

- Для утюжки предметов женского гардероба, например, платьев, юбок и блузок
- Высокоэффективная система отсоса и наддува с ручным регулированием расхода воздуха, обеспечивающая сокращение длительности цикла обработки и сушки
- Низкий уровень шума благодаря использованию пластмассовой клапанной коробки улучшенной конструкции
- Экономия энергии благодаря отсутствию необходимости в нагреве поверхности
- Удобная регулировка высоты за счет газовой пружины
- Удобная регулировка высоты стола с помощью газлифта



Области применения стола **Varioline S/S+B:**


- межпроцессная ВТО юбок, платьев, блузок, курток, пальто при отсутствии специальных столов (S/S+B)
- финишная ВТО практически любых деталей одежды (только S+B)

Стандартный гладильный стол



VEIT Varioline CR2 S+B Classic

- Для ателье, швейных мастерских, компаний, занимающихся ремонтом, реставрацией, чисткой и восстановлением одежды
- Универсальный гладильный стол, предназначенный для ВТО брюк, платьев, юбок, пальто, блузок, курток и других текстильных изделий
- Высокоэффективная система отсоса и наддува с ручным регулированием расхода воздуха, обеспечивающая сокращение длительности цикла обработки и сушки
- Низкий уровень шума благодаря использованию пластмассовой клапанной коробки улучшенной конструкции
- Экономия энергии благодаря отсутствию необходимости в нагреве поверхности
- Удобная регулировка высоты стола с помощью газлифта
- На заказ поставляется со встроенной выдвижной овальной формой*, обеспечивающей улучшение обработки деталей одежды выпуклой формы, например, брюк в области бедер. Переключение между плоской и выпуклой формой осуществляется с помощью ручки, установленной с края стола



применения стола **Varioline S+B:** *Также поставляется со

- финишная ВТО практически любых деталей одежды
- встроенной выдвижной овальной формой (устанавливается с края стола)

Стандартные гладильные стол Varioset S+B

Новые гладильные столы серии Varioset усовершенствованной конструкции оснащаются системами отсоса и наддува с высокими рабочими характеристиками и отличаются низким уровнем шума. При выдвижении поворотного рычага вперед система отсоса/наддува автоматически переключается с основной на дополнительную гладильную поверхность.

Управление устройствами осуществляется электроникой. Если дополнительная гладильная поверхность не используется, она остается перекрытой клапаном, и таким образом эти устройства полностью обслуживают основную гладильную поверхность.

Точная регулировка мощности отсоса/наддува осуществляется с помощью кнопок дисплея. Встроенный блок управления VEITronic позволяет настраивать температуру утюга с точностью до градуса и контролировать текущее значение с помощью дисплея.

Благодаря удобной регулировке высоты с помощью газлифта (в диапазоне 830–990 мм) гладильный стол очень просто подстраивается под потребности оператора.

Кроме того, гладильный стол может быть оснащен необходимыми компонентами из широкого ассортимента дополнительных принадлежностей.



Точная регулировка мощности отсоса/наддува с помощью дисплея. Встроенная система управления VEITronic для настройки температуры с точностью до градуса и индикации ее на дисплее.




Центральной частью гладильного стола Varioset является клапанная коробка, которая обеспечивает максимально эффективную работу как основной, так и дополнительной гладильной поверхности, и при этом отличается очень низким уровнем шума.

Стандартный гладильный стол



VEIT Varioset 130 x 65 S+B Premium, с прямоугольной доской

- Предназначен для выполнения ВТО на предприятиях швейной промышленности, в ателье пошива одежды и швейных мастерских
- Исполнение с функциями отсоса и наддува для финишной утюжки брюк, позволяющее предотвратить появления ласов и отпечатков на деликатных тканях во время межпроцессной и окончательной ВТО
- Низкий уровень шума благодаря использованию пластмассовой клапанной коробки улучшенной конструкции
- Экономия энергии благодаря отсутствию необходимости в нагреве поверхности
- Удобная регулировка высоты стола с помощью газлифта — эргономичное рабочее место
- Превосходные характеристики отсоса и наддува с независимым регулированием расхода воздуха, обеспечивающие сокращение длительности цикла обработки и сушки — высокая производительность
- Электронная панель управления с дисплеем и встроенный блок управления VEITronic для подключения утюга



Области применения стола **Varioset S+B:**


- межпроцессная ВТО **практически любых деталей одежды**, а также финишная ВТО при отсутствии специальных столов

Стандартный гладильный стол



VEIT Varioset DOB S+B Premium

- Идеально подходит для утюжки юбок, платьев, пиджаков и блузок
- Доступно правостороннее и левостороннее исполнение гладильного стола
- Низкий уровень шума благодаря использованию пластмассовой клапанной коробки улучшенной конструкции
- Экономия энергии благодаря отсутствию необходимости в нагреве поверхности
- Удобная регулировка высоты стола с помощью газлифта
- Превосходные характеристики отсоса и надува с независимым регулированием расхода воздуха, обеспечивающие сокращение длительности цикла обработки и сушки
- Электронная панель управления с дисплеем и встроенный блок управления VEITronic для подключения утюга



Области применения стола **Varioset S+B:**


- финишная ВТО юбок, платьев, блузок, курток, пальто

Стандартный гладильный стол



VEIT Varioset CR2 S+B Premium

- Для ателье, швейных мастерских, компаний, занимающихся ремонтом, реставрацией, чисткой и восстановлением одежды
- Низкий уровень шума благодаря использованию пластмассовой клапанной коробки улучшенной конструкции
- Экономия энергии благодаря отсутствию необходимости в нагреве поверхности
- Удобная регулировка высоты стола с помощью газлифта
- Превосходные характеристики отсоса и надува с независимым регулированием расхода воздуха, обеспечивающие сокращение длительности цикла обработки и сушки
- Электронная панель управления с дисплеем и встроенный блок управления VEITronic для подключения утюга
- На заказ поставляется со встроенной выдвижной овальной формой*, обеспечивающей улучшение обработки деталей одежды выпуклой формы, например, брюк в области бедер. Переключение между плоской и выпуклой формой осуществляется с помощью ручки, установленной с края стола



Области применения стола

Varioset S+B:

- финишная ВТО практически любых деталей одежды

*Также поставляется со

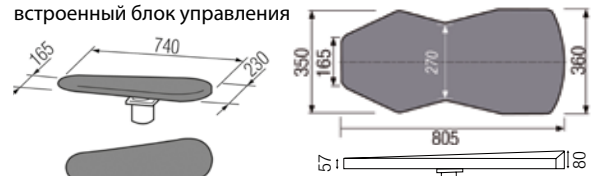
встроенной выдвижной овальной формой (устанавливается с края стола)

Стандартный гладильный стол



Столы VEIT Varioset S+B для финишной ВТО женской и мужской одежды (НАКА/DOB)

- Для ВТО пиджаков, жакетов, блейзеров, костюмов и др. подобной одежды
- Специальная полка для укладки изделия без сминания
- Возможность установки различных гладильных поверхностей, например, универсальной формы, формы для костюмов и т.д.
- Низкий уровень шума благодаря использованию пластмассовой клапанной коробки улучшенной конструкции
- Экономия энергии благодаря отсутствию необходимости в нагреве поверхности
- Удобная регулировка высоты стола с помощью газлифта
- Превосходные характеристики отсоса и надува с независимым регулированием расхода воздуха, обеспечивающие сокращение длительности цикла обработки и сушки
- Электронная панель управления с дисплеем и встроенный блок управления



Области применения стола **Varioset S+B:**

- финишная ВТО пиджаков, блейзеров, жакетов, костюмов

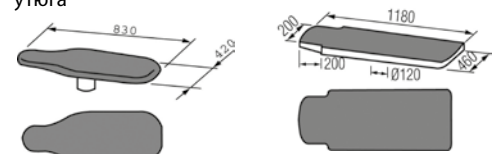
Также возможно оснащение формой для обработки женской одежды (DOB)

Стандартный гладильный стол



Столы VEIT Varioset S+B для ВТО подкладок женской и мужской одежды (НАКА/DOB)

- Выпуклая форма:** (см. большое изображение) поверхность слегка выгнута вверх, благодаря чему при обработке таких деталей как подборт предотвращается соприкосновение утюга с наружной поверхностью остальной части изделия
- Вогнутая форма:** гладильная поверхность вогнута для поддержания формы изделия. Благодаря этому обеспечивается оптимальное расположение обрабатываемого изделия в области проймы рукава. Дополнительно: комплект для обработки плечевого шва
- Все гладильные поверхности для обработки подкладки **вращаются на 180°** и могут быть направлены в любую сторону (например, вправо или влево)
- Удобная регулировка высоты стола с помощью газлифта
- Превосходные характеристики отсоса и надува с независимым регулированием расхода воздуха, обеспечивающие сокращение длительности цикла обработки и сушки
- Электронная панель управления с дисплеем и встроенный блок управления VEITronic для подключения утюга



Области применения стола **Varioset S+B:**

- финишная ВТО пиджаков и блейзеров


Также доступно исполнение с вогнутой формой

Специальный гладильный стол



Гладильный стол VEIT Uniset S для ВТО брючных швов

- **Специальная гладильная форма**, обеспечивающая простое разутюживание шаговых и боковых швов
- Комплектуется **колодкой для утюжки шаговых** и боковых швов женских и мужских брюк; таймер доступен в качестве опции
- **Дополнительная цепь**: цепь позволяет обеспечить оптимальное закрепление брючных швов без чрезмерного растяжения, благодаря этому предотвращается образование складок и достигается более высокое качество обработки по сравнению со стандартной колодкой для утюжки
- **Регулировка по высоте** — 6 положений в пределах 720–950 мм
- **Высокая мощность отсоса**, обеспечивающая сокращение длительности цикла обработки и сушки
- **Подогреваемая колодка** для предотвращения образования конденсата в процессе утюжки



Области применения стола
Uniset S+B:

- **межпроцессная ВТО брюк**

Возможно оснащение цепью

Дополнительные принадлежности



Подсветка и система подвеса
для утюга



Поворотные рычаги



Гладильные формы



Полки

Подсветка и система подвеса для утюга

Гладильные столы всех серий могут быть дополнительно оснащены подсветкой и системой подвеса, которые облегчают выполнение работ и предотвращают утомление оператора.

Поворотные рычаги

К каждому рабочему месту могут предъявляться особые требования. Поэтому компания VEIT разработала широкий ассортимент поворотных рычагов различного размера и исполнения, воспользовавшись которыми вы можете подобрать для каждого стола необходимую вам длину и исполнение рычага, обеспечив максимально эргономичные условия работы.

Гладильные формы

Для каждого типа одежды компания VEIT предлагает специально разработанные гладильные формы, обеспечивающие быструю и качественную ВТО определенных деталей одежды.

Полки

VEIT предлагает широкий ассортимент полок для удобного хранения одежды и предотвращения ее сминания.

The background of the slide is a photograph of a waterfall, with water cascading over rocks. A large, solid green geometric shape, resembling a stylized triangle or a trapezoid, is overlaid on the right side of the image. The title 'Парогенераторы' is written in white text within this green area.

Парогенераторы

Taking SteamGenerators to the next level

Регулируемое качество пара

Целенаправленная обработка изделий из различных видов тканей путем выбора между сухим и влажным паром

Прямое подключение к источнику воды без дополнительного бака Автоматическое заполнение водой без дополнительного площади

Безпрепятственный доступ

для сервисной службы

Долгая работа без дополнительного заполнения водой Увеличенная вместимость бака

Котел из нержавеющей стали

Так же применим на предприятиях со специальными гигиеническими требованиями

Встроенные колесики быстро и мобильно у рабочего места



Три варианта мощности

В зависимости от выработки пара от 3 до 9 кг/час

2,2 кВт – 230 В для пара 3 кг/час, для подключения одного утюга

4 кВт – 400 В для пара 6 кг/час, для подключения двух утюгов

6,6 кВт – 400 В для пара 9 кг/час, для подключения двух паровых утюгов, быстрое время нагрева для подключения к утюгам или другим источникам потребления пара.

eMotion

Главной целью разработки парогенераторов нового поколения было введение нашей целостной модели **eMotion**.

Ваше производство будет устойчиво выигрывать от экономного использования ресурсов:

- › Экономия энергии путем нагрева бака для питательной воды
- › Уменьшаются затраты кондиционирования воздуха за счет экономного излучения тепла
- › Низкое тепловое излучение обеспечивает приятную рабочую среду и, следовательно, довольные и мотивированные сотрудники

Возможна работа с дистиллированной водой и водой, подвергшейся осмосовой очистке

Автоматическая система очищения с системой VEIT Stream Clean Обеспечивает чистоту парогенератора и срок годности его компонентов

Автоматическое наполнение бака защита от работы всухую тем самым парогенератор больше не нуждается в продувке

Возможна работа с дистиллированной водой и водой, подвергшейся осмосовой очистке* Не нуждается тем самым в сбросе шлама

Различные варианты подключения для макс. 2 рабочих мест, к дополнительному паровому нагревателю и пятновыводным столам

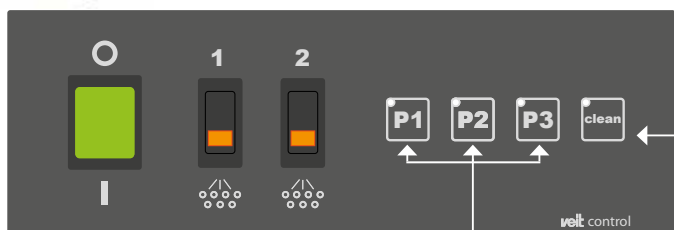
Интегрированные подключения для утюгов Удобное и защищенное подключение макс. 2 приборов

Кран сброса шлама, расположенный сверху, позволяет работать на большем расстоянии от горячего пара

Компактность повышение производительности при меньшей занимаемой площади



Все дополнительное оборудование VEIT **совместимо** с данными парогенераторами, создавая тем самым индивидуальное рабочее место. К ним относятся нагреватель пара, блок для регулировки количества подачи пара и воздуха, подвеска шланга и кабеля и держатель утюга.



Блок контроля VEIT позволяет работать с 3 индивидуальными ступенями давления. Благодаря этому устанавливается **влажный или сухой пар** в соответствии с типом изделия и ткани. Данная функция облегчает Вашу работу.



Применение чистящего средства SteamClean обеспечивает **автоматический цикл очистки** вместо ежедневной продувки, а также предотвращает образование накипи и коррозии.

*Начиная от значения проводимости 2,5 $\mu\text{S}/\text{cm}$ обеспечивается оптимальная функциональность. При величине 1,5 – 2,5 $\mu\text{S}/\text{cm}$ возможно ограничение режима работы. При значении ниже 1,5 $\mu\text{S}/\text{cm}$ оптимальная функциональность не обеспечивается.

Парогенератор малой производительности



VEIT SG 66 MF

- Мощность 2,2 кВт, 230 В, паропроизводительность 3,0 кг/ч, электромагнитный клапан для подключения утюга
- Недорогой парогенератор малой производительности с котлом из нержавеющей стали, отличающимся длительным сроком службы
- В основном используется в ателье пошива одежды и мастерских, занимающихся перешивкой одежды
- Для производства пара парогенератором, как правило, используется водопроводная вода
- Парогенератор и нагреватель утюга допускают независимое включение
- Электронная система индикации уровня воды
- Перед заполнением сброс давления осуществляется путем открытия воздуховыпускного клапана
- В комплект входит продувочный бак с предохранительным клапаном

Парогенератор малой производительности



VEIT SG 66

- Мощность 2,2 кВт, 230 В, паропроизводительность 3,0 кг/ч, электромагнитный клапан для подключения утюга
- Компактный парогенератор высокого давления с котлом из нержавеющей стали, обеспечивающим длительный срок службы
- Автоматическое заполнение водой с помощью встроенного насоса (подключается непосредственно к водопроводу или баку для питательной воды)
- Звуковой и визуальный индикаторы уровня воды
- Предохранительные устройства такие же, как и у модели SG 67
- Возможна работа без непосредственного подключения к водопроводу
- В комплект входит продувочный бак с предохранительным клапаном

Паровые станции VEIT



Паровая станция высокого давления VEIT 2373

- 13,5 кВт / 400 В, паропроизводительность 18 кг/ч
- 18 кВт / 400 В, паропроизводительность 24 кг/ч
- 24,5 кВт / 400 В, паропроизводительность 33 кг/ч
- 30 кВт / 400 В, паропроизводительность 41 кг/ч
- Возможность подключения утюга, финишного оборудования и других потребителей пара.
- Компактная конструкция
- Бак питательной воды изготовлен из нержавеющей стали
- Возможность установки парогенератора вплотную к стене, поскольку все подключения производятся сбоку
→ Простое обслуживание / экономия места
- Вместимость котла 22 л
- Пластмассовый продувочный бак с предохранительным клапаном
- Простой доступ ко всем функциональным частям для обслуживания со стороны передней панели
- Для повышения безопасности эксплуатации в стандартную комплектацию входит насос подачи горячей воды

Паровые станции VEIT



Паровая станция высокого давления VEIT 2381

40 кВт / 400 В, паропроизводительность 55 кг/ч

50 кВт / 400 В, паропроизводительность 68 кг/ч

60 кВт / 400 В, паропроизводительность 82 кг/ч

Возможность подключения утюга, финишного оборудования, гладильных столов с нижней подачей пара и других потребителей пара.

- Оптимальное снабжение потребителей паром и максимальный уровень эксплуатационной безопасности, обеспечиваемые благодаря большой вместимости емкостей для воды (50 л) и пара (25 л)
- Простое выполнение операций при вводе в эксплуатацию, управлении и техническом обслуживании с помощью удобной и понятной панели управления
- Компактная конструкция со встроенным баком для питательной воды и продувочным баком, изготовленными из нержавеющей стали → низкие затраты на установку
- В стандартную комплектацию входит насос подачи горячей воды
- Высокая эксплуатационная безопасность благодаря электронной системе регулирования уровня воды и двойной защите от низкого уровня воды: работа в режиме сухого хода полностью исключена.
- Большой по размерам нагреватель с низкой поверхностной нагрузкой для снижения износа стержневых нагревателей и увеличения срока службы
- Безопасное выполнение процесса продувки в передней части парогенератора
- Паровая станция модели VEIT 2381 соответствует Директиве 97/23/EC («Оборудование, работающее под давлением») и относится к категории III. В Германии для установки данного парогенератора специальное разрешение не требуется. Для этого агрегата не требуется проведение специальных приемочных испытаний → Следовательно, сокращаются расходы на ввод в эксплуатацию

Комплект соединительных компонентов для работы в тандемном режиме с парогенератором VEIT 2381

Позволяет обеспечить повышение общей паропроизводительности за счет компактной установки двух паровых станций и организации их работы в тандемном режиме. При этом выработка пара может быть увеличена до 164 кг/ч.

Водоподготовка



Средство для удаления накипи VEIT Lapidon

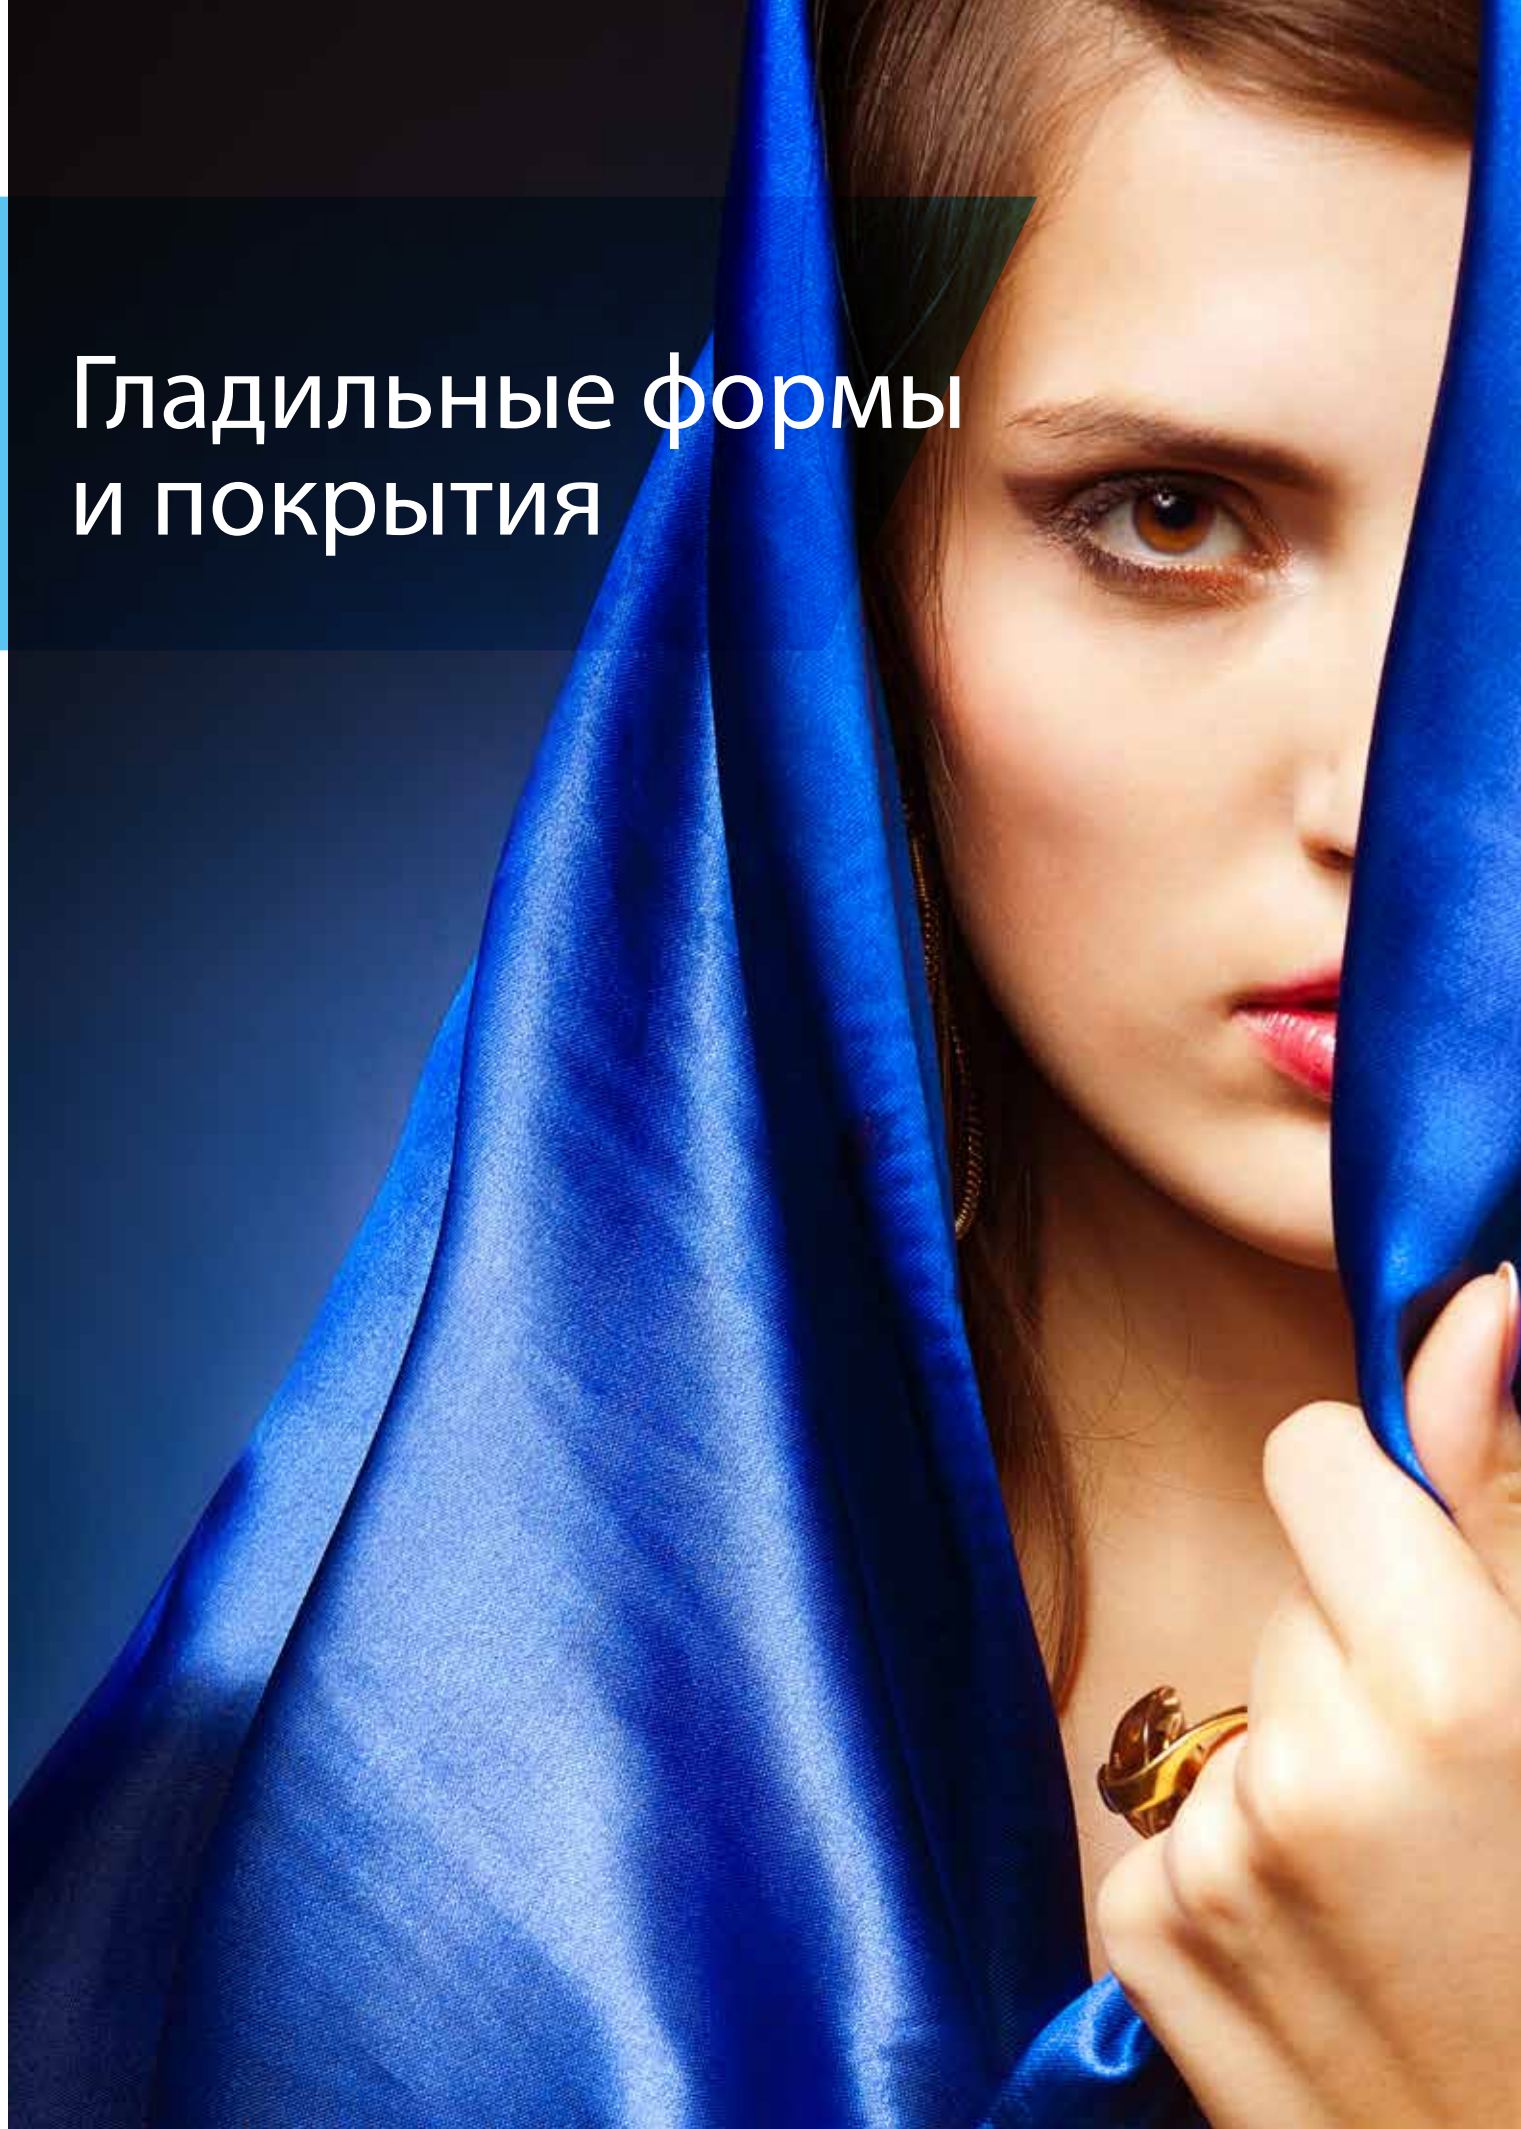
Содержащаяся в воде известь может приводить к образованию отложений в котле и на нагревательных элементах и вследствие этого вызывать отказы. По этой причине мы рекомендуем использовать средство для удаления накипи VEIT Lapidon, если жесткость воды превышает 5° dH (немецкие градусы жесткости).

Данное средство предотвращает отложение содержащейся в воде извести. В процессе продувки известь будет полностью выводиться из котла.

Поддержание оптимального качества воды является важным требованием для обеспечения нормального паробразования и распределения пара.

Высокое качество воды позволяет добиться экономии энергии, снизить количество отказов оборудования и увеличить его срок службы. Обработку воды рекомендуется проводить, если уровень ее жесткости превышает 5° dH. Если вам необходимо улучшить другие показатели качества воды (снизить содержание хлора, железа, солей и т.д.), вы можете получить соответствующую консультацию у наших специалистов, которые подготовят вам специальное предложение.

Гладильные формы и покрытия



Материалы покрытий VEIT



Правильный выбор покрытия или многослойной системы оказывает большое влияние на результат влажно-тепловой обработки.

Так, например, для разутюживания швов необходимы более жесткие покрытия, тогда как для обработки подкладок требуются очень мягкие покрытия.

Наряду с качеством и длительным сроком службы покрытия также очень важно обеспечить воздухопроницаемость материала для поддержания нормальной работы отсасывающего устройства и предотвращения увлажнения материала покрытия.

Многослойные системы VEIT прошли многочисленные тестирования и практические испытания и полностью отвечают всем этим требованиям. Но даже несмотря на это системы покрытий VEIT все же подвержены естественному износу, поэтому покрытия следует регулярно очищать и по мере необходимости заменять на новые, что позволит поддерживать эффективность работы гладильных столов VEIT на самом высоком уровне.

Мы рекомендуем вам применять исключительно материалы покрытий VIET. Именно благодаря этому используемые вами гладильные столы будут всегда на пике производительности.

Многослойная система VEIT для финишной ВТО



Многослойная система INDUSTRIE SOFT

Используется только совместно с черным перфорированным листом

Преимущества материалов покрытий:

- › **Синтетическое волокно (Trevira):** хорошее скольжение, длительный срок службы, кратковременная стойкость к температуре до 230 °C, возможность стирки при температуре до 30 °C
- › **Поролон:** толщина 5 мм, в качестве набивки при использовании тканевых покрытий
- › **Prefitt (грубый материал):** выравнивающая ткань, полностью пропускающая и распределяющая капли конденсата и тем самым сокращающая объем влаги в системе покрытий.
- › **Vakufitt:** (силиконовый мат) для улучшения распределения потоков воздуха через гладильную поверхность (при использовании гладильных столов и форм выпуклая поверхность должна всегда располагаться сверху)

Преимущества многослойной системы INDUSTRIE SOFT:

- › Универсальное покрытие практически для любых финишных операций ВТО
- › Длительный срок службы покрытия
- › Точный раскрой материала и специальная обработка кромки гарантируют простую и ровную обтяжку гладильной поверхности и форм
- › Предназначена для использования **только** совместно с черным перфорированным листом

*См. описание на стр. 24

Многослойная система VEIT для финишной ВТО



Система покрытий 3D SOFT

Используется совместно с серым перфорированным листом при обработке изделий женской одежды на узких поверхностях; размеры: 130 x 65; CR2 (соответствует INDUSTRIE SOFT)

Преимущества материалов покрытий:

- › **Синтетическое волокно (Trevira):** хорошее скольжение, длительный срок службы, кратковременная стойкость к температуре до 230 °C, возможность стирки при температуре до 30 °C
- › **Поролон:** толщина 5 мм, в качестве набивки при использовании тканевых покрытий
- › **Текстильный 3D-материал:** трикотажное полотно толщиной 10 мм из полиэфирных волокон, очень высокая воздухопроницаемость. Допускает ручную стирку и благодаря этому имеет длительный срок службы

Преимущества многослойной системы 3D SOFT:

- › Универсальное покрытие практически для любых финишных операций ВТО
- › Длительный срок службы покрытия
- › Очень высокая воздухопроницаемость
- › Более простой процесс обтяжки благодаря меньшему количеству слоев
- › Рекомендуется для использования совместно с серым перфорированным листом (также может использоваться совместно с черным перфорированным листом)

Многослойная система VEIT для финишной ВТО



Многослойная система STANDARD

Преимущества материалов покрытий:

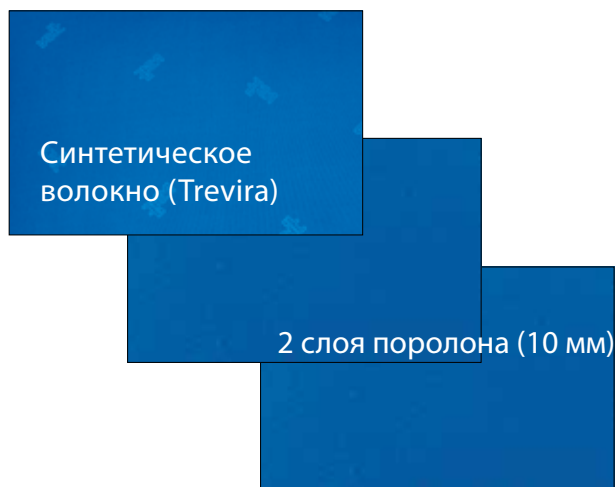
- › **Синтетическое волокно:** верхнее покрытие для гладильных поверхностей общего назначения, кратковременная стойкость к температуре до 180 °C, возможность стирки при температуре до 30 °C
- › **Vakupor:** пенополиуретан на полиэфирной основе с добавкой силикона, очень высокая воздухопроницаемость, водоотталкивающие свойства, возможность стирки и благодаря этому длительный срок службы

Преимущества многослойной системы STANDARD:

- › Недорогое альтернативное решение для универсального применения
- › Простой процесс обтяжки
- › Возможность использования совместно с черным и серым перфорированным листом

* Отверстия в черных перфорированных листах равномерно распределены по всей гладильной поверхности. Для оптимизации распределения воздушных потоков применяется слой Vakufitt. В серых перфорированных листах функция распределения воздуха обеспечивается за счет особого расположения отверстий самого листа. Поэтому использование Vakufitt вместе с серыми перфорированными листами не является необходимым и не рекомендуется, поскольку это приводит к тому, что отверстия в листе закупориваются материалом Vakufitt. По этой причине рекомендуется применение текстильного 3D-материала.

Многослойная система VEIT для финишной ВТО



Многослойная система для финишной ВТО подкладок

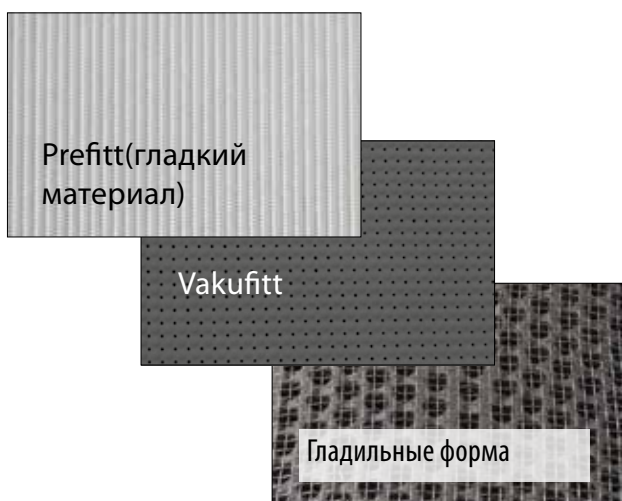
Преимущества материалов покрытий:

- › **Синтетическое волокно (Trevira):** хорошее скольжение, длительный срок службы, кратковременная стойкость к температуре до 230 °С, возможность стирки при температуре до 30 °С
- › **Поролон:** толщина 10 мм, в качестве набивки при использовании тканевых покрытий

Преимущества многослойной системы для финишной ВТО подкладок:

- › Очень мягкое покрытие, предотвращающее появления отпечатков на поверхности изделий
- › Высокая воздухопроницаемость

Многослойная система VEIT для межпроцессной (промежуточной) ВТО



Многослойная система PREFITT

Используется в гладильных колодках для разутюживания швов

Преимущества материалов покрытий:

- › **Prefitt (гладкий материал):** полиэфирная ткань, разработанная специально для деликатных тканей, склонных к образованию ласов; используется преимущественно в составе жестких покрытий (для обработки швов)
- › **Vakufitt:** (силиконовый мат) для улучшения распределения потоков воздуха через гладильную поверхность (при использовании гладильных столов и форм выпуклая поверхность должна всегда располагаться сверху)

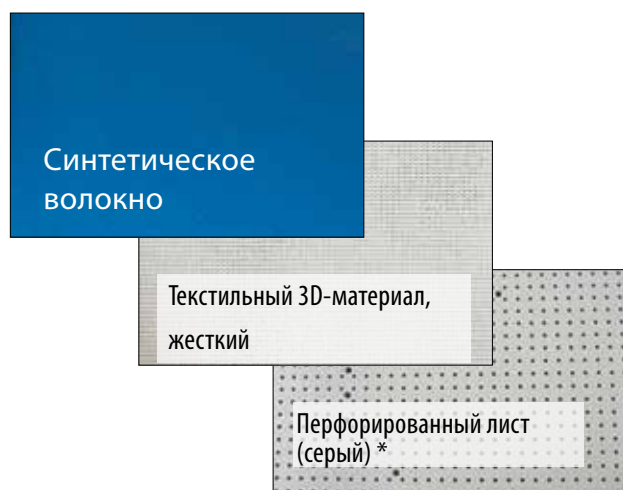
Преимущества многослойной системы **PREFITT**:

- › Главным образом применяется для обработки таких материалов, как габардин и поплин, а также темных деликатных тканей, склонных к образованию ласов
- › Предотвращает появление ласов и отпечатков

ГЛАДИЛЬНЫЕ ФОРМЫ И ПОКРЫТИЯ



Многослойная система VEIT для межпроцессной (промежуточной) ВТО



Многослойная система INDUSTRIE HART

Для предварительной утюжки небольших деталей одежды, приутюжки краев

Преимущества материалов покрытий:

- **Синтетическое волокно (Trevira):** хорошее скольжение, длительный срок службы, кратковременная стойкость к температуре до 230 °C, возможность стирки при температуре до 30 °C
- **Prefitt (грубый материал):** выравнивающая ткань, полностью пропускающая и распределяющая капли конденсата и тем самым сокращающая объем влаги в системе покрытий.
- **Vakufitt:** (силиконовый мат) для улучшения распределения потоков воздуха через гладильную поверхность (при использовании гладильных столов и форм выпуклая поверхность должна всегда располагаться сверху)

Преимущества многослойной системы INDUSTRIE HART:

- Применяется в качестве покрытия для прямоугольных гладильных столов, прекрасно подходит для утюжки небольших деталей одежды, например, клапанов, планок и манжет
- В особенности подходит для обработки сложных материалов
- Предназначена для использования только совместно с черным перфорированным листом

Многослойная система 3D HART

Используется совместно с серым перфорированным листом при обработке изделий женской одежды на узких поверхностях; размеры: 130 x 65; CR2 (соответствует INDUSTRIE HART)

Преимущества материалов покрытий:

- **Синтетическое волокно:** верхнее покрытие для гладильных поверхностей общего назначения, кратковременная стойкость к температуре до 180 °C, возможность стирки при температуре до 30 °C
- **Текстильный 3D-материал:** трикотажное полотно толщиной 6 мм из полиэфирных волокон, очень высокая воздухопроницаемость.







Допускает ручную стирку и благодаря этому имеет длительный срок службы

Преимущества многослойной системы 3D HART:



- Применяется в качестве покрытия для прямоугольных гладильных столов, прекрасно подходит для утюжки небольших деталей одежды, например, клапанов, планок и манжет
- Очень высокая воздухопроницаемость
- Простой процесс обтяжки
- Рекомендуется для использования совместно с серым перфорированным листом (также может использоваться совместно с черным перфорированным листом)

*См. описание на стр. 24


Гладильные поверхности и покрытия для оборудования в базовой комплектации


Рисунок	Краткое описание	Код заказа	Применение
	Универсальная гладильная поверхность 1300 x 650 мм	243 072 015 0	 
	Универсальная гладильная поверхность 1300 x 650 мм, с нагревом	243 073 015 0	
	Покрытие:		
	Prefitt	344 352 089 0	
	Industrie soft	344 352 095 0	
	Standard	344 352 099 0	
	Система покрытий 3D hart	124 548	
	Система покрытий 3D soft	124 546	
	Универсальная гладильная поверхность 1400 x 800 мм	243 072 004 G	 
	Покрытие:		
	Prefitt	343 812 089 G	
	Industrie soft	343 812 095 G	
	Standard	343 812 099 G	
 	Универсальная гладильная поверхность для обработки женской одежды, узкая, с подставкой для утюга	241 072 016 0	 
	Покрытие:		
	Prefitt		
	Industrie soft	341 012 089 G	
	Standard	341 012 095 G	
	Многослойная система 3D hart	341 012 099 G	
	Многослойная система 3D soft	124 547	
		124 170	
 	Универсальная гладильная поверхность для обработки женской одежды, широкая, с подставкой для утюга	241 072 002 0	 
	Универсальная гладильная поверхность для обработки женской одежды, широкая, с подставкой для утюга и нагревом	241 073 002 0	
	Покрытие:		
	Prefitt	310 952 089 G	
	Industrie soft	310 952 095 G	
	Standard	310 952 099 G	
 	Универсальная гладильная поверхность для обработки женской одежды, включая юбки, с подставкой для утюга	241 072 009 0	 
	Покрытие:		
	Prefitt	342 372 089 G	
	Industrie soft	342 372 095 G	
	Standard	342 372 099 G	
 	Универсальная гладильная поверхность CR2	241 072 005 0	 
	Покрытие:		
	Industrie soft	342 362 095 G	
	Standard	342 362 099 G	
	Многослойная система 3D soft	114 887	


Гладильные поверхности и покрытия для оборудования в базовой комплектации

Рисунок	Краткое описание	Код заказа	Применение
	Гладильная поверхность для финишной обработки блузок и рубашек, с подставкой для утюга Покрытие: Industrie soft	243 072 013 0	
		343 072 095 0	
	Гладильная поверхность для финишной обработки пальто, с представкой для утюга Покрытие: Industrie soft	243 072 011 0	
		341 112 095 0	

Гладильные поверхности и покрытия для межпроцессной (промежуточной) ВТО





	Малая гладильная колодка для рукавов, со штуцером Диаметр 85 мм Покрытие: Prefitt Industrie soft Industrie hart Standard	249 131 051 G		
		310 512 089 G		
		310 512 095 G		
	Industrie hart	310 512 096 G		
	Standard	310 512 099 G		

	Средняя гладильная колодка для рукавов, со штуцером Диаметр 85 мм Покрытие: Prefitt Industrie soft Industrie hart Standard Soft Standard	249 131 065 0		
		310 522 089 G		
		310 522 095 G		
		310 522 096 G		
		310 522 099 G		
	Soft Standard	310 522 081 0		






	Большая гладильная колодка для рукавов, со штуцером Диаметр 85 мм Покрытие: Prefitt Industrie hart Standard	249 131 053 G		
		310 532 089 G		
		310 532 096 G		
	Standard	310 532 099 G		

Имеющиеся в наличии материалы покрытий VEIT продаются на метры. Мы готовы предложить вам специальные скидки на оптовые закупки.




Гладильные формы и покрытия для межпроцессной (промежуточной) ВТО

Рисунок	Краткое описание	Код заказа	Применение
	Специальная гладильная колодка для рукавов, со штуцером Диаметр 85 мм	249 131 042 G	
	Специальная гладильная колодка для рукавов, со штуцером Диаметр 120 мм с подставкой под утюг	249 251 042 G	
	Покрытие: Prefitt	310 422 089 G	
	Industrie hart	310 422 096 G	
	Тройная форма для обработки швов пиджака Покрытие: Prefitt	249 221 025 G	
	Industrie hart	310 252 089 G	
		310 252 096 G	
	Двойная форма для обработки области плеч, со штуцером Диаметр 85 мм Покрытие: Prefitt	249 131 015 0	
	Industrie hart	310 152 089 G	
		310 152 095 G	
	Форма для обработки области оката рукава, со штуцером Диаметр 85 мм	132 468	
	Средняя гладильная колодка для утюжки краев, со штуцером Диаметр 85 мм	249 131 060 0	

Гладильные формы и покрытия для межпроцессной (промежуточной) ВТО



Рисунок	Краткое описание	Код заказа	Применение
	Гладильная колодка для утюжки краев блейзера Диаметр 85 мм	249 131 003 0	
	Гладильная форма для утюжки наружного шва воротника Диаметр 85 мм	249 131 041 0	
	Гладильная форма для утюжки воротника, со шлицем Диаметр 85 мм	249 131 069 0	
	Колодка для утюжки шаговых и боковых швов мужских брюк, со шлицем Диаметр 85 мм с нагревом и выворотным крючком Высота с покрытием: 95 мм Покрытие: Prefitt	249 135 081 0 320 252 089 0	
	Колодка для утюжки шаговых и боковых швов мужских брюк, со шлицем Диаметр 120 мм с нагревом и выворотным крючком Высота с покрытием: 95 мм Покрытие: Prefitt	249 255 046 0 320 252 089 0	
	Колодка для утюжки шаговых и боковых швов женских брюк, со шлицем Диаметр 85 мм с нагревом и выворотным крючком Высота с покрытием: 145 мм Покрытие: Prefitt	249 135 082 0 321 252 089 0	

Гладильные формы и покрытия для межпроцессной (промежуточной) ВТО





Рисунок	Краткое описание	Код заказа	Применение
	Колодка для утюжки шаговых и боковых швов женских брюк, со штуцером Диаметр 120 мм* с нагревом и выворотным крючком Высота с покрытием: 145 мм Покрытие: Prefitt	249 255 047 0	
		321 252 089 0	
	Колодка для утюжки шаговых и боковых швов мужских брюк, с цепью и штуцером Диаметр 120 мм* с нагревом, покрытием и выворотным крючком Покрытие: Prefitt Цепь	249 255 048 0	
		320 252 089 0	
		449 251 011 0	
	Колодка для утюжки шаговых и боковых швов женских брюк, с цепью и штуцером Диаметр 120 мм* нагревом, покрытием и поворотной ручкой Покрытие: Prefitt Цепь	249 255 049 0	
		320 252 089 0	
		449 251 011 0	

* Колодки для утюжки шаговых и боковых швов также доступны со штуцером 85 мм для поворотного рычага (номер для заказа: 249 135 081 0)


Гладильные формы и покрытия для межпроцессной и окончательной ВТО

	Форма для обработки области плеч женской одежды, со штуцером Диаметр 85 мм Покрытие: Prefitt Industrie soft Industrie hart Standard	249 131 049 0	
		310 492 089 G	
		310 492 095 G	
		310 492 096 G	
		310 492 099 G	
	Универсальная малая форма, со штуцером Диаметр 85 мм Покрытие: Industrie soft Industrie hart Standard	249 131 076 0	
		310 762 095 G	
		310 762 096 G	
		310 762 099 G	

Гладильные формы и покрытия для межпроцессной и окончательной ВТО






Рисунок	Краткое описание	Код заказа	Применение
	Малая овальная форма GFK* со штуцером	249 131 054 0	
	Диаметр 85 мм		
	Овальная маленькая форма со штуцером	249 251 054 0	
	Диаметр 120 мм		
	Покрытие:		
	Industrie soft	310 542 095 G	
	Большая овальная форма GFK*, со штуцером	248 131 055 0	
	Диаметр 85 мм		
	Покрытие:		
	Industrie soft	310 552 095 G	
	Industrie hart	310 552 096 G	
	Standard	310 552 099 G	
	Форма для юбок, со штуцером	249 131 057 G	
	Диаметр 85 мм		
	Покрытие:		
	Prefitt	310 572 089 G	
	Industrie soft	310 572 095 G	
	Industrie hart	310 572 096 G	
	Форма для пояса брюк, со штуцером	249 131 011 G	
	Диаметр 85 мм		
	Покрытие:		
	Industrie soft	310 772 095 G	

Гладильные формы и покрытия для окончательной ВТО

	Универсальная длинная форма, со штуцером	249 131 077 G	
	Диаметр 85 мм		
	Универсальная длинная форма со штуцером,	249 251 077 G	
	Диаметр 120 мм		
	Покрытие: Prefitt	310 772 089 G	
	Industrie soft	310 772 095 G	
	Industrie hart	310 772 096 G	
	Standard	310 772 099 G	

*GFK — армированный стекловолокном полимер

Гладильные формы и покрытия для окончательной ВТО

Рисунок	Краткое описание	Код заказа	Применение
	Стандартная форма для финишной обработки женской одежды, со штуцером Диаметр 120 мм Покрытие: Industrie soft	249 251 088 0	
		310 8822 095 0	
	Вогнутая форма для подкладки пиджака, со штуцером Диаметр 120 мм (рекомендуется для мужской одежды) Покрытие: Soft Standard	249 251 038 0	
		310 382 091 0	
	Выпуклая форма для подкладки пиджака со штуцером Диаметр 120 мм (рекомендуется для женской одежды) Покрытие: Soft Standard	248 251 037 0	
		310 372 091 G	
	Дополнительное приспособление для финишной обработки плеч мужской одежды Диаметр 85 мм Покрытие: Standard	249 131 100 0	
		311 002 099 0	
	Дополнительное приспособление для финишной обработки плеч женской одежды Диаметр 85 мм Покрытие: Standard	249 131 083 0	
		310 832 099 0	
	Универсальная форма для брючин, с зажимом и штуцером Диаметр 120 мм Покрытие: Industrie soft Industrie hart	249 251 018 G	
		310 182 095 G	
		310 182 096 G	

Гладильные столы

Тип	Страница	Размеры		Подключение к инженерным сетям и коммуникациям			
		Ш x Г x В, мм	Масса, кг	Расход пара, макс. кг/ч	Напряжение / мощность В/кВт	Давление пара бар	Присоединение паропровода дюймы
Гладильный стол VEIT Uniset 130 x 65 S/S+B Basic, с прямоугольной доской	9	1300 x 810 x 1775	74	–	230	–	–
Гладильный стол VEIT Uniset DOB S/S+B Basic, для ВТО женской одежды	9	575 x 1440 x 1775	74	–	230	–	–
Гладильный стол VEIT Varioline 130 x 65 S/S+B Classic, с прямоугольной доской	11	1300 x 895 x 2100	115	–	230	–	–
Гладильный стол VEIT Varioline DOB S/S+B Classic, с прямоугольной доской	12	500 x 1620 x 2100	115	–	230	–	–
Гладильный стол VEIT Varioline CR2 S+B Classic	12	800 x 1620 x 2100	115	–	230	–	–
Гладильный стол VEIT Varioset 130 x 65 S+B Premium, с прямоугольной доской	13	1300 x 895 x 2100	115	–	400	–	–
Гладильный стол VEIT Varioset DOB S+B Premium	14	570 x 1550 x 2100	115	–	400	–	–
Гладильный стол VEIT Varioset CR2S+B Premium	14	800 x 1620 x 2100	115	–	400	–	–
Гладильный стол VEIT Varioset S+B для финишной ВТО женской и мужской одежды (НАКА/DOB)	15	1580 x 840 x 1140	115	–	400	–	–
Гладильный стол VEIT Varioset S+B для ВТО подкладок женской и мужской одежды (НАКА/DOB)	15	1580 x 840 x 1140	115	–	400	–	–
Гладильный стол VEIT Uniset S для ВТО брючных швов	16	780 x 1650 x 1775	74	–	230	–	–

Важные факты о парогенераторах малой производительности VEIT

При покупке парогенератора следует обращать внимание на требуемую мощность (кВт), размеры котла в литрах и поддерживаемое в нем давление. Эти три показателя имеют решающее значение для обеспечения оптимального взаимодействия между парогенератором и потребителями пара, например, финишным оборудованием. Классификация котлов по категориям производится на основании показателя, рассчитываемого как произведение объема на давление.

В соответствии с Директивой 97/23/ЕС на оборудование, работающее под давлением			
	Типоразмер парогенератора, бар x л	Требуемая маркировка	модели VEIT
Категория I	< 50	CE (без 4-значного номера TÜV)	2331, SG 67, SG 66
Категория II	50 – 200	CE с 4-значным номером TÜV, например, TÜV-Süd-deutschland (Южная Германия) CE 0036	2373
Категория III	200 – 3000	CE с 4-значным номером TÜV	2381
Категория IV	> 3000	CE с 4-значным номером TÜV	Парогенераторы повышенной производительности

Установка и ввод в эксплуатацию в Германии

- **Категория I и II:** не требуется проведение испытаний уполномоченными органами.
- **Категория III:** требуется проведение испытаний уполномоченными органами, а кроме того должен быть предоставлен план технического обслуживания (не относится к парогенератору VEIT 2381, который поставляется как готовый к использованию агрегат; для него достаточно только предоставления плана технического обслуживания).
- **Категория IV:** требуется получение разрешения на эксплуатацию и проведение испытаний после ввода в эксплуатацию уполномоченными органами.

* Высота с системой подвеса утюга: 2100 мм

Парогенератор

Тип	Страница	Размеры		Подключение к инженерным сетям и коммуникациям			
		Ш x Г x В, мм	Масса, кг	Расход пара, макс. кг/ч	Напряжение / мощность, В/кВт	Давление пара, бар	Присоединение паропровода, дюймы
Парогенератор малой производительности VEIT SG 67	18	305 x 652 x 812	40	3/6/9	230/2,2 или 400/4,4/ 6,6	3,5–4,0	3/8
Парогенератор малой производительности VEIT SG 66	20	230 x 360 x 695	19	3	230/2,2	3,5–4,0	3/8
Парогенератор малой производительности VEIT SG 66 MF	20	230 x 360 x 695	19	3	230/2,2	3,5–4,0	3/8
Парогенератор VEIT 2373	20	790 x 620 x 1210	121	18,4/24,5/ 33,3/41	400/13,5/18/ 24,5/30	5,0	3/8
Парогенератор VEIT 2381	21	1080 x 780 x 970	340	55,68,78	400/40,50,60	6,0–7,0	3/4

Тип	Страница	Подключение к инженерным сетям и коммуникациям				
		Пар дюймы	Вода дюймы	Конденсат дюймы	Слив воды, дюймы	Выпуск пара дюймы
VEIT SG 67 2,2 кВт	18	3/8"	опционально	–	–	–
VEIT SG 67 4,4 кВт	18	2 x 3/8"	опционально	–	–	–
VEIT SG 67 6,6 кВт	18	2 x 3/8"	опционально	–	–	–
VEIT SG 66	20	3/8"	3/8"	–	–	–
VEIT SG 66 MF	20	3/8"	–	–	–	–
VEIT 2373 13,5 кВт	20	3/4"	штуцер для шланга 1/2"	1/2"	1/2"	–
VEIT 2373 18 кВт	20	3/4"	штуцер для шланга 1/2"	1/2"	1/2"	–
VEIT 2373 24,5 кВт	20	3/4"	штуцер для шланга 1/2"	1/2"	1/2"	–
VEIT 2373 30 кВт	20	3/4"	штуцер для шланга 1/2"	1/2"	1/2"	–
VEIT 2381 40 кВт	21	3/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1 1/4"
VEIT 2381 50 кВт	21	3/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1 1/4"
VEIT 2381 60 кВт	21	3/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1 1/4"

* Возможны другие значения напряжения (на заказ)

Компания оставляет за собой право на изменение технических характеристик

VEIT Group



VEIT Group — ваш надежный поставщик финишного оборудования и технологий

VEIT Group: история нашего успеха

- 1956 основание VEIT Group. В настоящее время группа представлена 14 компаниями в 12 странах мира
- 1989 приобретение компании BRISAY (г. Ашаффенбург), производителя широкого спектра высокоинновационных гладильных машин
- 2001 приобретение компании Kannegiesser GTT (г. Флото), производителя широко известных во всем мире дублирующих машин, а также гладильного оборудования для обработки рубашек
- 2003 производство и дальнейшее расширение ассортимента продукции Kannegiesser, а также продажа его под маркой VEIT
- с 2014 реализация продукции Kannegiesser исключительно под маркой VEIT

Качество

Более 60 лет нашей первоочередной целью является решение задач, стоящих перед нашими клиентами, с учетом потребностей их бизнеса. И вот уже на протяжении десятилетий инновационным и высокотехнологичным продуктам и услугам VEIT Group доверяют всемирно известные международные производители и поставщики одежды.

Эффективность

Наши специалисты проконсультируют вас по всем техническим вопросам, как касающимся применения отдельных машин, так и проектирования комплексных производственных линий, и помогут подобрать для вашего проекта наилучшее решение с экономической точки зрения.

Услуги

Наряду с услугами по оперативной доставке и профессиональной установке машин и оборудования, мы также предлагаем качественное обучение, которое позволит вашим сотрудникам приобрести навыки, необходимые для обеспечения максимальной производительности труда. Вы можете связаться с нашими специалистами круглосуточно по сервисной горячей линии и решить любые возникшие у вас технические вопросы, связанные с работой оборудования.



VEIT GmbH

Justus-von-Liebig-Str. 15
86899 Landsberg/Lech
Германия
Тел. +49 (8191) 479-100
Факс +49 (8191) 479-149
E-Mail: info@veit.de
www.veit-group.com