


Дисковые пилы АКЕ® серии 0017

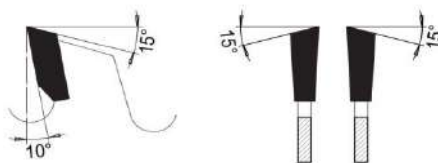

Применение:

- Продольная распиловка;
- Поперечная распиловка.

Материал:

- Тонкостенное акриловое стекло;
- Пертинакс;
- Печатные платы;
- Эпоксид;
- Фанерные пакеты;
- Гетинакс.

Тип станка:

- Форматные станки;
- Станки для заготовки пиленого шпона.

Конструкция:

- Тонкий пропил;
- Особо тонкий пропил (на некоторых моделях);
- Ступенчатый корпус;
- Возможно исполнение с пониженной шумностью (не все модели).

Зуб:

- Переменно-скошенный (W);
- HW.

Подача:

- Механическая;
- Ручная.

D, мм	B, мм	b, мм	d, мм	NL, мм	Тип станка	Z	Артикул для заказа
150	2,2	1,6	30	-	-	60W	001715030
160	2,2	1,6	16	1/6/33	Scheer™	64W	001716016
180	2,2	1,6	16	1/6/33	Scheer™; Mayer™	72W	001718016
200	2,2	1,6	30	-	-	80W	001720030
220	2,2	1,6	30	-	-	88W	001722030
250	2,2	1,6	30	NLK	-	100W	001725030
300	2,2	1,6	30	NLK	-	120W	001730030
300	2,2	1,6	30	-	-	120W	011730030

Со ступенчатыми корпусами

D, мм	B, мм	H, мм	b, мм	d, мм	NL, мм	Тип станка	Z	Артикул для заказа
160	1,5	38	2,4	16	1/6/33	Scheer™	48	001716116
180	1,5	38	2,4	16	1/6/33	Scheer™	54	001718116
180	1,5	38	2,4	30	2/7/42; 2/10/60	-	54	001718130
200	1,5	38	2,4	30	-	-	60	001720130
250	1,5	38	2,4	30	-	-	80	001725130