


Панель индикации зарядной станции

Металлический каркас

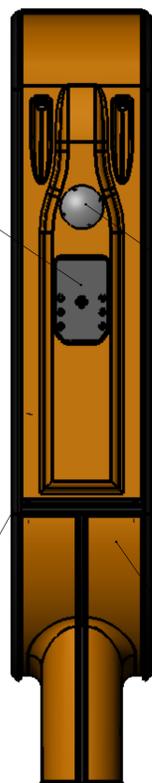

Влагозащищённый динамик

Стеклопластик (цветовая гамма любая)

Датчик подсветки дисплея

Дисплей 55 дюймов (уличного применения)

Аппаратная часть зарядных станций

Обогреватель воздуха

Счётчики и аппаратная часть стойки

Камера распознавания жестов



Камера

Микрофон

Стекло защитное (триплекс)

Система внутренней вентиляции корпуса работающая в нескольких температурных диапазонах

ПК управляющий рекламной панелью, камерами, динамиком и микрофоном.

GSM модем

Влагозащищённый динамик

Разъём для зарядки авто IEC 62192 (380v)

Разъем для зарядки авто J1772 (220v)

