


CUBITRON™ II

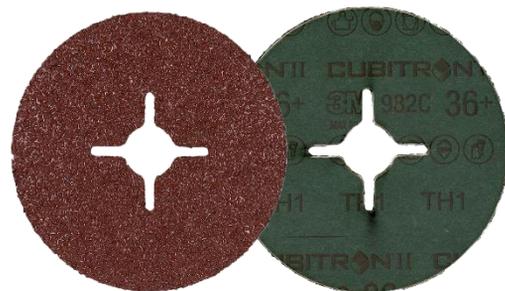

Фибровые круги 3М Cubitron II 982C

Предназначены для:

- ▶ Удаления усиления сварного шва
- ▶ Съема фаски (разделки) и удаление заусенцев
- ▶ Скругление кромки

Какие материалы обрабатывают круги 3М Cubitron II 982C

- ▶ Черные металлы и сплавы
- ▶ Углеродистые стали и сплавы

Для работы по нержавеющей стали используйте круги Cubitron II 987C

Подготовьте инструмент



Фибровые шлифовальные круги используются с УШМ мощностью не меньше 1,8 кВт*. В противном случае круги будут «мылиться»

**Для УШМ с диаметром диска 125 мм*

Оправки для фибровых кругов




Ребристая поверхность оправки повышает скорость обработки.

- ▶ Часто используется с фибровыми кругами зернистостью P36+




Гладкая поверхность оправки уменьшает глубину риски.

- ▶ Часто используется с фибровыми кругами зернистостью P60+ и P80+

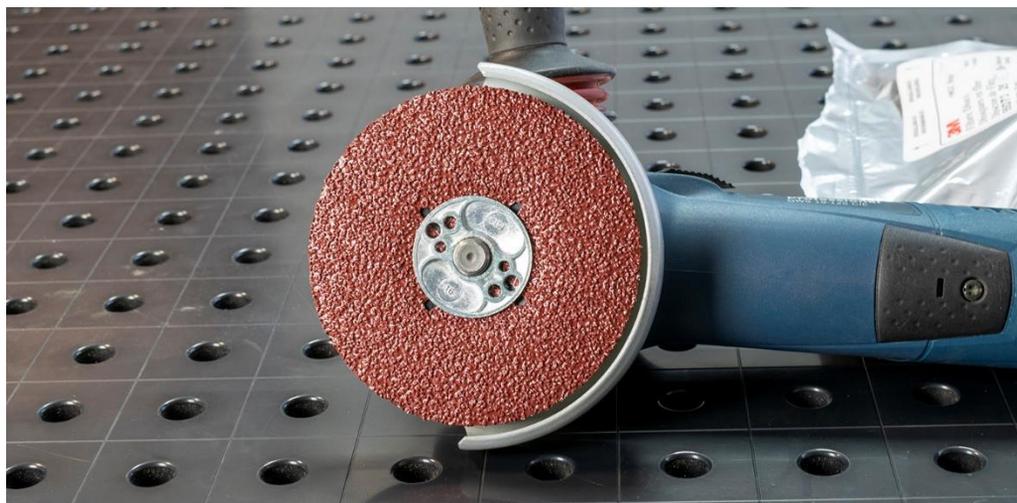

Преимущества

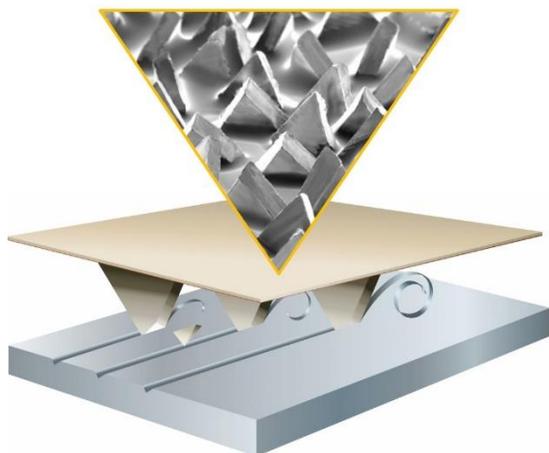

Зерна точной формы быстро и равномерно прорезают металл и не перегревают поверхность.

Самозатачивание зерен обеспечивают постоянную агрессивность резания и более длительный срок службы круга.

Обычное керамическое зерно имеет неправильную форму. Такое зерно «вспахивает» обрабатываемый металл, перегревая его, что снижает скорость обработки и сокращает срок службы фибрового круга.

С помощью фибровых кругов 3м Cubitron II 982С вы сможете:

- ▶ Существенно сократить финансовые затраты
- ▶ Повысить скорость обработки
- ▶ Улучшить качество обработки
- ▶ Улучшить условия работы оператора
- ▶ Понизить процент брака
- ▶ Увеличить срок службы УШМ

Упаковка



Фибровые круги поставляются в герметичной упаковке по 25 шт.

В одной фирменной картонной коробке 4 упаковки по 25 шт.

Хранить при температуре 15-27°C и относительной влажности 35-50%.

Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения

Артикулы для заказа

Продукт	Размер, мм	Зернистость и артикул изделия		
		36+	60+	80+
982C	125x22	55073	27624	27628

Наши технические специалисты могут продемонстрировать данный товар у вас на производстве и подобрать для вас оптимальное решение.



г. Москва, 2-й Силикатный пр-д, д.36, к.2, стр.4
+7 (495) 760-75-53
www.fix-tool.ru
zakaz@fix-tool.ru