






<b>GB</b>	Petrol Lawn Mower	Original Instruction manual
<b>F</b>	Tondeuse Thermique	Manuel d'instructions d'origine
<b>D</b>	Benzin-Rasenmäher	Original-Bedienungsanleitung
<b>I</b>	Rasaerba con motore a benzina	Manuale di istruzioni originale
<b>NL</b>	Grasmaaier met benzinemotor	Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
<b>E</b>	Cortadora de Cesped a Gasolina	Manual de instrucciones original
<b>P</b>	Cortador de Grama a Gasolina	Manual de instruções original
<b>DK</b>	Benzinplæneklipper	Original brugsanvisning
<b>GR</b>	Βενζινοκίνητο χλοοκοπτικό	Πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών
<b>TR</b>	Benzinli çim biçme makinesi	Orijinal Kullanım kılavuzu
<b>S</b>	Bensindriven gräsklippare	Bruksanvisning
<b>N</b>	Bensindrevet gressklipper	Original bruksanvisning
<b>FIN</b>	Bensiinikäyttöinen ruohonleikkuri	Alkuperäinen käyttöohje
<b>LV</b>	Benzīna zāles plāujmašīna	Origānā lietošanas rokasgrāmata
<b>LT</b>	Benzininė žoliapjovė	Originali naudojimo instrukcija
<b>EE</b>	Bensiinimootoriga muruniiduk	Originaalne kasutusjuhend
<b>PL</b>	Spalinowa kosiarka do trawy	Oryginalna Instrukcja Obsługi
<b>HU</b>	Benzinmotoros fűnyíró	Eredeti használati útmutató
<b>SK</b>	Benzínová kosačka	Pôvodný návod na obsluhu
<b>CZ</b>	Benzínová sekačka na trávu	Originální návod k obsluze
<b>SI</b>	Kosiilnica z bencinskim motorjem	Originalni priročnik navodil
<b>AL</b>	Kositëse bari me naftë	Manuali origjinal i udhëzimeve
<b>BG</b>	Бензинова косачка за трева	Оригинално ръководство за експлоатация
<b>HR</b>	Benzinska kosilica za travu	Originalni priručnik s uputstvima
<b>MK</b>	Бензинска косилка	Оригинално упатство за употреба
<b>RO</b>	Maşină de tuns iarba pe bază de benzină	Manual de instrucțiuni al producătorului
<b>RS</b>	Бензинска косилица за траву	Оригинални приручник са упутствима
<b>RUS</b>	Бензогазонокосилка	Оригинальное руководство по эксплуатации
<b>UA</b>	Бензинова газонокосарка	Оригінальні інструкції з експлуатації
<b>PR</b>	ماشین چمن زنی بنزینی	دفترچه راهنمای اصلی

**PLM4120  
PLM4620**

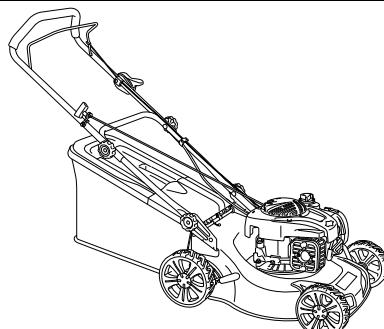


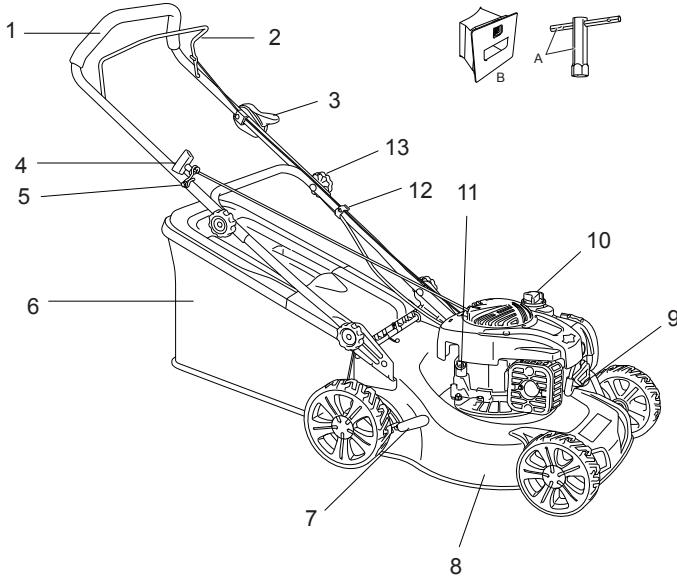


**1 PLM4120**

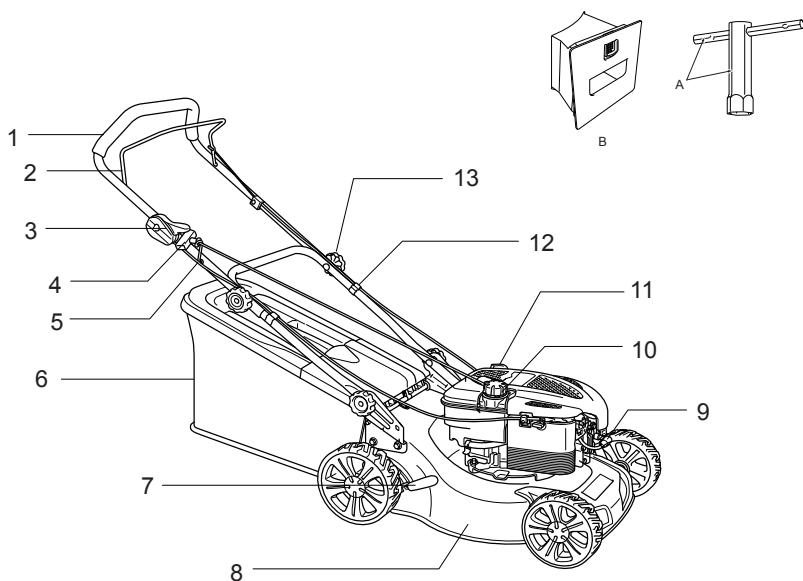


**2 PLM4620**

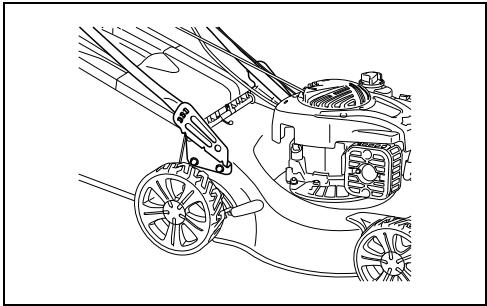


3

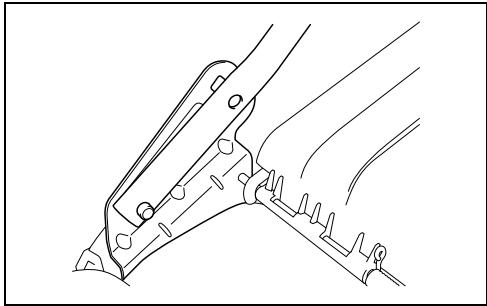


4

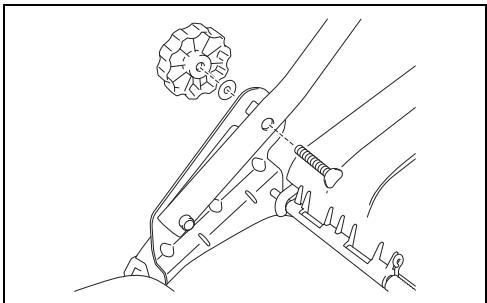


5

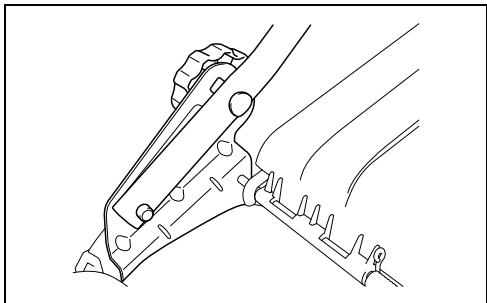


6

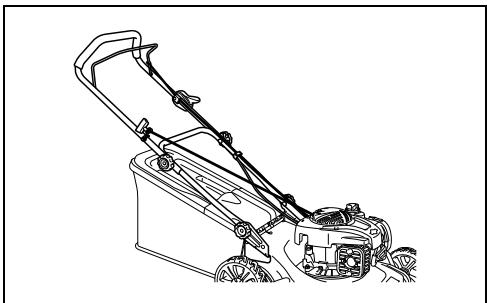



7

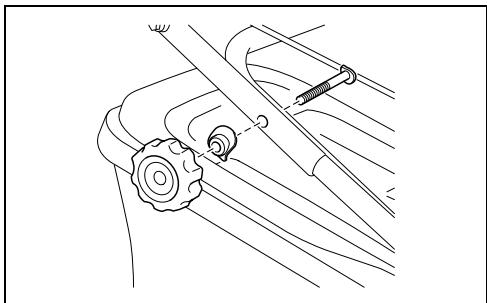


8

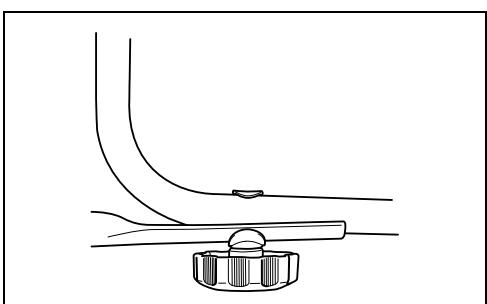


9

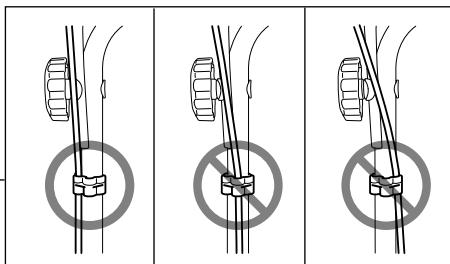


10

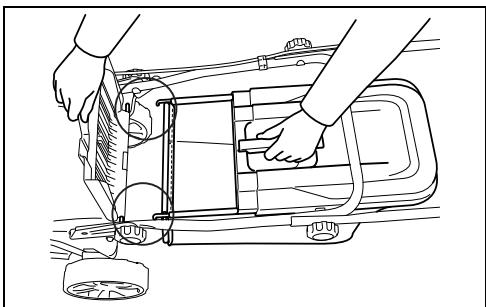


11

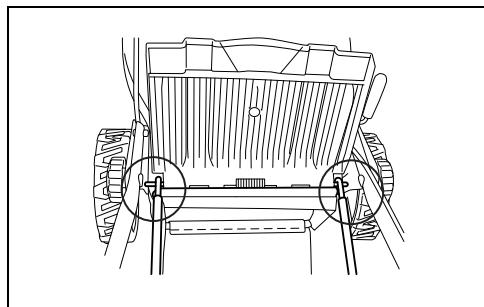


12

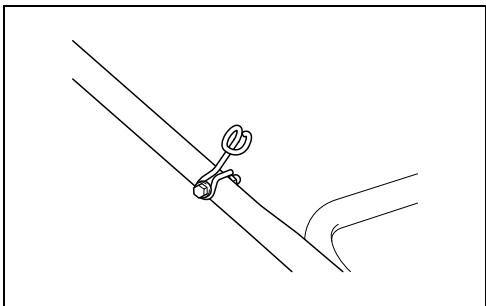


13

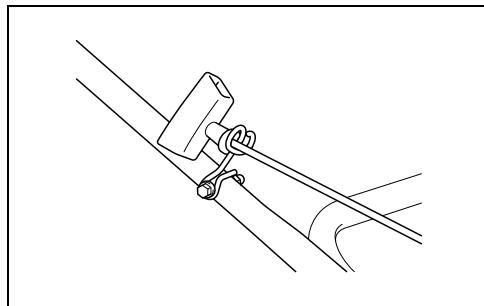


14

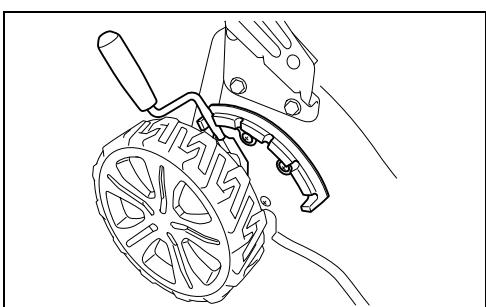


15

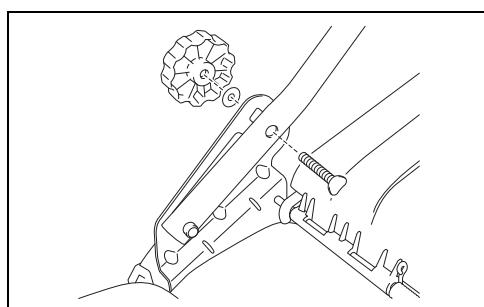


16

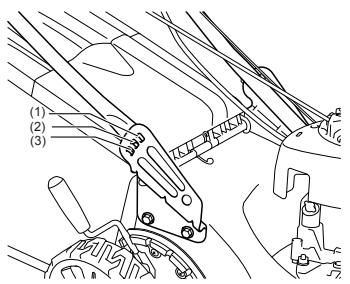


17




18




19




20




21




22




23



24



25



26

## CONTENTS

ENGLISH .....	8
FRANÇAIS .....	16
DEUTSCH .....	25
ITALIANO .....	34
NEDERLANDS .....	43
ESPAÑOL .....	52
PORTUGUÊS .....	61
DANSK .....	70
ΕΛΛΗΝΙΚΑ .....	78
TÜRKÇE .....	87
SVENSKA .....	95
NORSK .....	103
SUOMI .....	111
LATVIEŠU .....	119
LIETUVIŲ KALBA .....	127
EESTI .....	135
POLSKI .....	143
MAGYAR .....	152
SLOVENČINA .....	160
ČESKY .....	168
SLOVENŠCINA .....	176
SHQIP .....	184
БЪЛГАРСКИ .....	192
HRVATSKI .....	201
МАКЕДОНСКИ .....	209
ROMÂNĂ .....	218
СРПСКИ .....	226
РУССКИЙ .....	235
УКРАЇНСЬКА .....	244
فارسی .....	259

**Explanation of general view**

- |                         |                           |                  |
|-------------------------|---------------------------|------------------|
| 1. Upper handle         | 6. Grass catcher          | 11. Oil cap      |
| 2. Stop control handle  | 7. Height adjusting lever | 12. Cable clamp  |
| 3. Throttle choke lever | 8. Deck                   | 13. Locking knob |
| 4. Starter handle       | 9. Spark Plug             | 14. Fast speed   |
| 5. Rope guide           | 10. Fuel cap              | 15. Slow speed   |

**WARNING**

For your own safety please read this manual before attempting to operate your new unit. Failure to follow instructions can result in serious personal injury. Spend a few moments to familiarize yourself with your mower before each use.



Caution: Engine hot.



Release switch handle to stop the motor.

**1. SYMBOLS MARKED ON THE PRODUCT**

Read operator's manual.



Keep bystanders away.



Pay more attention to the operator's hands and feet to avoid injured.



Toxic fumes; Don't operate inside house.



Fuel is flammable, keep fire away. Do not add fuel with running machine.



When mowing, please wear the glasses and ear plugs to defend the operator himself.



When repairing, please picks up the spark plug, then repairs it according to the operational manual.

**2. GENERAL SAFETY RULES**

**WARNING:** When using petrol tools, basic safety precautions, including the following, should always be followed to reduce the risk of serious personal injury and/or damage to the unit.

Read all these instruction before operating this product and retain these instructions for future reference.



**WARNING:** This machine produces an electromagnetic field during operation. Under some circumstances this field may interfere with active or passive medical implants. To reduce the risk of serious or fatal injury, we recommend persons with medical implants to consult their physician and the medical implant manufacturer before operating this machine.

**Training**

- Read the instructions carefully. Be familiar with the controls and the proper use of the equipment.
- Never allow children or people unfamiliar with these instructions to use the lawn mower. Local regulations can restrict the age of the operator.
- Never mow while people, especially children, or pets are nearby.
- Keep in mind that the operator or user is responsible for accidents or hazards occurring to other people or their property.

**Preparation**

- While mowing, always wear substantial footwear and long trousers. Do not operate the equipment when barefoot or wearing open sandals.
- Thoroughly inspect the area where the equipment is to be used and remove all objects which can be thrown by the machine.
- **WARNING-** Petrol is highly flammable.
  - store fuel in containers specifically designed for this purpose;
  - refuel outdoors only and do not smoke while refueling;

- add fuel before starting the engine. Never remove the cap of the fuel tank or add petrol while the engine is running or when the engine is hot;
- if petrol is spilled, do not attempt to start the engine but move the machine away from the area of spillage and avoid creating any source of ignition until petrol vapors have dissipated;
- replace all fuel tank and container caps securely.
- Replace faulty silencers.
- Before using, always visually inspect to see that the blades, blade bolts and cutter assembly are not worn or damaged. Replace worn or damaged blades and bolts in sets to preserve balance.

## **Operation**

- Do not operate the engine in a confined space where dangerous carbon monoxide fumes can collect.
- Mow only in daylight or in good artificial light.
- Avoid operating the equipment in wet grass, where feasible.
- Always be sure of your footing on slopes.
- Walk, never run.
- For wheeled rotary machines, mow across the face of slopes, never up and down.
- Exercise extreme caution when changing direction on slopes.
- Do not mow excessively steep slopes.
- Use extreme caution when reversing or pulling the lawn mower towards you.
- Stop the blade(s) if the lawn mower has to be tilted for transportation when crossing surfaces other than grass, and when transporting the lawn mower to and from the area to be mowed.
- Never operate the lawn mower with defective guards, or without safety devices, for example deflectors and/or grass catchers, in place.
- Do not change the engine governor settings or overspend the engine.
- Disengage all blade and drive clutches before starting the engine.
- Start the engine carefully according to instructions and with feet well away from the blade(s).
- Do not tilt the lawn mower when starting the engine.
- Do not start the engine when standing in front of the discharge chute.
- Do not put hands or feet near or under rotating parts. Keep clear of the discharge opening at all times.
- Never pick up or carry a lawn mower while the engine is running.
- Stop the engine and disconnect the spark plug wire, make sure that all moving parts have come to a complete stop and, where a key is fitted remove the key:
  - before clearing blockages or unclogging chute;
  - before checking, cleaning or working on the lawn mower;
  - after striking a foreign object. Inspect the lawn mower for damage and make repairs before restarting and operating the lawn mower;
  - if lawn mower starts to vibrate abnormally (check immediately).

- Stop the engine and disconnect the spark plug wire, make sure that all moving parts have come to a complete stop and, where a key is fitted remove the key:
  - whenever you leave the lawn mower;
  - before refueling.
- Reduce the throttle setting during engine shut down and, if the engine is provided with a shut-off valve, turn the fuel off at the conclusion of mowing.
- Only use the lawn mower for the purpose for which it is designed, for cutting and collecting grass. Any other use can be hazardous, causing damage to the machine.

## **Maintenance and storage**

- Keep all nuts, bolts and screws tight to be sure the equipment is in safe working condition.
- Never store the equipment with petrol in the tank inside a building where fumes can reach an open flame or spark.
- Allow the engine to cool before storing in any enclosure.
- To reduce the fire hazard, keep the engine, silencer, battery compartment and petrol storage area free of grass, leaves, or excessive grease.
- Check the grass catcher frequently for wear or deterioration.
- Replace worn or damaged parts for safety.
- If the fuel tank has to be drained, this should be done outdoors.



**WARNING:** Do not touch rotating blade.



**WARNING:** Refuel in a well ventilated area with the engine stopped.

## **3. PARTS DESCRIPTION (Fig. 1 & 2)**

### **Including**

- A: Spark plug wrench
- B: Mulching wedge

## 4. TECHNICAL DATA

Model	PLM4120	PLM4620
Engine type	B&S 500E Series	B&S 625E Series
Self Propel	No	No
Engine Displacement	140 cm <sup>3</sup>	190 cm <sup>3</sup>
Blade Width	410 mm	460 mm
Idle Speed	2,800/min	2,800/min
Fuel Tank Capacity	0.8L	1.0L
Oil tank capacity	0.47L	0.6L
Grass catch bag capacity	50L	60L
Net Weight	26.0 kg	31.1 kg
Height adjustment	20-75 mm, 5 adjustment	20-75 mm, 5 adjustment
Noise according to EN ISO 3744, EN ISO 4871	L <sub>pA</sub> (SPL) at the site of the user	84.6 dB (A) (K = 3 dB (A))
	Measured Sound power level	93.4 dB (A) K = 1.93 dB (A)
Vibration according to EN ISO 20643		
Vibration emission (a <sub>n</sub> ):	5.27 m/s <sup>2</sup>	5.7 m/s <sup>2</sup>
Uncertainty (K):	1.5 m/s <sup>2</sup>	1.5 m/s <sup>2</sup>

## 5. ASSEMBLY

### 5-1 ASSEMBLING THE FOLDING HANDLE

- A) Fix the lower handlebars into the unit body with two sets of bolt, washer and locking knob as shown. (Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5, Fig. 6)
- B) Release the upper handlebars for folding. Connect the upper handle and the lower handle with the two sets of bolt, washer and locking knob. (Fig. 7, Fig. 8, Fig. 9)
- C) Position all cables over the handle shafts. Clamp them around the middle of lower handles by the cable clamps so that the cables are fixed on the outside of the machine. Otherwise the cables may be pinched by opening/closing the rear cover or forced by folding the upper handle. (Fig. 10)

### 5-2 ASSEMBLING THE GRASS CATCHER

1. To fit: Lift the rear cover and hang the grass catcher on the shaft of rear of mower. (Fig. 11, Fig. 12)
2. To remove: Grasp and lift the rear cover, remove grass catcher.

### 5-3 STARTER HANDLE

Move the starter handle from the engine to the rope guide. (Fig. 13, Fig. 14)

### 5-4 HEIGHT OF CUT

Apply outward pressure to disengage lever from rack. Move lever forward or back to adjust height. (Fig. 15 and see clause 8-8)

## 6. ADJUSTMENT FOR AN APPROPRIATE HEIGHT

- 1) Back out the locking knob which fixed the lower handle. (Fig. 16)

- 2) Refer to Fig. 17, move the lower handle up and down, adjust it to the proper height.

There is 3 adjusting height to be chosen on this type lawn mower; at 1 height, lower handle to the ground is highest., 3 height is the lowest.

- 3) Adjusting to the proper height, then fix the lower handle by the locking knobs.



**WARNING:** The left side and right side of lower handle must adjust to the same height.

## 7. 2 IN 1

These lawn mowers can be retrofitted from its normal function, based on the application purpose:  
From lawn mower with rear discharge and mulching mower.

What is mulching?

When mulching, the grass is cut in one working step, then finely chopped and returned to the grass strip as natural fertilizer.

Hints for mulch-mowing:

- Regular cut-back by max. 2 cm from 6 cm to 4 cm grass height.
- Use a sharp cutting knife.
- Do not mow wet grass.
- Set max. Motor speed.
- Only move at working pace.
- Regularly clean mulching wedge, housing inner side and mowing blade.

### ONE: Retrofitting for mulching mower



**WARNING:** Only with a stopped motor and standstill cutter.

1. Raise the rear cover and remove the grass catcher.

- Push the mulching wedge into the deck. Lock the mulching wedge with the button into the opening on the deck. (**Fig. 18, Fig. 19**)
- Lower the rear cover again.

## TWO: Mowing with the grass catcher

- For mowing with the grass catcher, remove the mulching wedge and mount the grass catcher.
- Removing the mulching wedge.
- Lift rear cover and remove the mulching wedge.



**WARNING:** Only with a stopped motor and standstill cutter.

## 8. OPERATING INSTRUCTIONS

### 8-1 BEFORE STARTING

Service the engine with gasoline and oil as instructed in the separate engine manual packed in your mower. Read instructions carefully.



**WARNING:** Petrol is highly flammable.

Store fuel in containers specifically designed for this purpose.

Refuel outdoors only, before starting the engine and do not smoke while refueling or handling fuel.

Never remove the cap of the fuel tank or add petrol while the engine is running or when the engine is hot.

If petrol is spilled, do not attempt to start the engine but move the machine away from the area of spillage and avoid creating any source of ignition until petrol vapors have dissipated.

Replace all fuel tanks and container caps securely.

Before tipping the lawn mower to maintain the blade or drain oil, remove fuel from tank.



**WARNING:** Never fill fuel tank indoors, with engine running or until the engine has been allowed to cool for at least 15 minutes after running.

### 8-2 TO START ENGINE AND ENGAGE BLADE

- The unit is equipped with a rubber boot over the end of the spark plug, make certain the metal loop on the end of the spark plug wire (inside the rubber boot) is fastened securely over the metal tip on the spark plug.
- Press the primer bulb 3-5 times before starting the engine. (**Fig. 20**)
- When starting cool engine, turn throttle choke lever to “” position. When starting warm engine and Operating, turn throttle choke lever to “” position. (**Fig. 21**)
- Standing behind the unit, grasp the stop control handle and hold it against the upper handle as shown in **Fig. 22**.
- Grasp the starter handle as shown **Fig. 22** and pull it up rapidly. Return it slowly to the rope guide bolt after engine starts. Release the stop control handle to stop the engine and blade.

Start the engine carefully according to instructions and with feet well away from the blade.



Do not tilt the lawn mower when starting the engine. Start the mower on a level surface, free of high grass or obstacles.



Keep hands and feet away from the rotating parts. Do not start the engine when standing in front of the discharge opening.

### 8-3 OPERATION PROCEDURES

During operation, tightly hold the stop control handle with both hands.



**Note:** During operation, when the stop control handle is released, the engine will stop and thus stopping the lawn mower from operating.

### 8-4 TO STOP ENGINE



**CAUTION:** The blade continues to rotate for a few seconds after the engine is shut off.

- Release the stop control handle to stop the engine and blade.
- Disconnect and ground the spark plug wire as instructed in the separate engine manual to prevent accidental starting while equipment is unattended.

### 8-5 FOR THE BEST RESULTS WHEN MOWING

Clear lawn of debris. Be sure that the lawn is clear of stones, sticks, wire or other foreign objects which could be accidentally thrown out by the mower in any direction and cause serious personal injury to the operator and others as well as damage to property and surrounding objects. Do not cut wet grass. For effective mowing do not cut wet grass because it tends to stick to the underside of the deck preventing proper mowing of the grass clippings. Cut no more than 1/3 the length of the grass.

The recommended cut for mowing is 1/3 the length of the grass. Ground speed will need to be adjusted so the clippings can be dispersed evenly into the lawn. For especially heavy cutting in thick grass it may be necessary to use one of the slowest speeds in order to get a clean well mowed cut. When mowing long grass you may have to cut the lawn in two passes, lowering the blade another 1/3 of the length for the second cut and perhaps cutting in a different pattern than was used the first time.

Overlapping the cut a little on each pass will also help to clean up any stray clippings left on the lawn. The mower should always be operated at full throttle to get the best cut and allow it to do the most effective job of mowing.

Clean underside of deck.

Be certain to clean the underside of the cutting deck after each use to avoid a build-up of grass, which would prevent proper mulching.

Mowing leaves: The mowing of leaves can also be beneficial to your lawn. When mowing leaves make sure

they are dry and are not laying too thick on the lawn. Do not wait for all the leaves to be off the trees before you mow.



**WARNING:** If you strike a foreign object, stop the engine. Remove wire from spark plug, thoroughly inspect the mower for any damage and repair the damage before restarting and operating the mower. Extensive vibration of the mower during operation is an indication of damage. The unit should be promptly inspected and repaired.

## 8-6 GRASS CATCHER

Empty and clean the bag, make sure it is clean and ensure its meshwork is ventilated. (Fig. 23)

## 8-7 DECK

The underside of the mower deck should be cleaned after each use to prevent a buildup of grass clippings, leaves, dirt or other matter. If this debris is allowed to accumulate, it will invite rust and corrosion, and may prevent proper mulching. The deck may be cleaned by tilting the mower and scraping clean with a suitable tool (make certain the spark plug wire is disconnected).

## 8-8 HEIGHT ADJUSTMENT INSTRUCTIONS



**CAUTION:** Do not at any time make any adjustment to lawnmower without first stopping the engine and disconnecting the spark plug wire.



**CAUTION:** Before changing mowing height, stop mower and disconnect spark plug cable. Your mower is equipped with a central height adjustment lever offering 5 height positions.

1. Stop mower and disconnect spark plug cable before changing mower cutting height.
2. The central height adjustment lever offers you 5 different height positions.
3. To change the height of cut, squeeze adjuster lever toward the wheel, moving up or down to selected height (Fig. 24). All wheels will be in the same height of cut.

## 9. MAINTENANCE INSTRUCTIONS

### SPARK PLUG

Use only original replacement spark plug. For best results, replace the spark plug every 100 hours of use. (refer to ENGINE OWNER'S MANUAL)

## 10. LUBRICATION INSTRUCTIONS



**CAUTION: DISCONNECT SPARK PLUG BEFORE SERVICING.**

1. WHEELS-Lubricate the ball bearings in each wheel at least once a season with a light oil.

2. ENGINE-Follow engine manual for lubrication instructions.
3. STOP CONTROL-Lubricate the pivot points on the stop control handle and its cable at least once a season with light oil. The stop control must operate freely in both directions.

## 11. CLEANING



**WARNING:** Do not hose engine. Water can damage engine or contaminate the fuel system.

1. Wipe deck with dry cloth.
2. Hose under deck by tilting the mower so that the spark plug is up.

### 11-1 ENGINE AIR CLEANER



**CAUTION:** Do not allow dirt or dust to clog the air filter foam element.

The engine air cleaner element must be serviced (cleaned) after 25 hours normal mowing. The foam element must be serviced regularly if the mower is used in dry dusty conditions. (refer to ENGINE OWNER'S MANUAL)

### To CLEAN AIR FILTER

1. For PLM4120: Lift the tabs on top of the filter cover. For PLM4620: Remove screw.
2. Remove cover.
3. Wash filter element in soap water. **DO NOT USE GASOLINE!**
4. Air dry filter element.
5. Place a few drops of SAE30 oil on the foam filter and squeeze tightly to remove any excess oil.
6. Reinstall filter.



**NOTE:** Replace filter if frayed, torn, damaged or unable to be cleaned. (Fig. 25 for PLM4120)

### 11-2 CUTTING BLADE



**CAUTION:** Be sure to disconnect and ground the spark plug wire before working on the cutting blade to prevent accidental engine starting. Protect hands by using heavy gloves or a rag to grasp the cutting blades.

Tip mower as specified in separate engine manual. Remove the hex bolt and washer which hold the blade and blade adapter to the engine crankshaft. Remove the blade and adapter from the crankshaft.



**WARNING:** Periodically inspect the blade adapter for cracks, especially if you strike a foreign object. Replace when necessary.

For best results your blade should be sharp. The blade may be resharpened by removing it and either grinding or filing the cutting edge keeping as close to the original bevel as possible. It is extremely important that each

cutting edge receives an equal amount of grinding to prevent an unbalanced blade. Improper blade balance will result in excessive vibration causing eventual damage to the engine and mower. Be sure to carefully balance blade after sharpening. The blade can be tested for balance by balancing it on a round shaft screwdriver. Remove metal from the heavy side until it balances evenly. (**Fig. 26**)

Before reassembling the blade and the blade adapter to the unit, lubricate the engine crankshaft and the inner surface of the blade adapter with light oil. Install the blade adapter on the crankshaft. Refer to **Fig. 26**. Place the blade with the part number facing away from the adapter. Align the washer over the blade and insert the hex bolt. Tighten the hex bolt to the torque listed below.

### 11-3 BLADE MOUNTING TORQUE

Center Bolt must be tightened to 35 - 45 Nm torque. To insure safe operation of your unit. ALL nuts and bolts must be checked periodically for correct tightness. After prolonged use, especially in sandy soil conditions, the blade will become worn and lose some of the original shape. Cutting efficiency will be reduced and the blade should be replaced.

Replace with an approved factory replacement blade only. Possible damage resulting from blade unbalance condition is not the responsibility of the manufacturer. When you change the blade, must use the original type marked on the blade (MAKITA 263001433 for PLM4120; MAKITA 263001451 for PLM4620) (for order the blade, contact your local dealer or call our company).



**WARNING:** Do not touch rotating blade.

### 11-4 ENGINE

Refer to the separate engine manual for engine maintenance instructions.

Maintain engine oil as instructed in the separate engine manual packed with your unit.

Read and follow instructions carefully.

Service air cleaner as per separate engine manual under normal conditions. Clean every few hours under extremely dusty conditions. Poor engine performance and flooding usually indicates that the air cleaner should be serviced.

To service the air cleaner, refer to the separate engine manual packed with your unit.

The spark plug should be cleaned and the gap reset once a season. Spark plug replacement is recommended at the start of each mowing season; check engine manual for correct plug type and gap specifications.

Clean the engine regularly with a cloth or brush. Keep the cooling system (blower housing area) clean to permit proper air circulation which is essential to engine performance and life. Be certain to remove all grass, dirt and combustible debris from muffler area.

2. Clean and lubricate mower thoroughly as described in the lubrication instructions.
3. Refer to engine manual for correct engine storage instructions.
4. Lightly coat mower's cutting blade with chassis grease to prevent rusting.
5. Store mower in a dry, clean area.



#### NOTE:

When storing any type of power equipment in an unventilated or material storage shed:

- Care should be taken to rust-proof the equipment. Using a light oil or silicone, coat the equipment, especially cables and all moving parts.
- Be careful not to bend or kink cables.
- If the starter rope becomes disconnected from rope guide on handle, disconnect and ground the spark plug wire, depress the blade control handle and pull the starter rope out from engine slowly. Slip the starter rope into the rope guide bolt on handle.

## 12. STORAGE INSTRUCTIONS (OFF SEASON)

The following steps should be taken to prepare lawn mower for storage.

1. Following the final cut of the season allow the fuel tank to run dry.

## 13. TROUBLE SHOOTING

PROBLEM	PROBABLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Engine does not start.	Throttle choke not in the correct position for the prevailing conditions.	Move throttle choke to correct position.
	Fuel tank is empty.	Fill tank with fuel: refer to ENGINE OWNER'S MANUAL.
	Air cleaner element is dirty.	Clean air cleaner element: refer to ENGINE OWNER'S MANUAL.
	Spark plug loose.	Tighten spark plug to 25 - 30 Nm.
	Spark plug wire loose or disconnected from plug.	Install spark plug wire on spark plug.
	Spark plug gap is incorrect.	Set gap between electrodes at 0.7 to 0.8 mm.
	Spark plug is defective.	Install new, correctly gapped plug: refer to ENGINE OWNER'S MANUAL.
	Carburetor is flooded with fuel.	Remove air cleaner element and pull starter rope continuously until carburetor clears itself and install air cleaner element.
	Faulty ignition module.	Contact Makita authorised service centre.
Engine difficult to start or loses power.	Dirt, water, or stale fuel tank.	Drain fuel and clean tank. Fill tank with clean, fresh fuel.
	Vent hole in fuel tank cap is plugged.	Clean or replace fuel tank cap.
	Air cleaner element is dirty.	Clean air cleaner element.
Engine operates erratically.	Spark plug is defective.	Install new, correctly gapped plug: refer to ENGINE OWNER'S MANUAL.
	Spark plug gap is incorrect.	Set gap between electrodes at 0.7 to 0.8 mm.
	Air cleaner element is dirty.	Clean air cleaner element: refer to ENGINE OWNER'S MANUAL.
Engine idles poorly.	Air cleaner element is dirty.	Clean air cleaner element: refer to ENGINE OWNER'S MANUAL.
	Air slots in engine shroud are blocked.	Remove debris from shots.
	Cooling fins and air passages under engine blower housing are blocked.	Remove debris from cooling fins and air passages.
Engine skips at high speed.	Gap between electrodes of spark plug is too close.	Set gap between electrodes at 0.7 to 0.8 mm.
Engine overheats.	Cooling air flow is restricted.	Remove any debris from slots in shroud, blower housing, air passages.
	Incorrect spark plug.	For PLM4120, install RC12YC spark plug and cooling fins on engine. For PLM4620, install RJ19LMC spark plug and cooling fins on engine.
Mower vibrates abnormally.	Cutting assembly is loose.	Tighten blade.
	Cutting assembly is unbalanced.	Balance blade.

## 14. ENVIRONMENT

Should your machine need replacement after extended use, do not put it in the domestic waste but dispose of it in an environmentally safe way.

### For European countries only

#### EC Declaration of Conformity

We Makita Corporation as the responsible manufacturer declare that the following Makita machine(s):

Designation of Machine: Petrol Lawn Mower

Model No./ Type: PLM4120, PLM4620

Specifications: See "4. TECHNICAL DATA"

are of series production and

#### Conforms to the following European Directives:

2006/42/EC, 2004/108/EC,

2000/14/EC & 2005/88/EC

And are manufactured in accordance with the following standards or standardised documents:

EN836, EN ISO14982

The technical documentation is kept by our authorised representative in Europe who is:

Makita International Europe Ltd.,

Michigan, Drive, Tongwell,

Milton Keynes, MK15 8JD, England

The conformity assessment procedure required by  
Directive 2000/14/EC was in Accordance with annex VI.  
Notified Body:

TÜV SÜD Industrie Service GmbH  
Westendstraße 199, D-80686 München  
Identification number: 0036

Model PLM4120

Measured Sound Power Level: 93.4 dB  
Guaranteed Sound Power Level: 96 dB

Model PLM4620

Measured Sound Power Level: 93.6 dB  
Guaranteed Sound Power Level: 96 dB

10. 9. 2012



Tomoyasu Kato  
Director  
Makita Corporation  
3-11-8, Sumiyoshi-cho,  
Anjo, Aichi, JAPAN

**Descriptif**

- |                                   |                                    |                            |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 1. Guidon supérieur               | 6. Sac de ramassage                | 11. Capuchon d'huile       |
| 2. Guidon d'arrêt                 | 7. Levier de réglage de la hauteur | 12. Clip de maintien       |
| 3. Levier de l'étrangleur des gaz | 8. Plateau                         | 13. Bouton de verrouillage |
| 4. Guidon de démarrage            | 9. Bougie d'allumage               | 14. Vitesse élevée         |
| 5. Guide câble                    | 10. Capuchon du carburant          | 15. Vitesse faible         |

**AVERTISSEMENT**

Pour votre sécurité, veuillez lire ce manuel avant de faire fonctionner votre nouvelle machine. Le non-respect des instructions peut provoquer des blessures graves. Prenez du temps pour vous familiariser avec la tondeuse avant chaque utilisation.



Relâchez le guidon d'interrupteur pour arrêter le moteur.

## 2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES



**AVERTISSEMENT :** Lors de l'utilisation d'outils à essence, des précautions de sécurité de base, notamment celles qui suivent, doivent être respectées pour réduire le risque de blessures graves et/ou de dégâts matériels.

Lisez toutes ces instructions avant d'utiliser le produit et conservez-les pour votre information future.



**AVERTISSEMENT :** Cette machine produit un champ électromagnétique pendant son fonctionnement. Dans certains cas, ce champ peut perturber les implants médicaux actifs ou non. Pour réduire les risques de blessures graves ou mortelles, il est recommandé aux personnes porteuses d'implants médicaux de consulter leur médecin ainsi que le fabricant de l'implant médical avant d'utiliser cette machine.

**Formation**

- Lisez les instructions attentivement. Familiarisez-vous avec les commandes et l'utilisation correcte de l'équipement.
- Ne laissez pas des enfants ou des personnes ne connaissant pas ces instructions utiliser la tondeuse à gazon. Les réglementations locales peuvent limiter l'âge de l'opérateur.
- N'utilisez jamais la tondeuse lorsque des personnes, particulièrement des enfants, ou des animaux se trouvent à proximité.
- Gardez à l'esprit que l'opérateur ou l'utilisateur est responsable des accidents ou blessures arrivant à d'autres personnes ou à leurs biens.

**Préparation**

- Pendant la tonte, portez toujours des chaussures résistantes et des pantalons longs. N'utilisez pas le matériel lorsque vous êtes pieds nus ou en sandales.
- Inspectez minutieusement toute la zone à tondre et éliminez tout objet qui pourrait être projeté par la machine.
- AVERTISSEMENT -** L'essence est extrêmement inflammable :
  - stockez le carburant dans des conteneurs conçus particulièrement à cet effet ;

Lisez le manuel d'instructions.



Éloignez les spectateurs.



Soyez attentifs aux mains et aux pieds de l'opérateur pour éviter toute blessure.



Fumées toxiques, n'utilisez pas à l'intérieur.



Le carburant est inflammable, tenir éloigné des flammes. N'ajoutez pas de carburant lors du fonctionnement de la machine.



Lorsque vous tondez, portez des lunettes et des bouchons d'oreilles pour votre sécurité.



Lors de la réparation, relevez la bougie d'allumage, puis réparez-la conformément au manuel d'instructions.



Attention : Le moteur chauffe.



- remettez du carburant à l'extérieur uniquement et ne fumez pas pendant ce temps ;
- ajoutez le carburant avant de démarrer le moteur. Ne retirez jamais le capuchon du réservoir de carburant et n'ajoutez pas d'essence lorsque le moteur tourne ou qu'il chauffe ;
- si de l'essence coule, n'essayez pas de démarrer le moteur mais éloignez l'appareil de la zone où l'essence a coulé et évitez de faire des étincelles jusqu'à dissipation des vapeurs d'essence ;
- revissez fermement tous les capuchons du réservoir et du conteneur.
- Remplacez les pots d'échappement défectueux.
- Avant l'utilisation, procédez toujours à une vérification générale pour vous assurer que les lames, les boulons de lame et l'ensemble de coupe ne sont ni usés ni endommagés. Remplacez les lames et boulons endommagés ou usés par lots complets pour préserver le bon équilibrage.

## Utilisation

- Ne faites pas tourner le moteur dans un lieu confiné, en raison de la possibilité de dangereuses émanations de monoxyde de carbone.
- Tondez uniquement à la lumière du jour ou dans une lumière artificielle de bonne qualité.
- Évitez de tondre de l'herbe mouillée, si possible.
- Assurez vos pas dans les pentes.
- Marchez, ne courrez jamais.
- Pour les machines rotatives à roues, tondez les pentes dans le sens transversal, jamais en montant ou en descendant.
- Soyez particulièrement prudent lors des changements de direction sur les terrains en pente.
- Ne coupez pas l'herbe sur des pentes excessivement raides.
- Faites particulièrement attention lorsque la machine doit être tirée vers vous.
- Arrêtez la/les lame(s) si la tondeuse doit être inclinée pour le transport, lorsque vous traversez des zones sans herbe et lors des déplacements entre les surfaces à tondre.
- N'utilisez jamais la tondeuse si ses protecteurs sont endommagés, ou en l'absence de dispositifs de sécurité, comme le déflecteur ou le sac de ramassage.
- Ne changez pas les réglages du gouverneur du moteur et ne forcez pas le moteur.
- Désengagez la lame et les vitesses avant de démarrer le moteur.
- Faites attention lorsque vous démarrez le moteur, conformez-vous aux instructions et assurez-vous que vos pieds sont éloignés de la/des lame(s).
- Lorsque vous démarrez le moteur, n'inclinez pas la tondeuse.
- Ne démarrez pas le moteur lorsque vous êtes devant la goulotte d'éjection.
- Ne placez pas vos mains ou vos pieds à proximité ou sous des pièces qui tournent. Restez en permanence éloigné de l'ouverture d'éjection.
- Ne soulevez ni ne transportez jamais une tondeuse dont le moteur est en fonctionnement.
- Arrêtez le moteur et débranchez le câble de la bougie d'allumage, assurez-vous que les pièces mobiles sont

complètement arrêtées et, si une clé est utilisée pour le moteur, retirez-la :

- avant toute opération de retrait d'obstruction ou de débouchage de la goulotte ;
- avant toute opération de vérification, de nettoyage ou de réparation de la tondeuse ;
- après avoir heurté un objet étranger. Inspectez la tondeuse pour vérifier si elle est endommagée. Effectuez les réparations nécessaires avant toute nouvelle utilisation de la machine;
- si la tondeuse commence à vibrer de manière anormale (vérification immédiate).

- Arrêtez le moteur et débranchez le câble de la bougie d'allumage, assurez-vous que les pièces mobiles sont complètement arrêtées et, si une clé est utilisée pour le moteur, retirez-la :

- lorsque vous vous éloignez de la tondeuse ;
- avant toute manutention.

- Réduisez la vitesse lors de l'arrêt du moteur et, si le moteur est équipé d'une soupape d'arrêt, arrêtez l'alimentation en carburant à la fin de la tonte.

- N'utilisez la tondeuse que pour son usage prévu, c'est-à-dire pour couper l'herbe et la ramasser. Toute autre utilisation peut s'avérer dangereuse et endommager la machine.

## Maintenance et stockage

- Maintenez tous les écrous, boulons et vis serrés afin d'assurer des conditions d'utilisation sûres.
- Ne rangez jamais un appareil avec de l'essence dans le réservoir dans un bâtiment où des fumées peuvent s'enflammer ou provoquer des étincelles.
- Laissez le moteur refroidir avant de ranger l'appareil.
- Pour réduire le danger de combustion, débarrassez le moteur, le pot d'échappement, le compartiment de la batterie et la zone de stockage d'essence de toute impureté telle qu'herbe, feuille ou graisse.
- Vérifiez fréquemment que le sac de ramassage ne présente aucune trace d'usure ou de détérioration.
- Remplacez les pièces usées ou endommagées pour des raisons de sécurité.
- La cas échéant, vidangez le réservoir de carburant en extérieur.

 **AVERTISSEMENT :** Ne touchez pas la lame en mouvement.

 **AVERTISSEMENT :** Remettez du carburant dans un lieu bien ventilé et assurez-vous que le moteur est arrêté.

## 3. DESCRIPTION DES PIÈCES (Fig. 1 et 2)

### Notamment

- A : Clé de bougie d'allumage  
B : Embout de hachage

## 4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	PLM4120	PLM4620	
Type de moteur	Série B&S 500E	Série B&S 625E	
Automoteur	N°	N°	
Déplacement du moteur	140 cm <sup>3</sup>	190 cm <sup>3</sup>	
Largeur de la lame	410 mm	460 mm	
Vitesse au ralenti	2 800/min	2 800/min	
Volume du réservoir de carburant	0,8 L	1,0 L	
Volume du réservoir d'huile	0,47 L	0,6 L	
Volume du sac de ramassage d'herbe	50 L	60 L	
Poids net	26,0 kg	31,1 kg	
Réglage de la hauteur	20-75 mm, 5 réglages	20-75 mm, 5 réglages	
Bruit selon les normes EN ISO 3744, EN ISO 4871	L <sub>pA</sub> (SPL) sur le site de l'utilisateur Niveau de puissance sonore mesurée	84,6 dB (A) (K = 3 dB (A)) 93,4 dB (A) K = 1,93 dB (A)	83,5 dB (A) (K = 3 dB (A)) 93,6 dB (A) K = 2,47 dB (A)
Vibrations selon la norme EN ISO 20643 Émission des vibrations (a <sub>h</sub> ) : Incertitude (K) :		5,27 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,7 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>

## 5. ASSEMBLAGE

### 5-1 ASSEMBLAGE DU GUIDON REPLIABLE

- Attachez les barres inférieures du guidon au châssis à l'aide de deux jeux de boulon, rondelle et bouton de verrouillage, comme illustré. (Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5, Fig. 6)
- Relâchez les barres supérieures du guidon pour le repliage. Raccordez le guidon supérieur et le guidon inférieur à l'aide de deux jeux de boulon, rondelle et bouton de verrouillage. (Fig. 7, Fig. 8, Fig. 9)
- Placez tous les câbles sur les manches. Serrez-les autour du centre des guidons inférieurs avec les colliers prévus à cet effet, de sorte que les câbles soient fixés à l'extérieur de la machine. Sinon, les câbles risqueraient de se pincer lors de l'ouverture/la fermeture du capot arrière ou d'être écrasés lors du repliage du guidon supérieur. (Fig. 10)

### 5-2 ASSEMBLAGE DU SAC DE RAMASSAGE

- Pour le placer : Relevez le capot arrière et accrochez le sac de ramassage à l'arrière de la tondeuse. (Fig. 11, Fig. 12)
- Pour le retirer : Soulevez le capot arrière, retirez le sac de ramassage.

### 5-3 GUIDON DE DÉMARRAGE

Déplacez le guidon de démarrage du moteur vers le guide câble. (Fig. 13, Fig. 14)

### 5-4 HAUTEUR DE COUPE

Pour sortir le levier du rail, appliquez une pression vers l'extérieur. Pour régler la hauteur, avancez le levier vers l'avant ou vers l'arrière. (Fig. 15 et voir le point 8-8)

## 6. RÉGLAGE POUR UNE HAUTEUR ADÉQUATE

- Faites ressortir le bouton de verrouillage retenant le guidon inférieur. (Fig. 16)
- Reportez-vous à la Fig. 17, déplacez le guidon inférieur vers le haut et vers le bas, puis réglez-le selon la bonne hauteur.  
Vous pouvez choisir parmi 3 hauteurs de réglage sur ce type de tondeuse, la hauteur 1 correspondant au niveau le plus élevé entre le guidon inférieur et le sol et la hauteur 3 au niveau le plus bas.
- Procédez au réglage selon la bonne hauteur, puis fixez le guidon inférieur à l'aide des boutons de verrouillage.



**AVERTISSEMENT :** Vous devez régler le côté gauche et le côté droit du guidon inférieur selon la même hauteur.

## 7. 2 EN 1

La fonction habituelle de ces tondeuses peut être modifiée selon l'application choisie :  
De la tondeuse avec déchargement arrière et la tondeuse hacheuse.

Qu'est-ce que le hachage ?

Lors du hachage, l'herbe est tout d'abord coupée, puis finement coupée et retournée avant d'être remise par terre pour faire office d'engrais naturel.

Conseils relatifs à ce processus :

- Hauteur de coupe de 2 cm sur une hauteur d'herbe de 6 cm à 4 cm.
- Utilisez une lame aiguisée.
- Ne tondez pas d'herbe mouillée.
- Réglez le moteur sur la vitesse maximale.
- Ne courez pas.

- Nettoyez régulièrement le coin de hachage, l'intérieur du châssis et la lame de tonte.

## UN : Modification pour la tondeuse hacheuse



**AVERTISSEMENT :** Ne faites cela qu'avec un moteur et une lame à l'arrêt.

1. Relevez le capot arrière et retirez le sac de ramassage.
2. Poussez l'embout de hachage dans le plateau. Bloquez-le avec le bouton pendant l'ouverture du plateau. (Fig. 18, Fig. 19)
3. Remettez le capot arrière en place.

## DEUX : Tonte avec le sac de ramassage

1. Pour tondre avec le sac de ramassage, retirez la hache et installez le sac de ramassage.
2. Retrait du coin de hachage
- Relevez le capot arrière et retirez le coin de hachage.



**AVERTISSEMENT :** Ne faites cela qu'avec un moteur et une lame à l'arrêt.

## 8. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

### 8-1 AVANT LE DÉMARRAGE

Refaites les niveaux d'huile et d'essence du moteur conformément aux instructions du manuel du moteur fourni avec la tondeuse. Lisez attentivement les instructions.



**AVERTISSEMENT :** L'essence est extrêmement inflammable.

Stockez le carburant dans des conteneurs conçus particulièrement à cet effet.

Ne mettez de l'essence qu'en extérieur, avant de démarrer le moteur et ne fumez pas lorsque vous manipulez de l'essence.

Ne retirez jamais le capuchon du réservoir de carburant et n'ajoutez pas d'essence lorsque le moteur tourne ou qu'il chauffe.

Si de l'essence coule, n'essayez pas de démarrer le moteur mais éloignez l'appareil de la zone où l'essence a coulé et évitez de faire des étincelles jusqu'à dissipation des vapeurs d'essence.

Revissez fermement tous les capuchons du réservoir et du conteneur.

Avant de basculer la tondeuse pour assurer l'entretien de la lame ou effectuer la vidange, siphonnez le carburant.



**AVERTISSEMENT :** Ne remplissez jamais le réservoir en intérieur, lorsque le moteur fonctionne ou avant qu'il n'ait eu le temps de refroidir pendant au moins 15 minutes.

### 8-2 DÉMARRAGE DU MOTEUR ET ENGAGEMENT DE LA LAME

1. L'extrémité de la bougie d'allumage est recouverte d'une protection en caoutchouc, assurez-vous que la boucle métallique située au bout du câble de la bougie (dans la protection) est fermement fixée sur l'embout métallique de la bougie d'allumage.
2. Appuyez 3 à 5 fois sur la poire avant de démarrer le moteur. (Fig. 20)
3. Lorsque vous démarrez le moteur à froid, mettez le levier de l'étrangleur des gaz en position « ». Lorsque vous démarrez le moteur à chaud et qu'il fonctionne déjà, tournez le levier de l'étrangleur des gaz en position « ». (Fig. 21)
4. Debout derrière l'appareil, attrapez le guidon d'arrêt et maintenez-le contre le guidon supérieur, comme illustré à la Fig. 22.
5. Attrapez le guidon de démarrage comme illustré à la Fig. 22 et tirez brièvement dessus. Ramenez-le doucement vers le boulon du guide câble après le démarrage du moteur. Pour arrêter le moteur et la lame, relâchez le guidon d'arrêt.



Démarrez le moteur attentivement, conformément aux instructions et en vous assurant que vos pieds sont éloignés de la(des) lame(s).



Lorsque vous démarrez le moteur, n'inclinez pas la tondeuse. Démarrez la tondeuse sur une surface plane, sans herbes hautes ni obstacles.



Gardez vos mains et vos pieds éloignés des pièces pivotantes. Ne démarrez pas le moteur lorsque vous êtes devant la goulotte d'éjection.

### 8-3 PROCÉDURES DE FONCTIONNEMENT

Lors du fonctionnement, tenez fermement et à deux mains le guidon d'arrêt.



**Remarque :** Lors du fonctionnement, lorsque vous relâchez le guidon d'arrêt, le moteur s'arrête et par conséquent la tondeuse également.

### 8-4 ARRÊT DU MOTEUR



**ATTENTION :** Après l'arrêt du moteur, la lame continue à tourner pendant quelques secondes.

1. Pour arrêter le moteur et la lame, relâchez le guidon d'arrêt.
2. Débranchez le câble de la bougie d'allumage et placez-le sur le sol conformément aux instructions du manuel du moteur, pour éviter un démarrage accidentel.

### 8-5 POUR DES RÉSULTATS OPTIMAUX LORS DE LA TONTE

Débarrassez le gazon de tout débris. Vérifiez que le gazon est exempt de cailloux, bâtons, câbles et autres

corps étrangers qui risqueraient d'être projetés et de provoquer des blessures graves ou d'endommager les objets avoisinants. Ne tondez pas d'herbe mouillée. Pour une tonte efficace, ne coupez pas d'herbe mouillée car elle a tendance à coller au dessous du plateau, ce qui nuit à l'efficacité de la tonte. Ne coupez pas plus d'1/3 de la hauteur de l'herbe.

La coupe conseillée pour la tonte est d'1/3 de la hauteur de l'herbe. Vous devrez régler la vitesse par rapport au sol pour que les herbes coupées soient dispersées de façon homogène. Pour une coupe intensive, par exemple avec de l'herbe épaisse, il peut être nécessaire d'utiliser l'une des vitesses les plus lentes pour obtenir un résultat propre. Lorsque vous tondez de l'herbe haute, il est possible que vous deviez procéder en deux fois, en abaissant la lame d'1/3 de hauteur supplémentaire pour votre deuxième passage et peut-être en ne suivant pas le même trajet que pour la première coupe.

Si deux coupes successives se chevauchent, les touffes restantes sont éliminées. Vous devez toujours utiliser la tondeuse à pleins gaz pour obtenir un résultat optimal et des plus efficaces. Nettoyez le dessous du plateau.

Assurez-vous de nettoyer le dessous du plateau après chaque utilisation pour éviter que l'herbe ne s'y accumule, ce qui nuirait au hachage.

Tonte de feuilles : Pour un beau terrain, vous pouvez tondre les feuilles. Assurez-vous que les feuilles sont sèches et qu'elles ne sont pas en couche trop épaisse. N'attendez pas que toutes les feuilles soient tombées des arbres avant de tondre.



**AVERTISSEMENT :** Si vous heurtez un objet, arrêtez le moteur. Retirez le câble de la bougie d'allumage, inspectez soigneusement la tondeuse et réparez les éventuels dégâts avant de poursuivre l'utilisation. Une vibration excessive de la tondeuse est un signe de dégât. L'appareil doit être rapidement inspecté et réparé.

## 8-6 SAC DE RAMASSAGE

Videz le sac et nettoyez-le, assurez-vous qu'il est propre et que ses mailles sont bien ventilées. (Fig. 23)

## 8-7 PLATEAU

Le dessous du plateau doit être nettoyé après chaque utilisation pour éviter l'accumulation d'herbe, de feuilles, de saleté ou d'autre matière. Si des débris s'accumulent, l'appareil risque de se corroder et de rouiller, ce qui peut nuire à l'efficacité du hachage. Pour nettoyer le plateau, inclinez la tondeuse et grattez le plateau avec un outil adapté (assurez-vous que le câble de la bougie d'allumage est débranché).

## 8-8 INSTRUCTIONS DE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR



**ATTENTION :** En aucun cas, n'effectuez aucun réglage de la tondeuse sans arrêter au préalable le moteur et débrancher le câble de la bougie d'allumage.



**ATTENTION :** Avant de modifier la hauteur de coupe, arrêtez la tondeuse et débranchez le câble de la bougie d'allumage. La tondeuse est équipée d'un levier central de réglage de la hauteur, qui permet cinq réglages.

1. Arrêtez la tondeuse et débranchez le câble de la bougie d'allumage avant de modifier la hauteur de coupe de la tondeuse.
2. Le levier central de réglage de la hauteur vous permet de choisir entre 5 positions.
3. Pour modifier la hauteur de coupe, ramenez le levier de réglage vers la roue, puis montez-le ou descendez-le vers la hauteur de votre choix (Fig. 24). Toutes les roues seront à la même hauteur de coupe.

## 9. INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE

### BOUGIE D'ALLUMAGE

N'utilisez que des bougies de remplacement d'origine. Pour des résultats optimaux, remplacez la bougie d'allumage toutes les 100 heures. (consultez le MANUEL DE L'UTILISATEUR DU MOTEUR)

## 10. INSTRUCTIONS DE LUBRIFICATION



**ATTENTION : DÉBRANCHEZ LA BOUGIE D'ALLUMAGE AVANT TOUTE OPÉRATION DE MAINTENANCE.**

1. ROUES-Lubrifiez les roulements à billes de chaque roue au moins une fois par an avec une huile à faible viscosité.
2. MOTEUR-Pour des instructions de lubrification, conformez-vous au manuel du moteur.
3. GUIDON D'ARRÊT - Lubrifiez les pivots du guidon d'arrêt et de son câble au moins une fois par an avec une huile à faible viscosité. Le guidon d'arrêt doit pouvoir se déplacer dans tous les sens.

## 11. NETTOYAGE



**ATTENTION : N'arrosez pas le moteur. L'eau risque d'endommager le moteur ou de contaminer le système de carburant.**

1. Nettoyez le plateau avec un chiffon sec.
2. Aspergez le dessous du plateau en basculant la tondeuse de sorte que la bougie d'allumage soit orientée vers le haut.

## 11-1 FILTRE À AIR



**ATTENTION :** Ne laissez pas de la saleté ou des poussières obstruer la mousse du filtre à air.

La maintenance (le nettoyage) du filtre à air doit être effectué(e) après 25 heures de tonte normale. L'élément en mousse doit être entretenu régulièrement si la tondeuse est utilisée dans des conditions de poussière extrême (consultez le MANUEL DE L'UTILISATEUR DU MOTEUR).

### NETTOYAGE DU FILTRE À AIR

1. Pour le modèle PLM4120 : Soulevez les languettes en haut du capot du filtre.  
Pour le modèle PLM4620 : Retirez la vis.
2. Retirez le capot.
3. Nettoyez le filtre à l'eau savonneuse. **N'UTILISEZ PAS D'ESSENCE !**
4. Séchez le filtre à l'air.
5. Placez quelques gouttes d'huile SAE30 dans le filtre à mousse et secouez-le légèrement pour retirer l'excès d'huile.
6. Remontez le filtre.



**REMARQUE :** Remplacez le filtre s'il est ébréché, endommagé ou si vous ne pouvez pas le nettoyer. (**Fig. 25 pour PLM4120**)

## 11-2 LAME



**ATTENTION :** Assurez-vous de débrancher le câble de la bougie d'allumage et de le poser sur le sol avant d'effectuer des opérations de maintenance sur la lame et éviter tout démarrage accidentel du moteur. Protégez vos mains avec des gants épais ou attrapez les lames avec un chiffon. Inclinez la tondeuse comme spécifié dans le manuel du moteur. Retirez le boulon hexagonal et la rondelle qui fixent la lame et l'adaptateur de lame au vilebrequin. Retirez la lame et l'adaptateur du vilebrequin.



**AVERTISSEMENT :** Inspectez régulièrement l'adaptateur de lame pour vérifier l'absence de fissures, particulièrement si vous heurtiez un objet étranger. Le cas échéant, remplacez-le.

Pour des résultats optimaux, assurez-vous que la lame est aiguisée. La lame peut être affûtée ; il suffit de la retirer et de l'aiguiser en essayant de conserver le biseau d'origine. Pour éviter un déséquilibre, il est primordial que toutes les extrémités de coupe soient limées de façon équivalente. Un mauvais équilibre des lames peut provoquer des vibrations excessives, ce qui risque d'endommager le moteur et la tondeuse. Assurez-vous de bien équilibrer les lames après l'affûtage. Pour tester l'équilibre de la lame, placez-la sur un tournevis courbe. Retirez l'excédent du métal du côté lourd jusqu'à obtention de l'équilibrage. (**Fig. 26**)

Avant de remonter la lame et l'adaptateur de lame sur l'appareil, lubrifiez le vilebrequin du moteur et la surface

intérieure de l'adaptateur de lame avec une huile à faible viscosité. Installez l'adaptateur de lame sur le vilebrequin. Consultez la **Fig. 26**. Placez la lame avec son numéro de pièce orientée à l'opposé de l'adaptateur. Alignez la rondelle sur la lame et insérez le boulon hexagonal. Serrez le boulon hexagonal selon le couple indiqué ci-dessous.

## 11-3 COUPLE DE MONTAGE DE LA LAME

Le boulon central doit être serré selon un couple compris entre 35 et 45 Nm. Cela sert à garantir le fonctionnement sûr de votre appareil. TOUS les écrous et boulons doivent être inspectés régulièrement pour vérifier qu'ils sont bien serrés. Après une utilisation prolongée, particulièrement sur des sols sableux, la lame peut s'user et perdre sa forme d'origine. L'efficacité de coupe diminue et la lame doit être remplacée.

Ne remplacez la lame qu'avec une lame approuvée. Le fabricant décline toute responsabilité relative aux dégâts résultant d'un mauvais équilibrage de la lame.

Lorsque vous changez la lame, vous devez utiliser une lame du même type que celui d'origine (MAKITA 263001433 pour la PLM4120 ; MAKITA 263001451 pour la PLM4620) (pour commander cette lame, contactez votre fournisseur local ou appelez-nous).



**AVERTISSEMENT :** Ne touchez pas la lame en mouvement.

## 11-4 MOTEUR

Consultez le manuel du moteur pour connaître les instructions de maintenance du moteur.

Conformez-vous au manuel du moteur fourni avec l'appareil pour connaître les opérations de maintenance de l'huile du moteur.

Lisez soigneusement les instructions et suivez-les. Réparez le filtre à air conformément aux préconisations du manuel du moteur. Nettoyez-le régulièrement si vous utilisez l'appareil dans des conditions particulièrement poussiéreuses. De mauvaises performances et un noyage du moteur indiquent en général que le filtre à air doit être réparé.

Pour ce faire, consultez le manuel du moteur fourni avec l'appareil.

La bougie d'allumage doit être nettoyée et l'espace doit être vérifié une fois par an. Le remplacement de la bougie d'allumage est conseillé au début de chaque saison de tonte ; consultez le manuel du moteur pour connaître les bonnes spécifications d'espace et de type de bougie.

Nettoyez régulièrement le moteur avec un chiffon ou une brosse. Gardez le système de refroidissement (ventilateur) propre pour permettre une bonne circulation de l'air, ce qui est essentiel aux performances et à la durée de vie du moteur. Assurez-vous de retirer toutes les herbes, la saleté et les débris de combustible du pot d'échappement.

## **12. INSTRUCTIONS DE STOCKAGE (HORS SAISON)**

Les étapes suivantes doivent être respectées pour préparer la tondeuse au stockage.

1. À la fin de la saison, siphonnez complètement le réservoir de carburant.
2. Nettoyez et lubrifiez correctement la tondeuse, conformément aux instructions de lubrification.
3. Consultez le manuel du moteur pour connaître les bonnes instructions de stockage de l'appareil.
4. Pour éviter la rouille, recouvrez la lame de la tondeuse d'une fine couche de graisse pour châssis.
5. Rangez la tondeuse dans un endroit propre et sec.



### **REMARQUE :**

Lorsque vous rangez un appareil dans un lieu mal ventilé ou dans une remise ;

- Vous devez enduire l'appareil d'anti-rouille. Recouvrez l'équipement, et particulièrement ses câbles et pièces mobiles, d'une couche d'huile à faible viscosité ou de silicone.
- Faites attention à ne pas plier ou pincer les câbles.
- Si le câble du démarreur se débranche du guide câble du guidon, débranchez le câble de la bougie d'allumage et posez-le sur le sol, appuyez sur le guidon d'arrêt et sortez doucement le câble du démarreur du moteur. Faites glisser le câble du démarreur dans le boulon du guide câble du guidon.

## 13. DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	ACTION CORRECTRICE
Le moteur ne démarre pas.	L'étrangleur des gaz n'est pas dans la position adaptée aux conditions.	Mettez-le dans la bonne position.
	Le réservoir de carburant est vide.	Remplissez-le : consultez le MANUEL DE L'UTILISATEUR DU MOTEUR.
	L'élément du filtre à air est encrassé.	Nettoyez-le : consultez le MANUEL DE L'UTILISATEUR DU MOTEUR.
	La bougie d'allumage est desserrée.	Resserrez-la à 25 - 30 Nm.
	Le câble de la bougie d'allumage est desserré ou débranché.	Remontez-le sur la bougie d'allumage.
	L'espace de la bougie d'allumage est incorrect.	Réglez l'espace entre les électrodes afin qu'il soit compris entre 0,7 et 0,8 mm.
	La bougie d'allumage est défectueuse.	Installez une nouvelle bougie, en respectant l'espace préconisé : consultez le MANUEL DE L'UTILISATEUR DU MOTEUR.
	Le carburateur est noyé.	Retirez l'élément du filtre à air et tirez plusieurs fois sur le câble du démarreur jusqu'à ce que le carburateur se vide, puis remontez l'élément du filtre à air.
	Le module d'allumage est défectueux.	Contactez le centre de service autorisé Makita.
Le moteur a du mal à démarrer ou perd de la puissance.	Le réservoir de carburant est encrassé, éventé ou de l'eau s'y trouve.	Purgez le carburant et nettoyez le réservoir. Refaites le niveau avec du carburant propre.
	L'échappement du capuchon du réservoir de carburant est branché.	Nettoyez le capuchon du réservoir de carburant ou remplacez-le.
	L'élément du filtre à air est encrassé.	Nettoyez-le.
Le moteur fonctionne mal.	La bougie d'allumage est défectueuse.	Installez une nouvelle bougie, en respectant l'espace préconisé : consultez le MANUEL DE L'UTILISATEUR DU MOTEUR.
	L'espace de la bougie d'allumage est incorrect.	Réglez l'espace entre les électrodes afin qu'il soit compris entre 0,7 et 0,8 mm.
	L'élément du filtre à air est encrassé.	Nettoyez-le : consultez le MANUEL DE L'UTILISATEUR DU MOTEUR.
Mauvais ralenti du moteur.	L'élément du filtre à air est encrassé.	Nettoyez-le : consultez le MANUEL DE L'UTILISATEUR DU MOTEUR.
	Les prises d'air du flasque du moteur sont obstruées.	Débarrassez-les des débris.
	Les ailettes de refroidissement et passages d'air situés sous le ventilateur du moteur sont bloqués.	Débarrassez-les des éléments qui les bloquent.
À grande vitesse, le moteur tressaute.	L'espace entre les électrodes des bougies est trop étroit.	Réglez l'espace entre les électrodes afin qu'il soit compris entre 0,7 et 0,8 mm.
Le moteur surchauffe.	Le flux d'air de refroidissement est restreint.	Retirez les éventuels débris se trouvant dans les fentes du flasque, du boîtier du ventilateur et des passages d'air.
	Mauvaise bougie d'allumage.	Pour la PLM4120, montez une bougie d'allumage et des ailettes de refroidissement RC12YC sur le moteur. Pour la PLM4620, montez une bougie d'allumage et des ailettes de refroidissement RJ19LMC sur le moteur.
La tondeuse tremble anormalement.	L'ensemble de coupe est lâche.	Resserrez la lame.
	L'ensemble de coupe est déséquilibré.	Équilibrerez la lame.

## **14. ENVIRONNEMENT**

Si votre machine doit être remplacée après une utilisation prolongée, ne la jetez pas avec les ordures ménagères mais mettez-la au rebut dans le respect de l'environnement.

### **Pour les pays européens uniquement**

#### **Déclaration de conformité CE**

**Nous, Makita Corporation, en tant que fabricant responsable, déclarons que les machines Makita suivantes :**

Nom de la machine : Tondeuse Thermique

N° de modèle/Type : PLM4120, PLM4620

Spécifications : Voir la section « 4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES »

sont fabriquées en série et

**sont conformes aux directives européennes suivantes :**

2006/42/CE, 2004/108/CE,

2000/14/CE et 2005/88/CE

et sont produites conformément aux normes ou documents de normalisation suivants :

EN836, EN ISO14982

La documentation technique est disponible auprès de notre représentant en Europe qui est :

Makita International Europe Ltd.,  
Michigan, Drive, Tongwell,

Milton Keynes, MK15 8JD, Angleterre

La procédure d'évaluation de la conformité requise par la directive 2000/14/CE est conforme à l'annexe VI.

Organisme notifié:

TÜV SÜD Industrie Service GmbH  
Westendstraße 199, D-80686 München  
Numéro d'identification : 0036

Modèle PLM4120

Niveau de puissance sonore mesurée : 93,4 dB

Niveau de puissance sonore garantie : 96 dB

Modèle PLM4620

Niveau de puissance sonore mesurée : 93,6 dB

Niveau de puissance sonore garantie : 96 dB

10. 9. 2012



Tomoyasu Kato  
Directeur  
Makita Corporation  
3-11-8, Sumiyoshi-cho,  
Anjo, Aichi, JAPAN

**Erklärung der Gesamtdarstellung**

- |                      |                               |                       |
|----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Oberer Griff      | 6. Grasfänger                 | 11. Öldeckel          |
| 2. Stopptriegelgriff | 7. Hebel für Höheneinstellung | 12. Kabelklemme       |
| 3. Gashebel          | 8. Deck                       | 13. Feststellknopf    |
| 4. Startergriff      | 9. Zündkerzenstecker          | 14. Hohe Drehzahl     |
| 5. Seilführung       | 10. Tankdeckel                | 15. Niedrige Drehzahl |
- 

**WARNUNG**

Lesen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit dieses Handbuch vor der Aufnahme des Betriebs Ihres neuen Geräts durch. Werden die folgenden Anweisungen nicht befolgt, besteht die Gefahr schwerer Verletzungen. Nehmen Sie sich vor jeder Verwendung ein wenig Zeit, sich mit Ihrem Mäher vertraut zu machen.



Achtung: Motor ist heiß.




Lassen Sie den Schaltergriff los, um den Motor zu stoppen.

**1. SYMBOLE AM PRODUKT**

Lesen Sie die Bedienungsanleitung.



Halten Sie Umstehende fern.



Achten Sie beim Bedienen vor allem auf Ihre Hände und Füße, um Verletzungen zu vermeiden.



Giftige Dämpfe! Kein Betrieb im Innenbereich.



Kraftstoffe sind brennbar. Kein Feuer! Füllen Sie Kraftstoff nicht bei laufendem Motor nach.



Tragen Sie beim Mähen Schutzbrille und Ohrstöpsel, um sich selbst zu schützen.



Ziehen Sie vor Reparaturarbeiten die Zündkerze heraus und nehmen Sie anschließend die Reparatur anhand der Bedienungsanleitung vor.

**2. ALLGEMEINE SICHERHEITSREGELN**

**WARNUNG:** Bei der Verwendung von Benzinwerkzeugen müssen Sie stets grundlegende Sicherheitsmaßnahmen befolgen, einschließlich der Folgenden, um das Risiko von schweren Verletzungen und/oder Schäden am Gerät zu verringern. Lesen Sie vor der Inbetriebnahme dieses Produkts alle Anweisungen durch, und bewahren Sie diese zum späteren Nachschlagen auf.



**WARNUNG:** Während des Betriebs erzeugt diese Maschine ein elektromagnetisches Feld. Unter bestimmten Umständen kann dieses Feld aktive oder passive medizinische Implantate beeinträchtigen. Zur Verminderung des Risikos ernsthafter oder tödlicher Verletzungen empfehlen wir Personen mit medizinischen Implantaten, sich vor der Bedienung dieser Maschine an den Arzt oder den Hersteller des medizinischen Implantats zu wenden.

**Einarbeitung**

- Lesen Sie alle Anweisungen aufmerksam. Machen Sie sich mit der Bedienung und der ordnungsgemäßen Verwendung des Mähers vertraut.
- Erlauben Sie Kindern und Personen, die diese Anleitungen nicht kennen, NIEMALS den Gebrauch des Rasenmäthers. Örtliche Bestimmungen können das Mindestalter für den Bediener festlegen.
- Mähen Sie niemals, wenn Personen, vor allem Kinder, oder Haustiere in der Nähe sind.
- Beachten Sie, dass der Bediener für Unfälle mit oder Gefahren für andere Personen oder deren Eigentum verantwortlich ist.

**Vorbereitung**

- Tragen Sie während des Mähens stets festes Schuhwerk und lange Hosen. Mähen Sie nicht barfuß oder mit leichten Sandalen.

- Überprüfen Sie sorgfältig das zu mähende Gelände und entfernen Sie alle Gegenstände, die von dem Mäher weggeschleudert werden können.
- **WARNUNG:** Benzin ist leicht entzündlich.
  - lagern Sie Benzin ausschließlich in dafür vorgesehenen Kanistern;
  - füllen Sie Benzin nur im Freien nach und rauchen Sie nicht dabei;
  - füllen Sie Benzin vor dem Starten des Motors nach. Entfernen Sie niemals die Tankkappe und füllen Sie Benzin nach, wenn der Motor läuft oder heiß ist;
  - falls Benzin ausläuft, starten Sie den Motor nicht, sondern bewegen Sie den Mäher aus diesem Bereich heraus und vermeiden Sie strengsten jede Art von Zündung, bis der Benzindampf verflogen ist;
  - setzen Sie alle Deckel für den Benzintank und Kanister wieder fest auf.
- Tauschen Sie defekte Schalldämpfer aus.
- Führen Sie vor jedem Gebrauch eine Sichtprüfung der Schnittmesser, Schrauben und Schnitteinheit auf Verschleiß und Beschädigungen durch. Tauschen Sie verschlissene oder beschädigte Schneiden und Schrauben nur satzweise aus, um eine Unwucht zu vermeiden.

## Betrieb

- Betreiben Sie den Motor nicht in Innenräumen, wo sich gefährliches Kohlenmonoxid ansammeln kann.
- Mähen Sie ausschließlich bei Tageslicht oder ausreichendem Kunstlicht.
- Vermeiden Sie, wenn möglich, den Betrieb des Mähers in feuchtem Gras.
- Achten Sie immer darauf, dass Sie an Hängen einen guten Stand haben.
- Laufen Sie beim Mähen, rennen Sie niemals beim Mähen.
- Mähen Sie bei Walzenmähern quer zum Hang, niemals nach oben und unten.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie die Richtung am Hang ändern.
- Mähen Sie nicht an Hängen mit übermäßigiger Neigung.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie den Mäher zu sich heranziehen.
- Stoppen Sie das Schnittwerkzeug, wenn der Mäher beim Transport geneigt werden muss, z.B. beim Überqueren von Flächen, die kein Rasen sind, oder beim Transport von und zum zu mähenden Gelände.
- Verwenden Sie den Mäher niemals mit defekten oder ohne Schutzvorrichtungen, beispielsweise ohne Schutzbürste und/oder Grasfänger.
- Ändern Sie niemals die Einstellung des Dieselmotorreglers oder überlasten Sie den Motor nicht.
- Kuppeln Sie alle Blatt- und Antriebskupplungen aus, bevor Sie den Motor starten.
- Starten Sie den Motor vorsichtig entsprechend den Anweisungen und mit ausreichendem Abstand zwischen Füßen und Schnittwerkzeug.
- Kippen Sie Rasenmäher nicht, wenn Sie den Motor starten.
- Starten Sie den Motor nicht, wenn Sie vor der Auswuröffnung stehen.

- Halten Sie weder Hände nicht Füße in die Nähe oder unter rotierende Teile. Achten Sie jederzeit auf ausreichenden Abstand zur Auswuröffnung.
- Heben oder tragen Sie einen Rasenmäher niemals mit laufendem Motor.
- Stoppen Sie in folgenden Situationen den Motor und ziehen Sie das Zündkabel ab, vergewissern Sie sich, dass alle sich bewegenden Teile zum völligen Stillstand gekommen sind und entfernen Sie, falls vorhanden, den Schlüssel.
  - vor dem Lösen von Blockierung oder Reinigen des Auswurfs;
  - vor dem Prüfen, Reinigen oder Arbeiten am Rasenmäher;
  - nach dem Anschlagen an Fremdkörper. Überprüfen Sie den Rasenmäher auf Beschädigungen und nehmen Sie ggf. Reparaturen vor, bevor Sie den Rasenmäher wieder starten und den Betrieb fortsetzen;
  - falls der Rasenmäher ungewöhnlich zu vibrieren beginnt (sofort überprüfen).
- Stoppen Sie in folgenden Situationen den Motor und ziehen Sie das Zündkabel ab, vergewissern Sie sich, dass alle sich bewegenden Teile zum völligen Stillstand gekommen sind und entfernen Sie, falls vorhanden, den Schlüssel.
  - wenn Sie den Rasenmäher verlassen;
  - vor dem Auftanken.
- Verringern Sie die Gashebeleinstellung, während der Motor aus ist und, falls der Motor mit einem Rückschlagventil ausgestattet ist, leiten Sie das Benzin aus dem Ende des Rasenmähers.
- Verwenden Sie den Rasenmäher ausschließlich zum Schneiden und Sammeln von Gras. Die Verwendung zu anderen Zwecken kann gefährlich sein und zur Beschädigung der Maschine führen.

## Wartung und Lagerung

- Überprüfen Sie, dass alle Muttern, Bolzen und Schrauben stets festgezogen sind, um sichere Arbeitsbedingungen zu gewährleisten.
- Lagern Sie die Maschine niemals mit Benzin im Tank im Inneren eines Gehäuses, wo Dämpfe an offene Flammen oder Funken gelangen können.
- Lassen Sie den Motor abkühlen, bevor Sie ihn abdecken.
- Zu Minderung der Brandgefahr müssen Sie Motor, Schalldämpfer, Akku/fach und Lagerbereich des Benzens frei von Gras, Blättern und übermäßiger Schmiede halten.
- Überprüfen Sie den Grasfänger häufig auf Verschleiß oder Zerstörung.
- Ersetzen Sie verschlissene oder beschädigte Teile zu Ihrer Sicherheit.
- Falls der Benzintank geleert werden muss, sollten Sie dies im Freien tun.



**WARNUNG:** Berühren Sie niemals ein rotierendes Blatt.



**WARNUNG:** Füllen Sie Benzin in einem gut belüfteten Bereich bei angehaltenem Motor nach.

### 3. BESCHREIBUNG DER BAUTEILE (Abb. 1 und 2)

#### Einschließlich

A: Schlüssel für Zündkerzenstecker

B: Mulchkeil

### 4. TECHNISCHE DATEN

Modell	PLM4120	PLM4620
Motortyp	Baureihe B&S 500E	Baureihe B&S 625E
Selbstantrieb	Nein	Nein
Motorhubraum	140 cm <sup>3</sup>	190 cm <sup>3</sup>
Schneidklingenbreite	410 mm	460 mm
Leerlaufdrehzahl	2.800 U/min	2.800 U/min
Fassungsvermögen Kraftstofftank	0,8 l	1,0 l
Fassungsvermögen Öltank	0,47 l	0,6 l
Volumen Grasfänger	50 l	60 l
Nettogewicht	26,0 kg	31,1 kg
Höheneinstellung	20-75 mm, 5 Einstellungen	20-75 mm, 5 Einstellungen
Schallpegel gemäß EN ISO 3744, EN ISO 4871	L <sub>pA</sub> (Schalldruckpegel) auf Benutzerseite	84,6 dB (A) (K = 3 dB (A))
	Gemessener Schalleistungspegel	93,4 dB (A) K = 1,93 dB (A)
Vibrationen gemäß EN ISO 20643		
Schwingungsbelastung (a <sub>h</sub> ): Abweichung (K):	5,27 m/s <sup>2</sup>	5,7 m/s <sup>2</sup>
	1,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>

### 5. MONTAGE

#### 5-1 MONTIEREN DES KLAPPBAREN GRIFFS

- A) Befestigen Sie die untere Lenkerstange am Maschinenkörper mit zwei Sätzen aus Schraube, Unterlegscheibe und Feststellknaufl, wie in der Abbildung dargestellt. (Abb. 3, Abb. 4, Abb. 5, Abb. 6)
- B) Lösen Sie die oberen Lenkerstangen zum Klappen. Verbinden Sie oberen Griff und unteren Griff mit zwei Sätzen aus Schraube, Unterlegscheibe und Feststellknaufl. (Abb. 7, Abb. 8, Abb. 9)
- C) Verlegen Sie alle Kabel über die Griffrohre. Klemmen Sie die Kabel mit Hilfe der Kabelschellen in der Mitte der unteren Handgriffe fest, sodass die Kabel an den Außenseiten des Mähers fixiert sind. Andernfalls können die Kabel beim Öffnen/Schließen der hinteren Abdeckung eingeklemmt oder beim Zusammenklappen des oberen Griffs gequetscht werden. (Abb. 10)

#### 5-2 MONTIEREN DES GRASFÄNGERS

1. Einsetzen: Heben Sie die hintere Abdeckung an, und haken Sie den Grasfänger an der hinteren Achse am Mäher ein. (Abb. 11, Abb. 12)
2. Entfernen: Heben Sie die hintere Abdeckung an, und entfernen Sie den Grasfänger.

#### 5-3 STARTERGRIFF

Bewegen Sie den Startergriff vom Motor zur Seilführung. (Abb. 13, Abb. 14)

#### 5-4 SCHNITTHÖHE

Drücken Sie den Hebel nach außen, um ihn vom Gestell zu lösen. Bewegen Sie den Hebel vor und zurück, um die Höhe einzustellen. (Abb. 15 und siehe Abschnitt 8-8)

#### 6. EINSTELLEN AUF EINE GEEIGNETE HÖHE

- 1) Ziehen Sie den Feststellknaufl heraus, mit dem der untere Griff befestigt ist. (Abb. 16)
- 2) Bewegen Sie den unteren Griff entsprechend Abb. 17 nach oben und unten, und stellen Sie den Griff auf die richtige Höhe ein.  
An diesem Rasenmäher können 3 verschiedene Höhen eingestellt werden; in Stellung 1 befindet sich der untere Griff in der höchsten Position, in Stellung 3 in der tiefsten.
- 3) Stellen Sie die gewünschte Höhe ein, und befestigen Sie den unteren Griff mit Hilfe der Verriegelungsknöpfe.



**WARNUNG:** Die linke Seite und die rechte Seite des unteren Griffs müssen auf dieselbe Höhe eingestellt sein.

#### 7. 2-IN-1

Diese Rasenmäher können je nach Anwendungszweck von der normalen Funktion umgerüstet werden:  
Vom Rasenmäher mit rückseitigem Auswurf und Mulchmäher:  
Was ist Mulchen?

Beim Mulchen wird das Gras in einem einzigen Arbeitsschritt geschnitten, anschließend fein gehäckselt und als natürlicher Dünger wieder auf den Rasen ausgeworfen.

Tipps zum Mulchmähen:

- Stellen Sie den Verschnitt auf max. 2 cm bei einer Grashöhe von 4 bis 6 cm.
- Verwenden Sie ein scharfes Schnittmesser.
- Mähen Sie nicht, wenn das Gras feucht ist.
- Stellen Sie die maximale Motordrehzahl ein.
- Bewegen Sie sich nur im Arbeitstempo.
- Reinigen Sie den Mulchkeil, das Gehäuseinnere und das Schnittblatt regelmäßig.

## EINS: Umrüsten zum Mulchmäher



**WARNUNG:** Nur bei gestopptem Motor und stillstehendem Schnittmesser.

1. Heben Sie die hintere Abdeckung an und entfernen Sie den Grasfänger.
2. Drücken Sie den Mulchkeil in das Deck. Verriegeln Sie den Mulchkeil mit der Unterseite in der Öffnung am Deck. (**Abb. 18, Abb. 19**)
3. Senken Sie die hintere Abdeckung wieder ab.

## ZWEI: Mähen mit dem Grasfänger

1. Entfernen Sie zum Mähen mit dem Grasfänger den Mulchkeil, und montieren Sie den Grasfänger.
2. Entfernen des Mulchkeils.
  - Heben Sie die hintere Abdeckung an und entfernen Sie den Mulchkeil.



**WARNUNG:** Nur bei gestopptem Motor und stillstehender Klinge.

## 8. BEDIENUNGSANWEISUNGEN

### 8-1 VOR DEM STARTEN

Füllen Sie Benzin und Öl für den Motor nach, wie in dem separaten Motorhandbuch zu Ihrem Mäher aufgeführt. Lesen Sie alle Anweisungen aufmerksam.



**WARNUNG:** Benzin ist leicht entzündlich.

Lagern Sie Benzin ausschließlich in dafür vorgesehenen Kanistern.

Füllen Sie Benzin nur im Freien nach, bevor Sie den Motor starten und rauchen Sie nicht dabei.

Entfernen Sie niemals die Tankkappe und füllen Sie Benzin nach, wenn der Motor läuft oder heiß ist.

Falls Benzin ausläuft, starten Sie den Motor nicht, sondern bewegen Sie den Mäher aus diesem Bereich heraus und vermeiden Sie strengsten jede Art von Zündung, bis der Benzindampf verflogen ist.

Setzen Sie alle Deckel für den Benzintank und Kanister wieder fest auf.

Entfernen Sie das Benzin aus dem Tank, bevor Sie den Rasenmäher kippen, um das Messer zu warten oder Öl abzulassen.



**WARNUNG:** Tanken Sie niemals im Inneren nach, bei laufenden Motor oder bei noch heißen Motor; lassen Sie den Motor mindestens 15 Minuten nach dem Betrieb abkühlen.

### 8-2 SO STARTEN SIE DEN MOTOR UND SETZEN SIE DIE SCHNEIDKLINGE EIN

1. Der Mäher ist mit einer Gummimanschette über dem Ende der Zündkerze ausgestattet, damit die Metallschlaufe am Ende des Zündkerzenkabels (in der Gummimanschette) sicher über der Metallspitze der Zündkerze befestigt ist.
2. Drücken Sie den Pumpball drei bis fünf Mal, bevor Sie den Motor starten. (**Abb. 20**)
3. Drehen Sie beim Starten des kalten Motors den Gashebel in die Position „“. Drehen Sie beim Warmstarten und Betreiben des Motors den Gashebel in die Position „“. (**Abb. 21**)
4. Greifen Sie hinter dem Mäher stehend den Stopptreppengriff, und halten Sie ihn gegen den oberen Griff (siehe **Abb. 22**).
5. Greifen Sie den Startergriff, wie in **Abb. 22** dargestellt, und ziehen Sie ihn schnell nach oben. Bringen Sie ihn langsam nach dem Starten des Motors zum Seilführungsbolzen zurück. Lassen Sie den Stopptreppengriff los, um den Motor und die Klinge zu stoppen.



Starten Sie den Motor vorsichtig entsprechend den Anweisungen und mit ausreichendem Abstand zwischen Füßen und Schnittwerkzeug. Kippen Sie Rasenmäher nicht, wenn Sie den Motor starten. Starten Sie den Mäher auf einer ebenen Fläche ohne hohes Gras oder Hindernisse.



Halten Sie Ihre Hände und Füße von beweglichen Teilen fern. Starten Sie den Motor nicht, wenn Sie vor der Auswurfoffnung stehen.

### 8-3 BEDIENUNG

Halten Sie den Stopptreppengriff während des Betriebs stets mit beiden Händen fest.



**Hinweis:** Wenn Sie den Stopptreppengriff während des Betriebs loslassen, stoppt der Motor und daher auch der Rasenmäher.

### 8-4 SO STOPPEN SIE DEN MOTOR



**VORSICHT:** Nach dem Stoppen des Motors dreht sich die Klinge für einige Sekunden weiter.

1. Lassen Sie den Stopptreppengriff los, um den Motor und die Klinge zu stoppen.
2. Ziehen Sie das Zündkerzenkabel ab und erden Sie es, wie in dem separaten Motorhandbuch beschrieben, um ein versehentliches Starten des Motors eines unbeaufsichtigten Mähers zu verhindern.

## 8-5 FÜR BESTE ERGEBNISSE BEIM MÄHEN

Lesen Sie Fremdkörper vom Rasen ab. Vergewissern Sie sich, dass keine Steine, Stöcke, Kabel oder Fremdkörper auf dem Rasen herumliegen, die versehentlich vom Mäher in eine beliebige Richtung herausgeschleudert werden und schwere Verletzungen des Bedieners oder anderer Personen oder Sachschäden verursachen könnten. Mähen Sie kein feuchtes Gras. Mähen Sie für ein effektives Mähen kein feuchtes Gras, da dies zum Klumpen an der Deckunterseite neigt und ein richtiges Mähen des Grasschnitts verhindert. Schneiden Sie nicht mehr als 1/3 der Grashöhe ab.

Für das Mähen wird das Abmähen von 1/3 der Grashöhe empfohlen. Die Vorschubgeschwindigkeit muss so angepasst werden, dass der Grasschnitt gleichmäßig auf den Rasen ausgeworfen werden kann. Vor allem beim Schneiden von dickem Gras wird eine der langsamsten Geschwindigkeiten genutzt werden müssen, um einen sauberen, gut gemähten Schnitt zu erhalten. Beim Mähen von langem Gras müssen Sie den Rasen möglicherweise in zwei Durchgängen mähen; mähen Sie im ersten Durchgang 1/3 der Grashöhe ab und im zweiten Durchgang ein weiteres Drittel und möglicherweise in einem anderen Verlaufsmuster.

Durch leichtes Überlappen jedes Durchgangs können Sie alle vereinzelten, auf dem Rasen verbliebenen Schnitte bereinigen. Der Mäher sollte stets bei Vollgas betrieben werden, um den besten Schnitt zu erhalten und ein effektives Mähen zu erreichen. Reinigen Sie die Deckunterseite.

Reinigen Sie nach jeder Verwendung die Schneideunterseite, um die Ansammlung von Gras zu vermeiden, wodurch ein ordentliches Mulchen verhindert werden könnte.

Mähen von Blättern: Das Mähen von Blättern kann für Ihren Rasen auch von Vorteil sein. Vergewissern Sie sich vor dem Mähen von Blättern, dass diese trocken sind und nicht zu dick auf dem Rasen liegen. Warten Sie nicht, bis alle Blätter von den Bäumen gefallen sind, bevor Sie mähen.



**WARNUNG:** Falls der Mäher auf einen Fremdkörper schlägt, stoppen Sie den Motor. Ziehen Sie das Kabel vom Zündkerzenstecker, überprüfen Sie den Mäher gründlich auf Beschädigungen und reparieren Sie Schäden, bevor Sie den Mäher neu starten und weiter betreiben. Übermäßig Vibratoren des Mähers während des Betriebs sind Anzeichen eines Schadens. Der Mäher sollte umgehend überprüft und repariert werden.

## 8-6 GRASFÄNGER

Leeren und reinigen Sie den Grasfänger und stellen Sie die Durchblasen durch das Maschenwerk sicher. (Abb. 23)

## 8-7 DECK

Die Unterseite des Mäherdecks muss nach jeder Verwendung gereinigt werden, um ein Ansammeln von Grasschnitt, Blättern, Schmutz oder anderen Materialien zu verhindern. Falls sich Fremdkörper ansammeln können, wird Rost und Oxydation begünstigt, und ein ordentliches Mulchen möglicherweise verhindert.

Möglicherweise müssen Sie zum Reinigen des Decks den Mäher kippen und mit einem geeigneten Werkzeug sauber kratzen. (Ziehen Sie auf jeden Fall den Zündkerzenstecker ab)

## 8-8 ANLEITUNGEN ZUR HÖHENEINSTELLUNG



**ACHTUNG:** Nehmen Sie NIEMALS

Einstellungen am Rasenmäher vor, ohne dass Sie zuerst den Motor gestoppt und das Zündkerzenkabel abgezogen haben.



**ACHTUNG:** Stoppen Sie den Mäher und ziehen Sie das Zündkerzenkabel ab, bevor Sie die Schnitthöhe ändern. Ihr Rasenmäher ist mit einem zentralen Höheneinstellungshebel ausgestattet, über den Sie 5 Höhenpositionen einstellen können.

1. Stoppen Sie den Mäher und ziehen Sie das Zündkerzenkabel ab, bevor Sie die Schnitthöhe ändern.
2. Der zentrale Höheneinstellungshebel bietet 5 verschiedene Höhenpositionen.
3. Zum Ändern der Schnitthöhe drücken Sie den Einstellungshebel in Richtung Rad und bewegen Sie diesen nach oben oder unten auf die gewünschte Höhe (Abb. 24). Alle Räder müssen auf gleicher Schnitthöhe sein.

## 9. WARTUNGSANWEISUNGEN

### ZÜNDKERZENSTECKER

Verwenden Sie für den Zündkerzenstecker nur originale Ersatzteile. Tauschen Sie für beste Ergebnisse den Zündkerzenstecker aller 100 Betriebsstunden aus. (Siehe MOTORHANDBUCH)

## 10. SCHMIERUNGSANWEISUNGEN



**ACHTUNG:** TRENNEN SIE VOR WARTUNGSSARBEITEN DIE ZÜNDKERZE AB.

1. RÄDER: Schmieren Sie die Kugellager in jedem Rad mindestens 1x in der Saison mit einem Leichtöl.
2. MOTOR: Halten Sie sich an die Schmierungsanweisungen im Motorhandbuch.
3. STOPPREGELUNG: Schmieren Sie die Drehpunkte am Stoppregelgriff und Bremskabel mindestens 1x in der Saison mit einem Leichtöl. Die Stoppregelung muss in beide Richtungen frei beweglich sein.

## 11. REINIGEN



**ACHTUNG:** Spritzen Sie den Motor nicht ab.

Wasser kann den Motor beschädigen und das Kraftstoffsystem verunreinigen.

1. Reiben Sie das Deck mit einem trockenen Tuch ab.
2. Spritzen Sie unter das Deck, indem Sie den Mäher so kippen, dass die Zündkerze oben ist.

## 11-1 MOTORENLUFTREINIGER



**ACHTUNG:** Erlauben Sie nicht, dass Dreck und Schmutz den Luftfilter verschmutzen.

Das Luftreinigerelement des Motors muss nach 25 Stunden normalen Mähens gereinigt werden. Das Schaumstoffelement muss regelmäßig gereinigt werden, wenn der Mäher in trockenen und staubigen Bedingungen verwendet wird. (Siehe MOTORHANDBUCH.)

### SO REINIGEN SIE DEN LUFTFILTER

1. Für PLM4120: Heben Sie die Laschen oben an der Filterabdeckung an.  
Für PLM4620: Entfernen Sie die Schraube.
2. Entfernen Sie die Abdeckung.
3. Waschen Sie das Filterelement in Seifenwasser.
4. Lassen Sie das Luftreinigungselement an der Luft trocknen.
5. Geben Sie einige Tropfen SAE30-Öl auf den Schaumfilter, und quetschen Sie überschüssiges Öl aus.
6. Setzen Sie den Filter wieder ein.



**HINWEIS:** Tauschen Sie den Filter aus, falls dieser ausgefranzt, verschlissen, beschädigt oder nicht zu reinigen ist. (Abb. 25 für PLM4120)

## 11-2 SCHNEIDKLINGE



**ACHTUNG:** Trennen und erden Sie auf jeden Fall den Zündkerzenstecker, bevor Sie an der Schneidklinge arbeiten, um ein versehentliches Starten des Motors zu verhindern. Schützen Sie Ihre Hände mit Handschuhen oder einem Lappen, wenn Sie die Schneidklingen anfassen.

Kippen Sie den Mäher, wie in dem separaten Motorhandbuch angegeben. Entfernen Sie die Sechskantschraube, die die Klinge und den Klingenadapter auf der Motorwelle hält. Entfernen Sie die Klinge und den Adapter von der Welle.



**WARNUNG:** Überprüfen Sie regelmäßig den Schneidklingenadapter auf Risse, vor allem, wenn Sie einen Fremdkörper gestreift haben. Tauschen Sie diesen bei Bedarf aus.

Für beste Ergebnisse sollte die Schneidklinge scharf sein. Sie können die Klinge nachschärfen, entfernen Sie sie dazu und schleifen oder feilen Sie die Schnittkante so nah wie möglich an der originalen Abfasung nach. Es ist extrem wichtig, dass jede Schnittkante gleichmäßig abgetragen wird, um eine Schneidklingenunwucht zu vermeiden. Eine Schneidklingenunwucht führt zu übermäßigen Schwingungen und eventueller Beschädigung von Motor und Mäher. Wuchten Sie die Schneidklinge nach dem Schärfen sorgfältig aus.

Balancieren Sie die Schneidklinge dafür auf dem runden Teil eines Schraubendrehers. Entfernen Sie Material von

der schwereren Seite, bis die Schneidklinge in der Balance ist. (Abb. 26)

Schmieren Sie vor der Wiedermontage der Schneidklinge und des Schneidklingenadapters die Motorwelle und die Innenfläche des Schneidklingenadapters mit Leichtöl. Setzen Sie den Schneidklingenadapter auf die Welle. Siehe Abb. 26. Setzen Sie die Schneidklinge mit der Teilenummer weg vom Adapter zeigend auf. Richten Sie die Unterlegscheibe über der Schneidklinge aus, und setzen Sie die Sechskantschraube auf. Ziehen Sie die Sechskantschraube mit dem angegebenen Drehmoment an.

### 11-3 MONTAGEDREHMOMENT FÜR DIE SCHNEIDKLINGE

Der Mittelbolzen muss mit einem Moment von 35 bis 45 Nm festgezogen werden, um einen sicheren Betrieb Ihres Werkzeugs zu gewährleisten. Prüfen Sie alle Muttern und Schrauben regelmäßig auf festen Sitz. Nach einer längeren Verwendung, vor allem bei sandigen Böden, verschleißt die Schneidklinge und verliert ihre ursprüngliche Schärfe. Ein effizientes Mähen wird vermindert und die Klinge muss ausgetauscht werden. Verwenden Sie als Austausch ausschließlich eine genehmigte Ersatzschneidklinge. Mögliche Schäden aufgrund einer Schneidklingenunwucht liegen nicht in der Verantwortlichkeit des Herstellers.

Wenn Sie die Klinge tauschen, müssen Sie den auf der Klinge angegebenen Originaltyp wieder verwenden (MAKITA 263001433 für PLM4120; MAKITA 263001451 für PLM4620) (für die Bestellung der Klinge wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort oder rufen in unserem Unternehmen an).



**WARNUNG:** Berühren Sie niemals ein rotierendes Blatt.

### 11-4 MOTOR

Schlagen Sie im separaten Motorhandbuch die Wartungsanweisungen für den Motor nach. Wechseln Sie das Motoröl wie in dem separaten Motorhandbuch zu Ihrem Mäher aufgeführt.

Lesen Sie alle Anweisungen aufmerksam durch und befolgen Sie diese.

Warten Sie den Luftreiniger unter normalen Bedingungen, wie im separaten Motorhandbuch angegeben. Reinigen Sie diese unter extrem staubigen Bedingungen aller paar Stunden. Schlechte Motorleistung und Absaugen weisen gewöhnlich auf eine fällige Wartung des Luftreinigers hin. Warten Sie den Luftreiniger wie in dem separaten Motorhandbuch zu Ihrem Mäher aufgeführt.

Der Zündkerzenstecker muss sauber sein und der Abstand sollte 1x pro Saison eingestellt werden. Ein Austausch des Zündkerzensteckers wird zu Beginn jeder Mähsaison empfohlen. Den korrekten Steckertyp und die Abstandsdaten finden Sie im Motorhandbuch.

Reinigen Sie den Motor regelmäßig mit einem Tuch oder einer Bürste. Halten Sie das Kühlsystem (Bereich des Gebläsegehäuses) sauber, um die richtige Luftzirkulation zu gewährleisten, die für die Leistung und die Lebenszeit des Motors wichtig ist. Entfernen Sie Gras, Schmutz und entflammbare Fremdkörper aus dem Schalldämpferbereich.

## **12. LAGERUNGSANWEISUNGEN (AUSSERHALB DER SAISON)**

Die folgenden Schritte sollten unternommen werden, um den Rasenmäher auf eine Lagerung vorzubereiten.

1. Nach dem letzten Mähen der Saison lassen Sie den Benzintank ab und trocknen.
2. Reinigen und schmieren Sie den Mäher gründlich, wie in den Schmieranweisungen beschrieben.
3. Schlagen Sie im Motorhandbuch die korrekten Lagerungsanweisungen für den Motor nach.
4. Tragen Sie auf die Schnittklinge des Mähers eine dünne Schicht Maschinenfett auf.
5. Lagern Sie den Mäher an einem trockenen und sauberen Ort.



### **HINWEIS:**

Wenn Antriebsaggregate jeglichen Typs in einem unbelüfteten oder Materiallagerhaus gelagert werden;

- Achten Sie auf einen Rostschutz der Maschine. Tragen Sie ein Leichtöl oder Silikon auf die Maschine auf, vor allem auf Kabel und alle sich bewegenden Teile.
- Achten Sie darauf, Kabel nicht zu biegen oder zu knicken.
- Falls das Starterseil von der Seilführung am Griff abgetrennt wird, ziehen Sie das Zündkerzenkabel ab und erden Sie es. Drücken Sie den Klingenregelgriff und ziehen Sie das Starterseil langsam aus dem Motor. Schieben Sie das Starterseil in den Seilführungsbolzen am Griff.

## 13. PROBLEMBEHEBUNG

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	KORREKTURMASSNAHME
Motor startet nicht.	Gashebel nicht in der richtigen Position für die vorherrschenden Bedingungen.	Bewegen Sie den Gashebel in die richtige Position.
	Benzintank ist leer.	Füllen Sie Benzin nach. (Siehe MOTORHANDBUCH)
	Luftreinigungselement ist verschmutzt.	Reinigen Sie das Luftreinigungselement. (Siehe MOTORHANDBUCH)
	Zündkerzenstecker ist lose.	Ziehen Sie den Zündkerzenstecker mit einem Moment von 25 bis 30 Nm fest.
	Zündkerzenkabel ist lose oder vom Stecker abgetrennt.	Bringen Sie das Zündkerzenkabel am Zündkerzenstecker an.
	Abstand der Zündkerze ist nicht korrekt.	Stellen Sie den Abstand zwischen den Elektroden auf 0,7 bis 0,8 mm ein.
	Zündkerzenstecker ist defekt.	Bauen Sie einen neuen Stecker mit korrektem Abstand ein. (Siehe MOTORHANDBUCH)
	Vergaser ist mit Benzin abgesoffen.	Entfernen Sie das Luftreinigungselement und ziehen Sie das Starterseil kontinuierlich, bis der Vergaser sich selbst leert und setzen Sie das Luftreinigungselement wieder ein.
	Defektes Zündungsmodul.	Wenden Sie sich an ein von Makita autorisiertes Servicezentrum.
Motor kann nur schwierig gestartet werden oder verliert an Leistung.	Schmutz, Wasser oder abgestandenes Benzin im Tank.	Lassen Sie das Benzin ab und reinigen Sie den Tank. Füllen Sie sauberes und frisches Benzin nach.
	Belüftungsloch im Benzintankdeckel ist verstopft.	Reinigen Sie den Tankdeckel oder ersetzen Sie ihn.
	Luftreinigungselement ist verschmutzt.	Reinigen Sie das Luftreinigungselement.
Motor läuft unstet.	Zündkerzenstecker ist defekt.	Bauen Sie einen neuen Stecker mit korrektem Abstand ein. (Siehe MOTORHANDBUCH)
	Abstand der Zündkerze ist nicht korrekt.	Stellen Sie den Abstand zwischen den Elektroden auf 0,7 bis 0,8 mm ein.
	Luftreinigungselement ist verschmutzt.	Reinigen Sie das Luftreinigungselement. (Siehe MOTORHANDBUCH)
Motorleerauf zu gering.	Luftreinigungselement ist verschmutzt.	Reinigen Sie das Luftreinigungselement. (Siehe MOTORHANDBUCH)
	Luftschlitz in Motorabdeckung sind blockiert.	Entfernen Sie die Fremdkörper aus den Schlitzten.
	Kühllamellen und Luftdurchgänge unter dem Gebläsegehäuse des Motors sind blockiert.	Entfernen Sie die Fremdkörper aus den Kühllamellen und Luftdurchgängen.
Motor setzt bei hoher Drehzahl aus.	Abstand zwischen Elektroden des Zündsteckers ist zu eng.	Stellen Sie den Abstand zwischen den Elektroden auf 0,7 bis 0,8 mm ein.
Motor überhitzt.	Kühlluftstrom ist eingeschränkt.	Entfernen Sie alle Fremdkörper aus den Schlitzten in der Abdeckung, Gebläsegehäuse und Luftdurchgängen.
	Fehlerhafter Zündkerzenstecker.	Modell PLM4120: Bauen Sie eine Zündkerze RC12YC und Kühllamellen am Motor ein. Modell PLM4620: Bauen Sie eine Zündkerze RJ19LMC und Kühllamellen am Motor ein.
Mäher vibriert abnormal.	Schnittbaugruppe ist lose.	Ziehen Sie die Klinge fest.
	Schnittbaugruppe ist nicht ausgewuchtet.	Wuchten Sie die Klinge aus.

## **14. UMWELT**

Sollte Ihre Maschine nach langem Gebrauch ausgetauscht werden, geben Sie diese nicht zum Hausmüll, sondern entsorgen Sie sie umweltfreundlich und sicher.

### **Nur für europäische Länder**

#### **EG-Konformitätserklärung**

**Wir, Makita Corporation als verantwortlicher Hersteller, erklären, dass die folgenden Geräte der Marke Makita:**

Bezeichnung des Geräts: Benzin-Rasenmäher  
Nummer / Typ des Modells: PLM4120, PLM4620  
Technische Daten: Siehe „4. TECHNISCHE DATEN“  
in Serienfertigung hergestellt werden und  
**den folgenden Richtlinien der Europäischen Union genügen:**

2006/42/EG, 2004/108/EG,  
2000/14/EG und 2005/88/EG

Außerdem werden die Geräte gemäß den folgenden Standards oder Normen gefertigt:

EN836, EN ISO14982

Die technische Dokumentation erfolgt durch unseren Bevollmächtigten in Europa:

Makita International Europe Ltd.,  
Michigan, Drive, Tongwell,  
Milton Keynes, MK15 8JD, England

Das Verfahren der Konformitätsbewertung, das in der Richtlinie 2000/14/EG verlangt wird, wurde in Übereinstimmung mit Anhang VI durchgeführt.

Benannte Stelle:

TÜV SÜD Industrie Service GmbH  
Westendstraße 199, D-80686 München  
ID-Nummer: 0036

Modell PLM4120

Gemessener Schallleistungspegel: 93,4 dB  
Garantiert Schallleistungspegel: 96 dB

Modell PLM4620

Gemessener Schallleistungspegel: 93,6 dB  
Garantiert Schallleistungspegel: 96 dB

10. 9. 2012



Tomoyasu Kato  
Direktor  
Makita Corporation  
3-11-8, Sumiyoshi-cho,  
Anjo, Aichi, JAPAN

**Spiegazione della vista generale**

- |   |                                       |                        |
|---|---------------------------------------|------------------------|
| 1. Impugnatura superiore                  | 5. Guida della corda                  | 11. Tappo dell'olio    |
| 2. Impugnatura di controllo dell'arresto  | 6. Sacco raccoglierba                 | 12. Gancio fermacavo   |
| 3. Leva dell'acceleratore e dello starter | 7. Leva di regolazione in altezza     | 13. Manopola di blocco |
| 4. Impugnatura di avviamento              | 8. Corpo                              | 14. Velocità elevata   |
|   | 9. Candela                            | 15. Velocità ridotta   |
|   | 10. Tappo del serbatoio di carburante |                        |
- 

**AVVERTENZA**

Per ragioni di sicurezza, l'operatore deve leggere il presente manuale prima di azionare la nuova unità. Il mancato rispetto delle istruzioni può condurre a gravi infurtini. Dedicare qualche istante ad acquisire dimestichezza con il rasaerba prima di ogni uso.



Attenzione: Il motore è caldo.



Rilasciare l'impugnatura di accensione per arrestare il motore.

**1. SIMBOLI SUL PRODOTTO**

Consultare il manuale dell'operatore.



Tenere a distanza gli osservatori.



Prestare particolare attenzione a mani e piedi dell'operatore per evitare infurtini.



Fumi tossici; Non utilizzare al chiuso.



Il carburante è infiammabile; conservarlo a distanza di sicurezza dalle fiamme. Non aggiungere carburante quando la macchina è in funzione.



Durante la rasatura, indossare gli occhiali e i tappi per le orecchie a scopo di protezione.



Durante la riparazione, togliere la candela e procedere alla riparazione attenendosi al manuale di istruzioni.

**2. REGOLE DI SICUREZZA GENERALI**

**AVVERTENZA:** Durante l'uso di macchine a benzina, è necessario adottare tutte le precauzioni di base per la sicurezza, comprese quelle indicate di seguito, per ridurre il rischio di gravi infurtini e/o danni all'unità.

Leggere tutte le istruzioni prima di azionare il prodotto e conservarle per successive consultazioni.



**AVVERTENZA:** La macchina produce un campo elettromagnetico quando è in uso. In alcune circostanze il campo potrebbe interferire con gli impianti medicali attivi o passivi. Per ridurre il rischio di incidenti gravi o mortali, si raccomanda alle persone con impianti medicali di consultare il proprio medico e il produttore dell'impianto medicale prima di utilizzare questa macchina.

**Addestramento**

- Leggere attentamente le istruzioni. Acquisire familiarità con i comandi e con l'uso corretto dell'apparecchiatura.
- Non permettere che il rasaerba venga utilizzato da bambini o da persone che non abbiano dimestichezza con le presenti istruzioni. Le leggi locali possono fissare un'età minima per l'utilizzatore.
- Non utilizzare il rasaerba in presenza di persone, in particolare bambini, o animali nelle vicinanze.
- Tenere presente che l'operatore o l'utilizzatore è responsabile di incidenti o pericoli che possono riguardare altre persone o le loro proprietà.

**Preparazione**

- Durante il taglio, indossare sempre calzature solide e pantaloni lunghi. Non azionare l'apparecchiatura a piedi nudi o se si indossano sandali aperti.
- Ispezionare a fondo l'area in cui dovrà essere utilizzato la macchina e rimuovere tutti gli oggetti che potrebbero essere scagliati dalla macchina.
- **AVVERTENZA:** La benzina è altamente infiammabile.

- conservare il carburante in contenitori progettati specificamente per questo scopo;
- eseguire il rifornimento all'aperto e non fumare durante il rifornimento;
- aggiungere il carburante prima di avviare il motore. Non rimuovere il tappo del serbatoio di carburante e non aggiungere benzina mentre il motore è in funzione o se il motore è caldo;
- in caso di fuoriuscite di benzina, non avviare il motore, ma allontanare la macchina dall'area della fuoriuscita ed evitare di creare fonti di accensione fino alla completa dissipazione dei vapori della benzina;
- riapplicare correttamente i tappi del serbatoio di carburante e del contenitore.
- Sostituire le marmite difettose.
- Prima dell'uso, ispezionare visivamente la macchina per controllare che le lame, i bulloni e il gruppo di taglia non siano usurati o danneggiati. Sostituire le lame e i bulloni usurati o danneggiati in gruppi per mantenere l'equilibratura.

## Funzionamento

- Non azionare il motore in uno spazio limitato, dove potrebbero raccogliersi i pericolosi fumi del monossido di carbonio.
- Utilizzare il rasaerba solamente alla luce del giorno o con buona luce artificiale.
- Evitare di utilizzare l'apparecchiatura sull'erba bagnata, se possibile.
- Accertarsi sempre del proprio punto d'appoggio sui terreni in pendenza.
- Camminare, senza correre.
- Per le macchine dotate di ruote, procedere in senso trasversale rispetto ai pendii.
- Prestare la massima attenzione ai cambi di direzione sui pendii.
- Non utilizzare il rasaerba su pendii eccessivamente ripidi.
- Prestare particolare attenzione durante i cambi di direzione o quando si tira il rasaerba verso di sé.
- Fermare la lama (o le lame) se il rasaerba deve essere inclinato per il trasporto, nell'attraversare superfici non erbose e quando il rasaerba viene trasportato da o verso l'area che deve essere tagliata.
- Non azionare mai il rasaerba se le protezioni sono difettose oppure in assenza dei dispositivi di sicurezza, ad esempio i deflettori e/o i sacchi raccoglierba.
- Non cambiare le impostazioni di funzionamento del motore e non sovraccaricare il motore.
- Disimpegnare la frizione della lama e di azionamento prima di avviare il motore.
- Avviare attentamente il motore, attenendosi alle istruzioni e tenendo i piedi a distanza dalle lame.
- Non inclinare il rasaerba durante l'avviamento del motore.
- Non avviare il motore rimanendo in piedi davanti al convogliatore di scarico.
- Non avvicinare mani e piedi alle parti rotanti o alle aree sottostanti. Rimanere sempre lontani dall'apertura di scarico.
- Non sollevare o trasportare il rasaerba quando il motore è in funzione.

- Spegnere il motore e scollegare il filo della candela, assicurarsi che tutte le parti in movimento si siano completamente fermate e, se presente, rimuovere la chiave:
  - prima di rimuovere le ostruzioni o di disintasare il convogliatore;
  - prima di controllare, pulire o lavorare sul rasaerba;
  - dopo aver colpito un corpo estraneo. Verificare eventuali danni sul rasaerba ed effettuare le necessarie riparazioni prima di usare nuovamente la macchina;
  - se il rasaerba inizia a vibrare in modo anomalo (eseguire un controllo immediato).
- Spegnere il motore e scollegare il filo della candela, assicurarsi che tutte le parti in movimento si siano completamente fermate e, se presente, rimuovere la chiave:
  - quando si lascia incustodito il rasaerba;
  - prima del rifornimento.
- Ridurre l'impostazione dell'acceleratore durante lo spegnimento del motore e, se il motore è dotato di una valvola di intercettazione, chiudere l'ingresso del carburante alla fine della rasatura.
- Utilizzate il rasaerba esclusivamente per lo scopo al quale è destinato, cioè il taglio e la raccolta dell'erba. Eventuali altri utilizzi possono essere pericolosi e causare danni alla macchina.

## Manutenzione e conservazione

- Mantenere serrati dadi, bulloni e viti per garantire che l'apparecchiatura sia in condizioni di funzionamento sicure.
- Non conservare un'apparecchiatura il cui serbatoio contiene benzina all'interno di un edificio in cui i fumi possono entrare a contatto con fiamme libere o scintille.
- Attendere il raffreddamento del motore prima di conservare la macchina al chiuso.
- Per ridurre il pericolo di incendi, rimuovere dal motore, dalla marmitta, dal vano batteria e dal serbatoio di benzina eventuali residui di erba, foglie o grasso in eccesso.
- Controllare di frequente il sacco raccoglierba per verificarne l'usura o il deterioramento.
- Sostituire le parti usurate o danneggiate per garantire la sicurezza.
- Se fosse necessario svuotare il serbatoio di carburante, svolgere l'operazione all'aperto.



**AVVERTENZA:** Non toccare le lame in rotazione.



**AVVERTENZA:** Eseguire il rifornimento in un'area ventilata con il motore spento.

### 3. DESCRIZIONE DELLE PARTI (Fig. 1 e 2)

#### Compresi

- A: Chiave della candela
- B: Cuneo di pacciamatura

### 4. DATI TECNICI

Modello	PLM4120	PLM4620
Tipo di motore	B&S Serie 500E	B&S Serie 625E
Semovente	No	No
Cilindrata del motore	140 cm <sup>3</sup>	190 cm <sup>3</sup>
Larghezza della lama	410 mm	460 mm
Velocità al minimo	2.800/min	2.800/min
Capacità del serbatoio di carburante	0,8 l	1,0 l
Capacità del serbatoio dell'olio	0,47 l	0,6 l
Capacità del sacco raccoglierba	50 l	60 l
Peso netto	26,0 kg	31,1 kg
Regolazione in altezza	20-75 mm, incrementi di 5 mm	20-75 mm, incrementi di 5 mm
Rumore in conformità a EN ISO 3744, EN ISO 4871	$L_{pA}$ (SPL) nella posizione dell'utilizzatore 84,6 dB (A) (K = 3 dB (A)) Livello di potenza sonora misurato 93,4 dB (A) K = 1,93 dB (A)	83,5 dB (A) (K = 3 dB (A)) 93,6 dB (A) K = 2,47 dB (A)
Vibrazioni in conformità a EN ISO 20643	Emissione di vibrazioni ( $a_h$ ): Variazione (K):	5,27 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>
		5,7 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>

### 5. MONTAGGIO

#### 5-1 MONTAGGIO DELL'IMPUGNATURA RPIEGABILE

- A) Fissare le impugnature inferiori al corpo dell'unità con due set di bulloni, rondelle e manopole di blocco, come mostrato. (Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5, Fig. 6)
- B) Sbloccare le impugnature superiori per ripiegarle. Collegare l'impugnatura superiore e quella inferiore con due set di bulloni, rondelle e manopole di blocco. (Fig. 7, Fig. 8, Fig. 9)
- C) Posizionare tutti i cavi sopra gli alberi delle impugnature. Fissarli intorno alla parte centrale delle impugnature inferiori utilizzando i serracavi, in modo che i cavi siano fissati all'esterno della macchina. In caso contrario, i cavi potrebbero impigliarsi durante l'apertura o la chiusura del coperchio posteriore o essere sottoposti a pressione durante il ripiegamento dell'impugnatura superiore. (Fig. 10)

#### 5-2 MONTAGGIO DEL SACCO RACCOGLIERBA

1. Per il montaggio: Sollevare il coperchio posteriore e agganciare il sacco raccoglierba all'albero nella parte posteriore del rasaerba. (Fig. 11, Fig. 12)
2. Per la rimozione: Afferrare e sollevare il coperchio posteriore, quindi rimuovere il sacco raccoglierba.

#### 5-3 IMPUGNATURA DI AVVIAMENTO

Spostare l'impugnatura di avviamento dal motore alla guida della corda. (Fig. 13, Fig. 14)

#### 5-4 ALTEZZA DI TAGLIO

Appicare una pressione verso l'esterno per sganciare la leva dal binario. Spostare la leva avanti o indietro per regolare l'altezza. (Fig. 15; vedere la clausola 8-8)

#### 6. REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA APPROPRIATA

- 1) Tirare indietro la manopola di blocco che fissava l'impugnatura inferiore. (Fig. 16)
- 2) Come indicato nella Fig. 17, muovere l'impugnatura inferiore in alto e in basso, regolandola all'altezza appropriata.  
Su questo tipo di rasaerba sono disponibili tre livelli di altezza: al livello 1, l'altezza dall'impugnatura inferiore al terreno è massima, al livello 3 è minima.
- 3) Regolare l'altezza appropriata, quindi fissare l'impugnatura inferiore con le manopole di blocco.



**AVVERTENZA:** il lato destro e il lato sinistro dell'impugnatura inferiore devono essere regolati alla stessa altezza.

#### 7. 2 IN 1

Questi rasaerba possono essere modificati rispetto alla loro normale funzione, in base alla finalità applicativa:  
Da rasaerba con scarico posteriore a rasaerba con pacciamatura.  
Che cos'è la pacciamatura?

Durante la pacciamatura, l'erba viene tagliata in un singolo passaggio, quindi viene triturata finemente e riversata sulla striscia di terreno per essere utilizzata come fertilizzante naturale.

Suggerimenti per la rasatura con pacciamatura:

- Eseguire regolarmente un taglio di 2 cm al massimo, per un'altezza dell'erba da 6 cm a 4 cm.
- Utilizzare una lama di taglio affilata.
- Non utilizzare il rasaerba sull'erba bagnata.
- Impostare il regime massimo del motore.
- Procedere esclusivamente al normale ritmo di lavoro.
- Pulire regolarmente il cuneo di pacciamatura, i lati interni dell'alloggiamento e la lama di rasatura.

## UNO: Modifica per rasaerba con pacciamatura



**AVVERTENZA:** Eseguire l'operazione solo quando il motore è spento e la lama è ferma.

1. Sollevare il coperchio posteriore e rimuovere il sacco raccoglierba.
2. Spingere il cuneo di pacciamatura nel corpo della macchina. Bloccare il cuneo di pacciamatura utilizzando il pulsante nell'apertura del corpo. (**Fig. 18, Fig. 19**)
3. Abbassare nuovamente il coperchio posteriore.

## DUE: Rasatura con il sacco raccoglierba

1. Per la rasatura con il sacco raccoglierba, rimuovere il cuneo di pacciamatura e montare il sacco raccoglierba.
2. Rimozione del cuneo di pacciamatura.
- Sollevare il coperchio posteriore e rimuovere il cuneo di pacciamatura.



**AVVERTENZA:** Eseguire l'operazione solo quando il motore è spento e la lama è ferma.

## 8.ISTRUZIONI PER L'USO

### 8-1 PRIMA DELLA MESSA IN FUNZIONE

Rifornire il motore di benzina e olio come indicato nel manuale del motore in dotazione con il rasaerba. Leggere attentamente le istruzioni.



**AVVERTENZA:** La benzina è altamente infiammabile.

Conservare il carburante in contenitori progettati specificamente per questo scopo.

Eseguire il rifornimento all'aperto, prima di avviare il motore, e non fumare durante il rifornimento o mentre si maneggia il carburante.

Non rimuovere il tappo del serbatoio di carburante e non aggiungere benzina mentre il motore è in funzione o se il motore è caldo.

In caso di fuoruscite di benzina, non avviare il motore, ma allontanare la macchina dall'area della fuoruscita ed evitare di creare fonti di accensione fino alla completa dissipazione dei vapori della benzina.

Riapplicare correttamente i tappi del serbatoio di carburante e del contenitore.

Prima di inclinare il rasaerba per eseguire la manutenzione della lama o per drenare l'olio, rimuovere il carburante dal serbatoio.



**AVVERTENZA:** Non riempire il serbatoio di carburante in ambienti chiusi, con il motore in funzione o se non sono trascorsi almeno 15 minuti dall'ultimo utilizzo per consentire il raffreddamento del motore.

### 8-2 AVVIAMENTO DEL MOTORE E INNESTO DELLA LAMA

1. L'unità è dotata di un mantice in gomma all'estremità della candela; assicurarsi che l'anello in metallo all'estremità del filo della candela (all'interno del mantice in gomma) sia serrato correttamente sulla punta in metallo della candela.
2. Premere la lampadina di adescamento da 3 a 5 volte prima di avviare il motore. (**Fig. 20**)
3. Per l'avviamento del motore a freddo, portare la leva dell'acceleratore e dello starter nella posizione “”. Per l'avviamento del motore a caldo e durante l'uso, portare la leva dell'acceleratore e dello starter nella posizione “”. (**Fig. 21**)
4. Rimanendo dietro l'unità, afferrare l'impugnatura di controllo dell'arresto e tenerla contro l'impugnatura superiore, come mostrato nella **Fig. 22**.
5. Afferrare l'impugnatura di avviamento come mostrato nella **Fig. 22** e tirarla rapidamente. Riportarla lentamente verso il bullone della guida della corda dopo l'avviamento del motore. Rilasciare l'impugnatura di controllo dell'arresto per spegnere il motore e fermare la lama.



Avviare attentamente il motore, attenendosi alle istruzioni e tenendo i piedi a distanza dalla lama.



Non inclinare il rasaerba durante l'avviamento del motore. Avviare il rasaerba su una superficie in piano, in cui non vi siano erba alta e ostacoli.



Tenere mani e piedi lontano dalle parti in dotazione. Non avviare il motore rimanendo in piedi davanti all'apertura di scarico.

### 8-3 PROCEDURE D'USO

Durante l'uso, tenere saldamente l'impugnatura di controllo dell'arresto con entrambe le mani.



**Nota:** Durante l'uso, se si rilascia l'impugnatura di controllo dell'arresto il motore si spegne e il rasaerba smette di funzionare.

### 8-4 PER SPEGNERE IL MOTORE



**ATTENZIONE:** La lama continua a ruotare per qualche secondo dopo lo spegnimento del motore.

1. Rilasciare l'impugnatura di controllo dell'arresto per spegnere il motore e fermare la lama.



- Per evitare l'avviamento accidentale dell'apparecchiatura incustodita, scollegare e collegare a terra il filo della candela, come indicato nel manuale del motore.

## 8-5 PER RISULTATI MIGLIORI DURANTE LA RASATURA

Eliminare eventuali detriti dal prato. Assicurarsi che sul prato non siano presenti pietre, bastoni, fili o altri corpi estranei che potrebbero essere accidentalmente scagliati dal rasaerba in qualsiasi direzione, causando gravi infortuni all'operatore e ad altre persone, nonché danni alle cose e agli oggetti circostanti. Non tagliare l'erba bagnata. Per una rasatura efficace, evitare di tagliare l'erba bagnata che tende ad aderire alla parte inferiore del corpo della macchina, impedendo una corretta rasatura dell'erba. Non tagliare l'erba per più di 1/3 della sua lunghezza.

La profondità di taglio consigliata per la rasatura è pari a 1/3 della lunghezza dell'erba. La velocità a terra deve essere regolata in modo che l'erba tagliata possa spargersi in modo uniforme sul prato. Per il taglio di erba particolarmente spessa potrebbe essere necessario utilizzare una delle velocità più basse per ottenere una rasatura corretta. Durante la rasatura di erba lunga, potrebbe essere necessario tagliare il prato in due passaggi, abbassando la lama di un altro terzo della lunghezza dell'erba per il secondo taglio e magari procedendo in una direzione diversa rispetto al primo taglio.

Sovraporre leggermente il taglio ad ogni passaggio per ripulire eventuali frammenti rimasti sul prato. Il rasaerba deve essere sempre utilizzato alla massima accelerazione per ottenere il taglio migliore e consentire una rasatura efficace. Pulire la parte inferiore del corpo della macchina.

Pulire la parte inferiore del corpo di taglio dopo ogni utilizzo per evitare accumuli d'erba che impedirebbero una pacciamatura corretta.

Rasatura di foglie: Anche la rasatura delle foglie può risultare vantaggiosa per il prato. Durante questo tipo di rasatura, assicurarsi che le foglie siano asciutte e che lo strato sul prato non sia troppo spesso. Non attendere la caduta di tutte le foglie dagli alberi prima di eseguire la rasatura.



**AVVERTENZA:** Nel caso venisse colpito un corpo estraneo, spegnere il motore, staccare il filo dalla candela, ispezionare scrupolosamente il rasaerba alla ricerca di danni ed eventualmente riparare il danno prima di mettere in funzione il rasaerba. Un'eccessiva vibrazione del rasaerba durante l'uso è indice di danni. L'unità deve essere prontamente ispezionata e riparata.

## 8-6 SACCO RACCOGLIERBA

Svuotare e pulire il sacco, assicurandosi che sia pulito e che la ventilazione non sia ostruita. (Fig. 23)

## 8-7 CORPO

Il lato inferiore del corpo del rasaerba deve essere pulito dopo ogni utilizzo per evitare l'accumulo di frammenti di erba, foglie, sporcizia e altri corpi estranei. Un accumulo di residui può portare alla ruggine e alla corrosione,

impedendo una corretta pacciamatura. Il corpo può essere pulito inclinando il rasaerba e raschiando la parte con un utensile adatto (assicurarsi che il filo della candela sia scollegato).

## 8-8 ISTRUZIONI PER LA REGOLAZIONE IN ALTEZZA



**ATTENZIONE:** Non eseguire mai regolazioni sul rasaerba senza aver prima spento il motore e scollegato il filo della candela.



**ATTENZIONE:** Prima di cambiare l'altezza di rasatura, spegnere il rasaerba e scollegare il filo della candela. Il rasaerba è dotato di una leva di regolazione in altezza centrale che consente di impostare 5 posizioni di altezza.

- Spegnere il rasaerba e scollegare il filo della candela prima di cambiare l'altezza di taglio della macchina.
- La leva di regolazione in altezza centrale consente di impostare 5 diverse posizioni di altezza.
- Per cambiare l'altezza di taglio, premere la leva di regolazione verso la ruota, alzandola o abbassandola all'altezza desiderata (Fig. 24). Tutte le ruote assumeranno la stessa altezza di taglio.

## 9. ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

### CANDELA

Utilizzare solo candele originali per la sostituzione. Per i migliori risultati, sostituire la candela ogni 100 ore di funzionamento. (consultare il MANUALE DEL MOTORE)

## 10. ISTRUZIONI PER LA LUBRIFICAZIONE



**ATTENZIONE: SCOLLEGARE LA CANDELA PRIMA DI ESEGUIRE LA MANUTENZIONE.**

- RUOTE - Lubrificare i cuscinetti a sfera di ogni ruota almeno una volta per stagione, utilizzando un olio leggero.
- MOTORE - Attenersi alle istruzioni per la lubrificazione nel manuale del motore.
- CONTROLLO DELL'ARRESTO - Lubrificare i perni sull'impugnatura di controllo dell'arresto e il relativo cavo almeno una volta per stagione, utilizzando un olio leggero. Il controllo dell'arresto deve operare liberamente in entrambe le direzioni.

## 11. PULIZIA



**ATTENZIONE:** Non lavare il motore. L'acqua può danneggiare il motore o contaminare l'impianto di combustione.

- Pulire il corpo con un panno asciutto.
- Lavare la parte inferiore del corpo inclinando il rasaerba in modo che la candela sia in alto.

## 11-1 FILTRO DELL'ARIA DEL MOTORE



**ATTENZIONE:** evitare che sporcizia e polvere ostruiscano l'elemento in gommapiuma del filtro dell'aria.

Il filtro dell'aria del motore deve essere sottoposto a manutenzione (pulizia) ogni 25 ore di rasatura normale. L'elemento in gommapiuma deve essere sottoposto a manutenzione periodica se il rasaerba è utilizzato in ambienti asciutti molto polverosi (consultare il MANUALE DEL MOTORE).

### PER PULIRE IL FILTRO DELL'ARIA

1. PLM4120: Sollevare le lingue nella parte superiore del coperchio del filtro.  
PLM4620: Rimuovere la vite.
2. Rimuovere il coperchio.
3. Lavare l'elemento filtrante in acqua e sapone. **NON UTILIZZARE BENZINA.**
4. Lasciare asciugare all'aria l'elemento filtrante.
5. Versare alcune gocce di olio SAE30 sul filtro in gommapiuma e strizzarlo bene per rimuovere l'olio in eccesso.
6. Riapplicare il filtro.



**NOTA:** il filtro deve essere sostituito se è sfilacciato, lacerato, danneggiato o se non può essere pulito. (Fig. 25 per PLM4120)

## 11-2 LAMA DI TAGLIO



**ATTENZIONE:** per evitare l'avvio accidentale del motore, staccare e collegare a terra il filo della candela prima di lavorare sulla lama di taglio. Proteggere le mani utilizzando guanti spessi o stracci per afferrare le lame di taglio.

Inclinare il rasaerba come specificato nel manuale del motore. Rimuovere il bullone esagonale e la rondella che fissano la lama e l'adattatore della lama all'albero a gomiti del motore. Rimuovere la lama e l'adattatore dall'albero a gomiti.



**AVVERTENZA:** ispezionare periodicamente l'adattatore della lama per ricercare eventuali crepe, in particolare se è stato colpito un corpo estraneo. Sostituire se necessario.

Per i migliori risultati la lama deve essere affilata. Per affilare la lama è possibile rimuoverla e molare o limare il tagliente mantenendo il più possibile la smussatura originale. È particolarmente importante che ogni tagliente riceva una molatura identica per evitare che la lama sia sbilanciata. Un'equilibratura errata della lama può comportare la comparsa di vibrazioni eccessive in grado di danneggiare il motore e il rasaerba. Bilanciare attentamente la lama dopo l'affilatura. L'equilibratura della lama può essere verificata bilanciandola su un cacciavite a manico rotondo. Rimuovere il metallo dal lato più pesante fino a ottenere l'equilibrio. (Fig. 26)

Prima di rimontare la lama e l'adattatore della lama sull'unità, lubrificare l'albero a gomiti del motore e la

superficie interna dell'adattatore della lama con olio leggero. Montare l'adattatore della lama sull'albero a gomiti. Vedere la Fig. 26. Posizionare la lama con il numero di componente rivolto nella direzione opposta rispetto all'adattatore. Allineare la rondella alla lama e inserire il bullone esagonale. Serrare il bullone esagonale alla coppia elencata di seguito.

## 11-3 COPPIA DI MONTAGGIO DELLA LAMA

Il bullone centrale deve essere serrato a una coppia di 35 – 45 Nm. Per garantire un funzionamento sicuro dell'unità. È necessario controllare periodicamente TUTTI i dadi e i bulloni per verificare che siano serrati correttamente. A seguito di un uso prolungato, in particolare se il terreno è sabbioso, la lama si usura e perde la sua forma originale. L'efficienza di taglio si riduce ed è necessario sostituire la lama.

Eseguire la sostituzione solo con una lama approvata dalla fabbrica. Eventuali danni derivanti da una condizione di squilibrio della lama non potranno essere imputati al produttore.

Durante la sostituzione della lama, utilizzare il tipo originale indicato sulla lama stessa (MAKITA 263001433 per PLM4120; MAKITA 263001451 per PLM4620). Per ordinare la lama, rivolgersi al rivenditore di zona o contattare l'azienda.



**AVVERTENZA:** Non toccare le lame in rotazione.

## 11-4 MOTORE

Consultare il manuale del motore per ottenere le istruzioni sulla manutenzione del motore.

Eseguire la manutenzione dell'olio motore come indicato nel manuale del motore in dotazione con l'unità.

Leggere e rispettare attentamente le istruzioni.

In condizioni normali, eseguire la manutenzione del filtro dell'aria come indicato nel manuale del motore. Eseguire la pulizia ogni poche ore in ambienti particolarmente polverosi. La riduzione delle prestazioni del motore e l'ingolfamento solitamente indicano la necessità di procedere alla manutenzione del filtro dell'aria.

Per eseguire la manutenzione del filtro dell'aria, consultare il manuale del motore in dotazione con l'unità. Una volta per stagione è necessario pulire la candela e ripristinare il gap. Si consiglia di sostituire la candela all'inizio di ogni stagione di rasatura; consultare il manuale del motore per conoscere il tipo di candela necessario e le specifiche sul gap.

Pulire regolarmente il motore con un panno o un pennello. Mantenere pulito l'impianto di raffreddamento (area di alloggiamento del soffiente) per garantire la corretta ventilazione necessaria per le prestazioni e la durata del motore. Rimuovere tutta l'erba, la sporcizia e i residui combustibili dall'area della marmitta.

## **12. ISTRUZIONI PER LA CONSERVAZIONE (FUORI STAGIONE)**

Eseguire le operazioni indicate di seguito per preparare il rasaerba prima di riporlo.

1. Dopo l'ultimo taglio della stagione, svuotare completamente il serbatoio di carburante.
2. Pulire e lubrificare scrupolosamente il rasaerba attenendosi alle istruzioni per la lubrificazione.
3. Consultare il manuale del motore per ottenere le istruzioni per una corretta conservazione del motore.
4. Rivestire la lama di taglio del rasaerba con un sottile strato di grasso per telai, al fine di impedire la comparsa di ruggine.
5. Riporre il rasaerba in un'area pulita e asciutta.



### **NOTA:**

Durante la conservazione di qualsiasi tipo di apparecchiatura elettrica in un ambiente non ventilato o in una rimessa per materiali;

- Prendere le precauzioni necessarie per impedire la comparsa di ruggine sull'apparecchiatura. Rivestire l'apparecchiatura con un olio leggero o con del silicone, prestando particolare attenzione ai cavi e a tutte le parti in movimento.
- Evitare di piegare o attorcigliare i cavi.
- Se la corda di avviamento si stacca dalla guida della corda sull'impugnatura, scollegare e collegare a terra il filo della candela, premere l'impugnatura di controllo della lama ed estrarre lentamente la corda di avviamento dal motore. Inserire la corda di avviamento nel bullone della guida della corda sull'impugnatura.

## 13. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	INTERVENTO RISOLUTIVO
Il motore non si avvia.	La leva dell'acceleratore e dello starter non è in posizione corretta per le condizioni dominanti.	Spostare la leva dell'acceleratore e dello starter nella posizione corretta.
	Il serbatoio di carburante è vuoto.	Rifornire il serbatoio di carburante; consultare il MANUALE DEL MOTORE.
	Il filtro dell'aria è sporco.	Pulire il filtro dell'aria; consultare il MANUALE DEL MOTORE.
	La candela è allentata.	Serrare la candela a 25 - 30 Nm.
	Il filo della candela è allentato o scollegato dalla candela.	Collegare il filo della candela alla candele.
	Il gap della candela non è corretto.	Impostare il gap tra gli elettrodi su una distanza compresa tra 0,7 e 0,8 mm.
	La candela è difettosa.	Inserire una nuova candela con il gap corretto; consultare il MANUALE DEL MOTORE.
	Il carburatore è ingolfato dal carburante.	Rimuovere il filtro dell'aria e tirare la corda di avviamento in modo continuo fino a pulire il carburatore, quindi inserire nuovamente il filtro dell'aria.
Il motore si avvia con difficoltà o perde potenza.	Il modulo di accensione è difettoso.	Rivolgersi a un centro assistenza autorizzato Makita.
	Nel serbatoio di carburante sono presenti sporcizia, acqua o residui stantii.	Drenare il carburante e pulire il serbatoio. Riempire il serbatoio con carburante nuovo.
	L'apertura di ventilazione nel tappo del serbatoio di carburante è ostruita.	Pulire o sostituire il tappo del serbatoio di carburante.
Il motore funziona in modo incostante.	Il filtro dell'aria è sporco.	Pulire il filtro dell'aria.
	La candela è difettosa.	Inserire una nuova candela con il gap corretto; consultare il MANUALE DEL MOTORE.
	Il gap della candela non è corretto.	Impostare il gap tra gli elettrodi su una distanza compresa tra 0,7 e 0,8 mm.
Il minimo del motore è insufficiente.	Il filtro dell'aria è sporco.	Pulire il filtro dell'aria; consultare il MANUALE DEL MOTORE.
	Le aperture di ventilazione nel pannello del motore sono ostruite.	Rimuovere i residui dalle aperture.
	Le alette di raffreddamento e le aperture di ventilazione sotto l'alloggiamento del soffiente del motore sono bloccate.	Rimuovere i residui dalle alette di raffreddamento e dalle aperture di ventilazione.
Il motore salta a velocità elevate.	Il gap tra gli elettrodi della candela è troppo basso.	Impostare il gap tra gli elettrodi su una distanza compresa tra 0,7 e 0,8 mm.
Il motore si surriscalda.	Il flusso dell'aria di raffreddamento è limitato.	Rimuovere eventuali residui dalle aperture dei pannelli, dall'alloggiamento del soffiente e dalle aperture di ventilazione.
	La candela non è corretta.	Per PLM4120, installare una candela RC12YC con alette di raffreddamento sul motore. Per PLM4620, installare una candela RJ19LMC con alette di raffreddamento sul motore.
Il rasaerba vibra in modo anomalo.	Il gruppo di taglio è allentato.	Serrare la lama.
	Il gruppo di taglio è sbilanciato.	Equilibrare la lama.

## **14. AMBIENTE**

Se dopo un uso prolungato fosse necessario sostituire la macchina, non gettarla nei rifiuti domestici ma smaltirla in maniera ecocompatibile.

### **Solo per i paesi europei**

#### **Dichiarazione di conformità CE**

**Makita Corporation, in qualità di produttore responsabile, dichiara che gli utensili Makita indicati di seguito:**

Denominazione dell'utensile: Rasaerba con motore a benzina

N. modello/Tipo: PLM4120, PLM4620

Caratteristiche tecniche: vedere "4. DATI TECNICI"

appartengono a una produzione in serie e

**sono conformi alle seguenti direttive europee:**

2006/42/EC, 2004/108/EC,

2000/14/EC e 2005/88/EC

Sono inoltre prodotti in conformità con gli standard o i documenti standardizzati riportati di seguito:

EN836, EN ISO14982

La documentazione tecnica viene conservata dal rappresentante autorizzato Makita in Europa, ovvero:

Makita International Europe Ltd.,

Michigan, Drive, Tongwell,

Milton Keynes, MK15 8JD, Inghilterra

La procedura di valutazione della conformità richiesta dalla Direttiva 2000/14/EC è stata effettuata secondo quanto specificato nell'allegato VI.

Ente competente:

TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Westendstraße 199, D-80686 Monaco

Numerico identificativo: 0036

Modello PLM4120

Livello di potenza sonora misurata: 93,4 dB

Livello di potenza sonora garantita: 96 dB

Modello PLM4620

Livello di potenza sonora misurato: 93,6 dB

Livello di potenza sonora garantito: 96 dB

10. 9. 2012



Tomoyasu Kato  
Direttore  
Makita Corporation  
3-11-8, Sumiyoshi-cho,  
Anjo, Aichi, JAPAN

**Verklaring van het onderdelenoverzicht**

- |                           |                           |                    |
|---------------------------|---------------------------|--------------------|
| 1. Bovenste handgreep     | 6. Grasopvangbak          | 11. Olietankdop    |
| 2. Stophandgreep          | 7. Maaihoogteregelhefboom | 12. Snoerklem      |
| 3. Gas-chokehendel        | 8. Maaidek                | 13. Vergrendelknop |
| 4. Handvat van startkoord | 9. Bougie                 | 14. Snel           |
| 5. Koordgeleider          | 10. Brandstoffankdop      | 15. Langzaam       |

**WAARSCHUWING**

Lees, voor uw eigen veiligheid, deze gebruiksaanwijzing voordat u uw nieuwe gereedschap gaat gebruiken. Als de aanwijzingen niet worden nageleefd kan dat tot ernstig persoonlijk letsel leiden. Besteed voor elk gebruik enige tijd om uzelf vertrouwd te maken met de grasmaaier.



Laat de stophandgreep los om de motor uit te schakelen.

## 1. VERKLARING VAN DE SYMBOLEN OP HET PRODUCT



Lees de gebruiksaanwijzing.



Houd omstanders uit de buurt.



Besteed als gebruiker extra aandacht aan handen en voeten om letsel te voorkomen.



Giftige dampen! Niet binnenshuis gebruiken.



Benzine is brandbaar, blijf uit de buurt van open vuur. Als de motor draait mag geen benzine worden bijgevuld.



Draag ter bescherming van de gebruiker tijdens het maaien een veiligheidsbril en gehoorbescherming.



Maak de bougiekabel los voordat u reparaties, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing, uitvoert.



Let op: Motor is heet.

## 2. ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN



**WAARSCHUWING:** Bij gebruik van gereedschap met een verbrandingsmotor moeten altijd de algemene veiligheidsvoorzieningen worden opgevolgd om het risico van ernstig persoonlijk letsel en/of schade aan het gereedschap te verminderen.

Lees deze gebruiksaanwijzing voordat u deze grasmaaier gaat gebruiken en bewaar deze gebruiksaanwijzing om hem later te kunnen raadplegen.



**WAARSCHUWING:** Dit gereedschap produceert tijdens gebruik een elektromagnetisch veld. Onder bepaalde omstandigheden kan dit veld de werking van actieve of passieve medische implantaten hinderen. Om het risico van ernstig persoonlijk en fataal letsel te verminderen, adviseren wij personen met medische implantaten hun arts en de fabrikant van het implantaat te raadplegen alvorens dit gereedschap te bedienen.

### Aanwijzingen

- Lees de gebruiksaanwijzingen zorgvuldig. Zorg dat u vertrouwd bent met de bedieningsknoppen en de juiste omgang met het gereedschap.
- Laat in geen geval kinderen of personen die deze gebruiksaanwijzing niet gelezen hebben de grasmaaier gebruiken. De leeftijd van de gebruiker kan landelijk gereglementeerd zijn.
- Gebruik de grasmaaier in geen geval als er personen, met name kinderen of dieren in de buurt zijn.
- Denk eraan dat de bedienaar of gebruiker van de grasmaaier aansprakelijk is voor ongevallen en onvoorzien gebeurtenissen die personen of hun eigendommen kunnen overkomen.

### Voorbereidingen

- Draag tijdens het maaien altijd stevige schoenen en een lange broek. Gebruik de grasmaaier niet met blote voeten of met open sandalen.
- Controleer het gehele terrein dat u wilt maaien grondig en verwijder alles wat door het gereedschap kan worden weggeslingerd.
- WAARSCHUWING - Benzine is bijzonder brandbaar.**
  - bewaar benzine in speciaal daarvoor bestemde jerrycans;

- vul alleen benzine bij in de open lucht en rook daarbij niet;
- vul benzine bij voor het starten van de motor. Verwijder nooit de brandstoffankdop en vul nooit benzine bij terwijl de motor draait of wanneer de motor warm is;
- als benzine wordt gemorst, mag u niet proberen de motor te starten, maar moet de grasmaaier worden verwijderd van de plaats waar de benzine gemorst is, en mag de motor niet worden gestart voordat de benzine verdampst is;
- plaatst de doppen stevig terug op de brandstoffank en jerrycan.
- Vervang defecte geluiddempers.
- Voer vóór gebruik altijd altijd een visuele controle uit of het maaimes, de mesbout of het maaimechanisme versleten of beschadigd is. Vervang het versleten of beschadigd maaimes en mesbout altijd samen, om onbalans te voorkomen.

## **Bediening**

- Laat de verbrandingsmotor niet draaien in een gesloten ruimte waarin gevaarlijke koolmonoxidetammen zich kunnen ophopen.
- Werk alleen bij daglicht of bij goed kunstlicht.
- Gebruik de grasmaaier bij voorkeur niet wanneer het gras nat is.
- Zorg er op een helling altijd voor dat u stevig staat.
- Loop rustig, nooit te snel.
- Maaai met cirkelmaaiers met wielen een helling altijd in de dwarsrichting en nooit van boven naar beneden.
- Ga altijd uiterst voorzichtig te werk bij het veranderen van richting op een helling.
- Maaai niet op bijzonder steile hellingen.
- Pas goed op als u de grasmaaier achteruit laat rijden of naar u toe haalt.
- Het maaimes moet stilstaan wanneer de grasmaaier bij het vervoeren moet worden gekanteld, wanneer de grasmaaier over een oppervlak waar geen gras groeit moet worden verplaatst en bij het vervoer naar en van een te maaaien gedeelte.
- Gebruik de grasmaaier nooit met defecte afschermingen of zonder veiligheidsvoorzieningen zoals een achterklep en/of grasopvangzak.
- Verander de regelinstellingen van de motor niet en laat het toerental van de motor niet buitengewoon hoog oplopen.
- Schakel het maaimes en de aandrijving uit voordat u de motor start.
- Start de motor zorgvuldig zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing en blijf met uw voeten steeds op voldoende afstand van het maaimes.
- Tijdens het starten van de motor mag de grasmaaier niet worden gekanteld.
- Start de motor niet als u voor het uitwerpkanal staat.
- Kom niet met uw handen of voeten in de buurt van of onder draaiende delen. Blijf altijd uit de buurt van de uitwerpopening.
- De grasmaaier nooit optillen of dragen wanneer de motor loopt.
- Schakel de motor uit en maak de bougiekabel los, wacht tot de draaiende delen helemaal tot stilstand zijn gekomen en, indien aanwezig, verwijder de sleutel:

- voordat u blokkeringen opheft of voordat u het uitwerkkanal leegt;
- voordat u de grasmaaier controleert, reinigt of er werkzaamheden aan gaat verrichten;
- na het raken van een vreemd voorwerp. Controleer of de grasmaaier beschadigd is en laat deze indien nodig repareren voordat u de grasmaaier opnieuw gaat starten en gebruiken;
- als de grasmaaier op ongebruikelijke manier begint te trillen (onmiddellijk controleren).
- Schakel de motor uit en maak de bougiekabel los, wacht tot de draaiende delen helemaal tot stilstand zijn gekomen en, indien aanwezig, verwijder de sleutel:
  - Iedere keer als u de grasmaaier onbeheerd achterlaat;
  - voordat u brandstof bijvult.
- Zet de gashendel terug vóórdat u de motor uitschakelt en indien de motor is voorzien van een brandstofkraan, moet deze na het maaien worden dicht gezet.
- Gebruik de grasmaaier uitsluitend voor het doel waarvoor hij is ontworpen: voor het maaien en opvangen van gras. Al het andere gebruik kan gevaarlijk zijn en schade aan het gereedschap veroorzaken.

## **Onderhoud en opslag**

- Zorg ervoor dat alle bouten en de schroeven stevig vastgedraaid zijn om er zeker van te zijn dat het gereedschap altijd op een veilige manier gebruiksklaar is.
- Zet de grasmaaier niet met brandstof in de brandstoffank in een ruimte waar de brandstoffammen in aanraking kunnen komen met vlammen of vonken.
- Laat de motor afkoelen vóórdat u de grasmaaier opbergt.
- Om het brandgevaar zoveel mogelijk te beperken moet u de motor, de geluiddemper, de accubak en de brandstoffank vrijhouden van gras, bladeren of overtollig vet.
- Controleer regelmatig de grasopvangzak op slijtage en beschadigingen.
- Vervang veiligheidshalve versleten of beschadigde delen.
- Als de brandstoffank moet worden geleegd, moet u dit in de open lucht doen.



**WAARSCHUWING:** Raak het draaiende maaimes niet aan.



**WAARSCHUWING:** Vul de brandstoffank bij in een goed geventileerde ruimte terwijl de motor is uitgeschakeld.

## **3. BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN (zie afb. 1 en 2)**

- Bijgeleverd:**  
 A: Bougiesleutel  
 B: Mulchinzet

## 4. TECHNISCHE GEGEVENS

Model	PLM4120	PLM4620	
Motortype	B&S 500E-Serie	B&S 625E-Serie	
Zelfaandrijving	Nee	Nee	
Cilinderinhoud	140 cm <sup>3</sup>	190 cm <sup>3</sup>	
Maaibreedte	410 mm	460 mm	
Stationair toerental	2.800/min	2.800/min	
Inhoud brandstoffank	0,8 liter	1,0 liter	
Inhoud olietank	0,47 liter	0,6 liter	
Capaciteit grasopvangzak	50 liter	60 liter	
Nettogewicht	26,0 kg	31,1 kg	
Maaihoogteregeling	20-75 mm, 5 standen	20-75 mm, 5 standen	
Geluid volgens EN ISO 3744, EN ISO 4871	L <sub>pA</sub> (SPL) ter plaatse van de gebruiker  Gemeten geluidsvermogeniveau	84,6 dB (A) (K = 3 dB (A))  93,4 dB (A) K = 1,93 dB (A)	83,5 dB (A) (K = 3 dB (A))  93,6 dB (A) K = 2,47 dB (A)
Trillingen volgens EN ISO 20643			
Trillingsemisie (a <sub>h</sub> ):	5,27 m/s <sup>2</sup>	5,7 m/s <sup>2</sup>	
Onzekerheid (K):	1,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	

## 5. ONDERDELEN AANBRENGEN/ VERWIJDEREN

### 5-1 DE INKLAPBARE HANDGREEP MONTEREN

- Bevestig het onderste gedeelte van de handgreep aan het chassis met twee paar bouten, de ring en de vergrendelknop, zoals afgebeeld (**zie afb. 3 t/m 6**).
- Klap de bovenste handgreep omhoog. Zet de bovenste handgreep op de onderste handgreep vast met de twee paar bouten, de ring en de vergrendelknop (**zie afb. 7 t/m 9**).
- Plaats alle snoeren op de buis van de handgrepen. Klem ze met de snoerklemmen vast in het midden van de onderste handgrepen, zodanig dat de snoeren aan de buitenkant van het gereedschap zijn bevestigd. De snoeren kunnen anders bekneld raken bij het openen/sluiten van de achterklep of uitgerekt worden bij het neerklappen van de bovenste handgreep (**zie afb. 10**).

### 5-2 GRASOPVANGZAK MONTEREN/ DEMONTEREN

- Montage: Til de achterklep op en haak de grasopvangzak aan de achterkant van de grasmaaier (**zie afb. 11 en 12**).
- Demontage: Til de achterklep op en verwijder de grasopvangbak.

### 5-3 Handvat van startkoord

Verplaats het handvat van het startkoord van de motor naar de koordgeleider. (**zie afb. 13 en 14**).

### 5-4 MAAIHOOGTEREGELING

Duw de hefboom naar buiten om hem uit de huidige stand te halen. Beweeg de regelhefboom naar voren of

achteren om de maaihoogte in te stellen (**zie afb. 15 en de beschrijving bij punt 8-8**).

## 6. DE BEDIENINGSHOOGTE INSTELLEN

- Draai de vergrendelknop los waarmee de onderste handgreep is bevestigd (**zie afb. 16**).
- Beweeg de onderste handgreep omhoog of omlaag om de gewenste bedieningshoogte in te stellen (**zie afb. 17**).  
U kunt op deze grasmaaier kiezen uit 3 hoogtestanden: bij hoogtestand 1 is de afstand tussen de onderste handgreep en de grond het grootst, en bij hoogtestand 3 het kleinst.
- Stel de gewenste bedieningshoogte in en zet daarna de onderste handgreep vast met de vergrendelknoppen.



**WAARSCHUWING:** De linker- en rechterkant van de onderste handgreep moeten op dezelfde hoogtestand worden ingesteld.

## 7. 2-IN-1

Deze grasmaaier kan na aanschaf worden omgebouwd voor extra functies, afhankelijk van de gewenste toepassing:

Vanaf een grasmaaier met achteruitworp en mulchmaaier.

Wat is mulchen?

Bij mulchen wordt het gras eerst gemaaid, vervolgens uiterst fijn versnippert, en tenslotte in het gras teruggeblazen als natuurlijke meststof.

Tips voor mulchmaaien:

- Maai het gras regelmatig met maximaal 2 cm van 6 cm naar 4 cm grashoogte.

- Gebruik een scherp maaimes.
- Maaï geen nat gras.
- Gebruik het maximale motortoerental.
- Duw de grasmaaier met een rustige werksnelheid.
- Maak regelmatig de mulchinset, binnenkant van de behuizing en het maaimes schoon.

## EEN: Ombouwen tot mulchmaaier



**WAARSCHUWING:** Alleen met een uitgeschakelde motor en stilstaand maaimes.

1. Til de achterklep op en verwijder de grasopvangzak.
2. Plaats de mulchinset in het maaidek. Zet de mulchinset vast met de knop in de opening van het maaidek (**zie afb. 18 en 19**).
3. Laat de achterklep weer zakken.

## TWEE: Maaien met de grasopvangbak

1. Voor maaien met de grasopvangzak verwijdert u de mulchinset en monteert u de grasopvangbak.
2. De mulchinset verwijderen.
- Til de achterklep op en verwijder de mulchinset.



**WAARSCHUWING:** Alleen met een uitgeschakelde motor en stilstaand maaimes.

## 8. BEDIENINGSINSTRUCTIES

### 8-1 VOOR DE MOTOR TE STARTEN

Vul de brandstoffank en olietank bij zoals aangegeven in de aparte gebruiksaanwijzing voor de motor, die bij de grasmaaier is geleverd. Lees de gebruiksaanwijzingen zorgvuldig.



**WAARSCHUWING:** Benzine is bijzonder brandbaar.

Bewaar brandstof in speciaal daarvoor bestemde jerrycans.

Vul brandstof alleen bij in de open lucht en voordat de motor wordt gestart, en rook niet tijdens het bijvullen of hanteren van brandstof.

Verwijder nooit de brandstoffankdop en vul nooit benzine bij terwijl de motor draait of wanneer de motor warm is. Als brandstof is gemorst, mag u niet proberen de motor te starten, maar moet de grasmaaier worden verwijderd van de plaats waar de brandstof is gemorst, en mag de motor niet worden gestart voordat de brandstof verdampft is.

Plaats de doppen stevig terug op de brandstoffank en jerrycan.

Voor dat u de grasmaaier kantelt voor onderhoud van het maaimes of voor aftappen van de olie, moet u de brandstoffank volledig leegmaken.



**WAARSCHUWING:** In geen geval mag u brandstof bijvullen in een gebouw, terwijl de motor draait of als het afkoelen van de motor na draaien korter heeft gedurend dan 15 minuten.

### 8-2 DE MOTOR STARTEN EN HET MAAIMES INSCHAKELEN

1. Bij deze grasmaaier zit het uiteinde van de bougie een rubberen mof. Zorg ervoor dat de metalen huls aan het uiteinde van de bougiekabel (binnenin de rubberen mof) goed vastzit op de metalen elektrode van de bougie.
2. Druk de brandstofhandpomp 3 tot 5 keer in voordat u de motor start (**zie afb. 20**).
3. Bij het starten van een koude motor, moet u de gas-chokehendel in de stand "" zetten. Bij het starten van een warme motor, moet u de gas-chokehendel in de stand "" zetten (**zie afb. 21**).
4. U gaat achter het gereedschap staan, pakt de stophandgreep vast en houd deze tegen de bovenste handgreep, zoals afgebeeld in **afb. 22**.
5. Pak het handvat van het startkoord vast, zoals afgebeeld in **afb. 22**, en trek het snel naar u toe. Plaats de handgreep na het starten van de motor rustig terug tegen de koord geleider. Als u de stophandgreep loslaat, slaat de motor af en stopt het maaimes vanzelf.



Start de motor zorgvuldig zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing en blijf met uw voeten steeds op voldoende afstand van het maaimes.



Tijdens het starten van de motor mag de grasmaaier niet worden gekanteld. Start de grasmaaier op een vlakke ondergrond zonder hoog gras of obstakels.



Houd uw handen en voeten uit de buurt van draaiende delen. Start de motor niet als u voor de uitwerpopening staat.

### 8-3 TIJDENS HET GEBRUIK

Houd tijdens het gebruik de stophandgreep met beide handen stevig vast.



**Opmerking:** Als u tijdens het gebruik de stophandgreep loslaat, slaat de motor af waardoor de grasmaaier stopt.

### 8-4 DE MOTOR STOPPEN



**LET OP:** Het maaimes draait na het uitschakelen van de motor nog enkele seconden door.

1. Als u de stophandgreep loslaat, slaat de motor af en stopt het maaimes vanzelf.
2. Maak de bougiekabel los en aard deze zoals aangegeven in de aparte gebruiksaanwijzing voor de motor om per ongeluk starten te voorkomen als de grasmaaier onbeheerd achtergelaten wordt.

### 8-5 VOOR HET BESTE MAAIRESULTAAT

Verwijder afval van het gazon. Zorg dat het gazon vrij is van stenen, stokken, draadstukken of andere vreemde voorwerpen die per ongeluk door de grasmaaier in alle richtingen weggeslingerd kunnen worden en niet alleen ernstig persoonlijk letsel voor de gebruiker of anderen, maar ook schade aan eigendommen en voorwerpen in de

buurt tot gevolg kunnen hebben. Maai geen nat gras. Maaien gaat het best als het gras niet nat is omdat het anders aan de onderkant van het maaidek gaat plakken en daardoor het maaien wordt gehinderd. Maai niet meer dan 1/3 van de graslengte.

Voor maaien wordt aangeraden het gras 1/3 van de lengte korter te maaien. De voorwaarde snelheid moet zodanig aangepast worden dat het versnipperde gras gelijkmatig over het gazon wordt verdeeld. Speciaal tijdens het zwaar maaien van dik gras kan het nodig zijn om de laagste snelheid te gebruiken om de grassprieten schoon en goed te maaien. Als het gras langer is kunt u het gazon in twee fasen maaien door de maaahoogte nog een keer met 1/3 van de graslengte te verlagen en misschien in een andere richting te maaien dan de eerste keer.

Door toepassing van een kleine overlapping op elk maaipad kunt u de eventuele op het gazon achtergebleven grassprieten opruimen. De motor moet altijd op het hoogste toerental draaien voor het beste maairesultaat en om zo effectief mogelijk te maaien. Maak de onderkant van het maaidek schoon.

Zorg dat de onderkant van het maaidek na elk gebruik wordt schoongemaakt om ophoping van grasresten te voorkomen waardoor een goed mulchresultaat wordt gehinderd.

Bladeren maaien: Het maaien van bladeren kan uw gazon ten goede komen. Als u bladeren gaat maaien, moet u zorgen dat ze droog zijn en niet in een dikke laag op het gazon liggen. Wacht niet tot alle bladeren van de bomen zijn gevallen voordat u gaat maaien.



**WAARSCHUWING:** Schakel de motor uit na het raken van een vreemd voorwerp. Maak de bougiekabel los, controleer de grasmaaier grondig op beschadigingen en herstel de beschadiging voordat u de grasmaaier opnieuw gaat starten en gebruiken. Buitensporige trillingen in de grasmaaier kunnen op een beschadiging duiden. De grasmaaier moet onmiddellijk worden nagekeken en gerepareerd.

## 8-6 GRASOPVANGZAK

Maak de grasopvangzak leeg en schoon en zorg dat door het gaaswerk lucht kan passeren (zie afb. 23).

## 8-7 MAAIDEK

De onderkant van het maaidek moet na elk gebruik worden schoongemaakt om ophoping van grasresten, bladeren, vuil of anders te voorkomen. Als dit vuil kan ophopen, krijgen roest en corrosie vrij baan en zal goed mulchen niet mogelijk zijn. Het maaidek kan schoongemaakt worden door de grasmaaier te kantelen en schoon te schrapen met een toepasselijk gereedschap (zorg dat de bougiekabel is losgemaakt).

## 8-8 MAAIHOOGTEREGELING



**LET OP:** Verander in geen geval een instelling aan de grasmaaier zonder eerst de motor uit te schakelen en de bougiekabel los te maken.



**LET OP:** Voordat u de maaahoogte verandert moet u eerst de motor uitschakelen en de bougiekabel losmaken. Uw grasmaaier heeft een centrale maaihogteregeling met 5 hoogtestanden.

1. Schakel de grasmaaier uit en maak de bougiekabel los voordat u de maaahoogte verandert.
2. De centrale maaihogteregeling heeft 5 verschillende hoogtestanden.
3. De maaahoogte verandert u door de regelhefboom naar het wiel te duwen en omhoog of omlaag te verplaatsen naar de gewenste maaihogtestand (zie afb. 24). Alle wielen staan ingesteld op dezelfde maaahoogte.

## 9. ONDERHOUD

### BOUGIE

Gebruik voor vervanging alleen originele bougies. Het beste is om de bougie na 100 gebruikuren te vervangen. (raadpleeg de GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE MOTOR)

## 10. SMERING



**LET OP:** MAAK DE BOUGIEKABEL LOS VOORDAT U ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN GAAT UITVOEREN.

1. WIELEN - Smeer de kogellagers in elk wiel minstens een keer per seizoen met lichte olie.
2. MOTOR - Volg de aanwijzingen voor het smeren in de gebruiksaanwijzing voor de motor op.
3. STOPHANDGREEP - Smeer de draaipunten van de stophandgreep en de kabel ervan minstens een keer per seizoen met lichte olie. De stophandgreep moet ongehinderd heen en weer kunnen bewegen.

## 11. SCHOONMAKEN



**LET OP:** Spuit geen water op de motor. Water kan schade toebrengen aan de motor en het brandstofstelsel vervuilen.

1. Veeg het maaidek schoon met een droge doek.
2. Spuit de onderkant van het maaidek schoon nadat de grasmaaier zodanig is gekanteld dat de bougie naar boven is gericht.

### 11-1 MOTORLUCHTFILTER



**LET OP:** Zorg dat vuil of stof het schuimrubberen filterelement niet kan verstoppen.

Het motorluchtfilterelement moet worden onderhouden (schoongemaakt) na 25 uur normaal maaien. Het schuimrubberen filterelement moet regelmatig schoongemaakt worden wanneer de grasmaaier onder droge en stoffige omstandigheden wordt gebruikt.

## LUCHTFILTER SCHOONMAKEN

- Voor PLM4120: Til de lippen bovenop de filterkap op.  
Voor PLM4620: Verwijder de schroef.
- Verwijder de bovenkap.
- Was het filterelement met water en zeep. **GEBRUIK GEEN BENZINE!**
- Droog het element in de open lucht.
- Plaats een paar druppels SAE30-olie op het schuimrubberen filterelement en knijp het stevig samen om het overschot aan olie te verwijderen.
- Plaats het filter terug.



**OPMERKING:** Vervang het filter als het is gerafeld, gescheurd en beschadigd of het niet meer kan worden schoongemaakt (**zie afb. 25 voor PLM4120**).

## 11-2 MAAIMES



**LET OP:** Maak de bougiekabel los en aard deze voordat u aan het maaimes gaat werken om per ongeluk starten te voorkomen. Beschermt uw handen door werkhandschoenen te dragen of een doek te gebruiken als u het maaimes vastpakt.

Kantel de grasmaaier zoals aangegeven in de aparte gebruiksaanwijzing voor de motor. Verwijder de zeskantbout en ring waarmee het maaimes en bijbehorende adapter op de uitgaande as van de motor zijn bevestigd. Verwijder het maaimes en de adapter vanaf de uitgaande as van de motor.



**WAARSCHUWING:** Controleer regelmatig de maaimesadapter op scheuren, vooral na het raken van een vreemd voorwerp. Vervang indien nodig. Voor het beste resultaat moet het maaimes scherp zijn. Het maaimes kan weer scherp worden gemaakt door het te verwijderen en de snijkant te slijpen of te vijlen, waarbij de originele snijhoek zo goed mogelijk gehandhaafd moet blijven. Het is uitermate belangrijk dat elke snijkant evenveel wordt geslepen om te voorkomen dat het maaimes in onbalans raakt. Een onjuiste balans van het maaimes veroorzaakt sterke trillingen dat weer kan leiden tot eventuele schade aan de motor en grasmaaier. Zorg dat het maaimes zorgvuldig uitgebalanceerd wordt na het slijpen. De balans van het maaimes kan worden gecontroleerd door het op de ronde steel van een schroevendraaier te balanceren. Verwijder een beetje materiaal van het zwaardere gedeelte totdat de balans weer is hersteld (**zie afb. 26**).

Voordat het maaimes en de adapter weer op de grasmaaier gemonteerd worden, smeert u de uitgaande as van de motor en de binnenkant van de maaimesadapter met een lichte olie. Monteer de maaimesadapter op de uitgaande as. Raadpleeg **afb. 26**. Monteer het maaimes met het onderdeelnummer afgekeerd van de adapter. Leg de ring op juiste wijze op het maaimes en steek de zeskantbout erdoor. Draai de zeskantbout vast met een draaikoppel, zoals hieronder aangegeven.

## 11-3 DRAAIKOPPEL VOOR MAAIMES

De centrale bout moet worden aangedraaid met een draaikoppel van 35 tot 45 Nm. Om veilig gebruik van uw grasmaaier zeker te stellen. Alle moeren en bouten moeten regelmatig nagekeken worden of ze nog goed vastzitten. Na langdurig gebruik, vooral op ondergronden met veel zand, zal het maaimes slijten en zijn oorspronkelijke vorm verliezen. Het maaien gaat steeds slechter en het maaimes moet worden vervangen. Vervang het alleen met een origineel MAKITA-vervangingsonderdeel. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die veroorzaakt wordt door de onbalans van het maaimes. Bij vervanging van het maaimes moet u gebruikmaken van een origineel vervangingsonderdeel waarvan het nummer is aangegeven op het maaimes (MAKITA 263001433 voor PLM4120; MAKITA 263001451 voor PLM4620) (het maaimes kunt u bestellen bij uw plaatselijke dealer of door telefonisch contact op te nemen met ons bedrijf).



**WAARSCHUWING:** Raak het draaiende maaimes niet aan.

## 11-4 MOTOR

Raadpleeg de aparte gebruiksaanwijzing voor de motor voor aanwijzingen met betrekking tot motoronderhoud. Behandel de motorolie zoals aangegeven in de aparte gebruiksaanwijzing voor de motor dat bij de grasmaaier is geleverd.

Lees en volg de instructies zorgvuldig. Onderhoud onder normale omstandigheden het luchtfilter zoals aangegeven in de aparte gebruiksaanwijzing voor de motor. Bij zeer stoffige omstandigheden moet het steeds na enkele uren schoongemaakt worden. Slechte motorprestaties en het verzuipen van de motor zijn meestal aanwijzingen dat het luchtfilter onderhouden moet worden.

Raadpleeg de aparte gebruiksaanwijzing voor de motor die bij de grasmaaier is geleverd, voor het onderhoud van het luchtfilter.

Een keer per seizoen moet de bougie worden schoongemaakt en de elektrodenafstand opnieuw worden ingesteld. Het wordt aangeraden om aan het begin van elk maaseizoen de bougie te vervangen. Raadpleeg de aparte gebruiksaanwijzing voor de motor voor het juiste bougietype en specificatie van de elektrodenafstand. Maak de motor regelmatig schoon met een doek of borstel. Houd het koelsysteem (ventilatorbehuizing) schoon om een goede luchtcirculatie te realiseren die essentieel is voor het vermogen en de levensduur van de motor. Zorg dat al het gras, vuil en brandbare rommel rondom de geluiddemper is verwijderd.

## 12. OPBERGEN (BUITEN HET SEIZOEN)

De volgende stappen moet u nemen om de grasmaaier voor te bereiden om hem op te bergen.

- Na de laatste maaibeurt van het seizoen, moet u de motor laten draaien totdat de brandstoffank leeg is.
- Maak de motor schoon en geef deze een smeereurbt zoals aangegeven in de aanwijzingen voor smering.

3. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor de motor voor de juiste aanwijzingen voor het opbergen van de motor.
4. Vet het maaimes van de grasmaaier licht in met chassisvet om roest te weren.
5. Berg de grasmaaier op in een droge en schone ruimte.



#### **OPMERKING:**

Bij opbergen van elk gereedschap met een verbrandingsmotor in een schuur die niet is geventileerd of waar materialen worden opgeslagen;

- Moeit u zorgen dat het gereedschap tegen roest beschermd wordt. Smeer het gereedschap, met name de snoeren en alle bewegende delen, met een lichte olie of silicone.
- Pas op dat u de snoeren niet buigt of knikt.
- Als het startkoord is losgeschoten uit de koordgeleider op de handgreep, moet u de bougiekabel losmaken en aarden, de stophandgreep intrekken en het startkoord langzaam uit de motor trekken. Schuif het startkoord in de koordgeleider op de handgreep.

## 13. PROBLEMEN OPLOSSSEN

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
Motor start niet.	Gas-chokehendel staat gezien de huidige omstandigheden niet in de juiste stand.	Gas-chokehendel in de juiste stand zetten.
	Brandstoffank is leeg.	Vul de brandstoffank met brandstof: raadpleeg de GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE MOTOR.
	Luchtfilterelement is vuil.	Luchtfilterelement schoonmaken: raadpleeg de GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE MOTOR.
	Bougie zit los.	Bougie met een draaikoppel van 25 tot 30 Nm vastdraaien.
	Bougiekabel zit los of is losgeraakt van de bougie.	Bougiekabel op de bougie bevestigen.
	Elektrodenafstand van de bougie is niet correct.	Elektrodenafstand op 0,7 tot 0,8 mm instellen.
	Bougie is defect.	Nieuwe bougie met de juiste elektrodenafstand monteren: raadpleeg de GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE MOTOR.
	Carburateur is verzopen met benzine.	Luchtfilterelement verwijderen, voortdurend aan het startkoord trekken totdat de carburateur leeg is en daarna een nieuw luchtfilterelement plaatsen.
	Defecte ontstekingsmodule.	Contact ophalen met een erkend Makita-servicecentrum.
Motor is moeilijk te starten of verliest vermogen.	Vuil, water of oude brandstof in de brandstoffank.	Tap de brandstoffank af en reinig deze. Vul de brandstoffank met schone, nieuwe brandstof.
	Het ventilatiegaatje in de brandstoffankdop zit verstopt.	Reinig of vervang de brandstoffankdop.
	Luchtfilterelement is vuil.	Luchtfilterelement schoonmaken.
Motor draait onregelmatig.	Bougie is defect.	Nieuwe bougie met de juiste elektrodenafstand plaatsen: raadpleeg de GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE MOTOR.
	Elektrodenafstand van de bougie is niet correct.	Elektrodenafstand op 0,7 tot 0,8 mm instellen.
	Luchtfilterelement is vuil.	Luchtfilterelement schoonmaken: raadpleeg de GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE MOTOR.
Motor draait slecht stationair.	Luchtfilterelement is vuil.	Luchtfilterelement schoonmaken: raadpleeg de GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE MOTOR.
	Luchtsleuven in de motorafdekking zijn verstopt.	Vuil uit de sleuven verwijderen.
	Koelribben en luchtwegen onder de ventilatorbehuizing van de motor zijn verstopt.	Vuil van de koelribben en luchtwegen verwijderen.
Motor slaat over bij een hoog toerental.	Afstand tussen elektroden van de bougie is te klein.	Elektrodenafstand op 0,7 tot 0,8 mm instellen.
Oververhitte motor.	Koelluchtstroom geblokkeerd.	Alle vuil uit de sleuven van de motorafdekking, ventilatorbehuizing en luchtwegen verwijderen.
	Bougie verkeerd.	Voor model PLM4120, monter RC12YC-bougie en koelribben op de motor. Voor model PLM4620, monter RJ19LMC-bougie en koelribben op de motor.
Grasmaaier trilt buitensporig.	Maaimes zit los.	Maaimes vastzetten.
	Maaimes is in onbalans.	Maaimes uitbalanceren.

## **14. MILIEU**

Wanneer uw gereedschap na langdurig gebruik vervangen moet worden, moet u het niet bij het huisvuil zetten, maar moet u het op een milieouverantwoorde wijze verwerken.

### **Alleen voor Europese landen**

#### **EU-verklaring van conformiteit**

**Wij, Makita Corporation, als de verantwoordelijke fabrikant, verklaren dat de volgende Makita-machinem(s):**

Aanduiding van de machine: Grasmaaier met benzinemotor

Modelnr./Type: PLM4120 en PLM4620

Technische gegevens: Zie "4. TECHNISCHE

GEGEVENS"

in serie zijn geproduceerd en

#### **Voldoen aan de volgende Europese richtlijnen:**

2006/42/EC, 2004/108/EC,

2000/14/EC en 2005/88/EC

En zijn gefabriceerd in overeenstemming met de volgende normen of genormaliseerde documenten:

EN836 en EN ISO14982

De technische documentatie wordt bewaard door onze erkende vertegenwoordiger in Europa, te weten:

Makita International Europe Ltd.,

Michigan, Drive, Tongwell,

Milton Keynes, MK15 8JD, Engeland

De conformiteitsbeoordelingsprocedure vereist door

Richtlijn 2000/14/EC was is Overeenstemming met annex VI.

Officiële instantie:

TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Westendstraße 199, D-80686 München, Duitsland

Identificatienummer: 0036

Model PLM4120

Gemeten geluidsvermogenniveau: 93,4 dB

Gegarandeerd geluidsvermogenniveau: 96 dB

Model PLM4620

Gemeten geluidsvermogenniveau: 93,6 dB

Gegarandeerd geluidsvermogenniveau: 96 dB

10. 9. 2012



Tomoyasu Kato

Directeur

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, JAPAN

**Explicación de los dibujos**

- |                                   |                                |                            |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 1. Mango superior                 | 6. Recogedor de césped         | 11. Tapa de aceite         |
| 2. Mango de control de detención  | 7. Palanca de ajuste de altura | 12. Acoplamiento del cable |
| 3. Palanca de velocidad del motor | 8. Cubierta                    | 13. Pomo de bloqueo        |
| 4. Mango del motor de arranque    | 9. Bujía                       | 14. Velocidad rápida       |
| 5. Guía de la cuerda              | 10. Tapa de combustible        | 15. Velocidad lenta        |

**ADVERTENCIA**

Por su propia seguridad, lea este manual antes de intentar usar la nueva unidad. Si no sigue las instrucciones puede sufrir graves lesiones personales. Dedique unos momentos a familiarizarse con la cortadora de pasto antes de cada uso.



Precaución: Motor caliente.



Suelte el mango del interruptor para detener el motor.

## 1. SÍMBOLOS MARCADOS EN EL PRODUCTO



Lea el manual del operario.



Mantenga alejadas a las personas circundantes.



Preste más atención a las manos y los pies del operario para evitar lesiones.



Humos tóxicos; no la utilice en un espacio cerrado.



El combustible es inflamable, manténgalo alejado del fuego. No añada combustible con la máquina en funcionamiento.



Cuando corte, utilice gafas y tapones para los oídos para protegerse.



Durante las reparaciones, retire la bujía y realice las reparaciones de acuerdo con el manual de operaciones.

## 2. NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD



**ADVERTENCIA:** Cuando se utilicen herramientas a gasolina, siempre deben tomarse precauciones de seguridad para reducir el riesgo de lesiones personales graves y/o daños en la unidad. Lea todas las instrucciones antes de utilizar este producto y guárde las para futuras consultas.



**ADVERTENCIA:** Esta máquina crea un campo electromagnético durante su funcionamiento. En ciertas circunstancias este campo puede interferir con implantes médicos activos o pasivos. Para reducir el riesgo de lesiones graves o fatales, se recomienda a las personas con implantes médicos que consulten con su doctor y el fabricante del implante médico antes de utilizar esta máquina.

### Formación

- Lea las instrucciones atentamente. Familiarícese con los controles y el uso correcto del equipo.
- Nunca deje que los niños o personas que no estén familiarizadas con estas instrucciones utilicen la cortadora de césped. Las normas locales pueden restringir la edad del operario.
- Nunca corte pasto mientras haya cerca personas, especialmente niños, o animales.
- Tenga en cuenta que el operario o el usuario es responsable de los accidentes o situaciones de peligro que se produzcan para otras personas o su propiedad.

### Preparativos

- Mientras corte pasto, utilice calzado robusto y pantalones largos. No utilice el equipo cuando esté descalzo o calcé sandalias abiertas.
- Inspeccione minuciosamente dónde se va a usar el equipo y retire todos los objetos que puedan salir despedidos de la máquina.
- ADVERTENCIA-** La gasolina es muy inflamable.

- almacene el combustible en contenedores diseñados específicamente para ese propósito;
- reposte únicamente en exteriores y no fume durante el repostaje;
- añada combustible antes de poner en marcha el motor. Nunca retire la tapa del depósito de combustible ni añada gasolina mientras el motor esté funcionando o cuando el motor esté caliente;
- si se derrama gasolina, no intente poner en marcha el motor, aleje la máquina del área del derrame y no cree ninguna fuente de ignición hasta que se hayan disipado los vapores;
- vuelva a colocar las tapas del depósito de combustible y del contenedor y fíjelas.
- Sustituya los silenciadores defectuosos.
- Antes del uso, inspeccione visualmente las cuchillas para asegurarse de que los pernos de la cuchilla o el conjunto del cortador no estén gastados o dañados. Sustituya los pernos y las cuchillas gastadas o dañadas en conjuntos para conservar el equilibrio.

## Funcionamiento

- No haga funcionar el motor en un espacio cerrado en el que se puedan acumular los peligrosos vapores de monóxido de carbono.
- Corte el pasto solamente de día o con una buena luz artificial.
- No utilice el equipo con pasto húmedo cuando sea posible.
- Asegúrese siempre de que mantiene un buen equilibrio en pendientes.
- Camine, nunca corra.
- Para maquinas giratorias con ruedas, corte pasto de un lado a otro, nunca arriba y abajo.
- Tenga el máximo cuidado cuando cambie de dirección en pendientes.
- No corte pasto en pendientes con una inclinación excesiva.
- Tenga el máximo cuidado cuando invierta la marcha o tire de la cortadora de césped hacia usted.
- Detenga la cuchilla si la cortadora de césped debe inclinarse para su transporte cuando cruce superficies que no sean césped, y cuando la transporte desde y hacia el área en la que debe cortarse el césped.
- Nunca utilice la cortadora de césped con protecciones defectuosas o sin instalar dispositivos de seguridad, por ejemplo deflectores y/o recogedores de césped.
- No cambie los ajustes del regulador del motor ni lo haga funcionar a un régimen demasiado elevado.
- Desenbrague todos los engranajes del motor y las cuchillas antes de poner en marcha el motor.
- Ponga en marcha el motor con cuidado, de acuerdo con las instrucciones, y mantenga los pies alejados de las cuchillas.
- No incline la cortadora de césped cuando ponga en marcha el motor.
- No ponga en marcha el motor cuando permanezca delante del transportador de salida.
- No coloque las manos o los pies cerca o debajo de las piezas que giran. Manténgase alejado de la abertura de salida en todo momento.
- Nunca alce o transporte la cortadora de césped mientras el motor esté en funcionamiento.

- Detenga el motor y desconecte el cable de la bujía, asegúrese de que todas las partes en movimiento se hayan detenido por completo y retire la llave si la hay:
  - antes de despejar atascos o desbloquear el conducto de salida;
  - antes de comprobar, limpiar o trabajar en la cortadora de césped;
  - después de golpear un objeto extraño. Compruebe si la cortadora de césped está dañada y realice las reparaciones antes de volver a poner en marcha la cortadora de césped y utilizarla;
  - si la cortadora de césped empieza a vibrar de modo anómalo (compruébela inmediatamente).
- Detenga el motor y desconecte el cable de la bujía, asegúrese de que todas las partes en movimiento se hayan detenido por completo y retire la llave si la hay:
  - cuando deje la cortadora de césped desatendida;
  - antes de repostar.
- Suelte el acelerador durante el apagado y, si el motor cuenta con una válvula de cierre, corte el combustible cuando acabe de cortar el pasto.
- Utilice la cortadora de césped solamente con la finalidad para la que se diseñó, para cortar y recoger césped. Cualquier otro uso puede ser peligroso y puede provocar daños a la máquina.

## Mantenimiento y almacenamiento

- Mantenga todas las tuercas, los pernos y los tornillos apretados para asegurarse de que el equipo está en un estado seguro de funcionamiento.
- Nunca almacene el equipo con gasolina en el depósito dentro de un edificio en el que los vapores puedan llegar a una llama o una chispa.
- Deje que el motor se enfrie antes de almacenarlo en cualquier contenedor.
- Para reducir el riesgo de incendio, mantenga el motor, el silenciador, el compartimento de la batería y el área de almacenamiento de gasolina libres de pasto, hojas o un exceso de grasa.
- Compruebe el recogedor de pasto frecuentemente en busca de desgastes o deterioros.
- Reemplace las piezas gastadas o dañadas por su seguridad.
- Si se debe purgar el depósito de combustible, debe realizarse al aire libre.



**ADVERTENCIA:** No toque la cuchilla en movimiento.



**ADVERTENCIA:** Reposte en un área bien ventilada con el motor apagado.

## 3. DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS (Fig. 1 y 2)

### Incluyendo

- A: Llave para bujías
- B: Cuña para mulching (acolchado)

## 4. DATOS TÉCNICOS

Modelo	PLM4120	PLM4620	
Tipo de motor	Serie B&S 500E	Serie B&S 625E	
Autopropulsado	No	No	
Cilindrada del motor	140 cm <sup>3</sup>	190 cm <sup>3</sup>	
Ancho de la cuchilla	410 mm	460 mm	
Velocidad de ralentí	2.800/min	2.800/min	
Capacidad del depósito de combustible	0,8 L	1,0 L	
Capacidad del depósito de aceite	0,47 L	0,6 L	
Capacidad del recogedor de césped	50 L	60 L	
Peso neto	26,0 kg	31,1 kg	
Ajuste de altura	20-75 mm, 5 ajustes	20-75 mm, 5 ajustes	
Ruido de acuerdo con EN ISO 3744, EN ISO 4871	L <sub>pA</sub> (SPL) en el emplazamiento del usuario Nivel de potencia sonora medida	84,6 dB (A) (K = 3 dB (A)) 93,4 dB (A) K = 1,93 dB (A)	83,5 dB (A) (K = 3 dB (A)) 93,6 dB (A) K = 2,47 dB (A)
Vibración de acuerdo con EN ISO 20643	Emisión de vibraciones (a <sub>h</sub> ): Incertidumbre (K):	5,27 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,7 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>

## 5. MONTAJE

### 5-1 MONTAJE DEL MANGO DE PLEGADO

- Fije los manillares inferiores al chasis de la unidad con dos conjuntos de pernos, arandela y pomos de bloqueo, tal y como se muestra. (**Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5, Fig. 6**)
- Suelte los manillares superiores para el plegado. Conecte el manillar superior y el manillar inferior con dos conjuntos de pernos, arandelas y pomos de bloqueo. (**Fig. 7, Fig. 8, Fig. 9**)
- Coloque todos los cables sobre los ejes del mango. Fíjelos alrededor de la parte media de los mangos inferiores mediante las abrazaderas de cables, de forma que los cables queden fijados a la parte exterior de la máquina. De lo contrario, los cables pueden pinzarse al abrir o cerrar la cubierta posterior o bien pueden quedar forzados al plegar el mango superior. (**Fig. 10**)

### 5-2 MONTAJE DEL RECOGEDOR DE CÉSPED

- Para montarlo: Levante la cubierta trasera y enganche el recogedor de césped a la parte posterior del eje de la cortadora de césped. (**Fig. 11, Fig. 12**)
- Para extraerlo: Sujete y levante la cubierta trasera y retire el recogedor de césped.

### 5-3 MANGO DEL MOTOR DE ARRANQUE

Mueva el mango del motor de arranque del motor a la guía de la cuerda. (**Fig. 13, Fig. 14**)

### 5-4 ALTURA DE CORTE

Ejerza una presión hacia fuera para desenganchar la palanca del bastidor. Mueva la palanca hacia delante o hacia atrás para ajustar la altura. (**Fig. 15 y punto 8-8**)

## 6. AJUSTE DE UNA ALTURA ADECUADA

- Afloje el pomo de bloqueo que fijaba el manillar inferior. (**Fig. 16**)
- Consulte la **Fig. 17**, suba y baje el mango inferior y ajústelo en la altura correcta. Se puede elegir entre 3 alturas de ajuste en este tipo de cortadora de césped; en la altura 1, la separación entre el mango inferior y el suelo es la máxima, en la altura 3 es la mínima.
- Ajuste la altura correcta y fije el mango inferior mediante los pomos de bloqueo.



**ADVERTENCIA:** El lado izquierdo y el lado derecho del mango inferior se deben ajustar en la misma altura.

## 7. 2 EN 1

Estas cortadoras de césped se pueden adaptar desde su función normal, dependiendo de la finalidad de la aplicación:

Desde cortadora de césped con descarga posterior y cortadora de mulching.

¿Qué es el mulching?

Cuando realice la operación de mulching, el césped se cortará en un paso y después se triturará en fragmentos muy pequeños y se devolverá a la tira de césped como fertilizante natural.

Consejos para el corte de césped con mulching:

- Recorte normal con una altura máxima de césped de 2 cm, de césped de 6 cm a 4 cm.
- Use una cuchilla de corte afilada.
- No corte césped húmedo.
- Ajuste la velocidad de motor máxima.

- Desplácese solamente al paso de trabajo.
- Limpie regularmente la cuña para mulching, el lado interior del chasis y la cuchilla de corte de césped.

## UNO: Adaptación para la cortadora de mulching



**ADVERTENCIA:** Sólo con el motor detenido y la cortadora detenida por completo.

1. Levante la cubierta posterior y retire el recogedor de césped.
2. Empuje la cuña de mulching hacia la cubierta. Bloquee la cuña de mulching con el botón en la apertura de la cubierta. (Fig. 18, Fig. 19)
3. Vuelva a bajar la cubierta posterior.

## DOS: Corte de césped con recogedor de césped

1. Para cortar césped con el recogedor de césped, retire la cuña de mulching y Monte el recogedor de césped.
2. Extracción de la cuña de mulching.
- Levante la cubierta posterior y retire la cubierta de mulching.



**ADVERTENCIA:** Sólo con el motor detenido y la cortadora detenida por completo.

## 8. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

### 8-1 ANTES DE EMPEZAR

Reposte gasolina y aceite en el motor tal y como se indica en el manual de instrucciones del motor que se incluye por separado con la cortadora de pasto. Lea las instrucciones atentamente.



**ADVERTENCIA:** La gasolina es muy inflamable. Almáocene el combustible en contenedores diseñados específicamente para ese propósito.

Reposte solamente al aire libre, antes de poner en marcha el motor y no fume mientras reposta o manipula el combustible.

Nunca retire la tapa del depósito de combustible ni añada gasolina mientras el motor está funcionando o cuando el motor esté caliente.

Si se derrama gasolina, no intente poner en marcha el motor, aleje la máquina del área del derrame y no cree ninguna fuente de ignición hasta que se hayan disipado los vapores.

Vuelva a colocar las tapas del depósito de combustible y del contenedor y fíjelas.

Antes de inclinar la cortadora de césped para realizar el mantenimiento de la cuchilla o drenar el aceite, retire el combustible del depósito.



**ADVERTENCIA:** Nunca rellene el depósito de combustible en un recinto cerrado, con el motor funcionando o cuando el motor no se haya dejado enfriar durante 15 minutos como mínimo tras su uso.

### 8-2 PARA PONER EN MARCHA EL MOTOR Y ENGRANAR LA CUCHILLA

1. La unidad está equipada con un capuchón de goma sobre el extremo de la bujía, asegúrese de que el bucle metálico del cable de la bujía (dentro del capuchón de goma) esté fijado firmemente en la punta metálica de la bujía.
2. Pulse el bulbo cebador de 3 a 5 veces antes de poner en marcha el motor. (Fig. 20)
3. Cuando ponga en marcha el motor en frío, coloque la palanca de velocidad del motor a la posición “”. Cuando ponga en marcha el motor en caliente y durante las operaciones, gire la palanca de velocidad del motor a la posición “”. (Fig. 21)
4. Colóquese detrás de la unidad, agarre el mango de control y sujetelo contra el mango superior, como se muestra en la Fig. 22.
5. Sujete el mango del motor de arranque como se muestra en la Fig. 22 y tire de él rápidamente. Devuélvalo lentamente al perno de guía de la cuerda después de que el motor se haya puesto en marcha. Suelte el mango de control de detención para detener el motor y la cuchilla.



Ponga en marcha el motor con cuidado de acuerdo con las instrucciones y mantenga los pies alejados de la cuchilla.



No incline la cortadora de césped cuando ponga en marcha el motor. Ponga en marcha la cortadora de pasto en una superficie plana, sin pasto alto ni obstáculos.



Mantenga las manos y los pies alejados de las partes giratorias. No ponga en marcha el motor cuando permanezca delante de la abertura de salida.

### 8-3 PROCEDIMIENTOS DE USO

Durante el uso, sujeté firmemente el mango de control de detención con ambas manos.



**Nota:** Durante el uso, cuando se suelte el mango de control de detención, el motor se detendrá y, por lo tanto, se detendrá la cortadora de césped.

### 8-4 PARA DETENER EL MOTOR



**PRECAUCIÓN:** La cuchilla sigue girando durante unos segundos después de apagar el motor.

1. Suelte el mango de control de detención para detener el motor y la cuchilla.
2. Desconecte y conecte a tierra el cable de la bujía tal y como se indica en el manual del motor para evitar la puesta en marcha accidental mientras el equipo está desatendido.

## **8-5 PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS DURANTE LA OPERACIÓN DE CORTE DE CÉSPED**

Limpie el césped de escombros. Asegúrese de que el césped esté libre de piedras, palos, cables u otros objetos extraños que pudieran salir despedidos accidentalmente de la cortadora de césped a gasolina en cualquier dirección y que podrían provocar lesiones personales graves al operario y a terceros, así como a la propiedad y objetos circundantes. No corte césped húmedo. Para lograr una operación de corte de césped eficaz, no corte césped húmedo, ya que tiende a adherirse a la parte inferior de la cubierta, lo que impide una operación de corte de césped correcta del césped cortado. No corte más de 1/3 de la longitud del césped.

El corte recomendado para la operación de corte de césped es de 1/3 de la longitud del césped. La velocidad de desplazamiento se deberá ajustar para que el césped cortado se disperse uniformemente sobre el terreno. Para los cortes especialmente pesados en césped grueso, puede ser necesario usar una de las velocidades más lentas para obtener un corte con la operación de corte de césped bien realizada. Cuando realice la operación de corte de césped sobre césped largo, quizás deba cortar el césped en dos pasadas, bajando la cuchilla otro 1/3 de la longitud para el segundo corte y quizás deba cortar en un patrón diferente del que se utilizó por primera vez.

Un solapamiento ligero del corte en cada pasada también ayudará a eliminar los recortes de césped compactados que hayan quedado en el césped. La cortadora de césped a gasolina siempre se debe utilizar con el acelerador al máximo para obtener el mejor corte y permitir que se realice el trabajo de corte de césped más efectivo posible. Limpie la parte inferior de la cubierta.

Asegúrese de limpiar la parte inferior de la cubierta de corte después de cada uso para evitar la acumulación de césped, que impediría una operación de mulching correcta.

Corte de hojas.: La operación de corte de hojas también puede ser beneficiosa para el césped. Cuando realice la operación de corte de hojas, asegúrese de que estén secas y que no estén apiladas a demasiada altura sobre el césped. No espere a que caigan todas las hojas de los árboles antes de realizar la operación de corte.



**ADVERTENCIA:** Si golpea un objeto extraño, detenga el motor. Retire el cable de la bujía, inspeccione detenidamente la cortadora de pasto en busca de daños y repárelas antes de volver a poner en marcha y usar la cortadora de pasto. Una vibración importante de la cortadora de pasto durante el uso es un indicador de daños. La unidad debe inspeccionarse y repararse inmediatamente.

## **8-6 RECOGEDOR DE PASTO**

Vacie y limpie la bolsa. Asegúrese de que esté limpia y de que su rejilla esté ventilada. (Fig. 23)

## **8-7 CUBIERTA**

La parte inferior de la cubierta de la cortadora de pasto debe limpiarse después de cada uso para evitar la acumulación de pasto cortado, hojas, suciedad u otras

materias. Si se permite la acumulación de residuos, se favorecerá la aparición de óxido y la corrosión y se puede impedir la realización correcta de mulching. Para limpiar la cubierta incline la cortadora de pasto y rasque la suciedad con una herramienta adecuada (asegúrese de que el cable de la bujía esté desconectado).

## **8-8 INSTRUCCIONES DE AJUSTE DE ALTURA**



**PRECAUCIÓN:** No realice nunca ningún ajuste a la cortadora de pasto sin detener el motor primero y desconectar el cable de la bujía.



**PRECAUCIÓN:** Antes de cambiar la altura de corte, detenga la cortadora y desconecte el cable de la bujía. La cortadora de pasto está equipada con una palanca de ajuste de altura central que ofrece 5 posiciones de altura.

1. Detenga la cortadora de pasto y desconecte el cable de la bujía antes de cambiar la altura de corte de la cortadora.
2. La palanca central de ajuste de altura ofrece 5 posiciones de altura diferentes.
3. Para cambiar la altura de corte, apriete la palanca de ajuste hacia la rueda, subiendo o bajando hasta la altura seleccionada (Fig. 24). Todas las ruedas deben estar a la misma altura de corte.

## **9. INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO**

### **BUJÍA**

Utilice solamente bujías de recambio originales. Para lograr los mejores resultados, sustituya la bujía cada 100 horas de uso. (consulte el MANUAL DEL PROPIETARIO DEL MOTOR)

## **10. INSTRUCCIONES DE LUBRICACIÓN**



**PRECAUCIÓN: DESCONECTE LA BUJÍA ANTES DE CUALQUIER TAREA DE MANTENIMIENTO.**

1. RUEDAS-Lubrique los cojinetes de cada rueda, como mínimo una vez cada temporada, con un aceite ligero.
2. MOTOR-Siga las instrucciones de lubricación del manual del motor.
3. CONTROL DE DETENCIÓN-Lubrique los puntos de giro del mango de control de detención y su cable con aceite ligero como mínimo una vez cada temporada. El control de detención debe funcionar libremente en ambas direcciones.

## **11. LIMPIEZA**



**PRECAUCIÓN:** No lave el motor con una manguera. El agua puede dañar el motor o contaminar el sistema de combustible.

1. Seque la cubierta con un paño seco.
2. Lave con una manguera debajo de la cubierta, inclinando la cortadora de césped a gasolina de forma que la bujía esté hacia arriba.

## 11-1 FILTRO DE AIRE DEL MOTOR



**PRECAUCIÓN:** No permita que el polvo o la suciedad obstruyan el elemento de espuma de filtro de aire.

El elemento de filtro de aire del motor debe revisarse (limpiarse) tras 25 horas de corte normal. El elemento de espuma debe revisarse regularmente si la cortadora de césped a gasolina se utiliza en condiciones de polvo en un ambiente seco. (consulte el MANUAL DEL PROPIETARIO DEL MOTOR)

### Para LIMPIAR EL FILTRO DEL AIRE

1. Para PLM4120: Levante las lengüetas de la parte superior de la cubierta del filtro.
2. Para PLM4620: Retire el tornillo.
3. Retire la cubierta.
4. Lave el elemento de filtro con agua jabonosa. ¡NO UTILICE GASOLINA!
5. Deje secar el elemento de filtro.
6. Ponga unas pocas gotas de aceite SAE30 en el filtro de espuma y apriételo bien para eliminar cualquier exceso de aceite.
7. Vuelva a instalar el filtro.



**NOTA:** Sustituya el filtro si está desgastado, rasgado, dañado o si no se puede limpiar. (Fig. 25 para PLM4120)

## 11-2 CUCHILLA DE CORTE



**PRECAUCIÓN:** Asegúrese de desconectar el cable de la bujía y conectarlo a tierra antes de realizar trabajos en la cuchilla de corte para evitar la puesta en marcha accidental del motor. Proteja las manos usando guantes gruesos o un trapo para agarrar las cuchillas de corte.

Incline la cortadora de césped tal y como se indica en el manual del motor que se incluye por separado. Extraiga el perno hexagonal y la arandela que sujetan la cuchilla y el adaptador de la cuchilla al cigüeñal del motor. Retire la cuchilla y el adaptador del cigüeñal.



**ADVERTENCIA:** Inspeccione periódicamente el adaptador en busca de grietas, especialmente si ha golpeado un objeto extraño. Sustitúyalo cuando sea necesario.

Para lograr los mejores resultados, la cuchilla debe estar afilada. Para volver a afilar la cuchilla, quitela y afílela o límela manteniendo el borde de corte lo más parecido posible al bisel original. Es muy importante que cada borde de corte sea amolado por igual para evitar que la cuchilla esté desequilibrada. Un equilibrio incorrecto de la cuchilla provocará un exceso de vibración y daños al

motor y la cortadora de césped a gasolina. Tenga cuidado de equilibrar la cuchilla tras volver a afilarla. Se puede probar el equilibrio de la cuchilla colocándola en equilibrio sobre el eje de un destornillador. Rebaje metal del lado pesado hasta que esté bien equilibrada. (Fig. 26)

Antes de volver a montar la cuchilla y el adaptador de cuchilla en la unidad, lubríquela el cigüeñal del motor y la superficie interior del adaptador de la cuchilla con aceite ligero. Instale la cuchilla y el adaptador del cigüeñal. Consulte la Fig. 26. Coloque la cuchilla con el número de pieza en el lado opuesto al adaptador. Alinee la arandela con la cuchilla e inserte el perno hexagonal. Apriete el perno hexagonal con el par de apriete que se indica más abajo.

## 11-3 PAR DE APRIETE DE MONTAJE DE LA CUCHILLA

El perno central debe apretarse con un par de apriete de 35 - 45 Nm. Para garantizar un uso seguro de la unidad. Debe comprobarse el correcto apriete de TODAS las tuercas y TODOS los pernos. Tras un uso prolongado, especialmente en condiciones de suelo arenoso, la cuchilla se gastará y perderá parte del afilado original. La eficacia del corte se verá reducida y la cuchilla se deberá sustituir.

Sustitúyala únicamente con una cuchilla de recambio aprobada de fábrica. Los posibles daños resultantes del estado de desequilibrio de la cuchilla no son responsabilidad del fabricante.

Cuando cambie la cuchilla, debe usar el tipo original marcado en ella (MAKITA 263001433 para PLM4120; MAKITA 263001451 para PLM4620) (para realizar el pedido de una cuchilla, póngase en contacto con su distribuidor local o llame a nuestra compañía).



**ADVERTENCIA:** No toque la cuchilla en movimiento.

## 11-4 MOTOR

Consulte las instrucciones de mantenimiento del motor en el manual del motor que se proporciona por separado. Mantenga el aceite del motor tal y como se indica en el manual del motor que se incluye por separado con su unidad.

Lea y siga las instrucciones atentamente. Realice un mantenimiento del filtro de aire de acuerdo con el manual del motor que se proporciona por separado, bajo condiciones normales. Límpielo cada pocas horas en condiciones de polvo extremo. Un mal rendimiento del motor y un ahogo del mismo suelen indicar que debería realizarse el mantenimiento del filtro del aire.

Para realizar el mantenimiento del filtro del aire, consulte el manual del motor que se proporciona con la unidad. La bujía debe limpiarse y su holgura se debe reajustar una vez por temporada. Se recomienda sustituir la bujía al principio de cada temporada de corte de pasto; compruebe las especificaciones de holgura y el tipo correcto de bujía en el manual del motor.

Limpie el motor regularmente con un paño o un cepillo. Mantenga el sistema de refrigeración (área de alojamiento del ventilador) limpio para permitir una correcta circulación del aire, que es esencial para el

rendimiento y la duración del motor. Asegúrese de quitar todo el pasto, la suciedad y los restos de combustible del área del silenciador.

## **12. INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO (FUERA DE TEMPORADA)**

Deben seguirse estos pasos para preparar la cortadora de césped para su almacenamiento.

1. Despues del último corte de la temporada, deje que el depósito de combustible se vacíe.
2. Limpie y lubrique la cortadora de pasto minuciosamente, tal y como se describe en las instrucciones de lubricación.
3. Consulte en el manual del motor las instrucciones de almacenamiento correcto del motor.
4. Recubra ligeramente la cuchilla de la cortadora de pasto con grasa para chasis para evitar la aparición de óxido.
5. Almacénela en un área limpia y seca.



### **NOTA:**

Cuando almacene cualquier tipo de equipo con motor en un recinto sin ventilar o de almacenamiento de material;

- Debe tener cuidado de proteger el equipo contra el óxido. Recubra el equipo, especialmente los cables y las piezas móviles, con aceite ligero o silicona.
- Tenga cuidado de no doblar o rizar los cables.
- Si la cuerda del motor de arranque se desconecta de la guía de cuerda del mango, desconecte el cable de la bujía y conéctelo a tierra, suelte el mango de control de la cuchilla y tire de la cuerda del motor de arranque ligeramente para extraerla del motor. Deslice la cuerda del motor de arranque en el perno de guía de la cuerda del mango.

## 13. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	ACCIÓN CORRECTORA
El motor no se enciende.	El tope del acelerador no está en la posición correcta para las condiciones predominantes.	Mueva el tope del acelerador a la posición correcta.
	El depósito de combustible está vacío.	Llene el depósito con combustible: consulte el MANUAL DEL PROPIETARIO DEL MOTOR.
	El elemento de filtro de aire está sucio.	Limpie el elemento de filtro de aire: consulte el MANUAL DEL PROPIETARIO DEL MOTOR.
	Bujía floja.	Apriete la bujía a 25 - 30 Nm.
	Cable de la bujía flojo o desconectado de la bujía.	Coloque el cable de la bujía en la bujía.
	La holgura de la bujía es incorrecta.	Ajuste la holgura entre los electrodos entre 0,7 y 0,8 mm.
	La bujía es defectuosa.	Instale una bujía nueva y con la holgura correcta: consulte el MANUAL DEL PROPIETARIO DEL MOTOR.
	El carburador está inundado de combustible.	Retire el filtro de aire y tire de la correa del motor de arranque hasta que el carburador se limpie e instale el elemento de filtro.
	Módulo de ignición defectuoso.	Póngase en contacto con el servicio técnico autorizado de Makita.
El motor tiene dificultades para ponerse en marcha o pierde potencia.	El contenido del depósito de combustible está sucio, tiene agua o está caducado.	Drene el combustible y límpie el depósito. Llene el depósito con combustible nuevo y limpio.
	El orificio de ventilación del depósito de combustible está obstruido.	Limpie o sustituya la tapa del depósito de combustible.
	El elemento de filtro de aire está sucio.	Limpie el elemento de filtro de aire.
El motor funciona de forma errática.	La bujía es defectuosa.	Instale una bujía nueva y con la holgura correcta: consulte el MANUAL DEL PROPIETARIO DEL MOTOR.
	La holgura de la bujía es incorrecta.	Ajuste la holgura entre los electrodos entre 0,7 y 0,8 mm.
	El elemento de filtro de aire está sucio.	Limpie el elemento de filtro de aire: consulte el MANUAL DEL PROPIETARIO DEL MOTOR.
Bajo ralentí del motor.	El elemento de filtro de aire está sucio.	Limpie el elemento de filtro de aire: consulte el MANUAL DEL PROPIETARIO DEL MOTOR.
	Las ranuras de aire del compartimento del motor están bloqueadas.	Retire los residuos de las ranuras.
	Las aletas de ventilación y los conductos de aire debajo del alojamiento del ventilador del motor están bloqueados.	Retire los residuos de las aletas de ventilación y de los conductos de aire.
El motor da sacudidas a alta velocidad.	La holgura entre los electrodos de la bujía es demasiado estrecha.	Ajuste la holgura entre los electrodos entre 0,7 y 0,8 mm.
El motor se recalienta.	El flujo de aire de refrigeración está obstruido.	Retire cualquier residuo de las ranuras del alojamiento del ventilador y los conductos de aire.
	Bujía incorrecta.	Para PLM4120, instale una bujía RC12YC y aletas de refrigeración en el motor. Para PLM4620, instale una bujía RJ19LMC y aletas de refrigeración en el motor.
La cortadora vibra de forma anómala.	El conjunto de corte está suelto.	Apriete la cuchilla.
	El conjunto de corte está desequilibrado.	Equilibre la cuchilla.

## **14. ENTORNO**

Si la máquina debe sustituirse tras un uso extensivo, no la deseche con los residuos domésticos, sino de una forma segura para el medioambiente.

### **Sólo para los países europeos**

#### **Declaración de conformidad de la CE**

**Nosotros, Makita Corporation, en calidad de fabricante responsable, declaramos que las siguientes máquinas Makita:**

Designación de la máquina: Cortadora de Cesped a Gasolina

Nº de modelo/ Tipo: PLM4120, PLM4620

Especificaciones: Consulte "4. DATOS TÉCNICOS"  
son de producción serie y

**Cumplen con las siguientes Directivas europeas:**

2006/42/CE, 2004/108/CE,

2000/14/CE y 2005/88/CE

Y se han fabricado de acuerdo con los siguientes estándares o documentos estandarizados:

EN836, EN ISO14982

La documentación técnica la conserva nuestro representante autorizado en Europa, que es:

Makita International Europe Ltd.,

Michigan, Drive, Tongwell,

Milton Keynes, MK15 8JD, Inglaterra

El procedimiento de evaluación de conformidad requerido por la Directiva 2000/14/CE se realizó de acuerdo con el anexo VI.

Organismo notificado:

TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Westendstraße 199, D-80686 München

Número de identificación: 0036

Modelo PLM4120

Nivel de potencia sonora medido: 93,4 dB

Nivel de potencia sonora garantizado: 96 dB

Modelo PLM4620

Nivel de potencia sonora medido: 93,6 dB

Nivel de potencia sonora garantizado: 96 dB

10. 9. 2012



Tomoyasu Kato  
Director  
Makita Corporation  
3-11-8, Sumiyoshi-cho,  
Anjo, Aichi, JAPAN

# PORTUGUÊS

## Descrição geral

- |                                |                                    |                          |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 1. Pega superior               | 6. Colector de relva               | 11. Tampão de óleo       |
| 2. Pega de controlo de paragem | 7. Alavanca de regulação da altura | 12. Grampo do cabo       |
| 3. Alavanca do afogador        | 8. Carenagem                       | 13. Manípulo de bloqueio |
| 4. Pega do motor de arranque   | 9. Vela de ignição                 | 14. Velocidade alta      |
| 5. Guia do cabo                | 10. Tampão de combustível          | 15. Velocidade baixa     |



### AVISO

Para a sua segurança, leia este manual antes de tentar operar a unidade nova. O incumprimento das instruções pode resultar em ferimentos pessoais graves. Familiarize-se com o corta-relva antes de cada utilização.



Solte a pega do interruptor para desligar o motor.

## 2. REGRAS GERAIS DE SEGURANÇA



**AVISO:** Quando utilizar ferramentas a gasolina, devem ser sempre cumpridas as precauções de segurança básicas, incluindo as que se seguem, de forma a reduzir o risco de ferimentos pessoais graves e/ou danos na unidade.

Leia todas as instruções antes de utilizar este produto e guarde estas instruções para referência futura.



**AVISO:** Esta máquina produz um campo electromagnético durante o funcionamento. Em certas circunstâncias, este campo pode interferir com implantes médicos activos ou passivos. Para reduzir o risco de ferimentos graves ou fatais, é aconselhável que as pessoas com implantes médicos consultem o seu médico e o fabricante do implante antes de utilizar esta máquina.

### Formação

- Leia atentamente as instruções. Familiarize-se com os controlos e a utilização adequada do equipamento.
- Nunca permita que crianças ou pessoas não familiarizadas com estas instruções utilizem o cortador de grama. As regulamentações locais podem restringir a idade do operador.
- Nunca corte relva com pessoas, especialmente, crianças ou animais por perto.
- Lembre-se que o operador ou o utilizador é responsável pelos acidentes ou perigos que ocorrem a outras pessoas ou à sua propriedade.

### Preparação

- Durante o corte, use sempre calçado adequado e calças longas. Não utilize o equipamento descalço ou usando sandálias abertas.
- Inspeccione minuciosamente a área onde vai utilizar o equipamento e retire todos os objectos que podem ser projectados pela máquina.
- AVISO-** A gasolina é altamente inflamável.
  - guarde o combustível em recipientes especificamente concebidos para esta finalidade;
  - apenas abasteça no exterior e não fume durante o abastecimento;
  - abasteça de combustível antes de ligar o motor.
- Nunca retire o tampão do depósito de combustível


Leia o Manual de utilizador.



Mantenha as pessoas afastadas.



Preste mais atenção às mãos e pés do utilizador para evitar ferimentos.



Fumos tóxicos; Não utilizar dentro de casa.



O combustível é inflamável, mantenha-o afastado do fogo. Não abasteça combustível com a máquina em funcionamento.



Quando transportar, use os óculos e tampões para os ouvidos para proteger o próprio utilizador.



Quando reparar, retire a vela de ignição, de seguida, repare-a de acordo com o manual de operações.



Precaução: Motor quente.



- ou abasteça de combustível enquanto o motor está em funcionamento ou quando o motor está quente;
- se a gasolina for derramada, não tente ligar o motor, afaste a máquina da área de derrame e evite criar qualquer fonte de ignição até os vapores de gasolina se dissiparem;
- substitua com segurança todos os tampões de depósito de combustível e de recipientes.
- Substitua os silenciadores avariados.
- Antes de utilizar, inspecione sempre visualmente para se certificar de que as lâminas, parafusos das lâminas e o conjunto do cortador não estão gastos ou danificados. Substitua as lâminas e parafusos gastos e danificados por conjuntos para preservar o equilíbrio.

## Funcionamento

- Não ligue o motor num espaço reduzido onde fumos de monóxido de carbono perigosos podem acumular-se.
- Corte a relva apenas durante o dia ou com uma boa luz artificial.
- Evite operar o equipamento na relva molhada, quando possível.
- Certifique-se de que tem sempre um bom apoio de pés nos declives.
- Caminhe, nunca corra.
- Para máquinas com rodas, corte a relva nos declives na transversal, nunca para cima e para baixo.
- Tenha muito cuidado quando mudar de direcção nos declives.
- Não corte a relva em declives com uma inclinação excessiva.
- Tenha muito cuidado quando recuar ou puxar o cortador de grama na sua direcção.
- Pare a(s) lâmina(s) se o cortador de grama tiver de ser inclinado para transporte quando atravessar superfícies que não relva e quando transportar o cortador de grama de e para a área a cortar.
- Nunca opere o cortador de grama com protecções defeituosas ou sem dispositivos de segurança, por exemplo, deflectores e/ou colectores de relva, em posição.
- Não altere as definições do regulador do motor nem utilize demasiadamente o motor.
- Desengrene todas as embraiagens da lâmina e da transmissão antes de ligar o motor.
- Ligue cuidadosamente o motor de acordo com as instruções e com os pés afastados da(s) lâmina(s).
- Não incline o cortador de grama quando liga o motor.
- Não ligue o motor quando se encontrar em frente ao canal de escoamento.
- Não coloque as mãos ou os pés perto ou debaixo das peças rotativas. Mantenha-se sempre afastado da abertura de descarga.
- Nunca desloque ou transporte um cortador de grama com o motor em funcionamento.
- Pare o motor e desligue o fio da vela de ignição, certifique-se de que todas as peças móveis pararam por completo e retire a chave do seu local:
  - antes de eliminar bloqueios ou desentupir o canal de escoamento;
  - antes de verificar, limpar ou efectuar reparações no cortador de grama;

- após bater num objecto estranho. Inspeccione o cortador de grama por danos e efectue reparações antes de ligar e operar novamente o cortador de grama;
- se o cortador de grama começar a vibrar de forma estranha (verifique imediatamente).
- Pare o motor e desligue o fio da vela de ignição, certifique-se de que todas as peças móveis pararam por completo e retire a chave do seu local:
  - sempre que abandonar o cortador de grama;
  - antes de abastecer com combustível.
- Reduza a definição do acelerador durante a paragem do motor e, se o motor estiver equipado com uma válvula de corte, desligue o combustível no final do corte.
- Utilize apenas o cortador de grama para a finalidade para a qual foi concebido, cortar e recolher relva. Qualquer outra finalidade pode ser perigosa, causando danos na máquina.

## Manutenção e armazenamento

- Mantenha todas as porcas e parafusos apertados para se certificar de que o equipamento se encontra em bom estado.
- Nunca guarde o equipamento com gasolina no depósito dentro de um edifício onde os fumos possam alcançar chamas livres ou faíscas.
- Aguarde que o motor arrefeça antes de guardar num local qualquer.
- Para reduzir os perigos de incêndio, mantenha a área de armazenamento do motor, silenciador, compartimento da bateria e gasolina isenta de relva, folhas ou massa lubrificante excessiva.
- Verifique frequentemente o colector de relva por desgaste e deterioração.
- Por razões de segurança, substitua as peças gastas ou danificadas.
- Se o depósito de combustível tiver de ser drenado, isto pode executado no exterior.



**AVISO:** Não toque na lâmina rotativa.



**AVISO:** Abasteça com combustível numa área bem ventilada com o motor desligado.

## 3. DESCRIÇÃO DAS PEÇAS (Fig. 1 e 2)

### Incluindo

- A: Chave de vela de ignição
- B: Barra de "mulching"

## 4. DADOS TÉCNICOS

Modelo	PLM4120	PLM4620
Tipo de motor	Série 500E B&S	Série 625E B&S
Auto-propulsor	Não	Não
Deslocamento do motor	140 cm <sup>3</sup>	190 cm <sup>3</sup>
Largura da lâmina	410 mm	460 mm
Velocidade do ralenti	2.800/min	2.800/min
Capacidade depósito combustível	0,8L	1,0L
Capacidade do depósito de óleo	0,47L	0,6L
Capacidade do saco de recolha de relva	50L	60L
Peso líquido	26,0 kg	31,1 kg
Regulação da altura	20-75 mm, 5 regulações	20-75 mm, 5 regulações
Ruído de acordo com EN ISO 3744, EN ISO 4871	L <sub>pA</sub> (SPL) no local do utilizador	84,6 dB (A) (K = 3 dB (A))
	Nível de potência sonora medida	93,4 dB (A) K = 1,93 dB (A)
Vibração de acordo com EN ISO 20643		
Emissão de vibrações (a <sub>h</sub> ):	5,27 m/s <sup>2</sup>	5,7 m/s <sup>2</sup>
Incerteza (K):	1,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>

## 5. MONTAGEM

### 5-1 MONTAR A PEGA REBATÍVEL

- Fixe as barras inferiores ao corpo da unidade com dois conjuntos de parafuso, anilha e manípulo de bloqueio, conforme mostrado. (Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5, Fig. 6)
- Solte as barras superiores para rebater. Ligue a barra superior e a barra inferior com os dois conjuntos de parafuso, anilha e manípulo de bloqueio. (Fig. 7, Fig. 8, Fig. 9)
- Posicione todos os cabos sobre os veios da pega. Fixe-os em torno do centro das peças inferiores através dos grampos dos cabos de modo a que os cabos estejam fixos na parte exterior da máquina. Caso contrário, os cabos podem ser trilhados pela abertura/fecho da tampa traseira ou forçados devido ao rebatimento da pega superior. (Fig. 10)

### 5-2 MONTAR O COLECTOR DE RELVA

- Para instalar: Levante a tampa traseira e engate o colector de relva na veia parte traseira do cortador de grama. (Fig. 11, Fig. 12)
- Para retirar: Agarre e levante a tampa traseira, retire o colector de relva.

### 5-3 PEGA DO MOTOR DE ARRANQUE

Desloque a pega do motor de arranque do motor para o guia do cabo. (Fig. 13, Fig. 14)

### 5-4 ALTURA DO CORTE

Aplique pressão para fora para desengatar a alavanca da armação. Desloque a alavanca para a frente ou para trás para ajustar a altura. (Fig. 15 e consulte a cláusula 8-8)

## 6. REGULAÇÃO PARA UMA ALTURA ADEQUADA

- Retire o manípulo de bloqueio que fixou a barra inferior. (Fig. 16)
- Consulte a Fig. 17, desloque a pega inferior para cima e para baixo, ajuste-a à altura adequada. Existem 3 regulações de altura a escolher neste tipo de cortador de grama; a altura 1, pega inferior para baixo é a mais alta, a altura 2 é a mais baixa.
- Ajustar à altura adequada, de seguida, fixe a pega inferior através dos manípulos de bloqueio.



**AVISO:** O lado esquerdo e direito da pega inferior têm de ser ajustados à mesma altura.

## 7. 2 EM 1

Estes cortadores de grama podem ser modificados, com base na finalidade da aplicação:

De cortador de grama com descarga traseira e cortador de "mulching".

O que é o "mulching"?

Quando fizer o "mulching", a relva é cortada numa só passagem, de seguida, é cortada finamente e devolvida à faixa de relva como um fertilizante natural.

Conselhos para o corte "mulching":

- Redução normal de 2 cm, no máximo, altura da relva de 6 cm para 4 cm.
- Utilize uma faca de corte afiada.
- Não corte relva molhada.
- Defina a velocidade máxima do motor.
- Desloque-se apenas ao ritmo de trabalho.
- Limpe regularmente a barra de "mulching", lado interior da estrutura e lâmina de corte.

## UM: Modificar para cortador de "mulching"



**AVISO:** Apenas com um motor desligado e cortador parado.

- Levante a tampa traseira e retire o colector de relva.
- Introduza a barra de "mulching" na carenagem. Bloqueie a barra de "mulching" com o botão na abertura na carenagem. (Fig. 18, Fig. 19)
- Baixe novamente a tampa traseira.

## DOIS: Cortar relva com o colector de relva

- Para cortar com o colector de relva, retire a barra de "mulching" e instale o colector de relva.
- Retirar a cunha de "mulching".
- Levante a tampa traseira e retire a cunha de "mulching".



**AVISO:** Apenas com um motor desligado e cortador parado.

## 8. INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

### 8-1 ANTES DA UTILIZAÇÃO

Faça a manutenção do motor com gasolina e óleo conforme indicado no manual do motor separado e embalado com o corta-relva. Leia atentamente as instruções.



**AVISO:** A gasolina é altamente inflamável. Guarde o combustível em recipientes especificamente concebidos para esta finalidade. Apenas abasteça no exterior, antes de ligar o motor e não fume durante o abastecimento ou manuseamento de combustível.

Nunca retire o tampão do depósito de combustível ou abasteça de combustível enquanto o motor está em funcionamento ou quando o motor está quente.

Se a gasolina for derramada, não tente ligar o motor, afaste a máquina da área de derrame e evite criar qualquer fonte de ignição até os vapores de gasolina se dissiparem.

Substitua com segurança todos os tampões de depósitos de combustível e de recipientes.

Antes de virar o cortador de grama para fazer a manutenção da lâmina ou drenar óleo, retire combustível do depósito.



**AVISO:** Nunca abasteça o depósito de combustível no interior, com o motor em funcionamento ou antes do motor ter arrefecido durante, no mínimo, 15 minutos após a utilização.

### 8-2 PARA LIGAR O MOTOR E ENGATE A LÂMINA

- A unidade está equipada com uma tampa de borracha sobre a extremidade da vela de ignição, certifique-se de que o aro metálico na extremidade do fio da vela de ignição (no interior da tampa de borracha) está bem apertado na ponta de metal na vela de ignição.
- Prima o botão de escorvamento 3-5 vezes antes de ligar o motor. (Fig. 20)
- Quando ligar um motor frio, rode a alavanca do afogador para a posição "». Quando ligar um motor quente e utilizá-lo, rode a alavanca do afogador para a posição "«". (Fig. 21)
- Coloque-se atrás da unidade, agarre a pega de controlo de paragem e segure-a contra a pega superior como mostrado na Fig. 22.
- Agarre a pega do motor de arranque como mostrado Fig. 22 e puxe-a rapidamente para cima. Regresse-a lentamente ao parafuso do guia do cabo após o arranque do motor. Solte a pega de controlo de paragem para desligar o motor e a lâmina.



Ligue cuidadosamente o motor de acordo com as instruções e com os pés afastados da lâmina.



Não incline o cortador de grama quando liga o motor. Ligue o corta-relva numa superfície nivelada, isenta de relva alta e obstáculos.



Afaste as mãos e os pés das peças em movimento. Não ligue o motor quando se encontrar em frente à abertura de descarga.

### 8-3 PROCEDIMENTOS DE FUNCIONAMENTO

Durante o funcionamento, segure bem a pega de controlo de paragem com ambas as mãos.



**Nota:** Durante o funcionamento, quando a pega de controlo de paragem é solta, o motor irá desligar-se fazendo com que o cortador de grama pare de funcionar.

### 8-4 PARA DESLIGAR O MOTOR



**PRECAUÇÃO:** A lâmina continua a rodar durante alguns segundos após o motor ser desligado.

- Solte a pega de controlo de paragem para desligar o motor e a lâmina.
- Deslique e ligue o fio da vela de ignição à terra conforme indicado no manual do motor separado para evitar arranques acidentais quando o equipamento não é supervisionado.

### 8-5 PARA OBTER OS MELHORES RESULTADOS AO EFECTUAR O CORTE DA RELVA

Elimine os detritos da relva. Certifique-se de que a relva está isenta de pedras, paus, cabos ou outros objectos estranhos que podem ser accidentalmente projectados

pelo cortador de grama, em qualquer direcção, e causar ferimentos pessoais graves no utilizador e outras pessoas, assim como danos na propriedade e nos objectos envolventes. Não corte relva molhada. Para um corte de relva eficaz, não corte relva molhada porque esta tende a aderir ao lado inferior da carenagem, evitando um corte de relva adequado das aparas da relva. Não corte mais do que 1/3 do comprimento da relva.

O corte recomendado para o corte de relva é 1/3 do comprimento da relva. A velocidade terá de ser ajustada para que as aparas possam ser dispersas uniformemente na relva. Para um corte particularmente duro na relva espessa, pode ser necessário usar uma das velocidades mais lentas de modo a obter um corte de relva bem efectuado. Quando efectuar o corte de relva na relva longa, pode ter que cortar a relva em duas passagens, baixando a lâmina mais 1/3 do comprimento para o segundo corte e talvez cortando num padrão diferente do padrão utilizado pela primeira vez.

Sobrepor um pouco o corte em cada passagem fará com que tenha de limpar quaisquer aparas na relva. O cortador de grama deve ser sempre utilizado à velocidade máxima para obter o melhor corte e permitir a realização de um corte de relva mais eficaz. Limpe a parte inferior da carenagem.

Certifique-se de que limpa a parte inferior da carenagem de corte após cada utilização para evitar uma acumulação de relva, o que resultaria num mau "mulching".

Cortar folhas: O corte de folhas também pode ser benéfico para a sua relva. Quando efectuar o corte de folhas, certifique-se de que estas estão secas e não são demasiado espessas. Não aguarde que todas as folhas caiam das árvores antes de efectuar o corte.



**AVISO:** Se colidir contra um objecto estranho, desligue o motor. Retire o fio da vela de ignição, inspecione minuciosamente o corta-relva por quaisquer danos e repare os danos antes de reiniciar e utilizar o corta-relva. A vibração excessiva do corta-relva durante o funcionamento é uma indicação de danos. A unidade deve ser inspecionada e reparada imediatamente.

## 8-6 COLECTOR DE RELVA

Esvazie e limpe o saco, certifique-se de que está limpo e de que a rede está ventilada. (Fig. 23)

## 8-7 CARENAGEM

A parte inferior da carenagem do corta-relva deve ser limpa após cada utilização para evitar uma acumulação de aparas de relva, folhas, sujidade ou outras substâncias. Se permitir a acumulação destes detritos, irá provocar ferrugem e corrosão e pode impedir a realização de um "mulching" adequado. A carenagem pode ser limpa inclinando o corta-relva e raspando com uma ferramenta adequada (certifique-se de que o fio da vela de ignição está desligado).

## 8-8 INSTRUÇÕES PARA REGULAÇÃO DA ALTURA



**PRECAUÇÃO:** Não efectue, de modo algum, quaisquer regulações no corta-relva sem primeiro desligar o motor e o fio da vela de ignição.



**PRECAUÇÃO:** Antes de alterar a altura de corte, desligue o corta-relva e o cabo da vela de ignição. O corta-relva está equipado com uma alavanca central de regulação da altura que oferece 5 posições de altura.

1. Desligue o corta-relva e o cabo da vela de ignição antes de alterar a altura de corte do corta-relva.
2. A alavanca central de regulação da altura oferece-lhe 5 posições de altura diferentes.
3. Para alterar a altura de corte, aperte a alavanca reguladora na direcção da roda, deslocando para cima ou para baixo para a altura pretendida (Fig. 24). Todas as rodas estarão à mesma altura de corte.

## 9. INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

### VELA DE IGNIÇÃO

Utilize apenas velas de ignição de reposição originais. Para obter os melhores resultados, substitua a vela de ignição a cada 100 horas de utilização. (consulte MANUAL DO PROPRIETÁRIO DO MOTOR)

## 10. INSTRUÇÕES DE LUBRIFICAÇÃO



**PRECAUÇÃO: DESLIGUE A VELA DE IGNIÇÃO ANTES DA MANUTENÇÃO.**

1. RODAS - Lubrifique os rolamentos de esferas em cada roda, no mínimo, uma vez por época com um óleo leve.
2. MOTOR - Siga o manual do motor para as instruções de lubrificação.
3. CONTROLO PARAGEM - Lubrifique os pontos de base na pega de controlo de paragem e no cabo, no mínimo, uma vez por época com óleo leve. O controlo de paragem tem de operar livremente em ambas as direcções.

## 11. LIMPEZA



**PRECAUÇÃO:** Não lave o motor com uma mangueira. A água pode danificar o motor ou contaminar o sistema de combustível.

1. Limpe a carenagem com um pano seco.
2. Lave com uma mangueira a parte inferior da carenagem inclinando o cortador de grama de modo a que a vela de ignição esteja para cima.

## 11-1 FILTRO DE AR DO MOTOR



**PRECAUÇÃO:** Não permita que a sujidade ou o pó obstruam o elemento de espuma do filtro de ar.

O filtro de ar do motor tem de ser mantido (limpo) após 25 horas de corte normal. O elemento de espuma tem de ser limpo regularmente se o cortador de grama for utilizado em condições poeirantes e secas. (consulte MANUAL DO PROPRIETÁRIO DO MOTOR)

### Para LIMPAR FILTRO DE AR

1. Para PLM4120: Levante as patilhas na parte superior da tampa do filtro.  
Para PLM4620: Retire o parafuso.
2. Retire a tampa.
3. Lave o filtro em água com sabão. **NÃO UTILIZE GASOLINA!**
4. Ventile o filtro até secar.
5. Coloque algumas gotas de óleo SAE30 no filtro de espuma e aperte bem para remover qualquer excesso de óleo.
6. Instale novamente o filtro.



**NOTA:** Substitua o filtro se estiver desgastado, rasgado, danificado ou impossível de limpar. (Fig. 25 para PLM4120)

## 11-2 LÂMINA DE CORTE



**PRECAUÇÃO:** Certifique-se de que desliga e liga o fio da vela de ignição à terra antes de trabalhar na lâmina de corte para evitar arranques acidentais do motor. Proteja as mãos utilizando luvas robustas ou um pano para agarrar as lâminas de corte.

Vire o cortador de grama conforme especificado no manual do motor separado. Retire o parafuso e anilha sextavados que fixam a lâmina e o adaptador da lâmina à cambota do motor. Retire a lâmina e adaptador da cambota.



**AVISO:** Inspeccione periodicamente o adaptador da lâmina por fissuras, especialmente se chocar contra um objecto estranho. Substitua quando necessário. Para obter os melhores resultados, as lâminas devem estar afiadas. A lâmina pode ser afiada removendo-a e chanfrando ou limando a extremidade de corte mantendo o mais idêntico possível com o ângulo original. É extremamente importante que cada extremidade de corte receba uma quantidade igual de chanfragem para evitar uma lâmina irregular. Um lâmina irregular irá resultar na vibração excessiva causando eventuais danos no motor e no cortador de grama. Certifique-se de que equilibra bem a lâmina após afiar. Pode testar o equilíbrio da lâmina equilibrando-a numa chave de fendas de eixo redondo. Retire metal do lado pesado até ficar equilibrada. (Fig. 26)

Antes de montar a lâmina e o adaptador da lâmina na unidade, lubrifique a cambota do motor e a superfície interior do adaptador da lâmina com óleo leve. Instale o

adaptador de lâmina na cambota. Consulte a Fig. 26. Coloque a lâmina com o número da peça na direcção oposta do adaptador. Alineie a anilha sobre a lâmina e introduza o parafuso sextavado. Aperte o parafuso sextavado ao binário listado abaixo.

## 11-3 BINÁRIO DE MONTAGEM DA LÂMINA

O parafuso de centragem tem de ser apertado ao binário 35 - 45 Nm. Para garantir o funcionamento seguro da sua unidade. TODAS as porcas e parafusos têm de ser verificados periodicamente por um aperto correcto. Após a utilização prolongada, especialmente em condições de solo arenoso, a lâmina irá ficar desgastada e perder a forma original. A eficiência de corte irá diminuir e a lâmina deve ser substituída.

Substitua apenas por uma lâmina de reposição aprovada pela fábrica. Os possíveis danos resultantes do estado de desequilíbrio da lâmina não são da responsabilidade do fabricante.

Quando substitui a lâmina, tem de utilizar o tipo original marcado na lâmina (MAKITA 263001433 para PLM4120; MAKITA 263001451 para PLM4620) (para encomendar a lâmina, contacte o fornecedor local ou a nossa empresa).



**AVISO:** Não toque na lâmina rotativa.

## 11-4 MOTOR

Consulte o manual do motor separado para as instruções de manutenção do motor.

Faça a manutenção do óleo conforme indicado no manual do motor separado e embalado com a unidade. Leia atentamente e cumpra as instruções.

Faça a manutenção do filtro de ar conforme o manual do motor separado, sob condições normais. Limpe em intervalos de poucas horas sob condições extremamente poeirantes. Um desempenho fraco do motor e inundação indica, normalmente, que deve efectuar a manutenção do filtro de ar.

Para fazer a manutenção do filtro de ar, consulte o manual do motor separado e embalado com a unidade. A vela de ignição deve ser limpa e a folga calibrada uma vez por época. A substituição da vela de ignição é recomendada no início de cada época de corte; verifique o manual do motor para o tipo de vela e especificações de folga correctas.

Limpe o motor regularmente com um pano ou escova. Mantenha o sistema de arrefecimento (área da estrutura do ventilador) limpo para permitir uma circulação adequada do ar, que é essencial para o desempenho e vida útil do motor. Certifique-se de que retira toda a relva, sujidade e detritos de combustível da área do silenciador.

## 12. INSTRUÇÕES DE ARMAZÉNAMENTO (FORA DE ÉPOCA)

Os passos seguintes devem ser seguidos para preparar o cortador de grama para armazenamento.

1. Após o corte final da época, deixe o motor em funcionamento até o depósito de combustível ficar sem combustível.

2. Limpe e lubrifique minuciosamente o corta-relva, conforme descrito nas instruções de lubrificação.
3. Consulte o manual do motor para as instruções correctas de armazenamento do motor.
4. Revista ligeiramente a lâmina de corte do corta-relva com massa lubrificante de chassis para evitar ferrugem.
5. Guarde o corta-relva numa área seca e limpa.



**NOTA:**

Quando guardar qualquer tipo de equipamento eléctrico numa cabana não ventilada ou de armazenamento de material;

- Deve ter cuidado ao isolar o equipamento contra a ferrugem. Utilizando um óleo leve ou silicone, revista o equipamento, especialmente cabos e todas as peças móveis.
- Tenha cuidado para não dobrar ou torcer cabos.
- Se o cabo do motor de arranque se desligar do guia do cabo na pega, desligue e ligue o fio da vela de ignição à terra. Pressione a pega de controlo da lâmina e retire o cabo do motor de arranque do motor lentamente. Introduza o cabo do motor de arranque no parafuso do guia do cabo na pega.

## 13. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	ACÇÃO DE CORRECÇÃO
O motor não arranca.	Afogador na posição incorrecta para as condições predominantes.	Desloque o afogador para a posição correcta.
	O depósito de combustível está vazio.	Abasteça o depósito com combustível: consulte MANUAL DO PROPRIETÁRIO DO MOTOR.
	O filtro de ar está sujo.	Limpe o filtro de ar: consulte MANUAL DO PROPRIETÁRIO DO MOTOR.
	Vela de ignição solta.	Aperte a vela de ignição a 25 - 30 Nm.
	Fio da vela de ignição solto ou desligado da vela.	Instale o fio da vela de ignição na vela de ignição.
	A folga da vela de ignição está incorrecta.	Defina a folga entre os eléctrodos de 0,7 a 0,8 mm.
	Vela de ignição defeituosa.	Instale uma vela nova com uma folga correcta. consulte MANUAL DO PROPRIETÁRIO DO MOTOR.
	O carburador está encharcado de combustível.	Retire o filtro de ar e puxe o cabo do motor de arranque continuamente até o carburador se limpar autonomamente e instale o filtro de ar.
	Módulo de ignição avariado.	Contacte o centro de assistência autorizado da Makita.
Dificuldade do motor em arrancar ou perde potência.	Sujidade, água ou depósito de combustível deteriorado.	Purge o combustível e limpe o depósito. Abasteça o depósito com combustível novo e limpo.
	O orifício de ventilação no tampão do depósito de combustível está obstruído.	Limpe ou substitua o tampão do depósito de combustível.
	O filtro de ar está sujo.	Limpe o filtro de ar.
O motor funciona irregularmente.	A vela de ignição está defeituosa.	Instale uma vela nova com uma folga correcta. consulte MANUAL DO PROPRIETÁRIO DO MOTOR.
	A folga da vela de ignição está incorrecta.	Defina a folga entre os eléctrodos de 0,7 a 0,8 mm.
	O filtro de ar está sujo.	Limpe o filtro de ar: consulte MANUAL DO PROPRIETÁRIO DO MOTOR.
Fraco ralenti do motor.	O filtro de ar está sujo.	Limpe o filtro de ar: consulte MANUAL DO PROPRIETÁRIO DO MOTOR.
	As ranhuras de ar na blindagem do motor estão obstruídas.	Retire os detritos das ranhuras.
	As alhetas de arrefecimento e as passagens de ar na estrutura do ventilador do motor estão obstruídas.	Retire os detritos das alhetas de arrefecimento e das passagens de ar.
O motor salta a alta velocidade.	A folga entre os eléctrodos da vela de ignição é demasiado próxima.	Defina a folga entre os eléctrodos de 0,7 a 0,8 mm.
O motor sobreaquece.	O caudal de ar de arrefecimento é limitado.	Retire quaisquer detritos das ranhuras na blindagem, estrutura do ventilador e passagens de ar.
	Vela de ignição incorrecta.	Para o PLM4120, instale a vela de ignição RC12YC e as alhetas de arrefecimento no motor. Para o PLM4620, instale a vela de ignição RJ19LMC e as alhetas de arrefecimento no motor.
O corta-relva vibra anormalmente.	O conjunto de corte está solto.	Aperte a lâmina.
	O conjunto de corte está desequilibrado.	Equilibre a lâmina.

## **14. AMBIENTE**

Caso a máquina necessite de ser substituída após utilização prolongada, não a coloque no lixo doméstico e elimine-a de forma segura para o ambiente.

### **Apenas para os países europeus**

#### **Declaração de conformidade CE**

**A Makita Corporation, na qualidade do fabricante responsável, declara que a(s) máquina(s) Makita seguinte(s):**

Designação da máquina: Cortador de Grama a Gasolina

N.º de modelo/Tipo: PLM4120, PLM4620

Especificações: Consulte "4. DADOS TÉCNICOS"

são produzidas em série e

**estão em conformidade com as Directivas Europeias seguintes:**

2006/42/EC, 2004/108/EC,

2000/14/EC e 2005/88/EC

E são fabricadas de acordo com as normas ou os documentos padronizados seguintes:

EN836, EN ISO14982

A documentação técnica é mantida pelo nosso

representante autorizado na Europa, que é:

Makita International Europe Ltd.,

Michigan, Drive, Tongwell,

Milton Keynes, MK15 8JD, Inglaterra

O procedimento de avaliação da conformidade requisitado pela Directiva 2000/14/EC estava de acordo com o anexo VI.

Corpo notificado:

TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Westendstraße 199, D-80686 München

Número de identificação: 0036

Modelo PLM4120

Nível de potência sonora medida: 93,4 dB

Nível de potência sonora garantida: 96 dB

Modelo PLM4620

Nível de potência sonora medida: 93,6 dB

Nível de potência sonora garantida: 96 dB

10. 9. 2012



Tomoyasu Kato  
Director  
Makita Corporation  
3-11-8, Sumiyoshi-cho,  
Anjo, Aichi, JAPAN

**Forklaring til generel oversigt**

- |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Øverste håndtag    | 6. Græsopsamler       | 11. OliedækSEL        |
| 2. Stopkontrolhåndtag | 7. Højdejusteringsarm | 12. Kabelklemme       |
| 3. Chokerhåndtag      | 8. Klippeskjold       | 13. Låsegreb          |
| 4. Starthåndtag       | 9. Tændrør            | 14. Hurtig hastighed  |
| 5. Gennemføring       | 10. BrændstofdækSEL   | 15. Langsom hastighed |

**ADVARSEL**

For din egen sikkerheds skyld skal du læse denne brugsanvisning igennem, inden du anvender din nye enhed. Hvis du ikke følger instruktionerne, kan det medføre alvorlig personskade. Brug nogle få øjeblikke på at lære plæneklipperen at kende hver ganginden brug.

**1. SYMBOLER PÅ PRODUKTET**

Læs brugsanvisningen.



Hold andre tilstedeværende på afstand.



Vær meget opmærksom på hænder og fodder for at undgå personskader.



Giftige dampe. Må ikke anvendes indendørs.



Brændstof er letantændelig, så hold afstand til åben ild. Påfyld ikke brændstof på en kørende maskine.



Under græsclipning skal operatøren anvende beskyttelsesbriller og ørepropper for at beskytte sig selv.



Ved reparation fjernes tændrøret først, hvorefter reparationen udføres i henhold til brugsanvisningen.



Forsiktig: Motoren er varm.



Slip kontakthåndtaget for at stoppe motoren.

**2. GENERELLE SIKKERHEDSREGLER**

**ADVARSEL:** Ved anvendelse af benzindrevne maskiner skal de grundlæggende forholdsregler, inklusive de følgende, altid overholdes for at reducere risikoen for personskade og/eller beskadigelse af enheden. Læs alle disse instruktioner inden anvendelse af dette produkt og gem instruktionerne, så du altid har dem.



**ADVARSEL:** Denne maskine frembringer et elektromagnetisk felt under anvendelse. Under visse omstændigheder kan dette felt interferere med aktive eller passive medicinske implantater. For at reducere risikoen for alvorlige eller fatale skader anbefaler vi, at personer med medicinske implantater konsulterer deres læge og producenten af de medicinske implantater inden anvendelse af denne maskine.

**Træning**

- Læs omhyggeligt instruktionerne igennem. Gør dig bekendt med betjeningen og den korrekte anvendelse af udstyr.
- Lad aldrig børn eller personer, som ikke har kendskab til disse instruktioner, anvende plæneklipperen. Lokale bestemmelser kan sætte begrænsninger for brugerens alder.
- Klip aldrig græs mens der er personer, især børn, eller kæledyr i nærheden.
- Vær opmærksom på, at operatøren eller brugeren er ansvarlig for ulykker eller farlige situationer, der måtte opstå mod andre personer eller deres ejendele.

**Forberedelse**

- Bær altid robust fodtøj og lange bukser under plæneklipning. Anvend ikke maskinen med bare fødder eller åbne sandaler.
- Gennemgå grundigt det område hvor maskinen skal anvendes, og fjern alle de genstande der kan blive kastet ud af maskinen.
- **ADVARSEL-** Benzin er meget brandfarligt.
  - opbevar brændstof i beholdere, som er særligt beregnet til dette formål;
  - påfyld kun brændstof udendørs og ryg ikke under påfyldningen;

- påfyld brændstof inden start af motoren. Tag aldrig dækslet af brændstoftanken eller påfyld benzin, mens motoren kører, eller når motoren er varm;
- hvis der spildes benzin, skal du ikke forsøge at starte motoren, men flytte maskinen væk fra det sted, hvor der blev spildt, og undgå alt der kan være kilde til antændelse, indtil benzindampene er fordampet;
- husk at skrue dæksler ordentligt på alle brændstoftanke og beholdere.
- Udskeft defekte støjdæmpere.
- Inden brug skal du altid se efter slid eller skader på knivene, knivboltene og knivmonteringen. Udskeft slidte eller beskadigede knive og bolte sætvis for at opretholde balancen.

## Betjening

- Anvend ikke motoren på et indelukket sted, hvor der kan ophobes farlige kulitedampe.
- Klip kun græs i dagslys eller under god kunstig belysning.
- Undgå at anvende maskinen i vådt græs, hvor det er muligt.
- Sørg altid for et godt fodfæste på skrånninger.
- Gå, løb aldrig.
- Med kørende roterende maskiner skal klipningen foregå på tværs af skrånninger og aldrig op og ned.
- Vær meget forsigtig ved retningsændringer på skrånninger.
- Klip ikke græs på meget stejle skrånninger.
- Vær meget forsigtig, når du bakker eller trækker plæneklipperen ind mod dig selv.
- Stop kniven(e) hvis plæneklipperen skal vippes af hensyn til transport over andre overflader end græs, eller når plæneklipperen transporteres til og fra det område, hvor der skal klippes græs.
- Benyt aldrig plæneklipperen, hvis beskyttelsesskærmene er beskadiget eller uden påmonteret sikkerhedsudstyr som f.eks. deflektorer og/eller græsopsamlere.
- Du skal ikke ændre ikke motorens regulatorindstillinger eller overbelastede motoren.
- Afbryd alle kniv- og drivkoblinger inden start af motoren.
- Start motoren forsigtigt i henhold til instruktionerne og med fødderne på god afstand af kniven(e).
- Du skal ikke vippe plæneklipperen, når motoren startes.
- Start ikke motoren, mens du står foran græsudkastet.
- Stik ikke hænder eller fodder ind i nærheden af eller under roterende dele. Hold dig altid væk fra udskæringssåbningen.
- Loft eller bær aldrig en plæneklipper, mens motoren kører.
- Stands motoren og afbryd tændrørskablet, sørg for at alle bevægelige dele er fuldstændigt stoppet og fjern nøglen i tilfælde af, at der anvendes en nøgle:
  - Inden fjernelse af hindringer eller rensning af græsudkastet;
  - Inden kontrol, rengøring eller arbejde på plæneklipperen;

- Efter du har ramt et fremmedlegeme. Kontroller plæneklipperen for skader og udfør reparationer inden start eller betjening af plæneklipperen;
- Hvis plæneklipperen begynder at vibrere unormalt (kontroller straks).
- Stands motoren og afbryd tændrørskablet, sørg for at alle bevægelige dele er fuldstændigt stoppet og fjern nøglen i tilfælde af, at der anvendes en nøgle:
  - Når du forlader plæneklipperen;
  - Inden påfyldning af brændstof.
- Reducer gasindstillingen under nedlukning af motoren og sluk for brændstoffet efter endt plæneklipning, hvis motoren er udstyret med en lukkeventil.
- Brug kun plæneklipperen til det formål den er designet til, dvs. til klipning og indsamling af græs. Andre former for brug kan være farlig og forårsage skader på maskinen.

## Vedligeholdelse og opbevaring

- Sørg for, at alle møtrikker, bolte og skruer er strammet, så maskinen altid er klar til brug.
- Opbevar aldrig maskiner med benzin i tanken inde i en bygning, hvor dampe kan komme i kontakt med åben ild eller gnister.
- Lad motoren køle af, inden den opbevares på et aflukket sted.
- For at reducere brandrisikoen skal motoren, støjdæmperen, batterirummet og benzinopbevaringsområdet holdes fri for græs, blade og overdrivent meget smøremiddel.
- Kontroller jævnligt græsopsamleren for slid eller beskadigelser.
- Udskeft slidte eller beskadigede dele af sikkerhedshensyn.
- Hvis brændstoftanken skal tømmes, skal dette udføres udendørs.



**ADVARSEL:** Rør ikke ved roterende knive.



**ADVARSEL:** Påfyld brændstof på et sted med god ventilation og med motoren standset.

## 3. BESKRIVELSE AF DELE (Fig. 1 og 2)

### Indeholdende

- A: Tændrørsnøgle  
B: Mulching-kile

## 4. TEKNISKE DATA

Model	PLM4120	PLM4620	
Motortype	B&S 500E-Serien	B&S 625E-Serien	
Selvtræk	Nej	Nej	
Motorvolumen	140 cm <sup>3</sup>	190 cm <sup>3</sup>	
Knivbredde	410 mm	460 mm	
Tomgangshastighed	2.800/min	2.800/min.	
Kapacitet for brændstoftank	0,8 l	1,0 l	
Olietankskapacitet	0,47 l	0,6 l	
Kapacitet for græsopsamlerpose	50 l	60 l	
Nettovægt	26,0 kg	31,1 kg	
Højdejustering	20-75 mm, 5 justeringer	20-75 mm, 5 justeringer	
Støj i henhold til EN ISO 3744, EN ISO 4871	L <sub>pA</sub> (SPL) på brugerens plads  Målt lydefrektniveau	84,6 dB (A) (K = 3 dB (A))  93,4 dB (A) K = 1,93 dB (A)	83,5 dB (A) (K = 3 dB (A))  93,6 dB (A) K = 2,47 dB (A)
Vibration i henhold til EN ISO 20643			
Vibrationsemission (a <sub>h</sub> ):	5,27 m/s <sup>2</sup>	5,7 m/s <sup>2</sup>	
Usikkerhed (K):	1,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	

## 5. MONTERING

### 5-1 MONTERING AF FOLDEHÅNDTAGET

- Fastgør de nederste håndtagsstænger til enheden med to sæt bolte, skiver og låsegreb som vist. (Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5, Fig. 6)
- Udløs de øverste håndtagsstænger, så håndtaget kan foldes sammen. Tilslut det øverste håndtag og nederste håndtag med de to sæt bolte, skiver og låsegreb. (Fig. 7, Fig. 8, Fig. 9)
- Placer alle kabler over håndtagsskafterne. Klem dem fast ca. midt på de nederste håndtag med kabelklemmerne, sådan at kablerne er fastgjort på ydersiden af maskinen. Ellers kan kablerne blive klemt, når bagdækslet åbnes/lukkes, eller blive trukket i, når det øverste håndtag foldes sammen. (Fig. 10)

### 5-2 MONTERING AF GRÆSOPSAMLEREN

- Påsætning: Løft bagdækslet op og hæng græsopsamleren bag på plæneklipperen. (Fig. 11, Fig. 12)
- Aftagning: Tag fat og løft op i bagdækslet for tage græsopsamleren af.

### 5-3 STARTHÅNDTAG

Flyt starthåndtaget fra motoren til gennemføringen. (Fig. 13, Fig. 14)

### 5-4 KLIPPEHØJDE

Tryk udad for at løsne armen fra tandstangen. Flyt armen fremad eller bagud for at justere højden. (Fig. 15 og se afsnit 8-8)

## 6. JUSTERING AF EN PASSENDE HØJDE

- Skru låsegrebet, der fastgør det nederste håndtag, ud. (Fig. 16)

- Se Fig. 17 og flyt det nederste håndtag op og ned for at justere det på den passende højde.

Der kan vælges mellem 3 højdejusteringer på denne type plæneklipper, hvor afstanden fra nederste håndtag til jorden er størst for højde 1, og lavest for højde 3.

- Juster ind på den passende højde og fastgør derefter det nederste håndtag med låsegrebene.



**ADVARSEL:** Det nederste håndtags venstre og højre side skal være justeret ind på den samme højde.

## 7. 211

Disse plæneklippere kan opdateres teknologisk fra deres normale funktion, baseret på anvendelsesformålet:

Fra plæneklipper med udkastning bagud og mulching-plæneklipper.

Hvad er mulching?

Ved mulching (bioklip) klippes græsset i første arbejdstrin, derefter findeles det og returneres til græsplænen som naturlig gødning.

Tips angående mulching (bioklip):

- Almindelig klipning af maks. 2 cm fra 6 cm til 4 cm højt græs.
- Brug en skarp kniv.
- Klip ikke i vådt græs.
- Indstil på maksimal motorhastighed.
- Gå kun frem i gå-tempo.
- Rens jævnligt mulching-kilen, indersiden af huset og kniven.

### ET: Eftermontering for brug som mulching-plæneklipper



**ADVARSEL:** Kun med en standset motor og stoppet kniv.

1. Løft bagdækslet og fjern græsopsamleren.
2. Tryk mulching-kilen ind i klippeskjoldet. Lås mulching-kilen med knappen ind i åbningen i klippeskjoldet. (Fig. 18, Fig. 19)
3. Sænk bagdækslet igen.

## TO: Klipning med græsopsamler

1. For klipning med græsopsamleren skal du fjerne mulching-kilen og montere græsopsamleren.
2. Fjernelse af mulching-kilen.
  - Løft bagdækslet og fjern mulching-kilen.



**ADVARSEL:** Kun med en standset motor og stoppet kniv.

## 8. BETJENINGSINSTRUKTIONER

### 8-1 INDEN DU STARTER

Fyld benzin og olie på motoren som anvist i den separate motorvejledning, der kom sammen med plæneklipperen. Læs omhyggeligt instruktionerne igennem.



**ADVARSEL:** Benzin er meget brandfarligt. Opbevar brændstof i beholdere, som er særligt beregnet til dette formål.

Påfyld kun brændstof udendørs, inden du starter motoren, og undlad at ryge, mens du påfylder eller håndterer brændstof.

Tag aldrig dækslet af brændstoftanken eller påfyld benzin, mens motoren kører, eller når motoren er varm.

Hvis der spildes benzin, skal du ikke forsøge at starte motoren, men flytte maskinen væk fra det sted, hvor der blev spilt, og undgå alle antændelseskilder indtil benzindampene er fordampt.

Husk at skru dæksler ordentligt på alle brændstoftanke og beholdere.

Inden du vipper plæneklipperen for at vedligeholde kniven eller tømme olien af, skal du tømme tanken for brændstof.



**ADVARSEL:** Fyld aldrig brændstof på brændstoftanken indendørs, med motoren kørende, eller før motoren har fået lov til at køle af i mindst 15 minutter efter brug.

### 8-2 START AF MOTOR OG AKTIVERING AF KNIV

1. Enheden er udstyret med en gummihætte over tændrøret. Sørg for at metalstrappen på tændørskablet (inde i gummihætten) er ordentligt fastgjort på tændrørets metalspids.
2. Tryk 3-5 gange på tipperen, inden du starter motoren. (Fig. 20)
3. Når du starter en kold motor, skal du dreje chokerhåndtaget over på positionen “”. Når du starter en varm motor og begynder anvendelse, skal du dreje chokerhåndtaget over på “”-positionen. (Fig. 21)
4. Mens du står bag ved enheden, skal du gribe fat i stopkontrolhåndtaget og holde det ind mod det øverste håndtag som vist i Fig. 22.

5. Grib fat i starthåndtaget som vist i Fig. 22 og træk det hurtigt op. Før det langsomt tilbage til gennemføringsbolten efter motoren er startet. Slip stopkontrolhåndtaget for at standse motoren og kniven.



Start motoren forsigtigt i henhold til instruktionerne og med fødderne på god afstand af kniven.



Du skal ikke vippe plæneklipperen, når motoren startes. Start plæneklipperen på et jævn underlag, fri for højt græs eller andre hindringer.



Hold hænder og fødder på afstand af de roterende dele. Start ikke motoren, mens du står foran græsudkastet.

### 8-3 BETJENINGSSPROCEDURER

Under anvendelse skal du holde godt fast i stopkontrolhåndtaget med begge hænder.



**Bemærk:** Hvis stopkontrolhåndtaget slippes under anvendelsen, standser motoren, og derfor stopper plæneklipperen med at køre.

### 8-4 SÅDAN STANDSES MOTOREN



**FORSIGTIG:** Kniven fortsætter med at rotere nogle få sekunder, efter motoren er slukket.

1. Slip stopkontrolhåndtaget for at standse motoren og kniven.
2. Afbryd og jord tændørskablet som anvist i den separate motorvejledning for at forhindre utilsigtet start, mens maskinen ikke er under opsyn.

### 8-5 SÅDAN OPNÅS DE BEDSTE GRÆSKLIPNINGSRSLTATER

Ryd græsplænen for affald. Sørg for at græsplænen er fri for sten, grene, stålträd eller andre fremmedlegemer, der eventuelt ved et uheld kan blive slyngt ud af plæneklipperen i en hvilken som helst retning og forvolde alvorlig personskade på operatøren og andre, såvel som skader på materiel og omkringliggende genstande. Klip ikke vådt græs. For at opnå en effektiv klipning af græsset skal du ikke klippe vådt græs, da det har tendens til at sætte sig fast i klippeskjoldet og forhindre ordentligt klipning af det afklippede græs. Klip ikke mere end 1/3 af græssets længde.

Den anbefalede græsklipning er 1/3 af græssets længde. Hastigheden over jorden skal justeres, sådan at de afklippede stykker kan fordeles jævt ind på plænen. Især ved kraftig klipning af tykt græs kan det være nødvendigt at bruge en af de laveste hastigheder for at få et rent, fint klip. Ved klipning af langt græs er du muligvis nødt til at klippe plænen af to omgange, hvor du sænker kniven med endnu en 1/3 af længden ved andet klip og eventuelt klipper græsset i et andet mønster, end det der blev anvendt første gang.

En lille smule overlappning af klippet for hver gang, hjælper også med til at fjerne eventuelt spredte afklippede rester, der ligger tilbage på plænen. Plæneklipperen bør altid anvendes ved fuld gas for at få det reneste snit og give

maskinen mulighed for at udføre den bedst mulige klipning. Rens undersiden af klippeskjoldet. Sørg for at rense undersiden af klippeskjoldet hver gang efter brug for at undgå en ophobning af græs, hvilket ellers forhindrer ordentligt mulching. Klipning af blade: Klipning af blade kan også være godt for din græsplæne. Ved klipning af blade skal du sørge for, at de er tøre, samt at der ikke ligger et alt for tykt lag på græsplænen. Du skal ikke vente til alle bladene er faldet af træerne, før du udfører klipning.



**ADVARSEL:** Hvis du støder på et fremmedlegeme, skal motoren standses. Fjern kablet fra tændrøret og efterse plæneklipperen nøje for skader, og reparer skaden inden du starter og anvender plæneklipperen igen. Hvis plæneklipperen vibrerer voldsomt under anvendelse, kan det være et tegn på beskadigelse. Enheden bør straks efterset og repareres.

## 8-6 GRÆSOPSAMLER

Tøm og rens posen. Sørg for, at den er ren, og dens net er ventilert. (Fig. 23)

## 8-7 KLIPPESKJOLD

Undersiden af plæneklipperens klippeskjold bør renses hver gang efter brug for at forhindre ophobning af afklippede græsrester, blade, snavs eller andre materialer. Hvis de afklippede rester får lov til at opbevares, medvirker det til rust- og korrosionsdannelse og kan forhindre ordentlig mulching. Klippeskjoldet kan renses ved at vippe plæneklipperen og skrabe det rent med et passende værkøj (sørg for at tændørskablets forbindelse er afbrudt).

## 8-8 INSTRUKTIONER FOR HØJDJUSTERING



**FORSIGTIG:** Udfør aldrig nogen justeringer på plæneklipperen uden først at standse motoren og afbryde tændørskablets forbindelse.



**FORSIGTIG:** Inden du ændrer klippehøjden, skal du standse plæneklipperen og afbryde tændørskablets forbindelse. Plæneklipperen er udstyret med en central højdejusteringsarm, der har 5 højdepositioner.  
1. Stands plæneklipperen og afbryd tændørskablets forbindelse, inden du ændrer plæneklipperens klippehøjde.  
2. Den centrale højdejusteringsarm har 5 forskellige højdepositioner.  
3. For at ændre klippehøjden skal du trykke justeringsarmen mod hjulet, og flytte op eller ned på den valgte højde (Fig. 24). Alle hjulene indstilles på den samme klippehøjde.

## 9. VEDLIGEHOLDELSSESINSTRUKTIONER

### TÆNDRØR

Udskift kun med originale tændrør. Du opnår det bedste resultat ved at udskifte tændrøret efter hver 100 timers brug. (se BRUGERVEJLEDNING TIL MOTOR)

## 10. SMØREINSTRUKTIONER



**FORSIGTIG: ABRYD TÆNDRØRETS FORBINDELSE INDEN EFTERSYN.**  
1. HJUL-Smrugulejerne på hvert hjul mindst én gang i sæsonen med en let olie.  
2. MOTOR-Følg motorvejledningen angående instruktioner for smøring.  
3. STOPKONTROL-Smrø omtdrejningsakserne på stopkontrolhåndtaget og dets kabel mindst én gang i sæsonen med en let olie. Stopkontrollen skal kunne bevæges fri i begge retninger.

## 11. RENGØRING



**FORSIGTIG:** Spul ikke motoren med en vandslange. Vandet kan beskadige motoren og forurene brændstofsystemet.  
1. Tør klippeskjoldet af med en tør klud.  
2. Spul med en vandslange under klippeskjoldet ved at vippe plæneklipperen, sådan at tændrøret er opad.

### 11-1 MOTORLUFTFILTER



**FORSIGTIG:** Sørg for at snavs eller støv ikke tilstopper luftfilterets skumelement.

Motorens luftfilterelement skal eftersettes (renses) efter 25 timers normal plæneklipning. Skumelementet skal eftersettes regelmæssigt, hvis plæneklipperen anvendes under tøre, støvede forhold. (se BRUGERVEJLEDNING TIL MOTOR)

### SÅDAN RENSES LUFTFILTERET

1. For PLM4120: Løft tapperne oven på filterdækslet. For PLM4620: Fjern skruen.
2. Fjern dækslet.
3. Vask filterelementet i sæbevand. **BRUG IKKE BENZIN!**
4. Lufttør filterelementet.
5. Put et par dråber SAE30-olie på skumfilteret og vrid det omhyggeligt for at fjerne eventuel overskud af olie.
6. Monter filteret igen.



**BEMÆRK:** Udskift filteret hvis det er flosset, flæsset, beskadiget eller ikke kan rengøres. (Fig. 25 for PLM4120)

## 11-2 KNIV



**FORSIGTIG:** Sørg for at afbryde og jorde tændrøskablet inden arbejdet med kniven for at forhindre utilsigtet start af motoren. Beskyt hænderne ved at anvende tykke handsker eller en klud, når du griber om kniven.

Vip plæneklipperen som anvist i den separate motorvejledning. Fjern sekskantbolten og skiven, der holder kniven og knivadapteren fast på motorens krumtapaksel. Afmonter kniven og adapteren fra krumtapakslen.



**ADVARSEL:** Efterse regelmæssigt knivadapteren for revner, især hvis du rammer et fremmedlegeme. Udkiftes om nødvendigt.

Du opnår de bedste resultater med en skarp kniv. Kniven kan skærpes ved at afmontere den og enten slibe eller file knivsæggen, sådan at den oprindelige smig opretholdes så vidt muligt. Det er ekstremt vigtigt, at hver knivsæg slibes lige meget for ikke at få en uafbalanceret kniv. En forkert balanceret kniv medfører voldsomme vibrationer og kan forårsage skade på motoren og plæneklipperen. Sørg for at balancere kniven omhyggeligt efter slibning. Knivens balance kan testes ved at balancere den på en rundskæftet skruetrækker. Fjern metal fra den tunge side indtil den balancerer jævnt. (**Fig. 26**)

Inden du monterer kniven og knivadapteren på enheden, skal du smøre motorens krumtapaksel og indersiden af knivadapteren med en let olie. Installer knivadapteren på krumtapakslen. Se **Fig. 26**. Placer kniven med delnummeret vendende væk fra adapteren. Placer skiven over kniven og indsæt sekskantbolten. Stram sekskantbolten med det moment, der er anvist nedenfor.

## 11-3 KNIVMONTERINGSMOMENT

Midterbolten skal strammes med et moment på 35 - 45 Nm. For at sikre sikker anvendelse af din enhed. ALLE møtrikker og bolte skal regelmæssigt kontrolleres for korrekt tilspænding. Efter længere brug, især ved sendede jordforhold, bliver kniven slidt og mister noget af den oprindelige form. Effektiviteten af klipningen reduceres, og kniven bør udskiftes.

Udskift kun kniven med en fabriksgodkendt kniv. Eventuelle skader pga. en uafbalanceret kniv er ikke producentens ansvar.

Når du udskifter kniven, skal du anvende den originale type, som er mærket på kniven (MAKITA 263001433 til PLM4120; MAKITA 263001451 til PLM4620) (kontakt din lokale forhandler eller dit firma angående bestilling af en ny kniv).



**ADVARSEL:** Rør ikke ved roterende knive.

## 11-4 MOTOR

Se den separate motorvejledning angående instruktioner for motorvedligeholdelse.

Vedligehold motorolien som anvist i den separate motorvejledning, der kom sammen med din enhed. Læs og følg instruktionerne omhyggeligt.

Foretag eftersyn af luftfilteret som anvist i den separate motorvejledning under normale forhold. Under ekstremt støvede forhold skal det altid renses efter nogle få timers brug. Dårlig motorydelse og drukning af motoren angiver, at luftfilteret bør efterses.

For at foretage eftersyn af luftfilteret skal du se den separate motorvejledning, der kom sammen med din enhed.

Tændrøret skal renses, og afstanden genindstilles én gang i sæsonen. Det anbefales, at udskifte tændrøret i starten af hver klippesæson; se motorvejledningen angående korrekt tændrørstype og afstandsspecifikationer.

Rens jævnligt motoren med en klud eller en børste. Hold afkølingsystemet (blæserhusområdet) rent for at sikre ordentlig luftcirculation, hvilket er essentielt for motorydelse og -levetid. Sørg for at fjerne alt græs, snavs og brandbart materiale fra lyddæmperområdet.

## 12. OPBEVARINGSINSTRUKTION ER (UDEN FOR SÆSONEN)

Følgende skridt bør tages for at klargøre plæneklipperen til opbevaring.

1. Efter sæsonens sidste klipning skal brændstoftanken have lov til at løbe tør.
2. Rengør og smør plæneklipperen omhyggeligt som beskrevet i smøreinstruktionerne.
3. Se motorvejledningen angående instruktioner for korrekt opbevaring af motor.
4. Smør et tyndt lag chassis-smørefedt på plæneklipperens kniv for at forhindre rust.
5. Opbevar plæneklipperen på et tørt, rent sted.



### BEMÆRK:

Ved opbevaring af enhver type motorudstyr på et uventilteret sted eller i et opbevaringsskur;

- Sørg for at rustsikre udstyret. Brug en let olie eller silikoneolie til at lægge en hinde over udstyret, især kabler og alle bevægelige dele.
- Sørg for ikke at bøje eller knække kabler.
- Hvis startsnoren løsner sig fra gennemføringen på håndtaget, skal du afbryde og jorde tændrøskablet, trykke ind på knivkontrolhåndtaget og langsomt trække startsnoren ud fra motoren. Før startsnoren ind i gennemføringsbolten på håndtaget.

## 13. FEJLFINDING

PROBLEM	SANDSYNLIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
Motoren starter ikke.	Chokeren er ikke i den rigtige position for de aktuelle forhold.	Flyt chokeren hen på den rigtige position.
	Brændstoftanken er tom.	Fyld brændstof på tanken: se BRUGERVEJLEDNING TIL MOTOR.
	Luftfilterelementet er beskidt.	Rens luftfilterelementet: se BRUGERVEJLEDNING TIL MOTOR.
	Løst tændrør.	Stram tændrøret til 25 - 30 Nm.
	Tændrørskablet er løst eller afbrudt fra stikket.	Monter tændrørskablet på tændrørsstikket.
	Forkert tændrørsafstand.	Indstil afstanden mellem elektroderne på 0,7 til 0,8 mm.
	Tændrøret er defekt.	Monter et nyt tændrør med korrekt tændrørsafstand. se BRUGERVEJLEDNING TIL MOTOR.
	Karburetoren er druknet i brændstof.	Afmonter luftfilterelementet og fortsæt med at trække i startsnorene indtil carburetoren renser sig selv, og monter derefter luftfilterelementet.
Det er svært at starte motoren, eller den mister kraft.	Snavs, vand eller gammelt brændstof i tanken.	Tøm brændstoffet af ogrens tanken. Fyld tanken med rent, frisk brændstof.
	Udluftningshullet i brændstoftankens dækSEL er tilstoppet.	Rens eller udskift brændstoftankens dækSEL.
	Luftfilterelementet er beskidt.	Rens luftfilterelementet.
Motoren kører ujævnt.	Tændrøret er defekt.	Monter et nyt tændrør med korrekt tændrørsafstand. se BRUGERVEJLEDNING TIL MOTOR.
	Forkert tændrørsafstand.	Indstil afstanden mellem elektroderne på 0,7 til 0,8 mm.
	Luftfilterelementet er beskidt.	Rens luftfilterelementet: se BRUGERVEJLEDNING TIL MOTOR.
Motoren går dårligt i tomgang.	Luftfilterelementet er beskidt.	Rens luftfilterelementet: se BRUGERVEJLEDNING TIL MOTOR.
	Luftåbningerne i motorhuset er blokeret.	Fjern græsrester fra åbningerne.
	Køleribber og luftpassager under motorens blæserhus er blokeret.	Fjern græsrester fra køleribber og luftpassager.
Motoren hopper ved høj hastighed.	Afstanden mellem tændrørets elektroder er for lille.	Indstil afstanden mellem elektroderne på 0,7 til 0,8 mm.
Motoren overopheder.	Gennemstrømningen af køleluft er begrænset.	Fjern eventuelle græsrester fra åbningerne i motorhuset, blæserhuset og luftpassager.
	Forkert tændrør.	På PLM4120 skal du montere RC12YC-tændrør og køleribber på motoren. På PLM4620 skal du montere RJ19LMC-tændrør og køleribber på motoren.
Plæneklipperen vibrerer unormalt.	Knivmontagen er løs.	Stram kniven.
	Knivmontagen er ikke afbalanceret.	Afbalancer kniven.

## 14. MILJØ

Skulle din maskine trænge til at blive udskiftet efter lang tids brug, skal den ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald, men bortskaffes på en miljømæssig sikker måde.

**Kun for lande i Europa**

**EF-overensstemmelseserklæring**

**Vi, Makita Corporation, erklærer som ansvarlig**

**produceret at følgende Makita-maskine(r):**

Maskinens betegnelse: Benzinplæneklipper

Modelnummer/ type: PLM4120, PLM4620

Specificationer: Se "4. TEKNISKE DATA"

er en produktionsserie og

**Overholder følgende europæiske direktiver:**

2006/42/EF, 2004/108/EF,

2000/14/EF og 2005/88/EF

Og er produceret i overensstemmelse med følgende

standarder eller standardiserede dokumenter:

EN836, EN ISO14982

Den tekniske dokumentation findes hos vores

autoriserede repræsentant i Europa:

Makita International Europe Ltd.,

Michigan, Drive, Tongwell,

Milton Keynes, MK15 8JD, England

Den konformitetsvurderingsprocedure, der kræves af

Direktiv 2000/14/EF, blev udført i henhold til appendiks VI.

Underrettet organ:

TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Westendstraße 199, D-80686 München

Identifikationsnummer: 0036

Model PLM4120

Målt lydeffektniveau: 93,4 dB

Garanteret lydeffektniveau: 96 dB

Model PLM4620

Målt lydeffektniveau: 93,6 dB

Garanteret lydeffektniveau: 96 dB

10. 9. 2012



Tomoyasu Kato  
Direktør  
Makita Corporation  
3-11-8, Sumiyoshi-cho,  
Anjo, Aichi, JAPAN

**Γενική περιγραφή**

- |                             |                          |                        |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1. Πάνω λαβή                | 6. Συλλογέας γρασιδιού   | 11. Τάπτα λαδιού       |
| 2. Χερούλι ελέγχου διακοπής | 7. Μοχλός ρύθμισης ύψους | 12. Σφικτήρας καλωδίου |
| 3. Μοχλός βαλβίδας τσοκ     | 8. Πλατφόρμα             | 13. Κουμπί ασφάλισης   |
| 4. Χερούλι εκκινητήρα       | 9. Μπουζί                | 14. Γρήγορη ταχύτητα   |
| 5. Οδηγός σχοινιού          | 10. Τάπτα καυσίμου       | 15. Αργή ταχύτητα      |

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Για την δική σας ασφάλεια παρακαλώ διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν προσπαθήσετε να θέσετε σε λειτουργία την κανούργια σας συσκευή. Αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες μπορεί να προκληθεί σοβαρός προσωπικός τραυματισμός. Αφερώστε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε με το χλοοκοπτικό πριν από την κάθε χρήση.



Προσοχή: Ο κινητήρας είναι ζεστός.



Αφήστε το χερούλι διακόπτη για να σταματήσετε τον κινητήρα.

## **1. ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΩΜΕΝΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ**



Διαβάστε το εγχειρίδιο του χρήστη.



Κρατήστε μακριά τους παρευρισκόμενους.



Δώστε περισσότερη προσοχή στα χέρια και στα πόδια του χειριστή για να αποτρέψετε τον τραυματισμό.



Τοξικοί ατμοί. Μην το λειτουργείτε μέσα στο σπίτι.



Το καύσιμο είναι εύφλεκτο, κρατήστε μακριά τη φωτιά. Μην προσθέστε καύσιμο όταν λειτουργεί το μηχάνημα.



Κατά την κοπή χόρτων, παρακαλώ φοράτε γυαλιά και ωτοασπίδες για την προστασία του χειριστή.



Κατά την επισκευή, παρακαλώ βγάλτε το μπουζί και επισκευάστε σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών.

## **2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Όταν χρησιμοποιείτε βενζινοκίνητα εργαλεία, πάντοτε πρέπει να ακολουθείτε όλες τις βασικές προφυλάξεις για την ασφάλεια, περιλαμβανομένων αυτών που περιγράφονται στη συνέχεια, για να μεώσετε τον κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού και/ή βλάβης της συσκευής. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τον χειρισμό αυτού του προϊόντος και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Το μηχάνημα αυτό παράγει ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο κατά τη λειτουργία. Υπό ορισμένες συνθήκες αυτό το πεδίο μπορεί να προκαλέσει παρεμβολή σε ενεργά ή παθητικά εμφυτεύματα. Για την μείωση του κινδύνου του σοβαρού ή του θανατηφόρου τραυματισμού, συνιστούμε στα άτομα με ιατρικά εμφυτεύματα να συμβουλευτούν τον ιατρό τους και τον κατασκευαστή του ιατρικού εμφυτεύματος πριν από τον χειρισμό αυτού του μηχανήματος.

**Εκπαίδευση**

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες. Εξοικειωθείτε με τα χειριστήρια και την σωστή χρήση του μηχανήματος.
- Ποτέ μην επιτρέψετε την χρήση του χλοοκοπτικού από παιδιά ή από άτομα που δεν γνωρίζουν αυτές τις οδηγίες. Μπορεί να υπάρχει περιορισμός όσον αφορά την ηλικία του χρήστη από την τοπική νομοθεσία.
- Ποτέ να μην κόβετε το γρασίδι όταν βρίσκονται κοντά άλλα άτομα, ίδιαίτερα παιδιά ή κατοικίδια ζώα.
- Έχετε κατά νου ότι ο χρήστης ή ο χειριστής είναι υπεύθυνος για τα απυχήματα ή τους κινδύνους που προκαλούνται στα άλλα άτομα ή στην ιδιοκτησία τους.

**Προετοιμασία**

- Κατά την κοπή του γρασιδιού πάντοτε να φοράτε ενισχυμένα παπούτσια και μακριά παντελόνια. Μην χειρίζεστε το μηχάνημα όταν δεν φοράτε παπούτσια ή όταν φοράτε ανοικτά πέδιλα.

- Επιθεωρήστε σχολαστικά την περιοχή στην οποία θα χρησιμοποιηθεί η συσκευή και απομακρύνετε όλα τα αντικείμενα τα οποία μπορούν να εκσφενδονιστούν από το μηχάνημα.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ- Η βενζίνη είναι πάρα πολύ εύφλεκτη.
  - αποθηκεύετε το καύσιμο σε δοχεία που είναι ειδικά σχεδιασμένα για αυτό το σκοπό;
  - ανεφοδιάστε σε εξωτερικό χώρο και μην καπνίζετε κατά την διάρκεια του ανεφοδιασμού;
  - προσθέστε καύσιμο πριν την εκκίνηση του κινητήρα. Ποτέ να μην αφαιρέστε την τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου ή να προσθέστε βενζίνη καθώς ο κινητήρας λειτουργεί ή όταν ο κινητήρας είναι ζεστός;
  - εάν η βενζίνη χυθεί κάτω μην προσπαθήστε να ξεκινήσετε τον κινητήρα αλλά μετακινήστε το μηχάνημα μακριά από την περιοχή αυτή και αποφύγετε να δημιουργήσετε την οποιαδήποτε πτηγή ανάφλεξης έως ότου εξαλειφθούν οι ατμοί της βενζίνης;
  - επαναποθετήστε καλά όλες τις τάπες του ρεζερβουάρ καυσίμου και των δοχείων.
- Αντικαταστήστε όλους τους σιγαστήρες που έχουν υποστεί βλάβη.
- Πριν από την χρήση, πάντοτε να κάνετε μια οπτική επιθεώρηση για να δείτε ότι δεν έχουν φθαρεί ή έχουν πάθει βλάβη οι λάμψες, τα μπουλόνια των λαμών, και το συγκρότημα του κόφτη. Αντικαταστήστε ταυτόχρονα όλες τις λάμψες και τα μπουλόνια που έχουν υποστεί φθορά ή ζημιά για να διατηρήσετε την ζυγοστάθμιση.

## Λειτουργία

- Μην λειτουργήσετε τον κινητήρα σε ένα περιορισμένο χώρο όπου μπορούν να συγκεντρωθούν οι επικίνδυνοι ατμοί του μονοξείδιου του άνθρακα.
- Να κόβετε το γρασίδι μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας ή όταν υπάρχει επαρκής τεχνητός φωτισμός.
- Όπου είναι εφικτό, αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε την συσκευή σε υγρό γρασίδι.
- Πάντοτε να κρατάτε καλό βηματισμό στις πλαγιές.
- Περπατάτε, ποτέ να μην τρέχετε.
- Με τα τροχοφόρα περιστροφικά μηχανήματα, κόβετε το γρασίδι κατά πλάτος των επικλινών εδαφών, ποτέ πάνω και κάτω.
- Να δίνετε μεγάλη προσοχή κατά την αλλαγή διεύθυνσης σε επικλινή εδάφη.
- Μην κόβετε γρασίδι σε εδάφη με υπερβολικά μεγάλη κλίση.
- Δώστε μεγάλη προσοχή όταν κάνετε αναστροφή ή όταν τραβάτε το χλοοκοπτικό προς το μέρος σας.
- Σταματήστε τη λάμα(ες) εάν στο χλοοκοπτικό πρόκειται να δοθεί κλίση για να μεταφερθεί πάνω από επιφάνειες στις οποίες δεν υπάρχει γρασίδι, καθώς επίσης και κατά την μετακίνηση του χλοοκοπτικού από και προς την περιοχή στην οποία θα κοτεί το γρασίδι.
- Ποτέ να μην λειτουργείτε το χλοοκοπτικό με ελαττωματικούς προφυλακτήρες ή χωρίς να είναι τοποθετημένες οι συσκευές ασφαλείας, για παράδειγμα οι εκτροπείς και/ή οι συλλέκτες γρασιδιού.
- Μην αλλάξετε τις ρυθμίσεις του ρυθμιστή του κινητήρα ή μην αυξήσετε υπερβολικά την ταχύτητα του κινητήρα.

- Απεμπλέξτε όλες τις λάμες και τους συμπλέκτες μετάδοσης κίνησης πριν ξεκινήσετε τον κινητήρα.
- Ξεκινήστε τον κινητήρα προσεκτικά σύμφωνα με τις οδηγίες και με τα πόδια σας μακριά από τη λάμα(ες).
- Μην δώσετε κλίση στο χλοοκοπτικό κατά την εκκίνηση του κινητήρα.
- Μην ξεκινάτε τον κινητήρα όταν στέκεστε μπροστά από το στόμιο εκφόρτισης.
- Μην βάλτε τα χέρια σας ή τα πόδια σας κοντά ή κάτω από τα περιστρεφόμενα μέρη. Κρατηθείτε πάντοτε μακριά από τα στόμια εκφόρτισης.
- Ποτέ να μην σηκώσετε ή μεταφέρετε το χλοοκοπτικό όταν λειτουργεί ο κινητήρας.
- Σταματήστε τον κινητήρα και αποσυνδέστε το καλώδιο του μπουζί, βεβαιωθείτε ότι όλα τα κινούμενα μέρη έχουν σταματήσει εντελώς, καθώς επίσης όπου υπάρχει τοποθετημένο κλειδί αφαιρέστε το:
  - πριν από τα ξεμπλοκαρίσματα ή από τον καθαρισμό του στομίου;
  - πριν από τον έλεγχο, τον καθαρισμό ή την εκτέλεση εργασίας πάνω στο χλοοκοπτικό;
  - μετά από το κτύπημα ενός ξένου αντικειμένου. Επιθεωρήστε το χλοοκοπτικό για την ύπαρξη ζημιάς και πραγματοποιήστε τις επιδιορθώσεις πριν την επανεκκίνηση και τη χρήση του;
  - εάν το χλοοκοπτικό ξεκινήσει να δονεύται με μη φυσιολογικό τρόπο (επιθεωρήστε αμέσως).
- Σταματήστε τον κινητήρα και αποσυνδέστε το καλώδιο του μπουζί, βεβαιωθείτε ότι όλα τα κινούμενα μέρη έχουν σταματήσει εντελώς, καθώς επίσης όπου υπάρχει τοποθετημένο κλειδί αφαιρέστε το:
  - όποτε αφίνετε μόνο το χλοοκοπτικό;
  - πριν από τον ανεφοδιασμό με καύσιμο.
- Ελαπτώστε τη ρύθμιση του γκαζιού κατά το σβήσιμο του κινητήρα, καθώς επίσης όταν υπάρχει στον κινητήρα μια βαλβίδα διακοπής, διακόψτε την παροχή καυσίμου με την ολοκλήρωση της εργασίας κοπτής του γρασιδιού.
- Χρησιμοποιήστε το χλοοκοπτικό μόνο για τον σκοπό για τον οποίο έχει σχεδιαστεί, δηλαδή για την κοπή και την συλλογή γρασιδιού. Η οποιαδήποτε άλλη χρήση μπορεί να είναι επικίνδυνη και να προκαλέσει βλάβη στο μηχάνημα.

## Συντήρηση και αποθήκευση

- Διατηρήστε όλα τα παξιμάδια, τα μπουλόνια και τις βίδες σφικτά για να εξασφαλίσετε ότι η συσκευή βρίσκεται σε ασφαλή κατάσταση λειτουργίας.
- Ποτέ μην αποθηκεύσετε τη συσκευή σε ένα κτήριο με τη βενζίνη μέσα στο ρεζερβουάρ, δηλαδή σε μια γυμνή φλόγα ή σε σπινθήρα.
- Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει πριν την αποθήκευση στον οποιοδήποτε κλειστό χώρο.
- Για να ελαπτώσετε τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς, διατηρήστε τον κινητήρα, τον σιγαστήρα, το διαμέρισμα της μπαταρίας και την περιοχή φύλαξης της βενζίνης καθαρά από γρασίδι, φύλλα ή υπερβολικό γράσο.
- Ελέγχετε τακτικά το συλλογέα γρασιδιού για την ύπαρξη φθοράς ή επιδείνωσης της λειτουργίας.
- Για ασφαλεία αντικαθιστάτε τα φθαρμένα ή κατεστραμμένα εξαρτήματα.
- Αν πρέπει να αποστραγγίστε το ρεζερβουάρ καυσίμου, η ενέργεια αυτή πρέπει να γίνει σε εξωτερικό χώρο.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην αγγίζετε την περιστρεφόμενη λάμα.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Ανεφοδιάστε σε μια καλά αεριζόμενη περιοχή με τον κινητήρα σταματημένο.

## 4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Μοντέλο	PLM4120	PLM4620	
Τύπος κινητήρα	Σειρά B&S 500E	Σειρά B&S 625E	
Αυτοπροώθηση	Όχι	Όχι	
Εκτόπισμα κινητήρα	140 cm <sup>3</sup>	190 cm <sup>3</sup>	
Πλάτος λάμας	410 mm	460 mm	
Ταχύτητα ρελαντί	2.800/min	2.800/min	
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου	0,8L	1,0L	
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ λαδιού	0,47L	0,6L	
Χωρητικότητα συλλογέα γραστιδιού	50L	60L	
Καθαρό βάρος	26,0 kg	31,1 kg	
Ρύθμιση ύψους	20-75 mm, 5 ρύθμιση	20-75 mm, 5 ρύθμιση	
Θόρυβος σύμφωνα με το EN ISO 3744, EN ISO 4871	L <sub>pA</sub> (SPL) στη πλευρά του χρήστη  Μετρημένο επιπτέδο ηχητικής ισχύος	84,6 dB (A) (K = 3 dB (A))  93,4 dB (A) K = 1,93 dB (A)	83,5 dB (A) (K = 3 dB (A))  93,6 dB (A) K = 2,47 dB (A)
Δόνηση σύμφωνα με το EN ISO 20643			
Εκπομπή δόνησης (a <sub>h</sub> ):	5,27 m/s <sup>2</sup>	5,7 m/s <sup>2</sup>	
Αβεβαιότητα (K):	1,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	

## 5. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

### 5-1 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΥ ΧΕΡΟΥΛΙΟΥ

- A) Στερεώστε τις κάτω ράβδους οδήγησης πάνω στο σώμα της μονάδας με τα δυο σετ που αποτελούνται από βίδα, ροδέλαι και ασφαλιστικό κουπί όπως δείχνεται. (**Εικ. 3, Εικ. 4, Εικ. 5, Εικ. 6**)
- B) Ελευθερώστε τις πάνω ράβδους οδήγησης για την αναδίπλωση. Σύνδεστε την πάνω ράβδο οδήγησης και την κάτω ράβδο οδήγησης με τα δυο σετ που αποτελούνται από βίδα, ροδέλαι και ασφαλιστικό κουπίτο. (**Εικ. 7, Εικ. 8, Εικ. 9**)
- C) Τοποθετήστε όλα τα καλώδια πάνω από τους άξονες των χερουλιών. Στερεώστε τα γύρω από τη μέση των κάτω χερουλιών με τον σφιγκτήρα του καλωδίου έτσι ώστε τα καλώδια να είναι στερεωμένα στο εξωτερικό του μηχανήματος. Διαφορετικά τα καλώδια μπορεί να πιεστούν από το άνοιγμα/κλείσιμο του πίσω καλύμματος ή να τους ασκήθει δύναμη από την αναδίπλωση του πάνω χερουλιού. (**Εικ. 10**)

### 5-2 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΕΑ ΓΡΑΣΙΔΙΟΥ

1. Για την τοποθέτηση: Ανυψώστε το πίσω κάλυμμα και κρεμάστε το συλλογέα γραστιδιού στον άξονα του πίσω μέρους του χλοοκοπτικού. (**Εικ. 11, Εικ. 12**)
2. Για την αφαίρεση: Πιάστε και ανυψώστε το πίσω κάλυμμα, αφαίρεστε το συλλογέα γραστιδιού.

## 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (Εικ. 1 και 2)

**Συμπεριλαμβάνονται**

A: Κλειδί για το μπουζ

B: Σφήνα δημιουργίας υπολειμμάτων γραστιδιού



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η αριστερή και η δεξιά πλευρά του κάτω χερουλιού πρέπει να είναι ρυθμισμένες στο ίδιο ύψος.

## 7. 2 ΣΕ 1

Η κανονική λειτουργία αυτών των χλοοκοπτικών μπορεί να τροποποιηθεί, ανάλογα με τον σκοπό της εφαρμογής: Από χλοοκοπτικό με οπίσθια εκφόρτιση και δημιουργία υπολειμμάτων γρασιδιού.

Τί σημαίνει κάλυψη εδάφους με υπολείμματα γρασιδιού; Κατά την εργασία δημιουργίας υπολειμμάτων γρασιδιού, το γρασίδιο κόβεται από το μηχάνημα στο πρώτο βήμα και στη συνέχεια κόβεται ξανά σε μικρά κομμάτια και επιστρέφει πίσω στη λωρίδα του γρασιδιού στο έδαφος ως φυσικό λίπασμα.

Υποδειξίες για την εργασία δημιουργίας υπολειμμάτων γρασιδιού:

- Κανονική κοπή κατά μεγ. 2 cm από το ύψος γρασιδιού 6 cm ως 4 cm.
- Χρησιμοποιήστε ένα κοφτερό μαχαίρι.
- Μην κόβεται υπολείμματα υψρού γρασιδιού.
- Ρυθμίστε τη μέγιστη ταχύτητα του κινητήρα.
- Μετακινηθείτε μόνο με το ρυθμό εργασίας.
- Καθαρίζετε τακτικά την σφήνα δημιουργίας υπολειμμάτων γρασιδιού, την εσωτερική πλευρά του περιβλήματος και τη λάμα δημιουργίας υπολειμμάτων.

### ΕΝΑ: Τροποποίηση για χλοοκοπτικό δημιουργίας υπολειμμάτων γρασιδιού



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μόνο με σταματημένο τον κινητήρα και ακίνητο τον κόφτη.

1. Ανυψώστε το πίσω κάλυμμα και αφαιρέστε τον συλλογέα γρασιδιού.
2. Σπρώχετε την σφήνα δημιουργίας υπολειμμάτων γρασιδιού μέσα στη πλατφόρμα του μηχανήματος. Ασφαλίστε την σφήνα δημιουργίας υπολειμμάτων γρασιδιού με το κουμπί μέσα στο άνοιγμα της πλατφόρμας. (Εικ. 18, Εικ. 19)
3. Χαμηλώστε ξανά το πίσω κάλυμμα.

### ΔΥΟ: Κοπή γρασιδιού με το συλλογέα γρασιδιού

1. Για κοπή γρασιδιού με το συλλογέα γρασιδιού, αφαιρέστε τη σφήνα δημιουργίας υπολειμμάτων γρασιδιού και συνδέστε το συλλογέα γρασιδιού.
2. Αφαιρέστε τη σφήνα δημιουργίας υπολειμμάτων γρασιδιού.
- Ανυψώστε το πίσω κάλυμμα και αφαιρέστε τη σφήνα δημιουργίας υπολειμμάτων γρασιδιού.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μόνο με σταματημένο τον κινητήρα και ακίνητο τον κόφτη.

## 8. ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

### 8-1 ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Προσθέστε στον κινητήρα βενζίνη και λάδι σύμφωνα με τις οδηγίες που βρίσκονται στο ξεχωριστό εγχειρίδιο του κινητήρα που παρέχεται με το χλοοκοπτικό σας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η βενζίνη είναι πάρα πολύ εύφλεκτη.

Αποθηκεύστε το καύσιμο σε δοχεία που είναι ειδικά σχεδιασμένα για αυτό το σκοπό.

Ανεφοδιάστε μόνο σε εξωτερικό χώρο, πριν την εκκίνηση του κινητήρα και μην καπνίζετε κατά την διάρκεια του ανεφοδιασμού ή του χειρισμού του καυσίμου.

Ποτέ να μην αφαιρέστε την τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου ή να προσθέστε βενζίνη καθώς ο κινητήρας λειτουργεί ή όταν ο κινητήρας είναι ζεστός.

Εάν η βενζίνη χυθεί κάτω μην προσταθείτε να ξεκινήσετε τον κινητήρα αλλά μετακινήστε το μηχάνημα μακριά από την περιοχή αυτή και αποφύγετε να δημιουργήσετε την οποιαδήποτε πηγή ανάφλεξης έως ότου εξαλειφθούν οι ατροφίες της βενζίνης.

Επαναποτελέστε παλιά όλες τις τάπες του ρεζερβουάρ καυσίμου και των δοχείων.

Πριν δώσετε κλίση το χλοοκοπτικό για την συντήρηση της λάμας ή την αποστράγγιση του λαδιού, αφαιρέστε το καύσιμο από το ρεζερβουάρ.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Ποτέ να μην γεμίζετε το ρεζερβουάρ με καύσιμο σε εσωτερικό χώρο, με τον κινητήρα σε λειτουργία ή εάν ο κινητήρας δεν έχει αφεθεί να κρυώσει για τουλάχιστον 15 μετά την λειτουργία του.

### 8-2 ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ Η ΛΑΜΑ

1. Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με μια επένδυση από έλαστικό πάνω στο άκρο του μπουζί, βεβαιωθείτε ότι μεταλλικός βρόγχος στο άκρο του καλωδίου του μπουζί (μέσα στην ελαστική επένδυση) είναι στερεωμένος σωστά πάνω στο μεταλλικό άκρο του μπουζί.
2. Πλέστε το βολβό πλήρωσης 3-5 φορές πριν την εκκίνηση του κινητήρα. (Εικ. 20)
3. Κατά την εκκίνηση ενός κρύου κινητήρα, στρέψτε τον μοχλό του τοσκ στη θέση “”. Κατά την εκκίνηση ενός ζεστού κινητήρα και τη λειτουργία του, στρέψτε το μοχλό του τοσκ στη θέση “”. (Εικ. 21)
4. Στέκοντας πίσω από τη συσκευή, πιάστε το χερούλι ελέγχου διακοπής και κρατήστε το έναντι του πάνω χερουρίου όπως δείχνεται στην Εικ. 22.
5. Πιάστε το χερούλι εκκίνησης όπως δείχνεται στη Εικ. 22 και τραβήγτε το γρήγορα. Επιστρέψτε το αργά στο μπουλόνι του οδηγού του σχοινού αφότου ξεκινήσει ο κινητήρας. Αφήστε το χερούλι ελέγχου διακοπής για να σταματήσετε τον κινητήρα και τη λάμα.



Ξεκινήστε τον κινητήρα προσεκτικά σύμφωνα με τις οδηγίες και με τα πόδια σας μακριά από τη λάμα.



Μην δώσετε κλίση στο χλοοκοπτικό κατά την εκκίνηση του κινητήρα. Ξεκινήστε το χλοοκοπτικό σε μια επίπεδη επιφάνεια, εκεί όπου δεν υπάρχει γρασίδι ή άλλα εμπόδια.



Μην πλησιάζετε τα χέρια και τα πόδια σας στα περιστρεφόμενα μέρη. Μην ξεκινάτε τον κινητήρα όταν στέκεστε μπροστά από το στόμιο εκφόρτισης.

### 8-3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Κατά τη λειτουργία, κρατήστε το χερούλι ελέγχου διακοπής, θα διακοπής γερά με τα δυο σας χέρια.



**Σημείωση:** Κατά τη λειτουργία, όταν ελευθερώσετε το χερούλι ελέγχου διακοπής, θα σταματήσει ο κινητήρας και κατά συνέπεια θα σταματήσει να λειτουργεί το χλοοκοπτικό.



### 8-4 ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η λάμα συνεχίζει να περιστρέφεται για μερικά δευτερόλεπτα μετά την απενεργοποίηση του κινητήρα.

1. Αφήστε το χερούλι ελέγχου διακοπής για να σταματήσετε τον κινητήρα και τη λάμα.
2. Αποσυνδέστε και γειώστε το καλώδιο του μπουζί σύμφωνα με τις οδηγίες στο ξεχωριστό εγχειρίδιο οδηγιών του κινητήρα για να αποτρέψετε την εκκίνηση της συσκευή όταν την αφήνετε χωρίς επιβλεψη.

### 8-5 ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΓΡΑΣΙΔΙΟΥ

Καθαρίστε την πρασία από τα σκουπίδια. Βεβαιωθείτε ότι στην πρασία δεν υπάρχουν πέτρες, ξύλα, καλώδια ή άλλα ξένα αντικείμενα τα οποία μπορούν να εκτοξευτούν προς τα έξω από το χλοοκοπτικό προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και να προκαλέσουν σοβαρό προσωπικό τραυματισμό στο χειριστή και στα άλλα άτομα καθώς επίσης και την πρόκληση φθοράς στην περιουσία και στα τριγύρων αντικείμενα. Μην κόβετε υγρό γρασίδι. Για την αποτελεσματική κοπή γρασιδιού μην κόβετε το γρασίδι όταν είναι υγρό επειδή έχει την τάση να κολλάει στο κάτω μέρος της πλατφόρμας του μηχανήματος και με τον τρόπο αυτό αποτρέπεται η κατάλληλη κοπή των κομματιών του γρασιδιού. Να κόβετε όχι περισσότερο από το 1/3 του ύψους του γρασιδιού.

Το συνιστάμενο ύψος κοπής γρασιδιού είναι το 1/3 του ύψους του γρασιδιού. Η ταχύτητα του εδάφους πρέπει να προσαρμόζεται ώστε τα κομμάτια να διασπέρνονται ομοιόμορφα στην πρασία. Για μια κοπή με ίδιατερο βαρύ φορτίο που απαντάται στο πυκνό γρασίδι, μπορεί να είναι απαραίτητη η χρήση μιας πιο αργής ταχύτητας έτσι ώστε να έχετε μια αποτελεσματική κοπή του γρασιδιού. Οταν πρόκειται για γρασίδι που έχει μεγάλο ύψος ενδεχημένων να απαιτείται η κοπή της πρασίας σε δυο φάσεις, χαμηλώνοντας τη λάμα για άλλο 1/3 του μήκους για την δεύτερη κοπή και ίσως με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που χρησιμοποιήθηκε στην πρώτη φορά.

Η μικρή επικάλυψη της κοπής με το κάθε πέρασμα θα βοηθήσει επίσης στην αφαίρεση των οποιονδήποτε ζεχασμένων κομματιών που έμειναν στην πρασία. Το χλοοκοπτικό θα πρέπει πάντοτε να λειτουργεί στην πλήρη ταχύτητά του για να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα και για να μπορέσει να εκτελέσει την πιο αποτελεσματική

κοπή γρασιδιού. Καθαρίστε το κάτω μέρος της πλατφόρμας.

Φροντίστε να καθαρίσετε το κάτω μέρος της πλατφόρμας κοπής του μηχανήματος μετά από κάθε χρήση για να αποφευχθεί η συσσώρευση γρασιδιού, η οποία μπορεί να αποτρέψει την κατάλληλη κοπή υπολειμμάτων.

Τεμαχισμός φύλλων: Ο τεμαχισμός των φύλλων μπορεί επίσης να είναι ευεργετική για την πρασία σας. Κατά τον τεμαχισμό των φύλλων, φροντίστε ώστε να είναι ξηρά και να μην είναι πολύ πυκνά πάνω στην πρασία. Μην περιμένετε να πέσουν όλα τα φύλλα από τα δέντρα για να αρχίσετε την κοπή τους.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αν χτυπήσετε κάποιο ξένο αντικείμενο, σταματήστε τον κινητήρα. Αφαιρέστε το καλώδιο από το μπουζί, ελέγξτε καλά το χλοοκοπτικό για την υπάρξη ζημιάς και επισκευάστε την πριν ξεκινήσετε ξανά τη λειτουργία του χλοοκοπτικού. Η υπερβολική δόνηση του χλοοκοπτικού κατά τη λειτουργία αποτελεί ένδειξη ζημιάς. Η συσκευή θα πρέπει να επιθεωρηθεί άμεσα και να επισκευαστεί.

### 8-6 ΣΥΛΛΟΓΕΑΣ ΓΡΑΣΙΔΙΟΥ

Αδειάστε και καθαρίστε το σάκο, φροντίστε ώστε να είναι καθαρός και διασφαλίστε ότι είναι δυνατός ο αερισμός από τους πόρους. (Εικ. 23)

### 8-7 ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Το κάτω μέρος της πλατφόρμας του χλοοκοπτικού πρέπει να είναι καθαρό μετά από την κάθε χρήση για την αποτροπή συσσώρευσης κομματιών γρασιδιού, φύλλων, βρωμιάς ή άλλου υλικού. Η συσσώρευση αυτών των σκουπιδών, θα προκαλέσει σκουριά και διάβρωση καθώς επίσης και πιθανώς να αποτρέψει την κατάλληλη δημιουργία των υπολειμμάτων γρασιδιού. Ο καθαρισμός του δαπέδου μπορεί να γίνει δίνοντας μια κλίση στο χλοοκοπτικό και ξύνοντάς το με ένα κατάλληλο εργαλείο (φροντίστε ώστε να είναι αποσυνδεδεμένο το καλώδιο του μπουζιά).

### 8-8 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΨΟΥΣ



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην προσπαθήσετε να κάνετε τις οποιεσδήποτε ρυθμίσεις στο χλοοκοπτικό χωρίς πρώτα να σταματήσετε τον κινητήρα και να αποσυνδέσετε το καλώδιο του μπουζιά.



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Πριν αλλάξετε το ύψος της κοπής γρασιδιού, σταματήστε το χλοοκοπτικό και αποσυνδέστε το καλώδιο του μπουζιά. Το χλοοκοπτικό σας είναι εφοδιασμένο με ένα κεντρικό μοχλό ρύθμισης του ύψους που διαθέτει 5 διαβαθμίσεις του ύψους.

1. Πριν αλλάξετε το ύψος της κοπής του χλοοκοπτικού, σταματήστε το και αποσυνδέστε το καλώδιο του μπουζιά.
2. Ο κεντρικός μοχλός ρύθμισης του ύψους που διαθέτει 5 διαφορετικές διαβαθμίσεις του ύψους.
3. Για να αλλάξετε το ύψος της κοπής, πιέσετε το μοχλό ρύθμισης προς τον τροχό και μετακινήστε τον επάνω ή κάτω για να επιλέγετε το ύψος (Εικ. 24). Όλοι οι τροχοί πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο ύψος κοπής.

## 9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

### ΜΠΟΥΖΙ

Χρησιμοποιήστε μόνο αυθεντικό ανταλλακτικό μπουζί. Για βέλτιστα αποτελέσματα, αντικαταστήστε το μπουζί κάθε 100 ώρες λειτουργίας. (ανατρέξτε στο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ)

## 10. ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ ΜΠΟΥΖΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.

1. ΤΡΟΧΟΙ-Λιπάνετε τα ρουλέμαν σε κάθε τροχό τουλάχιστον μια φορά ανά εποχή με λεπτόρρευστο λάδι.
2. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ-Ακολουθήστε τις οδηγίες λίπανσης του εγχειρίδιου του κινητήρα.
3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ-Λιπάνετε τα σημεία πτεριστροφής πάνω στο χερούλι ελέγχου διακοπής και το καλώδιο του τουλάχιστον μια φορά ανά εποχή με λεπτόρρευστο λάδι. Το χειριστήριο διακοπής πρέπει να λειτουργεί ελεύθερα προς όλες τις διευθύνσεις.

## 11. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην καταβρέχετε τον κινητήρα με λάστιχο. Το νέρο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον κινητήρα ή να ρυπάνει το σύστημα του καυσίμου.

1. Σκουπίστε τη πλατφόρμα με ένα στεγνό ύφασμα.
2. Βρέξτε κάτω από τη πλατφόρμα γέρνοντας το χλοοκοπτικό έτσι ώστε το μπουζί να είναι προς τα πάνω.

### 11-1 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην αφήστε τη βρωμιά ή τη σκόνη να βουλώσει τον αφρό του φίλτρου αέρα.

Το φίλτρο αέρα του κινητήρα πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) μετά από 25 ώρες φυσιολογικής κοπής γρασιδιού. Το στοιχείο του φίλτρου πρέπει να συντηρείται κανονικά εάν το χροτοκοπικό πρόκειται να χρησιμοποιηθεί υπό συνθήκες ακόντια. (ανατρέξτε στο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ)

### Για τον ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ

1. Για το PLM4120: Αναστήκωτε τις γλωττίδες στο πάνω μέρος του καλύμματος του φίλτρου.  
Για το PLM4620: Αφαιρέστε τη βίδα.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα.
3. Πλύνετε το στοιχείο του φίλτρου με σαπουνόνερο.
4. Στεγνώστε με αέρα το στοιχείο του φίλτρου.
5. Βάλτε ορισμένες σταύρωνες λαδιού SAE30 πάνω στο αφρώδες φίλτρο και πιέστε το ελαφρά για να αφαιρέσετε το τυχόν παραπανίσιο λάδι.
6. Επανατοποθετήστε το φίλτρο.



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αντικαταστήστε το φίλτρο στην περίπτωση που ξεφτίσει, σχιστεί, καταστραφεί ή που δεν επιδέχεται καθαρισμό. (Εικ. 25 για το PLM4120)

### 11-2 ΛΑΜΑ ΚΟΠΗΣ



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Φροντίστε να αποσυνδέσετε και να γειώσετε το καλώδιο του μπουζί πριν εκτελέσετε κάποια εργασία πάνω στη λάμα κοπής για να αποτρέψετε την τυχαία εκκίνηση του κινητήρα. Προστατέψτε τα χέρια σας χρησιμοποιώντας χοντρά γάντια ή κάποιο πανί για να πιάσετε τις λάμες κοπής.

Δώστε κλίση στο χλοοκοπτικό όπως καθορίστηκε στο ξεχωριστό εγχειρίδιο του κινητήρα. Αφαιρέστε το εξάγωνο μπουλόνι και τη φλάντζα που στρίζουν την λάμα και το προσαρμόγεται της λάμας πάνω στον στροφαλοφόρο άξονα του κινητήρα. Αφαιρέστε τη λάμα και το προσαρμόγεια από το στροφαλοφόρο άξονα.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Περιοδικά να ελέγχετε τον προσαρμόγεια της λάμας για ρωγμές, ειδικά εάν χτυπήστε κάποιο ξένο αντικείμενο. Αντικαταστήστε όταν είναι απαραίτητο.

Για καλύτερα αποτελέσματα, η λάμα σας πρέπει να είναι κοφτερή. Η λάμα μπορεί να κανονιστεί ξανά αφαιρώντας και τροχίζοντας ή λιμάροντας την άκρη κοπής, διατηρώντας όμως όσο το δυνατόν τηλιστέρετα την αρχική της κλίση. Είναι εξαιρετικά σημαντικό η κάθε αιχμή κοπής να λαμβάνει ίσο ποσό τροχισμάτος για να αποφευχθεί ο σχηματισμός μιας αύγοσταθμήτης λάμας. Η αζυγοστάθμητη λάμα θα προκαλέσει υπερβολικές δονήσεις που τελικά οδηγούν στη βλάβη του κινητήρα και του χλοοκοπτικού. Φροντίστε να ζυγοσταθμίσετε την λάμα προσεκτικά μετά το ακόνισμα. Η λάμα μπορεί να ελεγχθεί για την ζυγοσταθμίση της κοιτάζοντας την ισορροπία της πάνω σε ένα κατασβήτις με στρογγυλό άξονα. Αφαιρέστε μετάλλιο από τη βαριά πλευρά μέχρι να ισορροπήσει ομοιόμορφα. (Εικ. 26)

Πριν την επανασυναρμολόγηση της λάμας και του προσαρμόγεια της λάμας στη συσκευή, λιπαίνετε τον στροφαλοφόρο άξονα του κινητήρα και την εσωτερική επιφάνεια του προσαρμόγεια της λάμας με λεπτόρρευστο λάδι. Εγκαταστήστε τον προσαρμόγεια της λάμας στο στροφαλοφόρο άξονα. Ανατρέξτε στην Εικ. 26.

Τοποθετήστε τη λάμα με τον αριθμό εξαρτήματος να βλέπετε μακριά από τον προσαρμόγεια. Ευθυγραμμίστε τη φλάντζα πάνω στη λάμα και εισάγετε το εξάγωνο μπουλόνι. Σφίξτε το εξάγωνο μπουλόνι στη ροπή που αναφέρονται παρακάτω.

### 11-3 ΡΟΠΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΛΑΜΑΣ

Το κεντρικό μπουλόνι πρέπει να σφίξτει με μια ροπή 35 - 45 Nm. Για να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία της μονάδας σας. ΟΛΑ τα παραμόρτια και τα μπουλόνια πρέπει να ελέγχονται περιοδικά για το σωστό σφίξιμο. Μετά από παρατεταμένη χρήση, ίδιαίτερα σε αμμώδεις συνθήκες του εδάφους, η λάμα θα φθαρεί και θα χάσει κάποιο από το αρχικό της σχήμα. Η αποτελεσματικότητα της κοπής θα μειωθεί και η λάμα πρέπει να αντικατασταθεί.

Αντικαταστήστε μόνο με μια εγκεκριμένη εργοστασιακή ανταλλακτική λάμα. Δεν ευθύνεται ο κατασκευαστής για πιθανές ζημιές που προκύπτουν από μια αξύγοστάθμητη λάμα.

Όταν αλλάζετε τη λάμα, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον αρχικό τύπο που σημειώνεται πάνω στη λάμα (MAKITA 263001433 για PLM4120, MAKITA 263001451 για PLM420) (για παραγγελία της λάμας, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της περιοχής σας ή καλέστε την εταιρεία μας).



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην αγγίζετε την περιστρεφόμενη λάμα.

## 11-4 KINHTHRAΣ

Ανατρέξτε στο χωριστό εγχειρίδιο του κινητήρα για οδηγίες συντήρησης του κινητήρα.

Διατηρήστε το λάδι του κινητήρα σύμφωνα με τις οδηγίες στο χωριστό εγχειρίδιο του κινητήρα που παρέχεται με τη συσκευή σας.

Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες προσεκτικά.

Υπό κανονικές συνθήκες συντηρήστε το φίλτρο αέρα σύμφωνα με τη έχωριστο εγχειρίδιο του κινητήρα.

Καθαρίστε κάθε λίγες ώρες υπό συνθήκες υψηλής σκόνης. Η κακή απόδοση του κινητήρα και το μπούκωμα του κινητήρα συνήθως υποδηλώνει ότι φίλτρο αέρα πρέπει να καθαρίστε.

Για το καθάρισμα του φίλτρου αέρα, ανατρέξτε στο έχωριστο εγχειρίδιο του κινητήρα που παρέχετε με την συσκευή σας.

Το μπουζί πρέπει να καθαρίζεται και να επαναφέρεται το κενό μία φορά την εποχή. Συστήνεται η αντικατάσταση του μπουζί κατά την έναρξη της κάθε περιόδου κοπής γρασιδιού, ελέγξτε εγχειρίδιο του κινητήρα για το σωστό τύπο μπουζί και τις προδιαγραφές του κενού.

Καθαρίστε τον κινητήρα τακτικά με ένα πανί ή βούρτσα.

Κρατήστε το σύστημα ψύξης (χώρος στέγασης ανεμιστήρα) καθαρό για να επιτρέπεται η σωστή κυκλοφορία του αέρα που είναι απαραίτητη για την καλή απόδοση του κινητήρα και τη μεγάλη διάρκεια ζωής του. Φροντίστε να αφαιρέσετε όλο το γρασίδι, τη βρωμιά και τα καιόμενα σκουπίδια από την περιοχή του σιγαστήρα.

## 12. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΠΟΧΗΣ)

Τα παρακάτω βήματα θα πρέπει να ληφθούν για την προετοιμασία του χορτοκοπτικού για την αποθήκευσή του.

1. Μετά το τελικό κόψιμο του γρασιδιού για την εποχή αφήστε να αδειάσει το ρεζερβουάρ καυσίμου.
2. Καθαρίστε και λιπαίνετε επιμελώς το χλοοκοπτικό όπως περιγράφεται στις οδηγίες λίπανσης.
3. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του κινητήρα για τις σωστές οδηγίες αποθήκευσης του κινητήρα.
4. Για την αποτροπή της σκουριάς καλύψτε ελαφρά την λάμα κοπής με γράσο για σασί οχημάτων.
5. Αποθηκεύστε το χλοοκοπτικό σε ένα στεγνό, καθαρό χώρο.



### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Κατά την αποθήκευση κάθε είδους μηχανοκίνητου εξοπλισμού σε μια αποθήκη με ανεπαρκή αερισμό ή σε χώρο αποθήκευσης υλικών;

- Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία του εξοπλισμού από τη σκουριά. Χρησιμοποιώντας ένα λεπτόρρευστο λάδι ή σιλικόνη, επικαλύψτε τη συσκευή, ιδιαίτερα τα καλώδια και όλα τα κινούμενα μέρη.
- Προσέξτε να μην κάμψετε ή τασκίστε τα καλώδια.
- Αν αποσυνδέθει το σχοινί της μίζας από το οδηγό σχοινί στο χερούλι, αποσυνδέστε και γειώστε το καλώδιο του μπουζί, τιέστε το χερούλι ελέγχου της λάμας και τραβήξτε το σχοινί εκκίνησης αργά έξω από τον κινητήρα. Βάλτε το σχοινί του εκκινητήρα μέσα στο μπουλόνι του σχοινιού οδηγού στο χερούλι.

### 13. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
Ο κινητήρας δεν ξεκινά.	Η βαλβίδα του τσοκ δεν βρίσκεται στη σωστή θέση για τις υπάρχουσες συνθήκες.	Μετακινήστε τη βαλβίδα του τσοκ στη σωστή θέση.
	Το ρεζερβουάρ καυσίμου είναι άδειο.	Γεμίστε το ρεζερβουάρ με καύσιμο: ανατρέξτε στο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ.
	Το φίλτρο αέρα είναι βρώμικο.	Καθαρίστε το φίλτρο αέρα: ανατρέξτε στο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ.
	Ξεσφιγμένο μπουζί.	Σφίξτε το μπουζί στα 25 - 30 Nm.
	Χαλαρό καλώδιο μπουζί ή αποσυνδεδέμενό από το μπουζί.	Τοποθετήστε το καλώδιο του μπουζί πάνω στο μπουζί.
	Εσφαλμένο κενό στο μπουζί.	Ρυθμίστε το κενό ανάμεσα στα ηλεκτρόδια μεταξύ 0,7 και 0,8 mm.
	Ελαπτωματικό μπουζί.	Τοποθετήστε ένα καινούργιο με το σωστό διάκενο: ανατρέξτε στο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ.
	Το καρμπυρατέρ έχει μπουκώσει με καύσιμο.	Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα και τραβήξτε το σχοινί της μίζας συνεχώς έως ότου καθαρίσει το καρμπυρατέρ μόνο του και τοποθετήστε ξανά το φίλτρο αέρα.
Δυσκολία στην εκκίνηση του κινητήρα και απώλεια ισχύος.	Βρωμιά, νερό ή παλιό καύσιμο στο ρεζερβουάρ.	Αποστραγγίστε το καύσιμο και καθαρίστε το ρεζερβουάρ. Γεμίστε το ρεζερβουάρ με καθαρό και καινούργιο καύσιμο.
	Έχει βουλώσει η τρύπα εξαερισμού στην τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου.	Καθαρίστε ή αντικαταστήστε την τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου.
	Το φίλτρο αέρα είναι βρώμικο.	Καθαρίστε το φίλτρο αέρα.
Ο κινητήρας λειτουργεί ακανόνιστα.	Το μπουζί είναι ελαπτωματικό.	Τοποθετήστε ένα καινούργιο με το σωστό διάκενο: ανατρέξτε στο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ.
	Εσφαλμένο διάκενο στο μπουζί.	Ρυθμίστε το διάκενο ανάμεσα στα ηλεκτρόδια μεταξύ 0,7 και 0,8 mm.
	Το φίλτρο αέρα είναι βρώμικο.	Καθαρίστε το φίλτρο αέρα: ανατρέξτε στο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ.
Ανεπαρκές ρελαντί του κινητήρα.	Το φίλτρο αέρα είναι βρώμικο.	Καθαρίστε το φίλτρο αέρα: ανατρέξτε στο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ.
	Μπλοκαρισμένα ανοίγματα αέρα στο κάλυμμα του κινητήρα.	Αφαιρέστε τα σκουπίδια από τα ανοίγματα.
	Μπλοκαρισμένα τα ψυκτικά πτερύγια και οι αεραγωγοί κάτω από το πτερίβλημα του φυσητήρα του κινητήρα.	Αφαιρέστε τα σκουπίδια από τα ψυκτικά πτερύγια και από τους αεραγωγούς.
Ο κινητήρας λειτουργεί ελαπτωματικά στις υψηλές στροφές.	Το διάκενο μεταξύ των ηλεκτρόδιων του μπουζί είναι πολύ μικρό.	Ρυθμίστε το διάκενο ανάμεσα στα ηλεκτρόδια μεταξύ 0,7 και 0,8 mm.
Ο κινητήρας υπερθερμαίνεται.	Εμποδίζεται η ροή του ψυκτικού αέρα.	Αφαιρέστε τα οποιαδήποτε σκουπίδια από τις τρύπες στο κάλυμμα, στο περίβλημα του φυσητήρα και στους αεραγωγούς.
	Λάθος μπουζί.	Για το PLM4120, τοποθετήστε το μπουζί RC12YC και τα ψυκτικά πτερύγια στον κινητήρα. Για το PLM4620, τοποθετήστε το μπουζί RJ19LMC και τα ψυκτικά πτερύγια στον κινητήρα.
Το χλοοκοπτικό δονείται αφύσικα.	Ξεσφιγμένο το σύστημα κοπής.	Σφίξτε τη λάμα.
	Το σύστημα κοπής είναι αζυγοστάθμητο.	Συγοσταθμίστε τη λάμα.

## **14. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη αντικατάστασης του χλοοκοπτικού σας μετά από εκτεταμένη χρήση, μην το απορρίψετε με τα οικιακά απορρίμματα, αλλά απορρίψτε το με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον.

**Για τις ευρωπαϊκές χώρες μόνο**

**ΕΚ – Δήλωση συμμόρφωσης**

**Η Εταιρία Makita ως υπεύθυνος κατασκευαστής, δηλώνει ότι το παρακάτω μηχανήματα μηχανήματα της Makita:**

Ονομασία Μηχανήματος: Βενζινοκίνητο χλοοκοπτικό

Αρ. Μοντέλου/ Τύπου: PLM4120, PLM4620

Προδιαγραφές: Δείτε "4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ"

αποτελούν παραγωγή σε σειρά και

**Συμμορφώνονται με τις ακόλουθες Ευρωπαϊκές**

**Οδηγίες:**

2006/42/EK, 2004/108/EK,

2000/14/EK και 2005/88/EK

Και κατασκευάζονται σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα ή τυποποιημένα έγγραφα:

EN836, EN ISO14982

Ο εξουσιοδοτημένος μας αντιπρόσωπος στην Ευρώπη

διατηρεί τα τεχνικά έγγραφα, ο οποίος είναι:

Makita International Europe Ltd.,

Michigan, Drive, Tongwell,

Milton Keynes, MK15 8JD, England

Η διαδικασία εκτίμησης συμμόρφωσης που απαιτείται από την Οδηγία 2000/14/EK εκτελέστηκε σύμφωνα με το Παράρτημα VI.

Κοινοποιημένος Οργανισμός:

TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Westendstraße 199, D-80686 München

Αριθμός αναγνώρισης: 0036

Μοντέλο PLM4120

Μετρημένο Επίπεδο Ηχητικής Ισχύος: 93,4 dB

Εγγυημένο Επίπεδο Ηχητικής Ισχύος: 96 dB

Μοντέλο PLM4620

Μετρημένο Επίπεδο Ηχητικής Ισχύος: 93,6 dB

Εγγυημένο Επίπεδο Ηχητικής Ισχύος: 96 dB

10. 9. 2012



Tomoyasu Kato

Διευθυντής

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, JAPAN

## Genel görünüm

- |                          |                        |                       |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1. Üst tutma kolu        | 6. Çim haznesi         | 11. Yağ kapağı        |
| 2. Durdurma kontrol kolu | 7. Yükseklik ayar kolu | 12. Kablo kelepçesi   |
| 3. Jikle kolu            | 8. Altlık              | 13. Kilitleme mandali |
| 4. Çalıştırma kolu       | 9. Buji                | 14. Yüksek devir      |
| 5. Ip kılavuzu           | 10. Yakıt kapağı       | 15. Düşük devir       |



### UYARI

Kendi güvenliğiniz için lütfen bu yeni makineyi çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu okuyun. Verilen talimatların takip edilmemesi ciddi yaralanmalara neden olabilir. Her kullanımından önce çim biçme makinenizi tanımak için birkaç dakikanızı ayırın.

## 1. ÜRÜN ÜZERİNDEKİ SİMGELER



Kullanım Kılavuzunu okuyun.



İşi olmayan kişileri uzakta tutun.



Yaralanmamak için ellerinize ve ayaklarınızı dikkat edin.



Dumanı zehirlidir; bu nedenle makineyi bina içerisinde çalıştmayın.



Yakıt alev alabilir, bu nedenle ateşten uzak tutun. Makine çalışırken yakıt eklemeyin.



Çim biçerken, sağlığınıza korumak için koruyucu gözlük ve kulak pamuğu kullanın.



Onarım çalışmaları sırasında, bujiyi çıkartın, ardından onarımı kullanım kılavuzuna uygun şekilde gerçekleştirin.



DİKKAT: Motor sıcaktır.



Makineyi durdurmak için kolu bırakın.

## 2. GENEL GÜVENLİK KURALLARI



**UYARI:** Benzinli makineler kullanılırken ciddi yaralanma ve/veya makine hasarları risklerinin en aza indirilmesi için mutlaka aşağıda sıralanan talimatlar da dahil tüm temel güvenlik talimatları dikkate alınmalıdır. Makineyi kullanmaya başlamadan önce tüm talimatları okuyun ve daha sonra başvurmak üzere saklayın.



**UYARI:** Bu makine, çalışma sırasında bir elektromanyetik alan meydana getirir. Bazı koşullarda bu alan aktif veya pasif tıbbi implantlarla karışım根本就不可以。Ciddi yaralanma ve ölüm riskini azaltmak için, tıbbi implantları olan kişilerin bu makineyi çalışmadan önce doktorlarına ve tıbbi implant üreticilerine danışmalarını öneriyoruz.

### Eğitim

- Talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Kontrolleri ve makinenin güvenli kullanımı hakkında bilgi sahibi olun.
- Çocukların veya bu talimatları bilmeyen kişilerin çim biçme makinesini kullanmasına izin vermeyin. Bazı ülkelerde kullanıcı yaşını sınırlılandıran yönetmelikler yürürlükte olabilir.
- Çim biçme makinesini kesinlikle insanların, özellikle de çocukların veya evcil hayvanların yakınında çalıştmayın.
- Yaralanmalar veya mal kayıplarıyla sonuçlanan kazalardan veya tehlikelerden tek başına operatörün veya kullanıcının sorumlu olacağına dikkat edin.

### Hazırlık

- Çim biçerken daima sağlam ayakkabılar ve uzun pantolonlar giyin. Makineyi kesintilikle çıplak ayakla veya ayağınızda terlik veya sandalet varken çalıştmayın.
- Makinenin kullanılacağı alanı dikkatli bir şekilde kontrol edin ve makine tarafından fırlatılabilecek nesneleri kaldırın.
- UYARI-** Benzin yüksek derecede tutuşabilir bir sıvıdır.

- yakıt bu amaçla özel olarak tasarlanmış konteynerlerde saklayın;
- yalnızca açık havada yakıt doldurun ve yakıt doldurken sigara içmeyin;
- yakıt motoru çalıştırmadan önce doldurun. Motor çalışırken veya motor hala sıcakken kesinlikle yakıt deposu kapağını açmayın veya yakıt doldurmayın;
- etrafa benzin dökülürse, moturu çalıştırmayın, makineyi benzinin döküldüğü alandan uzak bir yere taşıyın ve benzin buharı dağılana kadar tutuşturucu kaynakları ilgili alandan uzak tutun;
- tüm yakıt deposu ve konteyner kapaklarını sağlam şekilde sıkın.
- Arızalı susturucuları değiştirin.
- Her kullanımdan önce mutlaka bıçakların, bıçak civatalarının ve kesici tertibatının aşınmamış ve hasarsız olduğunu emin olmak için gerekli kontrolleri gerçekleştirin. Dengenin korunması için, aşınmış veya hasar görmüş bıçakları ve civataları değiştirin.

## **Çalıştırma**

- Tehlikeli şekilde karbon monoksit buharı birikebileceğinden, makineyi kapalı alanlarda çalıştmayın.
- Çim biçme makinesini yalnızca gün ışığında veya iyi bir aydınlatmaya çalışırın.
- Mümkünse, makineyi ıslak çimlerde kullanmaktan kaçının.
- Eğimlerde mutlaka yere sağlam ve dengeli basınń.
- Makineyi yürüyerek çalıştırın ve kesinlikle koşmayın.
- Teklekli makineler ile eğimli arazide çim biçerken, eğime dik şekilde çalışın, kesinlikle aşağı veya yukarı yürüyerek çalışmayın.
- Eğimi arazide çalışma yönünüze değiştirirken çok dikkatli olun.
- Çim biçme makinesini aşırı derecede dik eğimli arazide kullanmayın.
- Çim biçme makinesinin yönünü değiştirirken veya kendinize doğru çekerken çok dikkatli olun.
- Çim dışındaki alanlardan geçerken çim biçme makinesinin yatırılması gerekiyorsa ve çim biçme makinesinin bıçilecekti alana veya bıçilecek alandan taşınması sırasında bıçağı (bıçakları) durdurun.
- Muhabazaları hasarlı veya emniyet cihazları, örneğin deflektörleri ve/veya çim hazneleri yerinde olmayan çim biçme makinelerini kesinlikle çalıştmayın.
- Motor kontrol ayarlarını değiştirmeyin ve moturu çok yüksek devirde çalıştmayın.
- Motoru çalıştırmadan önce tüm bıçak ve tahrık kavramalarını çıkartın.
- Motoru ayaklarınızın bıçaktan (bıçaklardan) uygun uzaklıktayken talimatlara uygun ve dikkatli bir şekilde çalışırın.
- Motoru çalıştırırken çim biçme makinesini yatırmayın.
- Deşarj olgunun önünde duruyorken, moturu çalıştmayın.
- Ellerinizi ve ayaklarınızı hareketli parçalardan uzak tutun. Deşarj açıklığını her zaman temiz tutun.
- Motor çalıştırırken, çim biçme makinesini kesinlikle kaldırılmayın veya taşımayın.
- Motoru durdurun, buji telinin bağlantısını kesin ve tüm hareketli parçaların tamamen durduğundan emin olun ve varsa, takılı olan anahtarları çıkartın:

- tıkanıklıkları veya oluktaki birikmeyi temizlemeye başlamadan önce;
- çim biçme makinesini kontrol etmeye, temizlemeye veya üzerinde herhangi bir işlem yapmaya başlamadan önce;
- yabancı bir nesnede çarpıldığında. Aşağıdaki durumlarda çim biçme makinesinde hasar olup olmadığını kontrol edin ve makineyi yeniden başlatmadan ve çalıştırmadan önce gerekli onarımları yapın;
- çim biçme makinesi anomal olurken derecede titreşimi gösterdiğinde (herhal kontrol edin).
- Motoru durdurun, buji telinin bağlantısını kesin ve tüm hareketli parçaların tamamen durduğundan emin olun ve varsa, takılı olan anahtarları çıkartın:
  - çim biçme makinesinin yanından ayrılağınızda;
  - yakıt doldurmadan önce.
- Motor durdurulurken klapa ayarını azaltın ve motorda bir kesme vanası varsa çim biçme işleminden önce yakıt kesin.
- Çim biçme makinesini yalnızca makinenin öngörüldüğü amaçlar, yani çim kesme ve toplama işlemleri için kullanın. Başka amaçlarla kullanılması tehlikeli durumlara ve makinenin arızalanmasına yol açabilir.

## **Bakım ve saklama**

- Makineyi sürekli olarak güvenli ve çalışır durumda tutmak için tüm somunların, civataların ve vidaların sağlam şekilde sıkıldığından emin olun.
- Makineyi kesinlikle yakıt deposu doluken bir bina içerisinde saklamayı, aksi takdirde yakıt buharı açık bir alevle temas ederek yangına neden olabilir.
- Kapalı bir yere koymadan önce motorun soğumasını bekleyin.
- Yangın tehlikesini düşürmek için, motordaki, susturucudaki, akü bölümündeki ve benzin deposu alanındaki çimleri, yaprakları veya aşırı gresi temizleyin.
- Çim haznesinde aşınma veya hasar olup olmadığı sık sık kontrol edin.
- Güvenlik nedeniyle aşınmış veya hasarlı parçaları değiştirin.
- Yakıt deposunun boşaltılması gerekiyorsa, bu işlemin dışarıda yapılması gereklidir.



**UYARI:** Hareketli bıçaklara dokunmayın.



**UYARI:** Yakıt doldurma işlemini iyi havalandırılan bir alanda ve motoru durdurduktan sonra gerçekleştirin.

## **3. PARÇALARIN TANIMI (Şekil 1 ve 2)**

### **Sular dahildir**

A: Buji anahtarı

B: Maç serme aparatı

## 4. TEKNİK BİLGİLER

Model	PLM4120	PLM4620	
Motor tipi	B&S 500E Serisi	B&S 625E Serisi	
Otomatik Tahrifli	Hayır	Hayır	
Motor Hacmi	140 cm <sup>3</sup>	190 cm <sup>3</sup>	
Bıçak Genişliği	410 mm	460 mm	
Rölleri Hızı	2.800/dak	2.800/dak	
Yakit Deposu Kapasitesi	0,8L	1,0L	
Yağ deposu kapasitesi	0,47L	0,6L	
Çim haznesi torbasının kapasitesi	50L	60L	
Net Ağırlık	26,0 kg	31,1 kg	
Yükseklik ayarı	20-75 mm, 5 kademeli	20-75 mm, 5 kademeli	
Gürültü standartı EN ISO 3744, EN ISO 4871	L <sub>pA</sub> (SPL) (kullanıcı tarafından) Ölçülen Ses gücü seviyesi	84,6 dB (A) (K = 3 dB (A)) 93,4 dB (A) K = 1,93 dB (A)	83,5 dB (A) (K = 3 dB (A)) 93,6 dB (A) K = 2,47 dB (A)
EN ISO 20643'e göre titreşim Titreşim emisyonu ( $a_{sa}$ ): Belirsizlik (K):		5,27 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,7 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>

## 5. MONTAJ

### 5-1 KATLANIR KOLUN TAKILMASI

- Alt tutma demirlerini aşağıda gösterildiği gibi iki civata, pul ve kilitleme mandali takımıyla ünite gövdesine sabitleyin. (Şekil 3, Şekil 4, Şekil 5, Şekil 6)
- Katlanılabilmesi için üst tutma demirlerini serbest bırakın. Üst kolu ve alt kolu iki civata, pul ve kilitleme mandali takımıyla bağlayın. (Şekil 7, Şekil 8, Şekil 9)
- Tüm kabloları kol millerinin üzerine yerleştirin. Kabloları, kablo kelepçeleri ile alt kolların orta kısımlarına, makinenin dışına gelecek şekilde sabitleyin. Aksi takdirde, kablolar, arka kapak açılırken/kapanırken takılabilir veya üst kol katlanırken zorlanabilir. (Şekil 10)

### 5-2 ÇİM HAZNESİNİN TAKILMASI

- Hazneyi takmak için: Arka kapağı kaldırın ve çim haznesini makinenin arka miline takın. (Şekil 11, Şekil 12)
- Hazneyi çıkartmak için: Arka kapağı kaldırın ve çim haznesini çıkartın.

### 5-3 ÇALIŞTIRMA KOLU

Çalıştırma kolunu motordan ip kılavuzuna doğru çekin. (Şekil 13, Şekil 14)

### 5-4 KESME YÜKSEKLİĞİ

Kolu, yukarı doğru çekerek dişli parçadan ayırmak. Yükseklik ayarlamak için kolu ileriye veya geriye çekin. (Bkz. Şekil 15 ve Madde 8-8)

## 6. UYGUN YÜKSEKLİK AYARI

- Alt kolu sabitleyen kilitleme mandalını geri çekin. (Şekil 16)
- Alt kolu yukarı ve aşağı hareket ettirerek, uygun yükseklik ayarını gerçekleştirin (bkz. Şekil 17).

Bu tip çim biçme makinelerinde, 1. yükseklikte alt kol ile zemin arasındaki mesafe en yüksek ve 3. yükseklikte en düşük olacak şekilde seçilebilecek 3 ayar yüksekliği mevcuttur.

- Uygun yükseklik ayarını gerçekleştirdikten sonra, kilitleme mandalları ile alt kolu tekrar sabitleyin.



**UYARI:** Alt kolun sol tarafı ile sağ tarafı mutlaka aynı yüksekliğe ayarlanmalıdır.

## 7. 2'Sİ 1 ARADA

Bu çim biçme makinesi, çeşitli aparatlar takılarak farklı amaçlarla kullanılabilir:

Arkadan deşarjlı çim biçme makinesi ve malç serme makinesi.

Malç serme işlemi nedir?

Malç serme işlemi yapılrıken, bir çalışma aşamasında çim kesilir ve daha sonra ince parçalandıktan sonra doğal gübre olarak tekrar serilir.

Malç serme işlemi ile ilgili ipuçları:

- 6 cm ila 4 cm çim yüksekliğinde düzenli olarak maksimum 2 cm kesim yapın.
- Keskin bir kesme bıçağı kullanın.
- Yağ içinde kesim yapmayın.
- Maks. Motor devrini ayarlayın.
- Yalnızca yürüme hızında kesim yapın.
- Malç serme aparatını, muhafazanın iç kısmını ve çim biçme bıçağını düzenli olarak temizleyin.

### BİR: Malç serme makinesine dönüştürme



**UYARI:** Bu işlemleri yalnızca motor ve kesici duruktan sonra gerçekleştirebilir.

- Arka kapağı kaldırın ve çim haznesini çıkartın.

- Malç serme aparatını altlığı yerleştirin. Malç serme aparatını altlık üzerindeki delikte bulunan düğmeye basarak kilitleyin. (**Şekil 18, Şekil 19**)
- Arka kapağı geri yerine takın.

## **İKİ: Çim hıznesiyle çim biçme**

- Çim hıznesiyle çim biçmek için, malç serme aparatını çıkartın ve çim hıznesini takın.
- Malç aparatının sökülmesi.
- Arka kapağı çıkartın ve malç aparatını sökün.



**UYARI:** Bu işlemleri yalnızca motor ve kesici duruktan sonra gerçekleştirmen.

## **8. ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI**

### **8-1 BAŞLAMADAN ÖNCE**

Çim biçme makinenize takılı olan motorun ayrı verilen kılavuzundaki talimatları takip ederek motora benzin ve yağ koyn. Talimatları dikkatli bir şekilde okuyun.



**UYARI:** Benzin yüksek derecede tutuşabilir bir sıvıdır.

Yakıtı bu amaçla özel olarak tasarlanmış konteynerlerde saklayın.

Yalnızca açık havada ve motoru başlatmadan önce yakıt doldurun ve yakıt doldururken sigara içmeyin.

Motor çalıştırırken veya motor hala sıcakken kesinlikle yakıt deposu kapağını açmayın veya yakıt doldurmayın. Etrafa benzin dökülürse, motoru çalıştırın, makineni benzinin döküldüğü alandan uzak bı yere taşıyın ve benzin buharı dağılına kadar tutuşturucu kaynakları ilgili alandan uzak tutun.

Tüm yakıt deposu ve konteyner kapaklarını sağlam şekilde sıkın.

Bıçakta bakım yapmak veya yağı boşaltmak için çim biçme makinesini yatarmadan önce, depodaki benzini boşaltın.



**UYARI:** Yakıt deposunu kesinlikle bina içinde, makine çalıştırırken doldurmayıñ ve motor duruktan sonra en az 15 dakika motorun soğuması için bekleyin.

### **8-2 MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI VE BIÇAĞIN TAKILMASI**

- Ünitede bujinin ucunda bir kauçuk kapak bulunur, buji telinin ucundaki (kauçuk kapağı içindeki) metal kancanın bujideki metal uca sağlam şekilde takıldığından emin olun.
- Motoru çalıştırmadan önce başlatma düğmesine 3-5 defa basın. (**Şekil 20**)
- Sıcak bir motoru çalıştırırken, jikle kolunu “” konumuna getirin. Sıcak bir motoru çalıştırırken ise jikle kolunu “” konumuna getirin. (**Şekil 21**)
- Makinenin arkasına geçtikten sonra, durdurma kontrol kolunu tutun ve **Şekil 22'de** gösterildiği gibi üst kola doğru çekin.
- Çalıştırma kolunu **Şekil 22'de** gösterildiği gibi tutun ve hızlı bir şekilde yukarı doğru çekin. Motor çalıştırıldan sonra yavaş bir şekilde ip kılavuzu civatasına geri

bırakin. Motoru ve biçağı durdurmak için dururma kontrol kolunu bırakın.



Motoru ayaklarınız biçaktan uygun uzaklıktayken talimatlara uygun ve dikkatli bir şekilde çalıştırın.



Motoru çalıştırırken çim biçme makinesini yatarmayın. Çim biçme makinesini düz ve üzerinde çim veya başka bir engel bulunmayan bir zemin üzerinde çalıştırın.



Ellerinizi ve ayaklarınızı hareketli parçalardan uzak tutun. Deşarj olgunun önünde duruyorken, motoru çalıştırmayın.

### **8-3 HAZIRLIK PROSEDÜRLERİ**

Çalıştırma sırasında, durdurma kontrol kolunu her iki elinizle sıkıca tutun.



**Not:** Çalıştırma sırasında, durdurma kontrol kolu bırakıldığında, motor duracak ve bu nedenle çim biçme işlemi de kesilecektir.

### **8-4 MOTORU DURDURMAK İÇİN**



**DİKKAT:** Motor durdurulduktan sonra bıçak birkaç saniye daha dönmeye devam eder.

- Motoru ve biçağı durdurmak için durdurma kontrol kolunu bırakın.
- Makinenin başında değişken istem dışı şekilde çalışmasını önlemek için, ayrı verilen motor kılavuzunda verilen talimatlara göre buji telinin bağlantısını kesin ve topraklayın.

### **8-5 ÇİM BİÇME İŞLEMİ SIRASINDA EN İYİ SONUÇ İÇİN**

Biçilecek alandaki yabancı maddeleri temizleyin. Biçilecek alanda çim biçme makinesi tarafından fırlatılabilen ve operatörün veya diğer kişilerin ciddi şekilde yaralanmasına ve makinenin ve çevredekiler eşyaların hasar görmesine neden olabilecek taş, ağaç dalları, tel vs. gibi yabancı maddeler bulunmadığından emin olun. Yaç çimde kesim yapmayın. Çim biçme işleminin etkin şekilde uygulanması için yaç çimde kesim yapmayın, aksi takdirde yaç çim, altlığın alt tarafına yapışarak, biçilen çimlerin uygun şekilde serilmesini engelleleyebilir. Çimin uzunluğunun 1/3'ünden fazlasını kesmeyin.

Çim biçme işlemi için önerilen kesim miktarı, çim uzunluğunun 1/3'üdür. Makinenin hareket hızı, kirilan çimler alana eşit şekilde dağıtılabilecek şekilde ayarlanmalıdır. Özellikle, yoğun çimde yapılan kesim işlemlerinde, çim biçme işleminin düzgün yapılabilmesi için en düşük devirlerden birinin kullanılması gerekebilir. Uzun çimde biçme işlemi gerçekleştirirken, alani iki geçişte böcebilir, ikinci kesimde bıçak uzunluğunu 1/3'ü kadar alçaltabilir ve alani ilk kesimden farklı bir modelde böcebilirisiniz.

Kesim yapılan bir önceki şeridin bir miktar üzerinden geçilmesi de yanlış serilmiş çimlerin temizlenmesine yardımcı olacaktır. Çim biçme makinesi, en iyi sonucun

elde edilmesi ve çim biçme işleminin en etkin şekilde yapılması için tam açılıkta çalıştırılmalıdır. Altlığıн alt kısmını temizleyin.

Çimlerin birikmesini ve malç serme işleminin uygun şekilde yapılmasını engellemesini önlemek için, her kullanımdan sonra kesme altlığının alt kısmının temizlendiğinden emin olun.

Yaprakların biçilmesi: Yaprakların biçilmesi de çimleriniz için yararı olabilir. Yaprakları bıçarken, yaprakları kuru olmasına ve topraka çok kalın bir tabaka halinde bulunmamasına dikkat edin. Çim biçme işlemeye başladan önce, ağaçlardaki tüm yapraklarından dökülmesini bekleyein.



**UYARI:** Yabancı bir maddeye çarptığınızda, moturu durdurun. Bujideki teli çıkartın, çim biçme makinesinde herhangi bir hasar olup olmadığını dikkatli bir şekilde kontrol edin ve makineyi yeniden çalıştırmadan önce tespit edilen hasarları onarın. Çalışma sırasında makinenin çok titreşimi çalışması hasar olduğunu bir göstergesidir. Bu durumda, makine derhal kontrol edilmeli ve onarılmalıdır.

## 8-6 ÇİM HAZNESİ

Torbayı boşaltın ve temizleyin, temiz olduğundan emin olun ve ağı kısımının havalandırılmasını sağlayın.

(Şekil 23)

## 8-7 ALTLIK

Kırılan çimlerin, yaprakların, pıslıkların ve diğer yabancı maddelerin birikmesinin önlenmesi için, çim biçme makinesinin altlığının alt tarafı her kullanımdan sonra temizlenmelidir. Yabancı maddelerin bu şekilde birikmesine izin verilirse, paslanma ve korozyon olusabilir ve malç serme işlemi doğru şekilde çim biçme makinesini uygulanamayabilir. Altılık, çim biçme makinesi eğilerek ve uygun bir aletle fırçalanarak temizlenebilir (buji telinin bağlantısının kesildiğinden emin olun).

## 8-8 YÜKSEKLİK AYAR TALİMATLARI



**DİKKAT:** Öncelikle motoru durdurmadan ve buji telinin bağlantısını kesmeden kesinlikle çim biçme makinesinde herhangi bir ayar yapmayın.



**DİKKAT:** Çim biçme yüksekliğini değiştirmeden önce, çim biçme makinesini durdurun ve buji kablosunun bağlantısını kesin. Çim biçme makinesinde 5 farklı yükseklik kademesine sahip olan bir merkezi yükseklik ayar kolu mevcuttur.

1. Çim biçme yüksekliğini değiştirmeden önce çim biçme makinesini durdurun ve buji kablosunun bağlantısını kesin.
2. Merkezi yükseklik ayar kolu 5 farklı yükseklik kademesinin ayarlanmasına izin verir.
3. Kesim yüksekliğini değiştirmek için, ayar kolunu tekere doğru sıkıştırın ve istediğiniz yüksekliği ayarlamak için yukarı veya aşağı doğru hareket ettirin (Şekil 24). Tüm tekerlekler aynı kesim yüksekliğinde olacaktır.

## 9. BAKIM TALİMATLARI

### BUJİ

Mevcut bujiyi yalnızca orijinal yedek parçalarla değiştirin. En iyi sonucu elde etmek için, bujiyi her 100 saatlik kullanımda bir değiştirin. (bkz. MOTOR KULLANMA KILAVUZU)

## 10. YAĞLAMA TALİMATLARI



**DİKKAT:** SERVİS İŞLEMİNDEN ÖNCE BUJİYİ ÇIKARTIN.

1. TEKERLEKLER-Her mevsimde en az bir kere tekerleklerdeki bilyali yatakları ince bir yağıla yağlayın.
2. MOTOR-Motor kılavuzunda verilen yağlama talimatlarını takip edin.
3. DURDURMA KONTROLÜ-Her mevsimde en az bir kere durdurma kontrol kolunun bağlı noktalarını ve kablosunu ince bir yağıla yağlayın. Durdurma kontrolü mutlaka her iki yönde serbestçe hareket etmelidir.

## 11. TEMİZLEME



**DİKKAT:** Motora doğrudan su tutmayın. Su, motora zarar verebilir veya yakıt sistemini kirletebilir.

1. Altlığı kuru bir bezle silin.
2. Buji üstte kalacak şekilde çim biçme makinesini eğdikten sonra altlığının altına su tutun.

### 11-1 MOTOR HAVA TEMİZLEYİCİ



**DİKKAT:** Kir ve tozun hava filtresinin köpük elemanını tıkamasına izin vermeyin.

Motor hava temizleyici bileşeni mutlaka her 25 saatlik normal çalıştırıldan sonra servise alınmalıdır (temizlenmelidir). Çim biçme makinesi kuru ve tozlu koşullarda kullanılıyorsa, köpük elemanı düzelen olarak servise alınmalıdır. (bkz. MOTOR KULLANMA KILAVUZU)

### HAVA FİLTRESİNİ TEMİZLEMEK için

1. PLM4120 için: Filtre kapağı üzerindeki tırnakları kaldırın.  
PLM4620 için: Vidayı söküن.
2. Kapağı çıkartın.
3. Filtre elemanını sabunu suyla yıkayın. **BENZİN KULLANMAYIN!**
4. Filtre elemanını havayla kurutun.
5. Köpük filtreye birkaç damla SAE30 yağı uygulayın ve fazla yağın atılması için filtreyi hafifçe sıkın.
6. Filtreyi geri takın.



**NOT:** Yıpranmış, aşınmış, hasar görmüşse veya temizlenmemiyorsa filtreyi değiştirin. (PLM4120 için Şekil 25)

## 11-2 KESME BİÇAĞI



**DİKKAT:** Motorun istem dışı şekilde çalışmasını önlemek için, kesme bıçağı üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce buji telinin bağlantısının kesildiğinden ve topraklandığından emin olun. Kesme bıçaklarını ağır hizmet tipi eldivenler veya kalın bir bezle tutarak, ellerinizi koruyun.

Çim biçme makinesini, ayrı verilen kılavuzda açıklandığı şekilde yatarın. Bıçağı ve bıçak adaptörünü motorun krank miline sabitleyen altı köşeli civatayı ve pulu söküp. Bıçağı ve adaptörü krank milinden çıkartın.



**UYARI:** Bıçak adaptöründe çatlak olup olmadığını düzenli olarak, özellikle de yabancı bir nesneye çarptıktan sonra kontrol edin. Gerekirse, değiştirin.

En iyi sonucun elde edilmesi için bıçak daima keskin olmalıdır. Bıçak, çıkartılabilir ve orijinal eğime mümkün olduğunda sadık kalınarak kesici kenarı taşlanarak veya bilenerek keskinleştirilebilir. Bıçak dengesinin bozulması için, her bir kesici kenarın eşit mikarda taşlanması veya bilenmesi oldukça önemlidir. Bıçağın dengesiz olması, aşırı titreşime ve neticesinde motorun ve çim biçme makinesinin bozulmasına veya hasar görmesine neden olabilir. Bileme işleminden sonra bıçağın dikkatli şekilde dengelendirdikten emin olun. Yuvarlak bir tornavida dayataklar takılarak bıçağın dengede olup olmadığı kontrol edilebilir. Uygun şekilde dengelenenede kadar ağır taraftaki metali bileyin. (**Sekil 26**) Bıçağı ve bıçak adaptörünü makineye geri takmadan önce, motorun krank milini ve bıçak adaptörünün iç yüzeyini ince bir yağla yağlayın. Bıçak adaptörünü krank miline takın. Bkz. **Sekil 26**. Bıçağı, parça numarası adaptörden uzağa bakacak şekilde yerleştirin. Pulu, bıçakla hizalayın ve altı köşeli civatayı takın. Altı köşeli civatayı aşağıda verilen tork değerine kadar sıkın.

## 11-3 BİÇAK MONTAJ TORKU

Merkez Civatası mutlaka 35 - 45 Nm tork değerine kadar sıkılmalıdır. Makinenizin güvenli çalışmasını sağlamak için. TÜM somunların ve civataların doğru sıkılıkta olup olmadığını düzenli olarak kontrol edilmesi gereklidir.

Makine uzun bir süre, özellikle de kumlu toprak koşullarında kullanılması halinde, bıçak aşırı ve orijinal şeklini bir miktar kaybeder. Bu durumda, kesim performansı düşeceğinden, bıçağın değiştirilmesi gereklidir. Bıçağı yalnızca fabrika tarafından onaylanmış bir bıçakla değiştirin. Bıçağın dengesiz olmasından kaynaklanabilecek hasarlarından dolayı üretici sorumlu tutulamayacaktır.

Bıçağı değiştirirken, bıçak üzerinde belirtilen orijinal bıçak tipi (PLM4120 için MAKITA 263001433 ve PLM4620 için MAKITA 263001451) kullanılmalıdır (bıçak siparişi için, dağıticınıza danışın veya şirketimizi arayın).



**UYARI:** Hareketli bıçaklara dokunmayın.

## 11-4 MOTOR

Motorun bakım talimatları için ayrı verilen motor kılavuzuna bakın.

Motor yağını makinenizle birlikte verilen motor kılavuzunda belirtildiği şekilde doldurun ve yenileyin. Talimatları dikkatli bir şekilde okuyun ve uygulayın.

Hava temizleyiciyi ayrı verilen motor kılavuzuna uygun olarak normal koşullarda servise alın. Çok tozlu koşullarda hava temizleyiciyi her birkaç saatte bir temizleyin. Motor performansının düşük olması ve motorun tikanması genellikle hava temizleyicisinin servise alınması gerektiğini gösterir.

Hava temizleyiciyi servise almak için, makinenizle birlikte verilen ayrı motor kılavuzuna bakın.

Her mevsimde buji temizlenmeli ve boşluk sıfırlanmalıdır. Her çim biçme sezonundan önce bujinin değiştirilmesi önerilir. Doğru buji tipi ve boşluk değerleri için motor kılavuzuna bakın.

Motoru bir bez parçası veya firçayla düzenli olarak temizleyin. Motor performansı ve ömrü için oldukça önemli olan, uygun hava devridaimini sağlamak için soğutma sistemini (üfleyici muhafaza alanın) daima temiz tutun. Susturucu alanındaki tüm gimin, kirlerin ve tutuşabilir pisliklerin temizlendiğinden emin olun.

## 12. DEPOLAMA TALİMATLARI (SEZON DİŞİ)

Çim biçme makinesinin depoya kaldırılması için aşağıdaki hazırlık adımlarının takip edilmesi gereklidir.

1. Sezonun son kesimini gerçekleştirdikten sonra, çalıştırarak yakıt deposunun boşalmasını sağlayın.
2. Çim biçme makinesini yağlama talimatlarında açıklandığı şekilde temizleyin ve yağlayın.
3. Doğru motor depolama talimatları için motor kılavuzuna bakın.
4. Paslanmasını önlemek için, çim biçme makinesinin kesme bıçağını şasi gresiyle hafifçe yağlayın.
5. Çim biçme makinesini kuru ve temiz bir alanda muhafaza edin.



### NOT:

Herhangi bir motorlu makine havalandırılmayan bir alanda veya malzeme deposunda muhafaza edilecekse;

- Makinenin paslanmaya karşı korunması gereklidir. Makineyi, özellikle de kablolarını ve hareketli tüm parçalarını ince bir yağ veya silikonla yağlayın.
- Kabloların bükülmemesi veya dolaşmamasına dikkat edin.
- Çalıştırma ipinin koldaki ip kılavuzundan çıkışması halinde, buji telinin bağlantısını kesin ve topraklayın, bıçak kontrol koluna bastırın ve çalışma ipini motordan yavaşça çekin. Çalıştırma ipini koldaki ip kılavuz civatasına geri takın.

## 13. SORUN GİDERME

PROBLEM	OLASI NEDENİ	DÜZELTİCİ İŞLEM
Motor çalışmıyor.	Mevcut koşullar için jikle kolu doğru konumda değildir.	Jikle kolunu doğru konuma getirin.
	Yakıt deposu boştur.	Yakıt deposunu doldurun: bkz. MOTOR KULLANMA KILAVUZU.
	Hava temizleyici elemanı kirlidir.	Hava temizleyici elemanını temizleyin: bkz. MOTOR KULLANMA KILAVUZU.
	Buji gevşektir.	Bujiyi 25 - 30 Nm değerine kadar sıkın.
	Buji teli gevşektir veya bujiden çıktıtır.	Buji teli bujiye geri takın.
	Buji boşluğu yanlıştır.	Boşluğu elektrotlar arasında 0,7 ila 0,8 mm boşluk olacak şekilde ayarlayın.
	Buji hasarlıdır.	Yeni bir buji takın ve buji boşluğunu doğru şekilde ayarlayın: bkz. MOTOR KULLANMA KILAVUZU.
	Karbüratör yakıtla dolmuştur.	Hava temizleyici elemanını sökün, çalışma ipini karbüratör kendini temizleyinceye kadar art arda çekin ve ardından hava temizleyici elemanını geri takın.
Motor zor çalışıyor veya güç kaybediyor.	Ateşleme modülü arızalıdır.	Makita yetkili servis merkezine danışın.
	Yakıt deposunda kir, su veya uygun olmayan benzin vardır.	Depoyu boşaltın ve temizleyin. Depoyu temiz ve yeni yakıtla doldurun.
	Yakıt deposu kapağındaki havalandırma deliği tıkalıdır.	Yakıt deposu kapağını temizleyin veya değiştirin.
Motor düzensiz şekilde çalışıyor.	Hava temizleyici elemanı kirlidir.	Hava temizleyici elemanını temizleyin.
	Buji hasarlıdır.	Yeni bir buji takın ve buji boşluğunu doğru şekilde ayarlayın: bkz. MOTOR KULLANMA KILAVUZU.
	Buji boşluğu yanlıştır.	Boşluğu elektrotlar arasında 0,7 ila 0,8 mm boşluk olacak şekilde ayarlayın.
Motor röllantide yanlış çalışıyor.	Hava temizleyici elemanı kirlidir.	Hava temizleyici elemanını temizleyin: bkz. MOTOR KULLANMA KILAVUZU.
	Motor kapağındaki hava delikleri tıkalıdır.	Deliklerdeki pıstıkları temizleyin.
	Soğutma kanatları ve motor fanının altındaki hava geçişleri tıkalıdır.	Soğutma kanatlarındaki ve hava geçişlerindeki pıstığı temizleyin.
Motor yüksek devirde doğru çalışmıyor.	Buji elektrotları arasındaki boşluk çok azdır.	Boşluğu elektrotlar arasında 0,7 ila 0,8 mm boşluk olacak şekilde ayarlayın.
Motor aşırı ısınıyor.	Soğutma havası debisi yetersizdir.	Motor kapağındaki, fan muhafazasındaki ve hava geçişlerindeki deliklerdeki pıstıkları temizleyin.
	Buji hatalıdır.	PLM4120 modelinde, motora RC12YC buji ve soğutma kanatları takın. PLM4620 modelinde, motora RJ19LMC buji ve soğutma kanatları takın.
Çim biçme makinesi aşırı derecede titreşimi çalışıyor.	Kesme tertibatı gevşektir.	Bıçağı sıkın.
	Kesme tertibatı dengesizdir.	Bıçağı dengeleyin.

## 14. ÇEVRE

Uzun süre kullanıldıktan sonra makinenin değiştirilmesi gerekirse, makineyi normal ev çöpüyle birlikte atmayın, çevreye zarar vermeyecek bir şekilde bertaraf edin.

**Yalnızca Avrupa ülkeleri için  
AT Uygunluk Beyanı  
Makita Corporation, sorumlu üretici firma olarak,  
Makita marka makine/makineler ile ilgili şu hususları  
beyan eder:**

Makinenin Adı: Benzinli çim biçme makinesi

Model Numarası / Tipi: PLM4120, PLM4620

Teknik Özellikler: Bkz. "4. TEKNİK BİLGİLER"  
seri üretimidir ve

**Şu Avrupa Yönergelerine uygundur:**

2006/42/EC, 2004/108/EC,

2000/14/EC ve 2005/88/EC

Ve şu standartlara veya standartlaştırılmış belgelere  
uygun olarak üretilmiştir:

EN836, EN ISO14982

Teknik dokümanlar aşağıda bilgileri verilen Avrupa'daki  
yetkili temsilcimiz tarafından saklanmaktadır:

Makita International Europe Ltd.,

Michigan, Drive, Tongwell,

Milton Keynes, MK15 8JD, İngiltere

2000/14/EC sayılı Direktif tarafından istenen uygunluk  
değerlendirme prosedürü, Ek VI'ya uygundur.

Onaylayan Kurum:

TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Westendstraße 199, D-80686 München

Tanım numarası: 0036

PLM4120 Modeli

Ölçülen Ses Gücü Düzeyi: 93,4 dB

Garanti Edilen Ses Gücü Düzeyi: 96 dB

PLM4620 Modeli

Ölçülen Ses Gücü Düzeyi: 93,6 dB

Garanti Edilen Ses Gücü Düzeyi: 96 dB

10. 9. 2012



Tomoyasu Kato  
Müdür  
Makita Corporation  
3-11-8, Sumiyoshi-cho,  
Anjo, Aichi, JAPAN

**Förklaring till översiktsbilderna**

- |                            |                         |                   |
|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1. Övre handtag            | 6. Gräsupsamlare        | 11. Oljelock      |
| 2. Stoppkontrollhandtag    | 7. Höjdinställningsspak | 12. Kabelhake     |
| 3. Chokereglaget           | 8. Klippdäck            | 13. Låsratt       |
| 4. Starthandtag            | 9. Tändstift            | 14. Hög hastighet |
| 5. Styrning för startsnöre | 10. Tanklock            | 15. Låg hastighet |

**WARNING:**

Var god och läs igenom bruksanvisningen för din egen säkerhet innan du använder din nya maskin. I annat fall kan det leda till allvarlig personskada. Ägna dig en stund åt att lära dig hur gräsklipparen fungerar före varje användning.

## 1. SYMBOLER MÄRKTA PÅ PRODUKTEN



Läs igenom bruksanvisningen.



Håll åskådare borta.



Var mer uppmärksam på dina händer och fötter för att undvika olyckor.



Giftiga avgaser. Kör inte motorn inomhus.



Bränsle är lättantändligt, håll det borta från eld. Tanka inte med motorn igång.



Vid gräsklippling, var god och bär skyddsglasögon och öronproppar för att skydda dig själv.



Vid reparation, var god och ta bort tändstiftet och reparera sedan maskinen enligt bruksanvisningen.



Försiktig! Het motor.



Släpp strömbrytarhandtaget för att stoppa motorn.

## 2. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR



**WARNING:** Vid användning av bensindrivna maskiner ska alltid grundläggande säkerhetsföreskrifter, inklusive följande, efterlevas för att minska risken för allvarlig personskada och/eller skada på maskinen. Läs igenom alla dessa instruktioner innan du använder denna produkt och behåll instruktionerna för framtida bruk.



**WARNING:** Maskinen bildar ett elektromagnetiskt fält omkring sig under användningen. Under vissa förhållanden kan detta fält störa aktiva eller passiva medicinska implantat. För att minska risken för allvarlig eller dödlig skada, rekommenderar vi personer med medicinskt implantat att konsultera sin läkare och tillverkaren av det medicinska implantatet innan de använder maskinen.

### Utbildning

- Läs noggrant igenom instruktionerna. Vänj dig vid manöverkontrollerna och den korrekta användningen av utrustningen.
- Låt aldrig gräsklipparen användas av barn eller av personer som inte känner till dessa instruktioner. Lokala bestämmelser kan ange en åldersgräns för användaren.
- Använd aldrig gräsklipparen när personer (speciellt barn) eller djur finns i närlheten.
- Glöm inte att användaren är ansvarig för olyckor eller eventuell fara gentemot andra personer och deras egendom.

### Förberedelse

- Bär alltid kraftiga skor och långbyxor när gräset klipps. Använd inte utrustningen barfota eller med öppna skor.
- Kontrollera noggrant hela arbetsområdet och ta bort alla föremål som skulle kunna kastas ut från maskinen.
- WARNING -** Bensin är mycket lättantändligt.

- förvara bränsle i behållare som är avsedda för detta syfte;
- tanka endast utomhus och rök inte vid tankningen;
- tanka innan motorn startas. Ta aldrig bort tanklocket eller tanka medan motorn körs eller när motorn är het;
- försök inte att starta motorn om du har spillt bensin, utan rulla bort maskinen från det området och undvik att skapa någon form av antändning förrän bensinångorna dunstat;
- tillslut tanklock och bränslebehållare säkert.
- Byt ut trasiga ljuddämpare.
- Utför alltid en visuell inspektion innan användningen för att kontrollera att knivar, knivbultar och skärare inte är utnötta eller skadade. Ersätt samtliga utnötta eller skadade knivar och bultar i hela satser så att balansen bibehålls.

## Användning

- Kör inte motorn i ett begränsat utrymme där farlig koloxid kan ansamlas.
- Klipp endast i dagsljus eller i god belysning.
- Undvik om det är möjligt att använda utrustningen i vått gräs.
- Se alltid till att ha balans på sluttningar.
- Gå, spring aldrig.
- För hjulförsedda roterande maskiner: klipp tvärs över sluttande terräng, aldrig upp och ner.
- Var särskilt försiktig vid byte av riktning i sluttande terräng.
- Klipp inte på väldigt branta ytor.
- Var särskilt försiktig när du vänder eller drar gräsklippan emot dig.
- Stoppa kniven/knivarna om gräsklippan måste lutas för att transporteras över gräsfria ytor och när gräsklippan transportereras till och från ytan där gräset ska klippas.
- Använd aldrig gräsklippan med trasiga skyddsanordningar eller utan säkerhetsutrustning som t ex stenskydd och/eller gräsupsamlare.
- Ändra inte inställningen av motorns varvtalsregulator eller övervarva motorn.
- Frikoppla alla kniv- och drivkopplingar innan du startar motorn.
- Starta motorn omsorgsfullt enligt instruktionerna och med fötterna på bra avstånd från kniven/knivarna.
- Luta inte gräsklippan när du startar motorn.
- Starta inte motorn när du står framför gräsutkastningsöppningen.
- Placerar inte händer och fötter i närlheten eller under roterande delar. Stå alltid långt ifrån gräsutkastningsöppningen.
- Lyft aldrig upp eller bär gräsklippan med motorn igång.
- Stoppa motorn och lossa tändkabeln, kontrollera att alla rörliga delar har stannat helt och ta bort tändningsnyckeln där det finns en:
  - innan du tar bort något som fastnat eller rensar utkastningsrännan;
  - innan gräsklippan kontrolleras, rengörs eller något arbete utförs på den;
  - om du slagit emot ett främmande föremål.
 Kontrollera gräsklippan om det uppstått skador

och utför reparationer innan maskinen startas och används på nytt;

- om gräsklippan börjar vibrera onormalt (kontrollera omedelbart).
- Stoppa motorn och lossa tändkabeln, kontrollera att alla rörliga delar har stannat helt och ta bort tändningsnyckeln där det finns en:
  - när du lämnar gräsklippan utan uppsikt;
  - innan tankning.
- Minska gaspådraget när motorn ska stängas av och, om motorn är försedd med en avstängningsventil, stäng av bränsletillförseln i slutet av klipningen.
- Använd gräsklippan endast för det ändamål den är avsedd för dvs att klippa och samla ihop gräs. All annan användning kan vara farlig och orsaka skada på maskinen.

## Underhåll och förvaring

- Se till att alla muttrar, bultar och skruvar är åtdragna för att alltid bibehålla utrustningen i säkert arbetskick.
- Förvara aldrig utrustningen med bensin i tanken i en byggnad där ångor kan komma i kontakt med öppen eld eller gnistor.
- Låt motorn svalna innan du förvarar den i ett slutet utrymme.
- För att minska brandrisken ska motorn, ljuddämparen, batterikomponenten och utrymmet där bensinen förvaras hållas fria från gräs, löv eller för mycket smörjmedel.
- Kontrollera gräsupsamlaren ofta så att den inte är utnött eller försämrad.
- Byt ut utnötta eller skadade delar för säker användning.
- Om bränsletanken måste tömmas ska det göras utomhus.



**VARNING:** Rör inte roterande kniv.



**VARNING:** Tanka i ett välventilerat utrymme med motorn avstängd.

## 3. BESKRIVNING AV DELAR (Fig. 1 och 2)

### Inkluderar

- A: Tändstiftsnyckel  
B: Bioklippningskål

## 4. TEKNISK DATA

Modell	PLM4120	PLM4620	
Motortyp	B&S 500E Serier	B&S 625E Serier	
Självgående	Nej	Nej	
Slagvolym	140 cm <sup>3</sup>	190 cm <sup>3</sup>	
Knivbredd	410 mm	460 mm	
Tomgångsvarvtal	2 800/min	2 800/min	
Bränsletankvolym	0,8L	1,0L	
Olijetanksvolym	0,47L	0,6L	
Kapacitet för gräsupsamlarbehållaren	50L	60L	
Nettovikt	26,0 kg	31,1 kg	
Höjdinställning	20-75 mm, 5 lägen	20-75 mm, 5 lägen	
Buller i enlighet med EN ISO 3744, EN ISO 4871	L <sub>pA</sub> (SPL) vid användarplatsen  Uppmätt ljudeffektnivå	84,6 dB (A) (K = 3 dB (A))  93,4 dB (A) K = 1,93 dB (A)	83,5 dB (A) (K = 3 dB (A))  93,6 dB (A) K = 2,47 dB (A)
Vibration i enlighet med EN ISO 20643			
Vibrationsemission (a <sub>h</sub> ):	5,27 m/s <sup>2</sup>	5,7 m/s <sup>2</sup>	
Måttolerans (K):	1,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	

## 5. MONTERING

### 5-1 MONTERA DET FÄLLBARA HANDTAGET

- A) Fäst de nedre handtagsstångerna i klippdäcket med två satser bestående av bult, bricka och läsratt, såsom visas. (Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5, Fig. 6)
- B) Fäll ut de övre handtagsstångerna. Sätt ihop det övre handtaget och det nedre handtaget med två satser bestående av bult, bricka och läsratt. (Fig. 7, Fig. 8, Fig. 9)
- C) Placer alla kablar över handtagsskaften. Kläm fast dem runt de nedre handtagens mitt med kabelhakarna så att kablarna är fästa på utsidan av maskinen. I annat fall kan kablarna nypas fast när stenskyddet öppnas/stängs eller tas tag i när det övre handaget viks ihop. (Fig. 10)

### 5-2 MONTERA GRÄSUPPSAMLAREN

1. Fastsättning: lyft upp stenskyddet och kroka fast gräsupsamlaren på skaftet på gräsklipparen baksida. (Fig. 11, Fig. 12)
2. Borttagning: ta tag i och lyft upp stenskyddet, ta bort gräsupsamlaren.

### 5-3 STARTHANDTAG

Flytta starthandtaget från motorn till styrningen för startsnöret. (Fig. 13, Fig. 14)

### 5-4 KLIPPHÖJD

Tryck ut spaken för att frigöra den från stället. Flytta spaken framåt eller bakåt för att justera höjden. (Fig. 15 och se paragraf 8-8)

## 6. INSTÄLLNING AV EN PASSANDE HÖJD

- 1) Dra ut läsratten som fäster det nedre handtaget. (Fig. 16)

- 2) Se Fig. 17, flytta det lägre handtaget upp och ner, och justera det till passande höjd.  
Det finns 3 höjdlägen som kan väljas mellan på denna typ av gräsklippare. Vid läge 1 sänks handtaget till marken vilket är det högsta läget. Läge 3 är det lägstas.
- 3) Ställ in passande höjd och fast sedan det nedre handtaget med läsrattarna.



**VARNING:** Vänster och höger sida på det lägre handtaget måste ställas in på samma höjd.

## 7. 2 | 1

De här gräsklippana kan ändras och få andra funktioner beroende på hur de ska användas:

Från gräsklippare med gräsutkast bakåt och bioklippning. Vad är bioklipp?

Vid bioklipp klipps gräset i ett arbetssteg. När det är finhakat går det tillbaka till gräsmattan som naturligt gödningsmedel.

Tips för bioklippning:

- Regelbunden nedklippning av max. 2 cm bildar 6 cm till 4 cm gräslängd.
- Använd en vass skärkniv.
- Klipp inte blött gräs.
- Ställ in motorns maxhastighet.
- Flytta endast i arbetsstakt.
- Rengör regelbundet bioklippningskilen, insidan av kåpan och den rörliga kniven.

### ETT: Byte av utrustning för bioklippning



**VARNING:** Endast med en avstängd motor och stillstående kniv.

1. Lyft upp stenskyddet och ta bort gräsupsamlaren.

- Tryck i bioklippningskilen i klippdäcket. Lås bioklippningskilen med knappen i öppningen på klippdäcket. (**Fig. 18, Fig. 19**)
- Sänk ner stenskyddet igen.

## **TVA: Klippa med gräsupsamlaren**

- För klippning med gräsupsamlaren ska bioklippningskilen tas bort och gräsupsamlaren monteras.
- Borttagning av bioklippningskilen.
  - Lyft upp stenskyddet och ta bort bioklippningskilen.



**VARNING:** Endast med en avstånd motor och stillastående kniv.

## **8. ANVÄNDARINSTRUKTIONER**

### **8-1 FÖRE START**

Serva motorn med bensin och olja enligt instruktionerna i den separata bruksanvisningen för motorn, som medföljer din gräsklippare. Läs noggrant igenom instruktionerna.



**VARNING:** Bensin är mycket lättantändligt.

Förvara bränsle i speciella behållare som är avsedda för detta ändamål.

Tanka endast utomhus innan motorn startas och rök inte medan du fyller på eller hanterar bränslet.

Ta aldrig bort tanklocket eller fyll på med bensin medan motorn körs eller när motorn är het.

Försök inte att starta motorn om du har spilt bensin utan rulla bort maskinen från det området och undvik att skapa någon form av antändning förrän bensinångorna dunstat. Tillslut tanklock och bränslebehållare säkert.

Innan du lutar gräsklippanen för att utföra underhåll på kniven eller tömma ut oljan ska bränslet först tömmas ur tanken.



**VARNING:** Tanka aldrig inomhus, med motorn igång eller förrän motorn har svalnat i minst 15 minuter efter användning.

### **8-2 STARTA MOTORN OCH KOPPLA IN KNIVEN**

- Maskinen är utrustad med en gummihatt över änden på tändstiftet. Kontrollera att metallöglan på tändkabeln ånde (inuti gummihatten) sitter fast ordentligt över metallspetsen på tändstiftet.
- Tryck på primerknappen 3-5 gånger innan motorn startas. (**Fig. 20**)
- Sätt chokereglaget till läget “”, vid start av kall motor. Sätt chokereglaget till läget “”, vid start av varm motor och vid användning. (**Fig. 21**)
- Stå bakom gräsklippanen och ta tag i stoppkontrollhandtaget och håll det emot det övre handtaget, såsom visas i **Fig. 22**.
- Ta tag i starthandtaget såsom visas i **Fig. 22** och dra upp det snabbt. För tillbaka det sakta till styrningslåset efter det att motorn startat. Släpp stoppkontrollhandtaget för att stoppa motorn och kniven.



Starta motorn omsorgsfullt enligt instruktionerna och med fötterna på bra avstånd från kniven.



Luta inte gräsklippan nära motorn startas. Starta gräsklippan på ett plant underlag, fritt från högt gräs och hinder.



Håll händer och fötter borta från roterande delar. Starta inte motorn när du står framför gräsutkastningsöppningen.

## **8-3 ANVÄNDNINGSPROCEDURER**

Håll stoppkontrollhandtaget hårt med båda händerna under användning.



**Obs:** När stoppkontrollhandtaget släpps under användning, stoppar motorn vilket stoppar gräsklippanen för drift.

### **8-4 STOPPA MOTORN**



**FÖRSIKTIGHET:** Kniven fortsätter att rotera i några sekunder efter det att motorn har stängts av.

- Släpp stoppkontrollhandtaget för att stoppa motorn och kniven.
- Lossa och jorda tändkabeln enligt instruktion i den separata bruksanvisningen för motorn, för att förebygga oavsiktlig start medan utrustningen inte är under uppsikt.

### **8-5 FÖR BÄSTA RESULTATEN VID KLIPPNING**

Rensa gräsmattan från skräp. Kontrollera gräsmattan så att den är fri från stenar, pinnar, kablar eller andra främmande föremål som oavsiktligt kan kastas ut av gräsklippan i olika riktningar och orsaka användaren eller andra allvarlig skada, liksom skada på egendom och omgivande föremål. Klipp inte vått gräs. För effektiv klippning ska gräset inte klippas vått därför att det tenderar att fastna på undersidan av klippdäcket vilket förhindrar korrekt klippning av gräset. Klipp inte mer än 1/3 av gräsets längd.

Den rekommenderade klippningen är 1/3 av gräsets längd. Hastigheten måste justeras så att det avklippta gräset fördelas jämnt över gräsmattan. För särskilt tung klippning i tjockt gräs kan det vara nödvändigt att använda en av de långsamma hastigheterna för att få en ren och bra klippning. Vid klippning av långt gräs måste du kanske klippa gräsmattan i två omgångar och sänka kniven ytterligare 1/3 för den andra klippningen, och kanske klippa i en annan riktning än första gången.

Att överlappa klippningen lite varje gång hjälper också till att ståda upp spritt avklippt gräs som blivit kvar på gräsmattan. Gräsklippan ska alltid användas med fullt gaspedal för att få den bästa klippningen och för att låta den göra det mest effektiva klippjobbet. Rengör undersidan av klippdäcket.

Se till att rengöra undersidan av klippdäcket efter varje användning för att undvika att gräs byggs upp, vilket skulle förhindra korrekt bioklippning.

Klippling av löv: Klippning av löv kan också vara välgörande för din gräsmatta. Vid klippning av löv är det viktigt att se till att löven är torra och inte ligger i för tjockt lager på gräsmattan. Vänta inte på att alla löven ska ha fälts innan du klipper.



**VARNING:** Om du slår emot ett främmande föremål, stänga av motorn. Ta bort tändkabeln och inspektera gräsklipparen noga så att det inte uppstått några skador och reparera eventuell skada innan du startar om och använder gräsklipparen. Om gräsklipparen vibrerar onormalt under användning tyder det på skada. Maskinen ska omedelbart kontrolleras och repareras.

## 8-6 GRÄSUPPSAMLARE

Töm och rengör behållaren och kontrollera att den är ren och att dess galler inte är igentäppt. (Fig. 23)

## 8-7 KLIPPDÄCK

Undersidan av gräsklipparen ska rengöras efter varje användning för att förhindra uppbyggnad av klibbt gräs, löv, smuts och annat material. Om dessa spillorlor tillåts att ansamlas kommer det att bildas rost och anfrätningar samt förhindra korrekt bioklippning. Klippdäcket kan rengöras genom att luta gräsklipparen och skrapa rent med ett passande verktyg (kontrollera att tändkabeln inte är ansluten).

## 8-8 INSTRUKTIONER FÖR HÖJDINSTÄLLNING



**FÖRSIKTIGHET:** Utför aldrig någonsin några justeringar på gräsklipparen utan att först stänga av motorn och ta bort tändkabeln.



**FÖRSIKTIGHET:** Innan du ändrar klipphöjden ska motorn stängas av och tändkabeln kopplas bort. Din gräsklippare är utrustad med en central höjdinställningsspak som erbjuder 5 höjdlägen.  
1. Stanna gräsklipparen och koppla bort tändkabeln innan du ändrar klipphöjden.  
2. Den centrala höjdinställningsspaken erbjuder dig 5 olika höjdlägen.  
3. För att ändra klipphöjden ska du trycka höjdinställningsspaken mot hjulet och föra den upp eller ner för att välja höjd. (Fig. 24) Alla hjulen kommer att placeras på samma klipphöjd.

## 9. UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

### TÄNDSTIFT

Använd endast originaltändstift. Byt ut tändstiftet var 100:e användningstimme för bästa resultat. (se MOTORNS BRUKSANVISNING)

## 10. INSTRUKTIONER FÖR SMÖRJNING



**FÖRSIKTIGHET: KOPPLA BORT TÄNDKABELN FÖRE SERVICE.**

1. HJUL-Smörj kullagren i varje hjul åtminstone en gång per säsong med en tunn olja.
2. MOTOR-Följ smörjanvisningarna i motorns bruksanvisning.
3. STOPPKONTROLL-Smörj ledar på stoppkontrollhandtaget och dess kablar åtminstone en gång per säsong med tunn olja. Stoppkontrollen måste fungera fritt i båda riktningarna.

## 11. RENGÖRING



**FÖRSIKTIGHET:** Spola inte motorn med vatten slang. Vatten kan skada motorn eller kontaminera bränslesystemet.

1. Torka av klippdäcket med en torr trasa.
2. Spola under klippdäcket genom att luta gräsklipparen så att tändstiften är uppåt.

### 11-1 MOTORNS LUFTTRENARE



**FÖRSIKTIGHET:** Låt inte smuts eller damm täppa igen luftfiltrets skumplast.

Motorns lufttrenare måste servas (rengöras) efter 25 timmars normal klippning. Skumplasten måste servas regelbundet om gräsklipparen används under torra och dammiga förhållanden. (se MOTORNS BRUKSANVISNING)

### RENGÖRING AV LUFTFILTER

1. För PLM4120: Lyft upp flikarna som sitter på filterskyddet.  
För PLM4620: Ta bort skruven.
2. Ta bort skyddet.
3. Tvätta filtret i tvålvattnet. **ANVÄND INTE BENGIN!**
4. Lufttorka filtret.
5. Sätt några droppar SAE30-olja på luftfiltrets skumplast och krama ihop hårt för att ta bort överskott av olja.
6. Montera tillbaka filtret.



**OBS:** Byt ut filtret om det är nött, trasigt, skadad eller inte går att rengöra. (Fig. 25 för PLM4120)

### 11-2 KNIVBLAD



**FÖRSIKTIGHET:** Se till att koppla bort och jorda tändkabeln innan du utför arbete på knivbladet för att förebygga oavsiktlig start av motorn. Skydda händer genom att använda grova handskar eller en trasa för att ta tag i knivbladen.

Luta gräsklipparen enligt anvisning i den separata bruksanvisningen för motorn. Ta bort sexkantsbulten och

brickan som fäster kniven och knivadaptern till motorns vevaxel. Ta bort kniven och adaptern från vevaxeln.



**VARNING:** Kontrollera knivadaptern då och då så att det inte uppstår sprickor, särskilt om du slagit emot ett främmande föremål. Byt ut vid behov.

För bästa resultat ska kniven vara vass. Kniven kan slipas på nytt genom att ta bort den och antingen slipa eller fila klippändarna och bevara originalvinkeln så bra som möjligt. Det är extremt viktigt att varje klippegg blir lika mycket slipad för att förebygga en obalanserad kniv.

Felaktig knivbalans leder till mycket vibrationer som orsakar skada på motorn och gräsklipparen. Se till att noggrant balansera kniven efter slipningen. Kniven kan balanstestas genom att balansera den på en rundskaffad skruvmjäsel. Ta bort metall från den tunga sidan till den är i balans. (**Fig. 26**)

Innan du monterar tillbaka kniven och dess adapter på enheten ska motorns vevaxel och insidan på knivadaptern smörjas med en tunn olja. Montera knivadaptern på vevaxeln. See **Fig. 26**. Placer kniven med numret för delen riktat bort från adaptern. Placer brickan rakt över hålet i kniven och sätt i sexkantsbulten. Fäst sexkantsbulten till de vridmoment som finns i listan nedan.

## 11-3 VRIDMOMENT FÖR KNIVMONTERING

Mittbulnen måste dras åt till 35 - 45 Nm vridmoment. För att försäkra säker användning av din maskin, måste ALLA muttrar och bultar kontrolleras periodiskt för korrekt åtdragning. Efter långvarig användning, speciellt i sandig jord, kommer kniven att slitas och förlora endel av sin ursprungliga skärpa. Klipningen kommer inte att bli lika effektiv och kniven ska bytas ut.

Byt endast ut den mot en fabriksgodkänd reservkniv. Möjlig skada som orsakats av obalanserad kniv går inte under tillverkarens ansvar.

När du byter ut kniven måste du använda originaltypen som är märkt på kniven (MAKITA 263001433 för PLM4120; MAKITA 263001451 för PLM4620) (för att beställa kniven, kontakta din lokala återförsäljare eller ring vårt företag).



**VARNING:** Rör inte roterande kniv.

## 11-4 MOTOR

Se underhållsinstruktionerna i den separata bruksanvisningen för motorn.

Underhåll motoroljan enligt instruktion i en den separata bruksanvisningen för motorn, som medföljer din maskin. Läs igenom och följ instruktionerna noggrant.

Serva luftrenaren under normala förhållanden enligt den separata bruksanvisningen för motorn. Rengör var och varannan timme under extremt dammiga förhållanden.

Dålig motorprestanda och överfyllning tyder vanligtvis på att luftrenaren ska servas.

Se den separata bruksanvisningen för motorn som medföljer din maskin, för hur luftfiltret ska rengöras.

Tändstiftet ska rengöras och elektrodgapet återställas en gång per sässong. Utbyte av tändstift rekommenderas vid varje ny säsongsstart. Kontrollera motorns bruksanvisning

för korrekt tändstiftssort och instruktioner om elektrodgapet.

Rengör motorn regelbundet med en trasa eller borste. Håll kylsystemet (området kring fläkthuset) rent för att tillåta ordentlig luftcirculation, vilket är nödvändigt för motorns prestanda och liv. Var saker på att du får bort allt gräs, smuts och brännbara spiller från ljuddämparen.

## 12. FÖRVARINGSINSTRUKTIONER (AVSTÄLLNING)

Följande steg ska tas för att förbereda gräsklipparen inför förvaring.

1. Vid den sista gräsklipningen för sässongen ska du låta bränsletanken köras tom.
2. Rengör och smörj gräsklipparen noggrant enligt beskrivning under smörjningsinstruktionerna.
3. Se motorns bruksanvisning för korrekta instruktioner för förvaring av motorn.
4. Täck gräsklipparens blad med ett tunt lager chassissmörjmedel för att förhindra rostning.
5. Förvara gräsklipparen på en torr och ren plats.



### OBS:

Vid förvaring av alla typer av elektrisk utrustning i ett förråd som är oventilerat eller med annat material;

- Ska utrustningen vårdas för att inte rosta. Täck utrustningen med en tunn olja eller med silikon, speciellt kablar och alla rörliga delar.
- Var försiktig så att du inte böjer eller trasslar till kablarna.
- Om startsnöret hamnar utanför styrningen på handtaget ska du koppla bort och jorda tändkabeln, tryck ner kontrollhandtaget för kniven och sakta dra ut startsnöret från motorn. Låt startsnöret glida in i styrningsläset på handtaget.

## 13. FELSÖKNING

PROBLEM	SANNOLIK ORSAK	ATGÄRD
Motorn startar inte.	Choken är inte i rätt läge för rådande förhållanden.	Flytta choken till rätt läge.
	Bränsletanken är tom.	Fyll tanken med bränsle: se MOTORNS BRUKSANVISNING.
	Luftrenaren är smutsig.	Rengör luftrenaren: se MOTORNS BRUKSANVISNING.
	Tändstiftet är löst.	Dra åt tändstiftet till 25 - 30 Nm.
	Tändkabeln är lös eller bortkopplad från pluggen.	Montera tändkabeln på tändstiftet.
	Elektrodgapet på tändstiftet är felaktigt.	Sätt gapet mellan elektroderna vid 0,7 till 0,8 mm.
	Trasigt tändstift.	Montera ett nytt, korrekt elektrodgap: se MOTORNS BRUKSANVISNING.
	Förgasaren är översvämmad med bränsle.	Ta bort luftrenaren och dra i startsnöret kontinuerligt tills förgasaren rengör sig själv och montera sedan luftrenaren.
Motorn är svårstartad eller verkar svag.	Felaktig tändningsmodul.	Kontakta Makitas auktoriserade servicecenter.
	Smutsig, vattenfyld eller sliten bränsletank.	Töm ut bränslet och rengör tanken. Fyll tanken med rent och fräscht bränsle.
	Ventilationshålet i bränsletankslocket är blockerat.	Rengör eller byt ut bränsletanklocket.
Motorn arbetar oregelbundet.	Luftrenaren är smutsig.	Rengör luftrenaren.
	Tändstiftet är trasigt.	Montera ett nytt, korrekt elektrodgap: se MOTORNS BRUKSANVISNING.
	Elektrodgapet på tändstiftet är felaktigt.	Sätt gapet mellan elektroderna vid 0,7 till 0,8 mm.
Motorn går dåligt på tomgång.	Luftrenaren är smutsig.	Rengör luftrenaren: se MOTORNS BRUKSANVISNING.
	Luftspringor i motorhöljet är blockerade.	Ta bort skräp från springorna.
	Kylflänsar och luftpassager under motorns fläkthus är blockerade.	Ta bort skräp från kylflänsarna och luftpassagerna.
Motorn hackar vid hög hastighet.	Gapet mellan tändstiftets elektroder är för tätt.	Sätt gapet mellan elektroderna vid 0,7 till 0,8 mm.
Motorn överhettas.	Kylande luftflödet är begränsat.	Ta bort skräp från springorna i höljet, fläkthuset, luftpassagerna.
	Felaktigt tändstift.	För PLM4120, montera RC12YC tändstift och kylflänsar på motorn. För PLM4620, montera RJ19LMC tändstift och kylflänsar på motorn.
Gräsklippan vibrerar onormalt.	Klippmonteringen är lös.	Dra åt kniven.
	Klippmonteringen är obalanserad.	Balansera kniven.

## 14. MILJÖ

Skulle du behöva byta ut din maskin efter långvarig användning får du inte slänga den i hushållssoporna utan avfallshantera den på ett miljövänligt sätt.

Gäller endast Europa

EU-deklaration om överensstämmelse

Vi Makita Corporation som ansvarig tillverkare deklarerar här med att följande maskin(er) från Makita:

Maskinbezeichnung: Bensindrivna gräsklippare

Modellnr./typ: PLM4120, PLM4620

Specifikationer: Se "4. TEKNISK DATA" ingår i serieproduktion och

**uppfyller följande Europeiska direktiv:**

2006/42/EU, 2004/108/EU,  
2000/14/EU och 2005/88/EU

Och är tillverkade enligt följande standarder eller  
standardiseringsdokument:

EN836, EN ISO14982

Den tekniska dokumentationen förs av vår auktoriserade  
representant i Europa som är:

Makita International Europe Ltd.,  
Michigan, Drive, Tongwell,  
Milton Keynes, MK15 8JD, England

Konformitetsgodkännandet som krävs av direktivet

2000/14/EU har utförts av Annex VI.

Anmält organ:

TÜV SÜD Industrie Service GmbH  
Westendstraße 199, D-80686 München  
Identifikationsnummer: 0036

Modell PLM4120

Uppmått ljudeffektnivå: 93,4 dB  
Garanterad ljudeffektnivå: 96 dB

Modell PLM4620

Uppmått ljudeffektnivå: 93,6 dB  
Garanterad ljudeffektnivå: 96 dB

10. 9. 2012



Tomoyasu Kato  
Direktör  
Makita Corporation  
3-11-8, Sumiyoshi-cho,  
Anjo, Aichi, JAPAN

**Forklaring til oversikten**

- |                         |                            |                    |
|-------------------------|----------------------------|--------------------|
| 1. Øvre håndtak         | 6. Gressoppsamler          | 11. Oljelokk       |
| 2. Stoppkontrollhåndtak | 7. Spak for høydejustering | 12. Kabelklemme    |
| 3. Gasshåndtak          | 8. Deksel                  | 13. Sperreknett    |
| 4. Starthåndtak         | 9. Tennplugg               | 14. Rask hastighet |
| 5. Snorføring           | 10. Drivstofflokk          | 15. Treg hastighet |

**ADVARSEL**

For din egen sikkerhets skyld må du lese denne bruksanvisningen før du prøver å bruke den nye enheten. Hvis ikke instruksjonene blir fulgt, kan dette føre til alvorlige personskader. Ta deg litt tid til å gjøre deg kjent med gressklipperen før bruk.



Slipp bryterspaken for å stanse motoren.

## 2. GENERELLE SIKKERHETSREGLER

**ADVARSEL:**

Når du bruker bensindrevne verktøy, må du alltid følge de grunnleggende sikkerhetsanvisningene, inklusive anvisningene nedenfor. Dette vil redusere faren for alvorlige personskader og/eller skader på enheten. Les gjennom hele bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet, og oppbevar bruksanvisningen for fremtidig referanse.



**ADVARSEL:** Denne maskinen produserer et elektromagnetisk felt under drift. Dette feltet kan i enkelte tilfeller forstyrre aktive eller passive medisinske implantater. For å redusere risikoen for alvorlig eller livsfarlig personskade, anbefaler vi personer med medisinske implantater å konsultere deres lege og produsenten av det medisinske implantatet før de bruker denne maskinen.

**Opplæring**

- Les nøye gjennom bruksanvisningen. Gjør deg kjent med kontrollene og sett deg inn i hvordan utstyret fungerer.
- La aldri barn eller personer som ikke er kjent med denne bruksanvisningen, bruke gressklipperen. Lokale bestemmelser kan omfatte aldersgrenser for bruk av utstyret.
- Bruk aldri gressklipperen mens utedkommende (særlig barn og kjæledyr) er til stede.
- Husk at operatøren eller brukeren er ansvarlig for ulykker eller faresituasjoner som kan oppstå for andre personer eller på deres eiendom.

**Forberedelser**

- Bruk alltid solid fottøy og langbukser når du bruker gressklipperen. Ikke bruk utstyret barbeint eller med åpne sandaler.
- Inspiser området hvor utstyret skal brukes grundig, og fjern alle gjenstander som kan slenges vekk av maskinen.
- ADVARSEL -** Bensin er meget brannfarlig.  
Oppbevar drivstoffet i beholdere som er spesielt beregnet til dette formålet;

Les bruksanvisningen.

Hold tilskuere unna.

Vær oppmerksom på hender og føtter mens maskinen er i bruk for å unngå personskader.

Giftige gasser: Ikke bruk maskinen innendørs.

Drivstoffet er brannfarlig, hold åpen ild borte. Ikke fyll på drivstoff mens motoren er i gang.

Bruk personlig verneutstyr, som vernebriller og øreplugger, mens gresset klippes.

Ved reparasjonsarbeider, fjern tennpluggen og utfør reparasjonsarbeidet i samsvar med bruksanvisningen.

Forsiktig: Motoren er varm.

- Etterfyll drivstoff kun utendørs, og ikke røyk under fylling av drivstoff;
- Fyll på drivstoff før du starter motoren. Du må aldri fjerne lokket på drivstofftanken eller fylle på bensin mens motoren er i gang eller motoren er varm;
- Hvis det søles drivstoff, må du ikke starte motoren, men flytte maskinen bort fra det tilsløte området for å unngå å skape en tennkilde før bensindampen har forsvunnet;
- Sett alle lokkene til drivstofftank og beholder godt på igjen.
- Erstatt defekte lyddempere.
- Før bruk må du alltid inspisere maskinen for å sjekke at blader, bladbolter og skjæreverket ikke er slitt eller skadet. Erstatt hele settet av slitte eller skadde blader og bolter for å opprettholde balansen.

## Drift

- Ikke start motoren på et innestengt område ettersom farlige karbonmonoksidgasser kan samle seg opp.
- Bruk gressklipperen bare i dagslys eller ved god kunstig belysning.
- Unngå å bruke gressklipperen i vått gress, der det lar seg gjøre.
- Pass på at du har godt fotfeste i skräninger.
- Gå, ikke løp.
- For roterende maskiner med hjul, klipp på tvers av skräninger, aldri oppover og nedover.
- Vær svært forsiktig under endring av retning i skräninger.
- Ikke klipp altfor bratte skräninger.
- Vær uhyre forsiktig når du skal rygge eller trekke gressklipperen mot deg.
- Stans bladet eller bladene hvis gressklipperen må skrästilles for transport når du må krysse andre bakkeunderlag enn gress og når du transporterer gressklipperen til og fra området hvor den skal brukes.
- Du må aldri bruke gressklipperen hvis vernedekslene er defekte eller sikkerhetsinnretningene ikke er på plass, for eksempel ledplateler og/eller gressoppssamlere.
- Ikke endre innstillingene på motorens turallsregulator, og ikke kjør motoren med stor hastighet.
- Løsne alle inngrep for blader eller drivverk før du starter maskinen.
- Start motoren forsiktig i samsvar med instruksjonene og med føttene godt borte fra bladet eller bladene.
- Ikke skrästill gressklipperen mens du starter motoren.
- Ikke start motoren mens du står foran utløpsåpningen.
- Ikke plasser hender eller føtter nær eller under roterende deler. Hold deg hele tiden borte fra utløpsåpningen.
- Du må aldri løfte eller bære en gressklipper mens motoren er i gang.
- Stopp motoren og kople fra tennpluggledningen, påse at alle bevegelige deler har fullstendig stoppet og, dersom maskinen er utstyrt med nøkkel, fjern nøkkelen:
  - før du fjerner tilstopninger eller blokkeringer i rennen;
  - før du kontrollerer, rengjør eller utfører arbeid på gressklipperen;

- etter at du har truffet et fremmedlegeme. Inspiser gressklipperen for skade, og reparar før du starter og bruker gressklipperen på nytt;
- hvis gressklipperen begynner å vibrere unormalt (kontroller umiddelbart).
- Stopp motoren og kople fra tennpluggledningen, påse at alle bevegelige deler har fullstendig stoppet og, dersom maskinen er utstyrt med nøkkel, fjern nøkkelen:
  - hver gang du forlater gressklipperen,
  - før du etterfyller drivstoff.
- Reduser gassens innstilling mens motoren slås av og, hvis motoren er utstyrt med en stengeventil, steng drivstofftilførselen etter at klippingen er ferdig.
- Bruk gressklipperen kun til det formålet den er laget for: å kutte og samle opp gress. All annen bruk kan være farlig og forårsake skade på maskinen.

## Vedlikehold og oppbevaring

- Hold alle mutre, bolter og skruer strammet for å sikre at utstyret er i god driftsmessig stand.
- Utstyret må aldri oppbevares innendørs med bensin i tanken, ettersom gasser kan nå en åpen flamme eller gnist.
- La motoren avkjøle seg før gressklipperen plasseres i et lukket rom.
- For å redusere brannfaren skal motoren, lyddemperen, batteriommet og bensinoppbevaringsområdet holdes fri for gress, løv eller overflødig fett.
- Sjekk gressoppssamleren ofte for slitasje eller skader.
- Erstatt slitte og skadet deler for å øke sikkerheten.
- Hvis drivstofftanken må tappes, skal dette gjøres utendørs.



**ADVARSEL:** Ikke berør roterende blader.



**ADVARSEL:** Fylling av drivstoff skal kun skje i godt ventilert område med motoren avslått.

## 3. BESKRIVELSE AV DELER (Fig. 1 og 2)

### Inkludert

- A: Tennpluggnøkkel  
B: Komposteringskile

## 4. TEKNISKE DATA

Modell	PLM4120	PLM4620	
Motortype	B&S 500E-Serien	B&S 625E-Serien	
Selvrevet	Nei	Nei	
Motorvolum	140 cm <sup>3</sup>	190 cm <sup>3</sup>	
Bladbredde	410 mm	460 mm	
Tomgangsturtall	2 800/min	2 800/min	
Drivstofftankvolum	0,8L	1,0L	
Oljettankvolum	0,47L	0,6L	
Volum for gressoppssamlerpose	50L	60L	
Nettovekt	26,0 kg	31,1 kg	
Høydejustering	20-75 mm, 5 justering	20-75 mm, 5 justering	
Støy i henhold til EN ISO 3744, EN ISO 4871	L <sub>pA</sub> (SPL) på brukerstedet  Målt støynivå	84,6 dB (A) (K = 3 dB (A))  93,4 dB (A) K = 1,93 dB (A)	83,5 dB (A) (K = 3 dB (A))  93,6 dB (A) K = 2,47 dB (A)
Vibrasjon i henhold til EN ISO 20643			
Vibrasjonsutslipps ( $a_h$ ):	5,27 m/s <sup>2</sup>	5,7 m/s <sup>2</sup>	
Usikkerhet (K):	1,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	

## 5. MONTERING

### 5-1 MONTERING AV FOLDEHÅNDTAKET

- A) Fest det lavere håndtaket på enheten med to sett av bolt, skive og sperreknappe som vist. (Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5, Fig. 6)
- B) Løsne det øvre håndtaket for bretting. Koble sammen det øvre og nedre håndtaket med de to settene med bolt, skive og sperreknappe. (Fig. 7, Fig. 8, Fig. 9)
- C) Plasser alle kabler over håndtakene. Klem dem rundt midten av de lavere håndtakene med kabelklemmene slik at kablene er festet på utsiden av maskinen. Ellers kan kabler komme i klem ved å åpne/lukke bakdekslet eller tvinget ved å brette det øvre håndtaket. (Fig. 10)

### 5-2 MONTERING AV GRESSOPPSAMLEREN

1. For å feste: Løft bakdekslelet og heng gressoppssamleren på håndtaket på baksiden av gressklipperen. (Fig. 11, Fig. 12)
2. For å fjerne: Grip tak i og løft bakdekslet; fjern gressoppssamleren.

### 5-3 STARTHÅNDTAK

Flytt starthåndtaket fra motoren til snorføringen. (Fig. 13, Fig. 14)

### 5-4 KUTTEHØYDE

Bruk utvendig trykk for å løsne spaken fra tannskiven. Flytt spaken frem eller tilbake for å justere høyden. (Fig. 15 og se klausul 8-8)

## 6. JUSTERING FOR EN PASSENDE HØYDE

- 1) Ta ut sperreknappen som festet det nedre håndtaket. (Fig. 16)
- 2) Se Fig. 17, beveg det nedre håndtaket opp eller ned, juster det til passende høyde.

Det er 3 justeringshøyder å velge mellom på denne gressklipperen. Ved høyde 1, er det nedre håndtaket høyest; høyde 3 er det laveste.

- 3) Juster til passende høyde, fest deretter det nedre håndtaket med sperreknappene.

 **ADVARSEL:** Venstre og høyre side må være justert til samme høyde.

### 7. 2-i-1

Disse gressklipperne kan modifiseres fra sin vanlige funksjon, avhengig av formål:

Fra gressklipper med bakutslipp og komposteringsklipper. Hva er kompostering?

Under komposteringsklipping blir gresset klippet i ett arbeidstrinn, deretter oppkuttet og ført tilbake til gressplenene som naturlig gjødsel.

Tips for komposteringsklipping:

- Vanlig nedskjæring med maks 2 cm fra 6 cm til 4 cm gresshøyde.
- Bruk en skarp klippekniv.
- Ikke klipp vått gress.
- Still inn maks. motorhastighet.
- Flytt maskinen kun i arbeidstempo.
- Rengjør komposteringskile, husets innside og klippebladet.

### EN: Modifisering for komposteringsklipper

 **ADVARSEL:** Kun når motoren er stoppet og skjærerverket står stille.

1. Løft bakdekslelet og fjern gressoppssamleren.
2. Skyv komposteringskilen inn i dekslelet. Lås komposteringskilen med knappen inn i åpningen på dekslelet. (Fig. 18, Fig. 19)
3. Senk bakdekslet på nytt.

## TO: Klipping med gressoppssamleren

1. For klipping med gressoppssamleren, fjern komposteringskilen og monter gressoppssamleren.
2. Fjerning av komposteringskile.
  - Løft bakdekslet og fjern komposteringskilen.



**ADVARSEL:** Kun når motoren er stoppet og skjæreverket står stille.

## 8. DRIFTSINSTRUKSØRER

### 8-1 FØR START

Vedlikehold motoren med bensin og olje som angitt i den egne bruksanvisningen som fulgte med gressklipperen. Les nøye gjennom instruksjonene.



**ADVARSEL:** Bensin er meget brannfarlig.

Oppbevar drivstoffet i beholdere som er spesielt beregnet til dette formålet.

Etterfull drivstoff kun utendørs før motoren startes, og ikke røyk mens du fyller eller håndterer drivstoffet.

Du må aldri fjerne lokket på drivstofftanken eller fylle på bensin mens motoren er i gang eller motoren er varm.

Hvis det søles drivstoff, må du ikke starte motoren, men flytte maskinen bort fra det tilsvarende området for å unngå å skape en tennkilde før bensindampen har forsvunnet.

Sett alle lokkene til drivstofftank og beholder godt på igjen.

Før du velter gressklipperen for å vedlikeholde bladet eller tappe olje, må drivstoffet fjernes fra tanken.



**ADVARSEL:** Du må aldri fylle drivstoff i tanken innendørs, mens motoren er i gang, eller før motoren har fått avkjølt seg i minst 15 minutter etter drift.

### 8-2 STARTE MOTOREN OG KOPLE INN BLADET

1. Enheten er utstyrt med en gummihette over enden på tennpluggen. Påse at metallbøylen på enden av tennpluggledningen (inne i gummihetten) er festet sikert over metallspissen på tennpluggen.
2. Trykk primeren 3 - 5 ganger før du starter motoren. (Fig. 20)
3. Ved kaldstart, drei gasshåndtaket til posisjonen "». Ved varmstart og drift, drei gasshåndtaket til posisjonen "». (Fig. 21)
4. Stå bak maskinen, grip tak i stoppkontrollhåndtaket og hold det mot det øvre håndtaket som vist i Fig. 22.
5. Grip tak i starthåndtaket som vist i Fig. 22, og trekk det raskt opp. Returner det langsomt til snorforingsbolten når motoren har startet. Slipp stoppkontrollhåndtaket for å stoppe motoren og bladet.



Start motoren forsiktig i samsvar med instruksjonene og med føttene godt borte fra bladet.



Ikke skrästil gressklipperen mens du starter motoren. Start gressklipperen på et jevnt underlag, fritt for høyt gress eller hindringer.



Hold hendene og føttene borte fra roterende deler. Ikke start motoren mens du står foran utløpsåpningen.

### 8-3 DRIFTSPROSEEDYRER

Hold stopphåndtaket godt fast med begge hender under drift.



**Merk:** Under drift vil motoren stoppe når du slipper stoppkontrollhåndtaket, slik at gressklipperen stopper.

### 8-4 STOPPE MOTOREN



**FORSIKTIG:** Bladet fortsetter å rotere et par sekunder etter at motoren er slått av.

1. Slipp stoppkontrollhåndtaket for å stoppe motoren og bladet.
2. Kople fra og jorde tennpluggledningen som angitt i motorens separate bruksanvisning for å forhindre at motoren kan starte ved et uhell mens den er uten tilsyn.

### 8-5 FOR BEST MULIG RESULTAT UNDER KLIPPING

Rens plenen for hagerusk. Forsikre deg om at plenen er fri for steiner, greiner, ledninger eller andre fremmedlegemer, som kan bli slyngt tilfeldig utover av gressklipperen i alle retninger og forårsake alvorlige personskader for brukeren og andre eller skader på eiendom eller gjenstander i omgivelsene. Ikke klipp vått gress. For effektiv klipping, ikke klipp vått gress, fordi det har en tendens til å feste seg på undersiden av dekselet og forhindre at gresset klippes skikkelig. Ikke klipp mer enn 1/3 av gressets lengde.

Anbefalt skjærehøyde ved gressklipping er 1/3 av gressets lengde. Opphakkingshastigheten må justeres, slik at avklippet kan fordeles jevnt ned i plenen. For særlig tung klipping i tykt gress kan det være nødvendig å bruke en av de langsomste hastighetene for å få en ren, godt formet klipping. Når du klipper høyt gress, kan det hende at du må klippe plenen i to omganger og senke bladet ytterligere 1/3 av lengden for den andre klippingen og kanskje klippe i et annet mønster enn det du brukte i den første omgangen.

Det er også lurt å overlappe klippingen i hver omgang for å få med eventuelt spredt avskjær som ligger igjen på plenen. Gressklipperen bør alltid drives med full gass for å få det beste klipperesultatet og for at maskinen skal kunne gi full klippeeffekt. Rengjør dekselets underside.

Påse at du rengjør undersiden av dekselet på gressklipperen etter hver gangs bruk for å unngå at gresset samler seg opp, for dette forhindrer skikkelig kompostering.

Klippe blader og løv: Plenen din kan også ha godt av at du klipper løvet. Når du klipper løv, må du påse at løvet er

tørt og ikke ligger for tykt på plenen. Ikke vent til alle bladene har falt av trærne før du klapper dem.



**ADVARSEL:**Hvis du støter bort et fremmedlegeme, stopp motoren. Fjern ledningen fra tennpluggen, undersøk gressklipperen grundig for eventuelle skader, og reparer skaden før du starter og bruker gressklipperen igjen. Økt vibrasjon i gressklipperen under drift er et tegn på skade. Da må maskinen øyeblikkelig inspisieres og repareres.

## 8-6 GRESSOPPSAMLER

Tøm og rengjør posen, kontroller at den er ren og sikre at nettingen er ventilert. (Fig. 23)

## 8-7 DEKSEL

Undersiden av dekselet på gressklipperen bør rengjøres etter hver gangs bruk for å forhindre at gressrester, løv, skitt eller annen materie kan samle seg opp. Hvis dette får samle seg opp, vil det føre til rust og korrosjon og kan forhindre skikkelig kompostering. For å rengjøre under dekselet, vipp gressklipperen over på siden, og skrap undersiden av dekselet rent med et passende verktøy (forsikr deg om at tennpluggledningen er koplet fra).

## 8-8 INSTRUKSJONER FOR HØYDEJUSTERING



**FORSIKTIG:** Du kan ikke på noe tidspunkt utføre justeringer til gressklipperen uten først å stoppe motoren og koble fra tennpluggkabelen.



**FORSIKTIG:** Før du endrer klippehøyden, stopp klipperen og koble fra tennpluggledningen. Klipperen er utstyrt med en sentral høydejusteringsspane med 5 høydeposisjoner.

1. Stopp gressklipperen og kople fra tennpluggledningen før du endrer gressklipperens skjærehøyde.
2. Den sentrale høydejusteringsspanen har 5 ulike høydeposisjoner.
3. For å endre skjærehøyden, press justeringsspanen mot hjulet og beveg den opp eller ned til ønsket høyde (Fig. 24). Alle hjulene vil være på samme skjærehøyde.

## 9. VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER

### TENNPLUGG

Bruk kun original reservedelstennplugg. For best resultat, skift ut tennpluggen etter hver 100. driftstime. (se MOTORENS BRUKSANVISNING)

## 10. SMØREINSTRUKSJONER



**FORSIKTIG:** KOPLE FRA TENNPLUGGEN FØR VEDLIKEHOLD.

1. HJUL - Smør kulelagrene i hvert hjul med en lett olje minst en gang i sesongen.

2. MOTOR - Følg angivelsene i motorens bruksanvisning for smøring.
3. STOPPKONTROLL - Smør leddpunktene på stoppkontrollhåndtaket og stoppkabelen med en lett olje minst en gang i sesongen. Stoppkontrollen skal kunne bevege seg fritt i begge retninger.

## 11. RENGJØRING



**FORSIKTIG:** Ikke sprut vann på motoren. Vannet kan skade motoren eller forurense drivstoffsystemet.

1. Tørk av dekselet med en tørr klut.
2. Sprut vann under dekselet når gressklipperen er skråstilt, slik at tennpluggen vender opp.

### 11-1 MOTORENS LUFTFILTER



**FORSIKTIG:** Ikke la skitt eller støv tilstoppe luftfilterets skumelement.

Motorens luftfilterelement må vedlikeholdes (rengjøres) etter 25 timers normal gressklipping. Skumelementet må vedlikeholdes regelmessig hvis gressklipperen har vært brukt under tørre, støvete forhold. (se MOTORENS BRUKSANVISNING)

### RENGJØRE LUFTFILTER

1. For PLM4120: Løft klaffene på toppen av filterdekselet.  
For PLM4620: Fjern skruen.
2. Fjern dekselet.
3. Vask filterelementet i såpevann. **IKKE BRUK BENGIN!**
4. La tørrfilterelementet lufttørke.
5. Påfør et par dråper SAE30-olje på skumfilteret, og press det godt sammen for å fjerne overflødig olje.
6. Sett filteret på plass igjen.



**MERK:** Skift filteret dersom det er slitt, opprevet, skadet eller ikke lar seg rengjøre. (Fig. 25 for PLM4120)

### 11-2 SKJÆREBLAD



**FORSIKTIG:** Pass på at du kopler fra og jorder tennpluggledningen før du arbeider på skjærebladet for å unngå at motoren starter ved et uhell. Beskytt hendene med kraftige hanskjer eller en klut når du griper tak i skjærebladene.

Vipp gressklipperen over på siden som spesifisert i egen bruksanvisning for motoren. Fjern sekskantskruen og skiven som holder bladet og bladadapteren til motorens veivaksel. Fjern bladet og adapteren fra veivakselen.



**ADVARSEL:** Inspiser bladadapteren regelmessig for sprekker, spesielt hvis du treffer et fremmedlegeme. Skift ut hvis nødvendig. For best resultat bør bladet være skarpt. Bladet kan skjerves på nytta ved at du fjerner det og enten sliper eller

filer skjæreeggen så nært den originale eggens som mulig. Det er uhøye viktig at hver skjæreegg slipes like mye for å hindre at bladet blir ubalansert. Uriktig bladbalanse fører til overdrevne vibrasjoner, som kan forårsake skade på motoren og gressklipperen. Pass godt på at du balanserer bladet etter sliping. Bladet kan testes for balanse ved å balansere det på en skrutrekker med rundt skaft. Fjern metall fra den tunge siden, til det balanserer jevnt. (Fig. 26)

Før bladet og bladadapteren monteres igjen på maskinen, smør motorens veivaksel og bladadapterens innvendige flater med en lett olje. Monter bladadapteren på veivakselen. Se Fig. 26. Plasser bladet med delenummeret vendt bort fra adaptern. Innrett skiven over bladet, og sett inn sekskantskruen. Stram sekskantskruen til det tiltrekksmomentet som er opplistet nedenfor.

## 11-3 TILTREKKINGSMOMENT FOR MONTERING AV BLAD

Senterbolten må strammes til 35 - 45 Nm

tiltrekkingsmoment. Sørge for sikker drift av enheten. ALLE mutre og skruer må kontrolleres regelmessig for korrekt stramming. Etter lengre tids bruk, særlig i betingelser med mye sand, blir bladet slitt og mister litt av sin opprinnelige form. Skjæringen blir mindre effektiv, og bladet bør skifles.

Bruk kun et nytt blad av godkjent fabrikat ved utskiftning. Produsenten overtar intet ansvar for mulige skader som skyldes forhold som ubalansert blad.

Når du skifter bladet, må du kun bruke original type, merket på bladet (MAKITA 263001433 for PLM4120; MAKITA 263001451 for PLM4620) (for bestilling av blad, kontakt din lokale forhandler eller ring til vårt selskap).



**ADVARSEL:** Ikke berør roterende blader.

## 11-4 MOTOREN

Les motorens egen bruksanvisning for instruksjoner om vedlikehold av motoren.

Etterfyll motorolje som angitt i motorens egne bruksanvisning som fulgte med gressklipperen din.

Les og følg instruksjonene nøyde.

Vedlikehold luftfilteret under normale betingelser ifølge motorens bruksanvisning. Rengjør det etter et par timers drift ved ekstremt støvede betingelser. Dårlig motorytelse og overoppfylling er som regel et tegn på at luftfilteret bør vedlikeholdes.

Les i motorens egen bruksanvisning som fulgte med maskinen angående vedlikehold av luftfilteret.

Tennpluggen bør rengjøres og åpningen tilbakestilles en gang i sesongen. Det anbefales å skifte tennplugg ved innledningen til hver klippesesong. Se etter i motorens bruksanvisning for spesifikasjoner om korrekt pluggtype og åpning.

Rengjør motoren regelmessig med en klut eller børste. Hold kjølesystemet (området rundt viftehuset) rent for å tillate skikkelig luftsirkulasjon, som er avgjørende for motorens ytelse og levetid. Påse at du fjerner alt gress, skitt og sotavleiringer fra lyddemperområdet.

## 12. OPPBEVARINGSINSTRUKSJONER (UTENOM SESONG)

Følgende tiltak bør iverksettes for å klargjøre gressklipperen for oppbevaring.

1. Etter sesongens siste klipp, la drivstofftanken gå tom.
2. Rengjør og smør klipperen grundig som beskrevet i instruksjonene for smøring.
3. Se motorens bruksanvisning for instruksjoner angående riktig oppbevaring av motor.
4. Påfør et lett lag med chassisfett på klipperens skjæreblad for å forhindre rust.
5. Oppbevar klipperen på et tørt, rent område.



### MERK:

Ved oppbevaring av alle typer el-utstyr i uventilerte eller materielle lagringsskjar:

- Det må tas hensyn for å rustbeskytte utstyret. Påfør et tynt lag med silikon eller en lett olje på utstyret, særlig på kabler og alle bevegelige deler.
- Vær forsiktig så du ikke legger kablene i klem eller knekker dem.
- Hvis startsnoren koples fra snorføringen på håndtaket, må du kople fra og jorde tennpluggedningen, trykke ned bladkontrollhåndtaket og trekke startsnoren langsomt ut av motoren. Før startsnoren inn i snorføringsbolten på håndtaket.

## 13. FEILSØKING

PROBLEM	MULIG ÅRSAK	AVHJELPENDE TILTAK
Motoren starter ikke.	Gasshåndtaket er ikke i korrekt posisjon for de rådende forholdene.	Flytt gasshåndtaket til korrekt posisjon.
	Drivstofftanken er tom.	Fyll tanken med drivstoff: se MOTORENS BRUKSANVISNING.
	Luftfilterelementet er skittent.	Rengjør luftfilterelementet: se MOTORENS BRUKSANVISNING.
	Tennplugg løs.	Stram tennpluggen til 25 - 30 Nm.
	Tennpluggledningen løs eller ikke koplet til pluggen.	Kople tennpluggledningen på tennpluggen.
	Tennpluggåpningen feil.	Still inn åpningen mellom elektrodene på mellom 0,7 og 0,8 mm.
	Tennpluggen er defekt.	Sett i en ny tennplugg med korrekt åpning: se MOTORENS BRUKSANVISNING.
	Forgasseren er overfylt av drivstoff.	Fjern luftfilterelementet og trekk i startsnoren hele tiden til forgasseren tømmer seg, og monter luftfilterelementet igjen.
	Feil i tenningsmodul.	Kontakt Makita-autorisert servicesenter.
Motoren vanskelig å starte eller taper kraft.	Skitt, vann eller gammelt drivstoff i tanken.	Tapp ut tanken og rengjør den. Fyll tanken med rent, nytt drivstoff.
	Ventilasjonshullet i drivstofftanken er tilstoppet.	Rengjør eller skift ut lokket på drivstofftanken.
	Luftfilterelementet er skittent.	Rengjør luftfilterelementet.
Motoren går uregelmessig.	Tennpluggen er defekt.	Sett i en ny tennplugg med korrekt åpning: se MOTORENS BRUKSANVISNING.
	Tennpluggåpningen feil.	Still inn åpningen mellom elektrodene på mellom 0,7 og 0,8 mm.
	Luftfilterelementet er skittent.	Rengjør luftfilterelementet: se MOTORENS BRUKSANVISNING.
Ujevn tomgang.	Luftfilterelementet er skittent.	Rengjør luftfilterelementet: se MOTORENS BRUKSANVISNING.
	Lufteåpningene i motordekselet er blokkert.	Fjern skitt fra åpningene.
	Kjøleribbene og luftinntiløpet under motorens viftehus er blokkert.	Fjern skitt fra kjøleribbene og luftinntiløpene.
Motoren hopper over tak ved høy hastighet.	Åpningen mellom elektrodene på tennpluggen er for stor.	Still inn åpningen mellom elektrodene på mellom 0,7 og 0,8 mm.
Motoren overophettes.	Kjøleluftstrømmen blokkert.	Fjern all skitt fra åpningene i deksel, viftehus, luftinntiløp.
	Ikke korrekt tennplugg.	For PLM4120, monter RC12YC-tennplugg og kjøleribber på motoren. For PLM4620, monter RJ19LMC-tennplugg og kjøleribber på motoren.
Gressklipperen vibrerer unormalt.	Skjæreverket er løst.	Stram bladet.
	Skjæreverket er ikke i balanse.	Balanser bladet.

## 14. MILJØET

Når maskinen levetid er over og den skal vrakes, skal den ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall, men skal avfallsbehandles på en miljøsikker måte.

Gjelder kun land i Europa  
EF-samsvarserklæring

Som ansvarlig produsent erklærer vi, Makita

Corporation, at følgende Makita-maskin(er):

Maskinbetegnelse: Bensindrevet gressklipper

Modellnr./type: PLM4120, PLM4620

Spesifikasjoner: Se "4. TEKNISKE DATA"  
er serieprodusert og

**i samsvar med følgende EU-direktiver:**

2006/42/EF, 2004/108/EF,  
2000/14/EF & 2005/88/EF

og er produsert i henhold til følgende standarder eller  
standardiserte dokumenter:

EN836, EN ISO14982

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares hos vår  
autoriserte representant i Europa, som er:

Makita International Europe Ltd.,  
Michigan, Drive, Tongwell,  
Milton Keynes, MK15 8JD, England

Samsvarsverdningen som er påkrevet i henhold til  
direktiv 2000/14/EF ble utført i samsvar med vedlegg VI.

Teknisk kontrollorgan:

TÜV SÜD Industrie Service GmbH  
Westendstraße 199, D-80686 München  
Identifikasjonsnummer: 0036

Modell PLM4120

Målt lydefektnivå: 93,4 dB  
Garantert lydefektnivå: 96 dB

Modell PLM4620

Målt lydefektnivå: 93,6 dB  
Garantert lydefektnivå: 96 dB

10. 9. 2012



Tomoyasu Kato  
Direktør  
Makita Corporation  
3-11-8, Sumiyoshi-cho,  
Anjo, Aichi, JAPAN

**Yleisnäkymän selitykset**

- |                      |                              |                        |
|----------------------|------------------------------|------------------------|
| 1. Yläkahva          | 6. Ruohonkeräin              | 11. Öljysäiliön korkki |
| 2. Pysätykskahva     | 7. Korkeudensäätökahva       | 12. Johdon pidin       |
| 3. Kaasukuristinvipu | 8. Kotelo                    | 13. Lukitusnuppi       |
| 4. Käynnistinkahva   | 9. Sytytystulppa             | 14. Suuri käyntinopeus |
| 5. Naruohipaino      | 10. Polttoainesäiliön korkki | 15. Pieni käyntinopeus |


**VAROITUS**

Luo tämä opas oman turvallisuutesi vuoksi ennen uuden laitteen käyttämistä. Ohjeiden noudattamatta jättämisestä voi aiheutua vakava vamma. Kertaa ruohonleikkurin käytöllä ennen kutakin käyttökertaa.

## 1. TUOTTEESEEN MERKITYT SYMBOLOIT



Lue käyttöopas.



Pidä sivulliset loitolla.



Varo, ettei kätesi tai jalkasi joudu vaaraan.



Myrkyllisiä höyryjä. Älä käytä sisätiloissa.



Polttoaine on herkästi syttyvä. Pidä se poissa avotulen läheisyydestä. Älä lisää polttoainetta koneen käydessä.



Käytä ruohonleikkuun aikana suojalaseja ja korvatulppia.



Irota korjatessa sytytystulppa ja toimi käyttööppaan ohjeiden mukaisesti.



Varoitus: Moottori on kuuma.



Pysytä moottori vapauttamalla kytkinkahva.

## 2. YLEISIÄ TURVAOHJEITA



**VAROITUS:** Bensiinikäyttöisiä työkaluja käytettäessä on vakavan henkilövahingon ja laitteen viioittimen välittämiseksi aina huolehdittava muun muassa seuraavista perusvarotoimista.

Lue nämä ohjeet kokonaisuudessaan, ennen kuin käytät tuotetta, ja säälytä ne tulevaa tarvetta varten.



**VAROITUS:** Tämä laite tuuttaa toimiessaan sähkömagneettisen kentän. Joissakin tilanteissa tämä kenttä saattaa vaikuttaa aktiivisiin tai passiivisiin lääketieteellisiin implantteihin. Henkilöiden, joilla on lääketieteellisiä implantteja, tulee ennen laitteen käyttämistä varmistaa implantin soveltuvuus tällaiseen käyttöön lääkäriltä ja implantin valmistajalta. Muuten seurausksesta voi olla vakava vammautuminen tai jopa kuolema.

### Käytöön perehtyminen

- Lue ohjeet huolellisesti. Perehdy laitteen säätimiin ja asianmukaiseen käyttöön.
- Älä anna lasten tai näihin ohjeisiin perehtymättömien henkilöiden käyttää ruohonleikkuria. Paikallisissa määräykissä saatetaan asettaa laitteen käytölle vähimmäiskäraja.
- Ruohonleikkuria ei saa koskaan käyttää, kun lähistöllä on muita henkilöitä (etenkin lapsia) ja lemmikkieläimiä.
- Muista, että käyttäjä vastaa tapaturmista tai vahingoista, jotka hän aiheuttaa muille ihmisille tai heidän omaisuudelleen.

### Valmistelutoimet

- Käytä ruohoja leikatessasi aikana aina tukevia jalkineita ja pitkiä housuja. Älä käytä laitetta paljain jaloin tai avosandaalit jalassa.
- Tutki leikattava alue huolellisesti ja poista kaikki sellaiset esineet ja kappaleet, jotka voivat sinkoutua ruohonleikkurista.
- **VAROITUS** – Bensiini on erittäin helposti syttyvä.
  - säälytä polttoaine tarkoitukseen suunnitelluissa astioissa;
  - tankkaa aina ulkoilmassa äläkä tupakoi tankkauksen aikana;

- lisää poltoaine ennen moottorin käynnistämistä. Älä koskaan avaa poltoainesäiliön korkkia tai lisää poltoainetta, kun moottori käy tai on vielä kuuma;
- jos bensiiniä läikkyy, älä yrity käynnistää moottoria vaan siirrä kone pois läikkymisalueelta ja vältä syttymislähteiden tuomista sen lähistölle, kunnes bensiinhöyryt ovat haittuneet;
- sulje poltoainesäiliöiden ja -astioiden korkit huolellisesti.
- Vaihda vioittuneet äänenvaimentimet.
- Tarkista ennen käyttöä silmämäärisesti, että terät, terien pultit ja leikkuyksikö eivät ole kuluneet tai vaurioituneet. Vaihda kaikki vioittuneet tai kuluneet terät ja ruuvit yhdellä kertaa.

## Käyttö

- Älä käytä moottoria suljetussa tilassa, johon voi kertyä vaarallisia häkäkaasuja.
- Leikkaa vain päivänvalossa tai kirkkaassa keinovalessa.
- Vältä märän nurmikon leikkaamista mahdollisuksien mukaan.
- Varmista aina tukeva jalansija, kun leikkaat nurmikkoa rinteessä.
- Kävele, älä juokse.
- Leikkaa nurmikko rinteessä aina poikittaissuuntaan, älä koskaan ylös ja alas.
- Ole erityisen varovainen vaihtaessasi suuntaa rinteissä.
- Älä leikkaa nurmikkoa liian jyrkissä rinteissä.
- Ole erityisen varovainen kääntäässäsi tai vetäässäsi ruohonleikkuria itseäsi kohti.
- Pysäytä terä(t), jos ruohonleikkuria on tarpeen kallistaa ruohottomia alueita ylitettäessä, sekä silloin, kun siirräät sitä leikattavalle nurmialueelle ja takaisin.
- Älä koskaan käytä ruohonleikkuria, jos suojuiset ovat vioittuneet tai turvalaitteet, kuten kivisuojaat ja/tai ruohonkeräimet, eivät ole paikallaan.
- Älä muuta moottorin nopeudensäätimen asetuksia tai ylikuormita moottoria.
- Vapauta kaikki terän kytkimet ja käyttökytkimet ennen moottorin käynnistystä.
- Käynnistä moottori varovaisuutta noudattaen ja ohjeiden mukaisesti ja pidä jalkasi poissa terien ulottuvilta.
- Älä kallista ruohonleikkuria moottoria käynnistäässäsi.
- Älä käynnistä moottoria seisossa siihen poistokourun edessä.
- Älä pane käsiasi tai jalkojasi pyörivien osien alle tai lähelle. Jätä poistoaukko aina esteettömäksi.
- Älä nostaa tai kuljeta ruohonleikkuria moottorin käydessä.
- Pysäytä moottori ja irrota sytytystulpan johto, varmista, että kaikki liikkuvat osat ovat täysin pysähtyneet, ja irrota mahdollinen avain:
  - ennen tukkeumien selvittämistä tai kourun puhdistamista;
  - ennen ruohonleikkurin tarkastamista, puhdistamista tai kunnossapitoa;
  - koneen osuttua vierasesineeseen. Tarkasta ruohonleikkuri vaurioiden varalta ja korjaa mahdolliset viat, ennen kuin käynnistät sen uudelleen;

- jos ruohonleikkuri alkaa täristä epänormaalisti (tutki heti tärinän syy).

- Pysäytä moottori ja irrota sytytystulpan johto, varmista, että kaikki liikkuvat osat ovat täysin pysähtyneet, ja irrota mahdollinen avain:
  - aina, kun poistut ruohonleikkurin luota;
  - ennen tankkausta.
- Pienennä kaasus moottoria sammittaessasi. Jos moottorissa on sulkuventtiili, sulje poltoaineen syöttö, kun lopetat leikkaamisen.
- Käytä ruohonleikkuria ainoastaan sen suunniteltuun käyttötarkoitukseen eli nurmikon leikkaamiseen ja leikatun ruohon keräämiseen. Muunlainen käyttö voi olla vaarallista ja joilltaa laitetta.

## Kunnossapito ja säilytys

- Varmista leikkurin käyttöturvallinen kunto tarkistamalla, että kaikki mutterit, pultit ja ruuvit ovat tiukasti kiinni.
- Jos poltoainesäiliössä on poltoainetta, älä säilytä ruohonleikkuria tilassa, jossa höyryt voivat joutua kosketukseen avotulen tai kipinöiden kanssa.
- Anna moottorin jäähdytä, ennen kuin siirräät ruohonleikkurin suljettuun varastoon.
- Vähentääksesi tulipalon vaaraa pidä moottori, äänenvaimennin, akkutila ja poltoaineen säilytysalue puhtaana ruohosta, lehdistä ja ylimääräisestä rasvasta.
- Tarkasta ruohonkerän säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta.
- Vaihda kuluneet tai vioittuneet osat turvallisuuksista.
- Jos poltoainesäiliö on tarpeen tyhjentää, tee se ulkona.



**VAROITUS:** Älä koske pyörivään terään.



**VAROITUS:** Tankkaa hyvin tuuletetussa tilassa moottorin ollessa sammutettuna.

## 3. OSIEN KUVAUS (kuvat 1 ja 2)

### Mukaan lukien

A: Sytytystulppa-avain

B: Silppuamiskiila

## 4. TEKNISET TIEDOT

Malli	PLM4120	PLM4620
Moottorin tyyppi	B&S 500E -Sarja	B&S 625E -Sarja
Itsepöörivä	Ei	Ei
Moottorin tilavuus	140 cm <sup>3</sup>	190 cm <sup>3</sup>
Terän leveys	410 mm	460 mm
Joutokäyntinopeus	2 800/min	2 800/min
Polttoainesäiliön tilavuus	0,8 l	1,0 l
Öljysäiliön tilavuus	0,47 l	0,6 l
Ruohonkeruusäkin tilavuus	50 l	60 l
Nettopaino	26,0 kg	31,1 kg
Korkeuden säätö	20-75 mm, 5 säätöä	20-75 mm, 5 säätöä
Melutaso EN ISO 3744, EN ISO 4871,	L <sub>pA</sub> (SPL) käyttäjän tasolla	84,6 dB (A) (K = 3 dB (A))
	Mitattu melutaso:	93,4 dB (A) K = 1,93 dB (A)
Tärinätaso standardin EN ISO 20643 mukaan		93,6 dB (A) K = 2,47 dB (A)
Tärinäpäästö (a <sub>n</sub> ):	5,27 m/s <sup>2</sup>	5,7 m/s <sup>2</sup>
Virhemarginaali (K):	1,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>

## 5. KOKOAMINEN

### 5-1 TAITTOKAHvan KIINNITTÄMINEN

- A) Kiinnitä alemmat käsikahvat laitteen runkoon kahdella pulittisarjalla käytäen aluslevyjä ja lukitusnuppia kuvan osoittamalla tavalla. (**kuva 3, kuva 4, kuva 5, kuva 6**)
- B) Vapauta taittuvalt yläkahvat. Liitä ylä- ja alakahvat toisiinsa kahdella pulittisarjalla käytäen aluslevyjä ja lukitusnuppia kuvan osoittamalla tavalla. (**kuva 7, kuva 8, kuva 9**)
- C) Vedä kaikki johdot kahvojen akseliin yläpuolelta. Kiinnitä ne alakahvojen keskikohdan ympärille siten, että johdot tulevat laitteen ulkopuolelle. Muussa tapauksessa johdot voivat joutua puristuksiin takakantta avattaessa/suljetaessa tai venyä yläkahvaa taitettaessa. (**kuva 10**)

### 5-2 RUOHONKERÄIMEN KIINNITTÄMINEN

1. Kiinnitys: Nosta takakantta ja ripusta ruohonkeräin leikkurin takaossa olevalle aksellille. (**kuva 11, kuva 12**)
2. Irrotus: Tarta takakanteen, nosta se ylös ja irrota ruohonkeräin.

### 5-3 KÄYNNISTINKAHVA

Siirrä käynnistinkahva moottorista naruohjaimeen. (**kuva 13, kuva 14**)

### 5-4 LEIKKAUSKORKEUS

Paina vipo irti säämölovesta. Säädä korkeutta siirtämällä vipoa eteen- tai taaksepäin. (**kuva 15, ks. myös kohta 8-8**)

## 6. SOPIVAAN KORKEUDEN SÄÄTÄMINEN

- 1) Työnnä alakahvan lukitusnuppi irti. (**kuva 16**)

- 2) Siirrä alakahvaa pystysuunnassa, kunnes korkeus on sopiva. (ks. **kuva 17**)

Tässä mallissa on valittavissa kolme säätökorkeutta. Alakahvan etäisyys maanpinnasta on suurin asennossa 1 ja pienin asennossa 3.

- 3) Säädä korkeus sopivaksi ja kiinnitä sitten alakahva paikalleen lukitusnuppien avulla.



**VAROITUS:** Alakahvan vasen ja oikea puoli on säädettyvä samalle korkeudelle.

### 7. “2 IN 1”

Ruohonleikkureiden toimintatapa voidaan valita käyttötarkoitukseen mukaan:

laitetta voidaan käyttää joko takaa purkavana ruohonleikkurina tai silppuvana leikkurina.

Mitä silppuaminen tarkoittaa?

Silppuaminen tai bioleikkaus tarkoittaa, että leikkattu ruoho hienonnetaan silpuksi, joka palautetaan takaisin nurmikolle luonnonmukaiseksi ravinteeksi.

Vinkkejä silppuamiseen:

- Lyhennä nurmikkoa enintään 2 cm 6 cm:n korkuisesta 4 cm:n korkuiseksi.
- Käytä terävää leikkukutterää.
- Älä leikkaa märkää nurmikkoja.
- Käytä moottorin suurinta käyntinopeutta.
- Etene normaalilla työskentelynopeudella.
- Puhdista silppuamiskiila, kotelon sisäpuoli ja leikkukutterä säännöllisin välajoin.

### VAIHE 1: Leikkurin säättäminen silppuavaksi



**VAROITUS:** Moottorin pitää olla sammutettuna ja leikkukutterän pysähdyksissä.

1. Nosta takakansi ja irrota ruohonkeräin.

2. Työnnä silppuamiskiila koteloon. Lukitse silppuamiskiila painikkeella kotelossa olevaan aukkoon (**kuvा 18, kuvा 19**).
3. Laske takakansi uudelleen alas.

## VAIHE 2: Leikkaaminen ruohonkeräysäiliötä käyttäen

1. Kun haluat leikata nurmea ruohonkerääntä käytäen, irrota silppuamiskiila ja kiinnitä ruohonkerän paikoilleen.
2. Silppuamiskiilan irrotus.

- Nosta takakansi ja irrota silppuamiskiila.



**VAROITUS:** Moottorin pitää olla sammutettuna ja leikkukuterän pysähdyksissä.

## 8. KÄYTTÖ

### 8-1 ENNEN KÄYNNISTYSTÄ

Lisää poltoainetta ja öljyä ruohonleikkurin mukana toimitettavan erillisen moottorioppaan ohjeiden mukaisesti. Lue ohjeet huolellisesti.



**VAROITUS:** Bensiini on erittäin helposti sytytvää. Säilytä poltoaine tarkoitukseen suunnitelluissa astioissa. Tankkaa aina ulkoilmassa ennen moottorin käynnistämistä äläkä tupakoi tankkauksen tai poltoaineen käsittelyn aikana. Älä koskaan avaa poltoainesäiliön korkkia tai lisää poltoainetta, kun moottori käy tai on vielä kuuma. Jos bensiiniä läikkyy, älä yrity käynnistää moottoria vaan siirrä kone pois läikkymisalueelta ja vältä syttymislähteiden tuomista sen lähistölle, kunnes bensiinihöryt ovat haittuneet. Sulje poltoainesäiliöiden ja -astioiden korkit huolellisesti. Tyhjennä poltoainesäiliö, ennen kuin kallistat ruohonleikkuria terän huoltoa tai öljynvaihtoa varten.



**VAROITUS:** Älä koskaan täytä poltoainesäiliötä sisätiloissa, jos moottori käy tai ei ole käytön jälkeen jäähtynyt ainakin 15 minuutin ajan.

### 8-2 MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN JA TERÄN KYTKEMINEN TOIMINTAAN

1. Sytytystulpan päässä on kuminen hattu. Varmista, että sytytystulpan johdon päässä (kumihatun sisällä) oleva metallilenkki on tukevasti kiinni sytytystulpan metallikärjessä.
2. Paina syöttöpumpua 3-5 kertaa ennen moottorin käynnistystä. (**Kuvा 20**)
3. Jos moottori on käynnistettäessä kylmä, käännä kaasu-kuristinvipu asentoon "↖". Jos moottori on käynnistettäessä lämmi, käännä kaasu-kuristinvipu asentoon "↗". (**Kuvा 21**)
4. Seiso ruohonleikkurin takana, tarttu pysäytyskahvaan ja purista sitä yläkahvaa vasten **kuvassa 22** esitettyllä tavalla.
5. Tartu käynnistinkahvaan **kuvassa 22** esitettyllä tavalla ja vedä sitä voimakkaasti ylös/päin. Palauta se hitaasti naruohjaimseen moottorin käynnistytyä. Vapauta

pysäytyskahva, kun haluat pysäyttää moottorin ja terän.



Käynnistä moottori varovaisuutta noudattaen ja ohjeiden mukaisesti ja pidä jalkasi poissa terän ulottuvilta.



Älä kallista ruohonleikkuria moottoria käynnistäessäsi. Käynnistä ruohonleikkuri tasaisella alustalla, jossa ei ole korkeaa ruohoja tai muita esteitä.



Pidä kädet ja jalat loitolta pyörivistä osista. Älä käynnistä moottoria seisossa poistokourun edessä.

### 8-3 KÄYTTÖ

Purista pysäytyskahva käytön aikana tiukasti molemmilla käsillä.



**Huomautus:** Kun pysäytyskahva vapautetaan käytön aikana, moottori pysähtyy, mikä keskeyttää ruohonleikkurin käytön.

### 8-4 MOOTTORIN PYSÄYTÄMINEN



**HUOMIO:** Terä jatkaa pyörimistä muutaman sekunnin ajan moottorin pysäytämisen jälkeen.

1. Vapauta pysäytyskahva, kun haluat pysäyttää moottorin ja terän.
2. Irrota ja maadoita sytytystulpan johto erillisessä moottorioppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti, jotta ruohonleikkuri ei pääse käynnistymään vahingossa, kun se jäätetään ilman valvontaa.

### 8-5 OHJEITA RUOHON LEIKKAAMISEEN

Poista irtoroskat nurmikolta. Varmista, että nurmikolla ei ole kiviä, okisia, johtoja ja muita vierasaineita, jotka voivat vahingossa sinkouttaa ruohonleikkurista mihiin tahansa suuntaan ja aiheuttaa vakavan henkilö- tai omaisuusvahingon. Älä leikkaa märkää nurmikkoa. Jos ruoho on märkää, se tarttuu helposti kotelon alle ja estää ruohon tehokkaan leikkaamisen. Leikkaa enintään kolmasosa nurmiksen pituudesta.

Suoisteltu leikkauskorkeus on enintään kolmasosa nurmikon pituudesta. Nopeuttaa on tarpeen säätää siten, että silppu ruoho levää tasaisesti nurmikolle. Jos ruoho on hyvin paksua, voi olla tarpeen käyttää alhaista nopeuttaa, jotta leikkausjälki on siisti. Pitkää nurmikkoa leikattaessa voi olla tarpeen tehdä kakso leikkauskierrostaa siten, että jälkimmäisellä kierrosella lasketaan terä edelleen 1/3 alemmas ja mahdollisesti käytetään toisenlaista leikkauskuvioita.

Kun kuitenkin kierroksista menee hieman päällekkäin edellisen kanssa, nurmikolle mahdollisesti jäänyt leikattu ruoho silppuu siististi pois. Ruohonleikkuria on aina syytä käyttää täydellä kaasulla. Tällä varmistetaan hyvä leikkausjälki ja tehokas leikkaaminen. Puhdistaa kotelon alapuoli.

Muista puhdistaa leikkuukotelon alapuoli jokaisen käyttökerran jälkeen, jotta sinne ei kerry ruohoja. Kertynyt ruoho estää tehokkaan silppuamisen.

Lehtien silppuaminen: Lehtien silppuaminen voi myös olla hyväksi nurmikolle. Varmista silpussessa, että lehdet ovat kuivia ja että niitä ei ole nurmikolla liian paksuna kerroskena. Älä odota kaikkien lehtien putoamista maahan, ennen kuin aloitat silppuamisen.



**VAROITUS:** Pysäytä moottori, jos leikkuri osuu vierasseeneeeseen. Irrota sytytystulpan johto, tarkasta ruohonleikkuri huolellisesti vaurioiden varalta ja korjaa mahdolliset vauriot, ennen kuin käynnistät ruohonleikkurin uudelleen. Huomattava käytönaikainen tärinä on merkki vauriosta. Ruohonleikkuri on tällöin tarkastettava ja korjattava viipymättä.

## 8-6 RUOHONKERÄIN

Tyhjennä ja puhdistaa säkki, varmista sakin puhtaus ja tarkista, että ilma kulkee verkon läpi. (**Kuva 23**)

## 8-7 KOTELO

Ruohonleikkurin kotelon alapuoli on syytä puhdistaa jokaisen käyttökerran jälkeen, jotta sinne ei pääse kertymään paakkuntunutta ruohoja, lehtiä, liikaa tai muuta leikkujätettä. Kertynyt leikkujäte voi altistaa ruohonleikkurin ruosteelle ja korroosioille sekä estää tehokkaan silppuamisen. Kotelo puhdistetaan kallistamalla ruohonleikkuria ja kaapimalla se sitten puhtaaksi sopivalla välineellä (varmista, että sytytystulpan johto on irrotettu).

## 8-8 LEIKKAUSKORKEUDEN SÄÄTÖ



**HUOMIO:** Älä koskaan tee ruohonleikkuriin minkäänlaisia säätöjä, ennen kuin moottori on pysäytetty ja sytytystulpan johto irrotettu.



**HUOMIO:** Pysäytä moottori ja irrota sytytystulpan johto, ennen kuin muutat leikkauskorkeutta.

Ruohonleikkurissa on leikkauskorkeuden säätövipu, jolla voit valita 5 eri leikkauskorkeutta.

1. Pysäytä moottori ja irrota sytytystulpan johto ennen leikkauskorkeuden muuttamista.
2. Leikkauskorkeuden säätövillulla voit valita 5 eri leikkauskorkeutta.
3. Muuta leikkauskorkeutta puristamalla säätövipua pyörää kohti ja siirtämällä vipua sitten ylös tai alas haluamaasi leikkauskorkeuteen. (**Kuva 24**) Kaikki pyörät säätivät samaan leikkauskorkeuteen.

## 9. KUNNOSSAPITO

### SYTYTYSTULPPA

Käytä vain alkuperäisiä vaihtosytytystulppia.

Sytytystulppa on syytä vaihtaa 100 käyttötunnin välein. (katso lisätietoja moottorin käyttöoppaasta)

## 10. VOITELU



**HUOMIO: IRROTA SYTYTYSTULPAN JOHTO ENNEN HUOLTOA.**

1. PYÖRÄT – Voitele jokaisen pyörän kuulalaakerit ohuella öljyllä vähintään kerran kesässä.
2. MOOTTORI – Noudata moottorin ohjekirjassa annettuja voiteluoheita.
3. PYSÄYTYSKAHVA – Voitele pysäytyskahvan nivelkohdat sekä jarruvaijeri ohuella öljyllä vähintään kerran kesässä. Pysäytyskahvan tulee liikkua esteettä molempien suuntaan.

## 11. PUHDISTUS



**HUOMIO: Älä suihkuta moottoriai vettä letkulla. Vesi voi vioittaa moottoria ja polttoainejärjestelmää.**

1. Pyhi kotelot kuivalla kankaalla.
2. Puhdistaa kotelon alapuoli vesisuihkulla kallistamalla ruohonleikkuria siten, että sytytystulppa osoittaa ylöspäin.

### 11-1 MOOTTORIN ILMANPUHDISTIN



**HUOMIO:** Varmista, ettei lika tai pöly pääse tukkimaan ilmansuodattimen vaahioelementtiä.

Moottorin ilmanpuhdistinelementti pitää huoltaa (puhdistaa) 25 normaalien käyttötunnin jälkeen.

Vaahioelementti pitää puhdistaa säännöllisissä välivaijoin, jos ruohonleikkuria käytetään kuiressa ja pölyisessä ympäristössä (katso lisätietoja moottorin käyttöoppaasta).

### ILMANSUODATTIMEN PUHDISTUS

1. PLM4120: Nosta suodatin kuvan korvakkeet ylös. PLM4620: Irrota ruuvi.
2. Irrota kansi.
3. Pese suodatin-elementti saippuavedellä. **ÄLÄ KÄYTÄ BENSIINIÄ!**
4. Kuivaa suodatin-elementti ilmallla.
5. Tiputa vaahiosuodattimeen muutama pisara SAE30-öljy ja purista tiukasti niin, että ylimääräinen öljy puristuu pois.
6. Asenna suodatin takaisin paikoilleen.



**HUOMAUTUS:** Vaihda suodatin, jos se on hankautunut, repeytynyt tai vioittunut tai jos sitä ei voi puhdistaa (**kuva 25**, malli PLM4120).

### 11-2 LEIKKUUTERÄ



**HUOMIO:** Irrota ja maadoita sytytystulpan johto ennen leikkuterän huoltamista, jotta moottori ei pääse käynnistymään vahingossa. Suojaa kädet tarttumalla leikkuteriin paksuin suojakäsinein tai rievulla.

Kallista leikkuria erillisessä moottorin käyttööhjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Irrota kuusioipultti ja

aluslevy, jotka painavat terää ja terän sovitinta moottorin kampiakselia vasten. Irrota terä ja sovitin kampiakselistä.



**VAROITUS:** Tarkasta terän sovitin säännöllisin väliajoin ja varsinkin silloin, kun ruohonleikkuri osuu honkinon esteeseen. Vaihda tarvittaessa.

Terän pitää olla terävä, jotta leikkuujalki olisi paras mahdollinen. Terän voi teroittaa irrottamalla sen ja hiomalla tai viilaamalla leikkusärmää mahdolliestä tarkoin alkuperästä viistettä seuraten. Leikkusärmät on tärkeää hioa tasaisesti, jotta terä pysyy tasapainossa. Jos terä jäätää epätasapainoiseksi, sitä aiheutuu lärinä vahingointaan lopulta moottoria ja ruohonleikkuria. Varmista terän tasapaino huolellisesti teroitamisen jälkeen.

Tasapainon voi tarkistaa asettamalla terän pyöreävirtaisen ruuvitalan päälle. Hio metallia pois painavasta päästä, kunnes terä on tasapainossa. (**Kuva 26**)

Voitele moottorin kampiakseli ja terän sovitimen sisäpinta ohuella öljyllä, ennen kuin kiinnität terän ja terän sovitimen takaisin paikalleen. Aseenna terän sovitin kampiakseliin. Ks. **Kuva 26**. Käännä terä asentoon, jossa osanumero on poispäin sovittimesta. Sovita aluslevy terän päälle ja pane kuusiopullti paikalleen. Kiristä kuusiopullti alla mainittuun tiukkuteen.

## 11-3 TERÄN KIRISTYSMOMENTTI

Keskipullti pitää kiristää 35–45 Nm:n tiukkuuteen ruohonleikkurin turvallisen toiminnan varmistamiseksi. KAIKKIEN pulttien ja mutterien kiristys pitää tarkistaa säännöllisin väliajoin. Terä kuluu alkuperäisestä muodostaan, kun ruohonleikkuria käytetään pitkään varsinkin hiekkaisessa ympäristössä. Tällöin leikkuuteho huononee ja terä on syytä vaihtaa.

Käytä vain hyväksytyn valmistajan varaosaterää. Valmistaja ei vastaa väärin tasapainotetun terän aiheuttamasta vahingosta.

Tarkista terää vaihtaessasi terän alkuperäinen typpi, joka on merkity terään (MAKITA 263001433 mallissa PLM4120 ja MAKITA 263001451 mallissa PLM4620). (Ota terää tilatessasi yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai meihin.)



**VAROITUS:** Älä koske pyörivään terään.

## 11-4 MOOTTORI

Katso moottorin huolto-ohjeet erillisestä moottorioppaasta.

Lisää moottoriöljyä ruohonleikkurin mukana toimitettavan erillisen moottorioppaan mukaisesti.

Lue ohjeet huolellisesti ja toimi niiden mukaisesti.

Huolla ilmanpuhdistin normaaliloiloissa erillisen moottorioppaan ohjeiden mukaisesti. Puhdista se muutaman tunnin välein, jos ympäristössä on runsaasti pölyä. Moottorin alentunut teho ja vuotaminen on yleensä merkki siitä, että ilmansuodatin on tarpeen puhdistaa. Huolla ilmanpuhdistin ruohonleikkurin mukana toimitettavan erillisen moottorioppaan mukaisesti.

Sytytystulppa on syytä puhdistaa ja kärkiväli säätää kerran kesässä. Sytytystulpan vaihtaminen on suositeltavaa kesän alussa. Katso sytytystulpan oikea typpi ja kärkiväli moottorioppaasta.

Puhdista moottori säännöllisesti kankaalla tai harjalla. Pidä jäähydytsjärjestelmä (tuulettimen runko) puhtaana, jotta ilma pääsee kiertämään vapaasti. Tämä on tärkeää moottorin tehon ja käyttöön kannalta. Poista ruoho, lika ja palavat roskat äänenvaimentimen läheisyydestä.

## 12. SÄILYTYS (TALVIAIKANA)

Toimi seuraavasti, kun viet ruohonleikkurin talvivarastoon.

1. Anna moottorin käydä, kunnes polttoaine loppuu.
2. Puhdista ja voitele ruohonleikkuri perusteellisesti voiteluohjeiden mukaisesti.
3. Katso moottorin säilytysohjeet moottorioppaasta.
4. Sivele leikkukuterä kevyesti alustarasvalla ruostumisen estämiseksi.
5. Säilytä ruohonleikkuria kuivassa ja puhtaassa paikassa.



### HUOMAUTUS:

Kun moottorilla varustettuja laitteita säilytetään ilmastoimattomassa varastossa tai vastaavassa;

- On huolehditava asianmukaisesta ruostesuojausksesta. Voitele laite ja erityisesti sen vaijerit ja liikkuvat osat kevytöljyllä tai silikonilla.
- Varo, että vaijerit eivät taivu tai taitu.
- Jos käynnistinnaru irtoaa kahvan naruohjaimesta, irrota ja maadoita sytytystulpan johto, paina teränsäätökahvasta ja vedä käynnistinnaru hitaasti ulos moottorista. Sovita käynnistinnaru sitten takaisin kahvan naruohjaimseen.

## 13. VIANMÄÄRITYS

ONGELMA	TODENNÄKÖINEN SYY	KORJAUSTOIMI
Moottori ei käynnisty.	Kaasu-kuristinvipu ei ole oikeassa asennossa.	Siirrä kaasu-kuristinvipu oikeaan asentoon.
	Polttoainesäiliö on tyhjä.	Täytä polttoainesäiliö. Katso lisätietoja moottorin käyttöoppaasta.
	Ilmanpuhdistinelementti on likainen.	Puhdista ilmanpuhdistinelementti. Katso lisätietoja moottorin käyttöoppaasta.
	Sytytystulppa on löysällä.	Kiristä sytytystulppa 25–30 Nm:n tiukkuuteen.
	Sytytystulpan johto on löysällä tai irti tulasta.	Kiinnitä sytytystulpan johto sytytystulppaan.
	Sytytystulpan kärkiväli on väärä.	Säädä elektrodien kärkiväliksi 0,7–0,8 mm.
	Sytytystulppa on viallinen.	Vaihda tilalle uusi sytytystulppa, jonka kärkiväli on säädetty oikein. Katso lisätietoja moottorin käyttöoppaasta.
	Kaasuttimeen tulee liikaa polttoainetta.	Irrota ilmanpuhdistinelementti ja vedä käynnistinnarusta yhtäjaksoisesti, kunnes kaasutin puhdistuu, ja pane ilmanpuhdistinelementti sitten takaisin paikalleen.
	Viallinen käynnistyslaite.	Ota yhteystä Makitan valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Moottorin käynnistämisen on hankalaa, tai sen teho laskee.	Likaa, vettä tai vanhaa polttoainetta polttoainesäiliössä.	Tyhjennä polttoaineesta ja puhdista. Täytä polttoainesäiliö puhalla ja tuoreella polttoaineella.
	Polttoainesäiliön korkin ilma-aukko tukossa.	Puhdista tai vaihda polttoainesäiliön korkki.
	Ilmanpuhdistinelementti on likainen.	Puhdista ilmanpuhdistinelementti.
Moottorin toiminnassa on häiriötä.	Sytytystulppa on viallinen.	Vaihda tilalle uusi sytytystulppa, jonka kärkiväli on säädetty oikein. Katso lisätietoja moottorin käyttöoppaasta.
	Sytytystulpan kärkiväli on väärä.	Säädä elektrodien kärkiväliksi 0,7–0,8 mm.
	Ilmanpuhdistinelementti on likainen.	Puhdista ilmanpuhdistinelementti. Katso lisätietoja moottorin käyttöoppaasta.
Moottorin tyhjäkäynti on heikkoa.	Ilmanpuhdistinelementti on likainen.	Puhdista ilmanpuhdistinelementti. Katso lisätietoja moottorin käyttöoppaasta.
	Moottorikotelon ilma-aukot ovat tukkutuneet.	Poista liika aukoista.
	Moottorin tuulettimen rungon jäähditysristat ja ilmakanavat ovat tukkutuneet.	Poista liika jäähditysristoista ja ilmakanavista.
Moottori alkaa käydä suurella kierrosluvulla.	Sytytystulpan elektrodi kärkiväli on liian pieni.	Säädä elektrodien kärkiväliksi 0,7–0,8 mm.
Moottori ylikuumenee.	Jäähdysilman virtaus on estynyt.	Poista mahdollinen liika moottorikotelon aukoista, puhaltaimen rungosta ja ilmakanavista.
	Väärennäinen sytytystulppa.	Jos kyseessä on malli PLM4120, vaihda moottoriin RC12YC-sytytystulppa ja -jäähditysristat. Jos kyseessä on malli PLM4620, vaihda moottoriin RJ19LMC-sytytystulppa ja -jäähditysristat.
Ruohonleikkuri tärisee epänormaalisti.	Leikkaava osa on löysällä.	Kiristä terä.
	Leikkaava osa on epätasapainossa.	Tasapainota terä.

## 14. YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT

Jos kone on tarpeen hävittää pitkän käyttöajan jälkeen, älä pane sitä talousjätteeseen vaan hävitä se ympäristön kannalta turvallisella tavalla.

**Koskee vain Euroopan maita**

**EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus**

**Vastuullinen valmistaja Makita Corporation ilmoittaa  
vastaavansa siitä, että seuraava(t) Makitan  
valmistama(t) kone(et):**

Koneen tunnistetiedot: Bensiinikäytöinen ruohonleikkuri

Mallinro/tyyppi: PLM4120, PLM4620

Tekniset tiedot: Katsota kohta "4. TEKNISET TIEDOT"

ovat sarjavalmisteisia ja

**täytäväät seuraavien eurooppalaisten direktiivien**

**vaatimukset:**

2006/42/EY, 2004/108/EY,

2000/14/EY ja 2005/88/EY

ja että ne on valmistettu seuraavien standardien tai

standardoitujen asiakirjojen mukaisesti:

EN836, EN ISO14982

Teknisen dokumentaation ylläpidosta vastaa valtuutettu

Euroopan-edustajamme, jonka yhteystiedot ovat:

Makita International Europe Ltd.,

Michigan, Drive, Tongwell,

Milton Keynes, MK15 8JD, England

Direktiivissä 2000/14/EY edellytetty

vaatimustenmukaisuusarvionti tehtiin liitteen VI

mukaisesti.

Ilmoitettu laitos:

TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Westendstraße 199, D-80686 München

Tunnistenumero: 0036

Malli PLM4120

Mitattu äänitehotaso: 93,4 dB

Taattu äänitehotaso: 96 dB

Malli PLM4620

Mitattu äänitehotaso: 93,6 dB

Taattu äänitehotaso: 96 dB

10. 9. 2012



Tomoyasu Kato

Johtaja

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, JAPAN

**Kopskata skaidrojums**

- |                               |                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1. Augšējais rokturis         | 6. Zāles uztvērējs            | 11. Eļļas vāciņš        |
| 2. Bremzes kontroles rokturis | 7. Augstuma regulēšanas svira | 12. Kabeļa skava        |
| 3. Droseļaizbūdža svira       | 8. Pamatne                    | 13. Bloķēšanas rokturis |
| 4. Iedarbināšanas rokturis    | 9. Aizdedzēs svece            | 14. Lielš ātrums        |
| 5. Troses virzītājs           | 10. Degvielas vāciņš          | 15. Mazš ātrums         |

**BRĪDINĀJUMS**

Savas drošības nolūkā pirms strādāt ar jauno ierīci, lūdzu, izlasiet šo rokasgrāmatu. Ja netiek ievērotas instrukcijas, var izraisīt nopietnus savainojumus. Pirms katras lietošanas reizes veltiet brīdi, lai pārbaudītu plaujmašīnu.

**1. UZ IZSTRĀDĀJUMA ESOŠIE SIMBOLI**

Izlasiet lietošanas rokasgrāmatu.



Neļaujiet tuvumā atrasties nepiederošām personām.



Lai nepieļautu ievainojumus, lietotājam jāpievērt uzmanība kāju un roku aizsardzībai.



Toksiski izgarojumi — nestrādājiet iekštelpās.



Degviela ir viegli uzliesmojoša; neuzturieties atklātas liesmas tuvumā. Nepildiet degvielu, kamēr ierīce darbojas.



Operatoram savai aizsardzībai darba laikā jālieto aizsargbrilles un ausu aizbāžni.



Veicot remontu, izņemiet aizdedzēs sveci un veiciet remontu saskaņā ar lietošanas rokasgrāmatu.



Uzmanību — karsts dzinējs.



Lai apturētu motoru, atlaidiet slēdža rokturi.

**2. VISPĀRĒJIE DROŠĪBAS NOTEIKUMI**

**BRĪDINĀJUMS:** Lietojot ar benzīnu darbināmas ierīces, vienmēr jāievēro drošības norādījumi, tostarp turpmāk minētie, lai mazinātu nopietnu ievainojumu, un/vai iekārtas bojājumu risku.

Pirms ierīces lietošanas izlasiet šos norādījumus un saglabājiet tos arī turpmākām uzziņām.



**BRĪDINĀJUMS:** Šī ierīce ekspluatācijas laikā rada elektromagnētisko lauku. Atsevišķos gadījumos šis lauku var ieteikt mērķīgi vai pasīvās medicīniskos implantātūs. Lai samazinātu nopietnu vai nāvīgu ievainojumu risku, personām ar medicīniskiem implantātēm pirms ierīces lietošanas mēs iesakām konsultēties ar savu ārstu un medicīnisko implantātu ražotāju.

**Apmācība**

- Uzmanīgi izlasiet norādījumus. Iepazīstieties ar ierīces vadības iekārtām un pareizu izmantošanu.
- Neļaujiet, ka zāles plaujmašīnu izmanto bērni vai cilvēki, kas nepārzina zāles plaujmašīnas izmantošanas norādījumus. Vietējie noteikumi var ierobežot lietotāja vecumu.
- Nekad neļaujiet, ja tuvumā ir cilvēki, jo īpaši bērni, vai dzīvnieki.
- Nemiet vērā, ka operators vai lietotājs ir atbildīgs par negadījumiem vai apdraudējumu, kas radīts citiem cilvēkiem vai to īpašumam.

**Sagatavošana**

- Veicot zāles plaušanu, vienmēr valkājiet izturīgus apavus un garās bikses. Nelietojiet ierīci, ja kājās nav apavi vai valkājat atvērtas sandales.
- Rūpīgi pārbaudiet vietu, kurā izmantosit iekārtu un novāciet visus priekšmetus, ko mašīna varētu izkustināt.
- BRĪDINĀJUMS — benzīns ir joti viegli uzliesmojošs.
  - glabājiet degvielu tai īpaši paredzētās tvertnēs;
  - uzpildiet degvielu tikai ārpus telpām un pildīšanas laikā nesmēķējiet;
  - degvielu uzpildiet pirms dzinēja iedarbināšanas. Nekādā gadījumā nenonemiet degvielas tvertnes

- vāciņu vai neuzpildiet degvielu, kad dzinējs darbojas vai kad tas ir karsts;
- ja degviela ir izšķakstījusies, neiedarbiniet dzinēju, bet gan pārvietojiet ierīci prom no vietas, kur degviela ir izšķakstījusies, un neveidojiet uzliesmojošus avotus, kamēr benzīna izgarojumi nav izzuduši;
- cieši novietojiet atpakaļ degvielas vāciņu un tvertēju vāciņus.
- Nomainiet bojātus klusinātājus.
- Pirms izmantošanas vienmēr vizuāli pārbaudiet, vai asmeni, asmenū bultskrūves un griešanas ierīce nav nodilusi vai bojāta. Lai saglabātu līdzsvaru, nomainiet visu bojātu asmeni un bultskrūvju komplektu.

## Ekspluatācija

- Nedarbiniet dzinēju norobežotā vietā, kur var uzkrāties bīstami ogļekļa monoksīda izgarojumi.
- Pļaujiet tikai dienas gaismā vai labā mākslīgā apgaismojumā.
- Kur iespējams, nelietojiet aprīkojumu mitrā zālē.
- Strādājot nogāzē, nodrošiniet stabili kāju atbalstu.
- Pārvietojieties staigājot, nevis skriest.
- Izmantojot grozāmu ierīci ar riteņiem, pļaujiet slīpi pāri nogāzei — nekad nepļaujiet uz augšu vai uz leju.
- Mainot virzenu nogāzēs, esiet īpaši uzmanīgi.
- Nepļaujiet pārāk stāvas nogāzes.
- Esiet īpaši uzmanīgi, apgrēžot zāles pļaujmašīnu vai velkot to pret sevi.
- Apturiet asmeni/-nus, ja zāles pļaujmašīna ir jāsagāž, pārvietoj vai šķērsojiet segumu, kas nav zāle, kā arī pārvietojot zāles pļaujmašīnu uz pļaušanas vietu un no tās.
- Nekad nelietojiet zāles pļaujmašīnu ar bojātiem aizsargiem, vai ja nav uzstādītas drošības ierīces, piemēram, defektors un/vai zāles uztvērējs.
- Nomainiet dzinēja uzstādījumus vai nedarbiniet to ar pārieku lieliem apgrēzieniem.
- Pirms dzinēja iedarbināšanas atbrīvojiet visas asmens un piedziņas uzmavas.
- Dzinēju iedarbiniet uzmanīgi, saskaņā ar norādījumiem un nestāviet asmens/-nu tuvumā.
- Iedarbinot dzinēju, nesasveriet zāles pļaujmašīnu.
- Niedarbiniet dzinēju, ja stāvāt izlaides teknes tuvumā.
- Nelieci plaukstas vai pēdas rotējošo detaļu tuvumā vai zem tām. Nekad nestāviet izvades atveres tuvumā.
- Nekad neceliet un nenesiet zāles pļaujmašīnu, ja darbojas dzinējs.
- Apturiet dzinēju un atvienojiet aizdedzes sveces vadu; pārbaudiet, vai visas kustīgās daļas ir pilnībā apstājušās un, ja ierīkota atslēga, to noņemiet:
  - pirms nosprostojumu tīrišanas vai izlaides teknes tīrišanas;
  - pirms zāles pļaujmašīnas pārbaudišanas, tīrišanas vai strādāšanas ar to;
  - pēc atsišanās pret kādu priekšmetu. Pārbaudiet, vai zāles pļaujmašīni nav bojājumu un veiciet remontu pirms zāles pļaujmašīnas atkārtotas iedarbināšanas un lietošanas;
  - ja zāles pļaujmašīna sāk neparasti vibrēt (nekavējoties pārbaudiet).

- Apturiet dzinēju un atvienojiet aizdedzes sveces vadu; pārbaudiet, vai visas kustīgās daļas ir pilnībā apstājušās un, ja ierīkota atslēga, to noņemiet:
  - ja atstājat zāles pļaujmašīnu bez uzraudzības;
  - pirms degvielas uzpildes.
- Apturot dzinēju, samaziniet droseles iestatījumu un, ja dzinējs ir aprikkots ar izslēgšanas vārstu, pļaušanas beigās izslēdziet degvielas padevi.
- Zāles pļaujmašīnu izmantojiet tikai paredzētajam mērķim — zāles pļaušanai un savākšanai. Izmantošana citiem mērķiem var būt bīstama un izraisīt mašīnas bojājumus.

## Apkope un uzglabāšana

- Vienmēr cieši pieskrūvējiet visus uzgriežus, bultskrūves un skrūves, lai nodrošinātu iekārtas drošu darba stāvokli.
- Nekad neuzglabājiet ierīci ar benzīnu tvertnē ēkā, kur izgarojumu var saskarties ar atklātu liesmu vai dzirkstelēm.
- Pirms ierīces uzglabāšanas noslēgtā vietā jaujiet dzinējam atdzist.
- Lai mazinātu ugunsgrēka bīstamību, no dzinēja, klusinātāja, akumulatora nodalījuma un benzīna glabāšanas vietas vienmēr iztīriet zāli, lapas vai lielus netīrumus.
- Regulāri pārbaudiet, vai zāles uztvērējs nav nodilis vai nolietojis.
- Drošības nolūkā nomainiet nodilušas vai nolietotas daļas.
- Ja ir jāizteicina degvielas tvertne, tas jādara ārpus telpām.



**BRĪDINĀJUMS:** Nepieskarieties rotējošam asmenim.



**BRĪDINĀJUMS:** Veiciet degvielas uzpildi labi vēdinātā vietā, kad dzinējs ir izslēgts.

## 3. DALU APRAKSTS (1. un 2. att.)

### Iekļauts komplektā:

A: Aizdedzes sveces uzgriežu atslēga

B: Mulčēšanas ķīlis

## 4. TEHNISKIE DATI

Modelis	PLM4120	PLM4620	
Dzinēja tips	B&S 500E Sērija	B&S 625E Sērija	
Pašgājēja ierīce	Nē	Nē	
Dzinēja darba tilpums	140 cm <sup>3</sup>	190 cm <sup>3</sup>	
Asmens platums	410 mm	460 mm	
Tukšgaitas ātrums	2 800/min	2 800/min	
Degvielas tvertnes tilpums	0,8 l	1,0 l	
Eljas tvertnes tilpums	0,47 l	0,6 l	
Zāles uztvērēja maisa tilpums	50 l	60 l	
Neto svars	26,0 kg	31,1 kg	
Augstuma regulēšana	20-75 mm, 5 stāvokļi	20-75 mm, 5 stāvokļi	
Troksnis atbilstīgi EN ISO 3744, EN ISO 4871	L <sub>pA</sub> (skanas spiediena līmenis) darbavietā  Aprēķinātais skaņas jaudas līmenis	84,6 dB (A) (K = 3 dB (A))  93,4 dB (A) K = 1,93 dB (A)	83,5 dB (A) (K = 3 dB (A))  93,6 dB (A) K = 2,47 dB (A)
Vibrācija atbilstīgi LVS EN ISO 20643			
Vibrācijas emisija (a <sub>h</sub> ):	5,27 m/s <sup>2</sup>	5,7 m/s <sup>2</sup>	
Nenoteiktība (K):	1,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	

## 5. MONTĀŽA

### 5-1 SALOKĀMĀ ROKTURA MONTĀŽA

- Apakšējos stieņus piestipriniet pie ierīces korpusa ar diviem komplektiem bulskrūvju, uzgriežu un bloķešanas rokturi, kā attēlots. (3. att., 4. att., 5. att., 6. att.)
- Atbrīvojet augšējos stieņus, lai rokturi varētu salocīt. Pievienojiet augšējo rokturi un apakšējo rokturi ar diviem komplektiem bulskrūvju, uzgriežu un bloķešanas rokturu. (7. att., 8. att., 9. att.)
- Novietojiet visus kabeļus pāri roktura asīm. Ar kabeļa skavām piestipriniet kabeļus apakšējo rokturu vidusdaļā tā, lai kabeļi ir piestiprināti ierīces ārupusē. Pretējā gadījumā kabeļi var iesprūst, kad tiek atvērts/ aizvērts aizmugures vāks, vai tos var iespiest, saliecot augšējo rokturi. (10. att.)

### 5-2 ZĀLES UZTVĒRĒJA MONTĀŽA

- Lai uzstādītu: paceliet aizmugures vāku un piestipriniet zāles uztvērēju pie ass, kas atrodas plāujmašīnas aizmugurē. (11. att., 12. att.)
- Lai noņemtu: satveriet un paceliet aizmugures vāku un noņemiet zāles uztvērēju.

### 5-3 IEDARBINĀŠANAS ROKTURIS

Virziet iedarbīnāšanas rokturi no dzinēja pie troses virzītāja. (13. att., 14. att.)

### 5-4 PĻAUŠANAS DZĪLUMS

Lai atbrīvotu svīru no rāmja, nospiediet to uz ārupu. Virziet svīru uz priekšu vai aizmuguri, lai noregulētu augstumu. (15. att., kā arī skatiet 8.-8. punktu.)

## 6. PIEMĒROTA AUGSTUMA NOREGULEŠANA

- Atskrūvējiet bloķešanas rokturi, kas fiksē apakšējo rokturi. (16. att.)
- Skatiet 17. att.; virzot apakšējo rokturi uz augšu un uz leju, noregulējiet pareizu augstumu.  
Šīm plāujmašīnas tipam iespējams izvēlēties vienu no 3 regulēšanas stāvokļiem; pirmajā stāvoklī apakšējais rokturis no zemes atrodas vistālāk, trešajā stāvoklī tas atrodas vistuvāk zemei.
- Noregulējiet vajadzīgo augstumu un nofiksējiet apakšējo rokturi ar bloķešanas rokturiem.



**BRĪDINĀJUMS:** Apakšējā roktura kreisajai un labajai pusei jābūt vienādā augstumā.

## 7. 2 FUNKCIJAS 1

Zāles plāujmašīnas sākotnējo funkciju var pārveidot uz citu funkciju atkarībā no izmantošanas mērķa.

Zāles plāujmašīnu ar aizmugures izvadi iespējams pārveidot par plāujmašīnu ar mulčēšanu.

Kas ir mulčēšana?

Veicot mulčēšanu, zāle vispirms tiek noplauta, pēc tam sasmalcināta un kā dabiskais mēsojums iestrādāta atpakaļ zālienā.

Padomi plāušanai ar mulčēšanu:

- Regulāri plāujiet maks. 2 cm no 6 cm līdz 4 cm garas zāles;
- Izmantojiet asu griešanas nazi.
- Nepļaujiet mitru zāli.
- Iestatiet maksimālo dzinēja ātrumu.
- Plāujiet tikai darba ātrumā.
- Regulāri tīriet mulčēšanas čili, korpusa iekšpusi un plāušanas asmeni.

## VIENS: Pārveidošana par plaujmašīnu ar mulčēšanu



**BRĪDINĀJUMS:** Tikai ar izslēgtu motoru un nekustīgu asmeni.

1. Paceliet aizmugures vāku un noņemiet zāles uztvērēju.
2. Ievietojet mulčēšanas ķili pamatnē. Ar aizgriezni nostipriniet mulčēšanas ķili pamatnes atvērumā. (18. att., 19. att.)
3. Aiztaisiet aizmugures vāku.

## DIVI: Plaušana ar zāles uztvērēju

1. Lai plautu ar zāles uztvērēju, noņemiet mulčēšanas ķili, kā arī piestipriniet zāles uztvērēju.
2. Mulčēšanas ķīla noņemšana.
- Paceliet aizmugures vāku un noņemiet mulčēšanas ķili.



**BRĪDINĀJUMS:** Tikai ar izslēgtu motoru un nekustīgu asmeni.

## 8. EKSPLUATĀCIJAS NORĀDĪJUMI

### 8-1 PIRMS DARBA SĀKŠANAS

Piepildiet plaujmašīnu ar benzīnu un eļļu, kā norādīts atsevišķā dzinēja rokasgrāmatā, kas pievienota plaujmašīnai. Rūpīgi izlasiet norādījumus.



**BRĪDINĀJUMS:** Benzīns ir ļoti viegli uzliesmojošs.

Uzglabājiet degvielu tai īpaši paredzētās tvertnēs.

Uzpildiet degvielu tikai ārpus telpām, pirms dzinēja iedarbināšanas; pildot vai pārvietojot degvielu nesmēģejiet.

Nekādā gadījumā nenonemiet degvielas tvertnes vāciņu vai neuzpildiet degvielu, kad dzinējs darbojas vai kad tas ir karsts.

Ja degviela ir izšķķstījusies, neiedarbīniet dzinēju, bet gan pārvietojiet ierīci prom no vietas, kur degviela ir izšķķstījusies, un neveidojet uzliesmojošus avotus, kamēr benzīna izgarojumi nav izzudusi.

Cieši novietojet atpakaļ degvielas vāciņu un tvertu vāciņus.

Pirms sasvērt zāles plaujmašīnu, lai veiktu asmens apkopi vai izteicinātu eļļu, atbrīvojiet tvertni no degvielas.



**BRĪDINĀJUMS:** Nekad nepildiet degvielas tvertni iekštelpās, ar ieslēgtu dzinēju, vai kamēr dzinējs pēc ekspluatācijas nav atdzīsis vismaz 15 minūtes.

### 8-2 DZINĒJA IEDARBĪNĀŠANA UN ASMENS PALAIŠANA

1. Ierīcei virs aizdedzes sveces gala atrodas gumijas apvalks. Pārbaudiet, vai metāla cilpa aizdedzes sveces vada galā (gumijas apvalka iekšpusē) ir cieši piestiprināta virs aizdedzes sveces metāla uzgaļa.

2. Nospiediet aizdedzināšanas kameru 3-5 reizes pirms dzinēja iedarbināšanas. (20. att.)
3. Iedarbinot aukstu dzinēju, pagrieziet droseļaizbīdņa sviru stāvoklī „“. Iedarbinot uzsildītu dzinēju un sākot ar to strādāt, pagrieziet droseļaizbīdņa sviru stāvoklī „“. (21. att.)
4. Stāvot aiz ierīces, satveriet bremzes kontroles rokturi un turiet to pret augšējo rokturi, kā parādīts 22. att.
5. Satveriet iedarbināšanas rokturi, kā parādīts 22. att., un strauji to pavelciet. Pēc dzinēja iedarbināšanas lēnām to novietojet atpakaļ pie troses virzītāja skrūves. Lai apturētu dzinēju un asmeni, atlaidiet kontroles rokturi.



Dzinēju iedarbiniet uzmanīgi, saskanā ar norādījumiem un nestāviet asmens tuvumā.



Iedarbinot dzinēju, nesasveriet zāles plaujmašīnu. Plaujmašīnu iedarbiniet uz līdzdenas virsmas, uz kurās nav zāles vai priekšmetu.



Netuviniet rokas un kājas rotējošām daļām. Neiedarbīniet dzinēju, ja stāvāt izlaides teknes atvēruma tuvumā.

### 8-3 EKSPLUATĀCIJAS PROCEDŪRAS

Ekspluatācijas laikā ar abām rokām cieši turiet bremzes kontroles rokturi.



**Piezīme:** Atlaižot bremzes kontroles rokturi ekspluatācijas laikā, dzinējs apstāsies, un zāles plaujmašīna nedarbīsies.

### 8-4 DZINĒJA APTURĒŠANA



**UZMANĪBU:** Pēc dzinēja izslēgšanas asmens turpina griezties vairākas sekundes.

1. Lai apturētu dzinēju un asmeni, atlaidiet kontroles rokturi.
2. Atvienojet un iezemējiet aizdedzes sveces vadu, kā norādīts atsevišķā dzinēja rokasgrāmatā, lai nepieļautu dzinēja nejaunu iedarbināšanu, kad ierīce atstāta bez uzraudzības.

### 8-5 LABĀKIEM PLAUŠANAS REZULTĀTIEM

Attīriet mauriju no netīrumiem — no mauriņa novāciet akmens, žagarus, stieples un citus priekšmetus, ko plaujmašīna varētu nejaunu aiznest kādā virzīnā un izraisīt nopietrus ievainojumus lietotājam un citām personām, kā arī bojāt īpašumu un apkārtējos objektus. Nepļaujiet mitru zāli. Lai plaušana būtu efektīva, nepļaujiet mitru zāli, jo tā pielīp pie pamatnes apakšas, neļaujot pareizi veikt zāles atgriezumu plaušanu.

Nepļaujiet vairāk nekā 1/3 no zāles garuma — ieteicamais zāles garums plaušanai ir 1/3 no zāles garuma. Nepieciešams noregulēt pamata ātrumu tā, lai nopjauto zāli varētu vienmērīgi izkāsīt pa mauriju.

Plaujot sevišķi garu un biezu zāli, var būt nepieciešams izmantot vienu no zemākajiem ātrumiem, lai nodrošinātu

vienmērīgu pjaušanu. Pjaujot garu zāli, mauriņu var būt nepieciešams pjaut divas reizes, otrs reizi nolaizot asmeni vēl par 1/3 zemāk no zāles garuma, kā arī, iespējams, pjaujot atšķirīgā virzienā nekā pirmo reizi.

Katrā reizi pjaujot nedaudz pāri iepriekšējai pjaušanas vietai, iespējams arī novākt zāles atgriezumus, kas var būt palikuši uz mauriņa. Pjaujmašīna vienmēr jādarbina pilnā jaudā, lai iegūtu labāko zāles griezumu un nodrošinātu vislabāko pjaušanu. Notrieti pamatnes apakšu —

pēc katras izmantošanas reizes notrieti pjaušanas pamatnes apakšu, lai novērstu zāles sakrāšanos, kas neļaus pareizi veikt mulčēšanu.

Lapu pjaušana: lapu pjaušana var būt labvēlīga mauriņam. Pjaujot lapas, pārbaudiet, vai tās ir sausas un uz zālāja nav pārāk biezā slāni. Negaidiet, kamēr no kokiem nokritīs visas lapas, pirms veikti pjaušanu.



**BRĪDINĀJUMS:** Ja pjaujmašīna atsitas pret kādu priekšmetu, apturiet dzinēju. No aizdedzes sveces noņemiet vadu, rūpīgi pārbaudiet, vai pjaujmašīnai nav bojājumu un, pirms atkal iedarbināt un lietot pjaujmašīnu, novērsiet bojājumus. Pārmērīga pjaujmašīnas vibrācija ekspluatācijas laikā liecina par bojājumiem. Nekavējoties pārbaudiet ierīci un salabojiet.

## 8-6 ZĀLES UZTVĒRĒJS

Iztukšojiet un iztīriet maisu, pārliecīnieties, vai tas ir tīrs un pārbaudiet, vai tas tiek vēdināts. (23. att.)

## 8-7 PAMATNE

Pēc katras izmantošanas reizes notrieti pjaujmašīnas pamatnes apakšu, lai novērstu zāles, lapu, netīrumu un citu vielu sakrāšanos. Ja lāuj sakrāties netīrumiem, tas veicina rūsu un koroziju, un neļaus pareizi veikt mulčēšanu. Pamatni var notrieti, pjaujmašīnu sagāzot un notriot ar piemērotu instrumentu (pārbaudiet, vai aizdedzes sveces vads ir atvienots).

## 8-8 NORĀDĪJUMI AUGSTUMA REGULĒŠANAI



**UZMANĪBU:** Nekad neregulējet zāles pjaujmašīnu, ja vispirms nav apturēts dzinējs un atvienots aizdedzes sveces vads.



**UZMANĪBU:** Pirms pjaušanas augstuma maiņas apturiet pjaujmašīnu un atvienojet aizdedzes sveces vadu. Pjaujmašīnai ir centrālā augstuma regulēšanas svira ar 5 augstuma stāvokliem.

1. Pirms pjaušanas augstuma maiņas apturiet pjaujmašīnu un atvienojet aizdedzes sveces vadu.
2. Centrālajai augstuma regulēšanas svirai ir 5 dažādi augstuma stāvokļi.
3. Lai mainītu pjaušanas stāvokli, velciet regulēšanas sviru pret reitu, virzot sviru uz augšu vai leju, lai izvēlētos augstumu (24. att.). Visi riteņi būs vienādā pjaušanas augstumā.

## 9. TEHNISKĀS APKOPES NORĀDĪJUMI

### AIZDEDZES SVECE

Izmantojiet tikai oriģinālo rezerves aizdedzes sveci. Labākiem rezultātiem nomainiet aizdedzes sveci pēc katrām 100 lietošanas stundām. (skatiet DZINĒJA LIETOTĀJA ROKASGRĀMATU)

## 10. NORĀDĪJUMI EĻĻOŠANAI



**UZMANĪBU:** VIEŅMĒR PIRMS APKOPES VEIKŠANAS ATVIENOJET AIZDEDZES SVECI.

1. RITEŅI — vismaz reizi sezonā ar zemas viskozitātes eļļu ieelļojet katra riteņa lodīšu gulpius.
2. DZINĒJS — norādījumus eļļošanai meklējet dzinēja rokasgrāmatā.
3. BREMZES — vismaz reizi sezonā ar zemas viskozitātes eļļu ieelļojet griešanās punktus uz bremzes kontroles roktura un bremzes trosi. Bremzes kontroles rokturiem brīvi jāgriežas abos virzienos.

## 11. TĪRŠANA



**UZMANĪBU:** Neskalojiet dzinēju ar šķūteni. Ūdens var sabojāt dzinēju un piesārņot degvielas sistēmu.

1. Noslaukiet pamatni ar sausu lupatiņu.
2. Noskalojiet pamatnes apakšu ar šķūteni, sagāžot pjaujmašīnu tā, lai aizdedzes svece atrodas augšā.

### 11-1 DZINĒJA GAISA FILTRS



**UZMANĪBU:** Neļaujiet netīrumiem vai putekļiem aizsprostot gaisa filtra filtrējošo elementu.

Gaisa filtra elementam jāveic apkope (jātīra) pēc 25 stundām pjaušanas normālos apstākļos. Filtrējošam elementam regulāri jāveic apkope, ja pjaujmašīnu izmanto sausos, putekļainos apstākļos. (skatiet DZINĒJA LIETOTĀJA ROKASGRĀMATU).

### GAISA FILTRA TĪRŠANA

1. Izmantojot PLM4120: paceliet mēlītes uz filtra pārsega.  
Izmantojot PLM4620: Atskrūvējet skrūvi.
2. Nogēmiet vāku.
3. Nomazgājet filtra elementu ziepjūdenī.  
**NEIZMANTOJIT BENŽINU!**
4. Filtra elementu nozāvējiet ar gaisu.
5. Uzpiliniet dažas lāses SAE30 eļjas uz filtra un cieši saspiediet, lai atbrīvotos no liekās eļjas.
6. Atlieciet filtru atpakaļ.



**PIEZĪME:** Nomainiet filtru, ja tas ir nodilis, bojāts vai to nevar notrieti. (25. att. modelim PLM4120)

## 11-2 GRIEZĒJASMENS



!

**UZMANĪBU:** Lai nepieļautu dzinēja nejaušu iedarbināšanu, pirms sākt darbu ar griezējasmeni atvienojet un izemējiet aizdedzes sveces vadu.

Izmantojiet biezus ciindus, lai aizsargātu rokas, satverot griezējasmeni.

Sašķiebiet plaujmašīnu, kā norādīts atsevišķajā dzinēja rokasgrāmatā. Atskrūvējiet seššķautņu bultskrūvi un uzgriezni, kas piestiprina asmeni un asmens turētāju pie dzinēja klokvārpstas. Nonemiet asmeni un turētāju no klokvārpstas.



!

**BRĪDINĀJUMS:** Regulāri pārbaudiet, vai asmens turētājam nav plaisu, jo īpaši, ja plaujmašīna atsitas pret kādu priekšmetu. Ja nepieciešams, nomainiet.

Lai iegūtu labākus rezultātus, asmenim ir jābūt asam.

Asmeni var attārtoti uzasināt, to nonemot un griezējmalu noslēpjot vai novilējot, pēc iespējas ieverojot sākotnējo leņķi. Ľoti svarīgi ir nodrošināt, lai visas griezējmalas būtu vienādi noslēptas, lai nepieļautu nebalansēta asmens izveidošanos. Nepareizi balansēta asmens radīs pārmērīgu vibrāciju, kas var izraisīt bojājumus dzinējam un plaujmašīnai. Pēc uzasināšanas rūpīgi balansējiet asmeni. Asmens balansu var pārbaudīt, to balansējot uz apaļas skrūvgrieža ass. Nonemiet metālu no smagākās puses, līdz asmens ir balansā. (26. att.)

Pirms asmens un asmens adaptiera piestiprināšanas pie ierīces, ar zemas viskozitātes eļļu ieeļlojet dzinēja klokvārpstu un asmens turētāja iekšējo virsmu.

Piestipriniet asmens turētāju pie klokvārpstas. Skatiet 26. att.. Novietojiet asmeni tā, lai daļas numurs neatrodas turētāja pusē. Novietojiet blīvi virs asmens un ievelojiet seššķautņu skrūvi. Pieskrūvējiet seššķautņu skrūvi atbilstoši šeit norādītajam griezes momentam.

## 11-3 ASMENS PIESTIPRINĀŠANAS GRIEZES MOMENTS

Centrālā skrūve jāpieskrūvē ar 35–45 Nm griezes momentu. Lai nodrošinātu ierīces drošu ekspluatāciju, regulāri jāpārbauda, vai VISI uzgriežņi un skrūves ir pareizi pieskrūvētas. Pēc ilgstošas lietošanas, jo īpaši, ja augne ir smilšaina, asmens nodills, un tam vairs nebūs sākotnējās formas. Plaušanas efektivitāte būs samazināta, tādēļ asmens ir jānomaina.

Nomainiet tikai pret apstiprinātas rūpnīcas rezerves asmeni. Ražotājs neuzņemas atbildību par iespējamiem bojājumiem, kas radušies no nebalansēta asmens.

Nomainot asmeni, izmantojiet oriģinālo tipu, kas norādīts uz asmens (MAKITA 263001433, kas paredzēts PLM4120; MAKITA 263001451, kas paredzēts PLM4620). (Lai pasūtītu asmeni, lūdzu, sazinieties ar vietējo izplatītāju vai zvaniet mūsu uzņēmumam.)



!

**BRĪDINĀJUMS:** Nepieskarieties rotējošam asmenim.

## 11-4 DZINĒJS

Dzinēja apkopes norādījumus skatiet atsevišķā dzinēja rokasgrāmatā.

Piepildiet eļļu, kā norādīts atsevišķā dzinēja rokasgrāmatā, kas pievienota plaujmašīnai. Rūpīgi izlasiet un izpildiet norādījumus.

Gaisa filtru apkopiet, kā norādīts atsevišķā dzinēja rokasgrāmatā attiecībā uz normāliem apstākļiem. Sevišķi putekļainos apstākļos tīriet ik pēc dažām stundām. Slikts dzinēja sniegums un pārplūšana parasti liecina, ka gaisa filtram nepieciešama apkope.

Lai veiktu apkopi gaisa filtram, skatiet atsevišķu dzinēja rokasgrāmatu, kas pievienota plaujmašīnai.

Aizdedzes svece jātīra un sprauga jāregulē reizi sezonā. Aizdedzes sveci ieteicams nomainīt katras plaušanas sezonas sākumā — dzinēja rokasgrāmatā nosakiet parizejo sveces tipu un spraugas tehniskos datus.

Dzinēju regulāri tīriet ar lūpatiņu vai birstīti. Dzesēšanas sistēmu (pūtējventilatora korpusa zonu) uzturiet tīru, lai nodrošinātu pietiekamu gaisa cirkulāciju, kas ir nepieciešama dzinēja sniegumam un kalpošanas ilgumam. No klusinātāja zonas nonemiet zāli, netīrumus un viegli uzliesmojošus materiālus.

## 12. NORĀDĪJUMI GLABĀŠANAI (PĒC SEZONAS BEIGĀM)

Lai zāles plaujmašīnu sagatavotu glabāšanai, jāveic šādi pasākumi.

1. Pēc pēdējās plaušanas reizes sezonā jaujiet degvielas tvertnei iztukšoties.
2. Plaujmašīnu rūpīgi notīriet un ieeļlojet, kā aprakstīts norādījumos ēļošanai.
3. Pareizus dzinēja glabāšanas norādījumus skatiet dzinēja rokasgrāmatā.
4. Lai novērstu rūsēšanu, viegli pārkājiet plaujmašīnas griezējasmeni ar sasījas smērvielu.
5. Plaujmašīnu glabājiet sausā, tīrā vietā.



**PIEZĪME:**

Ja mehanizētās ierīces glabājat nevēdināmā telpā vai materiālu glabāšanas noliktavā;

- Ierīcēm nepieciešams nodrošināt aizsardzību pret rūsu. Pārkājiet ierīci, jo sevišķi tās kabelus un kustīgās daļas, ar zemas viskozitātes eļļu vai silikonu.
- Uzmanieties, lai nesaliektu un nesamezglotu kabelus.
- Ja iedarbināšanas trose atvienojas no troses virzītāja uz roktura, atvienojet un izemējiet aizdedzes sveces vadu, nospiediet asmens kontroles rokturi un lēnām izvelciet iedarbināšanas trosi ārā no dzinēja. Levietojiet iedarbināšanas trosi troses virzītāja skrūvē uz roktura.

## 13. PROBLĒMU NOVĒRŠANA

PROBLĒMA	IESPĒJAMĀS CĒLONIS	PROBLĒMAS NOVĒRŠANA
Dzinējs nesāk darboties.	Drosejaizbīdnis neatrodas apstākļiem atbilstošā stāvoklī.	Pārvietojiet drosejaizbīdni pareizā stāvoklī.
	Degvielas tvertnē ir tukša.	Iepildiet tvertnē degvielu — skatiet DZINĒJA LIETOTĀJA ROKASGRĀMATU.
	Gaisa filtra elements ir netīrs.	Notīriet gaisa filtra elementu — skatiet DZINĒJA LIETOTĀJA ROKASGRĀMATU.
	Aizdedzes svece ir valīga.	Pieskrūvējiet aizdedzes sveci ar 25–30 Nm.
	Aizdedzes sveces vads ir valīgs vai atvienojies no sveces.	Pievienojet aizdedzes sveces vadu pie aizdedzes sveces.
	Aizdedzes sveces sprauga nav pareiza.	Spraugu starp elektrodiem noregulējiet no 0,7 līdz 0,8 mm.
	Aizdedzes svece ir bojāta.	Uzstādīet jaunu sveci ar pareizu spraugas attālumu — skatiet DZINĒJA LIETOTĀJA ROKASGRĀMATU.
	Karbūtorā ir pārplūdusi degviela.	Izņemiet gaisa filtra elementu un nepārtrauktī velciet iedarbināšanas trosi, līdz karbūtors ir attīrīts; pēc tam atlīciet atpakaļ gaisa filtra elementu.
Dzinēju ir grūti iedarbināt, vai tas zaudē jaudu.	Bojāts aizdedzes modulis.	Sazinieties ar pilnvarotu Makita apkopes centru.
	Tvertnē ir netīrumi, ūdens vai sastāvējusies degviela.	Izteciniet degvielu un iztīriet tvertni. Piepildiet tvertni ar tīru, svaigu degvielu.
	Degvielas tvertnes vāciņa ventīlācijas atvere ir nosprostota.	Iztīriet vai nomainiet degvielas tvertnes vāciņu.
Dzinējs darbojas ar pārtraukumiem.	Gaisa filtra elements ir netīrs.	Notīriet gaisa filtra elementu.
	Aizdedzes svece ir bojāta.	Uzstādīet jaunu sveci ar pareizu spraugas attālumu — skatiet DZINĒJA LIETOTĀJA ROKASGRĀMATU.
	Aizdedzes sveces sprauga nav pareiza.	Spraugu starp elektrodiem noregulējiet no 0,7 līdz 0,8 mm.
Vāji dzinēja tukšgaitas apgriezieni.	Gaisa filtra elements ir netīrs.	Notīriet gaisa filtra elementu — skatiet DZINĒJA LIETOTĀJA ROKASGRĀMATU.
	Vēdināšanas atveres dzinēja korpusā ir bloķētas.	No atverēm notīriet netīrumus.
	Dzesēšanas ribas un gaisa plūsmas ceļi zem dzinēja pūtējventilatora korpusa ir bloķēti.	Notīriet netīrumus dzesēšanas ribās un gaisa plūsmas ceļos.
Lielā ātrumā dzinējs pārlec.	Spraugu starp aizdedzes sveces elektrodiem ir pārāk maza.	Spraugu starp elektrodiem noregulējiet no 0,7 līdz 0,8 mm.
Dzinējs pārkarst.	Dzesēšanas gaisa plūsma ir sašaurināta.	No atverēm korpusā, pūtējventilatora korpusā, gaisa plūsmas ceļiem iztīriet visus netīrumus.
	Nepareiza aizdedzes svece.	PLM4120 dzinējam uzstādīet RC12YC aizdedzes sveci un dzesēšanas ribas. PLM4620 dzinējam uzstādīet RJ19LMC aizdedzes sveci un dzesēšanas ribas.
Plaujmašīna neparasti vibrē.	Plaušanas mehānisms ir valīgs.	Pieskrūvējiet asmeni.
	Plaušanas mehānisms nav balansēts.	Balansējiet asmeni.

## 14. APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBA

Ja ierīci pēc ilgstošas kalpošanas nepieciešams nomainīt, neizmetiet to mājsaimniecības atkritumos, bet likvidējiet apkārtējai videi nekaīfīgā veidā.

**Tikai Eiropas valstīm**

**EK atbilstības deklarācija**

**Uzņēmums „Makita Corporation”, kā atbildīgais  
ražotājs paziņo, ka šāds/-i „Makita” instruments/-i:**

Darbarķa nosaukums: Benzīna zāles plaujmašīna

Modeļa Nr./ tips: PLM4120, PLM4620

Specifikācijas: skatiet sadaļā „4. TEHNISKIE DATI”

Ir sērijeida izstrādājumi un

**atbilst šādām Eiropas Savienības Direktīvām:**

2006/42/EK, 2004/108/EK,

2000/14/EK un 2005/88/EK

Un ražoti saskaņā ar šādiem standartiem vai

normatīvajiem dokumentiem:

LVS EN 836, LVS EN ISO14982

Tehnisko dokumentāciju uztur mūsu pilnvarots pārstāvis

Eiropā:

Makita International Europe Ltd.,

Michigan, Drive, Tongwell,

Milton Keynes, MK15 8JD, England

Atbilstības novērtējuma procedūra, ko nosaka Direktīva

2000/14/EK, veikta atbilstoši VI pielikumam.

Pieteiktā iestāde:

TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Westendstraße 199, D-80686 München

Identifikācijas numurs: 0036

Modelis PLM4120

Novērtētais skaņas jaudas līmenis: 93,4 dB

Garantētais skaņas jaudas līmenis: 96 dB

Modelis PLM4620

Novērtētais skaņas jaudas līmenis: 93,6 dB

Garantētais skaņas jaudas līmenis: 96 dB

10. 9. 2012



Tomoajas Kato

Direktors

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, JAPAN

## Bendrasis aprašymas

- |                                |                                |                           |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 1. Viršutinė rankena           | 6. Žolės gaudyklė              | 11. Alyvos bako dangtelis |
| 2. Sustabdymo valdymo rankena  | 7. Aukščio reguliavimo svirtis | 12. Kabelio laikiklis     |
| 3. Droselinės sklendės svirtis | 8. Dugnas                      | 13. Fiksavimo rankenėlė   |
| 4. Starterio rankena           | 9. Uždegimo žvakė              | 14. Didelis greitis       |
| 5. Troso kreipiuvas            | 10. Degalų bako dangtelis      | 15. Mažas greitis         |



### ISPĖJIMAS

Savo pačių saugumui prieš pradédami naudoti šį naujų prietaisą, atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Nesilaikant šios instrukcijos, galima sunkiai susižeisti. Prieš pradédami naudoti žoliapjovę, skirkite šiek tiek laiko susipažinti su ja.



Perspėjimas: Variklis labai įkaista.



Norédami išjunkite variklį, atleiskite jungiklio rankeną.

## 1. ANT GAMINIO PAŽYMĖTI ŽENKLAI



Perskaitykite vartotojo vadovą.



Neleiskite artyn pašaliniai asmenų.



Naudodami žoliapjovę, kreipkite daugiau dėmesio į rankas ir kojas, kad išvengtumėte susižeidimų.



Nuodingos išmetamosios dujos; Nenaudokite uždarose patalpose.



Degalai yra degūs - saugokite nuo ugnies. Nepilkite degalų į veikiantį įrenginį.



Pjaudami žolę, dėvėkite apsauginius akinius ir ausų kištukus.



Atlikdami remonto darbus, ištraukite uždegimo žvakę ir taisykite įrenginį, kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje.

## 2. BENDROSIOS SAUGOS TAISYKLĖS



**ISPĖJIMAS:** Naudodami benzinius įrankius, visuomet laikykites būtinų saugos priemonių, išskaitant toliau nurodytāsias, kad sumažintumėte sunkaus susižeidimo ir (arba) žalos įrenginiui pavojų. Prieš pradédami naudoti šį gaminį, perskaitykite visą instrukciją ir išsaugokite ją, kad galėtumėte ja pasinaudoti vėliau.



**ISPĖJIMAS:** Šis įrenginys darbo metu sukuria elektromagnetinį lauką. Esant tam tikroms sąlygoms, šis laukas gali sutrikdyti aktyvių arba pasivylių medicininiai implantų darbą. Norint sumažinti sunkių arba mirtinų sužeidimų pavojų, rekomenduojame, kad asmenys, turintys medicininiai implantų, priše pradédami naudoti šį įrenginį, pasitaršt su savo fizioterapeutais ir medicininiai implantų gamintojais.

### Mokymas

- Atidžiai perskaitykite instrukciją. Nuodugniai susipažinkite su valdikliais ir kaip tinkamai naudoti šį įrenginį.
- Niekuomet neleiskite, kad šią vejapjovę naudotų vaikai arba su šia instrukcija nesusipažinę žmonės. Operatorius amžius gali būti reglamentuojamas vietinių įstatymų.
- Niekuomet nepajaukite žolės, jei netoliše yra žmonių, ypač vaikų ar naminio gyvūnų.
- Prisiminkite, kad operatorius yra atsakingas už nelaimingus atsitikimus ar nelaimės, atsitiktas kitiems žmonėms arba jų turtui padarytą žalą.

### Paruošimas

- Pjaudami visuomet avékite tvirtą avalynę ir dėvėkite ilgas kelnės. Neeksplloatuokite įrangos basomis ar avėdami atvirus sandalus.
- Kruopščiai apžiūrėkite vietą, kurioje naudosite įrengimą, ir pašalinkite visus odaiktus, kuriuos mašina galėtų nusvesti.

- **ISPÉJIMAS:** Benzinas yra nepaprastai degus.
  - laikykite benziną talpose, skirtose specialiai šiam tikslui;
  - degalus į baką pilkite tik lauke ir, pildami degalus, nerūkykite;
  - degalų pilkite prieš užvesdami variklį. Nieuomet neatsukite degalų bako dangtelio ir nepilkite degalų, kai variklis veikia arba kai variklis yra įkaičės;
  - išsiplius degalam, nebandykite užvesti variklio, tik patraukite mašiną šalin nuo degalų išsiliejimo vietos ir venkite sukurti kokį nors uždegimo šaltinių, kol degalų garai neišsisikliaidys;
  - saugiai užsukite visus degalų bako ir talpyklų dangtelius.
- Pakeiskite sugedusius slopintuvus.
- Prieš pradédami naudoti veijapovę, visuomet apžiūrėkite ir patirkinkite, ar nesusidévęje ar neapgadinti peilių, peilių varžtai ir pioviklio mechanizmas. Pakeiskite visus peilių ir varžtų komplektus, ne tik susidévėjusius ar apgadintus peilius ir varžtus, kad būty išlaikyta pusiausvyra.

## Veikimas

- Nejunkite variklio uždarose patalpose, kuriose gali susikaupti pavojingų anglies viendeginių dujų.
- Žolę pjauti tik dienos metu arba esant geram dirbtiniam apšvietimui.
- Jei įmanoma, venkite pjauti šlapią žolę.
- Dirbdami nuokalnėse, visada tvirtai stovékite ant žemės.
- Vaikščiokite, o ne bégioskite.
- Naudodam ratinės rotacines mašinas, pjaukite žolę skersai nuokalniu; niekada nepjaukite aukštyn-žemyn.
- Keisdami kryptis nuokalnėse, būkite itin atsargūs.
- Nepjaukite žolés pernelyg stačiose nuokalnėse.
- Būkite itin atsargūs važiuodami atbuline eiga arba traukdami žoliapovę link savęs.
- Sustabdykite peili(-ius), jeigu žoliapovę reikia paversti, kad ją galima būti perkelti per žolę neapaugusius paviršius, ir gabenant žoliapovę iš ir į žolés piovimo vietą.
- Niekada neeksplatuokite žoliapovés su pažeistais apsauginiais skydais arba be tinkamai sumontuotų saugos įtaisų, pavyzdžiu, kreiptuvų ir (arba) žolés gaudykių.
- Nekeiskite variklio kontrolės reguliatoriaus nustatymų ir neviršykite variklio apskukų.
- Prieš užvesdami variklį, atjunkite visus peilius ir pavarų sankabas.
- Atsargiai užveskite variklį, kaip nurodyta instrukcijoje; pedos turi būti pakankamai atstumu nuo peilio (-ių).
- Užvesdami variklį, nepaverskite žoliapovés.
- Neužveskite variklio stovédami priešais išmetimo lataką.
- Nekiškite rankų ar kojų artyn prie besisukančių dalių arba po jomis. Visada stovékite atokiai nuo sniego išmetimo angos.
- Niekada nekelkite ir neneškite žoliapovés, kai variklis veikia.
- Išjunkite variklį ir atjunkite uždegimo žvakės laidą; palaukite, kol visos judamosios dalys visiškai sustos ir, jei ikištas užvedimo raktelis, ištraukite ji:
  - prieš pradédami valytis užsikimšimus ar prieš atkimšdami išmetimo lataką;

- prieš atlikdami žoliapovés patikrą, valymo arba remonto darbus;
- atsišrenkė į kokį nors daiktą. Prieš vėl užvesdami ir naudodami veijapovę, patirkinkite, ar néra gedimų, ir, jeigu reikia, pataisykite;
- jeigu žoliapové pradeda neįprastai vibruoti (patirkinkite nedelsdami).
- Išjunkite variklį ir atjunkite uždegimo žvakės laidą; palaukite, kol visos judamosios dalys visiškai sustos ir, jei ikištas užvedimo raktelis, ištraukite ji:
  - jei tik paliekeite žoliapovę be priežiūros;
  - prieš priplūdami degalų.
- Sumažinkite droselinės sklendės atidarymo nustatymą variklio išilimo metu, jei variklyje yra irentas išjungimo vožtuvas; pabaigę pjauti žolę, išjunkite degalų padavimą.
- Naudokite veijapovę tik pagal paskirtį - žolei pjauti ir surinkti. Naudojant ją bet kokiemis kitiemis tikslams, gali kilti pavojų arba gali būti sugadinta pati mašina.

## Techninė priežiūra ir įrenginio saugojimas

- Visos veržlės, varžtai ir sraigtais turi būti tvirtai prisukti, kad būtų užtikrintos saugios įrenginio darbo sąlygos.
- Nieuomet nelaikykite įrenginio, kurio bake yra benzino, patalpoje, kur degalų garai galėtų pasiekti atvirą liepsną ar kibirkštį.
- Prieš pastatydami mašiną bet kokieje uždarajoje patalpoje, leiskite varikliui ataušti.
- Norint sumažinti gaisro pavojų, žoliapovés variklyje, duslintuve, akumulatoriaus bloke ir benzino saugojimo vietoje neturi būti žolés, lapų ar pernelyg daug tepalo.
- Dažnai tikrinkite žolés gaudyklę, ar ji nesusidévėjusi ir ar tinkamai veikia.
- Saugos sumetimais, pakeiskite susidévėjusias ar apgadintas dalis.
- Jeigu reikia ištušinti degalų baką, tai reikia daryti lauke.



**ISPÉJIMAS:** Nelieskite besisukančio peilio.



**ISPÉJIMAS:** Pilkite degalus gerai védinamoje vietoje, išjungę variklį.

## 3. DALIŲ APRAŠYMAS (1 ir 2 pav.)

### Iskaitant

- A: Uždegimo žvakės veržliaraktis  
B: Mulčiavimo pleištas

## 4. TECHNINIAI DUOMENYS

Modelis	PLM4120	PLM4620	
Variklio tipas	B&S 500E Serija	B&S 625E Serija	
Savaeigis	Ne	Ne	
Variklio tūris	140 cm <sup>3</sup>	190 cm <sup>3</sup>	
Peilio plotis	410 mm	460 mm	
Tuščioji eiga	2 800/min	2 800 /min	
Degalų bako talpa	0,8 l	1,0 l	
Alyvos bako talpa	0,47 l	0,6 l	
Žolės gaudyklės maišo talpa	50 l	60 l	
Grynasis svoris	26,0 kg	31,1 kg	
Aukštčio reguliavimas	20-75 mm, 5 nustatymai	20-75 mm, 5 nustatymai	
Triukšmo lygis pagal standartus EN ISO 3744, EN ISO 4871	L <sub>pA</sub> (SPL) vartotojo darbo vietoje Nustatytais garso galios lygis	84,6 dB (A) (K = 3 dB (A)) 93,4 dB (A) K = 1,93 dB (A)	83,5 dB (A) (K = 3 dB (A)) 93,6 dB (A) K = 2,47 dB (A)
Vibracija pagal EN ISO 20643 Vibracijos emisija (a <sub>h</sub> ): Paklaida (K):		5,27 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,7 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>

## 5. SURINKIMAS

### 5-1 SUDEDAMOS RANKENOS SURINKIMAS

- Dviem varžtų, poveržių ir fiksavimo rankenelių komplektais pritvirtinkite apatinę rankenas prie įrenginio korpuso kaip parodyta. (3 pav., 4 pav., 5 pav., 6 pav.)
- Norédami sudėti rankeną, atlaivinkite viršutinius rankenų strypus. Sujunkite viršutinę ir apatinę rankenas, naudodami du varžtus, poveržių ir fiksavimo rankenelių komplektus. (7 pav., 8 pav., 9 pav.)
- Nutieskite visus kabelius virš rankenų ašių. Pritvirtinkite juos kabelio spaustuku ties apatiniai rankenų viduriu, kad kabeliai būtų užfiksuoti išorinėje mašininos dalyje. Kitai kabeliai gali būti prispausti atidarant/uždarant galinį gaubtą, arba nutrauktį sulenkiant viršutinę rankeną. (10 pav.)

### 5-2 ŽOLĖS GAUDYKLĖS SURINKIMAS

- Norédami pritvirtinti: pakelkite galinį gaubtą ir prikabinkite žolės gaudyklę prie žoliapjovės galos ašies. (11 pav., 12 pav.)
- Norédami nuimti: suimkite ir pakelkite galinį gaubtą, nuimkite žolės gaudyklę.

### 5-3 STARTERIO RANKENA

Patraukite starterio rankeną nuo variklio link troso kreiptuvo. (13 pav., 14 pav.)

### 5-4 PJOVIMO AUKŠTIS

Patraukite išorėn, kad atkabintumėte svirtį nuo krumpplastiebio. Stumkite svirtį pirmyn arba atgal, kad nustatytmėte aukštį. (15 pav. ir žr. 8-8 punkta)

## 6. TINKAMO AUKŠČIO NUSTATYMAS

- Atlaivinkite fiksavimo rankenėlę, tvirtinančią apatinę rankeną. (16 pav.)
- Žr. 17 pav.: stumkite apatinę rankeną aukštyn arba žemyn, kad nustatytmėte ją tinkamame aukštyste. Šio tipo žoliapjovėje yra 3 aukščio nustatymo padėtys; pasirinkus 1 aukščio nuostata, apatinė rankena bus nustatyta aukščiausiai žemės paviršiaus atžvilgiu, o pasirinkus 3 aukščio nuostata – žemiausiai.
- Nustatykite tinkamą aukštį, tuomet užfiksukite apatinę rankeną fiksavimo rankenėlėmis.



**ISPĖJIMAS:** Kairė ir dešinė apatinės rankenos pusės turi būti nustatytos vienodame aukštyste.

## 7. „DU VIENAME“

Šias žoliapjoves galima modifikuoti, iprastą funkciją pakeičiant pagal reikiamą naudojimo paskirtį: iš žoliapjovės su žolės išmetimu pro galą į mulčiavimo žoliapjovę, ar atvirkščiai. Kas yra mulčiavimas?

Mulčiuojant, žolė nupjaunama vieno darbo erapo metu, tuomet sukapojama ir išmetama ant nupjauto žolės ruožo kaip natūralios trąšos.

Patarimai dėl mulčiavimo:

- Reguliariai pjaukite žolę, pasirinkdami vis priešingą judėjimo kryptį, maks. 2 cm, kai žolė yra 6 cm–4 cm aukščio.
- Naudokite aštrų pjovimo peilių.
- Nepjaukite šlapios žolės.
- Nustatykite maks. variklio apsukas.
- Judėkite tik darbui tinkamu tempu.
- Reguliariai valykite mulčiavimo pleištą, korpuso vidų ir pjovimo peilių.

## VIENAS: Modifikavimas į mulčiavimo žoliapjovę



**ISPĖJIMAS:** tik išjungus variklį ir sustojus pjovimo mechanizmui.

1. Pakelkite galinį gaubtą ir nuimkite žolés gaudyklę.
2. Išumkite mulčiavimo pleišą į dugną. Užfiksukite mulčiavimo pleišą, ištumė mygtuką į dugne esančią angą. (18 pav., 19 pav.)
3. Vėl nuleiskite galinį gaubtą.

## DU: Žolés pjovimas naudojant žolés gaudyklę

1. Norédami pjauti žolę naudodami žolés gaudyklę, išimkite mulčiavimo pleišą ir sumontuokite žolés gaudyklę.
2. Mulčiavimo pleišto išémimas.
- Pakelkite galinį gaubtą ir išimkite mulčiavimo pleišą.



**ISPĒJIMAS:** Tik išjungus variklį ir sustojus pjovimo mechanizmui.

## 8. EKSPLOATACIJOS NURODYMAI

### 8-1 PRIEŠ PRADEDANT DARBĄ

Atlikite variklio, kuriame yra benzino ir alyvos, remonto darbus, kaij nurodyta atskiroje variklio naudojimo instrukcijoje, pateiktoje su šia žoliapjove. Atidžiai perskaitykite instrukciją.



**ISPĒJIMAS:** Benzinas yra nepaprastai degus. Laikykite benzīnā talpose, skirtose specialiai šiam tikslui. Pilktie degalus tik lauke, prieš užvesdami variklį ir, pildami degalus arba juos tvarkydami, nerūkykite.

Niekuomet neatsukite degalų bako dangtelio ir nepilkite degalų, kai variklis veikia arba kai variklis yra įkaitęs. Išsiplius degalam, nebandykite užvesti variklio, tik patraukite mašiną šalin nuo degalų išsiliejimo vietas ir venkite sunkuti kokį nors uždegimo šaltinį, kol degalų garai neišsišiklaidys.

Saugiai užsukite visus degalų bako ir talpyklų dangtelius. Prieš paversdami žoliapjovę, norédami atlikti peilio techninę priežiūrą arba išleisti alyvą, išleiskite degalus iš bako.



**ISPĒJIMAS:** Niekada nepildykite bako patalpose, varikliui veikiant, arba po naudojimo nepalaukę 15 minučių, kol variklis atvés.

### 8-2 VARIKLIO UVEDIMAS IR PEILIO JUNGIMAS

1. Įrenginyje ant uždegimo žvakės galo uždėta guminė mova; būtinai išsitinkinkite, kad uždegimo žvakės laido gale esanti metalinė kilpelė (guminės movos viduje) būtų saugiai uždėta ant uždegimo žvakės metaliniu galiuko.

2. Prieš užvesdami variklį, 3–5 kartus paspauskite degalų tiekimo ienginį. (20 pav.)
3. Užvesdami šiltą variklį, nustatykite droselinės sklidės svirtį į padėti „“. Užvesdami ir naudodamis šiltą variklį, nustatykite droselinės sklidės svirtį į padėti „“. (21 pav.)
4. Atsišyste už ienginio, suimkite už sustabdymo valdymo rankenos ir laikykite ją priešais viršutinę rankeną, kaip parodyta 22 pav..
5. Paimkite už starterio rankenos, kaip parodyta 22 pav. ir ištraukite ją staigiu judesiui. Varikliui užsivedus, lėtai sugražinkite ir užfiksukite ją ant troso kreiptuvu varžto. Norédami išjunkite variklį ir peili, atleiskite sustabdymo valdymo rankeną.



Atsargiai užveskite variklį, kaip nurodyta instrukcijoje; pėdos turi būti pakankamu atstumu nuo peilio.



Užvesdami variklį, nepaverskite žoliapjovés. Užveskite žoliapjovę ant lygaus paviršiaus, kur nėra žolés ar kokių nors kliūčių.



Laikykite pėdas ir rankas atokiai nuo besiskančių dalių. Neužveskite variklio stovėdami priešais išmetimo latako angą.

### 8-3 NAUDOJIMO TVARKA

Dirbdami, tvirtai laikykite sustabdymo valdymo rankeną abejomis rankomis.



**Pastaba:** Darbo metu atleidus sustabdymo valdymo rankeną, variklis bus išjungtas ir todėl žoliapjové neveiks.

### 8-4 VARIKLIO IŠJUNGIMAS



**PERSPĒJIMAS:** Išjungus variklį, peilis dar kelias sekundes sukas.

1. Norédami išjunkite variklį ir peili, atleiskite sustabdymo valdymo rankeną.
2. Atjunkite ir įžeminkite uždegimo žvakės laidą, kaip nurodyta atskiroje variklio naudojimo instrukcijoje, kad išvengtumėte atsitiktinio užvedimo palikus ienginį be priežiūros.

### 8-5 KĄ DARYTI, KAD ŽOLĖ BŪTŲ PJAUNAMA GERIAUSIAI

Surinkite nuo vejos šiuksles. Išitinkinkite, ar ant vejos nėra akmenų, pagalvių, laidų ar kitų pašaliniai daiktai, kuriuos žoliapjovė gali netyciai pagriebti bei svesti bet kuria kryptimi ir sukelti sunkių operatoriaus ar kitų asmenų sužeidimų bei padaryti žalos turtui ir aplinkiniams objektams. Nepjaukite šlapios žolės. Norédami, kad žolė būtų pjaunama veiksmingiai, nepjaukite šlapios žolės, nes ji priliima prie dugno apačios ir susmulkinta žolę pjaunama netinkamai. Pjaukite ne daugiau nei 1/3 žolės ilgio.

Rekomenduojamas žolés pjovimo aukštis – 1/3 žolés ilgio. Reikia pasirinkti tinkamą važiavimo greitį, kad susmulkinta žolė būtų tolygiai paskeidžiama po veją.

Esant itin sudėtingoms pjovimo sąlygoms ir tankiai žolei, norint gražiai nupjauti žolę, gali tekti pasirinkti mažiausią važiavimo greitį. Pjaunant aukštą žolę, veiją gali tekti pjauti per du kartus, antro pjovimo metu nuleidžiant peilį dar 1/3 aukščio, ir, galbūt, pjauti priešinga pirmam pjovimui kryptimi.

Užgriebiant šiek tiek nupjauto ruožo, taip pat galima švariai nupjauti bet kokius likusių nenupjautos vejos kuokštelius. Norint geriausiai nupjauti žolę, žoliapovę visuomet reikia naudoti nustatius maksimalias variklio apskas. Nuvalykite dugno apačią.

Po kiekvieno panaudojimo būtinai nuvalykite pjovimo dugno apačią, kad ant jo nesiskauptų žolę, kuri neleis tinkamai atlikti mulčiavimą.

Lapų mulčiavimas: Veja gali būti tręšiamą mulčiuojant ir lapus. Mulčiuodami lapus, išsitinkinkite, kad jie yra sausi ir nesukritę ant vejos pernelyg storu sluoksniu. Norédami mulčiuoti, nelaukite, kol nuo medžių nukris visi lapai.



**! ISPĖJIMAS:** Atsitrenkė į kokį nors pašalinį daiktą, išjunkite variklį. Ištraukite uždegimo žvakę, krupščiai patirkinkite žoliapovę, ar néra pažeidimu, ir, jei reikia, pataisykite juos prieš vėl užvesdami ir naudodamis žoliapovę. Pernelyg stipri žoliapovės vibracija darbo metu rodo gedimą. Iрenginj reikia skubiai patirkinti ir pataisyti.

## 8-6 ŽOLĖS GAUDYKLĖ

Ištušinkite ir išvalykite maišą; patirkinkite, ar jis švarus ir ar neužkimštas tinklėlis. (23 pav.)

## 8-7 DUGNAS

Po kiekvieno panaudojimo privaloma nuvalyti žoliapovė dugno apačią, kad ant jos nesiskauptų susmulkintą žolę, lapai, purvas ar kitos medžiagos. Jeigu ant dugno susikaups purvo, jis sąlygos rūdžių atsiradimą ir koroziją; be to, jis trukdys tinkamai atlikti mulčiavimą. Dugną galima nuvalyti pakreipus žoliapovę ir nugrandžius apačią tinkamu įrankiu (tuo metu uždegimo žvakė būtinai turi būti atjungta).

## 8-8 NURODYMAI, KAIP NUSTATYTI PJOVIMO AUKŠTĮ



**! PERSPĖJIMAS:** Niekada nedarykite jokių žoliapovės reguliavimo darbų pirma neišjungę variklio ir neatjungę uždegimo žvakės laido.



**! PERSPĖJIMAS:** Prieš keisdami žolés pjovimo aukštį, išjunkite žoliapovę ir atjunkite uždegimo žvakės laidą. Šioje žoliapovėje įrengta centrinė aukščio reguliavimo svirtis, kuri galima nustatyti 5 aukščio padėtyse.

1. Prieš keisdami žolés pjovimo aukštį, išjunkite žoliapovę ir atjunkite uždegimo žvakės laidą.
2. Centrinė aukščio reguliavimo svirtį galima nustatyti 5 skirtinose aukščio padėtyse.
3. Norédami pakeisti pjovimo aukštį, patraukite reguliavimo svirtį link rato ir pakelkite arba nuleiskite svirtį, kad pasirinktumėte norimą aukštį (24 pav.). Visi ratai privalo būti sumontuoti tame pačiame aukštyje.

# 9. TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJA

## UŽDEGIMO ŽVAKĖ

Pakeitimui naudokite tik originalią uždegimo žvakę. Norédami užtikrinti geriausią darbą, keiskite uždegimo žvakę kas 100 darbo valandų. (žr. VARIKLIO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA)

## 10. TEPIMO INSTRUKCIJA



**PERSPĖJIMAS:** ATJUNKITE UŽDEGIMO ŽVAKĘ, PRIEŠ ATLIKDAMI TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBUS.

1. RATAI-Patepkite kiekvieno rato rutulinius guolius neklampiai alyva bent kartą per sezoną.
2. VARIKLIS-Vadovaukitės variklio naudojimo instrukcija, kaip atlikti variklio tepimą.
3. SUSTABDYMO VALDIKLIS-Patepkite su kamuošius sustabdymo valdiklio rankenos taškus ir jo kabelį neklampiai alyva bent kartą per sezoną. Sustabdymo valdiklį turi būti lengva pasukti abejomis kryptimis.

## 11. VALYMAS



**PERSPĖJIMAS:** Neplaukite variklio vadens žarna. Vanduo gali pažeisti variklį arba užteršti degalų sistemą.

1. Nušluostykite dugną sausu skudurėliu.
2. Nuplaukite dugną, pakreipę žoliapovę taip, kad uždegimo žvakė būtų viršuje.

## 11-1 VARIKLIO ORO FILTRAS



**PERSPĖJIMAS:** Neleiskite, kad purvas ar dulkės užkimštų oro filtro poroloninį elementą.

Variklio oro filtro elementą reikia techniškai prižiūrėti (išvalyti) kas 25 darbo valandas. Jeigu žoliapovė naudojama esant sauso oro sąlygomis, kuomet kyla daug dulkii, poroloninį elementą reikia valyti reguliariai. (žr. VARIKLIO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA)

## NORÉDAMI IŠVALYTI ORO FILTRĄ

1. Modeliui PLM4120: pakelkite filtro dangčio viršuje esančias laseles.  
Modeliui PLM4620: atsukite varžtą.
2. Nuimkite dangtį.
3. Išplaukite filtro elementą muiluotame vandenyeje.  
**NENAUDOKITE BENZINO!**
4. Palaukite, kol oro filtro elementas išdžius.
5. Užlašinkite ant poroloninio filtro kelis lašus alyvos SAE30; stipriai suspauskite jį, kad pašalintumėte alyvos perteklių.
6. Vėl sumontuokite filtrą.



**PASTABA:** Jeigu filtras nusidėvėjęs, suplėšytas arba jo neįmanoma išvalyti, pakeiskite jį nauju. (25 pav.) modeliui PLM4120)

## 11-2 PJOVIMO PEILIS



**PERSPĖJIMAS:** Būtinai atjunkite ir įžeminkite uždegimo žvakės laidą, prieš taisydamis piovimo peilių, kad variklis nebūtų atsitiktinai užvestas. Norédami suimti peilius, būtinai dévēkite pirštines arba naudokite skudurėlį.

Paverskite žoliapjovę, kaip nurodyta atskiroje variklio naudojimo instrukcijoje. Nuimkite šešiakampį varžtą ir poveržlę, tvirtinančius peilių ir peilio adapterį ant variklio alkūninio veleno. Nuimkite peilių ir jo adapterį nuo alkūninio veleno.



**ISPĖJIMAS:** Reguliarai tikrinkite peilio adapterį, ar jis nejskilęs, ypač atsirenkė į kokį nors pašalinį daiktą. Jei reikia, pakeiskite ji.

Norint pasiekti geriausių rezultatų, peilis turi būti aštrus. Peilių galima nuimti ir pagaląsti jį šlifavimo staklémis arba dilde, kiek įmanoma išlaikant originalų ašmenų nuožamio kampa. Labai svarbu, kad kiekvienas peilio piovimo kraštas būtų nugalastas vienodai, kad peilis nebūtų išbalansuotas. Netinkamas peilio balansavimas sukels pernelyg didelę vibraciją, kuri sugadins variklį ir žoliapjovę. Pagalandę, būtinai tinkamai subalansuokite peilių. Peilio balansą galima patikrinti užmovus jį ant apvalaus atsuktuvu galo. Galaskite sunkesnią peilio pusę tol, kol peilis bus tinkamai subalansuotas. (**26 pav.**)

Prieš vėl sumontuodami peilių ir jo adapterį ant įrenginio, patepkite variklio alkūninį veleną ir vidinį peilio adapterio paviršių neklampia alyva. Sumontuokite peilio adapterį ant alkūninio veleno. Žr. **26 pav.** Užmaukite peilių taip, kad jo dalies numeris nebūtų nukreiptas į adapterį. Uždékite ant peilio poveržlę ir įkiškite šešiakampį varžtą. Priveržkite šešiakampį varžtą, naudodami toliau nurodytą sukimą momentą.

## 11-3 SUKIMO MOMENTAS MONTUOJANT PEILĮ

Centrinis varžtas turi būti priveržtas naudojant 35–45 Nm jėgos sukimą momentą, kad būtų užtikrintas saugus įrenginio darbas. Būtina reguliariai tikrinti VISAS veržles ir varžtus, ar jie tinkamai priveržti. Ilgai naudojant įrenginį, ypač smėlėtose vietovėse, peilis nusidėvi ir praranda savo originalią formą. Todėl piovimo veiksmingumas sumažėja ir peilių reikia pakeisti.

Pakeiskite seną peilių tik patvirtintu, originaliu peiliu. Gamintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant nesubalansuotą peilių.

Keisdami peilių, privalote naudoti originalų peilių (MAKITA 263001433 modeliu PLM4120; MAKITA 263001451 modeliu PLM4620) (norédami užsakyti peilių, kreipkitės į vietos atstovą arba skambinkite į mūsų bendrovę)



**ISPĖJIMAS:** Neliaiske besisukančio peilio.

## 11-4 VARIKLIS

Variklio techninės priežiūros instrukciją žr. atskirtą variklio naudojimo instrukciją.

Tikrinkite variklio alyvą, kaip nurodyta atskiroje variklio naudojimo instrukcijoje, pateiktoje su šia žoliapjove.

Atidžiai perskaitykite ir vadovaukitės instrukcija.

Esant įprastoms darbo sąlygoms, valykite oro filtra, kaip nurodyta atskiroje variklio naudojimo instrukcijoje. Kylant nepaprastai daug dulkių, valykite filtrą kas kelias darbo valandas. Prastas variklio viekimas ir užliejimas paprastai reiškia, kad reikia išvalyti oro filtrą.

Norédami išvalti oro filtrą, žr. atskirtą variklio naudojimo instrukciją, pateiktą kartu su šiuo įrenginiu.

Kartą per sezoną reikia nuvalyti uždegimo žvakę ir pareguliuoti tarpelį tarp žvakės ir kontaktų. Sezono pradžioje rekomenduojame pakeisti uždegimo žvakę; žr. variklio naudojimo instrukciją, kurioje nurodyti techniniai duomenys apie tinkamą uždegimo žvakės tipą ir tarpelį. Reguliarai nuvalykite variklį skuduru arba šepečiu.

Aušinimo sistema (ventiliatoriaus korpuso sritis) turi būti švari, kad būtu užtikrinta tinkama oro cirkuliacija, kuri yra būtina, kad variklis tinkamai veiktų ir ilgai tarnautų. Būtinai nuvalykite nuo duslintuvo žolę, purvą ir degias šiukšles.

## 12. SAUGOJIMO INSTRUKCIJA (NE SEZONO METU)

Norint paruošti žoliapjovę saugojimui, reikia atlikti šiuos veiksmus:

1. Po paskutinio panaudojimo šį sezoną, leiskite varikliui veikti tol, kol pasibaigis degalai.
2. Krupščiai nuvalykite ir patepkite žoliapjovę, kaip nurodyta tepimo instrukcijoje.
3. Variklio saugojimo instrukciją rasite atskiruje variklio naudojimo instrukcijoje.
4. Truputį patepkite žoliapjovės peilių važiuoklės tepalu, kad jis nesurūdytų.
5. Laikykite žoliapjovę sausoje, švarioje vietoje.



### PASTABA:

Laikant bet kokį elektrinį įrenginį nevėdinamoje patalpoje arba medžiagų sandėlyje;

- Reikia pasirūpinti, kad įrenginys būtų apsaugotas nuo korozijos. Patepkite įrenginį, ypač kabelius ir visas judamąsias dalis neklampia alyva arba silikonu.
- Būkite atsargūs, kad nesulenktumėte arba nesuraidytumėte laidų.
- Jeigu starterio lynas atsikabintų nuo troso kreiptuvu, esančio ant rankenos, atjunkite ir įžeminkite uždegimo žvakės laidą, nuspauskite peilio valdymo rankeną ir lėtai ištraukite starterio trosą iš variklio. Užmaukite starterio trosą ant troso kreiptuvu varžto, esančio ant rankenos.

## 13. GEDIMU ŠALINIMAS

PROBLEMA	GALIMA PRIEŽASTIS	ATITAIŠYMAS
Variklis neužsiveda.	Netinkamas droselinės sklendės nustatymas pagal esamas darbo sąlygas.	Nustatykite droselinę sklendę į tinkamą padėtį.
	Tuščias degalų bakas.	Pripilkite baką degalų: žr. VARIKLIO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA.
	Nešvarus oro filtro elementas.	Išvalykite oro filtro elementą: žr. VARIKLIO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA.
	Atsilaisvino uždegimo žvakė.	Priveržkite uždegimo žvakę, naudodami 25 - 30 Nm sukimo momentą.
	Atsilaisvimo arba nukrito uždegimo žvakės laidas.	Uždékite uždegimo žvakės laidą ant uždegimo žvakės.
	Netinkamas uždegimo žvakės tarpelis.	Tarp elektrodų turi būti 0,7 - 0,8 mm tarpelis.
	Sudegė uždegimo žvakė.	Sumontuokite naujają uždegimo žvakę, tinkamai nustatydami tarpelį tarp elektrodų: žr. VARIKLIO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA.
	Karbiuratorius užpiltas degalais.	Išimkite oro filtro elementą ir be perstojo traukite už startelio troso, kol karbiuratorius bus išvalytas, tuomet vėl sumontuokite oro filtro elementą.
Sunku užvesti variklį arba variklis netenka galios.	Sudegė degimo žvakė.	Išleiskite iš bako degalus ir išvalykite bakaną. Į degalų baką pripilkite švarių degalų.
	Užsikimšo degalų bako dangtelijy esanti ventiliacijos anga.	Išvalykite arba pakeiskite degalų bako dangtelį.
	Užsikimšes oro filtro elementas.	Išvalykite oro filtro elementą.
Variklis veikia netvarkingai.	Netinkamas uždegimo žvakės tarpelis.	Tarp elektrodų turi būti 0,7 - 0,8 mm tarpelis.
	Nešvarus oro filtro elementas.	Išvalykite oro filtro elementą: žr. VARIKLIO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA.
	Sudegė degimo žvakė.	Sumontuokite naujają uždegimo žvakę, tinkamai nustatydami tarpelį tarp elektrodų: žr. VARIKLIO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA.
Variklis prastai veikia be apkrovų.	Nešvarus oro filtro elementas.	Išvalykite oro filtro elementą: žr. VARIKLIO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA.
	Užsikimšo variklio gaubte esančios ventiliacijos angos.	Išvalykite angose susikaupusį purvą.
	Užsikimšo variklio aušinimo briaunos ir oro kanalai, esantys po variklio ventiliatoriaus korpusu.	Nuvalykite purvą nuo aušinimo briaunų ir išvalykite oro kanalus.
Esant didelėms apsukoms, variklis netolygiai veikia.	Per mažas tarpelis tarp uždegimo žvakės elektrodų.	Tarp elektrodų turi būti 0,7 - 0,8 mm tarpelis.
Perkaista variklis.	Netinkama uždegimo žvakė.	Modelyje PLM4120 sumontuokite uždegimo žvakę RC12YC ir aušinimo briaunas ant variklio. Modelyje PLM4620 sumontuokite uždegimo žvakę RJ19LMC ir aušinimo briaunas ant variklio.
	Sutrikęs aušinimo oro srautas.	Išvalykite purvą iš gaubte esančių angų, nuo ventiliatoriaus korpuso, oro kanalų.
Žoliapjovė neįprastai vibruoja.	Atsilaisvino pjovimo mechanizmas.	Priveržkite peilių.
	Nesubalansuotas pjovimo mechanizmas.	Subalansuokite peilių.

## 14. APLINKOSAUGA

Jeigu po ilgo naudojimo seną įrenginį reikėtų pakeisti nauju, neišmeskite jo kartu su būtinėmis atliekomis;

nuvežkite jį į atitinkamą atliekų surinkimo ir perdirbimo punktą.

Tik Europos šalims

EB Atitikties deklaracija

Mes, „Makita Corporation“ bendrovė, būdami  
atsakingas gamintojas, pareiškiame, kad šis „Makita“  
mechanizmas(-ai):

Mechanizmo paskirtis: Benziniinė žoliapjovė

Modelio Nr./ tipas: PLM4120, PLM4620

Techninės salygos: Žr. skyrių „4. TECHNINIAI

DUOMENYS“

priklauso serijinei gamybai ir

**atitinka šias Europos direktyvas:**

2006/42/EB, 2004/108/EB,

2000/14/EB ir 2005/88/EB

ir yra pagamintas pagal šiuos standartus arba

normatyvinius dokumentus:

EN836, EN ISO14982

Techninę dokumentaciją saugo mūsų įgaliotasis atstovas

Europoje, kuris yra:

Makita International Europe Ltd.,

Michigan, Drive, Tongwell,

Milton Keynes, MK15 8JD, England (Anglia)

Atitikties įvertinimo procedūra, būtina pagal Tarybos

Direktyvą 2000/14/EB, atlampa atsižvelgiant į VI priedą.

Paskelbtoji įstaiga:

TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Westendstraße 199, D-80686 München

Identifikacijos numeris: 0036

Modelis PLM4120

Nustatytais garso galios lygis: 93,4 dB

Garantuotas garso galios lygis: 96 dB

Modelis PLM4620

Nustatytais garso galios lygis: 93,6 dB

Garantuotas garso galios lygis: 96 dB

10. 9. 2012



Tomoyasu Kato  
Direktorius  
Makita Corporation  
3-11-8, Sumiyoshi-cho,  
Anjo, Aichi, JAPAN

Üldvaate selgitus

- |                           |                             |                       |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Käepideme ülemine osa  | 6. Rohukoguja               | 11. Õli täiteava kork |
| 2. Turvapiduri hoob       | 7. Kõrguse reguleerimishoob | 12. Kaabliklamber     |
| 3. Seguklapri hoob        | 8. Korpus                   | 13. Lukustusnupp      |
| 4. Starteri nööri käepide | 9. Süüteküunal              | 14. Suur kiirus       |
| 5. Starteri nööri juhik   | 10. Kütusepaagi kork        | 15. Väike kiirus      |

**HOIATUS**

Lugege käesolev kasutusjuhend iseenda ohutuse tagamiseks enne niiduki kasutamist läbi. Juhiste eiramine võib põhjustada tõsise kehavigastuse. Iga kord, kui hakkate niidukit kasutama, kulutage kõigepealt mõned minutid sellega tutvumiseks.



Ettevaatust: Mootor on kuum.



Seiskamiseks vabastage turvapiduri hoob.

## 1. MURUNIIDUKIL OLEVAD SÜMBOLID



Lugege kasutusjuhendit.



Hoidke körvalseisjad eemal.



Pöörake töötamise ajal rohkem tähelepanu oma kätele ja jalgadele, et vältida kehavigastusi.



Mürgised aurud: Ärge käitage mootorit siseruumides.



Kütus on tuleohlik, hoidke tuli sellest eemal. Ärge lisage kütust sel ajal, kui mootor töötab.



Palun kandke niitmise ajal kaitseprille ja kõrvaklappe.



Eemaldage süüteküünla piip enne parandustööde teostamist niidukil. Seejärel remontige niidukit vastavalt kasutusjuhendile.

## 2. OHUTUSE ÜLDEESKIRJAD

**HOIATUS:**

Bensiinimootoriga seadmeid kasutades tuleb alati järgida tõsise kehavigastuse tekke ja/või seadme kahjustamise ohu vähendamiseks peamisi ettevaatusabinõusid, kaasa arvatud järgmisi.

Lugege kasutusjuhend enne niiduki kasutamist tähelepanelikult läbi ja hoidke see alles, et saaksite seda vajadusel uesti lugeda.



**HOIATUS:** Antud masin tekitab töötamise ajal elektromagnetilise välja. Mõningatel juhtudel võib see väli mõjutada aktiivseid või passiivseid meditsiinilisi implantaate. Soovitame meditsiiniliste implantaatidega isikutel enne antud masina kasutamist pidada tõsise või eluohtliku vigastuse vältimiseks nõu arsti ja meditsiinilise implantaadi tootjaga.

### Väljaõpe

- Lugege tähelepanelikult juhiseid. Õppige põhjalikult tundma seadme juhtimisseadiseid ja niiduki öiget kasutamist.
- Mitte mingil juhul ärge lubage muruniidukit kasutada lastel ega isikutel, kes pole tutvunud käesoleva kasutusjuhendiga. Kohalikud määrused võivad seada piiranguid kasutaja vanusele.
- Ärge kunagi niitke siis, kui läheduses viibivad inimesed (eriti lapsed) või lemmikloomad.
- Pidage meeles, et muruniiduki omanik või kasutaja vastutab teistele isikutele põhjustatud vigastuste või nende varale tekitatud kahjustuste eest.

### Ettevalmistus

- Kandke niitmise ajal alati tugevaid jalatseid ja pikki pükse. Ärge töötage niidukiga, kui olete paljajalu või kannate lahtisi sandaale.
- Kontrollige hoolikalt niidetavat ala ja eemaldage seal kõik esemed, mis võivad niidukile ette jäädес eemale paiskuda.
- HOIATUS-** Bensiin on väga tuleohlik.
  - hoidke kütust selleks ettenähtud mahutites;

- lisage kütust ainult vällistingimustes ja ärge suitsetage samal ajal;
- lisage kütust enne mootori käivitamist. Ärge eemaldage kütusepaagi korki ega lisage sinna kütust, kui mootor töötab või on kuum;
- kui olete bensiini maha loksutanud, siis ärge püüdke mootorit käivitada, vaid viige niiduk sellest piirkonnast eemale ja vältige enne bensiinaurude hajumist köökvõimalikke süttimisallikaid;
- keerake kütusepaagi ja -mahuti korgid tugevasti kinni.
- Vahetage kahjustunud summutid välja.
- Kontrollige alati enne kasutamist, kas lõiketera, lõiketera poldid ja niiduki korpus pole kulunud või vigastatud. Asendage kulunud või kahjustunud poldid komplektina välja, et tagada niiduki ühtlane kulumine.

## Kasutamine

- Ärge käitage mootorit kinnises ruumis, kuhu võivad koguneda mürgised süsinikmonoksiidi (vingugaas) aurud.
- Niitke ainult päevavalguses või hea tehisvalgustuse olemasolul.
- Võimaluse korral vältige märja muru niitmist.
- Jälgitge kallakutel alati, et teil oleks kindel jalgealune.
- Kõndige, ärge jookske.
- Edasiveoga niidukite puuhul niitke kallakutel ristisuuunas, mitte kunagi üles-allu suunas.
- Olge kallakutel liikumissuunda muutes äärmiselt ettevaatlak.
- Ärge niitke liiga järskudel kallakutel.
- Olge tagurdamisel või muruniiduki enda poolt tömbamisel äärmiselt ettevaatlak.
- Seisake lõiketera(d), kui muruniidukit tuleb mootori töötamise ajal kallutada, et liikuda üle alade, mis ei ole muruga kaetud, ning siis, kui viite muruniidukit niitmisalale või sealt ära.
- Ärge mitte mingil juhul kasutage muruniidukit, mille kaitskatted on vigastatud või millel puuduvad ohutusseadised (nt suunaja ja/või rohukoguja peavad olema õigesti paigaldatud).
- Ärge muutke mootori põörrete regulaatori seadistust ning ärge ületage mootori maksimaalselt lubatud põördeid.
- Vabastage enne niiduki käivitamist kõik lõiketera ja ajami sidurid.
- Käivitage mootor vastavalt juhistele, hoides jalgu lõiketerast (lõiketeradest) ohutus kauguses.
- Ärge kallutage muruniidukit mootori käivitamise ajal.
- Ärge seiske mootori käivitamise ajal väljaviskerenni ees.
- Ärge pange käsi ja jalgu põörlevate osade lähedale ega nende alla. Hoidke väljaviskeava alati takistustest puhtana.
- Mitte mingil juhul ärge töstke ega kandke muruniidukit sel ajal, kui mootor töötab.
- Seisake mootor ja ühendage süüteküünla juhe lahti; veenduge, et kõik liikuvad osad on täielikult seiskunud; ja eemaldage mutriivõti, kui see on niiduki küljes:
  - enne takistuste eemaldamist muruniidukist või ummistustesse kõrvvaldamist väljaviskerennist;
  - enne kontrollimist, puhastamist või mis tahes muude tööde teostamist muruniidukil;

- pärast põrkumist vastu võörkeha. Kontrollige, et muruniiduk ei oleks kahjustunud. Teostage enne niiduki käivitamist ja niitma hakkamist vajalikud parandustööd;

- kui muruniiduk hakkab ebatavaliselt vibreerima (kontrollige kohe).

- Seisake mootor ja ühendage süüteküünla juhe lahti; veenduge, et kõik liikuvad osad on täielikult seiskunud; ja eemaldage mutriivõti, kui see on niiduki küljes:
  - alati, kui lahkute muruniiduki juurest;
  - enne kütuse lisamist.
- Vähendage seguklapia ava seadistust mootori väljalülitamise ajal ja juhul, kui mootor on varustatud kütusekraaniga, siis sulgege see niitmise lõpetamisel.
- Kasutage muruniidukit ainult ettenähtud otstarbel, s.t niitmiseks ja rohu kogumiseks. Igasugune muu kasutusviis võib olla ohtlik ja niidukit kahjustada.

## Hooldus ja hoiustamine

- Jälgitge, et kõik mutrid, poldid ja kruvid oleksid tugevasti kinni keeratud. Nii tagate niiduki ohutu töötamise.
- Ärge kunagi hoidke niidukit, mille paagis on kütust, suletud ruumis, sest kütuseaurud võivad kokku puutuda lahtise tule või sädemeteega.
- Laske mootoril enne niiduki viimist kinnisse ruumi mahu jahtuda.
- Tuleohu vältimiseks hoidke mootori, summuti, akukorpuse ja bensiinipaagi piirkond rohust, lehtedest ja liigsetest määrdest puhtana.
- Kontrollige regulaarselt rohukogujat kulumise või vigastuste kindlakstegemiseks.
- Ohutuse tagamiseks vahetage kulunud või kahjustunud osad uute vastu.
- Kui kütusepaak vajab tühjendamist, tuleb seda alati teha vällistingimustes.



**HOIATUS:** Ärge puudutage põörlevat lõiketera.



**HOIATUS:** Lisage kütust hästi ventileeritud kohas seisatud mootori korral.

## 3. MURUNIIDUKI OSADE KIRJELDUS (Joon. 1 ja 2)

### Komplekti kuuluvad

A: Süüteküünlavõti

B: Multšimiskiil

## 4. TEHNILISED ANDMED

Mudel	PLM4120	PLM4620
Mootori tüüp	B ja S 500E Seeria	B ja S 625E Seeria
Iseliikuv	Ei	Ei
Mootori töömaht	140 cm <sup>3</sup>	190 cm <sup>3</sup>
Lõiketera laius	410 mm	460 mm
Tühikäigu kiirus	2800/min	2800/min
Kütusepaagi maht	0,8 l	1,0 l
Ölipaagi maht	0,47 l	0,6 l
Rohukoti maht	50 l	60 l
Netomass	26,0 kg	31,1 kg
Kõrguse reguleerimine	20-75 mm, 5 reguleeritavat kõrgust	20-75 mm, 5 reguleeritavat kõrgust
Müratase vastavalt EN ISO 3744, EN ISO 4871	L <sub>pA</sub> (SPL) kasutaja töökohal	84,6 dB (A) (K = 3 dB (A))
	Mõõdetud müratugevuse tase	93,4 dB (A) K = 1,93 dB (A)
Vibratsioon vastavalt EN ISO 20643		
Vibratsiooni emissioon (a <sub>h</sub> ):	5,27 m/s <sup>2</sup>	5,7 m/s <sup>2</sup>
Määramatus (K):	1,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>

## 5. KOKKUPANEK

### 5-1 KOKKUPANDAVA KÄEPIDEME MONTEERIMINE

- Kinnitage käepideme alumine osa seadme korpuse külge, kasutades kahte poldist, seibist ja lukustusnupust koosnevat komplekti, nagu joonisel on näidatud. (Joon. 3, Joon. 4, Joon. 5, Joon. 6)
- Töstke käepideme ülemine osa tööasendisse. Ühdage käepideme ülemine ja alumine osa, kasutades kahte poldist, seibist ja lukustusnupust koosnevat komplekti. (Joon. 7, Joon. 8, Joon. 9)
- Seadke kõik kaablid üle käepideme torude. Kinnitage need kaabliklambriiga käepideme alumiste osade keskile niimoodi, et kaablid jäaksid niiduki välisküljele. Vastasel juhul võivad kaablid jäädva tagumise katte vahel selle avamisel/sulgemisel või tömbuda ülemäärasel pingule käepideme ülemise osa töstmisel niitmisasendisse. (Joon. 10)

### 5-2 ROHUKOGUJA MONTEERIMINE

- Paigaldamine: töstke tagumine kate üles ja haakige rohukoguja niiduki tagaosa külge. (Joon. 11, Joon. 12)
- Eemaldamine: töstke tagumine kate üles, eemaldage rohukoguja.

### 5-3 STARTERI NÖÖRI KÄEPIDE

Viige starteri nööri käepide mootorist starteri nööri juhiikusse. (Joon. 13, Joon. 14)

### 5-4 LÖIKEKÖRGUS

Hoova vabastamiseks hammaste tagant suruge seda väljapoole. Löikekõrguse reguleerimiseks lükake hooba ette- või tahapoole. (Joon. 15 ja vt punkte 8-8)

## 6. SOBIVA KÕRGUSE SEADISTAMINE

- Tömmake käepideme alumist osa kinnitav lukustusnupp välja. (Joon. 16)
- Vt Joon. 17, liigutage käepideme alumist osa üles ja alla, seadke see sobivale kõrgusele. Seda tüüpi muruniidukil saab valida 3 reguleeritava kõrguse vahel, kus käepideme alumine osa asub kõrgusel 1 maapinnast kõige kõrgemas ja kõrgusel 3 kõige madalamas punktis.
- Reguleerige sobivale kõrgusele ja kinnitage siis käepideme alumine osa lukustusnuppudega.



**HOIATUS:** Käepideme alumise osa vasak ja parem pool peavad olema reguleeritud samale kõrgusele.

## 7. KAKS-ÜHES

Muruniidukeid saab tavafunktsoonidelt ümber seadistada vastavalt kasutuseesmärgile:

Tagasuuinas väljaviskega muruniidukiks ja multšimisniidukiks.

Mis on multšimine?

Multšimise puhul rohi kõigepealt lõigatakse, seejärel hekseldatakse peeneks ja juhitakse niidetud rohule loodusliku väetisenaga tagasi.

Nõuandeid multšimisega niitmiseks:

- niitke muru regulaarselt maks. 2 cm vörra lühemaks (rohi kõrguselt 6 cm kuni kõrguseni 4 cm);
- kasutage teravat lõiketera;
- ärge niitke märga rohtu;
- seadke mootori pöörelmiskiirus maksimaalseks;
- niitke ainult normaalsetes töötempaos;
- puhastage regulaarselt multšimiskiili, korpus sisemist poolt ja lõiketera.

# ÜKS: Ümberseadistamine multšimisiidukiks



- HOIATUS:** Teostage ainult siis, kui mootor on seisatud ja lõiketera ei liigu.
1. Töstke tagumine kate üles ja eemaldage rohukoguja.
  2. Lükake multšimiskiil korpuse all. Lukustage multšimiskiil nupu abil korpuse all olevasse avausse. (Joon. 18, Joon. 19)
  3. Laske tagumine kate uuesti alla.

## KAKS: Niitmine koos rohukogujaga

1. Niitmiseks koos rohukogujaga eemaldage multšimiskiil ja paigaldage rohukoguja.
2. Multšimiskiili eemaldamine.
- Töstke tagumine kate üles ja eemaldage multšimiskiil.



- HOIATUS:** Teostage järgmisi toiminguid ainult siis, kui mootor on seisatud ja lõiketera ei liigu.

## 8. TÖÖJUHISED

### 8-1 ENNE MOOTORI KÄIVITAMIST

Kasutage mootoris ainult sellist bensiini ja öli, nagu on kindlaks määratud eraldi mootori kasutusjuhendis, mis on teie niidukiga kaasa pandud. Lugege tähelepanelikult juhiseid.



- HOIATUS:** Bensiin on väga tuleohtlik.

Hoidke kütust selleks ettenähtud mahutites.

Lisage kütust ainult välistingimustes, tehke seda enne mootori käivitamist ning ärge suitsetage kütuse lisamise või käsitsimise ajal.

Ärge eemaldage kütusepaagi korki ega lisage sinna kütust, kui mootor töötab või on kuum.

Kui olete bensiini maha loksutanud, siis ärge püüdke mootorit käivitada, vaid viige niiduk sellest piirkonnast eemale ja välitiige enne bensiiniuuru hajumist köikvõimalikke süttimisallikaid.

Keerake kütusepaagi ja -mahuti korgid tugevasti kinni. Tühjendage kütusepaak enne muruniiduki kallutamist, et lõiketera hooldada või öli välja kallata.



- HOIATUS:** Ärge kunagi lisage paaki kütust suletud ruumis ega siis, kui mootor töötab. Kui mootor on äsja töötanud, siis oodake enne kütuse lisamist vähemalt 15 minutit, et mootor saaks maha jahtuda.

### 8-2 MOOTORI KÄIVITAMINE JA LÕIKETERA SISSELÜLITAMINE

1. Niiduki süüteküünal on varustatud kummist piibuga, mis asub süüteküünla peal. Veenduge, et süüteküünla juhtme otsas olev metallist aas (kummist piibu sees) oleks tugevasti kinnitatud süüteküünla metallist otsa peale.
2. Enne mootori käivitamist vajutage 3–5 korda täitepumpa. (Joon. 20)
3. Külma mootori käivitamisel keerake seguklapi hoop asendisse „“. Sooja mootori käivitamisel ja

töötamise ajal keerake seguklapi hoop asendisse „“. (Joon. 21)

4. Seistes muruniiduki taga, haarake kinni turvapiduri hoo vast ja hoidik seda vastu käepideme ülemist osa, nagu on näidatud Joon. 22.
5. Haarake kinni starteri nööri käepidemest, nagu on näidatud Joon. 22, ja tömmake seda kiiresti. Kui mootor käivitub, juhitge käepide aeglaselt starteri nööri juhul taha tagasi. Mootori ja lõiketera seiskamiseks vabastage turvapiduri hoop.



Käivitage mootor vastavalt juhistele, hoides jalgu lõiketerast ohutus kauguses.



Ärge kallutage muruniidukit mootori käivitamise ajal. Käivitage muruniiduk tasasel pinnal, kus ei ole kõrget rohut ega takistusi.



Hoidke käed ja jalad eemal pöörlevatest osadest. Ärge seiske mootori käivitamise ajal väljaviskeava ees.

### 8-3 TÖÖPROTSEDUURID

Hoidke niitmise ajal turvapiduri hooba mõlema käega tugevasti vastu käepidet.



**Märkus:** kui turvapiduri hoop niitmise ajal vabastatakse, siis mootor seisub, peatades seelabi muruniiduki töö.

### 8-4 MOOTORI SEISKAMINE



**ETTEVAATUST:** Lõiketera jäab pärast mootori väljalülitamist mõneks sekundiks pöörema.

1. Mootori ja lõiketera seiskamiseks vabastage turvapiduri hoop.
2. Ühendage süüteküünla juhe lahti ja maandage see, nagu kaasolevas mootori kasutusjuhendis on öpetatud, et välida ootamatut käivitumist sel ajal, kui niiduk on jäetud järelevalveta.

### 8-5 PARIMATE TULEMUSTE SAAVUTAMINE NIITMISEL

Puhastage muru prahist. Veenduge, et murul pole kive, pulkasid, traati või muid võõrkehi, mis võivad lõiketeraade külge takerduudes ootamatult mis tahes suunabs laialai paikskuda ning põhjustada tõsise kehavigastuse niiduki kasutajale ja teistele isikutele, samuti kahjustada vara ja muid ümbritsevaid esemeid. Ärge niitke märga rohu.

Töhusamaks niitmiseks ärge mätta märga rohu, sest see kipub korpuse alumisele küljele kleepuma, takistades mahalöigatud rohu õiget niitmist. Ärge niitke korraga maha rohkem kui 1/3 rohu esialgsest kõrgusest.

Niitmise puuhul on soovitatav maha niita 1/3 rohu esialgsest kõrgusest. Liikumiskiirus tuleks reguleerida selliseks, mis võimaldab tükeldatud rohu ühtlaselt murule laialai puistata. Eriti tiheda rohu puuhul tuleks vajadusel kasutada ühte kõige aeglasematest kirustest, et saavutada ühtlane hästi niidetud muru. Kui niidate kõrget rohu, peaksite muru niitma kaks korda, langetades lõiketera teisel niitmisel veel 1/3 võrra esialgsest

kõrgusest ning niites võib-olla mõne teise mustri järgi kui esimeses korral.

Niidoradade väike kattuvus niitmisel aitab samuti saada ühtlasem matrupind. Niiduk peaks alati töötama maksimaalsel pöörete arvul, et saavutada parim lõikus ja võimaldada niidukil niita kõige tõhusamalt. Puhastage niiduki korpu alumist poolt.

Puhastage korpu alumist poolt kindlasti pärast igat kasutamist, et vältida rohu kogunemist, mis võib takistada õiget multštimist.

Niitmine läbi lehtede: Lehtede niitmine on samuti kasulik teie murule. Lehtede niitmisel veenduge, et need on kuivad ega paikne rohul liiga paksu kihina. Ärge oodake seni, kuni kõik lehed on puudelt maha langenud, enne kui niitma hakkate.



**HOIATUS:** Kui niiduk pörkub vastu võörkeha, seisake mootor. Eemaldage süütekünlalt juhe, kontrollige niidukit põhjalikult, kas sellel pole kahjustusi, ja enne niiduki uesti käivitamist teostage vajalikud parandustööd. Niiduki liiga suur vibratsioon töötamise ajal vitab kahjustusele. Niidukit tuleks kohe kontrollida ja remontida.

## 8-6 ROHUKOGUJA

Tühjendage ja puhastage rohukotti, veenduge, et kott on puhas, ja kandke hoolt, et selle vörk oleks takistustest vaba. (Joon. 23)

## 8-7 KORPUS

Niiduki korpu alumist poolt tuleks puhastada pärast igat kasutamist, et vältida niidetud rohu, lehtede, mulla ja muude võörkehade kogunemist. Kui prügil lastakse koguneda, võib see põhjustada korrosiooni ja takistada nõuetekohast multštimist. Korpuse puhastamiseks võib niidukit kallutada ja kaapida seda puhtaks sobiva tööriistaga (kontrollige, et süütekünlal juhe oleks lahti ühendatud).

## 8-8 LÖIKEKÖRGUSE REGULEERIMISE JUHISED



**ETTEVAATUST:** Mitte mingil juhul ei tohi muruniiduki reguleerimistöid teha enne, kui te pole kõigepealt seisandut mootorit ja ühendanud lahti süütekünlal juhet.



**ETTEVAATUST:** Jätke niiduk enne löikekõrguse muutmist seisma ja ühendage süütekünlal juhe lahti. Teie niiduk on varustatud ühe tsentraalse löikekõrguse reguleerimishoovaga, mis võimaldab valida 5 kõrguse asendi vahel.

1. Jätke niiduk enne löikekõrguse muutmist seisma ja ühendage süütekünlal juhe lahti.
2. Tsentraalne löikekõrguse reguleerimishoob võimaldab tei kasutada 5 erinevat kõrguse asendit.
3. Löikekõrguse muutmiseks suruge reguleerimishooba rattu suunas ja liigutage seda üles- või allapoole valitud kõrgusele (Joon. 24). Kõik rattad jääävad samale löikekõrgusele.

## 9. HOOLDUSJUHISED

### SÜÜTEKÜÜNAL

Kasutage väljavahetamiseks ainult originaalsest süüteküünlast. Parimate tulemuste saavutamiseks vahetage süüteküünlast välja iga 100 töötunni järel. (Vt MOOTORI KASUTUSJUHEND)

## 10. MÄÄRIMISJUHISED



**ETTEVAATUST:** ÜHENDAGE SÜÜTEKÜUNLA JUHE ENNE HOOLDUST LAHTI.

1. RATTAD. Määrite kõigi ratsaste kuullaagreid vähemalt üks kord hooaja jooksul kerge oliga.
2. MOOTOR. Järgige mootori kasutusjuhendis antud määrimisjuhiseid.
3. TURVAPIDURI HOOB. Määrite turvapiduri hoova pöördepunkte ja selle trossi vähemalt üks kord hooaja jooksul kergelt oliga. Turvapiduri hoob peab mõlemas suunas liikuma vabalt.

## 11. PUHASTAMINE



**ETTEVAATUST:** Ärge kasutage mootori puhastamiseks veejuga. Vesi võib mootorit kahjustada või saastada kütusesüsteemi.

1. Puhastage korput kuiva lapiga.
2. Puhastage niiduki korpu alumist poolt veejooga, kallutades niidukit niimoodi, et süüteküunal jäääb ülespoole.

### 11-1 MOOTORI ÖHUPUHASTI



**ETTEVAATUST:** Ärge laske mustusel või tolmul ummistada öhufiltril poroloonelementti.

Mootori öhupuhasti elementti tuleb hooldada (puhastada) iga 25 töötunni järel normaalsetes tingimustes niitmise korral. Poroloonelementti tuleb hooldada regulaarselt, kui muruniidukit kasutatakse kuivades tolmustes tingimustes. (Vt MOOTORI KASUTUSJUHEND)

### ÖHFILTRI PUHASTAMINE

1. Ainult PLM4120: Töstke filtri katte ülaosas olevad klambrid üles.  
Ainult PLM4620: Eemaldage kruvi.
2. Eemaldage kate.
3. Peske filtri elementi seebivees. **ÄRGE KASUTAGE BENSIINI!**
4. Laske filtri elemendil öhu käes kuivada.
5. Tilgutage poroloonfiltrile mõned tilgad SAE30 öli ja pigistage kõvasti, et liigne öli eemaldada.
6. Paigaldage filter tagasi.



**MÄRKUS:** Vahetage filter välja, kui see on hõredaks kulunud, rebenenud, muul viisil kahjustunud või siis, kui seda ei saa enam puhastada. (Joon. 25 PLM4120 kohta)

## 11-2 LÖIKETERA



**ETTEVAATUST:** Ühendage süütekünlal juhe enne lõiketera kallal töötamist kindlasti lahti ja maandage see, et vältida mootori juhuslikku käivitumist. Kaitske käsi, kandes pakse kindaid või kasutage lõiketerade haaramiseks lappi.

Kallutage niidukit niimoodi, nagu kaasasolevas mootori kasutusjuhendis on kindlaks määratud. Eemaldage kuuskantpolt ja seib, mis hoiaavad lõiketera ja lõiketera adapterit mootori väntvölli küljes kinni. Eemaldage lõiketera ja adapter väntvölli küljest.



**HOIATUS:** Kontrollige regulaarselt lõiketera adapterit, et sellel poleks pragusid, eelkõige siis, kui niiduk on põrkunud vastu võörkeha. Vajadusel vahetage adapter välja.

Parimate tulemuste saavutamiseks peab lõiketera olema terav. Lõiketera saab uuesti teritada. Selleks tuleb see eemaldada ning teritada või viilida lõikeserva, säilitades võimalikult täpsse originaalfaasi. Väga tähtis on, et köiki lõikeservi viilitakse ühtlaselt, välimaks lõiketera tasakaalustamast. Lõiketera vale tasakaal põhjustab ülemäärast vibratsiooni, mille tagajärvel võivad tekkida juhuslikud mootoririkkid ja niiduki kahjustused. Pärast lõiketera teritamist tasakaalustage seda hoolikalt.

Lõiketera tasakaalu saab kontrollida, tasakaalustades lõiketera ümara varrega kruvikeerajal. Eemaldage metalli raskemalt küljelt, kuni lõiketera tasakaalustub ühtlaselt. (Joon. 26)

Enne lõiketera ja adapteri monteerimist seadme külge, määridge mootori väntvölli ja lõiketera adapteri sisemist pinda kerge öliga. Paigaldage lõiketera adapter väntvölli külge. Vt Joon. 26. Paigaldage adapter lõiketera sellele küljele, millel pole osa numbrit. Seadke seib lõiketera auguga kohakuti ja sisestage kuuskantpolt. Pingutage kuuskantpolti vastavalt allpool antud pöördemomendile.

## 11-3 LÖIKETERA MONTEERIMISE PÖÖRDEMOMENT

Kinnituspoldi pingutamiseks tuleb kasutada pöördemomenti 35–45 Nm. Niiduki ohutu töötamise tagamiseks Kontrollige regulaarselt, et KÖIK mutrid ja poldid oleksid korralikult kinni keeratud. Pärast pikaajalist töötamist, eriti liivasel pinnal, lõiketera kulub ja kaotab mingil määral oma originaalse kuju. Selle tagajärvel nimittaise tõhusus väheneb ning lõiketera tuleks välja vahetada.

Kasutage väljavahetamiseks ainult tehase poolt heaksidetud lõiketera. Tootja ei vastuta lõiketera tasakaalustamuse tagajärvel võivate kahjustuste eest.

Kasutage väljavahetamiseks ainult originaalset lõiketera, mille tüüp on märgitud lõiketerale (MAKITA 263001433 mudelile PLM4120; MAKITA 263001451 mudelile PLM4620) (lõiketera tellimiseks pöörduge kohaliku müügiesindaja poole või helistage meie ettevõttesse).



**HOIATUS:** Ärge puudutage pöörlevat lõiketera.

## 11-4 MOOTOR

Lugege mootori hooldusjuhiseid eraldi mootori kasutusjuhendist.

Säilitage mootoriöli vastavalt mootori kasutusjuhendis antud juhistele.

Lugege ja järgige juhiseid tähelepanelikult.

Kui töötate muruniidukiga normaalsetes tingimustes, siis hooldage öhupuhastit vastavalt mootori kasutusjuhendis antud juhistele. Kui töötate väga tolmistes tingimustes, siis puhastage öhupuhastit iga mõne tunni järel. Mootori väike jõudlus ja üleujutus viitavad tavaliselt sellele, et öhupuhastit tuleks hooldada.

Lugege öhupuhasti hooldusjuhiseid teie niidukiga kaasasolevast mootori kasutusjuhendist.

Süüteküünalt tuleks puastada ja elektroodide vahet reguleerida üks kord hooga jooksul. Soovitatav on, et vahetaksite süütekünlal välja iga niitmishooaja alguses. Kontrollige mootori kasutusjuhendist õiget süüteküünla tüüpi ja elektroodide vahe tehnilisi nõudeid.

Puhastage mootorit regulaarselt lapi või harjaga. Hoidke jahutussüsteem (ventilaatori korpusse piirkond) puhta, et võimaldada nõuetekohast öhuringlust, mis on oluline mootori jõudluse ja ettenähtud kasutusea säilitamiseks. Eemaldage summuti piirkonnast kindlasti kogu rohi, muld ja tuleohtlik prügi.

## 12. HOIUSTAMISE JUHISED (PÄRAST HOOAJA LÖPPEMIST)

Muruniiduki ettevalmistamisel hoiustamiseks tuleb teostada järgmised toimingud.

1. Pärast hooaja viimast niitmist tühjendage kütusepaak.
2. Puhastage ja määridge niiduki põhjalikult, nagu on kirjeldatud määrimisjuhistes.
3. Lugege mootori kasutusjuhendist nõudeid mootori hoiustamise kohta.
4. Määridge niiduki lõiketera kergelt kere määrdega, et vältida roostetamist.
5. Pange niiduk kuiva puhtasse kohta hoiule.



**NB:**

Mis tahes tüüpi elektriseadmete hoiustamisel ventiliatsiooniraumis või materjalilao varjualuses;

- Tuleks seadet kindlasti kaitsta roostetörjevahendiga. Kasutage kerget öli või silikooni ning kandke seda seadmele, eelkõige kaablitele ja köigile liukuvatele osadele.
- Jälgige, et te ei painutaks kaableid ega ajaks neid keerdu.
- Kui starteri nöör eemaldub käepidemel olevast juhikust, ühendage süütekünlal juhe lahti ja maandage see. Vajutage turvapiduri hoob alla ja tömmake starteri nöör aeglaselt mootorist välja. Libistage starteri nöör käepidemel olevasse juhikusse.

## 13. VEAOTSING

PROBLEEM	VÕIMALIK PÕHJUS	VEA KÕRVALDAMINE
Mootor ei käivitu.	Seguklapि asend ei vasta töötigimustele.	Viige seguklapp õigesse asendisse.
	Kütusepaak on tühi.	Lisage paaki kütust. Vt MOOTORI KASUTUSJUHEND.
	Õhupuhasti element on määrdunud.	Puhastage õhupuhasti elementi. Vt MOOTORI KASUTUSJUHEND.
	Süüteküunal on lahti.	Pingutage süüteküünalt, kasutades pöördemomenti kuni 25–30 Nm.
	Süüteküünla juhe on lahti või süüteküünla küljest lahti ühendatud.	Paigaldage süüteküünla juhe süüteküüniale.
	Süüteküünla elektroodide vahe on vale.	Reguleerige elektroodide vahet, see peab olema 0,7 kuni 0,8 mm.
	Süüteküunal on rikkis.	Paigaldage uus süüteküunal ja seadistage õige elektroodide vahe. Vt MOOTORI KASUTUSJUHEND.
	Karburaator on kütusest üleujutatud.	Eemaldage õhupuhasti element ja tõmmake pidevalt starteri nööri, kuni karburaator puhastub, ning paigaldage õhupuhasti element.
Mootorit on raske käivitada või võimsus puudub.	Sustus, vesi või vana kütus kütusepaagis.	Tühjendage kütusepaak ja puhastage see. Täitke paak uue puhta kütusega.
	Kütusepaagi korgi õhuava on tökestatud.	Puhastage kütusepaagi korki või vahetage see välja.
	Õhupuhasti element on määrdunud.	Puhastage õhupuhasti elementi.
Mootor töötab ebaühitaselt.	Süüteküunal on rikkis.	Paigaldage uus süüteküunal ja seadistage õige elektroodide vahe. Vt MOOTORI KASUTUSJUHEND.
	Süüteküünla elektroodide vahe on vale.	Reguleerige elektroodide vahet, see peab olema 0,7 kuni 0,8 mm.
	Õhupuhasti element on määrdunud.	Puhastage õhupuhasti elementi. Vt MOOTORI KASUTUSJUHEND.
Mootor töötab tühikäigul kehvasti.	Õhupuhasti element on määrdunud.	Puhastage õhupuhasti elementi. Vt MOOTORI KASUTUSJUHEND.
	Mootorikatte õhuavad on blokeeritud.	Eemaldage prügi õhutusavadelt.
	Mootori ventilaatori korpuse all olevad jahutusribid ja õhutusavad on blokeeritud.	Eemaldage prügi jahutusribidelt ja õhutusavadelt.
Mootor jätab suurel põõrete arvul töötades takte vahel.	Süüteküünla elektroodide vahe on liiga väike.	Reguleerige elektroodide vahet, see peab olema 0,7 kuni 0,8 mm.
Mootor kuumeneb üle.	Jahutusõhu ringlus on tökestatud.	Eemaldage mootorikatte piludelt, ventilaatori korpuselt ja õhutusavadelt igasugune prügi.
	Vale süüteküunal.	PLM4120 puhul paigaldage mootorile süüteküunal RC12YC ja jahutusribid. PLM4620 puhul paigaldage mootorile süüteküunal RJ19LMC ja jahutusribid.
Niiduk vibreerib liigsetl.	Lõikemehhanism on lahti.	Pingutage lõiketera.
	Lõikemehhanism ei ole tasakaalus.	Tasakaalustage lõiketera.

## 14. KESKKOND

Kui peaksite oma muruniiduki pärast pikajalist kasutamist uue vastu välja vahetama, siis ärge pange vana niidukit olmejäätmete hulka, vaid kõrvaldage see kasutusest keskkonnaohutul viisil.

**Ainult Euroopa riikide jaoks**

**EÜ vastavusdeklaratsioon**

**Makita korporatsiooni vastutava tootjana kinnitame,**

**et alljärgnev(ad) Makita seade (seadmed):**

Masina tähistus: Bensiinimootoriga muruniiduk

Mudeli nr/tüüp: PLM4120, PLM4620

Tehnilised andmed: vt „4. TEHNILISED ANDMED“

on seeriatoodang ja

**vastavad järgmiste Euroopa direktiivide nõuetele:**

2006/42/EÜ, 2004/108/EÜ,

2000/14/EÜ ja 2005/88/EÜ

ning on toodetud vastavalt järgmistele standarditele või

standardiseeritud dokumentidele:

EN836, EN ISO14982

Tehnilist dokumentatsiooni hoitakse meie volitatud

esindaja käes Euroopas, kelleks on:

Makita International Europe Ltd.,

Michigan, Drive, Tongwell,

Milton Keynes, MK15 8JD, Inglismaa

Vastavushindamise protseduur direktiivi 2000/14/EÜ

alusel oli kooskõlas lisaga VI.

Teavitatud asutus:

TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Westendstraße 199, D-80686 München

ID-number 0036

Mudel PLM4120

Mõõdetud müratugevuse tase: 93,4 dB

Garanteeritud müratugevuse tase: 96 dB

Mudel PLM4620

Mõõdetud müratugevuse tase: 93,6 dB

Garanteeritud müratugevuse tase: 96 dB

10. 9. 2012



Tomoyasu Kato  
Direktor  
Makita Corporation  
3-11-8, Sumiyoshi-cho,  
Anjo, Aichi, JAPAN

**Objaśnienia do widoku ogólnego**

- |                                 |                                 |                        |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 1. Górná časť uchytu            | 6. Koš na trawę                 | 11. Korek wlewu oleju  |
| 2. Uchyt výłącznika             | 7. Dźwignia regulacji wysokości | 12. Zacisk przewodu    |
| 3. Dźwignia ssania przepustnicy | 8. Korpus                       | 13. Pokrętło blokujące |
| 4. Uchyt rozrusznika            | 9. Świeca zapłonowa             | 14. Wysoka prędkość    |
| 5. Prowadnica linki             | 10. Korek wlewu paliwa          | 15. Niska prędkość     |

**OSTRZEŻENIE**

Ze względu na bezpieczeństwo należy przeczytać niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem eksploatacji nowego urządzenia. Nieprzestrzeganie instrukcji może być przyczyną poważnego wypadku. Należy poświecić chwilę na zapoznanie się z kosiarką przed rozpoczęciem użytkowania.



Uwaga: Silnik jest gorący.



Zwolnić uchyt wyłącznika, aby zatrzymać silnik.

## 1. SYMBOLE UMIESZCZONE NA URZĄDZENIU



Należy przeczytać instrukcję obsługi.



Osoby postronne nie powinny się zbliżać do kosiarki.



Należy zwracać szczególną uwagę na dlonie i stopy, aby uniknąć obrażeń.



Toksyczne opary; Nie uruchamiać w pomieszczeniach.



Paliwo jest łatwopalne, nie zbliżać się z otwartym ogniem. Nie wolno uzupełniać paliwa w pracującym urządzeniu.



Podczas koszenia należy nosić okulary ochronne i zatyczki do uszu.



Podczas naprawy należy wymontować świecę zapłonową, a następnie naprawić ją zgodnie z instrukcją obsługi.

## 2. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA



**OSTRZEŻENIE:** Podczas pracy z urządzeniami spalinowymi należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, również tych podanych poniżej, aby zmniejszyć niebezpieczeństwo obrażeń lub szkód materialnych.

Należy przeczytać instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia; trzeba je zachować do przyszłego wykorzystania.



**OSTRZEŻENIE:** Podczas pracy maszyna wytwarza pole elektromagnetyczne. W pewnych warunkach to pole może zakłócać pracę aktywnych lub pasywnych implantów medycznych. Aby zmniejszyć ryzyko poważnych lub śmiertelnych obrażeń, zalecamy osobom z implantami medycznymi skonsultowanie się z lekarzem i producentem implantów medycznych przed przystąpieniem do obsługi tej maszyny.

### Zaznajomienie się z urządzeniem

- Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Należy poznać elementy sterowania i zasady właściwego użytkowania urządzenia.
- Nie wolno dopuszczać, aby kosiarki do trawy użyły dzieci lub osoby, które nie zapoznały się z niniejszą instrukcją. Lokalne przepisy mogą ograniczać wiek użytkownika urządzenia.
- Nie wolno użytkować kosiarki, gdy w pobliżu znajdują się inne osoby (zwłaszcza dzieci) oraz zwierzęta.
- Należy pamiętać, że operator lub użytkownik odpowiada za wypadki lub niebezpieczeństwa zagrażające innym osobom lub ich mieniu.

### Przygotowanie

- Podczas koszenia należy zawsze nosić odpowiednio mocne obuwie i długie spodnie. Nie wolno używać kosiarki, nie mając na stopach obuwia lub nosząc otwarte sandały.

- Należy dokładnie sprawdzić obszar, na którym ma być użytkowana kosiarka i usunąć wszystkie przedmioty, które mogą zostać wyrzucone przez urządzenie.
- OSTRZEŻENIE** - Benzyna jest bardzo łatwopalna.
  - należy ją przechowywać w pojemnikach przeznaczonych do tego celu;
  - paliwo można uzupełniać tylko na wolnym powietrzu; nie wolno palić podczas uzupełniania paliwa;
  - paliwo należy dodać przed uruchomieniem silnika. Nie wolno zdejmować korka wlewu paliwa lub uzupełniać paliwa, gdy silnik pracuje lub gdy jest rozgrzany;
  - w przypadku, gdy benzyna zostanie rozlana, nie wolno uruchamiać silnika, ale przesunąć kosiarkę z dala od obszaru pokrytego paliwem oraz zapobiegać powstaniu zapłonu aż do chwili, gdy opary benzyny ułotnią się;
  - należy sprawdzić, czy wszystkie korki wlewów paliwa i innych zbiorników są bezpiecznie założone.
- Wymienić wadliwe tłumiki.
- Przed rozpoczęciem użytkowania należy obejrzeć kosiarkę, aby upewnić się, że nóż, śruby mocujące noża oraz układ tnący nie są zużyte lub uszkodzone. W przypadku zużycia lub uszkodzenia noża lub śrub mocujących należy wymienić cały zestaw, aby układ tnący był odpowiednio wyważony.

## Użytkowanie

- Nie wolno użytkować silnika w zamkniętym pomieszczeniu, gdzie mogą gromadzić się niebezpieczne wydzieliny tlenku węgla.
- Należy kosić tylko przy świetle dziennym lub odpowiednio silnym sztucznym oświetleniu.
- W miarę możliwości należy unikać koszenia mokrej trawy.
- Podczas pracy na pochyłościach należy pamiętać, aby pewnie stać na podłożu.
- Podczas koszenia należy chodzić, a nie biegać.
- W przypadku kosiarek kołowych należy kosić zawsze w poprzek pochyłości, nigdy pod górem lub w dół.
- Należy zachować szczególną ostrożność przy zmianie kierunku na pochyłościach.
- Nie wolno kosić pochyłości o bardzo dużym kącie nachylenia.
- Należy zachować najwyższą ostrożność przy cofaniu lub przyciąganiu kosiarki do siebie.
- Należy wyłączyć kosiarkę, jeśli trzeba ją przechylić, aby przebyć powierzchnię inną niż trawa oraz na czas przejazdu do i z obszaru, na którym będzie użytkowana.
- Nie wolno użytkować kosiarki z uszkodzonymi osłonami lub ze zdętymi zabezpieczeniami, takimi jak wyrzutnik lub zbiornik na trawę.
- Nie wolno zmieniać ustawień regulatora silnika lub doprowadzać silnika do nadmiernych obrotów.
- Przed uruchomieniem silnika należy odłączyć wszystkie sprzęgiła noży i napędu.
- Silnik należy uruchamiać zgodnie z instrukcją, stojąc z dala od noży.
- Nie wolno przechylać kosiarki podczas uruchamiania silnika.
- Nie wolno uruchamiać silnika, stojąc przed wyrzutnikiem.

- Nie wolno zbliżać dloni ani stóp do wirujących części. Nigdy nie należy stawać przed otworem wyrzutnika.
- Nie wolno podnosić ani przenosić kosiarki, gdy silnik pracuje.
- W następujących przypadkach należy zatrzymać silnik i odłączyć przewód świecy zapłonowej, upewniając się, że wszystkie części ruchome przestały się poruszać; gdy kosiarka jest wyposażona w kluczyk zapłonu, należy go wyjąć:
  - przed usuwaniem trawy blokującej nóż lub odblokowaniem wyrzutnika;
  - przed sprawdzaniem, czyszczeniem lub pracą przy kosiarce;
  - po uderzeniu w przeszkodę. Należy sprawdzić, czy kosiarka nie jest uszkodzona i dokonać ewentualnej naprawy przed ponownym uruchomieniem i użytkowaniem kosiarki;
  - jeśli kosiarka zaczyna wibrować w nietypowy sposób (należy natychmiast sprawdzić przyczynę).
- W następujących przypadkach należy zatrzymać silnik i odłączyć przewód świecy zapłonowej, upewniając się, że wszystkie części ruchome przestały się poruszać; gdy kosiarka jest wyposażona w kluczyk zapłonu, należy go wyjąć:
  - zawsze, gdy kosiarka jest pozostawiana bez nadzoru;
  - przed uzupełnieniem paliwa.
- Należy zmniejszyć otwarcie przepustnicy podczas wyłączania silnika; jeśli silnik jest wyposażony w zawór odcinający, należy odciąć dopływ paliwa po zakończeniu pracy.
- Kosiarka można wykorzystywać tylko zgodnie z przeznaczeniem – do koszenia i zbierania trawy. Każdy inny sposób wykorzystania może stanowić zagrożenie lub spowodować uszkodzenie urządzenia.

## Konserwacja i przechowywanie

- Należy sprawdzić, czy wszystkie nakrętki, wkręty i śruby są dokręcone, co pozwoli utrzymać kosiarkę w odpowiednim stanie technicznym.
- Nie wolno przechowywać urządzenia z paliwem w zbiorniku w pomieszczeniu, gdzie opary paliwa mogą dotrzeć do iskry lub otwartego plomienia.
- Przed umieszczeniem w pomieszczeniu magazynowym należy poczekać, aż silnik ostygnie.
- Aby zmniejszyć zagrożenie pożarowe, należy zwracać uwagę, aby silnik, tłumik, przedział akumulatora oraz obszar przechowywania paliwa nie były pokryte trawą, liściemi lub nadmiarem smaru.
- Należy często sprawdzać, czy worek na trawę nie jest zużyty lub uszkodzony.
- Ze względów bezpieczeństwa należy wymieniać zużyte lub uszkodzone części.
- Jeśli trzeba opróżnić zbiornik paliwa, należy to robić na wolnym powietrzu.



**OSTRZEŻENIE:** Nie dotykać obracającego się noża.



**OSTRZEŻENIE:** Paliwo należy uzupełniać w przewiewnym miejscu; silnik musi być wyłączony.

### 3. OPIS CZĘŚCI (Rys. 1 i 2)

Zestaw obejmuje:

A: Klucz do świec zapłonowych

B: Klin rozdrabniający

### 4. DANE TECHNICZNE

Model	PLM4120	PLM4620
Typ silnika	Seria B&S 500E	Seria B&S 625E
Własny napęd	Nie	Nie
Pojemność silnika	140 cm <sup>3</sup>	190 cm <sup>3</sup>
Szerokość noża	410 mm	460 mm
Obroty jałowe	2 800 obr/min	2 800 obr/min
Pojemność zbiornika paliwa	0,8 l	1,0 l
Pojemność zbiornika oleju	0,47 l	0,6 l
Pojemność kosza na trawę	50 l	60 l
Masa netto	26,0 kg	31,1 kg
Regulacja wysokości	20-75 mm, 5 stopniowa	20-75 mm, 5 stopniowa
Poziom hałasu zgodnie z EN ISO 3744, EN ISO 4871	L <sub>pA</sub> (SPL) w miejscu pracy	84,6 dB (A) (K = 3 dB (A))
	Zmierzony poziom mocy akustycznej	93,4 dB (A) K = 1,93 dB (A)
Wibracje zgodnie z EN ISO 20643		
Emisja drgań (a <sub>h</sub> ):	5,27 m/s <sup>2</sup>	5,7 m/s <sup>2</sup>
Niepewność (K):	1,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>

### 5. MONTAŻ

#### 5-1 MONTAŻ SKŁADANEGO UCHWYTU

- Zamocować dolną część uchwytu do obudowy za pomocą dwóch zestawów śrub, podkładek i pokrętek blokujących, jak pokazano. (Rys. 3, Rys. 4, Rys. 5, Rys. 6)
- Zwolnić górną część uchwytu, aby go rozłożyć. Zamocować górną i dolną część uchwytu razem za pomocą dwóch zestawów śrub, podkładek i pokrętek blokujących. (Rys. 7, Rys. 8, Rys. 9)
- Umieścić wszystkie przewody na rurze uchwytu. Przytwierdzić je na środkowej dolnej części uchwytu przy użyciu zacisków, aby przewody były zamocowane na zewnątrz urządzenia. W przeciwnym wypadku przewody mogą zostać pochwycone podczas otwierania/ zamykania tylnej pokrywy lub zagięte podczas składania górnej części uchwytu. (Rys. 10)

#### 5-2 MONTAŻ KOSZA NA TRAWĘ

- Abi zamocować: unieść tylną pokrywę i zaczepić kosz na trawę na tylnej części korpusu. (Rys. 11, Rys. 12)
- Abi zdjąć: chwycić i unieść tylną pokrywę, a następnie zdjąć kosz.

#### 5-3 UCHWYT ROZRUSZNIAKA

Przesunąć uchwyt rozrusznika od silnika do prowadnicy linki. (Rys. 13, Rys. 14)

#### 5-4 WYSOKOŚĆ CIĘCIA

Nacisnąć od zewnętrz, aby wyciągnąć dźwignię z zaczepu. Przesunąć dźwignię w przód lub w tył, aby zmienić wysokość. (Rys. 15 oraz patrz punkt 8-8)

### 6. USTAWIANIE ODPOWIEDNIEJ WYSOKOŚCI

- Cofnąć pokrętło blokujące, mocujące dolną część uchwytu. (Rys. 16)
- Patrz także Rys. 17, przesunąć dolną część uchwytu w górę lub w dół, ustawiając odpowiednią wysokość. W tym modelu kosiarki do trawy dostępne są 3 wysokości: przy 1. wysokości dolna część uchwytu jest najwyższa, a przy 3. najniższa.
- Po ustawnieniu odpowiedniej wysokości należy przymocować dolną część uchwytu za pomocą pokrętek blokujących.



**OSTRZEŻENIE:** Lewą i prawą stronę dolnej części uchwytu należy ustawić na tej samej wysokości.

### 7. 2 W 1

Funkcjonalność tych kosiarek do trawy można zmieniać odpowiednio do zastosowania:

z kosiarki do trawy z koszem montowanym z tyłu na kosiarkę z rozdrabnianiem.

Co to jest rozdrabnianie?

Podczas rozdrabniania trawa jest ścinana, a następnie drobno szatkowana i rozsypywana na pasie trawy jako nawóz.

Wskazówki dotyczące koszenia z rozdrabnianiem:

- Regularnie przycinać maks. o 2 cm trawy, z 6 cm do 4 cm wysokości.
- Stosować ostry nóż tnący.
- Nie kosić wilgotnej trawy.
- Ustawić maksymalną prędkość silnika.
- Przesuwać kosiarkę z prędkością roboczą.
- Regularnie czyścić klin rozdrabniający, wewnętrzną stronę obudowy oraz ostrze noża.

## PIERWSZA METODA: Przygotowanie do koszenia z rozdrabnianiem



**OSTRZEŻENIE:** Tylko gdy silnik jest wyłączony, a nóż zatrzymany.

1. Unieść tylną pokrywę i zdjąć kosz na trawę.
2. Wcisnąć klin rozdrabniający w korpus. Zablokować klin rozdrabniający przy użyciu przycisku w wycięciu w korpusie. (**Rys. 18, Rys. 19**)
3. Ponownie opuścić tylną pokrywę.

## DRUGA METODA: Koszenie z koszem na trawę

1. W celu koszenia z koszem na trawę należy usunąć klin rozdrabniający i zamocować kosz na trawę.
2. Wyjmowanie klinu rozdrabniającego.
- Unieść tylną pokrywę i wyjąć klin rozdrabniający.



**OSTRZEŻENIE:** Tylko gdy silnik jest wyłączony, a nóż zatrzymany.

## 8. INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

### 8-1 PRZED URUCHOMIENIEM

Należy uzupełniać poziom benzyny i oleju w silniku zgodnie z oddzielną instrukcją obsługi silnika dołączoną do kosiarki. Należy uważnie przeczytać tą instrukcję.



**OSTRZEŻENIE:** Benzyna jest bardzo łatwopalna.

Należy ją przechowywać w pojemnikach przeznaczonych do tego celu.

Paliwo można uzupełniać tylko na wolnym powietrzu, przed uruchomieniem silnika; nie wolno palić podczas uzupełniania lub przelewania paliwa.

Nie wolno zdejmować korka wlewu paliwa lub uzupełniać paliwa, gdy silnik pracuje lub gdy jest rozgrzany.

W przypadku, gdy benzyna zostanie rozlana, nie wolno uruchamiać silnika, ale przesunąć kosiarkę z dala od obszaru pokrytego paliwem oraz zapobiegać wystąpieniu zapłonu aż do chwili, gdy opary benzyny ułotnią się.

Należy sprawdzić, czy wszystkie korki wlewu paliwa i innych zbiorników są bezpiecznie założone.

Przed przechyleniem lub obróceniem kosiarki w celu konserwacji noża lub usunięcia oleju należy opróżnić zbiornik paliwa.



**OSTRZEŻENIE:** Nie wolno napełniać zbiornika paliwa w zamkniętych pomieszczeniach, przy pracującym silniku; po pracy należy odczekać, aż silnik ochłodzi się przez co najmniej 15 minut po wyłączeniu.

### 8-2 ABY URUCHOMIĆ SILNIK I ZAŁĄCZYĆ NOŻ

1. Urządzenie jest wyposażone w gumową fajkę na końcówce świecy zaplonowej; należy się upewnić, że metalowa pętla na końcu przewodu świecy zaplonowej (wewnętrzna fajki) jest prawidłowo przymocowana na metalowym styku świecy zaplonowej.
2. Przed uruchomieniem silnika nacisnąć pompkę zastrzykową od 3 do 5 razy. (**Rys. 20**)
3. Przy rozruchu silnika zimnego należy przestawić dźwignię ssania przepustnicy w położenie „”. W przypadku uruchamiania rozgrzanego silnika i podczas pracy, należy ustawić dźwignię ssania przepustnicy w położeniu „”. (**Rys. 21**)
4. Stojąc za urządzeniem, należy przytrzymać uchwyt wyłącznika, opierając go o górną część uchwytu, jak pokazano na **Rys. 22**.
5. Chwycić uchwyt rozrusznika jak pokazano na **Rys. 22** i szybko pociągnąć w górę. Po uruchomieniu silnika powoli cofnąć uchwyt rozrusznika do prowadnicy linki. Zwolnić uchwyt wyłącznika, aby zatrzymać silnik i nóż.



Silnik należy uruchamiać zgodnie z instrukcją, stojąc z dala od noża.



Nie wolno przechylać kosiarki podczas uruchamiania silnika. Uruchomić kosiarkę na równym podłożu, pozbawionym wysokiej trawy lub przeszkodek.



Nie wolno zbliżać rąk i stóp do obracających się części. Nie wolno uruchamiać silnika, stojąc przed wyrzutnikiem.

### 8-3 UŻYTKOWANIE

Podczas pracy należy mocno trzymać uchwyt wyłącznika obiema rękami.



**Uwaga:** Gdy podczas pracy uchwyt wyłącznika zostanie zwolniony, silnik zatrzyma się, więc kosiarka przestanie działać.

### 8-4 ABY ZATRZYMAĆ SILNIK



**UWAGA:** Nóż obraca się przez kilka sekund po wyłączeniu silnika.

1. Zwolnić uchwyt wyłącznika, aby zatrzymać silnik i nóż.
2. Należy odłączyć i uziemić przewód świecy zaplonowej, jak to opisano w oddzialej instrukcji obsługi silnika, aby zapobiec przypadkowemu rozruchowi, gdy kosiarka jest pozostawiona bez nadzoru.



## **8-5 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE EFEKTYWNEGO ROZDRABNIANIA**

Usunąć wszelkie odpadki z trawnika. Sprawdzić, czy na trawniku nie ma kamieni, gałęzi, drutów lub innych przedmiotów, które mogłyby zostać wyrzucone przez kosiarkę w dowolną stronę i spowodować poważne obrażenia u użytkownika lub innych osób, jak również straty materialne i zniszczenia w otoczeniu. Nie kosić wilgotnej trawy. Aby rozdrabnianie było skuteczne, nie można kosić wilgotnej trawy, gdyż przywiera ona do spodniej części korpusu kosiarki, co uniemożliwia prawidłowe rozdrabnianie. Nie ścinać więcej niż 1/3 długości żdżbła.

W przypadku rozdrabniania, zaleca się cięcie 1/3 długości żdżbła trawy. Należy kontrolować prędkość jazdy kosiarki, aby rozdrobniona trawa była równomiernie rozrzucana na trawniku. W przypadku cięcia wyjątkowo gęstej trawy może być konieczne utrzymywanie najniższej prędkości, aby uzyskać prawidłowe cięcie i rozdrabnianie. Przy koszeniu wysokiej trawy może być konieczne dwukrotne koszenie trawnika; przy drugim koszeniu należy zmniejszyć wysokość cięcia o kolejną 1/3 długości żdżbła i ewentualnie zmienić trasę koszenia.

Zachodzenie na poprzedni pas przy każdym przejściu pozwala usunąć żdżbła pozostałe po poprzednim przejściu. Podczas koszenia należy całkowicie otworzyć przepustnicę kosiarki, aby uzyskać najlepsze cięcie i aby rozdrabnianie było jak najbardziej efektywne. Oczyścić spód korpusu kosiarki.

Należy pamiętać, aby czyścić spodnią część korpusu kosiarki po każdym użyciu, aby zapobiec gromadzeniu się trawy, co uniemożliwia prawidłowe rozdrabnianie.

Rozdrabnianie liści: Pozytywny wpływ na trawnik może mieć również rozdrabnianie liści. Przy rozdrabnianiu liści należy sprawdzić, czy są one suche i czy nie zalegają zbyt grubą warstwą na trawniku. Nie należy czekać, aż wszystkie liście spadną z drzew, aby je rozdrobić.



**OSTRZEŻENIE:** W przypadku uderzenia w przeszkodę należy zatrzymać silnik. Odłączyć przewód od świecy zapłonowej, dokładnie sprawdzić, czy kosiarka nie jest uszkodzona i naprawić uszkodzenia przed ponownym uruchomieniem i użytkowaniem kosiarki. Nadmierne drgania kosiarki podczas pracy są objawem uszkodzenia. Kosiarkę należy natychmiast sprawdzić i naprawić.

## **8-6 KOSZ NA TRAWĘ**

Opróżnić i oczyścić worek, upewnić się, że jest czysty oraz że jego otwory nie są pozapychane. (Rys. 23)

## **8-7 KORPUS**

Spodnia część korpusu kosiarki powinna być czyszczona po każdym użyciu, aby zapobiec gromadzeniu się ścieżki trawy, liści, ziemi lub innych zabrudzeń. W przypadku nagromadzenia zanieczyszczeń zwiększa się ryzyko korozji oraz zmniejsza się efektywność rozdrabniania. Korpus można oczyścić po odwróceniu kosiarki i wyszorowaniu odpowiednim narzędziem (należy sprawdzić, czy przewód świecy zapłonowej jest odłączony).

## **8-8 REGULACJA WYSOKOŚCI**



**UWAGA:** W żadnym razie nie wolno dokonywać regulacji kosiarki bez zatrzymania silnika i odłączenia przewodu świecy zapłonowej.



**UWAGA:** Przed zmianą wysokości koszenia należy zatrzymać kosiarkę i odłączyć przewód świecy zapłonowej. Kosiarka jest wyposażona w centralną dźwignię regulacji wysokości, którą można ustawić w pięciu położeniach.

1. Przed zmianą wysokości koszenia należy zatrzymać kosiarkę i odłączyć przewód świecy zapłonowej.
2. Centralna dźwignia regulacji pozwala na ustawienie jednej z pięciu wysokości.
3. Aby zmienić wysokość cięcia, należy nacisnąć dźwignię regulacji w kierunku do koła i przesunąć ją w góre lub w dół, aby uzyskać odpowiednią wysokość (Rys. 24). Wszystkie koła będą ustawione na tę samą wysokość.

## **9. KONSERWACJA**

### **ŚWIECA ZAPŁONOWA**

Należy stosować tylko oryginalne świece zapłonowe. Zaleca się wymieniać świecę zapłonową co 100 godzin pracy. (patrz INSTRUKCJA OBSŁUGI SILNIKA)

## **10. SMAROWANIE**



**UWAGA: ODŁĄCZYĆ ŚWIECĘ ZAPŁONOWĄ PRZED ROZPOCZĘCIEM CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH.**

1. KOŁA – przesmarować łożyska kulkowe w każdym kole co najmniej raz w sezonie, używając lekkiego oleju.
2. SILNIK – wskazówki dotyczące smarowania podane zostały w instrukcji silnika.
3. WYŁĄCZNIK – przesmarować przeguby na uchwycie wyłącznika i przewodzie co najmniej raz w sezonie, używając lekkiego oleju. Wyłącznik musi przesuwać się swobodnie w obu kierunkach.

## **11. CZYSZCZENIE**



**UWAGA:** Nie myć silnika przy użyciu węża. Woda może uszkodzić silnik lub zanieczyć układ paliwowy.

1. Przetrzeć korpus suchą szmatką.
2. Wymyć spodnią część korpusu, przechylając kosiarkę tak, aby świeca zapłonowa była skierowana w górę.

### **11-1 FILTR POWIETRZA SILNIKA**



**UWAGA:** Nie wolno dopuścić, aby zabrudzenia lub pył zapchały piankowy wkład filtra powietrza.

Wkład filtra powietrza musi być konserwowany (czyszczony) po 25 godzinach normalnej eksploatacji. Wkład piankowy musi być regularnie konserwowany, jeśli kosiarka jest użytkowana w suchym i zapylonym otoczeniu. (patrz INSTRUKCJA OBSŁUGI SILNIKA)

## Aby OCZYŚCIĆ FILTR POWIETRZA

1. Dla PLM4120: Unieść zaczepki na górze pokrywy filtra.  
Dla PLM4620: Odkręcić śrubę.
2. Zdjąć pokrywę.
3. Umyć wkład filtru w wodzie z mydłem. **NIE UŻYWAĆ BENZYNY!**
4. Ususzyć wkład filtru powietrzem.
5. Umieścić kilka kropel oleju SAE30 na wkładzie piankowym i mocno ścisnąć, aby usunąć nadmiar oleju.
6. Ponownie zamontować filtr.



**UWAGA:** Wymienić filtr, jeśli jest on rozdartý, poszarpany, uszkodzony lub jeśli nie da się go wyczyścić. (Rys. 25 dotyczy modelu PLM4120)

## 11-2 NÓZ TNĄCY



**UWAGA:** Należy pamiętać, aby odłączyć i uziemić przewód świecy zapłonowej przed rozpoczęciem konserwacji noża, co pozwoli zapobiec przypadkowemu uruchomieniu silnika. Należy chronić dlonie, wykorzystując wytrzymale rękawice lub szmatkę do pochwycenia noża tnącego. Przechylić kosiarkę, jak to opisano w oddzielnej instrukcji silnika. Odkręcić śrubę z łączem sześciokątnym oraz podkładkę, która utrzymuje ostrze i uchwyty ostrza na wale korbowym silnika. Zdjąć nóż i uchwyty z wału korbowego.



**OSTRZEŻENIE:** Okresowo sprawdzać, czy na uchwycie noża nie widać pęknięć, zwłaszcza po napotkaniu przeszkody. Wymienić w razie potrzeby. Aby koszenie było efektywne, nóż musi być ostry. Nóż można ponownie naostrzyć, demontując go i szlifując lub uzupełniając ubytki, starając się zachować kształt oryginalnego noża. Bardzo ważna kwestia to równomierne szlifowanie każdej krawędzi tnącej, dzięki czemu nóż jest dobrze wyważony. Brak wyważenia może spowodować nadmierne drgania, co z kolei powoduje uszkodzenie silnika i kosiarki. Należy pamiętać, aby starannie wyważać nóż po ostrzeniu. Wyważenie noża można sprawdzić, kładąc go na wkrętaku o zaokrąglonym przecie. Należy szlifować cięzszy koniec noża, aż do uzyskania zadowalającego wyważenia. (Rys. 26) Przed ponownym zamocowaniem noża i uchwytu noża należy przesmarować lekkim olejem wał korbowy i wewnętrzna powierzchnię uchwytu noża. Zamontować uchwyty noża na wale korbowym. Patrz Rys. 26. Umieścić nóż tak, aby numer części był skierowany w stronę przeciwną do uchwytu. Wyosować podkładkę na nożu i wkręcić śrubę z łączem sześciokątnym. Dokręcić śrubę z łączem sześciokątnym momentem dokręcenia podanym poniżej.

## 11-3 MOMENT DOKRĘCENIA NOŻA

Śruba środkowa musi być dokręcona z momentem 35-45 Nm. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie urządzenia Należy okresowo sprawdzać WSZYSTKIE śruby i nakrętki pod kątem prawidłowego dokręcenia. Po długiej eksploatacji, zwłaszcza w otoczeniu o dużym zapyleniu, nóż będzie się częściej zużywał i utraci oryginalny kształt. Spowoduje to pogorszenie funkcji koszenia. Nóż należy wymieniać.

Nóż należy wymieniać wyłącznie na oryginalny nóż. Za ewentualne straty spowodowane złym wyważeniem noża producent nie odpowiada.

Przy wymianie noża należy stosować nóż zgodnie z oznaczeniami na poprzednim nożu (MAKITA 263001433 dla modelu PLM4120; MAKITA 263001451 dla modelu PLM4620) (aby zamówić nóż, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem lub z producentem).



**OSTRZEŻENIE:** Nie dotykać obracającego się noża.

## 11-4 SILNIK

Konserwacja silnika opisana jest w oddzielnej instrukcji obsługi silnika.

Wymiana oleju w silniku jest opisana w oddzielnej instrukcji dołączonej do kosiarki.

Należy uważanie przeczytać wszystkie instrukcje.

Konserwacja filtra powietrza jest opisana w oddzielnej instrukcji obsługi silnika. W przypadku bardziej zapylenia należy czyścić kosiarkę co kilka godzin. Ślaba moc silnika oraz zalewanie to objawy wskazujące na konieczność konserwacji filtra powietrza.

Konserwacja filtra powietrza jest opisana w oddzielnej instrukcji obsługi silnika dołączonej do kosiarki.

Należy raz na sezon oczyścić świece i ustawić wielkość szczeliny. Zaleca się wymianę świecy zapłonowej na początku każdego sezonu koszenia; należy sprawdzić w instrukcji obsługi silnika, jaki jest właściwy typ świecy oraz wielkość szczeliny.

Należy regularnie czyścić silnik przy użyciu szmatki lub szczotki. Należy utrzymywać układ chłodzenia (obszar wokół dmuchawy) w czystości, aby zapewnić właściwy obieg powietrza, który jest niezbędny do prawidłowego działania silnika. Należy sprawdzić, czy trawa, ziemia i łatwopalne zanieczyszczenia zostały usunięte z obszaru wokół tłumika.

## 12. PRZECHOWYWANIE (POZA SEZONEM)

Aby przygotować kosiarkę do przechowywania, należy wykonać następujące czynności:

1. Po ostatnim koszeniu w danym sezonie należy poczekać, aż zbiornik paliwa opróżni się całkowicie.
2. Należy dokładnie oczyścić i przesmarować części kosiarki, jak to opisano w punkcie dotyczącym smarowania.
3. Instrukcje dotyczące przechowywania silnika podane są w instrukcji silnika.
4. Delikatnie pokryć ostrze noża smarem do podwozi, aby zapobiec korozji.
5. Kosiarkę należy przechowywać w suchym, czystym pomieszczeniu.



## **UWAGA:**

W razie przechowywania narzędzi w pomieszczeniu bez wentylacji lub w magazynie produktowym;

- Należy podjąć kroki, aby zapobiec korozji urządzeń.  
Należy pokryć części urządzeń, zwłaszcza przewody i wszystkie części ruchome, warstwą lekkiego oleju lub silikonu.
- Nie wolno zginać lub załamywać przewodów.
- Jeśli linka rozrusznika odłączy się od prowadnicy linki na uchwycie, należy odłączyć i uziemić przewód świecy zapłonowej, nacisnąć uchwyt ustawnienia noża i powoli wyciągnąć linkę rozrusznika z silnika. Przełożyć linkę rozrusznika przez prowadnicę linki na uchwycie.

## 13. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA	ROZWIAZANIE
Silnik nie uruchamia się.	Dźwignia ssania przepustnicy w położeniu niewłaściwym dla danych warunków.	Przesunąć dźwignię ssania przepustnicy we właściwe położenie.
	Zbiornik paliwa jest pusty.	Napełnić zbiornik paliwem: patrz INSTRUKCJA OBSŁUGI SILNIKA.
	Wkład filtra powietrza jest zabrudzony.	Oczyścić wkład filtra powietrza: patrz INSTRUKCJA OBSŁUGI SILNIKA.
	Obluzowana świeca zapłonowa.	Dokręcić świecę momentem 25-30 Nm.
	Przewód świecy zapłonowej poluzowany lub odłączony od świecy.	Założyć przewód świecy zapłonowej na świecę.
	Szczelina świecy jest nieprawidłowa.	Ustawić szczelinę pomiędzy elektrodami na 0,7 do 0,8 mm.
	Świeca zapłonowa jest wadliwa.	Zamontować nową świecę zapłonową z prawidłową szczeliną, patrz INSTRUKCJA OBSŁUGI SILNIKA.
	Gaźnik jest zalany paliwem.	Wyjąć wkład filtra powietrza i ciągnąć linkę rozrusznika, aż gaźnik się oczyszczy; wtedy zamontować wkład filtra powietrza.
	Wadliwy moduł zapłonu.	Należy skontaktować się z punktem serwisowym firmy Makita.
Trudności z uruchomieniem silnika lub spadki mocy.	Zabrudzenia, woda lub zawiesina w paliwie.	Usunąć paliwo i wyczyścić zbiornik. Napełnić zbiornik czystym, świeżym paliwem.
	Otwór napowietrzający w korku wlewu paliwa jest zapchany.	Oczyścić lub wymienić korek zbiornika paliwa.
	Wkład filtra powietrza jest zabrudzony.	Oczyścić wkład filtra powietrza.
Silnik pracuje nierówno.	Świeca zapłonowa jest wadliwa.	Zamontować nową świecę zapłonową z prawidłową szczeliną, patrz INSTRUKCJA OBSŁUGI SILNIKA.
	Szczelina świecy jest nieprawidłowa.	Ustawić szczelinę pomiędzy elektrodami na 0,7 do 0,8 mm.
	Wkład filtra powietrza jest zabrudzony.	Oczyścić wkład filtra powietrza: patrz INSTRUKCJA OBSŁUGI SILNIKA.
Nieprawidłowe obroty jalowe silnika.	Wkład filtra powietrza jest zabrudzony.	Oczyścić wkład filtra powietrza: patrz INSTRUKCJA OBSŁUGI SILNIKA.
	Szczeliny w kryzie silnika są zapchane.	Usunąć zabrudzenia ze szczelin.
	Żeberka i szczeliny pod obudową dmuchawy są zapchane.	Usunąć zabrudzenia z żeberek i szczelin.
Silnik dlawi się na wysokich obrotach.	Szczelina pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej jest zbyt mała.	Ustawić szczelinę pomiędzy elektrodami na 0,7 do 0,8 mm.
Silnik przegrzewa się.	Ograniczony przepływ powietrza.	Usunąć zanieczyszczenia ze szczelin, obudowy dmuchawy i otworów.
	Nieprawidłowa świeca zapłonowa.	W przypadki PLM4120 zamontować świecę zapłonową RC12YC i żeberka chłodzące na silniku. W przypadki PLM4620 zamontować świecę zapłonową RJ19LMC i żeberka chłodzące na silniku.
Kosiarka drga w nieprawidłowy sposób.	Obluzowany zespół tnący.	Dokręcić nóż.
	Zespół tnący jest źle wyważony.	Wyważić nóż.

## 14. OCHRONA ŚRODOWISKA

Jeśli urządzenie wymaga wymiany po długim okresie użytkowania, nie wolno wyrzucać go wraz z odpadami komunalnymi, ale trzeba je zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

**Dotyczy tylko krajów europejskich**

**Deklaracja zgodności WE**

**Niniejszym firma Makita Corporation, jako  
odpowiedzialny producent oświadcza, że opisywane  
urządzenia marki Makita:**

Oznaczenie maszyny: Spalinowa kosiarka do trawy

Nr modelu/ Typ: PLM4120, PLM4620

Dane techniczne: Patrz „4. DANE TECHNICZNE”

są produkowane seryjnie oraz

**Spełniają następujące dyrektywy europejskie:**

2006/42/WE, 2004/108/WE,

2000/14/WE i 2005/88/WE

Są produkowane zgodnie z następującymi normami lub  
dokumentami normalizacyjnymi:

EN836, EN ISO14982

Dokumentacja techniczna przechowywana jest przez  
naszego autoryzowanego przedstawiciela na Europę,  
którym jest:

Makita International Europe Ltd.,

Michigan, Drive, Tongwell,

Milton Keynes, MK15 8JD, Wielka Brytania

Procedura oceny zgodności wymagana przez Dyrektywę

2000/14/WE została przeprowadzona zgodnie z

Załącznikiem VI.

Jednostka notyfikowana:

TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Westendstraße 199, D-80686 München

Numer identyfikacyjny: 0036

Model PLM4120

Mierzony poziom mocy akustycznej: 93,4 dB

Gwarantowany poziom mocy akustycznej: 96 dB

Model PLM4620

Mierzony poziom mocy akustycznej: 93,6 dB

Gwarantowany poziom mocy akustycznej: 96 dB

10. 9. 2012



Tomoyasu Kato  
Dyrektor  
Makita Corporation  
3-11-8, Sumiyoshi-cho,  
Anjo, Aichi, JAPAN

**Általános nézet és a részek magyarázata**

- |                        |                          |                          |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Tolókar felső része | 6. Fűgyűjtő              | 11. Olajnyílás fedél     |
| 2. Leállító kar        | 7. Magasság beállító kar | 12. Kábelrögzítő bilincs |
| 3. Gázkar              | 8. Géptest               | 13. Rögzítő gomb         |
| 4. Indítófogantyú      | 9. Gyűjtőgyertya         | 14. Gyors menet          |
| 5. Kötélvezető         | 10. Tanksapka            | 15. Lassú menet          |

**FIGYELMEZTETÉS**

Saját biztonsága érdekében az új gép használatának megkezdése előtt olvassa el a kezelési utasítást. Ennek elmulasztása súlyos személyi sérülésekhez vezethet. minden használat előtt szánjon néhány percet a géppel való ismerkedésre.

## 1. A TERMÉKEN TALÁLHATÓ JELZÉSEK



Olvassa el a használati utasítást.



A fünyíró használatakor ne engedjen senkit annak közelébe.



Különösen ügyeljen a kezére és lábaira.



A kipufogógáz mérgező; Ne működtesse a gépet zárt helyen.



Az üzemanyag gyúlékony, ne használjon a közelében nyílt lángot. Járó motorú géphez ne töltön üzemanyagot.



Fünyírás közben viseljen védőszemüveget és füldugót egészsége védelmében.



Javítás esetén a gyűjtőgyertyát a kezelési utasításban ismertetett módon szerelje ki, és javítsa meg.



Figyelem! A motor felforrósodhat.



A motor leállításához engedje fel a kapcsolót.

## 2. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI RENDSZABÁLYOK



**FIGYELEM:** Benzinnel működő berendezések használata esetén az esetleges személyi sérülés és anyagi kár elkerülése érdekében minden tartsa be az alapvető biztonsági rendszabályokat az alábbiakkal együtt.

A gép használatának megkezdése előtt olvassa el az összes rá vonatkozó utasítást, és tartsa meg a dokumentációt későbbi használatra.



**FIGYELEM:** A gép elektromágneses mezőt kelt működés közben. Ez az elektromágneses mező bizonyos körülmenyek között zavarhatja az emberi szervezetbe beültetett aktív vagy passzív implantátumokat. Az esetleges súlyos vagy halálos következmény elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a beültetett implantánummal élő személy a gép használata előtt konzultáljon orvosával és az implantátum gyártójával.

### Képzés

- Az utasításokat figyelmesen olvassa el. Sajátítsa el a gép helyes használatát és kezelőszervek működtetését.
- Soha ne engedje, hogy gyermekek vagy ezen utasításokat nem ismerő személyek használják a fünyírót. Előfordulhat, hogy a helyi törvények rendelkeznek a kezelő életkorát illetően.
- Ne végezzen fünyírást, ha emberek - különösen gyermekek - vagy háziállatok tartózkodnak a közelben.
- Ne feledje, hogy a kezelő, illetve felhasználó felelős a balesetekért vagy a más személyekkel vagy tulajdonnal szembeni veszélyhelyzetekért.

### Előkészületek

- Fünyírás közben megfelelő lábbelit és hosszú nadrágot viseljen. Ne működtesse a gépet mezítláb vagy nyitott szandálban.

- Alaposan vizsgálja meg azt a területet, ahol a fűnyírót használni szeretné, és távolítson el minden olyan tárgyat, melyet a gép felkaphat és kidobhat.
- FIGYELEM:** A benzin rendkívül gyúlékony.
  - benzint kizárolag erre a célra készített edényben tároljon;
  - tankolást ne végezzen zárt helyen, és tankolás közben ne dohányozzon;
  - még a motor beindítása előtt tankoljon; Ne vegye le a tanksapkát, és ne tankoljon járó motor mellett, és amíg a motor le nem hűlt;
  - ha mellément a benzin, ne indítsa be a gépet a tankolás helyén, hanem tolja arrébb, és kerülje a nyílt lángot és egyéb gyűjtő jellegű tevékenységet a környéken, amíg a benzin el nem párolog;
  - zárja vissza biztonságosan a tanksapkát és a benzinkanna fedelét.
- A hibás hangtomppítő cserélje le.
- Használat előtt minden ellenőrizze szemrevételezéssel, hogy a pengék, a penge csavarai és a vágóegység nem kopott vagy sérült-e. A kopott vagy sérült pengéket és csavarokat a kiegyszínűszövősség megtartása érdekében egyszerre, készletben cserélje.

## Kezelés

- Ne működtesse a gépet zárt térben, ahol mérgező szénmonoxid gyűléhet fel.
- Fűnyírást csak napközben vagy kellően erős mesterséges megvilágítás mellett végezzen.
- Kerülje a gép nedves fűben való használatát, amennyiben ez lehetséges.
- Lejtőn való fűnyíráskor minden bizonyosodjon meg lába kellő megtámasztásáról.
- Sétálva haladjon, soha ne fussen.
- A kerékkel ellátt, forgó mozgást végző gépeknél a lejtőn keresztbe haladjon, ne a lejtés irányában.
- Különösen óvatosan járjon el a lejtőn való irányváltáskor.
- Ne végezzen fűnyírást túl meredek lejtőkön.
- Különösen óvatosan járjon el tolatáskor, illetve amikor a fűnyírót maga felé húzza.
- Várja meg a pengék megállását, ha a fűnyírót egy nem fűves területen áthaladás érdekében meg kell dönteni, illetve amikor a fűnyírót a levágandó területhez/ területről szállítja.
- Ne használja a fűnyírót hibás védőelemekkel, illetve biztonsági eszközök nélkül, például nem felszerelt terelőelemekkel és/vagy fűgyűjtővel.
- Ne módosítsa a motor szabályzását, ne pörgesse túl a gépet.
- A motor beindítása oldja a pengemeghajtás és menetmeghajtás tengelykapcsolóját.
- Ügyelje lábai épességére indítsa be óvatosan a motort az utasítás szerint.
- A motor indítása közben ne billentse meg a fűnyírót.
- Ne indítsa el a motort, amikor a kidobónyilás előtt áll.
- Ne közelítse kezét és lábát forgó alkatrészekhez. A kidobónyilást minden tartsa szabadon.
- Járó motorú fűnyírót ne emeljen fel, és ne szállítson.
- Állítsa le a motort, és vegye le a gyűjtőgyertyáról a kábelt, hogy az összes mozgó alkatrész teljesen leálljon. Ha kulccsal indítható, vegye ki a kulcsot:
  - mielőtt eltömödést szüntet meg vagy megtisztítja a kidobónyilást;

- ellenőrzés, tisztítás vagy a fűnyírón való munkavégzés előtt;
- idegen testbe való ütközés után. Vizsgálja meg, hogy a fűnyíró nem sérült-e meg, és szükség esetén végezze el a szükséges javításokat az ismételt elindítás és használat előtt;
- ha a gépen rendellenes vibrációt tapasztal (keresse meg azonnal az okát).

- Állítsa le a motort, és vegye le a gyűjtőgyertyáról a kábelt, hogy az összes mozgó alkatrész teljesen leálljon. Ha kulccsal indítható, vegye ki a kulcsot:
  - minden esetben, ha felügyelet nélkül hagyja azt;
  - feltöltés előtt.
- A motor leállítása előtt vegye vissza a gázt. Ha a motoron van benzincsap, zárja el a fűnyírás befejeztével.
- A fűnyírót kizárolag a rendeltetési céljára, azaz fűnyírására és begyűjtésére szabad használni. Bármely egyéb alkalmazás veszélyt hordozhat magában, és a készülék sérülését okozhatja.

## Karbantartás és tárolás

- A gép biztonságos műszaki állapotának biztosítása érdekében az anyacsavarok és csavarok minden legyenek meghúzva.
- Ne tárolja a gépet feltöltött benzintartályal olyan épületben belül, ahol a benzinpára nyílt lánggal vagy szíkrával találkozhat.
- Hagyja lehűlni a motort, mielőtt zárt helyre elteszi a gépet.
- A tüzeszél csökkentése érdekében tisztítsa meg a motort, hangtomppítót, akkumulátorrekessz és a benzintartály minden rárakódott fűtől, levéltől és felesleges zsírtól.
- Rendszeresen ellenőrizze a fűgyűjtőt, hogy nem kopott vagy sérült-e.
- A biztonság érdekében cserélje ki a kopott vagy sérült alkatrészeket.
- Az üzemanyagtartályt csak nyílt térben ürítse le.



**FIGYELEM:** Ne érjen a forgó pengéhez.



**FIGYELEM:** A tankolást jól szellőző helyen, leállított motornál végezze.

## 3. ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA (1. és 2. Ábra)

### Felsorolás:

A: Gyertyakulcs

B: Mulcszoz betét

## 4. MŰSZAKI ADATOK

Típus	PLM4120	PLM4620	
Motor típusa	B&S 500E Sorozat	B&S 625E Sorozat	
Önjáró	Nem	Nem	
Motor hengerűrtartalma	140 cm <sup>3</sup>	190 cm <sup>3</sup>	
Vágási szélesség	410 mm	460 mm	
Alapjáratи fordulatszám	2800/perc	2800/perc	
Üzemanyagtartály ūrtartalma	0,8 l	1,0 l	
Olajtartály ūrtartalma	0,47 l	0,6 l	
Fügyűjtő ūrtartalma	50 l	60 l	
Nettó tömeg	26,0 kg	31,1 kg	
Magasságállítás	20-75 mm, 5 beállítás	20-75 mm, 5 beállítás	
Zajszint az EN ISO 3744 és az EN ISO 4871 szabványnak megfelelően	L <sub>pA</sub> (SPL) a felhasználó telephelyén	84,6 dB (A) (K = 3 dB (A))	83,5 dB (A) (K = 3 dB (A))
	Mért hangteljesítményszint	93,4 dB (A) K = 1,93 dB (A)	93,6 dB (A) K = 2,47 dB (A)
Az EN ISO 20643 szabvány szerinti vibráció  Vibrációkibocsátás (a <sub>h</sub> ):		5,27 m/s <sup>2</sup>	5,7 m/s <sup>2</sup>
Türés (K):		1,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>

## 5. ÖSSZESZERELÉS

### 5-1 AZ ÖSSZEHAJTHATÓ TOLÓKAR ÖSSZESZERELÉSE

- A) Rögzítse a tolókar alsó részeit az egységre a két csavarral, az alátétekkel és a rögzítőgombokkal az ábrán látható módon. (**3. Ábra**, **4. Ábra**, **5. Ábra**, **6. Ábra**)
- B) A behajtáshoz lazítsa meg a tolókar felső részét. Csatlakoztassa a tolókar felső részét az alsó részhez a két csavarral, alátéttel és a rögzítőgombokkal. (**7. Ábra**, **8. Ábra**, **9. Ábra**)
- C) Helyezze az összes bowdenhuzalat a tolókarra. Rögzítse a bowdenhuzalokat a tolókar alsó részére a bilincsekkel úgy, hogy a bowdenek a gép külseje felé legyenek rögzítve. Máshogy elhelyezve a bowdenhuzal becsípődhetnek a hátsó fedél nyitásakor és csukásakor, vagy a tolókar felső részének behajtásakor. (**10. Ábra**)

### 5-2 A FÜGYŰJTŐ ÖSSZESZERELÉSE

1. Felhelyezés: Emelje fel a hátsó fedelel, majd akassza a fügyűjtőt a fűnyíró hátlján a fedél tengelyére. (**11. Ábra**, **12. Ábra**)
2. Eltávolítás: Emelje fel a hátsó fedelel, majd vegye le a fügyűjtöt.

### 5-3 INDÍTÓFOGANTYÚ

A motorról helyezze át a fogantyút a kötélvezetőhöz. (**13. Ábra**, **14. Ábra**)

### 5-4 A VÁGÁS MAGASSÁGA

Nyomja meg kifelé a kart a keretől való elemeléshez. A magasság beállításához hajtsa előre vagy hátra a kart. (**15. Ábra**, és lásd a 8-8. pontot)

## 6. A MEGFELELŐ MAGASSÁG BEÁLLÍTÁSA

- 1) Lazítsa ki az alsó kart rögzítő gombot. (**16. Ábra**)
- 2) A **17. Ábra** szerint, azaz fel-le mozgatva állítsa be a tolókar megfelelő magasságát. 3 különböző magasság állítható be; 1-es fokozatban a legmagasabb, 3-as fokozatban pedig a legalacsonyabb a tolókar talajhoz viszonyított állása.
- 3) Állítsa be a kívánt magasságot, majd rögzítse a tolókart a rögzítőgombokkal.



**FIGYELEM:** A tolókar bal és jobb oldalát ugyanabba a magasságba kell beállítani.

## 7. 2 AZ 1-BEN

Ezek a fűnyírók normál funkcióikról az alábbi alkalmazásokra alakíthatók át:

Hátsó kidobós fűnyíróra, illetve mulcszózó fűnyírára.

Mi a mulcszás?

Mulcszáskor a gép első lépésben levágja a füvet, ami finomra aprítva ezután visszakerül a gyepre, mint természetes trágya.

Tippek a mulcszóz fűnyíráshoz:

- Rendszeres max. 2 cm-es nyírással alakítson ki 6 cm – 4 cm fűmagasságot.
- Használjon éles vágókést.
- Ne nyírjon nedves füvet.
- A fűnyírást végezze a motor maximális fordulatszámán.
- Csak munkasebességgel haladjon.
- Rendszeresen tisztítsa a mulcszóz betétét, a ház belső felét és a nyírópengét.

## EGY: Átszerelés mulcsozó fűnyíróvá



**FIGYELEM:** Kizárolag leállított motor és álló vágószerkezet esetén végezze az alábbiakat.

1. Emelje fel a hátsó fedelel, és távolítsa el a fűgyűjtőt.
2. Nyomja be a mulcsozó betétet a gombbal a géptest nyílásában. (18. Ábra, 19. Ábra)
3. Engedje le a hátsó fedelelt.

## KETTŐ: Fűnyírás felszerelt fűgyűjtővel

1. Ha felszerelt fűgyűjtővel szeretne fűvet nyírni, szerezze le a mulcsozó betétet, és szerezze fel a fűgyűjtőt.
2. Mulcsozó betét eltávolítása:
  - Emelje fel a hátsó fedelel, és vegye ki a mulcsozó betétet.



**FIGYELEM:** Kizárolag leállított motor és álló vágószerkezet esetén végezze az alábbiakat.

## 8. KEZELÉSI UTASÍTÁSOK

### 8-1 INDÍTÁS ELŐTT

Ellenőrizze a benzint és olajat, szükség esetén töltse fel a motor fűnyíróhoz mellékelt különálló kezelési utasítása alapján. Az utasításokat figyelmesen olvassa el.



**FIGYELEM:** A benzin rendkívül gyúlékony. Benzin kizárolag erre a célra készített edényben tároljon. A tankolást szabad téren végezze, még a motor beindítása előtt. Ne dohányozzon, amíg üzemanyaggal foglalkozik.

Ne vegye le a tanksapkát, és ne tankoljon járó motor mellett, és amig a motor le nem hűlt.

Ha hullémmel a benzin, ne indítsa be a gépet a tankolás helyén, hanem tolja arrébb, és kerülje a nyílt lángot és egyéb gyújtó jellegű tevékenységet a környéken, amíg a benzin el nem párolog.

Zárja vissza biztonságosan a tanksapkát és a benzinkanna fedelét.

Mielőtt a penge karbantartására vagy olajsere miatt felbillentné a fűnyírót, ürítse le a benzint a tartályból.



**FIGYELEM:** Ne tankoljon zárt helyen, járó motor mellett vagy amig a motor forró. Használat után hagyja a motort legalább 15 percig hűlni.

### 8-2 A MOTOR BEINDÍTÁSA ÉS A PENGE ELINDÍTÁSA

1. A fűnyíró gyújtógyertyáján gumisapká található. Ellenőrizze, hogy a gyertyakábel végén (a gumisapkán belül) található fémhurok biztonságosan rögzül a gyújtógyertya fémhegyén.
2. A motor beindítása előtt 3–5 alkalommal nyomja meg a kézi szívatót. (20. Ábra)
3. Hideg motor indításakor állítsa a gázkart „” pozícióba. A meleg motor beindításához és a fűnyíráshoz állítsa a gázkart „” pozícióba. (21. Ábra)

4. A gép mögött állva húzza meg a leállító kart, és tartsa a tolókarhoz húzva, lásd a 22. Ábra.

5. Fogja meg az indítófogantyút a 22. Ábra szerint, és húzza meg határozottan. Ha a motor beindult, lassan engedje vissza a kart a kötélvezetőhöz. A motor és a penge leállításához engedje el a leállító kart.



Ügyelve lábai épségére indítsa be óvatosan a motort az utasítás szerint.



A motor indítása közben ne billentse meg a fűnyírót. A fűnyírót vízszintes talajon indítsa be, ahol nincs magas fű és egyéb akadály.



Ne közelítsen kezével és lábával a forgó részekhez. Ne indítsa el a motort, amikor a kidobónyilás előtt áll.

### 8-3 HASZNÁLAT

Fűnyírás közben tartsa szorosan, két kézzel a leállító kart.



**Megjegyzés:** Ha fűnyíráskor elengedi a leállító kart, a motor leáll, így a fűnyíró működése is befejeződik.

### 8-4 A MOTOR LEÁLLÍTÁSA



**VIGYÁZAT:** A motor leállása után a penge még pár másodpercig tovább forog.

1. A motor és a penge leállításához engedje el a leállító kart.
2. Kösse le, és testelje a gyertyakábel a motorhoz tartozó külön utasítás szerint, hogy megelőzhető legyen a felügyelet nélkül hagyott gép véletlen beindítása.

### 8-5 A LEGJOBB EREDMÉNY ELÉRÉSE FŰNYÍRÁSKOR

Távolítsa el a hulladékot a gyepről. A nyírandó gyepen ne legyen kő, fadarab, huzal vagy egyéb olyan tárgy, amit a fűnyíró bármilyen irányba kidobhat, és ezzel súlyos személyi sérelést okozhat a kezelőnek és a közelben tartózkodó személyeknek, valamint amitől anyagi kár keletkezhet. Ne nyírjon nedves fűvet. A hatékony fűnyírás érdekében ne nyírjon nedves fűvet, mert az a géptest aljára ragadhat, ami akadályozza a megfelelő nyírást. A fű hosszának maximum 1/3-át nyírja le.

Fűnyíráskor a javasolt vágási hossz a fű hosszának 1/3-a. Válassza meg úgy a haladási sebességet, hogy az összeaprított fű egyenletesen terüljön el a gyepen.

Nagyra nőtt, sűrű gyep nyírásakor különösen fontos a lassú haladás, hogy a gépnek legyen ideje az egyenletes magasságú vágásra. Hosszúra nőtt fű nyírásakor célszerű két menetben végezni a nyírást: a második menetben nyírja le a fű újabb 1/3-át, lehetőleg az előző menethez képest más irányban.

A menetekben kis mértékű átfedés szintén segít az egyenletes és tiszta vágású gyep kialakításában. A fűnyírót a legjobb vágási eredmény és a hatékony mulcsozás érdekében üzemeltesse minden teljes gázzal. Tisztítsa meg a géptest alját.

Minden fűnyírás után tisztítsa meg a gép alját, mert a lerakódott fű akadályozza a megfelelő mulcszó aprítást. Levelek vágása: A levelek mulcszása szintén jót tesz a gyepnek. Csak száraz, a gyepen nem túl vastag rétegen elterülő leveleket dolgozzon fel a fűnyíróval. Ne várja meg a mulcszóással, hogy az összes levél lehulljon a fákról.



**FIGYELEM:** Ha idegen tárgyba ütközött, állítsa le a fűnyírót. Vegye le a gyertyakábelt, és alaposan vizsgálja át a gépet, nem sérült-e meg. Az újraindítás és a munka folytatása előtt javítsa ki az esetleges sérüléseket. A működés közben tapasztalható erős rezgés károsodásra vezet. A gépet ilyen esetben azonnal át kell vizsgálni, és meg kell javítani.

## 8-6 FÜGYŰJTŐ

Üritse ki és tisztítsa ki a fügyűjtöt. Ellenőrizze a tisztaságát és a háló megfelelő szellőzését. (23. Ábra)

## 8-7 GÉPTEST

Minden használat után tisztítsa le a géptest aljáról a rarakódott fűvet, leveleket, szennyeződést és egyéb anyagokat. A felgyűlt, nem letakarott szennyeződés korroziót okozhat, emellett a mulcszó aprítást is gátolja. A tisztításhoz billentse fel a fűnyírót, és kaparja le a szennyeződést egy megfelelő eszközzel (a gyertyakábel előtte feltétlenül vegye le).

## 8-8 NYÍRÁSI MAGASSÁG BEÁLLÍTÁS



**VIGYÁZAT:** A fűnyírón bármilyen beállítást csak leállított motor és eltávolított gyertyakábel mellett végezzen.



**VIGYÁZAT:** A nyírási magasság beállítása előtt állítsa le a gépet, és kösse le a gyertyakábelt. A fűnyíró központi magasságállítással rendelkezik, amely 5 magassági helyzet beállítását teszi lehetővé.

1. A nyírási magasság beállítása előtt állítsa le a gépet, és kösse le a gyertyakábelt.
2. A központi magasságállító kar 5 különböző helyzetben állítható be.
3. A vágási magasság beállításához nyomja a kerék felé a kart, és állítsa feljebb vagy lejjebb a kiválasztott magasságba (24. Ábra). minden kerék azonos magasságba áll be.

## 9. KARBANTARTÁS

### GYÜJTÓGYERTYA

Csak eredeti pótalkatrész gyüjtőgyertyát használjon. A legjobb eredmény érdekében minden 100 óra használat után cseréljen gyüjtőgyertyát. (lásd a MOTOR KEZELÉSI UTASÍTÁSÁT)

## 10. KENÉSI UTASÍTÁSOK



**VIGYÁZAT:** A KARBANTARTÁSI MUNKÁK MEGKEZDÉSE ELŐTT KÖSSE LE A GYERTYAKÁBELT.

1. KEREKEK—Kenje meg a kerekek golyóscsapágát kis viszkozitású kenőolajjal szezononként legalább egyszer.
2. MOTOR—A kenési utasításokat megtalálja a motor kézikönyvében.
3. LEÁLLÍTÓ MECHANIZMUS—Olajozza meg híg kenőolajjal a leállító kar csuklóját és a kábelét, szezononként legalább egyszer. A leállító karnak mindenkorban irányban akadálytalanul kell mozognia.

## 11. TISZTÍTÁS



**VIGYÁZAT:** Ne mosza a motort vízsugárral. A víz károsíthatja a motort, és elszennyezheti az üzemanyagrendszert.

1. A géptestet törlje le törlőronggyal.
2. A gépet felbillentve, hogy a gyűjtőgyertya felfele nézzen, vízsugárral lemoshatja a gép alját.

### 11-1 A MOTOR LÉGSZÜRŐJE



**VIGYÁZAT:** Ügyeljen arra, hogy a légszűrő szívacsbetétjét ne tömítse el por és egyéb szennyeződés.

A légszűrőbetéten 25 órányi normál fűnyírás után végezzen karbantartást (tisztítsa ki). Száraz, poros környezetben történő használat esetén a légszűrőbetétet tisztítsa gyakrabban. (lásd a MOTOR KEZELÉSI UTASÍTÁSÁT)

### A LÉGSZŰRŐ TISZTÍTÁSA

1. PLM4120 típusok esetében: Emelje meg a füleket a szűréfedél tetején.  
PLM4620 típusok esetében: Távolítsa el a csavart.
2. Távolítsa el a fedetelet.
3. Mossa ki a betétet szappanos vízben. **NE HASZNÁLJON BENZINT!**
4. Szárítsa meg a betétet.
5. Cseppentsen pár csepp SAE30 motorolajat a betétre, majd csavarja ki belőle a felesleget.
6. Szerelje vissza a szűrébetétet.



**MEGJEGYZÉS:** Cserélje ki a betétet, ha foszlik, elszakadt, megsérült vagy nem lehet kitisztítani. (A 25. Ábra a PLM4120 típust mutatja.)

### 11-2 VÁGPENGE



**VIGYÁZAT:** A motor véletlen beindulását megelőzendő feltétlenül kösse le, és testelje a gyertyakábelt, mielőtt a vágópengén dolgozni kezdne. Kezei védelmében viseljen erős védőkesztyűt, vagy egy ronggyal fogja meg a vágópengét.

Billentse fel a fünyírót a motor kézikönyvében ismertetett módon. Távolítsa el a pengét és a penge adapterét a főtengelyhez rögzítő hatlapfejű anyát és az alátétet. Szerezje le a pengét és az adaptert a főtengelyről.



**FIGYELEM:** Ellenőrizze rendszeresen a pengeadaptert repedés szempontjából, különösen, ha a penge idegen tárgynak ütközött. Szükség esetén cserélje ki.

A legjobb eredmény érdekében éles pengével dolgozzon. A pengét megélezéshez szerezje le, majd az élét az eredeti kialakítást leginkább megközelítő módon köszörülje vagy reszelje élesre. A kiegyensúlyozatlanság elkerülése érdekében rendkívül fontos, hogy a penge minden vágóéle azonos mértékű megmunkálást kapjon. A kiegyensúlyozatlanságban penge túlzott vibrációt kelt, ami a motor és az egész fünyíró idő előtti tönkremenetelét okozhatja. Élesítés után gondosan egysensúlyozza ki a pengét. A penge kiegyensúlyozottsága hengeres szárú csavarhúzával ellenőrizhető. A nehéz oldalról köszörüljön le annyi anyagot, amivel az egyensúly helyreáll.

#### (26. Ábra)

A penge és a pengeadapter visszaszerelése előtt kenje meg a főtengelyt és a pengeadapter belső felületét kis viszkozitású kenőolajjal. Szerezje be a pengeadaptert a főtengelyre. Lásd a 26. Ábra. A pengét a cikkszámával kifelé helyezze az adapterre. Illessze az alátétet a pengére, és szerezje be a hatlapfejű csavart. Húzza meg a csavart az előírt nyomatékkal, lásd alább.

### 11-3 PENGE MEGHÚZÁSI NYOMATÉKA

A középső csavart 35–45 Nm nyomatékkal kell meghúzni. A gép biztonságos működésének feltételei.

Rendszeresen ellenőrizze az ÖSSZESanya és csavar megfelelően meghúzott állapotát. Hosszabb használat után, különösen homokos talaj esetén a penge elkophat, elvesztheti eredeti alakját. A vágás hatékonysága csökken, a pengét ki kell cserélni.

A pengét csak jóváhagyott gyári pótpengére cserélje. A penge kiegyensúlyozatlanságából eredő esetleges károkért a gyártó nem vállal felelősséget.

Ha pengét kell cserélni, csak jelzéssel ellátott, eredeti pótalkatrész használon (MAKITA 263001433 a PLM4120-hoz; MAKITA 263001451 a PLM4620-hoz) (penge rendelésekkel forduljon a márka kereskedőhöz, vagy hívjon fel bennünket).



**FIGYELEM:** Ne érjen a forgó pengéhez.

### 11-4 MOTOR

A motor karbantartási utasításait a motor különálló kézikönyvében megtalálja.

A motorolaj tekintetében járjon el a motor különálló kézikönyvében olvasható utasítások szerint.

Olvassa el a körültekintőn, és kövesse az utasításokat. A légszűrő karbantartása tekintetében normál körülmenyek esetén járjon el a motor különálló kézikönyvében olvasható utasítások szerint. Különösen poros környezetben történő használat esetén néhány óránként tisztítsa ki a légszűrőt. A légszűrő esedékes tisztítását a motor csökkenő teljesítménye és a légszűrő csöpögése jelzi.

A légszűrő karbantartása tekintetében esetén járjon el a motor különálló kézikönyvében olvasható utasítások szerint.

Szezononként egy ízben tisztítsa ki a gyűjtőgyertyát, és állítsa be az elektródahézagot. Gyűjtőgyertyát fünyírási szezon előtt cseréljen; a gyűjtőgyertya típusát és az elektródahézag értékét megtalálja a motor kézikönyvében.

Tisztítsa meg rendszeresen a motort törlőronggyal vagy kefivel. A hűtőrendszer (ventilátorház környéke) tartsa tisztán, hogy biztosítva legyen a motor megfelelő működéséhez és kellően hosszú élettartamához szükséges légáramlás. A kipufogó környékéről minden távolítsa el a fűvet, szennyeződést és égethető anyagokat.

### 12. TÁROLÁS (SZEZONON KÍVÜL)

A fünyíró megfelelő tárolásához az alábbi lépések szükségesek.

1. A szezon utolsó fünyírása alkalmával fogyassza ki teljesen a benzint a tartályból.
2. Végezze el a fünyíró tisztítását és kenését a kenési utasítás szerint.
3. A motor tárolásra töltött előkészítését olvassa el a motor kézikönyvében.
4. A korrozió megelőzésére vonja be a pengét vékony rétegben alvázkenő zsírral.
5. A fünyírót tárolja tiszta, száraz helyen.



#### MEGJEGYZÉS:

Ha nem szellőző helyen tárol bármilyen motorral hajtott berendezést;

- Ügyeljen a berendezések korrozió elleni védelmére. Vonja be vékony réteg szilikonolajjal a berendezésekkel, különös tekintettel a bovdenekre és mozgó alkatrészekre.
- Ügyeljen arra, hogy a bovdenek és egyéb kábelek ne törjenek meg, ne csípődjenek be.
- Ha az indítókötél kiakadna a fogantyún található vezetőből, kösse ki, és testelje a gyertyakábelét, húzza be a pengavezérlő fogantyút, és húzza ki lassan a motorból az indítókötélet. Csúsztassa be a kötelet a fogantyún található kőtélvezetőbe.

## 13. HIBAELHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	JAVÍTÓ MŰVELET
A motor nem indul be.	A gázkar nem az indítási feltételeknek megfelelő helyzetben áll.	Állítsa a gázkart a megfelelő helyzetbe.
	Kiürült a benzintank.	Tankolja fel a gépet. lásd a MOTOR KEZELÉSI UTASÍTÁSAT.
	Elszennyeződött a légszűrőbetét.	Tisztítsa ki a légszűrőbetetet: lásd a MOTOR KEZELÉSI UTASÍTÁSAT.
	Kilazult a gyújtógyertya.	Húzza meg a gyújtógyertyát 25 - 30 Nm nyomatékkal.
	A gyertyákabel lelazult, vagy levált a gyertyáról.	Tegye vissza a gyertyakábelt a gyújtógyertyára.
	Nem megfelelő a gyertyahézag.	Állítsa be az elektródák hézagát 0,7 - 0,8 mm értéküre.
	Hibás a gyújtógyertya.	Szerelje be egy új, megfelelő hézagúra beállított gyújtógyertyát: lásd a MOTOR KEZELÉSI UTASÍTÁSAT.
A motort nehéz beindítani, vagy nincs elég teljesítménye.	A karburátor túltöltődött benzinnel.	Szerelje ki a légszűrőbetetet, az indítókötél folyamatos használával forgassa át párszor a motort, hogy karburátor kiszellőzhessen, majd szerejje vissza a légszűrőbetetet.
	Hibás gyújtómodul.	Forduljon a Makita hivatalos szervizképviseletéhez.
	Szenzerezdés, víz vagy lerakódás a benzintankban.	Üritse le az üzemanyagot, és tisztítsa ki a tartályt. Tankoljon tiszta, friss benzint.
A motor egyenetlenül működik.	Eltömörött a tanksapka szellőzőfurata.	Tisztítsa ki, vagy cserélje le a tanksapkát.
	Elszennyeződött a légszűrőbetét.	Tisztítsa ki a légszűrőbetetet.
	Hibás a gyújtógyertya.	Szerelje be egy új, megfelelő hézagúra beállított gyújtógyertyát: lásd a MOTOR KEZELÉSI UTASÍTÁSAT.
Gyenge az alapjárat.	Nem megfelelő a gyertyahézag.	Állítsa be az elektródák hézagát 0,7 - 0,8 mm értéküre.
	Elszennyeződött a légszűrőbetét.	Tisztítsa ki a légszűrőbetetet: lásd a MOTOR KEZELÉSI UTASÍTÁSAT.
	Eltömörtek a motorburkolat szellőzőnyílásai.	Távolítsa el a szennyeződésekét.
A motor magas fordulatszámon kihagy.	Eltömörtek a hűtőbordák és a légitákat a léghűtő ház alatt.	Távolítsa el a szennyeződésekét a bordák közül és a légitákat.
	Túl kicsi a gyertyahézag.	Állítsa be az elektródák hézagát 0,7 - 0,8 mm értéküre.
A motor túlmelegszik.	A hűtőlevegő útja elzáródott.	Távolítsa el a szennyeződésekét a bordák közül és a légitákat.
	Nem megfelelő a gyertyahézag.	A PLM4120-es modellhez szereljen be RC12YC típusú gyújtógyertyát, és tisztítsa meg a hűtőbordákat. A PLM4620-as modellhez szereljen be RJ19LMC típusú gyújtógyertyát, és tisztítsa meg a hűtőbordákat.
A fűnyíró rendellenesen vibrál.	Lelazult a vágópenge.	Húzza meg a pengét.
	A vágópenge kiegyensúlyozatlan.	Egyensúlyozza ki a pengét.

## **14. KÖRNYEZET**

Ha a gép elérte élettartama végét, ne kezelje háztartási hulladékként, selejtezze környezetbarát módon.

**Csak európai országokra vonatkozóan**

**EK Megfelelőségi nyilatkozat**

**Mi, a Makita Corporation mint a termék felelő gyártója kijelentjük, hogy a következő Makita gép(ek):**

Gép megnevezése: Benzinmotoros fűnyíró

Típus sz./ Típus: PLM4120, PLM4620

Műszaki adatok: Lásd: „4. MŰSZAKI ADATOK”

sorozatgyártásban készül és

**megfelel a következő európai előírásoknak:**

2006/42/EK, 2004/108/EK,

2000/14/EK és 2005/88/EK

és gyártása a következő szabványoknak valamint szabványsított dokumentumoknak megfelelően történik:

EN836, EN ISO14982

A műszaki dokumentáció Európában a következő

hivatalos képviselőknél található:

Makita International Europe Ltd.,

Michigan, Drive, Tongwell,

Milton Keynes, MK15 8JD, Anglia.

A 2000/14/EK irányelv által előírt megfelelésértékelési

eljárás a VI. melléklet szerint történt.

Tanúsító testület:

TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Westendstraße 199, D-80686 München

Azonosító szám: 0036

Típusszám: PLM4120

Mért hangteljesítményszint: 93,4 dB

Garantált hangteljesítményszint: 96 dB

Típusszám: PLM4620

Mért hangteljesítményszint: 93,6 dB

Garantált hangteljesítményszint: 96 dB

10. 9. 2012



Tomoyasu Kato  
igazgató  
Makita Corporation  
3-11-8, Sumiyoshi-cho,  
Anjo, Aichi, JAPAN

## Vysvetlenie všeobecného pohľadu

- |                                   |                             |                            |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Horná rukoväť                  | 6. Lapač trávy              | 11. Uzáver olejovej nádrže |
| 2. Rukoväť s ovládaním zastavenia | 7. Páčka nastavenia výšky   | 12. Kábllová svorka        |
| 3. Páčka sytiča                   | 8. Plošina                  | 13. Poistný otočný gombík  |
| 4. Rukoväť štartéra               | 9. Zapaľovacia sviečka      | 14. Vysoké otáčky          |
| 5. Vodiaci prvok lanka            | 10. Uzáver palivovej nádrže | 15. Nízke otáčky           |



### VÝSTRAHA

Kvôli vlastnej bezpečnosti si prečítajte tento návod skôr, ako sa pokúsite prevádzkovat' svoju novú jednotku. Opomnenie dodržiavať pokyny môže mať za následok vážne osobné poranenia. Venujte určitý čas a oboznámte sa pred každým použitím s kosačkou.

## 1. SYMBOLY VYZNAČENÉ NA VÝROBKU



Prečítajte si návod na obsluhu.



Zabráňte prístupu okolostojacích.



Viac pozornosti venujte rukám a nohám obsluhy, aby ste predišli poraneniam.



Jedovaté výparы; neprevádzkujte v interéri.



Palivo je horľavé; zabráňte prístupu ohňa. Palivo nepridávajte keď motor beží.



Počas kosenia používajte okuliare a ochranu uší s cieľom chrániť samotnú obsluhu.



Počas vykonávania opráv demontujte zapaľovaciu sviečku a následne vykonajte opravu podľa návodu na obsluhu.



Upozornenie: Motor je horúci.



Motor zastavíte uvoľnením rukoväte s prepínačom.

## 2. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ



**VÝSTRAHA:** Pri používaní benzínového náradia je nutné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia s cieľom znížiť riziko vážnych osobných poranení alebo poškodenia jednotky. Všetky tieto pokyny si prečítajte pred prevádzkováním tejto jednotky a tieto pokyny uschovajte pre možnú potrebu v budúcnosti.



**VÝSTRAHA:** Toto strojné zariadenie počas svojej prevádzky produkuje elektromagnetické pole. Toto pole môže v niektorých prípadoch ovplyvňovať činnosť aktívnych alebo pasívnych zdravotníckych implantátov. Aby sa znížilo riziko vážnych alebo smrteľných úrazov, odporúčame osobám, ktoré používajú zdravotné implantáty, aby sa pred prevádzkováním tohto strojného zariadenia poradili so svojim lekárom alebo s výrobcom zdravotného implantátu.

### Zaškolenie

- Tieto pokyny si dôkladne prečítajte. Oboznámite sa s ovládačmi a správnym používaním zariadenia.
- Nikdy nedovoľte, aby deti alebo osoby, ktoré neboli oboznámené s týmito pokynmi používali kosačku. Miestne nariadenia môžu obmedzovať vek obsluhy.
- Nikdy nekoste, pokiaľ stojate v blízkosti osoby, hlavne detí, alebo zvierat.
- Berte do úvahy, že obsluha alebo používateľ je zodpovedný za nehody alebo riziká vzniknuvšie vo vzťahu k ostatným osobám alebo k ich majetku.

### Príprava

- Počas kosenia vždy používajte pevnú obuv a dlhé nohavice. Zariadenie neobsluhujte pokiaľ ste bosí alebo máte sandále.
- Dôkladne skontrolujte miesto používania zariadenia a odstráňte všetky predmety, ktoré by mohli byť strojom odhadnené.
- VÝSTRAHA** - benzín je veľmi horľavý.

- palivo skladujte v nádobách špeciálne navrhnutých na tento účel;
  - palivo dopĺňajte v exteriéri a počas dopĺňania paliva nefajčite;
  - palivo dopĺňajte pred naštartovaním motoru. Nikdy nesnímajte uzáver palivovej nádrže ani nepridávajte benzín pokiaľ motor beží, alebo pokiaľ je motor horúci;
  - pokiaľ dôjde k rozliatiu benzínu, nepokúšajte sa naštartovať motor, ale stroj preneste do dostatočnej vzdialenosť od miesta rozliatia a zabráňte vzniku zdroja zapálenia, a to až dokiaľ sa benzínové výparы nerozptýlia;
  - uzáver palivovej nádrže a nádoby bezpečne nasadte naspäť.
- Vymerňte chybné tlmiče.
- Pred používaním vždy vizuálne skontrolujte a presvedčte sa, že cepele, skrutky čepelí a montážna zostava rezača nie sú opotrebované alebo poškodené. Aby ste zachovali vyváženie, vymieňajte naraz celú sadu opotrebovaných alebo poškodených čepelí a skrutiek.

## Prevádzka

- Motor neprevádzkujte v uzavretom priestore, kde môže dôjsť k nahromadeniu nebezpečných výparov oxidu uhoľnatého.
- Koste iba pri dennom svetle alebo pri dobrom umelom osvetlení.
- Pokiaľ je to možné, vyhnite sa prevádzkovaniu zariadenia v mokrej tráve.
- Na svahoch vždy zaujmite stabilný postoj.
- Kráčajte a nikdy nebežte.
- Pokiaľ ide o kolesové rotačné stroje, koste pozdĺž čela svahov a nikdy nie nahor a nadol.
- Pri zmene smeru na svahoch dávajte maximálny pozor.
- Nekoste nadmerne strmé svahy.
- Pri pohybe smerom dozadu alebo pri ľahaní kosačky k sebe dávajte maximálny pozor.
- Čepel(e) zastavte pred sklopením kosačky kvôli prenosu cez netravnaté miesta a pred prenášaním kosačky na a z miesta kosenia.
- Kosačku niky nepoužívajte, pokiaľ sú poškodené jej chrániče, alebo bez namontovaných bezpečnostných zariadení, napríklad vychylovačov a/alebo lapačov trávy.
- Nemeňte nastavenia regulátora motora ani maximálne otáčky motora.
- Pred naštartovaním motora vyradte všetky čepele a spojky pohonu.
- Motor naštartujte bezpečne podľa pokynov, pričom nohu majte v dostatočnej vzdialenosť od čepele(i).
- Kosačku nesklapajte pri štartovaní motora.
- Nespušťajte motor pokiaľ stojíte pred vyprázdnovacím žlabom.
- Ruky ani nohy nestrukajte do blízkosti alebo pod rotujúce časti. Počas celej doby zabezpečte aby sa vyprázdnovací otvor nezanásal.
- Nikdy pri spustenom motore kosačku nezdvívajte ani neprenášajte.
- Zastavte motor a odpojte drôt zapaľovacej sviečky, presvedčte sa, že všetky pohyblivé časti sa úplne

zastavili a pokiaľ je kosačka vybavená kľúčikom, kľúčik vyberete:

- pred odstránením zablokovania alebo čistením zanesenia žlabu;
- pre vykonávaním kontroly, čistenia zanesenia alebo prácu na kosačke;
- po narazení na cudzí predmet. Pred opäťovným naštartovaním a prevádzkováním kosačky skontrolujte kosačku z pohľadu poškodenia a opravte ju:
- ak kosačka začne neštandardne vibrovať (okamžite skontrolujte).

- Zastavte motor a odpojte drôt zapaľovacej sviečky, presvedčte sa, že všetky pohyblivé časti sa úplne zastavili a pokiaľ je kosačka vybavená kľúčikom, kľúčik vyberete:

- vždy, keď kosačku opúšťate;
- pred doplnením paliva.

- Počas dobehu motora uberte sýtič a ak je motor vybavený s uzaváracím ventilom, v závere kosenia vypnite prívod paliva.

- Kosačku používajte jedine na účel, pre ktorý bola navrhnutá, a to na kosenie a zber trávy. Akékolvek iné použitie môže mať za následok poškodenie stroja.

## Údržba a skladovanie

- Všetky matice a skrutky majte dotiahnuté, aby ste mali istotu, že zariadenie je v bezpečnom pracovnom stave.
- Zariadenie nikdy neskladujte s benzínom v nádrži vo vnútri budovy, kde sa výparы môžu dostať k otvorenému ohňu alebo iskre.
- Pred uskladnením na akomkoľvek ohradenom priestore nechajte motor vychladnúť.
- Pre zníženie rizika vzniku požiaru motor, tlmič, priestor na batériu a priestor na skladovanie benzínu majte čisté od trávy, listov alebo prílišného množstva maziva.
- Lapač trávy často kontrolujte z pohľadu opotrebovania alebo poškodenia.
- Opotrebované alebo poškodené súčasti z bezpečnostných dôvodov vymenťte.
- Ak musíte vyprázdniť palivovú nádrž, vykonajte to vonku.



**VÝSTRAHA:** Nedotýkajte sa rotujúcej čepele.



**VÝSTRAHA:** Palivo dopĺňajte na dobre vetranom mieste a pri zastavenom motore.

## 3. POPIS SÚČASTÍ (Obr. 1 a 2)

### Obsahuje

A: Kľúč na zapaľovaciu sviečku

B: Mulčovací klin

## 4. TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	PLM4120	PLM4620	
Typ motora	Séria B&S 500E	Séria B&S 625E	
S vlastným pohonom	Nie	Nie	
Zdvihový objem motora	140 cm <sup>3</sup>	190 cm <sup>3</sup>	
Šírka čepele	410 mm	460 mm	
Otáčky pri volnobehu	2800/min	2800/min.	
Objem palivovej nádrže	0,8 l	1,0 l	
Objem olejovej nádrže	0,47 l	0,6 l	
Objem vrecka na zachytávanie trávy	50 l	60 l	
Čistá hmotnosť	26,0 kg	31,1 kg	
Nastavenie výšky	20-75 mm, 5 nastavení	20-75 mm, 5 nastavení	
Hluč podľa normy EN ISO 3744, EN ISO 4871	L <sub>pA</sub> (SPL) v polohe používateľa  Meraná úroveň akustického výkonu	84,6 dB (A) (K = 3 dB (A))  93,4 dB (A) K = 1,93 dB (A)	83,5 dB (A) (K = 3 dB (A))  93,6 dB (A) K = 2,47 dB (A)
Vibrácie podľa normy EN ISO 20643  Emisie vibrácií (a <sub>h</sub> ):  Odhýlka (K):		5,27 m/s <sup>2</sup>  1,5 m/s <sup>2</sup>	5,7 m/s <sup>2</sup>  1,5 m/s <sup>2</sup>

## 5. MONTÁŽ

### 5-1 MONTÁŽ SKLÁPACEJ RUKOVÄTI

- Upevnite spodné riadiidlá k hlavnej časti jednotky pomocou dvoch súprav so skrutkou, podložkou a poistným otočným gombíkom, ako je to znázornené. (Obr. 3, Obr. 4, Obr. 5, Obr. 6)
- Horné riadiidlá uvoľnite kvôli sklopeniu. Spojte hornú a spodnú rukoväť pomocou dvoch súprav so skrutkou, podložkou a poistným otočným gombíkom. (Obr. 7, Obr. 8, Obr. 9)
- Všetky káble umiestnite ponad tyčky rukoväti. Pomocou káblowych svorkov ich prichytte k strednej časti spodných rukoväti tak, aby boli káble prichytené na vonkajšej strane stroja. V opačnom prípade môžu byť káble zovreté pri otváraní/zatváraní zadného krytu alebo namáhané skladaním horné rukoväti. (Obr. 10)

### 5-2 MONTÁŽ LAPAČA TRÁVY

- Montáž: Zdvíhnite zadný kryt a zahájte lapač trávy o tyčku na zadnej strane kosačky. (Obr. 11, Obr. 12)
- Demontáž: Uchopte a zdvíhnite zadný kryt a snímte lapač trávy.

### 5-3 RUKOVÄŤ ŠTARTÉRA

Presuňte rukoväť štartéra od motora k vodiacemu prvku lanka. (Obr. 13, Obr. 14)

### 5-4 VÝŠKA REZU

Pokiaľ chcete páčku uvoľniť z ozubenia, vyviňte na ňu tlak smerom von. Výšku nastavte posunutím páčky dopredu alebo dozadu. (Obr. 15 a článok 8-8)

## 6. NAŠTAVENIE SPRÁVNEJ VÝŠKY

- Vytiahnite poistný otočný gombík, ktorý je upevnený k spodnej rukoväti. (Obr. 16)

- Pozrite si Obr. 17, posúvajte spodnú rukoväť nahor a nadol a nastavte správnu výšku.  
V prípade tohto typu kosačky sú k dispozícii 3 nastavenia výšky: pri nastavení výšky 1 je vzdialenosť spodnej rukoväti od zeme najväčšia, výška pri nastavení 3 je najnižšia.
- Vykonajte nastavenie správnej výšky a následne upevnite spodnú rukoväť poistnými otočnými gombíkmi.



**VÝSTRAHA:** Lavá a pravá strana spodnej rukoväti musia byť nastavené na rovnakú výšku.

## 7. 2 V 1

Tieto kosačky možno prispôsobiť v závislosti na účele používania:

Z kosačky so zadným vyprázdrovaním a mulčovacej kosačky.

Čo je mulčovanie?

Počas mulčovania je tráva odseknutá v rámci jedného pracovného kroku, následne je najemno posekaná a vrátená do trávnika ako prírodné hnojivo.

Tipy pre kosenie s mulčovaním:

- Vykonajte bežné kosenie 2 cm s cieľom dosiahnuť 6 cm až 4 cm výšku trávy.
- Použite ostrý rezný nôž.
- Nekoste mokrú trávu.
- Nastavte maximálne otáčky motora.
- Koste pri pohybe pracovným krokom.
- Pravidelne čistite mulčovací klin, vnútornú stranu skrine a pohyblivú čepel.

## Po prvé: Prispôsobenie na mulčovaciu kosačku



**VÝSTRAHA:** Jedine so zastaveným motorom a zastavenu kosačkou.

1. Zdvihnite zadný kryt a demontujte lapač trávy.
2. Zatlačte mulčovací klin do plošiny. Mulčovaci klin zaistite tlačidlom do otvoru na plošine. (Obr. 18, Obr. 19)
3. Opäťovne znížte zadný kryt.

## Po druhé: Kosenie s lapačom trávy

1. Ak chcete kosiť s lapačom trávy, demontujte mulčovací klin a namontujte lapač trávy.
2. Demontáž mulčovacieho klinu.
  - Zdvihnite zadný kryt a demontujte mulčovací klin.



**VÝSTRAHA:** Jedine so zastaveným motorom a zastavenu kosačkou.

## 8. POKYNY NA PREVÁDZKU

### 8-1 PRED NAŠTARTOVANÍM

Motor prevádzkujte v spojení s benzínom a olejom podľa pokynov uvedených v samostatnom návode na obsluhu motora, ktorý je priložený k vašej kosačke. Pokyny si starostlivo prečítajte.



**VÝSTRAHA:** Benzín je veľmi horľavý.

Palivo skladujte v kontajneroch špeciálne navrhnutých na účel.

Palivo dopĺňajte iba v exteriéri a pred spustením motora, počas dopĺňania ani manipulácie s palivom nefajčite. Uzáver palivovej nádrže neodoberajte a benzín nedolejajte nikdy počas chodu motora alebo keď je motor horúci.

Pokiaľ dôjde k rozliatiu benzínu, nepokúsajte sa naštartovať motor, ale stroj preneste do dostatočnej vzdialenosť od miesta rozliatia a zabráňte vzniku zdroja zapálenia, a to až dokiaľ sa benzínové výparы nerozptýlia. Všetky uzávery palivových nádrží a nádrží na palivo bezpečne nasadte naspäť.

Pred obrátením kosačky s cieľom údržby čepele alebo vypustením oleja, vypustite z nádrže palivo.



**VÝSTRAHA:** Palivo nikdy nedopíňajte v interiéri, pri spustenom motore alebo dokiaľ ste nenechali motor vychladnúť počas doby aspoň 15 minút od jeho spustenia.

### 8-2 SPUSTENIE MOTORA A ZARADENIE ČEPELE

1. Jednotka je vybavená gumenou pátkou, ktorá sa nachádza nad koncom zapalovacej sviečky. Presvedčte sa, že kovová slučka na konci drôtu zapalovacej sviečky (vo vnútri gumenej pátky) je bezpečne utiahnutá ku kovovému hrotu zapalovacej sviečky.

2. Pred spustením motora stlačte 3 až 5 krát žiarovku vstrekovacieho čerpadla. (Obr. 20)
3. Pri štartovaní studeného motora otočte páčku sýtica do polohy „“. Pri štartovaní horúceho motora a pri prevádzkovanie otočte páčku sýtica do polohy „“. (Obr. 21)
4. Stojac za jednotkou uchopte rukoväť s ovládaním zastavenia a držte ju oproti homej rukoväti, ako je to znázornené na Obr. 22.
5. Uchopte rukoväť štartára, ako je to znázornené na Obr. 22 a silno ju potiahnite. Po naštartovaní motora ju pomaly vráťte do skrutky vodiaceho prvku lanka. Pokiaľ chcete zastaviť motor a čepeľ, uvoľnite rukoväť s ovládaním zastavenia.



Motor naštartujte bezpečne podľa pokynov, pričom nohu majte v dostatočnej vzdialenosť od čepele.



Kosačku neskľapajte pri štartovaní motora. Kosačku štartujte na rovnom povrchu bez výskytu vysokej trávy alebo prekážok.



Zabráňte styku rúk a nôh s rotujúcimi súčasťami. Nespušťajte motor pokiaľ stojíte pred vyprázdňovacím otvorom.

### 8-3 PREVÁDZKOVÉ POSTUPY

Počas prevádzky pevne oboma rukami držte rukoväť s ovládaním zastavenia.



**Poznámka:** Pokiaľ počas prevádzky uvoľníte rukoväť s ovládaním zastavenia, dôjde k zastaveniu motora a tým aj prevádzky kosačky.

### 8-4 ZASTAVENIE MOTORA



**UPOZORNENIE:** Po vypnutí motora sa bude čepeľ ešte niekoľko sekúnd otáčať.

1. Pokiaľ chcete zastaviť motor a čepeľ, uvoľnite rukoväť s ovládaním zastavenia.
2. Odpojte a uzemnite drôt zapalovacej sviečky, ako je to uvedené v samostatnom návode na obsluhu motora, čím zabráňte náhodnému naštartovaniu počas doby, kedy je zariadenie ponechané bez dozoru.

### 8-5 AKO DOSIAHNUŤ NAJLEPŠIE VÝSLEDKY POČAS KOSENIA

Vyčistite trávnik od úlomkov. Z trávnika odstráňte kamene, triesky, drôty alebo ďalšie cudzie predmety, ktoré by mohli byť kosačkou náhodne odhodené. Ktorýmkolvek smerom a ktoré mohli spôsobiť vážne osobné poranenia obsluhy a ostatných, ako aj poškodenie majetku a okolitých objektov. Nekoste mokrú trávu. Na dosiahnutie účinného kosenia nekoste mokrú trávu, pretože má tendenciu prilnúť na spodnú časť plošiny a zabraňovať v správnom kosení kúskov trávy. Koste na dĺžku nie viac ako 1/3 dĺžky trávy.

Odporúčaná výška rezu pre kosenie je 1/3 dĺžky trávy. Rýchlosť pohybu po zemi je potrebné nastaviť tak, aby

boli odseknuté kúsky rovnomerne roztrúsené do trávnika. Hlavne pre ľahké kosenie hustej trávy môže byť potrebné použiť jednu z najnižších rýchlosí s cieľom dosiahnuť čisté dobré kosenie. Pri kosení vysokej trávy bude potrebné vykonať kosenie trávnika v dvoch fázach, pričom v prípade druhého kosenia dôjde k zníženiu čepele o ďalšiu 1/3 a možno kosiť aj v inom smere ako ste kosiли prvýkrát.

Mierne prekrývanie pásov kosenia pri každom prechode kosačkou tak tiež dopomôže vycistiť zabudnuté zvyšky z trávnika. Kosačka by mala byť vždy prevádzkovaná pri plne otvorenom sýtiči s cieľom dosiahnuť najlepší rez a umožniť najefektívnejšie kosenie. Vycistite spodnú stranu plošiny.

Po každom použití vycistite spodnú stranu plošiny kosačky s cieľom zabrániť koseniu trávy, ktorá by zabránila správnemu mulčovaniu.

Kosenie lŕstia: Prínosom pre vás trávnik môže byť aj kosenie lŕstia. Pri kosení lŕstia sa presvedčte, že lŕstie je suché a neleží na trávniku vo veľmi hrubej vrstve. Pred kosením nečakajte, dokial zo stromov opadne všetko lŕstie.



**VÝSTRAHA:** Po naradení na cudzí predmet zastavte motor. Od zapaľovacej sviečky odpojte drôt, dôkladne skontrolujte kosačku z pohľadu poškodenia a poškodenie opravte pred opäťovným naštartovaním a prevádzkovаниem kosačky. Nadmerné vibrácie kosačky počas prevádzky indikujú poškodenie. Jednotka by mala byť čo najskôr skontrolovaná a opravená.

## 8-6 LAPAČ TRÁVY

Vyprázdnite a vycistite vrecko, presvedčte sa, že je čisté a zabezpečte, aby siet'ovina, ktorým je vybavené bola odvetrvávaná. (Obr. 23)

## 8-7 PLOŠINA

Spodná strana plošiny kosačky by mala byť vycistená po každom použití, aby sa zabránilo usadzovaniu zvyškov trávy, lŕstia, špiní a ďalších materiálov. Pokiaľ umožníte hromadeniu zvyškov, podporíte tak vznik hrdze a korózie a taktiež zabráňte správnemu mulčovaniu. Plošinu môžete vycistiť sklopéním kosačky a oškriabáním dočista pomocou vhodného nástroja (skontrolujte, že ste najprv odpojili drôt zapaľovacej sviečky).

## 8-8 POKYNY PRE NASTAVENIE VÝŠKY



**UPOZORNENIE:** Nikdy na kosačke nevykonávajte žiadne úpravy bez toho, aby ste ju najprv zastavili a odpojili drôt zapaľovacej sviečky.



**UPOZORNENIE:** Pred zmenou výšky kosenia zastavte kosačku a odpojte drôt zapaľovacej sviečky. Vaša kosačka je vybavená centrálnou páčkou nastavenia výšky, ktorá ponúka 5 výškových polôh.

1. Pred vykonaním zmeny výšky kosenia zastavte kosačku a odpojte drôt zapaľovacej sviečky.
2. Centrálna páčka nastavenia výšky ponúka 5 rôznych výškových polôh.

3. Pokiaľ chcete zmeniť výšku rezu, stlačte páčku nastavenia smerom ku kolesu a posuňte nahor alebo nadol na zvolenú výšku (Obr. 24). Všetky kolesá budú v rovnakej výške.

## 9. POKYNY PRE ÚDRŽBU

### ZAPAĽOVACIA SVIEČKA

Používajte jedine originálnu náhradnú sviečku. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov vymieňajte zapaľovaciu sviečku raz za 100 hodín používania. (pozrite si NÁVOD NA OBSLUHU MOTORA)

## 10. POKYNY PRE MAZANIE



- UPOZORNENIE: PRED VYKONÁVANÍM SERVISU ODPOTE ZAPAĽOVACIU SVIEČKU.**
1. KOLESÁ – všetky gulôčkové ložiská všetkých kolies namažte ľahkým olejom aspoň raz za sezónu.
  2. MOTOR – pokyny pre mazanie nájdete v návode na obsluhu motora.
  3. OVLÁDANIE ZASTAVENIA – miesta spojení (čapy) na rukoväti ovládania zastavenia a jej lanku namažte aspoň raz za sezónu ľahkým olejom. Ovládanie zastavenia musí fungovať volne v oboch smeroch.

## 11. ČISTENIE



- UPOZORNENIE: Motor neumývajte hadicou. Voda môže poškodiť motor a znečistiť palivový systém.**
1. Plošinu kosačky utrieť dosúcha tkaničou.
  2. Hadicou umyte spodnú časť plošiny kosačky naklonením kosačky tak, aby zapaľovacia sviečka bola hore.

### 11-1 VZDUCHOVÝ ČISTIČ MOTORA



- UPOZORNENIE: Nedovolte, aby špina alebo prach zanesli penový prvk vzduchového filtra.**

Servis (vycistenie) prvku vzduchového filtra motora sa musí vykonávať po 25 hodinách štandardného kosenia. Servis penového prvku sa musí vykonávať pravidelne, pokiaľ sa kosačka používa v suchých prašných podmienkach. (pozrite si NÁVOD NA OBSLUHU MOTORA)

### ČISTENIE VZDUCHOVÉHO FILTRA

1. Pre PLM4120: Zdvihnite výčnelky na hornej časti krytu filtra.  
Pre PLM4620: Odskrutkujte skrutku.
2. Demontujte kryt.
3. Prvok filtra umyte v saponátovej vode.  
**NEPOUŽÍVAJTE BENZÍN!**
4. Prvok filtra nechajte vyschnúť na vzduchu.
5. Na penový filter kvapnite niekoľko kvapiek oleja SAE30 a dôkladne stlačte s cieľom odstrániť prebytočný olej.
6. Filter nainštalujte.



**POZNÁMKA:** Filter vymeňte pokiaľ je roztrhnutý, poškodený alebo pokiaľ ho nemožno vyčistiť. (obr. 25 pre PLM4120)

## 11-2 REZNÁ ČEPEĽ



**UPOZORNENIE:** Pred prácou na reznej čepeli odpojte a uzemnite drôt zapalovacej sviečky s cieľom predišť náhodnému spusteniu motora. Ruky si chráňte používaním hrubých rukavíc alebo handry, ktorou uchopite čepeľ.

Kosačku prevráťte, ako je to uvedené v samostatnom návode na obsluhu motora. Odskrutujte šesthrannú skrutku a podložku pridržiavajúcu čepeľ a adaptér čepele ku kľukovému hriadeľu motora. Z kľukového hriadeľa demontujte čepeľ a adaptér.



**VÝSTRAHA:** Adaptér čepele pravidelne kontrolujte z pohľadu prasklin, a to hlavne ak narazíte na cudzí predmet. V prípade potreby vymenite.

Kvôli dosiahnutiu najlepších výsledkov by mala byť čepeľ ostrá. Čepeľ možno opäťovne naosniť po jej demontovaní buď brúsením alebo pilníkovaním reznej hrany, a to pri čo najlepšom zachováním pôvodného skosenia čepele. Je nesmierne dôležité, aby ste každú reznú hranu obrúsilí o rovnaké množstvo materiálu, aby ste tak predišli nevyváženosťi čepele. Nesprávne vyváženie čepele bude mať za následok nadmerné vibrácie s dôsledkom eventuálneho poškodenia motora a kosačky. Po naosnení čepeľ dokladne vyvážte. Vyváženie čepele možno skontrolovať jej vyvážením na skrutkovači s okruhľou tyčkou. Z hrbnej strany odstráňte kov, a to až dokiaľ nebude čepeľ vyvážená. (Obr. 26)

Pred opäťovným namontovaním čepele a adaptéra čepele na jednotku namažte kľukový hriadeľ motora a vnútorný povrch adaptéra čepele ľahkým olejom. Adaptér čepele nainštalujte na kľukový hriadeľ. Pozrite si Obr. 26. Čepeľ umiestnite tak, aby číslo súčiastky smerovalo od adaptéra. Nad čepeľ uložte podložku a vložte šesthrannú skrutku. Šesthrannú skrutku utiahnite na hodnotu krútiaceho momentu uvedenú nižšie.

## 11-3 MONTÁŽNY KRÚTIACI MOMENT PRE ČEPEĽ

Stredná skrutka musí byť utiahnutá na hodnotu krútiaceho momentu 35 – 45 Nm. Pokiaľ chcete zabezpečiť bezpečnú prevádzku vašej jednotky. VŠETKY matice a skrutky musia byť pravidelne kontrolované z pohľadu správneho utiahnutia. Po dlhodobom používaní hlavne v podmienkach piesčitej pôdy dôjde k opotrebovaniu čepele a k strate časti jej pôvodného tvaru. Dôjde z redukovaniu účinného kosenia a čepeľ bude potrebné vymeniť.

Vymenite jedine na výrobne schválenú náhradnú čepeľ. Možné poškodenie v dôsledku stavu nevyváženia čepele nie je v zodpovednosti výrobcu.

Pri výmene čepele musíte použiť originálny typ vyznačený na čepeli (MAKITA 263001433 pre PLM4120; MAKITA 263001451 pre PLM4620) (pokiaľ si chcete objednať čepeľ, spojte sa so svojím miestnym predajcom, alebo zavolajte na našu spoločnosť).



**VÝSTRAHA:** Nedotýkajte sa rotujúcej čepele.

## 11-4 MOTOR

Pokyny ohľadne údržby motora nájdete v samostatnom návode na obsluhu motora.

Motorový olej používajte podľa pokynov v samostatnom návode na obsluhu motora dodávanom s vašou jednotkou.

Pokyny si dôkladne prečítajte a dodržiavajte ich. Servis vzduchového čističa v rámci štandardných podmienok vykonávajte podľa samostatného návodu na obsluhu motora. V prípade veľmi prašných podmienok čistite stále po niekoľkých hodinách. Slabý výkon motora a jeho zaplavenie sú príznakom toho, že by ste mali vykonať servis vzduchového čističa.

Informácie o vykonávaní servisu vzduchového čističa nájdete v samostatnom návode na obsluhu motora, ktorý je súčasťou balenia vašej jednotky.

Zapaľovaciu sviečku by ste mali vycistiť a jej iskrište opäťovne nastaviť raz za sezónu. Vykonáť výmenu zapalovacej sviečky sa odporúča na začiatku každej sezóny kosenia; informácie o správnom type zapalovacej sviečky a technické špecifikácie o iskrišti nájdete v návode na obsluhu motora.

Motor pravidelne čistite pomocou tkanina alebo kefy. Chladiaci systém (miesto skrine ventilátora) udržiavajte v čistote, aby ste zabezpečili správnu cirkuláciu vzduchu, ktorá je dôležitá pre výkon a životnosť motoru. Z oblasti tmičia výfuku odstraňujte trávu, špinu a horľavé úlomky.

## 12. POKYNY PRE USKLADNENIE (MIMO SEZÓNY)

Pokiaľ chcete pripraviť kosačku na skladovanie, vykonajte nasledujúce kroky.

1. Po poslednej kosbe sezóny nechajte motor bežať až do vyprázdenia palivovej nádrže.
2. Kosačku dôkladne vyčistite a namažte ako je to uvedené v pokynoch pre mazanie.
3. Pokyny ohľadne správneho uskladnenia motora nájdete v návode na obsluhu motora.
4. Reznú čepeľ kosačky mierne namažte mazivom na podvozky, a to aby ste predišli hrdzavieniu.
5. Kosačku uskladnite na suchom a čistom mieste.



### POZNÁMKA:

Pri uskladnení akéhokoľvek typu elektrického zariadenia v neveranej kôlni alebo v kôlni na uskladnenie materiálu;

- Pozornosť by ste mali venovať ochrane zariadenia pred hrdzou. Pomocou ľahkého oleja alebo silikónu namažte zariadenie, hlavne káble a pohyblive súčasti.
- Dávajte pozor, aby ste neohli alebo neskrútili káble.
- Pokiaľ dôjde k odpojeniu lanka štartéra od vodiaceho prvku lanka na rukováti, odpojte a uzemnite drôt zapalovacej sviečky, stlačte rukováť ovládania čepele a pomaly vytiahnite z motora lanko štartéra. Lanko štartéra zasuňte do skrutky vodiaceho prvku lanka na rukováti.

## 13. RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	NÁPRAVA
Motor nenaštartuje.	Páčka sýtiča nie je v správnej polohe pre aktuálne pretrvávajúce podmienky.	Posuňte páčku sýtiča do správnej polohy.
	Palivová nádrž je prázdna.	Palivovú nádrž naplnite palivom. Pozrite si NÁVOD NA OBSLUHU MOTORA.
	Prvok vzduchového čističa je špinavý.	Prvok vzduchového čističa vyčistite. Pozrite si NÁVOD NA OBSLUHU MOTORA.
	Zapaľovacia sviečka je uvoľnená.	Zapaľovaciu sviečku utiahnite na hodnotu krútiaceho momentu 25 - 30 Nm.
	Drôt zapaľovacej sviečky je uvoľnený alebo odpojený od sviečky.	Drôt zapaľovacej sviečky nainštalujte na zapaľovaciu sviečku.
	Iskrište zapaľovacej sviečky nie je správne nastavené.	Nastavte iskrište tak, aby štrbina medzi elektródami bola 0,7 až 0,8 mm.
	Zapaľovacia sviečka je chybná.	Nainštalujte novú sviečku so správne nastaveným iskrištom. Pozrite si NÁVOD NA OBSLUHU MOTORA.
	Karburátor je zaplavnený palivom.	Demontujte prvok vzduchového čističa a t'ahajte nepretržite lanko štartéra dokiaľ sa karburátor sám nevyčistí; následne nainštalujte prvok vzduchového čističa.
	Chybný modul zapaľovania.	Obráťte sa na autorizované servisné centrum spoločnosti Makita.
Je t'ažké naštartovať motor, alebo motor stráca výkon.	Špina, voda alebo uschnutá palivová nádrž.	Palivovú nádrž vypust'te a vyčistite. Nádrž naplnite čistým, čerstvým palivom.
	Vetrací otvor na uzávere palivovej nádrže je upchaný.	Vyčistite alebo vymeňte uzáver palivovej nádrže.
	Prvok vzduchového čističa je špinavý.	Prvok vzduchového čističa vyčistite.
Motor pracuje nepravidelne.	Zapaľovacia sviečka je chybná.	Nainštalujte novú sviečku so správne nastaveným iskrištom. Pozrite si NÁVOD NA OBSLUHU MOTORA.
	Iskrište zapaľovacej sviečky nie je správne nastavené.	Nastavte iskrište tak, aby štrbina medzi elektródami bola 0,7 až 0,8 mm.
	Prvok vzduchového čističa je špinavý.	Prvok vzduchového čističa vyčistite. Pozrite si NÁVOD NA OBSLUHU MOTORA.
Voľnobeh motora je slabý.	Prvok vzduchového čističa je špinavý.	Prvok vzduchového čističa vyčistite. Pozrite si NÁVOD NA OBSLUHU MOTORA.
	Vetracie štrbiny na plášti motora sú zablokované.	Z výrvorov odstráňte úlomky.
	Chladiace rebrá a vzduchové prechody pod skriňou ventilátora motora sú zablokované.	Z chladiacich rebier a vzduchových prechodov odstráňte úlomky.
Motor pri vysokých otáčkach vynecháva.	Štrbina medzi elektródami zapaľovacej sviečky je veľmi malá.	Nastavte iskrište tak, aby štrbina medzi elektródami bola 0,7 až 0,8 mm.
Motor sa prehrieva.	Tok chladiaceho vzduchu je obmedzený.	Odstráňte všetky úlomky z otvorov v plášti, skrine ventilátora a vzduchových prechodov.
	Nesprávna zapaľovacia sviečka.	V prípade PLM4120 na motor nainštalujte zapaľovaciu sviečku RC12YC a chladiace rebrá. V prípade PLM4620 na motor nainštalujte zapaľovaciu sviečku RJ19LMC a chladiace rebrá.
Kosačka neštandardne vibruje.	Rezná zostava je uvoľnená.	Utiahnite čepel.
	Rezná zostava je nevyvážená.	Čepel vyvážte.

## **14. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

Pokiaľ chcete po dlhodobom používaní stroja stroj vymeniť za iný, nevyhľadzujte ho do domového odpadu ale ho zneškodnite environmentálne bezpečným spôsobom.

**Len pre európske krajiny**

**Vyhľásenie o zhode so smernicami Európskeho spoločenstva**

**Naša spoločnosť Makita, ako zodpovedný výrobca prehlasujeme, že nasledujúce zariadenie(a) značky**

**Makita:**

Označenie zariadenia: Benzínová kosačka

Číslo modelu / typ: PLM4120, PLM4620

Technické špecifikácie: Pozrite si „4. TECHNICKÉ

ÚDAJE“

predstavujú výrobky sériovej výroby a

**vyhovujú nasledujúcim európskym smerniciam:**

2006/42/ES, 2004/108/ES,

2000/14/ES a 2005/88/ES

a sú vyrobené podľa nasledujúcich noriem a

štandardizovaných dokumentov:

EN836, EN ISO14982

Technická dokumentácia sa nachádza u nášho autorizovaného zástupcu v Európe, ktorým je spoločnosť:

Makita International Europe Ltd.,

Michigan, Drive, Tongwell,

Milton Keynes, MK15 8JD, Anglicko

Postup posúdenia zhody, ako vyžaduje smernica

2000/14/ES bol zrealizovaný podľa prílohy VI.

Oboznámený orgán:

TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Westendstraße 199, D-80686 München

Identifikačné číslo: 0036

Model PLM4120

Meraná úroveň akustického výkonu: 93,4 dB

Garantovaná úroveň akustického výkonu: 96 dB

Model PLM4620

Meraná úroveň akustického výkonu: 93,6 dB

Garantovaná úroveň akustického výkonu: 96 dB

10. 9. 2012



Tomoyasu Kato

Riaditeľ

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, JAPAN

**Vysvětlení k celkovému pohledu**

- |                               |                           |                          |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1. Horní držadlo              | 6. Sběrací koš            | 11. Víčko olejové nádrže |
| 2. Držadlo ovládání zastavení | 7. Páčka nastavení výšky  | 12. Přichytka kabelu     |
| 3. Páčka plynu                | 8. Kryt                   | 13. Pojistný knoflík     |
| 4. Rukojet' startéru          | 9. Zapalovací svíčka      | 14. Vyšší rychlosť       |
| 5. Vodítka lanka              | 10. Víčko palivové nádrže | 15. Nižší rychlosť       |

**VAROVÁNÍ**

Před uvedením nového zařízení do provozu si v zájmu vlastní bezpečnosti nejprve přečtěte tuto příručku. Nedodržení pokynů může vést k vážnému zranění. Před každým použitím se krátce seznámte s ovládáním sekačky.

## 1. SYMBOLY VYZNAČENÉ NA VÝROBKU



Přečtěte si uživatelskou příručku.



Nepracujte v blízkosti okolostojících osob.



Obsluha musí dávat pozor na ruce a nohy, aby nedošlo ke zranění.



Benzínové výparы jsou toxické – nepracujte uvnitř budov.



Palivo je hořlavé, nepřiblížujte se k otevřenému ohni. Palivo nenalévejte do spuštěné sekačky.



Při sekání používejte brýle a ochranu sluchu.



Při opravě vyjměte zapalovací svíčku a při opravě postupujte podle návodu k obsluze.



Upozornění: Motor je horký.



Motor se vypíná volněním spínacího madla.

## 2. VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA



**VAROVÁNÍ:** Při práci s zařízením poháněným spalovacím motorem je vždy třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření (včetně níže uvedených). Zamezíte tak nebezpečí vážného zranění či poškození zařízení.

Před prací se zařízením si přečtěte veškeré pokyny a uchovejte je pro pozdější využití.



**VAROVÁNÍ:** Při provozu tohoto stroje vzniká elektromagnetické pole. Za určitých okolností může toto pole narušit činnost aktivních či pasivních lékařských implantátů. Osobám s lékařskými implantáty proto v zájmu eliminace nebezpečí vážného poškození zdraví nebo i smrtelného úrazu doporučujeme, aby se před použitím tohoto zařízení poradily s lékařem nebo výrobcem příslušného implantátu.

### Průprava

- Pečlivě si přečtěte pokyny. Obeznamte se s ovládacími prvky a správným používáním zařízení.
- Nikdy nedovolte, aby sekačku obsluhovaly děti nebo osoby neobeznámené s těmito pokyny. Věk obsluhy může být omezen místními předpisy.
- Nikdy nesekejte v blízkosti osob, zvláště pak dětí a domácích zvířat.
- Pamatujte, že za nehody nebo vystavení nebezpečí jiných osob a jejich majetku odpovídá obsluha či uživatel.

### Příprava

- Při sekání vždy nosete pevnou obuv a dlouhé kalhoty. Se zařízením nepracujte naboso ani v otevřených sandálech.
- Řádně prohlédněte místo, kde budete se zařízením pracovat a odstraňte veškeré předměty, jež mohou být sekačkou odmrštěny.
- VAROVÁNÍ** – benzín je vysoce hořlavý.

- palivo skladujte v nádobách speciálně navržených pro tento účel;
- palivo doplňujte pouze venku a při této činnosti nekuřte;
- palivo doplňujte před spuštěním motoru. Jestliže je sekačka spuštěná nebo pokud je motor horký, nikdy nesnímejte víčko palivové nádrže ani nedoplňujte palivo;
- při rozlití benzínu se nepokoušejte nastartovat motor, ale přesuňte zařízení z místa politého benzínem a před odpařením paliva dejte pozor, abyste nezpůsobili jeho vznícení;
- pevně zašroubujte víčko nádrže i víčko nádoby s palivem.
- Pokud je vadný tlumič, vyměňte jej.
- Před prací vždy vizuálně zkонтrolujte, zda není opotřebený či poškozený sekací nůž, šrouby nože a sekací sestava. Opotřebený či poškozený nůž se šrouby vyměňujte v celé sadě, abyste zachovali vyváženosť.

## Provoz

- Nespouštějte motor v omezených prostorách, kde se mohou shromažďovat nebezpečné zplodiny oxidu uhelnatého.
- Sekejte pouze za denního světla nebo při dobrém umělému světle.
- Se zařízením nepracujte pokud možno v mokré trávě.
- Při práci ve svahu vždy dávejte pozor, kam šlapete.
- Kráčejte – nikdy neběhejte.
- S kolovými sekačkami pojíždějte při sekání po vrstevnicích svahu, nikdy nahoru a dolů.
- Při změně směru ve svahu buďte mimořádně opatrní.
- Nesekejte v příliš strmých svazích.
- Buděte mimořádně opatrní při otáčení nebo tahání sekačky směrem k sobě.
- Při nutnosti naklonění sekačky kvůli transportu s přejízděním jiných než travnatých ploch a při transportu sekačky na pracoviště a z pracoviště vypněte motor pohánějící nůž (nože).
- Nikdy nepracujte se sekačkou s vadnými kryty nebo se sejmutým bezpečnostním zařízením, například bez krytu vyhazovacího kanálu nebo bez sběracího koše.
- Neměříte nastavení regulátoru motoru a motor nepřetěžujte.
- Před spuštěním motoru vypněte všechny spojky nožů a pohonu.
- Motor startujte opatrně podle pokynů a s nohami v dostatečné vzdálenosti od nože (nožů).
- Při spuštění motoru sekačku nenaklápejte.
- Motor nespouštějte, jestliže stojíte před vyhazovacím kanálem.
- Do blízkosti nebo pod rotující díly nestrkejte ruce ani nohy. Vždy se zdržujte mimo dosah vyhazovacího kanálu.
- Pokud je motor v chodu, sekačku nikdy neberte do rukou a nepřenásejte.
- V následujících situacích vypněte motor, odpojte kabel zapalovací svíčky, ujistěte se, zda se všechny pohyblivé díly zcela zastavily a u modelů vybavených klíčem vyjměte klíč:
  - před uvolňováním zablokování nebo při uvolňování ucpaného vyhazovacího kanálu;

- před kontrolou, čištěním nebo pracemi na sekačce;
- po odmrštení cizorodého předmětu. Sekačku zkонтrolujte, zda není poškozená a před opětovným spuštěním a pracovním využitím proveděte případnou opravu;
- jestliže sekačka začne neobvykle vibrovat (proveděte okamžitou kontrolu).

- V následujících situacích vypněte motor, odpojte kabel zapalovací svíčky, ujistěte se, zda se všechny pohyblivé díly zcela zastavily a u modelů vybavených klíčem vyjměte klíč:
  - kdykoli se od sekačky vzdálíte;
  - před doplňováním paliva.
- Při vypínání motoru uberte plyn a jestliže je motor vybaven uzavíracím ventilem, uzavřete po skončení sekání přívod paliva.
- Sekačku na trávu používejte pouze pro určený účel – k sekání a sběru trávy. Jakékoli jiné využití může být nebezpečné a může vést k poškození zařízení.

## Údržba a uložení

- Všechny matice, šrouby a vruty udržujte dotažené – zajistěte tak bezpečnou provozuschopnost zařízení.
- Zařízení s benzinem v nádrži nikdy neukládejte v budovách, kde se mohou výparы dostat do kontaktu s otevřeným ohněm či jiskrami.
- Při ukládání v uzavřených prostorách nechte nejprve motor vychladnout.
- V rámci omezení nebezpečí vzniku požáru udržujte motor, tlumič, prostor akumulátoru a místo uložení benzínu čisté a beze zbytků trávy, listí či nadbytečné mastnoty.
- Často kontrolujte sběrací koš, zda není opotřebený či poškozený.
- V rámci zajištění bezpečnosti poškozené díly vyměňte.
- V případě nutnosti vypuštění palivové nádrže pracujte venku.



**VAROVÁNÍ:** Nedotýkejte se rotujícího nože.



**VAROVÁNÍ:** Palivo doplňujte v dobře větraném prostoru a s vypnutým motorem.

## 3. POPIS SOUČÁSTÍ (Obr. 1 a 2)

### Další součásti

A: Klíč na zapalovací svíčku

B: Mušlovací klín

## 4. TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	PLM4120	PLM4620	
Typ motoru	B&S Řady 500E	B&S Řady 625E	
S pojezdem	Ne	Ne	
Zdvihový objem motoru	140 cm <sup>3</sup>	190 cm <sup>3</sup>	
Délka nože	410 mm	460 mm	
Volnoběžné otáčky	2 800/min	2 800/min	
Objem palivové nádrže	0,8 l	1,0 l	
Objem olejové nádrže	0,47 l	0,6 l	
Objem sběracího vaku	50 l	60 l	
Čistá hmotnost	26,0 kg	31,1 kg	
Výškové nastavení	20-75 mm, 5 nastavení	20-75 mm, 5 nastavení	
Hlučnost dle normy EN ISO 3744, EN ISO 4871	L <sub>pA</sub> (SPL) v místě obsluhy  Naměřená hladina akustického výkonu	84,6 dB (A) (K = 3 dB (A))  93,4 dB (A) K = 1,93 dB (A)	83,5 dB (A) (K = 3 dB (A))  93,6 dB (A) K = 2,47 dB (A)
Vibrace dle EN ISO 20643			
Emise vibrací (a <sub>h</sub> ):	5,27 m/s <sup>2</sup>	5,7 m/s <sup>2</sup>	
Nejistota (K):	1,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	

## 5. MONTÁŽ

### 5-1 MONTÁŽ SKLÁPĚCÍHO DRŽADLA

- A) Dolní část držadla upevněte k pláště jednotky dvěma sadami šroubů, podložek a pojistných knoflíků tak, jak je znázorněno na obrázku (Obr. 3, Obr. 4, Obr. 5, Obr. 6).
- B) Uvolněte horní část držadla ke sklopení. Horní a dolní část držadla spojte dvěma sadami šroubů, podložek a pojistných knoflíků (Obr. 7, Obr. 8, Obr. 9).
- C) Všechny kabely a boudeny umístěte k tyčím držadel. Přichystejte je kolem středu dolních částí držadel příchytkami tak, aby byly uchyceny z vnější strany zařízení. Jinak by mohlo dojít ke skřipnutí kabelu či boudenu otevřením či zavřením zadního krytu nebo jejich vytahování sklápěním horního držadla (Obr. 10).

### 5-2 MONTÁŽ SBĚRACÍHO KOŠE

- Nasazení: Zvedněte zadní kryt a sběrací koš zahákněte za tyč zadní části sekačky (Obr. 11, Obr. 12).
- Sejmoutí: Uchopte a zvedněte zadní kryt a pak sběrací koš sejměte.

### 5-3 RUKOJEŤ STARTÉRU

Rukojet startéru přesuňte od motoru k vodítku lanka (Obr. 13, Obr. 14).

### 5-4 VÝŠKA POKOSU

Zatlačením směrem ven uvolněte páčku ze zárezu. Přesunutím páčky směrem vpřed nebo zpět nastavte výšku (viz Obr. 15 a odstavec 8-8).

## 6. NASTAVENÍ SPRÁVNÉ VÝŠKY

- Odšroubujte pojistný knoflík přidržující dolní část držadla (Obr. 16).

- Podle Obr. 17, nastavte přesunutím dolní části držadla nahoru či dolů správnou výšku. U tohoto typu sekačky jsou k dispozici 3 nastavení výšky. V poloze 1 je dolní držadlo vůči zemi nejvýše a v poloze 3 je výška nejménší.
- Po nastavení správné výšky upevněte dolní část držadla pojistnými knoflíky.



**VAROVÁNÍ:** Levá a pravá strana dolní části držadla musí být nastaveny ve stejně výšce.

## 7. 2 V 1

Tyto sekačky lze podle účelu použít upravit tak, aby kromě své normální funkce plnily i jiné úkoly:  
Ze sekačky se zadním výhozem může být mulčovací sekačka.

Co je mulčování?

Při mulčování se tráva nejprve usekne a pak se po jemném rozsekání vrací na trávník jako přírodní hnojivo. Rady k mulčovacímu sekání:

- Pravidelně sekejte max. 2 cm z trávy vysoké 6 až 4 cm.
- Používejte ostrý sekací nůž.
- Nesekejte mokrou trávu.
- Nastavte max. otáčky motoru.
- Sekejte pouze v tempu chůze.
- Pravidelně čistěte mulčovací klín, vnitřní stranu pláště sekačky a sekací nůž.

**PRVNÍ ZPŮSOB: Úprava na mulčovací sekačku**



**VAROVÁNÍ:** Pracujte pouze s vypnutým motorem a sekacím nožem v nečinnosti.

- Zvedněte zadní kryt a vyjměte sběrací koš.

- Mulčovací klín zatlačte do krytu. Mulčovací klín zajistěte tlačítkem v otovoru krytu (**Obr. 18**, **Obr. 19**).
- Zadní kryt spusťte zpět dolů.

## DRUHÝ ZPŮSOB: Sekání se sběracím košem

- Chcete-li při sekání použít sběrací koš, vyjměte mulčovací klín a namontujte sběrací koš.
- Vyjměte mulčovací klín.  
- Zvedněte zadní kryt a vyjměte mulčovací klín.



**VAROVÁNÍ:** Pracujte pouze se zastaveným motorem a sekacím nožem v klidu.

## 8. NÁVOD K OBSLUZE

### 8-1 NEŽ ZAČNETE

Podle pokynů v samostatné příručce k motoru dodané k sekačce napříte nádrže motoru benzínem a olejem. Pečlivě si přečtěte pokyny.



**VAROVÁNÍ:** Benzín je vysoko hořlavý.

Palivo skladujte v nádobách speciálně navržených pro tento účel.

Benzín doplňujte pouze venku před spuštěním motoru a při doplňování či manipulaci s palivem nekuřte.

Jestliže je sekačka spuštěná nebo pokud je motor horký, nikdy nesnímejte víčko palivové nádrže ani nedoplňujte palivo.

Při rozlití benzínu se nepokoušejte nastartovat motor, ale přesuňte zařízení z místa politého benzínem a před odpařením paliva dejte pozor, abyste nezpůsobili jeho vznícení.

Pevně zašroubujte víčko nádrže i víčko nádoby s palivem. Před sklopením sekačky za účelem údržby nože či vypuštění oleje vyprázdněte palivovou nádrž.



**VAROVÁNÍ:** Palivovou nádrž nikdy nenaplňujte uvnitř budov, se spuštěným motorem ani před vychladnutím motoru po uplynutí alespoň 15 minut po vypnutí.

### 8-2 SPUŠTĚNÍ MOTORU A ZAHÁJENÍ SEKÁNÍ

- Zařízení je vybaveno pryzovou prachovkou přetaženou přes konec zapalovací svíčky. Ujistěte se, že je kovové očko na konci kabelu zapalovací svíčky (uvnitř pryzové prachovky) pevně nasazeno na kovovém konci zapalovací svíčky.
- Před nastartováním motoru stiskněte 3–5krát nastříkovač (**Obr. 20**).
- Při startování studeného motoru přepněte páčku plynu do polohy „“. Při startování teplého motoru a za provozu přepněte páčku plynu do polohy „“ (**Obr. 21**).
- Postavte k zadní straně sekačky, uchopte držadlo ovládání zastavení a přitiskněte jej k hornímu držadlu tak, jak je znázorněno na **Obr. 22**.
- Uchopte rukojet startéru podle **Obr. 22** a rychle za ni zatáhněte. Po nastartování motoru vrátěte rukojet'

pomalu ke šroubu vodítka lanka. Chcete-li vypnout motor a zastavit nůž, uvolněte držadlo ovládání zastavení.



Motor startujte opatrně podle pokynů a s nohami v dostatečné vzdálenosti od nože.



Při spouštění motoru sekačku nenaklápejte. Motor startujte na rovné ploše bez vysoké trávy či překážek.



Nepřibližujte ruce ani nohy k rotujícím dílům. Motor nespouštějte, jestliže stojíte před otvorem vyhazovacího kanálu.

### 8-3 POSTUP PŘI PROVOZU

Během provozu oběma rukama pevně přidržujte držadlo ovládání zastavení.



**Poznámka:** Při provozu se po uvolnění držadla ovládání zastavení motor zastaví a sekačka přestane pracovat.

### 8-4 VYPNUTÍ MOTORU



**UPOZORNĚNÍ:** Po vypnutí motoru se nůž ještě několik vteřin otáčí.

- Chcete-li vypnout motor a zastavit nůž, uvolněte držadlo ovládání zastavení.
- Náhodnému spuštění zařízení bez dozoru zamezíte odpojením a uzemněním kabelu zapalovací svíčky tak, jak je uvedeno v samostatném návodu k obsluze motoru.

### 8-5 JAK DOSÁHNOUT NEJLEPŠÍCH VÝSLEDKŮ PŘI SEKÁNÍ

Vyčistěte trávník. Ujistěte se, zda nejsou v trávě kameny, klacky, dráty či jiné cizorodé předměty, jež by mohly být sekačkou nechtemě odmrštěny jakýmkoli směrem a mohly tak způsobit vážné zranění obsluhy či jiných osob, anebo škody na majetku a okolních objektech. Nesekejte mokrou trávu. Při efektivním sekání není vhodné sekat mokrou trávu, jež má tendenci ulpívat na vnitřní straně krytu, kde zamezuje správnému sekání kousků trávy.

Nesekejte více než 1/3 délky trávy. Doporučujeme sekat 1/3 výšky trávy. Rychlosť je třeba přizpůsobit tak, aby se posekaná tráva rovnoměrně rozptýlila po trávníku. Při zvláště náročném sekání husté trávy může být nutné využít co nejpolomejší rychlost, abyste dosáhli čistého a kvalitního výsledku. Při sekání dlouhé trávy bude pravděpodobně třeba sekat trávník ve dvou fázích se spuštěním nože o další 1/3 délky trávy pro druhý stříh a zřejmě i sekání z jiného směru než v předešloží fázi.

Důkladnému vysekání celé plochy trávníku rovněž napomůžete mírným překrytím pásov při každém průchodu. Sekačku je třeba používat vždy s plným plymem, čímž dosáhnete nejlepšího střihu a docílíte maximální efektivity sekání. Vyčistěte spodní stranu krytu.

Po každém použití zabezpečte vyčištění spodní strany krytu sekačky, abyste zamezili hromadění trávy, jež by bránila správnému mulcování.

Sekání listí: Pro trávník může být prospěšné i sekání listí. Při sekání listí se ujistěte, zda je listí suché a zda na trávníku neleží v příliš silné vrstvě. Se sekáním nečekejte, až ze stromů opadá všechno listí.



**VAROVÁNÍ:** Jestliže narazíte na cizorodý předmět, vypněte motor. Odpojte kabel od zapalovací svíčky, sekačku důkladně prohlédněte, zda nedošlo k jejímu poškození a před opětovným spuštěním a uvedením do provozu ji nechte opravit. Přílišné vibrace sekačky za provozu jsou známkou poškození. Zařízení je třeba neprodleně prohlédnout a opravit.

## 8-6 SBĚRACÍ KOŠ

Vak vyprázdněte, vyčistěte a ujistěte se, zda je jeho síťovina prodyšná. (Obr. 23)

## 8-7 KRYT

Spodní stranu krytu sekačky je třeba po každém použití vyčistit, aby se zamezilo hromadění kousků trávy, listí, nečistot atd. Nahromaděná drť vytvárá korozí, naruší povrch a může zamezit správnému mulcování. Kryt lze očistit nakloněním sekačky a oškrábáním nečistot vhodným nástrojem (ujistěte se, zda je odpojen kabel zapalovací svíčky).

## 8-8 POKYNY K NASTAVENÍ VÝŠKY



**UPOZORNĚNÍ:** Nikdy neprovádějte žádné nastavování sekačky bez předchozího vypnutí motoru a odpojení kabelu zapalovací svíčky.



**UPOZORNĚNÍ:** Před změnou výšky pokusu vypněte sekačku a odpojte kabel zapalovací svíčky. Sekačka je vybavena pávkou centrálního nastavení výšky, jež nabízí celkem 5 poloh.  
1. Před změnou výšky pokusu vypněte sekačku a odpojte kabel zapalovací svíčky.  
2. Páčka centrálního nastavení výšky nabízí 5 různých poloh.  
3. Jestliže chcete výšku pokusu změnit, stlačte nastavovací páčku směrem ke kolu a přesuňte ji nahoru nebo dolů do požadované výšky (Obr. 24). Všechna kola budou ve stejně výšce pokusu.

## 9. POKYNY K ÚDRŽBĚ

### ZAPALOVACÍ SVÍČKA

Používejte pouze originální náhradní zapalovací svíčky. K dosažení nejlepších výsledků vyměňte zapalovací svíčku po každých 100 hodinách práce. (viz PŘÍRUČKA K MOTORU)

## 10. POKYNY K MAZÁNÍ



**UPOZORNĚNÍ:** PŘED PROVÁDĚNÍM ÚDRŽBY ODPOJTE ZAPALOVACÍ SVÍČKU.

1. KOLA – nejméně jednou za sezónu namažte olejem kuličková ložiska v každém kole.
2. MOTOR – pokyny k mazání naleznete v příručce k motoru.
3. OVLÁDÁNÍ ZASTAVENÍ – alespoň jednou za sezónu promažte olejem kontaktní body držadla ovládání zastavení a příslušné lanko. Ovládání zastavení se musí volně pohybovat oběma směry.

## 11. ČIŠTĚNÍ



**UPOZORNĚNÍ:** Na motor nestříkejte hadicí. Voda může poškodit motor nebo znečistit palivový systém.

1. Kryt otříte suchou tkanicou.
2. Hadicí můžete opláchnout spodní kryt po naklonění sekačky tak, aby byla zapalovací svíčka nahore.

### 11-1 VZDUCHOVÝ FILTR MOTORU



**UPOZORNĚNÍ:** Nedovolte, aby se pěnová vložka vzduchového filtru upcpala nečistotami či prachem.

Vzduchový filtr motoru je třeba vyčistit po 25 hodinách běžného provozu. Pokud sekačku používáte v suchých a prašných podmínkách, je třeba pěnovou vložku pravidelně čistit (viz PŘÍRUČKA K MOTORU).

### ČIŠTĚNÍ VZDUCHOVÉHO FILTRU

1. Model PLM4120: Zvedněte jazýčky v horní části krytu filtru.  
Model PLM4620: Vyjměte šroub
2. Sejměte kryt.
3. Filtrační vložku vyperte v mýdlové vodě.  
**NEPOUŽÍVEJTE BENZÍN!**
4. Filtrační vložku vysušte.
5. Na pěnový filtr kápňete několik kapek oleje SAE30 a pevným stisknutím odstraňte všechn přebytečný olej.
6. Filtr namontujte zpět.



**POZNÁMKA:** Jestliže je filtr prodřený, opotřebený, poškozený nebo pokud jej nelze vyčistit, provedte jeho výměnu (obr. 25 k modelu PLM4120).

### 11-2 SEKACÍ NŮŽ



**UPOZORNĚNÍ:** Před prováděním prací na sekacím noži se ujistěte, zda jste odpojili a uzemnili zapalovací svíčku, abyste zamezili náhodnému spuštění motoru. Při kontaktu se sekacím nožem si chráňte ruce silnými rukavicemi nebo použijte hadr. Sekačku nakloňte podle pokynů v samostatné příručce k motoru. Odmontujte šroub se šestistrannou hlavou a

podložku přidržující nůž s adaptérem nože na hřídele motoru. Z hřídele sejměte nůž a adaptér.



**VAROVÁNÍ:** Adaptér nože pravidelně kontrolujte, zda nemá praskliny – zvláště pokud narazíte na cizorodý předmět. V případě nutnosti jej vyměňte.

K dosažení nejlepších výsledků je zapotřebí ostrého nože. Nůž můžete po vyjmutí naostřit broušením či opilováním ostří s co nejpřesnějším zachováním původního zkosení. Při broušení je mimořádně důležité odebrat z každého ostří stejně množství materiálu, abyste uchovali vyváženosť nože. Nesprávně vyvážený nůž bude příliš vibrat a může případně poškodit motor i sekačku. Po naostření zajistěte pečlivé vyvážení nože. Vyváženosť nože můžete zkontrolovat nasazením na kulatý dřík šroubováku. Z těžší strany odebírejte materiál, až docílíte rovnoramenného vyvážení (**Obr. 26**).

Před namontováním nože s příslušným adaptérem zpět do jednotky namažte hřídel motoru a vnitřní plochu adaptéra nože olejem. Na hřídele namontujte adaptér nože, viz **Obr. 26**. Nůž umístěte číslem dílu směrem od adaptéra. Na noži vyrovnejte podložku a namontujte šroub se šestihranou hlavou. Šroub se šestihranou hlavou dotáhněte níže uvedeným momentem.

## 11-3 UTAHOVACÍ MOMENT PŘI MONTÁŽI NOŽE

Středový šroub musí být dotažen momentem 35–45 Nm. Zajistěte tak bezpečný provoz zařízení. Správné dotažení VEŠKERÝCH matic a šroubů musí být pravidelně kontrolováno. Po dlouhodobějším používání, zvláště v podmínkách s prašnou půdou, dojde k optifebení nože a určité ztrátě původního tvaru. Omezí se efektivita sekání a nůž bude třeba vyměnit.

Nůž nahradte pouze schváleným továrním výrobkem. Výrobce nenese odpovědnost za možné škody způsobené nevyváženosťí nože.

Při výměně je nutné použít originální díl s označením na noži (MAKITA 263001433 pro model PLM4120; MAKITA 263001451 pro model PLM4620) (pokud si chcete nůž objednat, obraťte se na místního prodeje nebo zavolejte do naší společnosti).



**VAROVÁNÍ:** Nedotýkejte se rotujícího nože.

## 11-4 MOTOR

Pokyny k údržbě motoru najeznete v samostatné příručce k motoru.

Výměnu motorového oleje provádějte podle pokynů v samostatné příručce k motoru dodané k sekačce.

Pokyny si přečtěte a pečlivě podle nich postupujte.

Za normálních podmínek čistěte vzduchový filtr podle pokynů v samostatné příručce k motoru. V mimořádně prašných podmínkách čistěte filtr vždy po několika hodinách. Slabý výkon a přesycování motoru obvykle naznačují nutnost provedení údržby vzduchového filtru. Při čištění vzduchového filtru nahledněte do samostatné příručky k motoru přibalené k sekačce.

Jednou za sezónu je třeba vyčistit zapalovací svíčky a seřídit mezeru mezi elektrodami. Na začátku sezóny doporučujeme provést výměnu zapalovací svíčky.

Informace o správném typu svíčky a vzdálenosti elektrod naleznete v příručce k motoru.

Motor pravidelně čistěte tkaninou nebo kartáčem.

Chladicí systém (oblast pláště ventilátoru) udržujte v čistotě, abyste zajistili správnou cirkulaci vzduchu, jež je nezbytná ke správnému výkonu a dlouhé životnosti motoru. Z oblasti tlumiče odstraňte všechnu trávu, nečistoty a hořlavou drť.

## 12. POKYNY K ULOŽENÍ (MIMO SEZÓNU)

V rámci přípravy sekačky na uložení je zapotřebí provést následující kroky.

1. Při posledním sekání v sezóně vypotřebujte palivovou nádrž do dna.
2. Sekačku důkladně vyčistěte a promažte podle popisu v pokynech k mazání.
3. Pokyny ke správnému uložení motoru naleznete v příručce k motoru.
4. Sekací nůž mírně potřete mazacím tukem, abyste zamezili rezavění.
5. Sekačku uložte na suchém a čistém místě.



### POZNÁMKA:

Při skladování jakéhokoli typu motorového zařízení v nedostatečně větraných skladovacích prostorech postupujte následovně;

- Věnujte péči ochraně zařízení proti korozii. Zařízení namažte olejem či silikonem – zvláště pak lanka a pohyblivé díly.
- Dejte pozor, abyste lanka nezohýbali a nezkroutili.
- Jestliže se lanko startéru vyvlekne z vodítka lanka na držadle, odpojte a uzemněte zapalovací svíčku, přitáhněte držadlo ovládání nože a pomalu zatáhněte za startovací lanko směrem od motoru. Startovací lanko provlečte ke šroubu vodítka lanka na držadle.

## 13. ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
Motor nestartuje.	Páčka plynu není vzhledem k aktuálním podmínkám ve správné poloze.	Páčku plynu přesuňte do správné polohy.
	Palivová nádrž je prázdná.	Naplňte nádrž palivem: viz PŘÍRUČKA K MOTORU.
	Vložka vzduchového filtru je znečištěná.	Vyčistěte vložku vzduchového filtru: viz PŘÍRUČKA K MOTORU.
	Zapalovací svíčka je povolená.	Zapalovací svíčku dotáhněte momentem 25–30 Nm.
	Kabel zapalovací svíčky je uvolněný nebo odpojený od svíčky.	Na svíčku nasaďte kabel zapalovací svíčky.
	Vzdálenost elektrod zapalovací svíčky je nesprávná.	Nastavte vzdálenost elektrod na 0,7 až 0,8 mm.
	Zapalovací svíčka je vadná.	Namontujte novou svíčku se správně nastavenou vzdáleností elektrod: viz PŘÍRUČKA K MOTORU.
	Karburační je přesycený.	Vyjměte vložku vzduchového filtru, taháním za lano startér vyprázdněte karburační a vložku filtru nasadte zpět.
Startování motoru je obtížné nebo motor ztrácí výkon.	Závada modulu zapalování.	Kontaktujte autorizované servisní středisko MAKITA.
	Nečistota, voda nebo zvětralé palivo v nádrži.	Vypustěte palivo a vyčistěte nádrž. Nádrž naplňte čistým a čerstvým palivem.
	Je ucpaný ventilační otvor ve víčku palivové nádrže.	Otvor vyčistěte nebo vyměňte víčko palivové nádrže.
Motor pracuje nepravidelně.	Vložka vzduchového filtru je znečištěná.	Vyčistěte vložku vzduchového filtru.
	Zapalovací svíčka je vadná.	Namontujte novou svíčku se správně nastavenou vzdáleností elektrod: viz PŘÍRUČKA K MOTORU.
	Vzdálenost elektrod zapalovací svíčky je nesprávná.	Nastavte vzdálenost elektrod na 0,7 až 0,8 mm.
Chybny volnoběh motoru.	Vložka vzduchového filtru je znečištěná.	Vyčistěte vložku vzduchového filtru: viz PŘÍRUČKA K MOTORU.
	Vzduchové štěrbiny v krytu motoru jsou ucpané.	Štěrbiny vyčistěte od nečistot.
	Chladicí žebra a vzduchové kanálky pod pláštěm ventilátoru motoru jsou ucpané.	Odstraňte nečistoty z chladicích žeber a vzduchových kanálků.
Motor ve vysokých otáčkách vynechává.	Mezera mezi elektrodami zapalovací svíčky je příliš malá.	Nastavte vzdálenost elektrod na 0,7 až 0,8 mm.
Motor se přehřívá.	Průtok chladicího vzduchu je omezený.	Odstraňte veškeré nečistoty z drážek v krytu, pláště ventilátoru a vzduchových kanálků.
	Nesprávná zapalovací svíčka.	U modelu PLM4120 namontujte do motoru zapalovací svíčku RC12YC a chladicí žebra. U modelu PLM4620 namontujte do motoru zapalovací svíčku RJ19LMC a chladicí žebra.
Sekačka abnormálně vibruje.	Sekací sestava je uvolněná.	Dotáhněte nůž.
	Sekací sestava je nevyvážená.	Vyvažte nůž.

## 14. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Bude-li nutno zařízení po delších používání vyměnit, nevyhazujte jej do domovního odpadu, ale zajistěte jeho bezpečnou ekologickou likvidaci.

**Pouze pro evropské země**

**ES prohlášení o shodě**

**Společnost Makita Corporation jako odpovědný**

**výrobce prohlašuje, že níže uvedené zařízení Makita:**

Popis zařízení: Benzínová sekačka na trávu

Č. modelu/typ: PLM4120, PLM4620

Technické údaje: Viz část „4. TECHNICKÉ ÚDAJE“

vychází ze sériové výroby

**a vyhovuje následujícím evropským směrnicím:**

2006/42/ES, 2004/108/ES,

2000/14/ES a 2005/88/ES

a bylo vyrobeno v souladu s následujícími normami či normativními dokumenty:

EN836, EN ISO14982

Technická dokumentace je k dispozici u našeho

autorizovaného zástupce v Evropě:

Makita International Europe Ltd.,

Michigan, Drive, Tongwell,

Milton Keynes, MK15 8JD, England

Postup posuzování shody vyžadovaný směrnicí

2000/14/ES byl v souladu s přílohou VI.

Notifikovaná organizace:

TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Westendstraße 199, D-80686 München

Identifikační číslo: 0036

Model PLM4120

Naměřená hladina akustického výkonu: 93,4 dB

Zaručená hladina akustického výkonu: 96 dB

Model PLM4620

Naměřená hladina akustického výkonu: 93,6 dB

Zaručená hladina akustického výkonu: 96 dB

10. 9. 2012



Tomoyasu Kato

Ředitel

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, JAPAN

## Splošna razlaga

- |                           |                                  |                                |
|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Zgornja ročica         | 6. Koš za travo                  | 11. Pokrov rezervoarja za olje |
| 2. Ročaj za zaustavitev   | 7. Ročica za nastavitev višine   | 12. Sponka za kabel            |
| 3. Ročica zagozde za plin | 8. Ohišje                        | 13. Vijak za fiksiranje        |
| 4. Ročica za zagon        | 9. Vžigalna svečka               | 14. Hitra vožnja               |
| 5. Vodilo vrvi            | 10. Pokrov rezervoarja za gorivo | 15. Počasna vožnja             |



### OPOZORILO

Za vašo varnost, preberite ta priročnik preden poskušate upravljati vašo novo enoto. Neupoštevanje navodil lahko vodi do težkih osebnih poškodb. Nekaj trenutkov porabite, da se spoznate s kosilnico pred vsako uporabo.



Sprostite pretični ročaj, da ustavite motor.

## 1. SIMBOLI NA IZDELKU



Preberite uporabniški priročnik.



Ne dovolite blizu nepooblaščenim osebam.



Da bi se izognili poškodbam, pazite pri delu s kosilnico na noge in roke.



Strupeni hlapi; ne uporabljajte v zaprtih prostorih.



Gorivo je vnetljivo. Hranite izven dosega ognja. Ne dodajajte goriva, ko je stroj v teku.



Iz varnostnih razlogov med košnjo uporabite zaščitna očala in čepke za ušesa.



Preden se lotite popravila kosilnice, odstranite vžigalno svečko in sledite navodilom za uporabo.



Pozor: Motor je vroč.

## 2. SPLOŠNA VARNOSTNA PRAVILA



**OPOZORILO:** Da bi se izognili telesnim poškodbam in/ali okvari stroja, pri uporabi strojev na bencin upoštevajte osnovna varnostna priporočila, vključno s sledečimi.

Preberite vsa navodila pred upravljanjem tega izdelka in hranite ta navodila za prihodnjo uporabo.



**OPOZORILO:** Kosilnica med delovanjem proizvaja elektromagnetno polje. V nekaterih primerih lahko polje vpliva na aktivne ali pasivne medicinske vsadke. Če želite zmanjšati tveganje za težje ali smrtnе poškodbe, priporočamo, da se osebe z medicinskimi vsadki pred uporabo kosilnice posvetujejo s svojim zdravnikom in proizvajalcem medicinskega vsadka.

### Usposabljanje

- Pozorno preberite navodila. Bodite seznanjeni s funkcijami za upravljanje in z ustrezno uporabo dodatne opreme.
- Nikoli ne dovolite uporabe kosilnice otrokom ali osebam, ki niso seznanjene s temi navodili. Lokalni predpisi lahko omejijo starost uporabnika naprave.
- Nikoli ne kosite v bližini ljudi, še posebej otrok ali hišnih ljubljenčkov.
- Zapomnite si, da je upravitelj ali uporabnik odgovoren za nesreče ali nevarnosti, ki se zgodijo drugim ljudem ali njihovi lastnini.

### Priprava

- Med košenjem vedno nosite primerno obutev in dolge hlače. Naprave ne uporabljajte, ko ste bosi ali nosite odprte sandale.
- Temeljito preglejte območje, kjer se bo naprava uporabljala in odstranite vse predmete, ki jih lahko naprava vrže v zrak.
- OPOZORILO-** Bencin je visoko vnetljiv.
  - hranite gorivo v zbiralnikih, posebej izdelanih za ta namen;
  - gorivo dolijevajte le na prostem; med dolivanjem goriva ne kadite;
  - dodajte gorivo pred zagonom motorja. Ko je kosilnica v teku ali pa je še vroča, ne smete nikoli odstraniti pokrova rezervoarja ali dolivati goriva;

- če pride do razlitja goriva, kosilnico umaknite na suho mesto in je ne poskušajte zagnati na kraju razlitja; dokler hlapi povsem ne izginejo bodite pozorni, da ne pride do stika z virom vžiga;
- pokrove pravilno namestite nazaj.
- Zamenjajte okvarjene glušnike.
- Pred uporabo vedno preglejte napravo, da vidite ali so rezila, vijaki rezil in montažni deli rezil obrabljeni ali poškodovani. Ob zamenjavi zamenjajte vsa obrabljenega rezila in vijke, da ohranite ravnotežje.

## Upravljanje

- Ne uporabljajte stroja v zaprtih prostorih, kjer se lahko kopiči nadvse nevaren ogljikov monoksid.
- Kosite samo podnevi ali ob dobi umetni svetlobi.
- Izogibajte se uporabljanju naprave na mokri travi, kjer drsi.
- Vedno bodite previdni, kadar stopate po pobočjih.
- Hodite, ne tecite.
- Za vrteče se naprave na kolesih; kosite prečno po pobočju, nikoli gor in dol.
- Kadar na pobočjih menjujete smer, bodite izjemno previdni.
- Ne kosite pri izredno nagnjenih pobočjih.
- Bodite izjemno previdni kadar greste s kosilnico vzvratno ali jo vlecete proti sebi.
- Ustavite rezilo(a), če morate kosilnico nagniti, ko se pomikate po drugih površinah in na travi in, ko kosilnico vodite do in z območja, ki ga želite pokositi.
- Kosilnice ne uporabljajte z okvarjenimi varovali ali brez varnostnih naprav, kot npr. deflektorjev in/ali nameščenega koša za travo.
- Ne spreminjaite regulacij motorja in pazite, da ne pride do preobremenitve motorja.
- Pred zagonom izklopite vse priključke prenosa na rezila in kolesa.
- Pazljivo, v skladu z navodili zaženite stroj; pri tem bodite pozorni, da so vaše noge in roke dovolj oddaljene od rezila oz. rezil.
- Ob zagonu kosilnice ne nagibajte.
- Motorja ne zaganjajte, ko stojite pred koritom za izločanje.
- Ne postavljajte roke ali noge blizu ali pod vrteče dele. Vedno bodite odmaknjeni od odprtine za izpust.
- Nikoli ne dvigujte ali nosite kosilnice, ko teče motor.
- Ugasnite motor in odklopite kabel vžigalne svečke, prepričajte se, da so se vsi premični sestavnini deli kosilnice ustavili, in odstranite ključ:
  - preden odpravite ovire ali očistite korito;
  - pred pregledom, čiščenjem ali delom na kosilnici;
  - po dotiku tujega predmeta. Preglejte kosilnico glede poškodb in izvedite popravila preden ponovno zaženete in uporabljate kosilnico;
  - če začne kosilnica neobičajno vibrirati (takoj preglejte).
- Ugasnite motor in odklopite kabel vžigalne svečke, prepričajte se, da so se vsi premični sestavnini deli kosilnice ustavili, in odstranite ključ:
  - kadarkoli zapustite kosilnico;
  - pred točenjem goriva.
- Med izklopom motorja zmanjšajte dovod goriva; če je kosilnica opremljena z ventilom za izklop, ustavite dovod goriva, ko končate s košnjo.

- Uporabite kosilnico samo za namen, za katerega je bila oblikovana, za rezanje in zbiranje trave. Katerakoli druga uporaba bi lahko bila nevarna in povzročila poškodbe na stroju.

## Vzdrževanje in shranjevanje

- Vse maticice, čepi in vijaki naj bodo trdno priviti, da zagotovite varno delovanje naprave.
- Nikoli ne shranjujte kosilnice s polnim rezervoarjem v prostorih, kjer lahko hlapi pridejo v stik z ognjem ali drugim virom vžiga.
- Preden kosilnico shranite v zaprt prostor, počakajte, da se motor ohladi.
- Da bi zmanjšali nevarnosti požara, poskrbite, da na motorju, glušniku, akumulatorju in rezervoarju za gorivo ni ostankov trave, listja in maščobe.
- Redno pregledujte koš za travo glede obrabljenosti ali okvar.
- Zaradi varnosti zamenjajte obrabljenje ali poškodovane dele.
- V primeru, da je potrebno izprazniti rezervoar, to storite na prostem.



**OPOZORILO:** Ne dotikajte se vrtečega rezila.



**OPOZORILO:** Ponovno natočite gorivo v dobro prezračenem območju z ustavljenim motorjem.

## 3. OPIS DELOV (SI. 1 in 2)

### Vključno

A: Ključ za vžigalno svečko

B: Nastavek za mulčenje

## 4. TEHNIČNI PODATKI

Model	PLM4120	PLM4620	
Vrsta motorja	Serija B&S 500E	Serija B&S 625E	
Samohodna	Št.	Št.	
Delovna prostornina motorja	140 ccm	190 ccm	
Širina rezila	410 mm	460 mm	
Prosti tek	2.800/min	2.800/min	
Kapaciteta rezervoarja za gorivo	0,8 l	1,0 l	
Prostornina oljnega rezervoarja	0,47 l	0,6 l	
Kapaciteta koša za travo	50 l	60 l	
Neto teža	26,0 kg	31,1 kg	
Nastavitev višine	20–75 mm, 5 nastavitev	20–75 mm, 5 nastavitev	
Hrup v skladu s standardom EN ISO 3744, EN ISO 4871,	L <sub>pA</sub> (SPL) na strani uporabnika Izmerjena stopnja jakosti zvoka	84,6 dB (A) (K = 3 dB (A)) 93,4 dB (A) K = 1,93 dB (A)	83,5 dB (A) (K = 3 dB (A)) 93,6 dB (A) K = 2,47 dB (A)
Vibracije v skladu s standardom EN ISO 20643 Oddajanje vibracij (a <sub>h</sub> ): Negotovost (K):		5,27 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,7 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>

## 5. MONTAŽA

### 5-1 MONTAŽA ZLOŽLJIVEGA ROČAJA

- Pritrdite spodnji ročaj na kosilnico z dvema kompletoma vijakov, podložk in zaskočne ročice, kot je prikazano. (Sl. 3, Sl. 4, Sl. 5, Sl. 6)
- Zgornji del ročaja sprostite in ga zložite. Zgornji in spodnji del ročaja povežite z dvema kompletoma vijakov, podložk in zaskočne ročice. (Sl. 7, Sl. 8, Sl. 9)
- Namestite vse kable v zareze ročajev. S sponkami jih pripnite na sredino spodnjih ročajev tako, da bodo kabli pritrjeni z zunanje strani kosilnice. V nasprotnem primeru lahko kable priščipnete pri odpiranju/zapiranju zadnjega pokrova ali pa jih izvlečete pri stisku zgornjega ročaja. (Sl. 10)

### 5-2 MONTAŽA KOŠA ZA TRAVO

- Za pritrditev: dvignite zadnji pokrov in namestite koš za travo na držaj, ki je na zadnjem delu kosilnice. (Sl. 11, Sl. 12)
- Za odstranitev: primite pokrov zadaj in ga dvignite ter odstranite koš za travo.

### 5-3 ROČICA ZA ZAGON

Potegnite ročico za zagon od motorja proti vodilu vrvi. (Sl. 13, Sl. 14)

### 5-4 VIŠINA REZA

S pritiskom sprostite ročico iz držala. Premaknite ročico naprej ali nazaj, da nastavite višino. (Sl. 15 in glejte razdelek 8-8)

## 6. NASTAVLJANJE USTREZNE VIŠINE

- Izvlecite zaskočno ročico, ki fiksira spodnji ročaj. (Sl. 16)

2) Glejte sl. 17, premaknite spodnji ročaj gor ali dol ter nastavite želeno višino.

Pri tem modelu kosilnice lahko izbirate med tremi položaji za višino; višina 1 je najvišja (spodnja ročka pri tleh), višina 3 pa je najnižja.

3) Nastavite želeno višino in fiksirajte spodnji ročaj z zaskočno ročico.



**OPOZORILO:** Leva in desna stran spodnjega ročaja morata biti nastavljena na isti višini.

## 7. 2 V 1

Kosilnice je poleg osnovnega načina uporabe mogoče prilagoditi tudi za druge namene:

od kosilnice z zadnjim izmetom in kosilnica za mulčenje.  
Kaj je mulčenje?

Pri mulčenju kosilnica v enem delovnem koraku travo pokosi, nакar jo drobno zmelje in izvrže na trato, kjer deluje kot naravno gnojilo.

Nasveti za mulčenje:

- Redno košenje za največ 2 cm zagotavlja zelenico visoko od 6 cm do 4 cm.
- Uporabite oster rezalni nož.
- Ne kosite mokre trave.
- Nastavite najv. hitrost motorja.
- Premikajte se s počasnimi koraki.
- Redno čistite zagozdo za mulčenje, notranjost ohišja in premikajoče rezilo.

**ENA:** Prilagoditev za kosilnico za mulčenje



**OPOZORILO:** Samo z izključenim motorjem in mirujočim rezilom.

- Dvignite zadnji pokrov in odstranite koš za travo.

- Zagozdo za mulčenje potisnite v ohišje. Z gumbom jo zaklenite v odprtini v ohišju. (**SI. 18, SI. 19**)
- Ponovno spustite zadnji pokrov.

## DVE: Košenje s košem za travo

- Za košenje s košem za travo odstranite zagozdo za mulčenje in namestite koš za travo.
- Odstranjevanje zagozde za mulčenje.
- Dvignite zadnji pokrov in odstranite zagozdo za mulčenje.



Motor zaženite pazljivo, v skladu z navodili; pri tem bodite pozorni, da so vaše noge in roke dovolj oddaljene od rezila.



Ob zagonu kosilnice ne nagibajte. Kosilnico zaženite na ravni površini, na kateri ni visoke trave ali ovir.



Roke in noge držite stran od vrtečih delov. Motorja ne zaganajte, ko stojite pred koritom za izločanje.

**OPOZORILO:** Samo z izključenim motorjem in mirujočim rezilom.

## 8. NAVODILA ZA UPRAVLJANJE

### 8-1 PRED ZAČETKOM

V motor nalijeti bencin in olje, kot vam narekuje ločeni priročnik za motor, ki je priložen vaši kosilnici. Pozorno preberite navodila.



**OPOZORILO:** Bencin je visoko vnetljiv.

Gorivo hranite v zbiralkah, posebej izdelanih za ta namen.

Gorivo nalivajte samo na prostem, pred zagonom motorja in ne kadite, medtem ko nalivate ali ravnate z gorivom. Ko je kosilnica v teku ali pa je še vroča, ne smete nikoli odstraniti pokrova rezervoarja ali dolvati goriva.

Če pride do razlitja goriva, kosilnico umaknite na suho mesto in je ne poskušajte zagnati na kraju razlitja; dokler hlapi povsem ne izginejo bodite pozorni, da ne pride do stika z virom vžiga.

Pokrove pravilno namestite nazaj.

Preden nagnete kosilnico, da bi vzdrževali rezilo ali izpustili olje, iztocite gorivo iz rezervoarja.



**OPOZORILO:** Goriva nikoli ne nalivajte v zaprtih prostorih, z vklapljenim motorjem ali dokler se motor ni hladil vsaj 15 minut po končanem delovanju.

### 8-2 ZAGON MOTORJA IN REZILA

- Enota je opremljena z gumijastim mehom na koncu vžigalne svečke. Prepričajte se, ali je kovinska zanka na koncu žice vžigalne svečke (znotraj gumijastega meha) varno nameščena preko kovinske konice na vžigalni svečki.
- Pred zagonom motorja 3–5 krat pritisnite premazano žarnico. (**SI. 20**)
- Ko zaganjate hladen motor, obrnite zagozdo ročice za plin v položaj „“. Ko zaganjate vroč motor, obrnite zagozdo ročice za plin v položaj „“. (**SI. 21**)
- Stojte za kosilnico, primite ročico za zaustavitev in jo držite proti zgornjemu ročaju, kot je prikazano na **SI. 22**.
- Primite ročico za zagon, kot je prikazano na **SI. 22**, in jo hitro povlecite navzgor. Ko se motor zažene pustite, da se vrne k vodilnemu zatiču vrvice. Spustite ročico za zaustavitev, da zaustavite motor in rezilo.



**Opomba:** Ko med upravljanjem spustite ročico za zaustavitev, se ustavi motor in s tem tudi kosilnica.

### 8-4 ZA ZAUSTRAVITEV MOTORJA



**POZOR:** Rezilo se še naprej vrti nekaj sekund, po tem, ko je motor izklopjen.

- Spustite ročico za zaustavitev, da zaustavite motor in rezilo.
- Odklopite in ozemljite žico vžigalne svečke kot opisano v ločenem priročniku za motor, da preprečite nenameren vklop kosilnice, ko ta ni nadzorovana.

### 8-5 ZA NAJBOLJŠE REZULTATE PRI KOŠENJU

Počistite ostanke na trati. Prepričajte se, ali na trati ni kamnov, palic ali drugih tujkov, ki bi jih lahko kosilnica nenamereno vrgla kamkoli v zrak in s tem povzročila hude poškodbe upravljavca ali drugih, kakor tudi poškodovala lastnino in predmete v bližini. Ne kosite mokre trave. Za učinkovito košenje ne kosite mokre trave, saj se ta rada prilepi na spodnjo stran ohišja kosilnice in tako onemogoča pravilno košenje. Ne kosite več kot 1/3 dolžine trave.

Priporočeni rez za košenje je 1/3 dolžine trave. Osnovna hitrost mora biti prilagojena, da se lahko pokošena trava enakomerno razporedi po trati. Za močno rezanje v gosti travi bo mogoče treba uporabiti počasnejšo hitrost, da bo košnja učinkovita. Med košenjem dolge dolge trave boste verjetno morali travo kositi dvakrat, za drugi rez pa boste rezilo verjetno morali spustiti za dodatno 1/3 dolžine in kositi po drugačnem vzorcu kot prvi.

Če boste reze prekrivali drugega z drugim bo to pomagalo pri odstranjevanju preostale pokošene trave na trati. Kosilnica naj vedno deluje ob polnem plinu, da boste zagotovili najboljši rez in najučinkovitejše košenje. Čistite spodnjo stran ohišja.

Po vsaki uporabi morate očistiti spodnjo stran ohišja, da preprečite kopiranje trave, ki lahko prepreči ustrezno mulčenje.

Košenje listja: Tudi košenje listja lahko koristi vaši trati. Ko kosite listje, se prepričajte, ali je suho in ni pregost razporejeno po trati. Ne čakajte, da z dreves odpade vse listje.



**OPOZORILO:** Če naletite na tujek, zaustavite motor. Odstranite žico z vžigalne svečke, temeljito preglejte kosilnico glede poškodb in popravite škodo preden ponovno zaženete in upravljaljate kosilnico. Prekomerne vibracije kosilnice med upravljanjem je oznaka poškodbe. Enota naj se takoj pregleda in popravi.

## 8-6 KOŠ ZA TRAVO

Izpraznite in očistite vrečo, prepričajte se da je čista in da je njeni pletivo prezačeno. (Sl. 23)

## 8-7 OHIŠJE

Spodnja stran ohišja kosilnice naj bo očiščena po vsaki uporabi, da preprečite kopičenje pokošene trave, listov, umazanije in drugega materiala. Če pustite, da se ti ostanki kopičijo, bodo povzročili nastajanje rje in korozije, kar lahko prepreči ustrezno mulčenje. Ohišje lahko očistite tako, da nagnete kosilnico in stregate ostanke z ustreznim orodjem (prepričajte se, da je žica vžigalne svečke odklopilena).

## 8-8 NAVODILA ZA NASTAVITEV VIŠINE



**POZOR:** Nikoli ne spreminjaite kosilnice brez, da bi najprej zaustavili motor in odklopili žico vžigalne svečke.



**POZOR:** Preden spreminjaite višino košnje, zaustavite kosilnico in odklopite žico vžigalne svečke. Vaša kosilnica je opremljena z ročico za nastavitev osrednje višine, ki ponuja 5 višin.

1. Ustavite kosilnico in odklopite žico vžigalne svečke, preden spreminjaite višino rezanja.
2. Ročica za nastavitev osrednje višine vam ponuja 5 različnih višin.
3. Da bi spremenili višino reza, potisnite ročico za nastavitev proti kolesu, in jo premikajte gor in dol, da izberete višino (Sl. 24). Vsa kolesa bodo na isti višini reza.

## 9. NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE

### VŽIGALNA SVEČKA

Uporabite le originalno nadomestno vžigalno svečko. Za najboljše rezultate, zamenjajte vžigalno svečko vsakih 100 ur uporabe. (glejte PRIROČNIK ZA LASTNIKA MOTORJA)

## 10. NAVODILA ZA MAZANJE



**POZOR:** PRED SERVISIRANJEM IZKLJUČITE VŽIGALNO SVEČKO.

1. KOLESА – namažite kroglične ležaje vsakega kolesa z lahkim oljem vsaj enkrat na sezono.
2. MOTOR – glejte priročnik za motor glede navodil za mazanje.
3. ROČICA ZA ZAUSTAVITEV – namažite vrtljive točke na ročici za zaustavitev in zavorni kabel z lahkim oljem

vsaj enkrat na sezono. Ročica za zaustavitev mora delovati prosto v obe smeri.

## 11. ČIŠČENJE



**POZOR:** Ne polivajte motorja z vodo. Voda lahko poškoduje motor ali onesnaži gorivni sistem.

1. Ohišje obrišite s suho krpo.
2. Nagnite kosilnico tako, da bo vžigalna svečka v zraku in očistite spodnji del ohišja s tekočo vodo.

### 11-1 ČISTILEC ZRAKA V MOTORJU



**POZOR:** Ne dovolite, da bi zračni filter iz pene zamašila umazanija ali prah.

Čistilec zraka v motorju mora biti servisiran (očiščen) po 25 urah običajne košnje. Element iz pene mora biti redno servisiran, če se kosilnica uporablja v prašnatih pogojih. (glejte PRIROČNIK ZA LASTNIKA MOTORJA)

### Za ČIŠČENJE ZRAČNEGA FILTRA

1. Za PLM4120: Dvignite jeziček na vrhu pokrova filtra. Za PLM4620: Odstranite vijak.
2. Odstranite pokrov.
3. Umijte filter v milnici. **NE UPORABLJAJTE BENCINA!**
4. Filter posušite na zraku.
5. Nanesite nekaj kapljic olja SAE30 na filter iz pene in ga močno stisnite, da odteče odvečno olje.
6. Ponovno namestite filter.



**OPOMBA:** Če je filter scefran, raztrgan, poškodovan ali ga ne morete očistiti, ga zamenjajte. (Sl. 25 za PLM4120)

### 11-2 REZILO



**POZOR:** Preden začnete delati z rezilom, se prepričajte, ali ste odklopili in ozemljili žico vžigalne svečke, da preprečite nenamerni vklop motorja. Roke zaščitite z uporabo močnih rokavic ali krpe in primite rezilo.

Nagnite kosilnico kot je to navedeno v ločenem priročniku za motor. Odstranite šestkotni vijak in podložko, ki pritrjujeta rezilo in adapter rezila na ročično gred motorja. Odstranite rezilo in adapter z ročične gredi.



**OPOZORILO:** Redno pregledujte adapter rezila glede razpok, še posebej če naletite na tujek. Po potrebi ga zamenjajte.

Za najboljše rezultate mora biti rezilo ostro. Rezilo lahko ponovno naostrite tako, da ga odstranite in nabrusite ali splite rezalni rob, in sicer tako, da se čimbolj držite originalne poševnosti roba. Zelo pomembno je, da vsak rezalni rob enako nabrusite, da se prepreči neuravnovesenost rezila. Neustrezná uravnoteženosť rezila bo vodila do prekomerne vibracije, kar lahko

poškoduje motor in kosilnico. Bodite prepričani, da je rezilo po brušenju uravnoteženo. Rezilo lahko preverite glede uravnoteženosti tako, da pustite rezilo nihati na okroglem ročaju izvijača. Odstranite odvečno kovino na težji strani, dokler rezilo ne niha uravnoteženo. (SI. 26) Preden ponovno namestite rezilo in adapter rezila na enoto, namažite ročično gred motorja in notranjo površino adapterja rezila z lahkim oljem. Namestite adapter rezila na ročično gred. Glejte SI. 26. Rezilo s številko dela postavite stran od adapterja. Namestite podložko na rezilo in vstavite šestkotni vijak. Privijte šestkotni vijak do navora, ki je naveden spodaj.

## 11-3 MONTAŽNI NAVOR REZILA

Osrednji vijak mora biti privit na navor 35–45 Nm. Da zagotovite varno delovanje vaše enote. VSE matice in vijaki morajo biti redno pregledani glede pravilnega tesnjenja. Po daljši uporabi, še posebej na peščenih tleh, se bo rezilo obrabilo in nekoliko izgubilo prvotno obliko. Učinkovitost rezanja se zmanjša, zato je treba rezilo zamenjati.

Zamenjajte ga le z dovoljenim tovarniškim nadomestnim rezilom. Proizvajalec ne odgovarja za možne poškodbe zaradi neuravnoteženosti rezila.

Kadar menjate rezilo, uporabite originalni model, ki je naveden na rezilu (MAKITA 263001433 za PLM4120; MAKITA 263001451 za PLM4620) (za naročilo rezila se obrnite na lokalnega prodajalca ali pokličite naše podjetje).



**OPOZORILO:** Ne dotikajte se vrtečega rezila.

## 11-4 MOTOR

Glejte ločeni priročnik za motor glede vzdrževanja motorja.

Motorno olje vzdržujte kot je to navedeno v ločenem priročniku za motor, ki je priložen vaši napravi.

Preberite in previdno sledite navodilom.

Čistilec zraka servisirajte pod običajnimi pogoji kot je to navedeno v ločenem priročniku za motor. Očistite vsakih nekaj ur po uporabi v izredno prašnih pogojih. Slabo delovanje motorja in iztekanje ponavadi nakazujeta na potrebovo servisiranje čistilca zraka.

Za servisiranje čistilca zraka, glejte ločeni priročnik za motor, ki je priložen vaši napravi.

Vžigalna svečka naj bo očiščena in razdalja naj bo nastavljena enkrat na sezono. Zamenjava vžigalne svečke se priporoča ob začetku vsake sezone košnje; glejte ločeni priročnik za motor glede pravilne vrste svečke in specifikacije razdalje.

Motor očistite redno s krpo ali krtačo. Hladilni sistem (območje ohišja ventilatorja) naj bo čist, da se omogoča ustrezno kroženje zraka, ki je bistveno za zmogljivost in dolgo življenjsko dobo motorja. Prepričajte se, da ste odstranili vso travo, umazanjo in vnetljive ostanke iz območja dušilca.

## 12. NAVODILA ZA SHRANJEVANJE (IZVEN SEZONE)

Naslednji koraki morajo biti upoštevani, da pripravite kosilnico za shranjevanje.

1. Ob zadnjem rezanju trave pustite, da se rezervoar z gorivom izprazni.
2. Temeljito očistite in namažite kosilnico kot je to opisano v navodilih za mazanje.
3. Glejte priročnik za motor glede pravilnih navodil za shranjevanja motorja.
4. Na raho premažite rezilo kosilnice z mastjo za šasijo, da preprečite rjavenje.
5. Hranite kosilnico na suhem, čistem območju.



### OPOMBA:

Ko shranjujete katerokoli vrsto električne opreme v neprepračen skladišču ali skladišču za materiale;

- Morate zaščititi opremo pred rjo. Zlahkim oljem ali silikonom premažite opremo, še posebej kable in premikajoče dele.
- Bodite previdni, da ne prepognete ali zavozlate kable.
- Če se vrvica za vžig loči od vodila na ročici, odklopite in ozemljite žico vžigalne svečke, stisnite ročico za upravljanje rezila in počasi izvlecite vrvico za vžig iz motorja. Pustite, da vrvica za vžig spolzi v vodilni zatič na ročici.

## 13. ODPRAVLJANJE TEŽAV

TEŽAVA	MOREBITNI VZROK	ODPRAVILO NAPAKE
Motor se ne zažene.	Zagozda ročice za plin ni v pravilnem položaju za trenutne pogoje.	Premaknite zagozdo ročice za plin v pravilen položaj.
	Rezervoar za gorivo je prazen.	Natočite rezervoar z gorivom: glejte PRIROČNIK ZA LASTNIKA MOTORJA.
	Čistilec zraka je umazan.	Očistite čistilec zraka: glejte PRIROČNIK ZA LASTNIKA MOTORJA.
	Odvijte vžigalno svečko.	Privijte vžigalno svečko na 25 - 30 Nm.
	Zrahljana ali odklopljena žica vžigalne svečke.	Namestite žico vžigalne svečke na vžigalno svečko.
	Nepravilna razdalja vžigalne svečke.	Nastavite razdaljo elektrod od 0,7 do 0,8 mm.
	Vžigalna svečka je okvarjena.	Namestite novo svečko s pravilno razdaljo: glejte PRIROČNIK ZA LASTNIKA MOTORJA.
	Uplinjač je poplavljen z gorivom.	Odstranite čistilec zraka in večkrat povlecite vrvico za vžig, dokler se uplinjač ne očisti sam in nato ponovno namestite čistilec zraka.
	Napačen modul vžiga.	Kontaktirajte pooblaščeni servisni center podjetja Makita.
Motor se težko zažene ali izgublja moč.	V rezervoarju je umazanija, voda ali staro gorivo.	Izpraznite gorivo in očistite rezervoar. V rezervoar natočite čisto, sveže gorivo.
	Odprtina za prezračevanje v pokrovu rezervoarja je zamašena.	Očistite ali zamenjajte pokrov rezervoarja.
	Čistilec zraka je prašen.	Očistite čistilec zraka.
Motor deluje neenakomerno.	Vžigalna svečka je okvarjena.	Namestite novo svečko s pravilno razdaljo: glejte PRIROČNIK ZA LASTNIKA MOTORJA.
	Nepravilna razdalja vžigalne svečke.	Nastavite razdaljo elektrod od 0,7 do 0,8 mm.
	Čistilec zraka je umazan.	Očistite čistilec zraka: glejte PRIROČNIK ZA LASTNIKA MOTORJA.
Motor slabo teče.	Čistilec zraka je umazan.	Očistite čistilec zraka: glejte PRIROČNIK ZA LASTNIKA MOTORJA.
	Prezračevalne reže ohišja motorja so zamašene.	Z rež odstranite umazanijo.
	Hladilna rebra in zračni prehodi pod ohišjem ventilatorja motorja so zamašeni.	Odstranite umazanijo s hladilnih reber in zračnih prehodov.
Motor preskakuje ob višji hitrost.	Razdalja med elektrodami vžigalne svečke je premajhna.	Nastavite razdaljo elektrod od 0,7 do 0,8 mm.
Motor se pregrevata.	Hlajenje zračnega toka je ovirano.	Odstranite umazanijo iz reža ohišja motorja, ohišja ventilatorja, zračnih prehodov.
	Nepravilna vžigalna svečka.	Pri modelu PLM4120 namestite RC12YC vžigalno svečko in hladilna rebra na motor. Pri modelu PLM4620 namestite RJ19LMC vžigalno svečko in hladilna rebra na motor.
Kosilnica neobičajno vibrira.	Rezilo je zrahljano.	Privijte rezilo.
	Rezilo ni uravnoteženo.	Uravnotežite rezilo.

## 14. OKOLJE

Če boste po daljši uporabi morali zamenjati napravo, je ne odvrzite med gospodinjske odpadke ampak jo odstranite na okolju prijazen način.

Samo za evropske države

ES Izjava o skladnosti

Družba Makita Corporation kot odgovorni

proizvajalec izjavlja, da je naslednji stroj Makita:

Oznaka stroja: Kosilnica z bencinskim motorjem

Št. modela / tip: PLM4120, PLM4620

Specifikacije: Glejte „4. TEHNIČNI PODATKI“ del serijske proizvodnje in

**v skladu z naslednjimi evropskimi direktivami:**

2006/42/ES, 2004/108/ES,

2000/14/ES in 2005/88/ES

In je izdelana v skladu z naslednjimi standardi ali standardiziranimi dokumenti:

EN836, EN ISO14982

Tehnično dokumentacijo hrani naš pooblaščeni predstavnik za Evropo:

Makita International Europe Ltd.,

Michigan, Drive, Tongwell,

Milton Keynes, MK15 8JD, England

Postopek za ugotavljanje skladnosti, ki ga predpisuje

Direktiva 2000/14/ES, je v skladu s prilogo VI.

Priglašeni organ:

TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Westendstraße 199, D-80686 München

Identifikacijska številka: 0036

Model PLM4120

Izmerjena stopnja jakosti zvoka: 93,4 dB

Zajamčena stopnja jakosti zvoka: 96 dB

Model PLM4620

Izmerjena stopnja jakosti zvoka: 93,6 dB

Zajamčena stopnja jakosti zvoka: 96 dB

10. 9. 2012



Tomoyasu Kato  
Direktor  
Makita Corporation  
3-11-8, Sumiyoshi-cho,  
Anjo, Aichi, JAPAN

**Shpjegim i pamjes së përgjithshme**

- |                                    |                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| 1. Doreza e sipërme                | 6. Mbledhësja e barit              | 11. Tapa e vajit       |
| 2. Doreza e kontrollit të ndalimit | 7. Leva e rregullimit të lartësisë | 12. Mbajtësja e kablos |
| 3. Leva e valvulës së shpejtësisë  | 8. Platforma                       | 13. Çelësi i kyçjes    |
| 4. Doreza e ndezjes                | 9. Kandela                         | 14. Shpejtësi e lartë  |
| 5. Udhëzuesi i litarit             | 10. Tapa e karburantit             | 15. Shpejtësi e ulët   |

**VINI RE**

Për sigurinë tuaj lexojeni me kujdes këtë manual përparrë se të përpinqeni të vini në punë njësinë e re. Nëse nuk i ndiqni udhëzimet mund të pësoni lëndime të rënda. Kushtojini pak çaste familjarizimit me kositën e përparrë qdo përdorimi.

## 1. SIMBOLET E SHËNUARA NË PRODUKT



Lexoni manualin e përdorimit.



Mbajini larg kalimtarët.



Kushtojini më shumë kujdes duarve dhe këmbëve të përdoruesit përfshirë tē shambahur lëndimet.



Avuj tokzikë; Mos e përdorni brenda shtëpisë.



Karburanti është i ndezshëm, mbajeni larg zjarrit. Mos hidhni karburant me pajisjen ndezur.



Kur kositni, mban si syze dhe kufje përmbrojtjen e vetë përdoruesit.



Kur ta riparoni, hiqeni kandelën dhe në vijim riparojeni sipas manualit të përdorimit.



Kujdes: Motori i nxehjtë.



Lëshoni dorezën çelës përfshirë tē fikur motorin.

## 2. RREGULLA TË PËRGJITHSHME TË SIGURISË



**VINI RE:** Kur përdorni vegla me naftë, duhet të merrni masat paraprake të sigurisë, duke përfshirë tē mëposhtmet, përfshirë tē zvogëluar rezikun e lëndimeve të rënda personale apo dëmtimin e pajisjes.

Lexojini këto udhëzime përparrë se ta vini në punë produktin dhe ruajini udhëzimet përfshirë tē mëvonshme.



**VINI RE:** Kjo pajisje prodhon fushë elektromagnetike gjatë punës. Në kushte të caktuara, fusha mund të interferojë me implantet aktive apo pasive mjekësore. Përfshirë tē zvogëluar rezikun e lëndimeve të rënda apo vdekjeprurëse, i këshillojmë personat me implante mjekësore të konsultohen me doktorin dhe prodhuesin e implantit mjekësor përparrë se tē punojnë me pajisjen.

### Trajnimi

- Lexojini udhëzimet me kujdes. Familjarizohuni me komandat dhe me përdorimin e duhur të pajisjes.
- Mos u lejoni kurrë fémijëve apo personave që nuk i njohin këto udhëzime, të përdorin kositën. Rregullat vendore mund të kufizojnë moshën e përdoruesit.
- Mos kositni kurrë nëse keni njerëz pranë, sidomos fémijë apo kafshë shtëpiakë.
- Kini parasysht se manovruesi apo përdoruesi është përgjegjës përfshirë tē aksidentit apo rreziqet që mund t'u ndodhin personave të tjera apo pronës së tyre.

### Përgatitja

- Gjatë kositjes, vishni gjithnjë këpucët e duhura dhe pantallona të gjata. Mos e përdorni pajisjen kur jeni zbatur apo kur keni veshur sandale të hapura.
- Inspektojeni me kujdes zonën ku do të përdoret pajisja dhe hiqni të gjitha sendet që mund tē goditen nga pajisja.
- VINI RE - Nafta është tepër e ndezshme.**

- ruajeni karburantin në kontejnerët e krijuar posaçërisht pér këtë qëllim;
- rimbusheni me karburant vetëm në mëjdice të jashtme dhe mos pini duhan gjatë rimbushjes;
- hidhni karburant përpresa se të ndizni motorin. Mos e hiqni kurrrë tapën e serbatorit dhe as mos hidhni naftë kur motori është në punë ose kur është i nxehtë;
- nëse derdhet nafta, mos u përpinqi ta ndizni motorin, por largojeni pajisjen nga zona e derdhjes dhe shmangni krijimin e burimeve të zjarrit derisa të jenë larguar avujt e naftës;
- vendosini me kujdes tapat e serbatorit dhe të kontejnerit.
- Zëvendësojini zhurmëmbytësit me defekt.
- Përpresa përdorimit, inspektoni gjithnjë me sy pér të parë nëse tehet, vidat e teheve dhe grupi i kositjes kanë shenja konsumi apo dëmtimi. Ndërrojini tehet e konsumuara apo të dëmtuara dhe bulonat e grupeve pér të ruajtur drejtpezhimin.

## Përdorimi

- Mos e përdorni pajisjen në hapësira të mbyllura ku mund të mbledhien avujt e monoksidit të karbonit.
- Kositni vetëm në dritë të diellit ose në dritë të mirë artificiale.
- Shmangni përdorimin e pajisjes në bar të lagur, kur të mundeni.
- Shkelnit gjithnjë mirë në zona të pjerrëta.
- Ecni, mos vraponi asnjëherë.
- Për pajisjet rotative me rrota, kositni përgjatë ballinës së pjesëve të pjerrëta, asnjëherë lart e poshtë.
- Bëni kujdes të veçantë kur ndryshoni drejtimin në zonat e pjerrëta.
- Mos kositni në zona me pjerrësi shumë të madhe.
- Bëni kujdes të veçantë kur shkoni mbrapsht apo kur tërhiqi kositën drejt vetes.
- Ndalojini tehet nëse kositësja duhet anuar pér transportim kur kaloni në sipërfaqe ku nuk ka bar dhe kur e transferoni prej apo në zonën e kositjes.
- Mos e përdorni kurrrë kositën me mbrojtëse me defekt ose pa pajisje sigurie, pér shembull deflektorë dhe/ apo mbledhëse bari të vendosura në vendin e duhur.
- Mos i ndryshoni cilësimet bazë që kontrollojnë motorin apo ta përdorni së tepërmë atë.
- Çaktivizoni të gjitha tehet dhe friksionet e drejtimit përpresa se të ndizni motorin.
- Ndizeni motorin me kujdes sipas udhëzimeve dhe me këmbët larg tehtut(eve).
- Mos e anoni kositën e barit kur ndizni motorin.
- Mos e ndizni motorin kur jeni duke qëndruar përpresa marmitës.
- Mos i vendosni duart apo këmbët pranë apo nën pjesët rrotulluese. Qëndroni gjithmonë larg hapjes së shkarkimit.
- Mos e ngrini dhe mos e mbani ngritur në ajër kositën e barit kur motori është në punë.
- Ndalojini motorin dhe shkëputni telin e kandelës, sigurohuni se të gjitha pjesët lëvizëse kanë ndaluar dhe kur ka gelës të futur, hiqni çelësin:
  - përpresa se të pastroni pengesat apo të zhbllokoni marmitën;

- përpresa se të kontrolloni, pastroni apo punoni mbi kositëse;
- pasi keni goditur sende të jashtme. Inspektioni kositësen e barit pér dëmtime të mundshme dhe bëni riparimet përpresa se ta ndizni dhe ta vini kositësen në punë;
- nëse kositësja e barit fillon të dridhet në mënyrë anormale (kontrollojeni menjëherë).
- Ndalojeni motorin dhe shkëputni telin e kandelës, sigurohuni se të gjitha pjesët lëvizëse kanë ndaluar dhe kur ka gelës të futur, hiqni çelësin:
  - kur e lini kositësen e barit pa punë;
  - përpresa rimbushjes me karburant.
- Ulni cilësimin e shpejtësisë gjatë mbylljes së motorit dhe, nëse motori ka valvulë mbyllijeje, mbylleni karburantin me përfundimin e kositjes.
- Përdoreni kositësen vetëm pér qëllimin pér të cilin është projektuar, pér prerjen dhe mbledhjen e barit. Çdo përdorim tjetër mund të jetë i rezikshëm dhe i shkakton dëme makinës.

## Mirëmbajtja dhe ruajtja

- Mbajni të gjitha datot, bulonat dhe vidat të shtrënguara pér t'u siguruar që pajisja të jetë në kushte të sigurta pune.
- Mos e ruani kurrrë pajisjen me naftë në serbator në ndërtesa ku avujt e karburantit mund të bien në kontakt me zjarrin apo shkëndijat.
- Lëreni motorin të ftohet përpresa se ta ruani në vende të mbyllura.
- Për të zvogëluar rrezikun e zjarrit, mbajeni motorin, zhurmëmbytësin dhe folenë e baterisë dhe hapësirën e mbajtjes së naftës të pastër nga bari, gjethet apo grasoja e tepërt.
- Kontrollojeni shpesh mbledhësen e barit pér konsum apo prishje.
- Për siguri, ndërrojini pjesët e konsumuara apo të dëmtuara.
- Nëse serbatori duhet shkarkuar, bëjeni këtë në mëjdice të jashtme.



**VINI RE:** Mos e prekni tehun gjatë rrotullimit.



**VINI RE:** Rimbusheni në zona me ajrim të mjafqueshëm dhe me motorin e fikur.

## 3. PËRSHKRIMI I PJESËVE (Fig. 1 dhe 2)

### Duke përfshirë

- Çelësin e kandelës
- Pyka e mulkimit

## 4. TË DHËNA TEKNIKE

Modeli	PLM4120	PLM4620	
Lloji i motorit	Seria B&S 500E	Seria B&S 625E	
Vetërrotullim	Jo	Jo	
Zhvendosja e motorit	140 cm <sup>3</sup>	190 cm <sup>3</sup>	
Gjerësia e tehut	410 mm	460 mm	
Shpejtësia e ndalimit	2800/min	2800/min.	
Kapaciteti i serbatorit të karburantit	0,8 L	1,0 L	
Kapaciteti i serbatorit të vajit	0,47 L	0,6 L	
Kapaciteti i trastës së mbledhjes së barit	50 L	60 L	
Pesha neto	26,0 kg	31,1 kg	
Rregullimi i lartësisë	20-75 rregullim 5 mm	20-75 rregullim 5 mm	
Zhurma sipas EN ISO 3744, EN ISO 4871,	L <sub>pA</sub> (SPL) në vendin e përdoruesit Niveli i matur i fuqisë së zërit	84,6 dB (A) (K = 3 dB (A)) 93,4 dB (A) K = 1,93 dB (A)	83,5 dB (A) (K = 3 dB (A)) 93,6 dB (A) K = 2,47 dB (A)
Dridhja sipas EN ISO 20643 Lëshimi i dridhjes ( $a_h$ ): Pasiguria (K):		5,27 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,7 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>

## 5. MONTIMI

### 5-1 MONTIMI I DOREZËS SË PËRKULJES

- Shtrëngoni dorezat e poshtme shufër në trupin e njësisë me dy njësi bulonash, rondelën dhe çelësin e kryçes siç ilustrohet. (Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5, Fig. 6)
- Lëshoni dorezat e sipërme shufër për përkulje. Lidhni dorezën e sipërme me dorezën e poshtme me dy njësitë e bulonash, rondelën dhe çelësin e kryçes. (Fig. 7, Fig. 8, Fig. 9)
- Vendosni në vend të gjithë kabllo mbi boshtet e dorezës. Mblidhini rreth mesit të dorezave të poshtme me anë të mbajtëseve të kabllos në mënyrë që të fiksohen nga ana e jashtme e makinerisë. Në të kundërt kabllo mund të bllokohen duke hapur/mbyllur kapakun e pasmë ose të shtyhen duke përkulur dorezën e sipërme. (Fig. 10)

### 5-2 MONTIMI I MBLEDHËSES SË BARIT

- Për ta vendosur: Ngrini kapakun e pasmë dhe vareni mbledhësen e barit në boshtin e pjesës së pasme të kositëses së barit. (Fig. 11, Fig. 12)
- Për ta hequr: Kapni dhe ngrini kapakun e pasmë, hiqni mbledhësen e barit.

### 5-3 DOREZA E NDEZJES

Lëvizeni dorezën e ndezjes nga motori tek udhëzuesi i litarit. (Fig. 13, Fig. 14)

### 5-4 LARTËSIA E PRERJES

Shtyni me drejtim përparrë për të shkëputur levën nga mbajtësja. Lëvizeni levën përparrë ose prapa për të rregulluar lartësinë. (Fig. 15 dhe shikon pikën 8-8)

## 6. RREGULLIMI PËR LARTËSI TË PËRSHTATSHME

- Nxirri çelësin e kryçes që shtrëngonte dorezën e poshtme. (Fig. 16)
- Referojuni Fig. 17, lëvizni lart dhe poshtë dorezën e poshtme, rregullojeni në lartësinë e duhur. Mund të zgjidhni 3 lartësi rregulluese në këtë lloj kositëse bari. Në lartësinë 1, doreza e poshtme në tokë është më e larta, lartësia 3 është më e ulëta.
- Rregulloni lartësinë e duhur, pastaj shtrëngoni dorezën e poshtme me çelësin e kryçes.



**VINI RE:** Ana e majtë dhe ana e djathtë e dorezës së poshtme duhet të rregullohen në të njëjtën lartësi.

## 7. 2 NË 1

Këto kositëse bari mund të përshtaten jashtë funksionit të tyre normal, sipas qëllimit:

Nga kositëse bari me shkarkim të pasmë dhe kositës mulkimi.

Çfarë është mulkimi?

Gjatë mulkimit, bari pritet në një hap pune, pastaj grihet dhe i kthehet tokës si plësh natyral.

Këshilla për kositje me mulkim:

- Shkurtim i rregullit me maks. 2 cm nga 6 cm deri 4 cm lartësi bari.
- Përdorni thikë të mprehtë prerjeje.
- Mos kositni barin e lagur.
- Caktoni shpejtësi maks. të motorit.
- Lëvizni vetëm me ritmin e punës.
- Pastrojeni rregullisht pykën e mulkimit, pjesën e brendshme të pajisjes dhe tehun e kositjes.

## NJË: Përshtatja për kositëse me mulkim



**VINI RE:** Vetëm me motorin e fikur dhe prerësin e ndaluar.

1. Ngrini kapakun e pasmë dhe hiqni trastën e mbledhjes së barit.
2. Shtyjeni pykën e mulkimit në platformë. Kyçeni pykën e mulkimit me butonin përkatës në hapjen e platformës. (Fig. 18, Fig. 19)
3. Uleni sérish kapakun e pasmë.

### DY: Kositja me mbledhësen e barit

1. Për të kositur me mbledhësen e barit, hiqni pykën e mulkimit dhe montoni mbledhësen e barit.
2. Heqja e pykës së mulkimit.
  - Ngrini kapakun e pasmë dhe hiqni pykën e mulkimit.



**VINI RE:** Vetëm me motorin e fikur dhe prerësin e ndaluar.

## 8. UDHEZIMET E PËRDORIMIT

### 8-1 PËRPARA SE TË NISNI

Mirëmbajeni irregullisht motorin me benzинë dhe vaj sipas udhëzimeve në manualin e posaçëm të motorit të paketuar me kositësen. Lexojini udhëzimet me kujdes.



**VINI RE:** Nafta është tepër e ndezshme.

Ruajeni karburantin në kontejnerët e krijuar konkretisht për këtë qëllim.

Rimbushni vetëm në mëjdice të jashtme, përparrë se të ndizni motorin dhe mos pini duhan gjatë rimbushjes apo gjatë punës me karburant.

Mos e hiqni kurrë tapën e serbatorit as mos hidhni naftë kur motori është në punë ose kur është i nxehët.

Nëse derdhet nafta, mos u përpinqi ta ndizni motorin, por largojeni pajisjen nga zona e derdhjes dhe shmangni krijimin e burimeve të zjarrit derisa të jenë larguar avujt e naftës.

Vendosini me kujdes tapat e serbatorit dhe të kontejnerit. Përparrë se ta anoni kositësen e barit për të ruajtur tehun apo për të kulluar vajin, hiqni karburantin nga serbatori.



**VINI RE:** Mos e mbushni kurrë serbatorin në mëjdice të brendshme, me motorin ndezur ose pa e lënë motorin të jetë ftohur për së paku 15 minuta pas pune.

### 8-2 PËR TË NDEZUR MOTORIN DHE AKTIVIZUAR TEHUN

1. Mjeti është i pajisur me gominë në skajin e kandelës, sigurohuni që laku metalik në skajin e telit të kandelës (brenda gominës) të jetë shtrënguar siç duhet mbi majën metalike të kandelës.
2. Shtypni llambën e ndezjes 3-5 herë përparrë se të ndizni motorin. (Fig. 20)
3. Kur ndizni motorin e ftohë, çojeni levën e valvulës së shpejtësisë në pozicionin “”. Kur ndizni motorin e ngrohtë dëhe në punë e sipër, kthejeni levën e valvulës së shpejtësisë në pozicionin “”. (Fig. 21)

4. Duke qëndruar pas pajisjes, kapni dorezën e kontrollit dhe mbajeni përkundër dorezës së sipërme siç ilustrohet në Fig. 22.
5. Kapni dorezën e njësies siç tregohet Fig. 22 dhe tërhiqeni me shpejtësi. Kthejeni me ngadalë në bulonin e udhëzuesit të litarit pas njësies së motorit. Lëshoni dorezën e kontrollit të ndalimit për të ndaluar motorin dhe tehun.



Ndizeni motorin me kujdes sipas udhëzimeve dhe me këmbët larg tehut.



Mos e anoni kositësen e barit kur ndizni motorin. Niseni kositësen e barit në sipërfaqe të rrashfët, pa bar të lartë apo pengesa.



Mbajini duart dhe këmbët larg pjesëve rrotulluese. Mos e ndizni motorin kur jeni duke qëndruar përparrë hapjes së shkarkimit.

### 8-3 PROCEDURAT E PUNËS

Gjatë punës, mbajeni fort dorezën e kontrollit të ndalimit me të dyja duart.



**Shënim:** Gjatë punës, kur lëshohet doreza e kontrollit të ndalimit, motori do të ndalojë dhe si rezultat do ta ndalojë së punuari kositësen e barit.

### 8-4 PËR TË NDALUAR MOTORIN



**KUJDËS:** Tehu vazhdon të rrotullohet për pak sekondë pas fikjes së motorit.

1. Lëshoni dorezën e kontrollit të ndalimit për të ndaluar motorin dhe tehun.
2. Shkëputeni dhe tokëzojeni telin e kandelës siç tregohet në manualin e posaçëm të motorit për të parandaluar njësien aksidentale kur pajisja është e pambikëqyrur.

### 8-5 PËR REZULTATE MË TË MIRA GJATË KOSITJES

Pastroni fushën e barit nga mbeturinat. Sigurohuni që fusha të jetë pa gurë, shkopinj, tela apo gjësende të tjera të huaja që mund të flaken përreth nga kositësja në drejtime të ndryshme duke shkaktuar lëndime të rënda për manovruesin apo njérëz të tjerë si dhe dërmtime të pronës dhe të objekteve rrethuese. Mos prisni barin e lagur. Për kositje efikase mos prisni barin e lagur pasi ka prirje të njësijë në pjesën e poshtme të platformës duke parandaluar kositjen e duhur të fijeve. Mos prisni më shumë se 1/3 e gjatësisë së barit.

Prerja e rekomanduar për kositje është 1/3 e gjatësisë së barit. Shpejtësia në terren do të duhet rregulluar në mënyrë që pjesët e prera të mund të shpërndahen njëtrajshëm në fushë. Për prerje të rënda në bar të trashë mund të nevojitet përdorimi i një prej shpejtësive më të ngadalta për të pasur prerje me kositjen e duhur. Kur kositni bar me fije të gjata mund t'ju duhet ta prisni në dy kalime, duke e ulur tehun dhe 1/3 tjetër të gjatësisë së barit për prerjen e dytë dhe mbazë dhe të prisni në motiv tjetër nga ai i përdorur në kalimin e parë.

Mbivendosja e prerjes në çdo kalim do të ndihmojë në pastrimin e copave të mbeturat në fushë. Kositësia duhet të punohet gjithnjë në shpejtësi të plotë për të pasur prerjen më të mirë dhe për t'i mundësuar të kositë më me efikasitet. Pastroni pjesën e poshtme të platformës. Sigurohuni të pastroni pjesën e poshtme të platformës prerëse pas çdo përdorimi për të shmangur mbledhjen e barit, që ka të parandalonte mulkimin e duhur. Kositja e gjethjeve: Kositja e gjethjeve mund të jetë gjithashtu e mirë për fushën. Kur kositni gjethje sigurohuni të janë të thata dhe të mos janë shumë të dendura mbi fushë. Mos prisni të bien të gjitha gjethet nga pemët përpëra se të kositni.



**VINI RE:** Nëse godisni sende të huaja, ndalojeni motorin. Hiqeni telin nga kandela, inspektoni me kujdes kositësen për démtime të mundshme dhe riparojni démtimet përpëra se të rindizni dhe të vini në punë kositësen. Dridhjet e tepertë të kositëses gjatë përdorimit janë tregues të démtimit të pajisjes. Pajisia duhet inspektuar në çast dhe duhet riparuar.

## 8-6 MBLEDHËSJA E BARIT

Zbrazioni dëshironi trastë, sigurohuni që të jetë e pastër dhe që rrjeta të ajozeti. (Fig. 23)

## 8-7 PLATFORMA

Pjesa e poshtme e platformës së kositëses duhet të pastrohet pas çdo përdorimi për të parandaluar mbledhjen e copave të barit, gjethjeve, papastërtive apo materialeve të tjera. Nëse lejohen të mblidhen papastërtitë, do të krijojen kushte për ndryshkje dhe gërryerje dhe mund të pengohet mulkimi i duhur. Platforma mund të pastrohet duke e anuar kositësen dhe duke e pastruar me një vegël të posaçme (sigurohuni që keni hequr telin e kandelës).

## 8-8 UDHEZIMET PËR RREGULLIMIN E LARTËSISË



**KUJDES:** Mos i bëni kurrrë rregullime kositëses së barit pa ndaluar më parë motorin dhe pa shkëputur telin e kandelës.



**KUJDES:** Përpëra se të ndryshoni lartësinë e kositës, ndalojeni kositësen dhe shkëputni kordonin e kandelës. Kositësia është e pajisur me levë qendrore të rregullimit të lartësisë me 5 nivele.

1. Ndalojeni kositësen dhe shkëputni kordonin e kandelës përpëra se të ndryshoni lartësinë e prerjes së kositës.
2. Leva qendrore e rregullimit të lartësisë ofron 5 nivele të ndryshme të lartësisë.
3. Për të ndryshuar lartësinë e prerjes, shtypeni levën rregulluese drejt rrotës, duke e lëvizur lart ose poshtë në lartësinë e dëshiruar. (Fig. 24). Të gjitha rrotat do të janë në të njëjtën lartësi prerjeje.

## 9. UDHEZIMET E MIRËMBAJTJES

### KANDELA

Përdorni vetëm kandela origjinale për ndërrim. Për resultate më të mira, zëvendësojeni kandelën çdo 100 orë pune. (referojuni MANUALIT TË PËRDORIMIT TË MOTORIT)

## 10. UDHEZIMET PËR VAJOSJEN



**KUJDES:** SHKËPUTENI KANDELËN PËRPARA VEPRIMEVE TË MIRËMBAJTJES.

1. RROTAT - Vajosini kushinetat e çdo rrote së paku një herë për seancë me vaj të lehtë.
2. MOTORI - Ndiqni manualin e motorit për udhëzime të vajosjes.
3. KONTROLLI I NDALIMIT-Vajosni me vaj të lehtë boshtet e rrotullimit në dorezën e kontrollit të ndalimit dhe kabllot të paktën një herë në çdo stinë. Kontrolli i ndalimit duhet të punojë në të dyja drejtimet.

## 11. PASTRIMI



**KUJDES:** Mos e lani motorin me ujë me zorrë. Uji mund të démtojë motorin ose të ndotë sistemin e karburantit.

1. Pastrojeni platformën me leckë të thatë.
2. Pastroni me zorrë nën platformë duke e anuar kositësen në mënyrë që kandela të jetë lart.

## 11-1 PASTRUESI I AJRIT TË MOTORIT



**KUJDES:** Mos lejoni mbledhjen e papastërtive apo të pluhurit sa të bllokojnë elementin me shkumë të filtrit të ajrit.

Elementi i pastrimit të ajrit të motorit duhet të mirëmbahet (pastrohet) pas 25 orësh kositjeje normale. Elementi me shkumë duhet të mirëmbahet rregullisht nëse kositësja përdoret në kushte të thata dhe pluhuri. (referojuni MANUALIT TË PËRDORIMIT TË MOTORIT)

### Për të PASTRUAR FILTRIN E AJRIT

1. Për PLM4120: Ngrini pykat sipër kapakut të filtrit. Për PLM4620: Hiqni vidat.
2. Hiqni kapakun.
3. Pastrojeni elementin e filtrit në ujë me sapun. **MOS PËRDORNI BENZINË!**
4. Thajeni me ajér elementin e filtrit.
5. Hidhni disa pika vaji SAE30 në filtrin me shkumë dhe shtypeni mirë për të larguar vajin e tepër.
6. Riinstaloni filtrin.



**SHËNIM:** Zëvendësojeni filtrin nëse është ngrënë, konsumuar, dëmtuar apo nëse nuk mund të pastrohet. (Fig. 25 për PLM4120)

## 11-2 TEHU I PRERJES



**KUJDÉS:** Sigurohuni ta shkëputni dhe ta tokëzoni telin e kandelës përpara se të punoni mbi tehn e prerjes, pér të parandaluar ndezjen aksidentale të motorit. Mbroni duart duke përdorur doreza të trasha apo stof të trashë pér të kapur tehet e prerjes. Anojeni kositësen siç përcaktohet në manualin e posaçëm të motorit. Hiqni bulonin heksagonal dhe rondelet që mbajnë tehun dhe grupin e tehut në boshtin e motorit. Hiqni tehun dhe grupin nga boshti.



**VINI RE:** Inspektioni kohë pas kohe grupin e tehut pér plasaritje, sidomos nëse keni goditur sende të huaja. Ndërrrojeni nëse është e nevojshme.

Për rezultate më të mira, tehu duhet tē jetë i mprehtë. Tehu mund tē rimprihet duke e hequr dhe duke e smeriluar apo limuar pér tē ruajtur sa më shumë mprehjen fillestare. Është tejet e rëndësishme që çdo anë e tehut tē mprihet njësoj pér tē shmanjur luhatjen në drejtbeschim. Nëse tehu nuk ka drejtbeschimin e duhur do tē ketë dridhje tē tepërtë që shkaktojnë eventuale shërimin e motorit dhe tē kositëses. Sigurohuni ta drejtbeschoni siç duhet tehu pas mprehjes. Tehu mund tē testohet pér drejtbeschim duke e balancuar në kaçavidi me bosht të rrumbullakët. Hiqni metal nga ana e rëndë derisa tē drejtbeschesh njësoj. (Fig. 26)

Përpara rimontimit tē tehut dhe tē grupit tē tehut në pajisje, vajosni boshtin e motorit dhe sipërfaqen e brendshme tē grupit tē tehut me vaj tē lehtë. Instaloni përshtatësin e tehut në bosht. Referojuni Fig. 26.

Vendoseni tehu me numrin e detalit nga ana e kundërt e grupit. Drejtogeni rondelet mbi tehn dhe futni bulonin heksagonal. Shtrëngojeni bulonin heksagonal me fuqinë e listuar më poshtë.

## 11-3 FUQIA E SHTRËNGIMIT TË TEHUT

Buloni qendor duhet tē shtrëngohet me fuqi 35 - 45 Nm. Pér tē siguruar përdorim tē sigurt tē njësisë tuaj. TË GJITHË bulonat dhe dadot duhen kontrolluar herë pas herë pér shtrëngimin e duhur. Pas përdorimi tē gjatë, sidomos në kushte toke me rërë, tehet do tē konsumohen dhe do tē humbasin disi formën fillestare. Efikasiteti i prerjes do tē bjerë dhe tehu duhet ndërruar.

Ndërrrojeni vetëm me tehe zëvendësimi tē miratuar nga fabrika. Dëmtimi i mundshëm nga tehu i padrejtbeschuar mirë nuk është përgjegjësi e prodhuesit.

Kur ta ndërroni tehu duhet tē përdorni llojin original tē shënuar në teh (MAKITA 263001433 pér PLM4120; MAKITA 263001451 pér PLM4620) (pér tē porositur tehu, kontaktoni me shitësin vendor ose telefononi kompaninë tonë).



**VINI RE:** Mos e prekni tehu gjatë rrotullimit.

## 11-4 MOTORI

Referojuni manualit tē posaçëm tē motorit pér udhëzime tē mirëmbajtjes së motorit.

Mirëmbani vajin e motorit sipas udhëzimeve në manualin e posaçëm tē motorit tē paketuar me pajisjen. Lexoni dhe ndiqni udhëzimet me kujdes.

Në kushte normale pune mirëmbajeni pastresin e ajrit sipas manualit tē posaçëm tē motorit. Pastrojeni çdo disa orë nëse punohet në kushte me shumë pluhur.

Rendimenti i rënët dhe mytja e motorit tregon se duhet mirëmbajtur pastresi i ajrit.

Pér tē mirëmbajtur pastresin e ajrit, referojuni manualit tē posaçëm tē motorit tē paketuar me pajisjen.

Kandela duhet tē pastrohet dhe marzhi tē rivendoset një herë pér seancë. Rekomandohet ndërmirësi i kandelës në fillim tē çdo stine kositjeje; kontrolloni manualin e motorit pér llojin e duhur tē kandelës dhe specifikimet e marzhit. Pastrojeni motorin rregullist me leckë apo furgë. Mbajeni pastër sistemin e ftohies (zonën e fryrjes me ajër) pér tē lejuar qarkullimin e duhur tē ajrit, gjë që është themelore pér rendimenti dhei jetëgjatësinë e motorit. Sigurohuni tē hiqni barin, papastërtitë dhe mbetjet e ndezshme nga zona e marmitës.

## 12. UDHËZIMET PËR RUAJTJEN (MBYLLJA E STINËS)

Duhen ndjekur hapat e mëposhtëm pér tē përgatitur kositësen e barit pér raujtje.

1. Pas kositjes së fundit tē stinës, e lini serbatorin tē thahet.
2. Pastroni dhe vajosni mirë kositësen siç përshkruhet në udhëzimet e vajosjes.
3. Referojuni manualit tē motorit pér udhëzime tē duhura pér raujtjen e motorit.
4. Mbuloni lehtë tehu e prerjes së kositëses me graso shasie pér tē parandaluar ndryshjen.
5. Raujeni kositësen në zonë tē thatë e tē pastër.



### SHËNIM:

Kur ruani çfarëdo lloj pajisjeje me korrent në kthina tē paajrosura apo pér raujtjen e materialeve;

- Duhet tē bëni kujdes tē mbroni pajisjet nga ndryshku. Të përdorni vaj tē lehtë apo silikon, ta mbuloni pajisjen, sidomos kabllot dhe pjesët lëvizëse.
- Bëni kujdes tē mos i përthyeni apo përdridhni kabllot.
- Nëse litari ndezës shkëputet nga udhëzuesi i litarin te doreza, shkëputeni dhe tokëzogeni telin e kandelës, lironi dorezën e kontrollit tē tehut dhe tërhiqni litarin ndezës me ngadalë nga motori. Kalojeni litarin ndezës në bulonin e udhëzuesit tē litarit te doreza.

## 13. NDREQJA E DEFEKTEVE

PROBLEMI	SHKAKU I MUNDSHËM	VEPRIMI NDREQËS
Nuk ndizet motori.	Valvula e shpejtësisë nuk është në pozicionin e duhur për kushtet e punës.	Lëvizeni valvulën e shpejtësisë në pozicionin e saktë.
	Serbatori është bosh.	Mbusheni serbatorin me karburant: referojuni MANUALIT TË PËRDORIMIT TË MOTORIT.
	Elementi i pastrimit të ajrit është ndotur.	Pastroni elementin e pastrimit të ajrit: referojuni MANUALIT TË PËRDORIMIT TË MOTORIT.
	Është liruar kandela.	Shtrëngojeni kandelën me 25 - 30 Nm.
	Është liruar apo shkëputur teli i kandelës nga kandela.	Montoni telin e kandelës në kandeli.
	Marzhi i kandelës është i gabuar.	Caktoni marzhin midis elektrodave midis 0,7 dhe 0,8 mm.
	Kandela është me defekt.	Instaloni kandelë të re me marzh të saktë: referojuni MANUALIT TË PËRDORIMIT TË MOTORIT.
	Karburatori është vërshuar me karburant.	Hiqni elementin e pastrimit të ajrit dhe tërhiqeni vazhdimisht litarin ndezës derisa karburatori të pastrohet dhe rivendoseni elementin e pastrimit të ajrit.
Motori ndizet me vështirësi ose humbet fuqi.	Modul problematik i ndezjes.	Kontaktoni qendrën e autorizuar të shërbimit të Makita-s.
	Papastërti, ujë ose serbator me karburant të mbetur.	Hiqni karburanti dhe pastroni serbatorin. Mbusheni serbatorin me karburant të ri, të pastër.
	Është blokuar vrima e ajrimit në tapën e serbatorit.	Pastroni ose ndërroni tapën e serbatorit.
Motori punon me luhatje.	Elementi i pastrimit të ajrit është i ndotur.	Pastroni elementin e pastrimit të ajrit.
	Kandela është me defekt.	Instaloni kandelë të re me marzh të saktë: referojuni MANUALIT TË PËRDORIMIT TË MOTORIT.
	Marzhi i kandelës është i gabuar.	Caktoni marzhin midis elektrodave midis 0,7 dhe 0,8 mm.
Motori nuk pushon siç duhet.	Elementi i pastrimit të ajrit është ndotur.	Pastroni elementin e pastrimit të ajrit: referojuni MANUALIT TË PËRDORIMIT TË MOTORIT.
	Janë blokuar foletë e ajrit në veshjen e motorit.	Hiqni papastërtitë nga foletë.
	Janë blokuar fletët ftohëse dhe rrugët e ajrit nën ndarjen e ventilatorit të motorit.	Hiqni papastërtitë nga fletët ftohëse dhe rrugët e ajrit.
Motori kërcen në shpejtësi të larta.	Marzhi midis elektrodave të kandelës është shumë i ngushtë.	Caktoni marzhin midis elektrodave midis 0,7 dhe 0,8 mm.
Motori mbinxehet.	Qarkullimi i ajrit ftohës është i kufizuar.	Hiqni mbetjet e mundshme nga foletë në veshje, strukturën e ventilatorit dhe në rrugët e ajrit.
	Kandelë e gabuar.	Për PLM4120, instaloni kandelën RC12YC dhe fletët ftohëse në motor. Për PLM4620, instaloni kandelën RJ19LMC dhe fletët ftohëse në motor.
Kositësja dridhet në mënyrë jonormale.	Është liruar grupi i prerjes.	Shtrëngoni tehun.
	Ka lëvizur nga drejtëpeshimi grupi i prerjes.	Drejtëpeshoni tehun.

## **14. MJEDISI**

Nëse mjeti juaj ka nevojë për ndërrim pas një përdorimi të gjatë, mos e hidni në mbeturinat shtëpiake, por bëjeni duke respektuar mjesin.

**Vetëm për shtetet evropiane**

**Deklarata e konformitetit me KE-në**

**Ne, Makita Corporation, si prodhuesi përgjegjës,  
deklarojmë që makineria(të) e mëposhtme Makita:**

Emërtimi i makinerisë: Kositëse bari me naftë

Nr. i modelit/ Lloji: PLM4120, PLM4620

Specifikimet: Shikoni "4. TË DHËNA TEKNIKE"

janë të prodhimit në seri dhe

**Pajtohet me direktivat e mëposhtme evropiane:**

2006/42/KE, 2004/108/KE,

2000/14/KE & 2005/88/KE

Dhe janë prodhuar në përputhje me standartet e mëposhtme ose me dokumentet e standardizuara:

EN836, EN ISO14982

Dokumentimi teknik ruhet nga përfaqësuesi ynë i autorizuar në Evropë që është:

Makita International Europe Ltd.,

Michigan, Drive, Tongwell,

Milton Keynes, MK15 8JD, Angli

Procedura e vlerësimit të pajtueshmërisë e kërkuar nga

Direktiva 2000/14/KE ishte në përputhje me shtojcën VI.

Autoriteti i njoffuar:

TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Westendstraße 199, D-80686 München

Numri i identifikimit: 0036

Modeli PLM4120

Niveli i matur i fuqisë së zërit: 93,4 dB

Niveli i garantuar i fuqisë së zërit: 96 dB

Modeli PLM4620

Niveli i matur i fuqisë së zërit: 93,6 dB

Niveli i garantuar i fuqisë së zërit: 96 dB

10. 9. 2012



Tomoyasu Kato

Drejtër

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, JAPAN

Обяснение на общия вид

- |  |                                     |                                    |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Горна ръкохватка                      | 7. Лост за регулиране на височината | 11. Капачка на резервоара за масло |
| 2. Ръкохватка за управление на спирането | 8. Основа                           | 12. Скоба за кабела                |
| 3. Лост за дроселовата клапа (газ)       | 9. Запалителна свещ                 | 13. Ръкохватка с фиксатор          |
| 4. Ръкохватка на стартера                | 10. Капачка на резервоара за гориво | 14. Висока скорост                 |
| 5. Водач за въжето                       |                                     | 15. Ниска скорост                  |
| 6. Уловител за трева                     |                                     |                                    |

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

За вашата лична безопасност прочетете настоящото ръководство, преди да започнете работа с новата косачка. Неспазването на инструкциите може да доведе до сериозни наранявания. Отделете малко време, за да се запознаете с косачката преди да я използвате.

## 1. СИМВОЛИ, МАРКИРАНИ ВЪРХУ ИЗДЕЛИЕТО



Прочетете инструкцията за работа



Не допускайте странични хора в работния участък.



За избягване на травми, операторът трябва да внимава за положението на ръцете и краката си.



Отровни димни газове; не работете на закрито.



Горивото е лесно възпламенимо, да се държи далеч от огън. Да не се долива гориво в работеща машина.



За защита на оператора по време на косене използвайте защитни очила и предпазни наушици.



По време на ремонт, извадете запалителната свещ, след което извършете ремонта в съответствие с инструкцията за работа.



Внимание: Двигателят е горещ.



За спиране на мотора отпуснете пусковата ръкохватка.

## 2. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** При използване на бензинови инструменти, за намаляване на риска от сериозни травми и/или повреждане на устройството, трябва да се спазват общи правила за безопасност, включително посочените по-долу.

Преди работа с инструмента прочетете всички инструкции и ги запазете за бъдещи справки.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** По време на работа машината създава електромагнитно поле. В някои случаи това поле може да предизвика смущения в активни или пасивни медицински имплантати. За намаляване на риска от сериозни или смъртоносни травми, преди пристъпване към работа с машината, се пропрътча лицата с медицински имплантати да се консултират с лекар и с производителя на имплантата.

### Обучение

- Прочетете инструкциите внимателно. Запознайте се с органите за управление и правилата за правилна експлоатация на оборудването.
- Никога не допускайте деца или лица, незапознати с инструкциите, да използват косачката за трева. Местните закони могат да предвидят ограничения за възрастта на оператора.
- Никога не косете в близост до хора (особено деца) или домашни любимци.
- Не забравяйте, че операторът/потребителят носи отговорност за инциденти или опасни ситуации с други лица или тяхната собственост.

### Подготовка

- По време на косене винаги носете здрави обувки и дълги панталони. Не работете с оборудването боси или обути с открити сандали.

- Внимателно проверете участъка, където ще използвате оборудването, и отстраниете всички обекти, които могат да бъдат изхвърлени от машината.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Бензинът е лесно възпламеним.
  - съхранявайте горивото в контейнери, специално предназначени за тази цел;
  - зареждайте с гориво само на открито и не пушете по време на зареждане;
  - доливайте гориво преди да пуснете двигателя в ход. Никога не сваляйте капачката на резервоара за гориво и не доливайте гориво при работещ или горещ двигател;
  - при разливане на бензин, не предприемайте опити за пускане на двигателя в ход, а изведете машината от участъка на разлива и не допускайте възникване на запалителни източници, докато бензиновите пари не се разсият;
  - закрепете сигурно капачките на резервоара и контейнера за гориво.
- Заменете неизправните шумозаглушители.
- Преди използване, внимавайте извършвате визуална проверка за следи от износване или повреда на ножовете и болтовете на режещия възел. За да не допуснете нарушаване на баланса, заменяйте износените или повредени ножове и болтове.

## Експлоатация

- Не включвате двигателя в затворени пространства, където е възможно натрупване на опасни димни газове, съдържащи въглероден оксид.
- Косете само на дневно или добро изкуствено осветление.
- По възможност избягвайте използване на оборудването в мокра трева.
- Винаги внимавайте да сте стъпили здраво, когато сте върху наклон.
- Придвижвайте се ходом, никога не тичайте.
- За колесни ротационни машини, косенето на наклонени терени се извършва винаги напречно, никога по посока нагоре-надолу по склона.
- Бъдете изключително внимателни, когато сменяте посоката при работа върху наклон.
- Не косете прекомерно стръмни склонове.
- Бъдете изключително внимателни, когато се движите назад или теглите капачката за трева към себе си.
- Спрете ножа/ножовете, ако се налага капачката да бъде наклонена за транспорт, при прекояване на повърхности, различни от трева, и когато пренасяте капачката за трева към и от участъка за косене.
- Никога не работете с капачка за трева с повредени предпазители или без изолацисващи устройства, например дефлектори и/или уловителя за трева.
- Не променяйте настройките на регулатора за оборотите и не работете с двигателя прекалено дълго.
- Преди пускане на двигателя в ход изключете съединителите на ножовете и задвижването.

- Внимателно пуснете двигателя в ход, съгласно инструкциите, като държите краката си достатъчно далеч от ножа/ножовете.
- Не накланяйте капачката за трева при пускане на двигателя в ход.
- Не пускайте двигателя в ход, докато стоите пред изходния ръкав.
- Не поставяйте ръце или крака в близост до или под въртящи се части. В нито един момент не заставайте пред изходния ръкав.
- Никога не повдигайте или носете капачка за трева с работещ двигател.
- Спрете двигателя и прекъснете проводника на запалителната свещ, уверете се, че движещите се части са в пълен покой, ако е поставен ключ - извадете го:
  - преди почистване на блокиране или задърствания в изходния ръкав;
  - преди проверка, почистване или работа по капачката за трева;
  - след удар върху външен обект. Преди повторно пускане в ход и експлоатация, проверете капачката за трева за повреди и извършете необходимия ремонт;
  - ако капачката за трева започне да вибрира ненормално (роверете незабавно).
- Спрете двигателя и прекъснете проводника на запалителната свещ, уверете се, че движещите се части са в пълен покой, ако е поставен ключ - извадете го:
  - когато оставяте капачката за трева без наблюдение;
  - преди зареждане с гориво.
- Намалете оборотите при изключване на двигателя; ако двигателят е оборудван с отсекателен клапан, след края на косенето прекъснете захранването с гориво.
- Използвайте капачката за трева само по предназначение, за косене и събиране на трева. Всякаква друга употреба може да бъде опасна и да предизвика повреждане на машината.

## Поддръжка и съхранение

- За да сте сигурни, че оборудването е в добро работно състояние, поддържайте всички гайки, болтове и винтове здраво затегнати.
- Никога не съхранявайте оборудване с бензин в резервоара в затворено помещение, до което може да достигне открыт пламък или искри.
- Преди съхраняване на закрито оставете двигателя да се охлади.
- За намаляване на опасността от пожар, поддържайте двигателя, шумозаглушителя, отделението за акумулатора и участъка за съхранение на гориво чисти от трева, листа или прекомерно натрупване на смазва.
- Често проверявайте уловителя за трева за износване или влошено състояние.
- За осигуряване на безопасност заменяйте износените или повредени части.
- При необходимост от източване на резервоара за гориво, това трябва да се извърши на открито.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не докосвайте въртящия се нож.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Зареждането с гориво се извършва в добре проветрено помещение при спрян двигател.

### 3. ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ (Фиг. 1 и 2)

#### Включват

A: Ключ за запалителната свещ

B: Клин за мулчиране

## 4. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Модел	PLM4120	PLM4620	
Тип двигател	Серия B&S 500E	Серия B&S 625E	
Самоходен	Не	Не	
Работен обем на двигателя	140 куб. см	190 куб. см	
Ширина на ножа	410 мм	460 мм	
Обороти на празен ход	2.800/мин	2.800/мин	
Вместимост на резервоара за гориво	0,8л	1,0л	
Вместимост на резервоара за масло	0,47л	0,6л	
Вместимост на чуvala за улавяне на трева	50л	60л	
Нето тегло	26,0 кг	31,1 кг	
Регулировка на височина	20-75 мм, 5 степени	20-75 мм, 5 степени	
Шум съгласно EN ISO 3744, EN ISO 4871	L <sub>pA</sub> (SPL) от страната на потребителя Измерено ниво на мощност на звука	84,6 dB (A) (K = 3 dB (A)) 93,4 dB (A) K = 1,93 dB (A)	83,5 dB (A) (K = 3 dB (A)) 93,6 dB (A) K = 2,47 dB (A)
Вибрация съгласно EN 20643			
Разпространение на вибрации (a <sub>h</sub> ):	5,27 м/сек <sup>2</sup>	5,7 м/сек <sup>2</sup>	
Коефициент на несигурност (K):	1,5 м/сек <sup>2</sup>	1,5 м/сек <sup>2</sup>	

## 5. СГЛОБЯВАНЕ

### 5-1 СГЛОБЯВАНЕ НА СЪВАЕМАТА РЪКОХВАТКА

- Прикрепете долните ръкохватки към корпуса на косачката с двата комплекта болтове, шайби и ръкохватка с фиксатор, както е показано. (Фиг. 3, Фиг. 4, Фиг. 5, Фиг. 6)
- За съзване освободете горните ръкохватки. Свържете горната и долната ръкохватки с двата комплекта болтове, шайби и ръкохватка с фиксатор. (Фиг. 7, Фиг. 8, Фиг. 9)
- Прекарайте всички кабели над ръкохватките. Захванете ги с кабелни скоби около средата на долните ръкохватки, така че кабелите да са прикрепени от външната страна на машината. В противен случай кабелите могат да бъдат преципани при отваряне/затваряне на задния капак или да се опъват при съзване на горната ръкохватка. (Фиг. 10)

### 5-2 СГЛОБЯВАНЕ НА УЛОВИТЕЛЯ ЗА ТРЕВА

- Монтаж: Повдигнете задния капак и закачете уловителя за трева към оста в задната част на косачката. (Фиг. 11, Фиг. 12)

- За демонтиране: Хванете и повдигнете задния капак, извадете уловителя за трева.

### 5-3 РЪКОХВАТКА НА СТАРТЕРА

Придвижете ръкохватката на стартера от двигателя към водача за въжето. (Фиг. 13, Фиг. 14)

### 5-4 ВИСОЧИНА НА ОТКОСА

Приложете налягане навън, за да освободите лоста от рейката. Придвижете лоста напред или назад, за да регулирате височината. (Фиг. 15 и виж също т. 8-8)

## 6. РЕГУЛИРАНЕ НА ПОДХОДЯЩА ВИСОЧИНА

- Издърпайте ръкохватката с фиксатор, която блокира долната дръжка. (Фиг. 16)
- Виж Фиг. 17, придвижете долната ръкохватка нагоре и надолу и я регулирайте до необходимата височина.

Този тип косачка за трева позволява регулиране на височината на 3 степени; в положение 1 - максимална височина на долната ръкохватка, в положение 3 - височината е най-малка.

- 3) Регулирайте на подходящата височина, след което фиксирайте долната ръкохватка с блокиращата дръжка.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Лявата и дясната страни на долната ръкохватка трябва да бъдат регулирани на една и съща височина.

## 7. 2 В 1

В зависимост от предназначението, тези косачки за трева могат да бъдат преоборудвани от обичайната си функция.

От косачка за трева със задно разположен изходен люк, в косачка за мулчиране.

Какво представлява мулчиранието?

При мулчиранието тревата се отрязва при един работен ход, след което финото се надробява и връща обратно върху тревната площ под формата на естествен тор.

Съвети за косене с мулчиранието:

- Обикновено косене с макс. 2 см от 6 см до 4 см височина на тревата.
- Да се използва остръ режещ нож.
- Да не се коси мокра трева.
- Да се зададат максимални обороти на двигателя.
- Движенето да се осъществява само с работен темп.
- Редовно да се почиства клинът за мулчиранието, вътрешната страна на корпуса и ножът за косене.

### ЕДНО: Преоборудване в косачка с мулчиранието:



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Само при спрян двигател и режещ нож в покой.

1. Повдигнете задния капак и свалете уловителя за трева.
2. Придвижете с натиск клина за мулчиранието към основата. Фиксирайте клина за мулчиранието с бутона в отвора на основата. (Фиг. 18, Фиг. 19)
3. Спуснете отново задния капак.

### ДВЕ: Косене с уловител за трева

1. За косене с уловител за трева, свалете клина за мулчиранието и монтирайте обратно уловителя за трева.
2. Свалияне на клина за мулчиранието.
- Повдигнете задния капак и свалете клина за мулчиранието.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Само при спрян двигател и режещ нож в покой.

## 8. ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

### 8-1 ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ

Заредете двигателя с бензин и масло в съответствие с инструкциите, посочени в отделното ръководството за двигателя, опаковано с косачката. Прочетете инструкциите внимателно.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Бензинът е лесно възпламенлив.

Съхранявайте горивото в контейнери, специално предназначени за тази цел.

Зареждайте с гориво само на открито, преди да пуснете двигателя в ход и не пушете по време на зареждане или работа с гориво.

Никога не сваляйте капачката на резервоара за гориво и не доливайте гориво при работещ или горещ двигател.

При разливане на бензин, не предприемайте опити за пускане на двигателя в ход, а изведете машината от участъка на разлива и не допускайте възникване на запалителни източници, докато бензиновите пари не се разсият.

Закрепете сигурно капачките на резервоара и контейнера за гориво.

Преди накланяне на косачката за трева за обслужване на ноха или източване на маслото, източете горивото от резервоара.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Никога не зареждайте резервоара за гориво в затворено помещение, при работещ двигател, или ако двигателят не е оставен да изтиче за поне 15 минути след работа.

### 8-2 ПУСКАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ В ХОД И ВКЛЮЧВАНЕ НА НОХА

1. Запалителната свещ е снабдена с гумена защитна капачка; уверете се, че металната пръска в края на проводника на запалителната свещ (под гумената капачка) е надеждно прикрепена към металния край на свещта.
2. Преди да пуснете двигателя в ход, натиснете 3-5 пъти гуменото меухурче за начално подаване на гориво. (Фиг. 20)
3. При пускане в ход на студен двигател, преместете лоста за дроселовата клапа (газата) в положение "». При пускане в ход на топъл двигател и по време на работа, поставете лоста за дроселовата клапа (газата) в положение "». (Фиг. 21)
4. След като застанете зад машината, хванете ръкохватката за спираше и я задръжте към горната ръкохватка, както е показано на Фиг. 22.
5. Хванете ръкохватката на стартера, както е показано на Фиг. 22, и рязко я изтеглете нагоре. След като двигателя запали спуснете бавно ръкохватката до водача на въжецо. За да спрете двигателя и ножа, отпуснете ръкохватката за управление на спирането.



Внимателно пуснете двигателя в ход, съгласно инструкциите, като държите краката си достатъчно далеч от ножа.



Не накланяйте косачката за трева при пускане на двигателя в ход. Стартирайте косачката за трева върху хоризонтална повърхност, без висока трева или препятствия.



Дръжте ръцете и краката си далеч от въртящите се части. Не пускайте двигателителя в ход, докато стоите пред изходния отвор.

## 8-3 РАБОТНИ ПРОЦЕДУРИ

По време на работа дръжте здраво ръкохватката за управление на спирането с двете си ръце.



**Забележка:** Ако по време на работа ръкохватката за управление на спирането бъде отпусната, двигателят ще спре и ще прекрати работата на косачката за трева.



## 8-4 ЗА СПИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ



**ВНИМАНИЕ:** Ножът продължава да се върти в продължение на няколко секунди след спиране на двигателя.

1. За да спрете двигателя и ножа, отпуснете ръкохватката за управление на спирането.
2. Прекъснете и заземете проводника за запалителната свещ, съгласно инструкциите в отделното ръководство за двигателя, за да предотвратите случайно самопроизволно стартиране на оборудването.

## 8-5 ЗА ПОСТИГАНЕ НА НАЙ-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ ПРИ КОСЕНЕ НА ТРЕВА

Почистете тревната площ от отломки. Уверете се, че по тревната площ няма камъни, пръчки, жици или други чуки обекти, които могат инцидентно да бъдат изхвърлени от косачката в произволна посока като причинят сериозни травми на оператора и странични лица, щети върху имущество и намиращи се наблизо обекти. Не косете мокра трева. За ефективно косене не косете мокра трева, защото тя проявява склонност да се полепва по долната част на основата, възпрепятствайки правилното отрязване на тревните стръкове. Срязвайте не повече от 1/3 от височината на тревата.

Препоръчителният откос при косене е 1/3 от височината на тревата. Скоростта на придвижване трябва да се подбере така, че отряzanата трева да се разпределя равномерно върху тревата. За добре окосена площ при тежки условия в гъста трева може да е необходимо да се ползва една от най-ниските скорости на движение. При косене на висока трева, може да се наложи окосяване на два прехода, при спускане на ножа с допълнително 1/3 от височината на втория откос и евентуална промяна на посоката на косене при втория преход.

Препокриването на откосите с малко при всеки преход също спомага за чисто окосяване без останали неокосени участъци. За постигане на най-добри резултати и ефективност при косенето с косачката винаги трябва да се работи при напълно отворена дроселова клапа (пълна газ). Почиствайте долната страна на основата.

Почиствайте долната страна на основата след всяка употреба, за да предотвратите натрупването на трева, което би предотвратило правилното мулчиране.

**Мулчиране на листа:** Мулчирането на листа също може да бъде полезно за тревното покритие. При мулчиране на листа се уверете, че те са сухи и не са натрупани в тънъде дебел слой върху тревата. Не чакайте всички листа да паднат от дърветата преди да започнете мулчиране.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ако усетите удар с чука от обект, спрете двигателя. Прекъснете проводника към запалителната свещ, внимателно проверете косачката за евентуални повреди и ги отстранете, преди отново да я пуснете в ход и да пристъпите към работа. Прекомерната вибрация на косачката по време на работа е индикация за повреда. Инструментът трябва да бъде внимателно проверен и ремонтиран.

## 8-6 УЛОВИТЕЛ ЗА ТРЕВА

Изпразнете и почистете чувала, проверете чистотата му и го проветрете. (Фиг. 23)

## 8-7 ОСНОВА

Долната страна на основата на косачката трябва да се почиства след всяка употреба, за да се предотврати натрупване на отрязани стръчета трева, листа, замърсявания и други материали. Ако бъде допуснато натрупване на такива замърсявания, това би улеснило възникването на ръжда и корозия и може да възпрепятства правилното мулчиране. Основата може да бъде почистена с накланяне на косачката и изстръргване с подходящ инструмент (убедете се, че запалителната свещ е изключена).

## 8-8 ИНСТРУКЦИИ ЗА РЕГУЛИРОВКА НА ВИСОЧИНАТА



**ВНИМАНИЕ:** В никакъв случай не извършвайте регулировки на косачката за трева без предварително да сте спрели двигателя и да сте прекъснали проводника към запалителната свещ.



**ВНИМАНИЕ:** Преди промяна на височината на косене, спрете косачката и прекъснете проводника на запалителната свещ. Вашата косачка е съоръжена с централен лост за регулиране на височината с 5 положения за височина.

1. Преди да променяте височината на срязване спрете косачката и прекъснете проводника на запалителната свещ.
2. Централният лост за регулиране на височината предлага 5 различни положения за височина.
3. За да промените височината на срязване, натиснете лоста за регулиране към колелото, като придвижите нагоре/надолу до желаната височина (Фиг. 24). Всички колела ще бъдат подравнени на една и съща височина на срязване.

## 9. ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДДРЪЖКА

### ЗАПАЛИТЕЛНА СВЕЩ

Използвайте само оригинални запалителни свещи. За най-добри резултати заменяйте запалителната свещ на всеки 100 часа експлоатация. (вжк РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДВИГАТЕЛЯ)

## 10. ИНСТРУКЦИИ ЗА СМАЗВАНЕ



**ВНИМАНИЕ:** ПРЕДИ ОБСЛУЖВАНЕ ПРЕКЪСНЕТЕ ПРОВОДНИКА КЪМ ЗАПАЛИТЕЛНАТА СВЕЩ.

1. КОЛЕЛА - Смазвайте сачмените лагери на всяко колело с леко масло поне веднъж в сезона.
2. ДВИГАТЕЛ - Следвайте инструкциите за смазване в ръководството за двигателя.
3. УПРАВЛЕНИЕ НА СПИРАНЕТО - Смазвайте шарнирните точки на ръкохватката за управление на спирането и нейното жило с леко масло поне веднъж в сезона. Ръкохватката за управление на спирането трябва да се движи свободно и в двете посоки.

## 11. ПОЧИСТВАНЕ



**ВНИМАНИЕ:** Не мийте двигателя с маркуч. Водата може да повреди двигателя или да замърси горивната система.

1. Изтрийте основата със суха тъкан.
2. Измийте долната страна на основата с маркуч, като наклоните косачката, така че запалителната свещ да е отгоре.

### 11-1 ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР НА ДВИГАТЕЛЯ



**ВНИМАНИЕ:** Не допускайте задръстване с прах и замърсявания на пенестия елемент на въздушния филтър.

Елементът на въздушния филтър на двигателя трябва да се обслужва (почиства) след всеки 25 часа нормално косене. Пенестият елемент трябва да се почиства редовно, ако косачката се използва в сухи, прашни условия. (вжк РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДВИГАТЕЛЯ)

### За ПОЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУШНИЯ ФИЛТЪР

1. За PLM4120: Повдигнете табелките върху горната страна на капака на филтъра.
2. За PLM4620: Развийте болта.
3. Свалете капака.
4. Изперете филтърния елемент в сапунена вода. **НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ БЕНЗИН!**
5. Изслушете филтърния елемент на въздух.

5. Капнете няколко капки масло SAE30 върху пенестия филтър и силно го стиснете, за да отстраните излишното масло.

6. Монтирайте филтъра обратно.



**ЗАБЕЛЕЖКА:** Заменете филтъра ако е износен, пропитен, скъсан, повреден или е невъзможно да бъде почистен. (Фиг. 25 за PLM4120)

## 11-2 РЕЖЕЩ НОЖ



**ВНИМАНИЕ:** За предотвратяване на самопроизволно стартиране на двигателя се уверете, че сте прекъснали и заземили проводника на запалителната свещ преди работа по режещия нож. При необходимост от хващане на режещия нож, защитите ръцете си със здрави ръкавици или тъкан. Наклонете косачката, както е посочено в отделното ръководство за двигателя. Развийте шестограмния болт и шайбата, които прикрепват ножа и адаптера към колянения вал на двигателя. Свалете ножа и адаптера от колянения вал.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Периодично проверявайте адаптера на ножа за пукнатини, особено в случай на удар върху външен обект. При необходимост го подменете. За постигане на най-добри резултати ножът трябва да е оstry. След като бъде демонтиран ножът може да се заточва с шмигрел или пила, за да се приаде на режещото острие търгъл на заостряне, възможно най-близък до първоначалния. За да се предотврати разбалансиране е изключително важно всеки режещ нож да бъде еднакво заточен. Неправилното балансиране на ножовете води до прекомерни вибрации и може да предизвика повреждане на двигателя и косачката. Не забравяйте внимателно да балансирате ножа след заточване. Балансът на ножа може да бъде проверен върху обляя ствол на отвертка, използван като ос. Отстранете метал от по-тежката страна, докато балансът се изравни. (Фиг. 26) Преди обратното слгловяване на ножа и адаптера към машината, смажете колянения вал на двигателя и вътрешната повърхност на адаптера за ножа с леко масло. Монтирайте адаптера за ножа към колянения вал. Вжк Фиг. 26. Поставете режещия нож с номера на частта, обрънат към противоположната страна на адаптера. Подравнете шайбата над ножа и вмъкнете шестограмния болт. Притегнете шестограмния болт с посочения по-долу момент на затягане.

## 11-3 МОМЕНТ НА ЗАТЯГАНЕ НА НОЖА

Централният болт трябва да бъде затегнат с момент 35 - 45 Nm. Това ще гарантира безопасната работа на машината. Необходимо е периодично да се проверява затягането на ВСИЧКИ гайки и болтове. След продължителна употреба, особено в условия с песъчливи почни, ножът ще се износи и ще загуби част от първоначалната си форма. Ефективността на срязване ще намалее и ножът ще трябва да бъде заменен.

За замяна използвайте единствено одобрени, фабрично произведени ножове. Производителят не носи отговорност за повреди, предизвикани от използване на ножове с неправилен баланс. При замяна на нож е необходимо да използвате оригиналния тип, маркиран върху ножа (MAKITA 263001433 за PLM4120; MAKITA 263001451 за PLM4620) (за други ножове се консултирайте с местния дилър или се обрнете към нашата фирма).



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не докосвайте въртящия се нож.

## 11-4 ДВИГАТЕЛ

За инструкции по обслужване на двигателя виж отделното ръководство за експлоатация на двигателя. Поддържайте маслоотделителя в съответствие с инструкциите, посочени в отделното ръководство за двигателя, опаковано с машината.

Прочетете и спазвайте инструкциите внимателно. Обслужвате въздушния филтър съгласно указанията за нормални условия, посочени в отделното ръководство за двигателя. При изключително запрашени условия почиствайте филтъра на всеки няколко часа. Влошната работа на двигателя и "задавянето" обикновено са индикация за необходимост от почистване на въздушния филтър.

За обслужване на въздушния филтър виж отделното ръководство за двигателя, опаковано с машината. Запалителната свещ трябва да се почиства и разстоянието между електродите да се регулира

веднъж в сезона. Препоръчително е запалителната свещ да се замени в началото на всеки сезон на косене; за правилния тип запалителна свещ и разстояние между електродите, проверете в ръководството за двигателя.

Редовно почиствайте двигателя с тъкан или четка. За осигуряване на циркулация на въздуха, която е от съществено значение за ефективността и експлоатационния живот на двигателя, поддържайте чиста охладителната система (участъка на корпуса на вентилатора). Не допускайте натрупване на трева, замърсявания и запалими отломки от участъка на шумозаглушителя.

## 12. ИНСТРУКЦИИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ (ИЗВЪН СЕЗОНА)

За подготовка на косачката за съхранение трябва да се извърши следното:

1. След последното косене за сезона оставете резервоара за гориво да изсъхне.
2. Внимателно почистете и смажете косачката както е описано в инструкциите за смазване.
3. За инструкции за правилно съхранение на двигателя, виж ръководството за двигателя.
4. За предотвратяване на ръжда нанесете върху ножа слой греч с висока консистенция.
5. Съхранявайте косачката на сухо и чисто място.



### ЗАБЕЛЕЖКА:

При съхраняване на оборудване с двигател в непроветрявано помещение или склад:

- Необходимо е да се вземат мерки за защита на оборудването срещу ръжда. Покрите оборудването и най-вече кабелите и движещите се части със слой от тънко масло или силикон.
- Внимавайте да не прегъвате или пречупвате кабелите.
- В случай, че въжето на стартера се освободи от водача за въжето, прекъснете и заземете проводника на запалителната свещ, натиснете ръкохватката за управление на ножа и бавно изтеглете въжето на стартера от двигателя. Прекарате въжето на стартера в болта на водача за въжето.

## 13. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

ПРОБЛЕМ	ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА	НАЧИН ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ
Двигателят не пали.	Дроселовата клапа не е в необходимото положение за съществуващите условия.	Поставете дроселовата клапа в правилното положение.
	Резервоарът за гориво е празен.	Заредете резервоара с гориво: виж РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДВИГАТЕЛЯ.
	Замърсен е елементът на въздушния филтър.	Почистете елемента на въздушния филтър: виж РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДВИГАТЕЛЯ.
	Разхлабена е запалителна свещ	Затегнете запалителната свещ с момент 25 - 30 Нм.
	Разхлабен е или е прекъснат проводник на запалителната свещ.	Свържете проводника със запалителната свещ.
	Разстоянието между електродите на запалителната свещ е неправилно.	Регулирайте разстоянието между електродите на 0,7 - 0,8 мм.
	Дефектна запалителна свещ	Инсталирайте нова свещ с правилно разстояние между електродите: виж РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДВИГАТЕЛЯ.
	Карбураторът е "задавен" с гориво.	Свалете въздушния филтър и постоянно дърпайте въжето на стартера, докато карбураторът се самолочи, след което монтирайте въздушния филтър обратно.
Двигателят пали трудно или губи мощност.	Повреден запалителен модул.	Обърнете се към оторизиран сервиз на Makita.
	Замърсяване, вода или старо гориво в резервоара.	Източете горивото и почистете резервоара. Заредете резервоара с чисто, прясно гориво.
	Задържан е вентилационния отвор в капачката на резервоара за гориво.	Почистете или заменете капачката на резервоара за гориво.
Неустойчива работа на двигателя.	Замърсен е елементът на въздушния филтър.	Почистете елемента на въздушния филтър.
	Дефектна запалителна свещ.	Инсталирайте нова свещ с правилно разстояние между електродите: виж РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДВИГАТЕЛЯ.
	Разстоянието между електродите на запалителната свещ е неправилно.	Регулирайте разстоянието между електродите на 0,7 - 0,8 мм.
Неустойчив свободен ход на двигателя.	Замърсен е елементът на въздушния филтър.	Почистете елемента на въздушния филтър: виж РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДВИГАТЕЛЯ.
	Блокирани са вентилационните отвори в кожуха на двигателя.	Отстранете замърсяването в отворите.
	Блокирани са охлаждащите ребра и канали за въздух под корпуса на вентилатора на двигателя.	Отстранете замърсяването на охлаждащите ребра и канали за въздух.
Двигателят прекъсва при високи обороти.	Твърде малко разстояние между електродите на запалителната свещ.	Регулирайте разстоянието между електродите на 0,7 - 0,8 мм.
Двигателят прегрява.	Недостатъчен поток на охлаждащ въздух.	Отстранете всички замърсявания от вентилационните отвори, корпуса на вентилатора и каналите за въздух.
	Неправилен тип запалителна свещ.	За PLM4120, монтирайте запалителна свещ RC12YC и охладителни ребра на двигателя. За PLM4620, монтирайте запалителна свещ RJ19LMC и охладителни ребра на двигателя.
Ненормална вибрация на косачката.	Разхлабен режещ блок.	Затегнете режещия нож.
	Нарушен е балансът на режещия блок.	Балансирайте режещия нож.

## **14. ОКОЛНА СРЕДА**

Ако след продължителна употреба експлоатационният живот на вашата машина изтече и тя трябва да бъде заменена, не я изхвърляйте в битовите отпадъци. Предайте я за обработка по безопасен за околната среда начин.

**Само за страните от ЕС.**

**ЕО Декларация за съответствие**

Подписаните, Makita Corporation, като отговорен производител декларираме, че следните машини с марката Makita:

Наименование на машината: Бензинова косачка за трева

Модел №/Тип: PLM4120, PLM4620

Технически характеристики: Виж "4. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ"

се произвеждат серийно и

**Съответстват на следните европейски директиви:**

2006/42/EC, 2004/108/EC,

2000/14/EC и 2005/88/EC

И се произвеждат в съответствие със следните стандарти или нормативни документи:

EN836, EN ISO14982

Техническата документация се съхранява от нашия упълномощен представител за Европа, който е:

Makita International Europe Ltd.,

Michigan, Drive, Tongwell,

Milton Keynes, MK15 8JD, England

Процедурата за оценка на съответствие съгласно директива 2000/14/EC е извършена в съответствие с приложение VI.

Упълномощен орган:

TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Westendstraße 199, D-80686 Mnchen

Идентификационен номер: 0036

Модел PLM4120

Измерено ниво на мощност на звука: 93,4 dB

Гарантирано ниво на мощност на звука: 96 dB

Модел PLM4620

Измерено ниво на мощност на звука: 93,6 dB

Гарантирано ниво на мощност на звука: 96 dB

10. 9. 2012



Tomoyasu Kato  
Директор  
Makita Corporation  
3-11-8, Sumiyoshi-cho,  
Anjo, Aichi, JAPAN

**Objašnjenje općenitog prikaza**

- |                                  |                                    |                           |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 1. Gornja ručka                  | 6. Hvatač trave                    | 11. Čep ulja              |
| 2. Ručka za zaustavljanje        | 7. Poluga za prilagođavanje visine | 12. Stezaljka kabela      |
| 3. Poluga čoka prigušnog leptira | 8. Platforma                       | 13. Gumb za zaključavanje |
| 4. Ručka pokretača               | 9. Svjećica                        | 14. Velika brzina         |
| 5. Vodilica za koponac           | 10. Čep goriva                     | 15. Mala brzina           |

**UPOZORENJE**

Zbog vlastite sigurnosti, molimo pročitajte ovaj priručnik prije pokušaja upravljanja vašom novom jedinicom. Nepridržavanje uputa može rezultirati teškim osobnim ozljedama. Odvojite nekoliko trenutaka i upoznajte se sa svojom kosilicom prije svake uporabe.



Oprez: motor je vruć.



Otpustite ručicu prekidača kako biste zaustavili motor.

## 1. SIMBOLI KOJIMA JE PROIZVOD OZNAČEN



Pročitajte priručnik za rukovatelja.



Udaljite promatrače.



Osobito pazite na ruke i stopala rukovatelja kako biste izbjegli ozljede.



Otvorni plinovi; Ne koristite u kući.



Gorivo je zapaljivo, držite vatru podalje. Ne dolijevajte gorivo dok motor radi.



Prilikom košenja, molimo koristite naočale i čepove za uši kako biste se zaštitili.



Prilikom popravaka, molimo izvadite svjećicu te je popravite sukladno uputama u radnom priručniku.

## 2. OPĆA SIGURNOSNA PRAVILA



**UPOZORENJE:** Da bi se umanjila opasnost od teških ozljeda i/ili oštećivanja jedinice, prilikom uporabe benzina treba se pridržavati osnovnih sigurnosnih mjera, uključujući i slijedeće.

Prije rukovanja ovim proizvodom pročitajte sve upute i zadržite ih za buduću uporabu.



**UPOZORENJE:** Ovaj stroj proizvodi elektromagnetsko polje za vrijeme rada. U nekim okolnostima ovo polje može ometati aktivne i pasivne medicinske usatke. Da biste smanjili rizik od ozbiljne i fatalne ozljede preporučamo osobama s medicinskim usadcima da se konzultiraju sa svojim liječnikom i proizvođačem medicinskog usatka prije upravljanja strojem.

### Vježba

- Pažljivo pročitajte upute. Upoznajte se s kontrolama i pravilnim korištenjem opreme.
- Nikada ne dopustite djeci ili osobama koje nisu upoznate s uputama da koriste kosilicu za travu. Lokalne odredbe mogu ograničiti starosnu dob rukovatelja.
- Nikada ne kosite dok su u blizini ljudi, a naročito djeca ili kućni ljubimci.
- Imajte na umu da je rukovatelj ili korisnik odgovoran za nesreće ili opasnosti do koje se mogu dogoditi drugim ljudima ili njihovoj imovini.

### Priprema

- Dok kosite, uvijek nosite izdržljivu obuću i duge hlače. Ne rukujte opremom dok ste bosih nogu ili dok nosite otvorene sandale.
- Pomno proučite područje na kojem će se oprema koristiti i uklonite sve predmete koje bi stroj mogao odbacivati.
- UPOZORENJE - benzин је jako запаљив.**
  - gorivo spremajte u spremnike namijenjene za tu svrhu;

- gorivo dolijevajte na otvorenom i ne pušite tijekom dolijevanja;
- dolijte gorivo prije pokretanja motora. Nikada ne uklanjajte čep spremnika goriva i ne dolijevajte gorivo dok motor radi ili dok je motor vruć;
- ako se benzин prolije, ne pokušavajte pokrenuti motor i odmaknite stroj s područja na kojem se gorivo prolilo te izbjegavajte korištenje bilo kakvih izvora vatre dok benzinske pare ne ispare;
- pažljivo ponovno zatvorite čepove spremnika i kante za gorivo.
- Zamjenite pokvarene ispušne lonce.
- Prije upotrebe uvijek pregledajte nisu li oštice, vijci oštice i sklop rezača istrošeni ili oštećeni. Zamjenite istrošene ili oštećene oštice i vijke u kompletu s ciljem održavanja ravnoteže.

## Rukovanje

- Ne pokrećite motor u zatvorenim prostorima u kojima se može nakupljati opasan ugljični monoksid.
- Kosite uvijek pri danjem svjetlu ili uz dobru umjetnu rasvetu.
- Izbjegavajte rukovanje opremom na mokroj travi, gdje je to izvedivo.
- Uvijek budite sigurni pri hodanju po nagibima.
- Hodajte, nikada ne trčite.
- Prilikom korištenja rotirajućih strojeva s kotačima, kosite preko lica padine, nikada gore i dolje.
- Budite krajnje oprezni kod promjene smjera na padinama.
- Ne kosite na prestrmim padinama.
- Budite krajnje oprezni kod kretanja unatrag ili povlačenja kosilice za travu prema sebi.
- Zauštavite oštricu(e) ako morateagnuti kosilicu za travu zbog prenošenja preko površine bez trave i kod transporta kosilice za travu prema i izvan površine koju ćete kositi.
- Nikada ne rukujte kosilicom za travu s postavljenom neispravnom zaštitom ili bez sigurnosnih uređaja, kao što su uređaji za otklanjanje i/ili hvatači trave.
- Ne mijenjajte postavke regulatora motora i izbjegavajte prekomjernu brzinu motora.
- Isključite sve oštice i pogonske spojke prije pokretanja motora.
- Pokrenite motor pažljivo u skladu s uputama te sa stopalima prilično udaljenim od oštice.
- Ne nagnijte kosilicu prilikom pokretanja motora.
- Ne pokrećite motor stoeći ispred otvora za pražnjenje.
- Ne postavljajte ruke ili stopala pokraj ili ispod rotirajućih dijelova. Uvijek budite odmaknuti od otvora za pražnjenje.
- Nikada ne podižite, niti prenosite kosilicu za vrijeme rada motora.
- Zauštavite motor i iskopčajte kabel svjećice, uvjerite se da su se svi pokretni dijelovi potpuno zauštavili i ako postoji ključ, uklonite ga:
  - prije čišćenja blokada ili odčepljivanja otvora za pražnjenje;
  - prije provjere, čišćenja ili rada s kosilicom za travu;
  - nakon udarca u strano tijelo. Pregledajte kosilicu zbog oštećenja i načinite popravke prije ponovnog pokretanja i rada s kosilicom za travu;

- Ako kosilica počne neuobičajeno vibrirati (odmah provjerite).
- Zauštavite motor i iskopčajte kabel svjećice, uvjerite se da su se svi pokretni dijelovi potpuno zauštavili i ako postoji ključ, uklonite ga:
  - ako se morate udaljiti od kosilice;
  - prije dolijevanja goriva.
- Tijekom zauštavljanja motora smanjite postavku prigušnog leptira i ako je motor opremljen zapornim ventilom, zatvorite ga nakon prestanka košnje.
- Koristite kosilicu za travu samo za svrhu za koju je namijenjena, za rezanje i sakupljanje trave. Bilo koje druga uporaba može biti opasna, uzrokujući oštećenje stroja.

## Održavanje i skladištenje

- Sve maticice, svornjake i vijke držite čvrsto pritegnutima kako bi stroj bio u sigurnom radnom stanju.
- Opremu s benzинom u spremniku nikada ne skladištit u objektu u kojem benzinske pare mogu doći u doticaj s otvorenim plamenom ili iskrrom.
- Prije spremanja u bilo kakav zatvoren prostor, pričekajte da se motor ohladi.
- Kako biste umanjili opasnost od požara, pobrinite se da na motoru, ispušnom loncu i prostoru za držanje goriva ne bude trave, lišća ili prekomjerne količine masti.
- Redovito provjeravajte hvatač trave zbog istrošenosti ili kvara.
- Zamjenite istrošene ili oštećene dijelove zbog sigurnosti.
- Ako trebate isprazniti spremnik goriva, to morate izvršiti na otvorenom.



**UPOZORENJE:** Ne dotičite oštice koja s okreće.



**UPOZORENJE:** Gorivo dolijevajte na dobro prozračenom području sa zauštavljenim motorom.

## 3. OPIS DIJELOVA (SL. 1 i 2)

### Uključeno

- A: Ključ za svjećicu  
B: Klin za malčiranje

## 4. TEHNIČKI PODACI

Model	PLM4120	PLM4620	
Vrsta motora	Serija B&S 500E	Serija B&S 625E	
S vlastitim pogonom	Ne	Ne	
Zapremina motora	140 cm <sup>3</sup>	190 cm <sup>3</sup>	
Širina oštice	410 mm	460 mm	
Br. okretaja u praznom hodu	2.800/min	2.800/min	
Zapremina spremnika za gorivo	0,8L	1,0L	
Kapacitet spremnika ulja	0,47L	0,6L	
Zapremina vreće za hvatanje trave	50L	60L	
Neto težina	26,0 kg	31,1 kg	
Prilagođavanje visine	20-75 mm, 5 položaja	20-75 mm, 5 položaja	
Buka prema EN ISO 3744, EN ISO 4871	L <sub>pA</sub> (razina zvučnog tlača) na mjestu uporabe	84,6 dB (A) (K = 3 dB (A))	83,5 dB (A) (K = 3 dB (A))
	Izmjerena razina jačine zvuka	93,4 dB (A) K = 1,93 dB (A)	93,6 dB (A) K = 2,47 dB (A)
Vibracija prema EN ISO 20643			
Emisija vibracija (a <sub>h</sub> ):	5,27 m/s <sup>2</sup>	5,7 m/s <sup>2</sup>	
Neodređenost (K):	1,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	

## 5. MONTAŽA

### 5-1 SKLAPANJE PREKLOPNE RUČKE

- Pričvrstite gornje upravljače u tijelu jedinice pomoću dvaju kompleta vijaka, podloški i gumba za zaključavanje kao što je prikazano. (Sl. 3, Sl. 4, Sl. 5, Sl. 6)
- Otpustite gornje upravljače kako biste ih preklopili. Povežite gornju i donju ručicu pomoću dvaju kompleta vijaka, podloški i gumba za zaključavanje. (Sl. 7, Sl. 8, Sl. 9)
- Sve kable postavite preko osovina ručice. Učvrstite ih stezaljkom oko sredine donjih ručica pomoću kabelskih stezaljki tako da kabeli budu pričvršćeni na vanjskom dijelu stroja. U suprotnom se kabel može ukliještiti tijekom otvaranja/zatvaranja stražnjeg pokrova ili se može nategnuti uslijed preklapanja gornjeg dijela ručice. (Sl. 10)

### 5-2 SKLAPANJE HVATAČA TRAVE

- Sklapanje: Podignite stražnji pokrov i objesite hvatač trave na osovinu na stražnjem dijelu kosilice. (Sl. 11, Sl. 12)
- Uklanjanje: Primite i podignite stražnji pokrov, uklonite hvatač trave.

### 5-3 RUČKA POKRETAČA

Pomaknite ručku pokretača od motora prema vodilici za konopac. (Sl. 13, Sl. 14)

### 5-4 VISINA REZANJA

Primijenite vanjski pritisak kako biste oslobodili polugu iz okvira. Pomaknite polugu naprijed kako biste prilagodili visinu. (Sl. 15 i pogledajte paragraf 8-8)

## 6. PODEŠAVANJE ODGOVARAJUĆE VISINE

- Pomaknite unazad gumb za zaključavanje koji je pričvršćivao donju ručku. (Sl. 16)
- Pogledajte Sl. 17, pomaknite donju ručku gore i dolje, podesite odgovarajuću visinu. Kod ovog tipa kosilice možete birati između triju visina za podešavanje: visina 1 je najviša, (donja ručka pri tlju), a visina 3 najniža.
- Podesite na željenu visinu, a potom učvrstite donju ručku pomoću gumba za zaključavanje.



**UPOZORENJE:** Lijeva i desna strana kosilice trebaju se podesiti na istu visinu.

## 7. 2 U 1

Kod ovih se kosilica za travu može premodelirati njihova uobičajena funkcija, ovisno o svrsi primjene:

Iz kosilice za travu sa stražnjim pražnjenjem i kosilice za malčiranje.

Što je malčiranje?

Prilikom malčiranja trava se kosi u jednom radnom koraku, a zatim se usitnjava i vraća na travnjak kao prirodno gnojivo.

Savjeti za košnju s malčiranjem:

- Uobičajeno povratno rezanje za maks. 2 cm trave s visine od 6 cm na 4 cm.
- Koristite oštar nož za rezanje.
- Ne kosite mokru travu.
- Podesite najveću brzinu motora.
- Pomičite se samo radnom brzinom.
- Redovito čistite klin za malčiranje, unutarnju stranu kućišta i oštircu za košenje.

## JEDNO: Premodeliranje u stroj za malčiranje



**UPOZORENJE:** Isključivo dok je motor zaustavljen i rezač miruje.

1. Podignite stražnji pokrov i uklonite hvatač trave.
2. Pritisnite klin za malčiranje u platformu. Blokirajte klin za malčiranje uz pomoć gumba u otvoru na platformi. (Sl. 18, Sl. 19)
3. Ponovno spustite stražnji pokrov.

## DVA: Košnja hvatačem trave

1. Ako želite kositu hvatačem trave, uklonite klin za malčiranje i montirajte hvatač trave.
2. Uklanjanje klinu za malčiranje.

- Podignite stražnji pokrov i uklonite klin za malčiranje.



**UPOZORENJE:** Isključivo dok je motor zaustavljen i rezač miruje.

## 8. UPUTE ZA RUKOVANJE

### 8-1 PRIJE POČETKA

Opskrbite motor benzinom i uljem, kao što je opisano u zasebnom priručniku motora isporučenim s vašom kosilicom. Pažljivo pročitajte upute.



**UPOZORENJE:** Benzin je jako zapaljiv.

Gorivo spremajte u spremnike namijenjene za tu svrhu. Gorivo dolijevajte na otvorenom prije pokretanja motora i ne pušite tijekom dolijevanja ili rukovanja gorivom. Nikada ne uklanjajte čep spremnika goriva i ne dolijevajte gorivo dok motor radi ili dok je motor vruć.

Ako se benzin prolije, ne pokušavajte pokrenuti motor i odmaknite stroj s područja na kojem se gorivo prolilo te izbjegavajte korištenje bilo kakvih izvora vatre dok benzinske pare ne ispare.

Pažljivo ponovno zatvorite čepove spremnika i kante za gorivo.

Prije okretanja kosilice radi održavanja oštice ili ispuštanja ulja uklonite gorivo iz spremnika.



**UPOZORENJE:** Nikada ne dolijevajte gorivo u zatvorenim prostorima, s uključenim motorom ili dok se motor nije hladio barem 15 minuta nakon zaustavljanja.

### 8-2 POKRETANJE MOTORA I UKLJUČIVANJE OŠTRICE

1. Jedinica je opremljena gumenom manšetom koja prekriva kraj svjećice. Pobrinite se da metalna omča na kraju kabla za svjećicu (unutar gumene manšete) bude čvrsto pričvršćena preko metalnog vrha svjećice.
2. Pritisnite gumenu pumpicu za pokretanje 3-5 puta prije pokretanja motora. (Sl. 20)
3. Pri pokretanju hladnog motora postavite polugu čoka prigušnog leptira u položaj „“. Pri pokretanju hladnog motora i pri radu postavite polugu čoka prigušnog leptira u položaj „“. (Sl. 21)

4. Stanite iza jedinice, uhvatite ručicu za zaustavljanje i držite je uz gornju ručku kao što je prikazano na Sl. 22.
5. Uhvatite ručku pokretača kao što je prikazano na Sl. 22 i brzo je povucite prema gore. Nakon što se motor pokrene, polako vratite ručku u vodilicu za konopac. Oslobođite ručku za zaustavljanje kako biste zaustavili motor i oštricu.



Pokrenite motor pažljivo u skladu s uputama te sa stopalima prilično udaljenim od oštice.



Ne naginjite kosilicu prilikom pokretanja motora. Kosilicu pokrenite na ravnoj površini bez visoke trave ili prepreka.



Ruke i stopala držite podalje od rotirajućih dijelova. Ne pokrećite motor stoeći ispred otvora za pražnjenje.

### 8-3 POSTUPCI ZA RUKOVANJE

Tijekom rukovanja, čvrsto držite ručicu za zaustavljanje s objema rukama.



**Napomena:** Kada tijekom rukovanja ispuštite ručicu za zaustavljanje, motor će se zaustaviti i tako prekinuti rad kosilice.

### 8-4 ZA ZAUSTAVLJANJE MOTORA



**OPREZ:** Oštica se nakon zaustavljanja motora nekoliko sekundi nastavlja okretati.

1. Oslobođite ručku za zaustavljanje kako biste zaustavili motor i oštricu.
2. Iskopčajte i uzemljite kabel svjećice kao što je opisano u zasebnom priručniku motora kako biste sprječili neželjeno pokretanje dok je oprema bez nadzora.

### 8-5 ZA NAJBOLJE REZULTATE U KOŠNIJU

Očistite travnjak od otpadaka. Pobrinite se da na travnjaku ne bude kamenja, granja, žice ili drugih stranih predmeta koje bi kosilica mogla slučajno izbaciti u bilo kojem smjeru i uzrokovati teške ozljede rukovatelja i drugih osoba u blizini ili oštetiti imovinu ili druge predmete u blizini. Ne kosite mokru travu. Za učinkovito košenje, ne kosite mokru travu jer se takva trava lijezi pa donju površinu platforme te onemogućuje pravilno košenje komada trave. Ne režite više od 1/3 visine trave.

Preporučena visina rezanja za košenje je 1/3 visine trave. Brzinu kretanja treba podesiti tako da se izrezani komadići trave ravnomjerno raspodijele po travnjaku. Za posebno teško rezanje debele trave možda će biti neophodna uporaba jedne od najnižih brzina kako bi se postiglo čisto i učinkovito košenje. Prilikom košenja visoke trave travnjak možete kositi u dvama prolazima tako da pri drugom rezanju spustite oštricu za još 1/3 visine, a možete rezati i drugim smjerom.

Ako kod svakog prolaza preklopite rezove, očistit ćete sve neodrezane dijelove koji su ostali na travnjaku. Kosilica treba uvijek raditi punim gasom kako bi postigla najbolje

rezultate rezanja i najučinkovitije kosila. Očistite donju stranu platforme.

Obavezno očistite donju stranu platforme za rezanje nakon svake uporabe kako biste sprječili nakupljanje trave, što može onemogućiti pravilno malčiranje.

Košnja lišća: Košnja lišća također može biti korisna za vaš travnjak. Prilikom košenja lišća pobrinite se da lišće bude suho te da se na travnjaku ne nalazi predeboj sloj lišća. Ne čekajte da sve lišće otpadne sa stabala prije nego što počnete kositu.



**UPOZORENJE:** Ako udarite u strani predmet, zaustavite motor. Uklonite kabel sa svjećice, temeljito pregledajte kosilicu za bilo kakve znakove oštećenja i popravite ih prije ponovnog pokretanja i rukovanja kosilicom. Prekomjerne vibracije kosilice tijekom rada znak su oštećenja. Jedinicu treba što prije pregledati i popraviti.

## 8-6 HVATAČ TRAVE

Ispraznite i očistite vreću, pobrinite se da bude čista te da se mreža prozračuje. (Sl. 23)

## 8-7 PLATFORMA

Donju stranu platforme kosilice treba čistiti nakon svake uporabe kako biste sprječili nakupljanje odrezanih komadića trave, lišća, nečistoća ili drugih materijala. Ako dozvolite nakupljanje otpadaka, ubrat će hrđu i koroziju što može onemogućiti pravilno malčiranje. Platforma se može očistiti tako daagnete kosilicu i očistite platformu odgovarajućim alatom (pobrinite se da kabel svjećice bude iskopčan).

## 8-8 UPUTE ZA PRILAGOĐAVANJE VISINE



**OPREZ:** Nikada ne vršite bilo kakvo prilagođavanje kosilice prije zaustavljanja motora i iskopčavanja kabela svjećice.



**OPREZ:** Prije promjene visine košenja, zaustavite kosilicu i iskopčajte kabel svjećice. Vaša kosilica je opremljena središnjom polugom za prilagođavanje visine s 5 položaja visine.  
1. Prije promjene visine košenja, zaustavite kosilicu i iskopčajte kabel svjećice.  
2. Središnja poluga za prilagođavanje visine pruža vam 5 različitih položaja visine.  
3. Kako biste promjenili visinu rezanja, stisnite polugu za prilagođavanje prema kotaču te je pomaknite prema gore ili dolje do željene visine (Sl. 24). Svi kotači će biti na istoj visini rezanja.

## 9. UPUTE ZA ODRŽAVANJE

### SVJEĆICA

Koristite isključivo originalne zamjenske svjećice. Za najbolje rezultate, svjećicu zamijenite nakon svakih 100 sati uporabe. (pogledajte PRIRUČNIK MOTORA)

## 10. UPUTE ZA PODMAZIVANJE



**OPREZ:** ISKOPČAJTE SVJEĆICU PRIJE SERVISIRANJA.

1. KOTAČI - Laganim uljem podmažite kuglične ležajeve u svakom kotaču barem jedanput u sezoni.
2. MOTOR - Slijedite upute za podmazivanje u priručniku motora.
3. KOMANDA ZA ZAUSTAVLJANJE - Laganim uljem podmažite točke zakretanja ručice za zaustavljanje i njezine kočnice barem jedanput u sezoni. Komanda za zaustavljanje mora se slobodno kretati u oba smjera.

## 11. ČIŠĆENJE



**OPREZ:** Motor ne zalijevajte vodom iz crijeva. Voda može oštetiti motor ili kontaminirati sustav s gorivom.

1. Platformu obrišite suhom krpom.
2. Donju stranu platforme operite crijevom s vodom nakon što nagnete kosilicu tako da svjećica bude okrenuta prema gore.

### 11-1 PROČISTAČ ZRAKA MOTORA



**OPREZ:** Ne dopustite da nečistoće ili prašina začepe spužvasti element zračnog filtra.

Element zračnog pročistača motora mora se servisirati (čistiti) nakon 25 sati košenja u uobičajenim uvjetima. Spužvasti element treba se redovito servisirati ako se kosilica koristi u suhim prašnjavim uvjetima. (pogledajte PRIRUČNIK MOTORA)

### ZA ČIŠĆENJE ZRAČNOG FILTRA

1. Za PLM4120: Podignite jezičce na vrhu pokrova filtra. Za PLM4620: Uklonite vijak.
2. Uklonite pokrov.
3. Element filtra operite u sapunjavoj vodi. **NE KORISTITE BENZIN!**
4. Osušite element filtra zrakom.
5. Nanešite nekoliko kapi ulja SAE30 na spužvasti filter i čvrsto ga stisnite kako biste uklonili višak ulja.
6. Ponovno montirajte filter.



**NAPOMENA:** Ako se filter pohabao, poderao, oštetio ili se ne može očistiti, zamjenite ga. (Sl. 25 za PLM4120)

### 11-2 OŠTRICA ZA REZANJE



**OPREZ:** Obavezno iskopčajte i uzemljite svjećicu prije rada na oštricu za rezanje kako biste sprječili slučajno pokretanje motora. Zaštite ruke čvrstim rukavicama ili krpom prilikom hvatanja oštrica za rezanje.

Nagnite kosilicu kao što je opisano u zasebnom priručniku motora. Uklonite šesterokutni vijak i podlošku kojima su oštrica i prilagodnik oštice pričvršćeni na koljenastom vratilu motora. Uklonite oštricu i prilagodnik s koljenastog vratila.



**UPOZORENJE:** Povremeno pregledajte prilagodnik oštice radi napuklina, osobito ako ste udarili u strani predmet. Zamjenite ako je potrebno.

Za najbolje rezultate vaša oštrica treba biti oštra. Oštrica se može ponovo naoštiti tako da je uklonite te izbrusite ili istuprije rezni rub. Pritom pokušajte što bolje očuvati originalnu kosinu oštice. Iznimno je važno da jednakojedno izbrusite oba rezna ruba kako ne biste dobili neuravnoteženu oštlicu. Neuravnotežena će oštrica uzrokovati prekomjerne vibracije, što može oštetiti motor i kosilicu. Poslije brušenja obvezno pravilno uravnotežite oštricu. Uravnoteženost oštice može se isprobati na odvijaču s ravnom osovinom. Uklanjajte metal s teže strane dok ne postignete uravnoteženost. (**SI. 26**)

Prije ponovne montaže oštice i njenog prilagodnika na jedinicu, laganim uljem podmažite koljenasto vratilo motora i unutarnju površinu prilagodnika oštice. Postavite prilagodnik oštice na koljenasto vratilo. Pogledajte **SI. 26**. Postavite oštricu tako da broj dijela bude okrenut od prilagodnika. Poravnajte podlošku preko oštice i umetnite šesterokutni vijak. Pritegnite šesterokutni vijak zateznim momentom navedenim dolje.

## 11-3 ZATEZNI MOMENT ZA MONTAŽU OŠTRICE

Središnji vijak mora biti zategnut zateznim momentom od 35 - 45 Nm. Kako biste osigurali pravilno funkciranje svoje jedinice, potrebno je povremeno provjeravati SVE maticne i vijke radi pravilne zategnutosti. Nakon duljeg vremena uporabe, osobito u uvjetima pjeskovitog tla, oštrica će se istrošiti i donekle izgubiti svoj izvoran oblik. Učinkovitost rezanja bit će umanjena i tada oštricu treba zamjeniti.

Zamjenite je isključivo zamjenskom oštricom koju je odobrila tvornica. Proizvođač nije odgovoran za moguća oštećenja uslijed neuravnoteženosti oštice.

Prilikom zamjene oštice morate koristiti oštricu s ozнаком izvornog tipa (MAKITA 263001433 za PLM4120; MAKITA 263001451 za PLM4620) (za naručivanje oštice obratite se svom lokalnom trgovcu ili nazovite našu tvrtku).



**UPOZORENJE:** Ne dotičite oštricu koja se okreće.

## 11-4 MOTOR

Za upute za održavanje motora pogledajte zaseban priručnik motora.

Motorno ulje održavajte kao što je opisano u zasebnom priručniku motora isporučenim s vašom jedinicom.

Pažljivo pročitajte upute i pridržavajte ih se.

Servisirajte filter zraka prema uputama iz zasebnog priručnika motora kod uporabe pod normalnim okolnostima. U izrazito prašnjavim uvjetima čistite filter svakih nekoliko sati. Slabe performanse motora i

naplavljivanje rasplinjača obično su znak da treba očistiti filter zraka.

Za servisiranje pročistača zraka, pogledajte zasebni priručnik motora isporučen s vašom jedinicom.

Jednom u sezoni treba očistiti svjećicu i podesiti razmak između elektroda. Preporučuje se izmjena svjećica na početku svake sezone košenja; provjerite priručnik motora za pravilan tip svjećice i specifikacije razmaka među elektrodama.

Redovito čistite uređaj krpom ili četkom. Sustav za hlađenje (područje ventilatora u kućištu) mora biti čist kako bi se osigurao propisan protok zraka, neophodan za učinkovitost i trajnost motora. Obvezno uklonite svu travu, nečistoće i zapaljive otpatke iz područja oko ispušnog lonca.

## 12. UPUTE ZA SKLADIŠTENJE (IZVAN SEZONE)

Za pripremanje kosilice za skladištenje, potrebno je poduzeti sljedeće mjeru.

1. Nakon posljednje sezonske košnje, ostavite kosilicu neka radi dok se ne isprazni spremnik goriva.
2. Temeljito očistite i podmažite kosilicu, kao što je opisano u uputama za podmazivanje.
3. Za upute za skladištenje motora pogledajte zaseban priručnik motora.
4. Oštricu za rezanje lagano premažite mašću kako biste sprječili hrđu.
5. Kosilicu skladišti na suhom i čistom mjestu.



### NAPOMENA:

Prilikom spremanja bilo koje vrste pogonske opreme u prostoru bez prozračivanja ili halji za skladištenje materijala;

- Opremu treba zaštiti od hrđe. Premažite opremu laganim uljem ili silikonom, osobito kabele i pokretne dijelove.
- Pazite da ne savijete ili izvijete kabele.
- Ako se konopac pokretača otkači s vodilice konopca na ručici, iskopčajte i uzemljite kabel svjećice, pritisnite ručku za upravljanje ošticom i polako izvucite konopac pokretača iz motora. Navucite konopac pokretača preko vijka vodilice konopca na ručci.

## 13. RJEŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEM	MOGUĆI UZROK	KOREKTIVNI POSTUPAK
Motor se ne pokreće.	Čok prigušnog leptira ne nalazi se u pravilnom položaju za trenutačne uvjete rada.	Pomaknite čok prigušnog leptira u pravilan položaj.
	Spremnik goriva je prazan.	Napunite spremnik gorivom: pogledajte PRIRUČNIK MOTORA.
	Element pročistača zraka je onečišćen.	Očistite element filtra zraka: pogledajte PRIRUČNIK MOTORA.
	Svjećica se odvila.	Pritegnite svjećicu s 25-30 Nm.
	Kabel svjećice je olabavio ili se odvojio od svjećice.	Montirajte kabel svjećice na svjećicu.
	Razmak među elektrodama svjećice je nepravilan.	Postavite razmak među elektrodama na 0,7 do 0,8 mm.
	Svjećica je neispravna.	Montirajte novu svjećicu s pravilnim razmakom među elektrodama: pogledajte PRIRUČNIK MOTORA.
	Rasplinjač je preplavljen gorivom.	Uklonite element pročistača zraka i povlačite konopac pokretača dok se rasplinjač ne isprazni i ponovno montirajte element filtra zraka.
	Modul paljenja je pokvaren.	Kontaktirajte ovlašteni Makita servisni centar.
Motor se teško pokreće ili gubi snagu.	Nečistoća ili prijavština u spremniku za gorivo ili je gorivo izvjetrilo.	Ispraznite gorivo i očistite spremnik. Napunite spremnik čistim i svježim gorivom.
	Otvor za ventilaciju u čepu spremnika goriva se začeplio.	Očistite ili zamijenite čep spremnika goriva.
	Element pročistača zraka je zasićen.	Očistite element filtra zraka.
Motor radi nestalno.	Svjećica je pokvarena.	Montirajte novu svjećicu s pravilnim razmakom među elektrodama: pogledajte PRIRUČNIK MOTORA.
	Razmak među elektrodama svjećice je nepravilan.	Postavite razmak među elektrodama na 0,7 do 0,8 mm.
	Element pročistača zraka je onečišćen.	Očistite element pročistača zraka: pogledajte PRIRUČNIK MOTORA.
Motor loše radi u praznom hodu.	Element pročistača zraka je onečišćen.	Očistite element pročistača zraka: pogledajte PRIRUČNIK MOTORA.
	Otvori za prozračivanje u kućištu motora su začepljeni.	Odstranite otpatke iz otvora.
	Rashladne rešetke i zračni kanali ispod kućišta puhalo motora su začepljeni.	Odstranite otpatke iz rashladnih rešetki i zračnih kanala.
Motor štuka pri visokim brzinama.	Razmak među elektrodama svjećice je premalen.	Postavite razmak među elektrodama na 0,7 do 0,8 mm.
Motor se pregrijava.	Ograničen je protok zraka za hlađenje.	Uklonite otpatke iz utora u kućištu, kućištu puhalo i zračnim kanalima.
	Neodgovarajuća svjećica.	Za PLM4120 montirajte svjećicu tipa RC12YC i rashladne rešetke na motor. Za PLM4620 montirajte svjećicu tipa RJ19LMC i rashladne rešetke na motor.
Kosilica prekomjerno vibrira.	Sklop za rezanje se olabavio.	Pritegnite oštricu.
	Sklop za rezanje nije uravnotežen.	Uravnotežite oštricu.

## 14. ZAŠTITA OKOLIŠA

Ako trebate zamijeniti vaš stroj nakon dugotrajne uporabe, ne odlazićte ga zajedno s kućanskim otpadom, već ga odstranite na način siguran za okoliš.

**Samo za europske zemlje**

**EC Izjava o sukladnosti**

**Mi, Makita Corporation, kao odgovorni proizvođač**

**izjavljujemo da su slijedeći Makita strojevi:**

Oznaka stroja: Benzinska kosilica za travu

Model br./ Vrsta: PLM4120, PLM4620

Specifikacije: Vidi „4. TEHNIČKI PODACI“

serijski proizvedeni i

**U sukladnosti sa slijedećim europskim smjernicama:**

2006/42/EC, 2004/108/EC,

2000/14/EC i 2005/88/EC

I proizvedeni su u skladu sa slijedećim standardima ili

standardiziranim dokumentima:

EN836, EN ISO14982

Tehničku dokumentaciju čuva naš ovlašteni predstavnik u

Europi koji je:

Makita International Europe Ltd.,

Michigan, Drive, Tongwell,

Milton Keynes, MK15 8JD, Engleska

Postupak ocjenjivanja sukladnosti koje zahtijeva

Smjernica 2000/14/EC je u skladu sa Aneksom VI.

Prijavljeno tijelo:

TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Westendstraße 199, D-80686 München

Identifikacijski broj: 0036

Model PLM4120

Izmjerena razina jačine zvuka: 93,4 dB

Zajamčena razina jačine zvuka: 96 dB

Model PLM4620

Izmjerena razina jačine zvuka: 93,6 dB

Zajamčena razina jačine zvuka: 96 dB

10. 9. 2012



Tomoyasu Kato  
Direktor  
Makita Corporation  
3-11-8, Sumiyoshi-cho,  
Anjo, Aichi, JAPAN

Легенда на општиот преглед

- |                         |                                 |                          |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Горна ракча          | 6. Собирач на трева             | 11. Капаче за масло      |
| 2. Рачка на сопирачката | 7. Рачка за местење на висината | 12. Штилка за кабелот    |
| 3. Рачка на гасот       | 8. Глава                        | 13. Тркалце за блокирање |
| 4. Рачка на стартерот   | 9. Свекичка                     | 14. Голема брзина        |
| 5. Држач на јажето      | 10. Капаче за гориво            | 15. Мала брзина          |

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

За Ваша безбедност, прочитајте го упатството пред да работите со новиот уред. Непочитувањето на упатствата може да предизвика тешки повреди. Издвојте малку време да се запознаете со косилката пред секоја употреба.



Отпуштете ја рачката за да го сопрете моторот.

**1. СИМБОЛИ НА ПРОИЗВОДОТ**

Прочитајте го упатството за ракување.



Држете ги другите лица подалеку.



Внимавајте повеќе на рацете и стопалата на операторот за да избегнете повреди.



Отровни пареи; не ракувајте во затворен простор.



Горивото е запаливо, подалеку од оган. Не дополнувајте гориво во машина што работи.



Кога косите, носете очила и штитници за уши за да се заштитите.



Кога поправате, извадете ја свекичката и исчистете ја според упатството за ракување.



Претпазливо: Жежок мотор.

**2. ОПШТИ БЕЗБЕДНОСНИ ПРАВИЛА****ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:**

Кога се користат бензински алати, за да се избегнат потешки повреди и/или оштетување на уредот, секогаш треба да се почитуваат основните безбедносни мерки, вклучително и следниве.

Прочитајте ги сите упатства пред да ракувате со производот и чувајте го упатството за во иднина.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:**

Машината произведува електромагнетно поле за време на работата. Во известни околности, тоа поле може да им предизвика пречки на активни или пасивни медицински имплантанти. За да се намали ризикот од тешки или смртоносни повреди, препорачуваме лицата со медицински имплантанти да се посоветуваат со својот лекар и производителот на медицинскиот имплант пред да ракуваат со машината.

**Обука**

- Прочитајте ги упатствата внимателно. Запознајте се со контролите и правилната употреба на опремата.
- Не дозволувајте деца или луѓе што не се запознаени со упатствата да ја користат косилката. Локалните прописи може да ја ограничуваат возраста на операторот.
- Не косете кога има луѓе, особено деца, или домашни животни во близина.
- Имајте на ум дека операторот или корисникот е одговорен за несреќите или опасностите што им се случуваат на другите луѓе или имотот.

**Подготовка**

- Додека косите, секогаш носете тешки обувки и долги панталони. Не ракувајте со опремата боси или со отворени сандали.
- Темелно проверете го подрачјето каде што треба да се користи опремата и отстранете ги сите предмети што машината може да ги фрли.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ - Бензинот е многу запалив.**
  - Чувајте го горивото во садови специјално конструирани за таа намена;
  - Полнете гориво само надвор и не пушете притоа;

- Додајте гориво пред да го палите моторот. Не вадете го капачето на резервоарот и не дополнувајте бензин додека моторот работи или е жежок;
- Ако се истури бензин, не обидувајте се да го запалите моторот, туку тргнете ја машината подалеку од подрачјето на истурањето и обидете се да не создадете извор на палење додека не се развеат бензинските паре;
- затворете ги капачињата на резервоарот и на садот цврсто.
- Заменете ги неисправните придушувачи.
- Пред употребата, секогаш визуелно проверете ги сечилата, завртките на сечилата и комплетот за сечење да не се изабени или оштетени. Заменете ги изабените или оштетените сечила и завртките во комплетите за да ја зачувате рамнотежата.

## Работење

- Не работете со моторот во затворен простор, каде што може да се наталожат опасни јаглерод моноксидни паре.
- Косете само дене или на добро вештачко светло.
- Избегнувајте работа со опремата на мокра трева, кога е можно.
- Секогаш внимавајте како газите по стрмнини.
- Одете, никогаш не трајте.
- Со вртливи машини на тркала, косете напречно по падини, никогаш нагоре или надолу.
- Бидете многу претпазливи кога менувате насока на падини.
- Не косете многу стрмни падини.
- Бидете многу претпазливи кога одите напазад или ја влечете косилката кон себе.
- Сопрете ги сечилата ако косилката треба да се навали за превоз кога се поминуваат површини што не се тревни и кога ја пренесувате косилката до и од подрачјето што треба да се коши.
- Не работете со косилката ако штитниците се оштетени или ако безбедносните делови, на пр. одбојниците и/или собирачите на тревата, не се на своите места.
- Не менувајте ги основните поставки на моторот и не пребрзувајте го.
- Откочете ги сите сечила и погонски квачила пред да го запалите моторот.
- Запалете го моторот внимателно, според упатството и со нозете далеку од сечилата.
- Не навалувајте ја косилката кога го палите моторот.
- Не палете го моторот кога стоите пред отворот за исфрлување.
- Не ставајте раце или нозе близу или под вртливите делови. Бидете подалеку од отворот за исфрлување во секое време.
- Не кревајте ја и не носете ја косилката додека моторот работи.
- Сопрете го моторот и откочете го кабелот на свеќичката, проверете дали сите подвижни делови сопреле целосно и, кога има клуч, извадете го клучот:
  - пред да одгллавувате блокирања или да го чистите испустот;
  - пред проверување, чистење или работење на косилката;

- откако ќе удрите во некој предмет. Проверете ја косилката да не е оштетена и изврште ги поправките пред да ја запалите повторно и да работите со косилката.

- ако косилката почне да вибрира ненормално (проверете веднаш).
- Сопрете го моторот и откочете го кабелот на свеќичката, проверете дали сите подвижни делови сопреле целосно и, кога има клуч, извадете го клучот:
  - секогаш кога ја оставате косилката;
  - пред попнење гориво.
- Намалете го гасот додека моторот е изгаснат и, ако моторот има вентил за прекин на доводот на гориво, затворете го доводот на крајот на косењето.
- Користете ја косилката само за нејзината намена, за косење и собирање трева. Секоја друга употреба може да биде ризична и може да предизвика оштетување на машината.

## Одржување и чување

- Одржувајте ги сите навртки и завртки затегнати за да бидете сигури дека опремата е во безбедна работна состојба.
- Не одложувајте ја опремата со бензин во резервоарот во објект каде што испарувањата може да дојдат до отворен пламен или искра.
- Оставете го моторот да се излади пред да го одложите во затворен простор.
- За да ја намалите опасноста од пожар, одржувајте ги моторот, придушувачот, одделот за акумулаторот и околината околу резервоарот за бензин чисти, без трева, лисја или премногу маснотии.
- Проверувајте го собирачот на тревата често да не е изабен или истрошен.
- Заменувајте ги изабените и оштетените делови за поголема безбедност.
- Ако резервоарот за гориво треба да се испразни, тоа треба да се направи на отворено.



**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Не допирајте сечило што се врти.



**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Полнете гориво во добро проветreno подрачје, со сопрен мотор.

## 3. ОПИС НА ДЕЛОВИТЕ (Сл. 1 и 2)

### Вклучува

- A: Клуч за свеќичката  
B: Клин за малчирање

## 4. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Модел	PLM4120	PLM4620
Тип мотор	B&S Серија 500E	B&S Серија 625E
Самодвижечки	Не	Не
Зафатнина на моторот	140 cm <sup>3</sup>	190 cm <sup>3</sup>
Ширина на сечилото	410 mm	460 mm
Брзина во празен од	2.800/min	2.800/min
Капацитет на резервоарот за гориво	0,8L	1,0L
Капацитет на резервоарот за масло	0,47L	0,6L
Капацитет на вреќата за собирање трева	50L	60L
Нето тежина	26,0 kg	31,1 kg
Местење на висината	20-75 mm, 5 положби	20-75 mm, 5 положби
Бучава според EN ISO 3744, EN ISO 4871	L <sub>pA</sub> (SPL) на местото на корисникот	84,6 dB (A) (K = 3 dB (A))
	Измерено ниво на јачина на звукот	93,4 dB (A) K = 1,93 dB (A)
Вибрации според EN ISO 20643		
Испуштање вибрации (a <sub>h</sub> ):	5,27 m/s <sup>2</sup>	5,7 m/s <sup>2</sup>
Отстапување (K):	1,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>

## 5. СОСТАВУВАЊЕ

### 5-1 СКЛОПУВАЊЕ НА РАЧКАТА

- A) Прицврстете ги долните управувачи за телото на уредот со двата комплети завртки, шајбната и тркалцето за блокирање, како што е прикажано. (**Сл. 3, Сл. 4, Сл. 5, Сл. 6**)
- B) Ослободете ги горните управувачи за преклопување. Поврзете ги горната и долната рака со двата комплети завртки, шајбната и тркалцето за блокирање. (**Сл. 7, Сл. 8, Сл. 9**)
- C) Поставете ги сите кабли врз отворите на ракчата. Закачете ги околу средината на долните ракчи со држачите за кабли така што каблите ќе се прицврстат од надворешната страна на машината. Инаку, каблите може да се штигнат со отворање/ затворање на задниот капак или да се изместат со преклопување на горната ракча. (**Сл. 10**)

### 5-2 СОСТАВУВАЊЕ НА СОБИРАЧОТ НА ТРЕВА

- Ставање: Кренете го задниот капак и закачете го собирачот на трева за процепот од задниот дел на косилката. (**Сл. 11, Сл. 12**)
- Вадење: фатете го и кренете го задниот капак, извадете го собирачот на трева.

### 5-3 РАЧКА НА СТАРТЕРОТ

Придвижете ја ракчата на стартерот од моторот кон држачот на јажето. (**Сл. 13, Сл. 14**)

### 5-4 ВИСИНА НА КОСЕЊЕТО

Притиснете нанадвор за да ја одгллавите ракчата од комплетот. Поместете ја ракчата напред или назад за да ја наместите висината. (**Сл. 15 и видете услов 8-8**)

## 6. МЕСТЕЊЕ НА СООДВЕТНА ВИСИНА

- Повлечете го тркалцето за блокирање што ја држи долната дршка. (**Сл. 16**)
- Видете на **Сл. 17**, поместете ја долната ракча нагоре и надолу, прилагодете на соодветната висина.  
Има 3 висини за прилагодување од коишто може да се избере за овој тип косилка; на висина 1, долната ракча е највисоко од тлото, на 3 е најниско.
- Прилагодете на саканата висина, па прицврстете ја долната ракча со тркалцата за блокирање.



**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Левата и десната страна на долната ракча треба да се стават на иста висина.

## 7. 2 ВО 1

Овие косилки може да ја заменат функцијата, врз основа на намената:

Од косилка со задно исфрлување во косилка со малчирање.

Што е малчирање?

При малчирање тревата се коси во првиот работен чекор, потоа се ситни и се враќа на тревникот како природно губриво.

Совети за косење со малчирање:

- Вообичаено косење од најмногу 2 см на 6 см до 4 см висина на тревата.
- Користете остар нож.
- Не косете мокра трева.
- Поставете на максимална брзина на моторот.
- Движете се само полека.

- Редовно чистете ги клинот за малчирање, внатрешната страна на кукиштето и сечилото за косење.

## ЕДЕН: Преправање во косилка за малчирање



**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Само со сопрен мотор и секач во мирување.

1. Кренете го задниот капак и извадете го собирачот на трева.
2. Притиснете го клинот за малчирање во главата. Заглавете го клинот за малчирање со копчето во отворот на главата. (Сл. 18, Сл. 19)
3. Спуштете го задниот капак.

## ДВА: Косење со собирачот на трева

1. За косење со собирачот на трева, извадете го клинот за малчирање и монтирајте го собирачот на трева.
  2. Вадење на клинот за малчирање.
- Кренете го задниот капак и извадете го клинот за малчирање.



**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Само со сопрен мотор и секач во мирување.

## 8. УПАТСТВА ЗА РАКУВАЊЕ

### 8-1 ПРЕД ПАЛЕЊЕ

Наполнете го моторот со бензин и масло како што е наведено во посебниот прирачник за моторот спакуван со косилката. Прочитајте ги упатствата внимателно.



**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Бензинот е многу запалив.

Чувайте го горивото во садови специјално конструирани за таа намена.

Полнете гориво само надвор, пред да го палите моторот и не пушете додека пополните гориво или ракувате со него.

Не вадете го копчето на резервоарот и не дополнувајте бензин додека моторот работи или додека моторот е жежок.

Ако се истри бензин, не обидувајте се да го запалите моторот, туку тргнете ја машината подалеку од подрачјето на иструирањето и обидете се да не создадете извор на палење додека не се развеат бензинските пареи.

Затворете ги капачињата на резервоарот и на садот цврсто.

Пред да ја навалите косилката за одржување на сечилото или за празнење на маслото, испразнете го резервоарот од гориво.



**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Не пополнете го резервоарот во затворено, со запален мотор или

додека моторот не се изладил барем 15 минути по работата.

### 8-2 ПАЛЕЊЕ НА МОТОРОТ И АКТИВИРАЊЕ НА СЕЧИЛОТО

1. Уредот е опремен со гумена чизма преку крајот на свеќичката, проверете дали металната јамка на крајот на кабелот за свеќичката (во гумената чизма) е прицврстена добро преку металниот врв на свеќичката.
2. Притиснете ја пумпата за гориво 3-5 пати пред да го палите моторот. (Сл. 20)
3. Кога палите студен мотор, ставете ја раката на гасот во положба „“. Кога палите топол мотор и работите, ставете ја раката на гасот во положба „“. (Сл. 21)
4. Стојејќи зад уредот, фатете ја раката на сопирачката и држете ја близу до горната ракча како што е прикажано на Сл. 22.
5. Фатете ја раката на стартерот како што е прикажано на Сл. 22 и повлечете нагло. Вратете полека до завртката на држачот на јакето откако ќе се запали моторот. Отпуштете ја раката на сопирачката за да ги сопрете моторот и сечилото.



Запалете го моторот внимателно, според упатството и со нозете далеку од сечилата.



Не навалувајте ја косилката кога го палите моторот. Палете ја косилката на рамна површина, без висока трева или пречки.



Држете ги рацете и нозете подалеку од вртливите делови. Не палете го моторот кога стоите пред отворот за исфрлување.

### 8-3 РАБОТНИ ПОСТАПКИ

За време на работата, цврсто држете ја раката на сопирачката со двете раце.



**Напомена:** За време на работата, кога раката на сопирачката е отпуштена, моторот ќе сопре и со тоа косилката ќе престане да работи.

### 8-4 ГАСЕЊЕ НА МОТОРОТ



**ВНИМАНИЕ:** Сечилото се врти уште неколку секунди откако ќе се изгаси моторот.

1. Отпуштете ја раката на сопирачката за да ги сопрете моторот и сечилото.
2. Откачете го и вземјете го кабелот за свеќичката како што е наведено во посебното упатство за моторот за да се спречи несакано палење додека не се внимава на опремата.

### 8-5 ЗА НАЈДОБРИ РЕЗУЛТАТИ ПРИ КОСЕЊЕТО

Ичистете го тревникот од отпадоци. Внимавајте тревникот да нема камења, стапчиња, жици или други предмети што косилката може случајно да ги исфрли

во која било насока и да предизвика тешки повреди на операторот и на другите, како и штета на имотот и околните објекти. Не косете мокра трева. За ефикасно косење, не косете мокра трева бидејќи таа се лепи за долниот дел на главата и спречува правилно косење на парчињата трева. Не косете повеќе од 1/3 од долнината на тревата.

Препорачано сечење за косење е 1/3 од долнината на тревата. Брината на движење по тлото треба да се прилагоди за да може искосеното да се распределат рамномерно по тревникот. За особено тешко косење на густа трева, може да биде потребно да се користи една од најмалите брзини за да се добие чисто добро косење. Кога се коси висока трева, може ќе треба да го искосите тревникот во две поминувања, спуштајќи го сечилото уште 1/3 од долнината при второто косење и можеби косејќи по друга патека отколку првот пат.

Преклопувајте ја патеката по малку при секое поминување за да се исчистат преостанатите парченца на тревникот. Со косилката треба да се работи со полн гас за да се добие најдобро сечење и за да може да искоси најефикасно. Исчистете ја долната страна на главата.

Внимавајте да ја чистите долната страна на главата за косење по секоја употреба за да спречите наталожување трева, што ќе спречи правилно малчирање.

Косење лисја: Косењето лисја исто може да биде корисно за тревникот. Кога косите лисја, внимавајте да се суви и да не се во многу дебел слој на тревникот. Не чекајте сите лисја да паднат од дрвјата пред да косите.



**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Ако удрите во некој предмет, сопрете го моторот. Извадете го кабелот од свеќичката, темелно проверете ја косилката да не е оштетена и поправете ја штетата пред повторно да ја запалите и да работите со косилката. Прекумерни вибрации на косилката за време на работата се показател на оштетување. Уредот треба веднаш да се испита и да се поправи.

## 8-6 СОБИРАЧ НА ТРЕВА

Испразнете ја и исчистете ја вреката, проверете дали и чиста и дали мрежата пушта воздух. (Сл. 23)

## 8-7 ГЛАВА

Долната страна на главата за косење треба да се исчисти по секоја употреба за да не се насоберат парчиња трева, лисја, земја или други отпадоци. Ако отпадоците се остават да се насобираат, може да дојде до 'рѓосување' и корозија и да не може правилно да се малчира. Главата може да се чисти со навалување на косилката и гребење со соодветна алатка (внимавајте кабелот на свеќичката да е откачен).

## 8-8 УПАТСТВА ЗА МЕСТЕЊЕ НА ВИСИНАТА



### ВНИМАНИЕ:

Никогаш не вршете прилагодувања на косилката ако претходно не сте го сопреле моторот и не сте го откачиле кабелот на свеќичката.



### ВНИМАНИЕ:

Пред да ја менувате висината за косење, сопрете ја косилката и откачете го кабелот за свеќичката. Косилката е опремена со ракча за централно прилагодување на висината што има 5 положби.

1. Сопрете ја косилката и откачете го кабелот за свеќичката пред да ја менувате висината за косење на косилката.
2. Ракчата за централно прилагодување на висината има 5 положби за висината.
3. За да ја смените висината на косењето, притиснете ја ракчата за местење кон тркалото, движејќи ја нагоре или надолу до избраната висина (Сл. 24). Сите тркала ќе бидат на иста висина на косење.

## 9. УПАТСТВА ЗА ОДРЖУВАЊЕ

### СВЕЌИЧКА

Користете само оригинална свеќичка за замена. За најдобри резултати, заменувајте ја свеќичката на секои 100 часа употреба. (видете во ПРИРАЧНИКОТ ЗА МОТОРОТ).

## 10. УПАТСТВА ЗА ПОДМАЧКУВАЊЕ



### ВНИМАНИЕ:

ОТКАЧЕТЕ ГО КАБЕЛОТ ЗА СВЕЌИЧКАТА ПРЕД СЕРВИСИРАЊЕ.

1. ТРКАЛА - Подмачкувайте ги лежиштата на секое тркало со лесно масло барем еднаш во сезона.
2. МОТОР - Постапувајте според упатствата за подмачкување од прирачникот за моторот.
3. СОПИРАЧКА - Подмачкувайте ги точките на вртење на ракчата на сопирачката и кабелот со лесно масло барем еднаш во сезона. Контролата на сопирачката мора да се движи слободно во обете насоки.

## 11. ЧИСТЕЊЕ



### ВНИМАНИЕ:

Не чистете го моторот со црево.

Водата може да го оштети моторот или да го загади горивниот систем.

1. Бришете ја главата со сува крпа.
2. Чистете со црево под главата навалувајќи ја косилката така што свеќичката ќе биде горе.

## 11-1 ПРЕЧИСТУВАЧ НА ВОЗДУХОТ НА МОТОРОТ



**ВНИМАНИЕ:** Не дозволувајте земја или прашина да го затнат сунѓерестиот елемент на филтерот за воздух.

Елементот на пречистувачот за воздух на моторот треба да се сервисира (чисти) по 25 часа нормално косење. Сунѓерестиот елемент мора да се сервисира редовно ако косилката се користи во суви правливи услови. (видете во ПРИРАЧНИКОТ ЗА МОТОРОТ).

### ЗА ЧИСТЕЊЕ НА ФИЛТЕРОТ ЗА ВОЗДУХ

1. За PLM4120: Кренете ги јазичињата од горниот дел на капакот на филтерот.  
За PLM4620: Извадете ја завртката.
2. Извадете го капакот.
3. Измийте го елементот на филтерот во сапуница.  
**НЕ КОРИСТИТЕ БЕНЗИН!**
4. Ишушете го елементот на филтерот на воздух.
5. Ставете неколку капки масло SAE30 на сунѓерестиот филтер и притиснете благо за да се отстрани вишокот масло.
6. Вратете го филтерот на место.



**НАПОМЕНА:** Заменете го филтерот ако е распарчен, искинат, оштетен или не може да се исчисти. (Сл. 25 за PLM4120)

## 11-2 СЕЧИЛО



**ВНИМАНИЕ:** Внимавајте да го откачете и взејмите кабелот на свеќичката пред да работите на сечилото за да не дојде до случајно палење на моторот. Защитете ги рацете со тешки ракавици или крпа за да ги фатите сечилата.  
Навалете ја косилката како што е одредено во посебниот прирачник за моторот. Извадете ги имбус завртката и шајбната што ги држат сечилото и адаптерот за погонската оска на моторот. Извадете ги сечилото и адаптерот од оската.



**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Повремено проверувајте го адаптерот за сечилото да не е напукнат, особено ако удирите во некој предмет. Заменете ако е потребно.  
За најдобри резултати, сечилото треба да е остро. Сечилото може да се наостри откако ќе се извади и ќе се избрusi или истурпија работ за сечење колку што е можно поблиску до оригиналната состојба. Многу е важно секој раж за сечење да се избрusi подеднакво за да не дојде до неврамнотежено сечило.  
Неправилна рамнотежа на сечилото ќе доведе до прекумерни вибрации, што може да ги оштети моторот и косилката. Внимателно врамнотежете го сечилото по острењето. Сечилото може да се испроба дали е врамнотежено со ставање на врвот на завртка.

Отстранувајте метал од потешката страна додека не се врамнотежи рамномерно. (**Сл. 26**)  
Пред да ги составите сечилото и адаптерот со уредот, подмачкајте ги оската на моторот и внатрешната површина на адаптерот со лесно масло. Наместете го адаптерот за сечилото на оската. Видете на **Сл. 26**. Ставете го сечилото со бројот на делот свртен од адаптерот. Порамнете ја шајбната преку сечилото и вметнете ја имбус-завртката. Затегнете ја имбус-завртката до моментот наведен подопштувајте го само со фабрички одобрено сечило. Производителот не е одговорен за евентуални оштетувања поради неврамнотеженост на сечилото. Кога го менувате сечилото, треба да го користите оригиналниот тип означен на сечилото (MAKITA 263001433 за PLM4120, MAKITA 263001451 за PLM4620) (за да нарачате сечило, контактирајте со локалниот продавач или јавете се кај нас).

### 11-3 ВРТЛИВ МОМЕНТ ЗА МОНТИРАЊЕ НА СЕЧИЛОТО

Средишната завртка треба да се затегне до момент од 35 - 45 Nm. За да осигурате безбедна работа на уредот, СИТЕ навртки и завртки треба да се проверуваат повремено дали се затегнати. По подолга употреба, особено на попесоклива почва, сечилото ќе се из заби и ќе го изгуби оригиналниот облик. Сечењето ќе биде помалку ефикасно и сечилото треба да се замени.

Заменувайте го само со фабрички одобрено сечило. Производителот не е одговорен за евентуални оштетувања поради неврамнотеженост на сечилото. Кога го менувате сечилото, треба да го користите оригиналниот тип означен на сечилото (MAKITA 263001433 за PLM4120, MAKITA 263001451 за PLM4620) (за да нарачате сечило, контактирајте со локалниот продавач или јавете се кај нас).



**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Не допирајте сечило што се врти.

### 11-4 МОТОР

Видете во посебниот прирачник за моторот за упатства за одржување на моторот.  
Одржувајте го моторното масло како што е наведено во посебниот прирачник за моторот спакуван со вашиот уред.  
Прочитајте ги упатствата и проследете ги внимателно. Сервисирајте го пречистувачот за воздух како што е наведено во прирачникот за моторот под нормални услови. При крајно правливи услови, чистете на неколку часа. Слаби перформанси на моторот и преплавување обично укажуваат дека пречистувачот на воздух треба да се сервисира.

За да го сервисираате пречистувачот на воздухот, видете во прирачникот за моторот спакуван со вашиот уред.

Свеќичката треба да се чисти и зазорот да се ресетира еднаш во сезона. Се препорачува замена на свеќичката на почетокот на секоја сезона на косење; видете во прирачникот за моторот за правилниот тип свеќичка и спецификациите на зазорот.

Чистете го моторот редовно со крпа или четка. Одржувајте го системот за ладење (кукиштето на дувачот) чист за да овозможите правилно кружење на воздухот коешто е многу важно за работата и вектот на траење на моторот. Внимателно отстранувајте ги тревата, земјата и запаливите отпадоци од подрачјето на придушувачот.

## **12. УПАТСТВА ЗА ЧУВАЊЕ (ВОН СЕЗОНА)**

Следниве чекори треба да се преземат за да се подготви косилката за чување.

1. По последното косење во сезоната, оставете резервоарот за гориво да се испразни.
2. Ичистете ја и подмачкајте ја косилката темелно, како што е описано во упатството за подмачкување.
3. Видете во прирачникот за моторот за упатства за правилно чување на моторот.
4. Обложете го сечилот на косилката со тенок слој масти за да се спречи 'рѓосување.
5. Одложете ја косилката на суво, чисто место.



### **НАПОМЕНА:**

Кога одложувате каква било моторна опрема во непрозветена или шупла за чување материјали;

- Треба да се преземат мерки за заштита од 'рѓосување на опремата. Премачкајте ја опремата со лесно масло или силикон, особено каблите и подвикните делови.
- Вимавајте да не ги извиквате или прекршите каблите.
- Ако јакето за стартирање се откачи од држачот на јакето на раката, откачете го и вземјете го кабелот на свеќичката. Притиснете ја раката за контрола на сечилото и извлечете го полека јакето за стартирање од моторот. Пикнете го јакето за стартирање во завртката на држачот за јакето на раката.

## 13. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ

ПРОБЛЕМ	ВЕРОЈАТНА ПРИЧИНА	ШТО ТРЕБА ДА СЕ ПРЕЗЕМЕ
Моторот не пали.	Рачката на гасот не е во правилна положба за моменталните услови.	Ставете ја рачката на гасот во правилна положба.
	Резервоар за гориво е празен.	Наполнете го резервоарот со гориво: видете во ПРИРАЧНИКОТ ЗА МОТОРОТ.
	Елементот на пречистувачот за воздух е валкан.	Исчистете го елементот на пречистувачот за воздух: видете во ПРИРАЧНИКОТ ЗА МОТОРОТ.
	Свекичката е разлабавена.	Затегнете ја свекичката до 25 - 30 Nm.
	Кабелот за свекичката е разлабавен или откачен од неа.	Наместете го кабелот за свекичката на неа.
	Зазорот на свекичката е неправилен.	Поставете го зазорот меѓу електродите на 0,7 до 0,8 mm.
	Свекичката е неисправна.	Ставете нова, правилно прилагодена свекичка: видете во ПРИРАЧНИКОТ ЗА МОТОРОТ.
	Карбураторот е преплавен со гориво.	Извадете го елементот на пречистувачот на воздух и влечете го јажето за стартување повеќепати додека карбураторот не се исчисти и вратете го елементот на пречистувачот на воздух.
Моторот тешко се пали или губи сила.	Нечистотии, вода или нечист резервоар.	Испразнете го горивото и исчистете го резервоарот. Наполнете го резервоарот со чисто, свежо гориво.
	Отворот за проветрување на капачето на резервоарот е затнат.	Исчистете го или заменете го капачето на резервоарот.
	Елементот на пречистувачот за воздух е валкан.	Исчистете го елементот на пречистувачот за воздух.
Моторот работи неправилно.	Свекичката е неисправна.	Ставете нова, правилно прилагодена свекичка: видете во ПРИРАЧНИКОТ ЗА МОТОРОТ.
	Зазорот на свекичката е неправилен.	Поставете го зазорот меѓу електродите на 0,7 до 0,8 mm.
	Елементот на пречистувачот за воздух е валкан.	Исчистете го елементот на пречистувачот за воздух: видете во ПРИРАЧНИКОТ ЗА МОТОРОТ.
Моторот работи лошо во пер.	Елементот на пречистувачот за воздух е валкан.	Исчистете го елементот на пречистувачот за воздух: видете во ПРИРАЧНИКОТ ЗА МОТОРОТ.
	Отворите за воздух на кукиштето на моторот се блокирани.	Исчистете ги отворите.
	Перките за ладење и каналите за воздух под кукиштето на дувачот на моторот се блокирани.	Исчистете ги перките за ладење и каналите за воздух.
Моторот прескокнува при голема брзина.	Зазорот меѓу електродите на свекичката е многу мал.	Поставете го зазорот меѓу електродите на 0,7 до 0,8 mm.
Моторот се прогрева.	Протокот на воздухот за ладење е попречен.	Исчистете ги нечистотите од отворите на кукиштето, кукиштето на дувачот, каналите за воздух.
	Неправилна свекичка.	За PLM4120, ставете свекичка RC12YC и перки за ладење на моторот. За PLM4620, ставете свекичка RJ19LMC и перки за ладење на моторот.
Моторот вибрира ненормално.	Комплетот за косење е разлабавен.	Прицврстете го сечилото.
	Комплетот за косење е неравнотежен.	Врамнотежете го сечилото.

## **14. ЕКОЛОГИЈА**

Ако Вашата машина треба да се замени по долга употреба, не фрлајте ја со домашното губре, туку расходувајте ја на еколошки безбеден начин.

### **Само за земјите во Европа**

#### **Декларација за сообразност за ЕУ**

**Ние, Makita Corporation, како одговорен производител, изјавуваме дека следниве машини Makita:**

Ознака на машината: Бензинска косилка

Модел бр./ Тип: PLM4120, PLM4620

Спецификации: Видете „4. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ“  
се од сериско производство и

#### **Се усогласени со следниве европски Директиви:**

2006/42/EC, 2004/108/EC,

2000/14/EC и 2005/88/EC

И се произведени во согласност со следниве стандарди или стандардизирани документи:

EN836, EN ISO14982

Техничката документација се чува кај нашиот овластен претставник во Европа:

Makita International Europe Ltd.,

Michigan, Drive, Tongwell,

Milton Keynes, MK15 8JD, England

Постапката за проценка на усогласеноста што се бара со Директивата 2000/14/EC беше извршена во согласност со Анекс VI.

Ополномочтен орган:

TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Westendstraße 199, D-80686 Mnchen

Идентификациски број: 0036

Модел PLM4120

Измерено ниво на јачина на звукот: 93,4 dB

Гарантирано ниво на јачина на звукот: 96 dB

Модел PLM4620

Измерено ниво на јачина на звукот: 93,6 dB

Гарантирано ниво на јачина на звукот: 96 dB

10. 9. 2012



Tomoyasu Kato  
Директор  
Makita Corporation  
3-11-8, Sumiyoshi-cho,  
Anjo, Aichi, JAPAN

**Explicația vederii generale**

- |                              |  |                      |
|------------------------------|--|----------------------|
| 1. Mâner superior            | 7. Manetă de reglare înălțime            | 12. Clemă de cablu   |
| 2. Mâner de control oprire   | 8. Punte                                 | 13. Buton de blocare |
| 3. Manetă de soc acceleratie | 9. Bujie                                 | 14. Turație ridicată |
| 4. Manetă de pornire         | 10. Capac ștuț de umplere cu combustibil | 15. Turație redusă   |
| 5. Ghidaj de cablu           | 11. Capac ulei                           |                      |
| 6. Separator de iarba        |  |                      |

**AVERTISMENT**

Pentru propria dumneavoastră siguranță, vă rugăm citiți acest manual înainte de a încerca operarea unității. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la accidentări personale grave. Acordați-vă câteva momente pentru a vă familiariza cu mașina de tuns iarba înaintea fiecărei utilizări.



Atenție: Motor fierbinte.



Eliberați mânerul de comutator pentru a opri motorul.

## 1. SIMBOLURI MARcate PE PROdUS



Cititi manualul operatorului.



Instruiți persoanele aflate în zonă să păstreze distanță.



Acordați atenție mâinilor și picioarelor pentru a evita rănirile.



Fumuri toxice; Nu operați în interior.



Combustibilul este inflamabil, feriți mașina de flăcări deschise. Nu adăugați combustibil în timp ce mașina operează.



La tunderea ierbii, vă rugăm purtați ochelari de protecție și astupătoare de urechi pentru a vă proteja.



La efectuarea reparațiilor, vă rugăm scoateți bujile și apoi reparați în conformitate cu manualul operatorului.

## 2. REGULI GENERALE DE SIGURANȚĂ



**AVERTISMENT:** La utilizarea uneltelor pe bază de benzină, măsurile de precauție de bază, inclusiv următoarele măsuri, trebuie întotdeauna urmate pentru a reduce risurile accidentelor grave și/sau defectării unității.

Vă rugăm citiți toate aceste instrucțiuni înainte de operarea acestui produs și păstrați-le pentru referințe viitoare.



**AVERTISMENT:** Această unealtă produce un câmp electromagnetic în timpul operării. În anumite condiții, acest câmp poate intra în interferență cu implanturi medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul accidentelor grave sau fatale, recomandăm ca persoanele cu implanturi medicale să consulte medicul și producătorul implantului medical înainte a opera această unealtă.

### Instruire

- Citiți cu atenție instrucțiunile. Familiarizați-vă cu comenziile și cu utilizarea corectă a echipamentului.
- Nu permiteți niciodată copiilor sau persoanelor care sunt nefamiliarizate cu aceste instrucțiuni să utilizeze mașina de tuns iarba. Reglementările locale pot restricționa vîrstă operatorului.
- Nu folosiți mașina când în apropiere se află copii sau animale de companie.
- Amintiți-vă că utilizatorul este responsabil de accidentele sau situațiile neprevăzute antrenate de utilizarea mainii, cauzate altor persoane sau bunurilor acestora.

### Pregătire

- În timpul folosirii mainii, purtați întotdeauna o încălțăminte corespunzătoare (solidă) și pantaloni lungi. Nu folosiți maina cu picioarele goale sau cu sandale.

- Verificați cu atenție zona în care va fi operată mașina și îndepărtați toate obiectele care pot fi expulzate de maină.
- AVERTISMENT-** Benzina este extrem de inflamabilă.
  - depozitați combustibilul în containere special concepute în acest scop;
  - efectuați reumplerea cu combustibil doar în exterior și nu fumați în timpul reumplerii;
  - adăugați combustibil înaintea de pornirea motorului. Nu scoateți niciodată capacul rezervorului de combustibil și nu adăugați benzină în timp ce motorul este pornit sau dacă acesta este fierbinte;
  - dacă benzina este vârsată, nu încercați să porniți motorul și mutați mașina la distanță de zona respectivă, evitând crearea oricăror surse de aprindere până când vaporii de benzинă s-au disipat;
  - remontați în mod corect toate capacele containerelor și rezervorului de combustibil.
- Înlocuiți amortizoarele defecte.
- Înainte de utilizare, inspectați întotdeauna vizual pentru a verifica dacă lamele, șuruburile de lamă sau ansamblul de cuțite nu sunt uzate sau deteriorate. Înlocuiți toate lamelele și uruburile deteriorate sau uzate pentru a menține echilibrarea mainii.

## Operare

- Nu operați motorul într-un spațiu închis în care există pericolul colectării unor fumuri toxice de monoxid de carbon.
- Operați mașina doar la lumina zilei sau la o lumină artificială puternică.
- Evități operaarea echipamentului pe iarbă udă, dacă acest lucru este posibil.
- Acordați atenție atunci când vă deplasați pe suprafețe inclinate.
- Nu alergați.
- Pentru mașini rotative cu roți, tundeți iarbă de-a lungul pantei, niciodată în sus sau în jos.
- Acordați atenție maximă atunci când schimbați direcția pe curbe.
- Nu tundeți iarbă pe o pantă excesiv de abruptă.
- Acordați o atenție maximă atunci când întoarceți sau trageți mașina spre dumneavoastră.
- Fixați bine lama(ele) dacă maina trebuie înclinată pentru transport, atunci când treceți cu maina peste suprafață fără iarbă, sau atunci când transportați mașina de tuns la sau de la locul de tuns iarbă.
- Nu operați niciodată maina cu protecțiile defecte, sau fără dispozitivele de siguranță, cum ar fi deflectoarele și/sau separatorul de iarbă.
- Nu modificați setările limitatorului de turataje și nu suprasolicitați motorul.
- Decuplați toate lamele și ambreiajele înainte de pornirea motorului.
- Porniți motorul cu atenție conform instrucțiunilor, cu picioarele la distanță de lamă(e).
- Nu inclinați mașina de tuns iarbă la pornirea motorului.
- Nu porniți motorul când vă aflați în fața igheabului de descărcare.
- Nu apropiati mâinile sau picioarele de componente rotative. Păstrați permanente distanța față de orificiul de descărcare.
- Nu ridicați și nu transportați maina cu motorul în funcție.

- Oriți motorul și deconectați conductorul bujiei, asigurați-vă că toate componentele mobile s-au oprit complet și, dacă este prevăzută o cheie, scoateți cheia:
  - înainte de a elimina blocajele sau a desfunda igheabul;
  - înainte de a controla, curăța sau lucră cu maina de tuns iarbă;
  - după ce ati lovit cu maina un obiect străin. Verificați eventualele daune și efectuați reparațiile necesare, înainte de a repune în funcțiune și opera mașina;
  - dacă mașina de tuns iarbă începe să vibreze în mod anormal (verificați imediat).
- Oriți motorul și deconectați conductorul bujiei, asigurați-vă că toate componentele mobile s-au oprit complet și, dacă este prevăzută o cheie, scoateți cheia:
  - de fiecare dată când lăsați mașina de tuns iarbă nesupravegheată;
  - înaintea realimentării.
- Reduceti setarea de acceleratie în timpul opririi motorului și, dacă motorul este prevăzut cu un ventil de închidere, opriți alimentarea cu combustibil la încheierea operației de tuns iarbă.
- Utilizați mașina de tuns iarbă doar în scopul pentru care a fost concepută, pentru tăierea și colectarea ierbii. Orice altă utilizare poate fi periculoasă, cauzând defectarea mașinii.

## Întreținere și depozitare

- Mențineți uruburile, bolțurile și piuliile strânse, pentru a vă asigura că maina este în condiții bune de funcționare.
- Nu depozitați niciodată echipamentul cu benzină în rezervor în interiorul unei clădiri în care fumurile pot intra în contact cu scânteii sau flăcări deschise.
- Permiteți răcirea motorului înaintea depozitării în incinte.
- Pentru a reduce pericolul de incendii, păstrați motorul, amortizorul, compartimentul bateriei și zona de depozitare a benzinei libere de iarbă, frunze sau unsuare excesivă.
- Controlați frecvent ca separatorul de iarbă să nu fie deteriorat sau uzat.
- Pentru siguranță, înlocuiți componentele defecte sau uzate.
- În cazul golirii rezervorului de combustibil, această operație trebuie efectuată în exterior.



**AVERTISMENT:** Nu atingeți lama rotativă.



**AVERTISMENT:** Efectuați reumplerea într-o zonă bine ventilată și cu motorul oprit.

## 3. DESCRIEREA COMPOVENTELOR (Fig. 1 și 2)

### Inclusiv

- A: Cheie de bujii  
B: Pană de protecție

## 4. DATE TEHNICE

Model	PLM4120	PLM4620	
Tip motor	Seria B&S 500E	Seria B&S 625E	
Autopropulsare	Nu	Nu	
Capacitate cilindrică motor	140 cm <sup>3</sup>	190 cm <sup>3</sup>	
Lățimea lamei	410 mm	460 mm	
Turație ralanti	2.800/min	2.800/min	
Capacitate rezervor carburant	0,8L	1,0L	
Capacitate rezervor ulei	0,47L	0,6L	
Capacitate sac pentru separarea ierbii	50L	60L	
Greutate netă	26,0 kg	31,1 kg	
Reglare înălțime	20-75 mm, reglare 5	20-75 mm, reglare 5	
Zgomot conform EN ISO 3744, EN ISO 4871	L <sub>pA</sub> (SPL) la poziția utilizatorului Nivel de putere acustică măsurată	84,6 dB (A) (K = 3 dB (A)) 93,4 dB (A) K = 1,93 dB (A)	83,5 dB (A) (K = 3 dB (A)) 93,6 dB (A) K = 2,47 dB (A)
Nivel de vibrații conform EN ISO 20643			
Nivel de vibrații (a <sub>h</sub> ):		5,27 m/s <sup>2</sup>	5,7 m/s <sup>2</sup>
Eroare (K):		1,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>

## 5. ASAMBLARE

### 5-1 ASAMBLAREA MÂNERULUI PLIABIL

- Fixați barele de manevrare inferioare în corpul unității cu două seturi de șuruburi, șaipe și bolturi de blocare, în modul indicat. (Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5, Fig. 6)
- Eliberați barele de manevrare superioare pentru pliere. Conectați mânerul superior și mânerul inferior cu cele două seturi de șuruburi, șaipe și bolturi de blocare. (Fig. 7, Fig. 8, Fig. 9)
- Posizați toate cablurile peste axul mânerului. Prindeți cablurile în jurul mijlocului mânerului inferior cu ajutorul clemei de cablu, astfel încât cablurile să fie fixate în exteriorul mașinii. În caz contrar, cablurile pot fi prinse în deschiderea/inchiderea capacul posterior sau forțate de plierea mânerului superior. (Fig. 10)

### 5-2 ASAMBLAREA SEPARATORULUI DE IARBĂ

- Pentru montare: Ridicați capacul posterior și cuplați separatorul de iarba pe arborele din partea din spate a mașinii. (Fig. 11, Fig. 12)
- Pentru demontare: Prindeți și ridicați capacul posterior, scoateți separatorul de iarba.

### 5-3 MANETĂ DE PORNIRE

Mutați maneta de pornire de la motor spre ghidajul de cablu. (Fig. 13, Fig. 14)

### 5-4 ÎNĂLTIME DE TĂIERE

Aplicați o presiune externă pentru a decupla maneta de la rack. Mutați maneta înainte sau înapoi pentru a regla înălțimea. (Fig. 15 și consultați clauza 8-8)

## 6. REGLARE PENTRU O ÎNĂLTIME CORESPUNZĂTOARE

- Scoateți bolțul de blocare cu care ați fixat mânerul inferior. (Fig. 16)
- Consultați Fig. 17, mutați mânerul inferior în sus sau jos, reglați-l la înălțimea corespunzătoare. Există 3 înălțimi de reglare care pot fi alese pentru acest tip de mașină de tuns iarba, la înălțimea 1 mânerul inferior are poziția cea mai ridicată față de sol, iar la înălțimea 3 - poziția cea mai joasă.
- Reglați la înălțimea corectă, apoi fixați mânerul inferior cu bolturile de blocare.



**AVERTISMENT:** Partea stângă și partea dreaptă a mânerului inferior trebuie reglate la aceeași înălțime.

## 7. 2 ÎN 1

Aceste mașini de tuns iarba pot fi adaptate pentru alte funcții pe lângă funcția lor normală, pe baza scopului de aplicare:

De la mașină de tuns iarba cu descărcare în partea din spate la și mașină de tuns iarba pentru mulcire.

Ce înseamnă mulcire?

La mulcire, iarba este tăiată într-o etapă de lucru, apoi este măruntită și returnată pe gazonul de iarba ca fertilizator natural.

Indicații pentru mulcire:

- Retezare normală la max. 2 cm, de la o înălțime a ierbii de 6 cm la 4 cm.
- Utilizați un cuțit de tăiere ascuțit.
- Nu tundeți iarba udă.
- Setați turația maximă a motorului.
- Deplasați-vă doar în spațiul de lucru.

- Curătați în mod regulat pana de mulcire, partea interioară a carcsei și lama de tăiere.

## **UNU: Adaptare pentru mașină de tuns iarbă pentru mulcire**



**AVERTISMENT:** Doar cu motorul oprit și cuțitul staționar.

1. Ridicați capacul posterior și scoateți separatorul de iarbă.
2. Apăsați pana de mulcire în punte. Blocați pana de mulcire cu butonul în deschiderea punții. (Fig. 18, Fig. 19)
3. Coborâți din nou capacul posterior.

## **DOI: Tunderea ierbii cu separator de iarbă**

1. Pentru tunderea ierbii cu separator de iarbă, demontați pana de mulcire și montați separatorul de iarbă.
2. Demontarea penei de mulcire.
- Ridicați capacul posterior și demontați pana de mulcire.



**AVERTISMENT:** Doar cu motorul oprit și cuțitul staționar.

## **8. INSTRUCTIUNI DE OPERARE**

### **8-1 ÎNAINTEA PORNIRII**

Efectuați operațiunile de service ale motorului cu benzină și ulei, conform instrucțiunilor din manualul de motor separat livrat cu mașina dumneavoastră de tuns iarbă. Citiți cu atenție instrucțiunile.



**AVERTISMENT:** Benzina este extrem de inflamabilă.

Depozitați combustibilul în containere special concepute în acest scop.

Efectuați reumplerea cu combustibil doar în exterior, înainte de a porni motorul și nu fumați în timpul realimentării sau manevrării combustibilului.

Nu scoateți niciodată capacul rezervorului de combustibil și nu adăugați benzинă în timp ce motorul este pornit sau dacă acesta este fierbinte.

Dacă benzina este vărsată, nu încercați să porniți motorul și mutați mașina la distanță de zona respectivă, evitând crearea oricăror surse de aprindere până când vaporii de benzинă s-au disipați.

Remontați în mod corect toate capacele containerelor și rezervorului de combustibil.

Înainte de a răsturna mașina de tuns iarbă pentru întreținerea lamei sau evacuarea uleiului, goliiți combustibilul din rezervor.



**AVERTISMENT:** Nu umpleți niciodată cu combustibil în interior, cu motorul pornit și lăsați motorul să se răcească cel puțin 15 minute după operare.

### **8-2 PENTRU A PORNI MOTORUL ȘI A CUPLA LAMA**

1. Unitatea este prevăzută cu un manșon din cauciuc peste capătul bujiei, asigurați-vă că bucla metalică de pe capătul conductorului bujiei (din interiorul manșonului din cauciuc) este fixată ferm peste vârful de metal al bujiei.
2. Apăsați ventilul de pornire de 3 - 5 ori înainte de a porni motorul. (Fig. 20)
3. Când porniți motorul rece, roțiți maneta de soc a acceleratiei la poziția “”. Când porniți motorul cald și în timpul operării, comutați maneta de soc a acceleratiei la poziția “”. (Fig. 21)
4. Stănd în spatele mașinii, apucați maneta de control oprire și mențineți poziția acesteia pe mânerul superior, conform Fig. 22.
5. Apucați maneta de pornire în modul indicat în Fig. 22 și trageți rapid în sus. Reduceți-l uor pe boltul ghidajului de cablu după pornirea motorului. Eliberați maneta de control oprire pentru a opri motorul și lama.

Porniți motorul cu atenție conform instrucțiunilor, cu picioarele la distanță de lamă.



Nu înclinați mașina de tuns iarbă la pornirea motorului. Porniți mașina de tuns iarbă pe o suprafață plană, liberă de iarbă înaltă sau obstacole.



Tineți mânile și picioarele la distanță de componente care se rotesc. Nu porniți motorul când vă aflați în fața orificiului de descarcare.

### **8-3 PROCEDURI DE OPERARE**

În timpul operării, țineți strâns maneta de control oprire cu ambele mâini.



**Notă:** În timpul operării, când maneta de control oprire este eliberată, motorul se va opri, oprind astfel și operarea mașinii de tuns iarbă.

### **8-4 PENTRU A OPRI MOTORUL**



**ATENȚIE:** Lama continuă să se rotească timp de câteva secunde după oprirea motorului.

1. Eliberați maneta de control oprire pentru a opri motorul și lama.
2. Deconectați și legați la masă conductorul bujiei conform instrucțiunilor din manualul separat de motor, pentru a preveni pornirea accidentală când echipamentul este lăsat nesupravegheat.

### **8-5 PENTRU OBȚINEREA UNOR REZULTATE CÂT MAI BUNE LA TUNDEREA IERBII**

Eliberați gazonul de reziduuri. Asigurați-vă că gazonul este liber de pietre, bete, sărme sau alte obiecte străine care pot fi proiectate accidental de mașina de tuns iarbă în orice direcție provocând răni operatorului și altor

persoane din apropiere, precum și aducând daune proprietății și obiectelor din jur. Nu tăiați iarba udă. Pentru o tundere a ierbii căt mai eficientă, nu tăiați iarba udă, deoarece aceasta are tendință de a se lipi de partea inferioară a punții, împiedicând tunderea corectă a ierbii tăiate. Tăiați iarpa pe cel mult 1/3 din lungime.

Tăierea recomandată pentru tundere este de 1/3 din lungimea ierbii. Viteza de deplasare va trebui reglată astfel încât bucățile de iarbă tăiată să poate fi distribuite uniform pe gazon. În special pentru tăieri dificile în iarbă deasă, poate fi necesară utilizarea celei mai reduse turării, pentru a obține o tundere corectă și curată. La tunderea ierbii înalțime este posibil să fie necesară tunderea peluzei în două ture, coborând lama cu încă 1/3 din lungime pentru cea de-a doua tăiere, precum și tăierea cu un model diferit de cel utilizat la prima tăiere.

Suprapunerea unei tăieri cu fiecare trecere va ajuta, de asemenea, la curățarea oricărora bucați de iarbă rămase pe gazon. Mașina de tuns iarpa trebuie întotdeauna operată la accelerare maximă pentru a obține cea mai bună tăiere și pentru a permite o operație de tundere căt mai eficientă. Curățați partea inferioară a punții.

Asigurați-vă că ati curățat partea inferioară a punții după fiecare utilizare pentru a evita acumularea ierbii, care ar putea împiedica o mulcire corespunzătoare.

Tunderea frunzelor: Tunderea frunzelor poate fi, de asemenea, benefică pentru gazonul dumneavoastră. La tunderea frunzelor, asigurați-vă că acestea sunt uscate și nu formează un strat prea gros pe gazon. Nu aşteptați căderea tuturor frunzelor din copaci înainte de tundere.



**AVERTISMENT:** Dacă loviti un obiect străin, opriți motorul. Îndepărtați conductorul de la bujiei, verificați cu atenție mașina de tuns iarpa pentru a identifica orice eventuale defecțiuni și remediați-le înainte de a reporni și opera mașina. Vibratiile excesive ale mașinii de tuns iarpa în timpul operării reprezintă o indicație a unui defect. Unitatea trebuie verificată și operată imediat.

## 8-6 SEPARATOR DE IARBA

Goliți și curățați sacul, asigurându-vă că acesta este curat și că plasa este ventilață. (Fig. 23)

## 8-7 PUNTE

Partea inferioară a punții mașinii de tuns iarpa trebuie curățată după fiecare utilizare pentru a preveni acumularea ierbii tăiate, frunzelor, mizeriei și a altor materii străine. În cazul acumulărilor de reziduuri, acestea vor duce la rugini și corozioni, împiedicând mulcirea corectă. Puntea poate fi curățată prin înclinarea mașinii de tuns iarpa și răzuirea cu un instrument adecvat (asigurați-vă că ati deconectat conductorul bujiei).

## 8-8 INSTRUCTIUNI DE REGLARE A ÎNĂLTIMII



**ATENȚIE:** Nu încercați niciodată să efectuați reglaje ale mașinii de tuns iarpa fără a opri mai întâi motorul și a deconecta conductorul bujiei.



**ATENȚIE:** Înaintea modificării înăltimii de tăiere, opriți mașina de tuns iarpa și deconectați cablul bujiei. Mașina dumneavoastră de tuns iarpa este prevăzută cu o pârghie centrală de reglare a înăltimii, oferind 5 poziții de înăltime.

1. Opreți mașina de tuns iarpa și deconectați cablul bujiei înainte de a modifica înăltimea de tăiere a mașinii.
2. Pârghia centrală de reglare a înăltimii vă oferă 5 poziții diferite de înăltime.
3. Pentru a modifica înăltimea de tăiere, strângeți maneta de reglare spre roată, mutând în sus sau în jos la înăltimea selectată (Fig. 24). Toate roțiile vor avea aceeași înăltime de tăiere.

## 9. INSTRUCTIUNI DE ÎNTREȚINERE

### BUJIE

Utilizați doar bujii de rezervă originale. Pentru cele mai bune rezultate, înlocuiți buzia la fiecare 100 de ore de utilizare. (consultați MANUALUL PROPRIETARULUI MOTORULUI)

## 10. INSTRUCTIUNI DE LUBRIFIERIE



**ATENȚIE:** DECONECTAȚI BUJIA ÎNAINTE DE EFECTUAREA SERVICE-ULUI.

1. ROȚI - Lubrificați rulmenții din fiecare roată cel puțin o dată pe sezon, cu ulei ușor.
2. MOTOR - Consultați manualul motorului pentru instrucțiuni de lubrifiere.
3. CONTROL OPRIRE - Lubrificați punctele de pivotare de pe maneta de control oprire și cablul său cel puțin o dată pe sezon, cu ulei ușor. Controlul de oprire trebuie să opereze liber în ambele direcții.

## 11. CURĂȚAREA



**ATENȚIE:** Nu străpiți cu apă motorul. Apa poate duce la defectarea motorului sau poate contamina sistemul de combustibil.

1. Stergeți punctea cu o cârpă uscată.
2. Străpiți cu apă partea de sub punte ridicând mașina de tuns iarpa astfel încât buzia să fie sus.

## 11-1 FILTRU DE AER MOTOR



**ATENȚIE:** Nu permiteți acumularea mizeriei sau prafului în elementul de spumă al filtrului de aer.

Elementul filtrului de aer al motorului trebuie curățat după fiecare 25 de ore de operare normală. Elementul de spumă trebuie întreținut în mod regulat dacă mașina de tuns iarpa este folosită în condiții uscate, cu mult praf. (consultați MANUALUL PROPRIETARULUI MOTORULUI)

## Pentru a CURĂȚA FILTRUL DE AER

1. Pentru PLM4120: Ridicați lamelele de pe partea de sus a capacului de filtru.  
Pentru PLM4620: Demontați șurubul.
2. Scoateți capacul.
3. Spălați elementul de filtru în apă cu săpun. **NU FOLOSITI BENZINĂ!**
4. Lăsați elementul de filtru să se usuce la aer.
5. Aplicați câteva picături de ulei SAE30 pe filtrul cu spumă și strâneți ferm pentru a elibera uleiul în exces.
6. Remontați filtrul.



**NOTĂ:** Înlocuiți filtrul dacă acesta este uzat, rupt, deteriorat sau nu mai poate fi curățat. (Fig. 25 pentru PLM4120)

## 11-2 LAMA DE TĂIERE



**ATENȚIE:** Asigurați-vă că ati deconectați și legați la masă conductorul bujiei înainte de a lucra pe lama de tăiere, pentru a preveni pornirea accidentală a motorului. Protejați-vă mâinile utilizând mănuși groase sau o cârpă pentru a apuca lamele de tăiere.  
Înclinați mașina de tuns iarba în modul specificat în manualul separat al motorului. Demontați șurubul hexagonal și șaiba care fixează lama și adaptorul de lama la arborele cotit al motorului. Demontați lama și adaptorul de la arborele cotit.



**AVERTISMENT:** Inspectați periodic adaptorul de lama pentru identificarea evenualelor fisuri, în special dacă ati lovit un obiect străin. Înlocuiți dacă este necesar. Pentru cele mai bune rezultate, lama trebuie să fie ascuțită. Lama trebuie ascuțită din nou, prin demontarea ei și fie prin șlefuire, fie prin pilire a marginii de tăiere, încercând să păstrați oblicitatea originală. Este extrem de important ca fiecare margine de tăiere să fie șlefuită în mod egal pentru a evita o lămă dezechilibrată. O lămă neechilibrată va duce la vibrații excesive, cauzând defectarea motorului și a mașinii de tuns iarba. Asigurați-vă că echilibrați cu atenție lama după ascuțire. Echilibrul lamei poate fi testat prin echilibrarea balansarea acesteia pe o șurubelniță de arbore rotundă. Șlefuiți partea mai grea până la o balansare perfectă. (Fig. 26)

Înainte dereasamblarea lamei și a adaptorului de lama pe unitate, lubrificați arborele cotit al motorului și suprafața interioară a adaptorului de lama cu ulei ușor. Montați adaptorul de lama pe arborele cotit. Consultați Fig. 26. Amplasați lama cu numărul de piesă în partea opusă adaptorului. Aliniați șaiba peste lămă și introduceți șurubul hexagonal. Strâneți șurubul hexagonal la cuplul listat mai jos.

## 11-3 CUPLU DE MONTARE LAMĂ

Şurubul central trebuie strâns la un cuplu de 35 - 45 Nm. Pentru a garanta operarea în siguranță a unității dumneavoastră. TOATE piulițele și șuruburile trebuie verificate periodic pentru a fi strânse corect. După o utilizare prelungită, în special în condiții de sol nisipos,

lama se va uza și își va pierde din forma originală.

Eficiența tăierii se va reduce, iar lama va trebui înlocuită. Înlocuți doar cu o lămă de schimb aprobată de producător. Posibilele daune rezultate din neechilibrarea lamei nu intră în responsabilitatea producătorului. Când schimbați lama, trebuie să utilizați tipul original marcat pe lămă (MAKITA 263001433 pentru PLM4120; MAKITA 263001451 pentru PLM4620) (pentru a comanda lama, vă rugăm să contactați distribuitorul local sau societatea noastră).



**AVERTISMENT:** Nu atingeți lama rotativă.

## 11-4 MOTOR

Consultați manualul separat al motorului pentru instrucțiuni de întreținere a motorului.

Întrețineți uleiul de motor conform instrucțiunilor din manualul separat al motorului furnizat cu unitatea dumneavoastră.

Citiți cu atenție și respectați instrucțiunile.

Efectuați service-ul filtrului de aer conform instrucțiunilor din manualul separat al motorului, în condiții de lucru normale. Efectuați curățarea la fiecare câteva ore de operare în condiții cu mult praf. O operare necorespunzătoare a motorului și încercarea acestuia indică faptul că trebuie executat service-ul filtrului de aer. Pentru service-ul filtrului de aer, consultați manualul separat al motorului furnizat cu unitatea dumneavoastră. Bujia trebuie curățată, iar spațiul între electrozi resetat o dată pe sezon. Înlocuirea bujiei este recomandată la începutul fiecărui sezon de tăiere a ierbii; verificați manualul motorului pentru tipul corect de bujie și specificațiile de spațiu între electrozi.

Curățați motorul în mod regulat cu o cârpă sau o perie. Păstrați curat sistemul de răcire (zona carcasei ventilatorului) pentru a permite o circulație corectă a aerului, esențială pentru durata de viață și operarea motorului. Asigurați-vă că ati îndepărtați reziduurile de iarbă, mizerie și combustibil din zona tobei de eșapament.

## 12. INSTRUCTIUNI DE DEPOZITARE (ÎN AFARA SEZONULUI)

Trebuie urmate etapele de mai jos pentru a pregăti mașina de tuns iarba pentru depozitare.

1. După ultima tăiere a sezonului, goliiți rezervorul de combustibil.
2. Curățați și lubrificați complet mașina de tuns iarba, conform instrucțiunilor de lubrifiere.
3. Consultați manualul motorului pentru instrucțiuni corecte de depozitare a motorului.
4. Acoperiți ușor lama de tăiere a mașinii cu unsoare de șasii pentru a preveni rugina.
5. Depozitați mașina de tuns iarba într-o zonă curată și uscată.



**NOTĂ:**

La depozitarea oricărui tip de echipament de alimentare într-o zonă de depozitare a materialelor sau o zonă neventilată;

- Trebuie să luăti toate măsurile pentru a proteja echipamentul împotriva ruginii. Utilizând un ulei ușor sau silicon, acoperiți cu un strat echipamentul, în special cablurile și toate componentele mobile.
- Acordați atenție pentru a nu îndoia sau răsuci cablurile.

- În cazul în care cablul demarorului se deconectează de ghidajul de cablu de pe manetă, deconectați și legați la masă conductorul bujiei. Apăsați maneta de control lamă și trageți ușor cablul de demaror din motor. Introduceți cablul demarorului în bolțul ghidajului de cablu de pe manetă.

## 13. DEPANARE

PROBLEMĂ	CAUZĂ PROBABILĂ	ACȚIUNE DE REMEDIERE
Motorul nu pornește.	Maneta de soc a accelerării nu se află în poziția corectă pentru condițiile date.	Mutați maneta de soc a accelerării în poziția corectă.
	Rezervorul de combustibil este gol.	Umpleți rezervorul cu combustibil: consultați <b>MANUALUL PROPRIETARULUI MOTORULUI</b> .
	Elementul filtrului de aer este uscat.	Curătați elementul filtrului de aer: consultați <b>MANUALUL PROPRIETARULUI MOTORULUI</b> .
	Bujia nu este strânsă suficient.	Strângeți buzia la 25 - 30 Nm.
	Conductorul bujiei este slăbit sau deconectat de la bujie.	Montați conductorul la buzie.
	Spațiul bujiei este incorrect.	Stabiliiți spațiul între electrozi la 0,7 - 0,8 mm.
	Bujia este defectă.	Instalați o buzie nouă, cu spații corecte între electrozi: consultați <b>MANUALUL PROPRIETARULUI MOTORULUI</b> .
	Carburatorul este inundat cu combustibil.	Demontați elementul filtrului de aer și trageți continuu cablul demarorului până când carburatorul se curăță, apoi instalați elementul filtrului de aer.
Motorul pornește greu sau pierde putere.	Modul de aprindere defect.	Contactați centru de service autorizat Makita.
	Mizeri, apă sau rezervorul de combustibil înfundat.	Evacuați combustibilul și curătați rezervorul. Umpleți rezervorul cu combustibil proaspăt, curat.
	Orificiul de aerisire din capacul rezervorului de combustibil este înfundat.	Curătați sau înlocuiți capacul rezervorului de combustibil.
Motorul operează neregulat.	Elementul filtrului de aer este murdar.	Curătați elementul filtrului de aer.
	Bujia este defectă.	Instalați o buzie nouă, cu spații corecte între electrozi: consultați <b>MANUALUL PROPRIETARULUI MOTORULUI</b> .
	Spațiul bujiei este incorrect.	Stabiliiți spațiul între electrozi la 0,7 - 0,8 mm.
Ralantiul motorului este incorrect.	Elementul filtrului de aer este murdar.	Curătați elementul filtrului de aer: consultați <b>MANUALUL PROPRIETARULUI MOTORULUI</b> .
	Orificiile de aer din carcasa motorului sunt blocate.	Îndepărtați reziduurile din orificii.
	Căile de aer și nervurile de răcire de sub carcasa ventilatorului motorului sunt blocate.	Îndepărtați reziduurile din căile de aer și nervurile de răcire.
Motorul prezintă rateuri de turataje ridicate.	Spațiul dintre electrozii bujiei este prea mic.	Stabiliiți spațiul între electrozi la 0,7 - 0,8 mm.
Motorul se supraîncălzește.	Curentul de aer de răcire este obstrucționat.	Îndepărtați reziduurile din sloturile carcasei, din carcasa ventilatorului și din căile de aer.
	Bujie defectă.	Pentru PLM4120, montați nervurile de răcire și buzia RC12YC pe motor. Pentru PLM4620, montați nervurile de răcire și buzia RJ19LMC pe motor.
Mașina de tuns iarba vibrează anormal.	Ansamblul de tăiere nu este strâns suficient.	Strângeți lama.
	Ansamblul de tăiere nu este echilibrat.	Echilibrați lama.

## **14. MEDIU**

În cazul în care mașina dumneavoastră necesită înlocuire după o utilizare extinsă, vă rugăm nu o depuneți la gunoiul menajer, ci respectând reglementările de protecție a mediului înconjurător.

### **Numai pentru țările europene**

#### **Declarație de conformitate CE**

**Noi, Makita Corporation, ca producător responsabil, declarăm că următoarea(le) unealtă(e) Makita:**

Denumirea utilajului: Mașină de tuns iarba pe bază de benzină

Nr. model/Tip: PLM4120, PLM4620

Specificații: Consultați "4. DATE TEHNICE"

sunt produse de serie și

#### **sunt în conformitate cu următoarele Directive**

##### **Europene:**

2006/42/CE, 2004/108/CE,

2000/14/CE și 2005/88/CE

Și sunt fabricate în conformitate cu următoarele standarde sau documente standardizate:

EN836, EN ISO14982

Documentația tehnică este în posesia reprezentantului nostru autorizat în Europa care este:

Makita International Europe Ltd.,

Michigan, Drive, Tongwell,

Milton Keynes, MK15 8JD, Anglia

Procedura de evaluare a conformității cerută de Directiva 2000/14/CE s-a efectuat în conformitate cu anexa VI.

Organism notificat:

TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Westendstraße 199, D-80686 München

Număr de identificare: 0036

Model PLM4120

Nivel putere acustică măsurată: 93,4 dB

Nivel putere acustică garantată: 96 dB

Model PLM4620

Nivel putere acustică măsurată: 93,6 dB

Nivel putere acustică garantată: 96 dB

10. 9. 2012



Tomoyasu Kato  
Director  
Makita Corporation  
3-11-8, Sumiyoshi-cho,  
Anjo, Aichi, JAPAN

**Објашњење општег приказа**

- |                               |                                     |                                |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Горња ручка                | 6. Врећа за прихват траве           | 11. Поклопац резервоара за уље |
| 2. Ручка контроле заустављања | 7. Полуга за подешавање висине реза | 12. Стезалка кабла             |
| 3. Популга гаса               | 8. Оплата                           | 13. Точкић за блокирање        |
| 4. Ручка покретача            | 9. Свећница                         | 14. Велика брзина              |
| 5. Вођица сајле               | 10. Поклопац резервоара за гориво   | 15. Мала брзина                |

**УПОЗОРЕНЬЕ**

Ради сопствене безбедности прочитајте овај приручник пре него што употребите нову јединицу. Ако се не придржавате упутства може доћи до озбиљних личних повреда. Пре употребе одвојите неколико монемата да бисте упознали своју косилицу.

## 1. СИМБОЛИ ОЗНАЧЕНИ НА ПРОИЗВОДУ



Прочитајте приручник за оператора.



Удаљите околне особе.



Да бисте избегли повреде посебну пажњу посветите положају руку и стопала оператора.



Отровна испарења; Немојте да користите укуби.



Гориво је запаљиво, држите се подаље од ватре. Немојте да додајете гориво док машина ради.



Док косите, носите заштитне наочаре и чепове за уши да бисте се заштитили.



Током поправке извуките свећницу, а затим је поправите према приручнику са упутствима.



Пажња: Врео мотор.



За заустављање мотора отпустите окидач.

## 2. ПРАВИЛА ОПШТЕ БЕЗБЕДНОСТИ



**УПОЗОРЕНЬЕ:** Када се користе алатке са бензинским мотором, да би се смањила опасност од озбиљних личних повреда и/или оштећења јединице увек се треба придржавати основних безбедносних предосторежности, укључујући и следеће. Пре коришћења производа прочитајте сва ова упутства и сачувавајте ова упутства да бисте их убудуће користили као референцу.



**УПОЗОРЕНЬЕ:** Ова машина током рада производи електромагнетно поље. У неким околностима ово поље може да утиче на активне и пасивне медицинске имплантане. Да би се смањила опасност од озбиљних и фаталних повреда, препоручујемо особама са медицинским имплантима да се обрате свом лекару и произвођачу медицинског имплантана пре употребе ове машине.

### Обука

- Пажљivo прочитајте упутства. Упознајте се са контролама и правилном употребом опреме.
- Никада немојте дозволити да косилицу користе деца и особе које нису упознате са овим упутствима. Локални прописи могу да ограниче старосну доб оператора.
- Никада немојте да косите када се у близини налазе други људи, а посебно деца, или кућни љубимци.
- Имајте на уму да је оператор или корисник одговоран за несрће или опасности које се догоде осталим људима или њиховој имовини.

### Припрема

- Током кошења увек носите чврсту обућу и дуге панталоне. Немојте да користите опрему када сте босоноги или носите отворене сандале.

- Темељно проверите област у којој ће се користити опрема и уклоните све предмете који могу бити одбачени машином.
- УПОЗОРЕНЕ - Бензин је jako запаљив.
  - ускладиштите гориво у контејнерима који су наменски пројектовани за ту сврху;
  - допуну горива вршите само на отвореном простору и немојте да пушите током допуне;
  - допуните гориво пре покретања мотора. Никада немојте да уклањате поклопац резервоара за гориво или да додајете гориво док мотор ради или када је мотор топао;
  - ако се гориво проспе, немојте покушавати да покренете мотор, већ удаљите машину од места просипања и избегавајте да створите било какав изврш палења док бензин испарава;
  - вратите на место и притегинете све покlopце на резервоару за гориво и на контејнерима.
- Замените неисправне пригушиваче.
- Пре употребе, увек извршите визуелни преглед да бисте видели да ли су ножеви, завртњи за ножеве и склоп за резање истрошени или оштећени. Замените истрошене или оштећене ножеве и завртње у сетовима да бисте очували равнотежу.

## Рад

- Немојте да радите машином у ограниченој простору у коме могу да се најдате опасна испарења угљен-моноксида.
- Косите само дању или при добром вештачком светлу.
- Избегавајте рад на влажној трави, где је то изводљиво.
- Увек водите рачуна о положају ногу на косинама.
- Корачајте, немојте да трчите.
- Ротационим машинама на точковима косите дуж косине, никада узбрдо или низбрдо.
- Посебно посветите пажњу при промени смера на косинама.
- Немојте да косите веома нагнуте косине.
- Посебно пажљиво поступајте када косилицу окрећете од или повлачите према себи.
- Зауставите нож(еве) ако косилица мора да се нагне због транспорта када прелази преко површина које нису прекривене травом, и када транспортујете косилицу до или са површине коју треба косити.
- Никада немојте да користите косилицу са неисправним штитницима, или без постављених заштитних уређаја, као што су дефлектори и/или посуде за прихват траве.
- Немојте да мењате поставке управљача мотора или преоптеређујете мотор.
- Одвојите све ножеве и спојке за вожњу пре покретања мотора.
- Пажљиво покрените мотор у складу са упутствима и са стопалима довољно удаљеним од ножа(ножева).
- Немојте да нагињете косилицу када покрећете мотор.
- Немојте да покрећете мотор када стојите испред канала за прахњење.
- Немојте да стављате руке или стопала близу или испод ротирајућих делова. Обезбедите да отвор за прахњење увек буде чист.

- Никада немојте да подижете или преносите косилицу док мотор ради.
- Зауставите мотор и скините кабл са свећице, уверите се да су сви покретни делови потпуно зауставили, а тамо где постоји кључ уклоните кључ:
  - пре чишћења или отчепљивања канала;
  - пре провере, чишћења или рада на косилици;
  - након удара у страни предмет. Проверите да ли постоји оштећење косилице и извршите поправку пре поновног покретања и коришћења косилице;
  - ако косилица почне ненормално да вибраира (одмах проверите).
- Зауставите мотор и скините кабл са свећице, уверите се да су сви покретни делови потпуно зауставили, а тамо где постоји кључ уклоните кључ:
  - увек када се удаљавате од косилице;
  - пре допуне горива.
- Смањите поставку гаса током искључивања мотора, а ако је мотор опремљен вентилом за искључивање, прекините довод горива на крају кошења.
- Косилицу користите само у сврху за коју је пројектована, за резање и прикупљање траве. Било која друга употреба може да буде опасна и да изазове оштећење машине.

## Одржавање и складиштење

- Чврсто притегините све завртње и матице да бисте били сигурни да је опрема у безбедном радном стању.
- Никада немојте да ускладиштите опрему са бензином у резервоару унутар зграде у којој испарења могу доћи у додир са отвореним пламеном или варници.
- Сачекајте да се мотор охлади пре складиштења у затвореном простору.
- Да бисте смањили опасност од пожара, уклоните траву, лишје или масти са мотора, пригушивача, одељка за батерије и из простора за складиштење бензина.
- Участало проверавајте да ли је врећа за прихват траве истрошена или дотрајала.
- Замените истрошене или оштећене делове ради безбедности.
- Ако мора да се испразни резервоар за гориво, то треба урадити на отвореном простору.



**УПОЗОРЕНЕ:** Немојте да додирујете ротирајући нож.



**УПОЗОРЕНЕ:** Допуну горива вршите у добро проветреном простору са искљученим мотором.

## 3. ОПИС ДЕЛОВА (слика 1 и 2)

### Укључује

A: Кључ за свећицу

B: Додатак за малчирање

## 4. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

Модел	PLM4120	PLM4620
Тип мотора	B&S 500E Серија	B&S 625E Серија
Самоходни	Не	Не
Радна запремина мотора	140 cm <sup>3</sup>	190 cm <sup>3</sup>
Ширина ножа	410 mm	460 mm
Брзина у празном ходу	2.800/min	2.800/min
Запремина резервоара за гориво	0,8L	1,0L
Запремина резервоара за уље	0,47L	0,6L
Запремина вреће за прихват траве	50L	60L
Нето тежина	26,0 kg	31,1 kg
Подешавање висине	20-75 mm, 5-струко подешавање	20-75 mm, 5-струко подешавање
Бука у складу са EN ISO 3744, EN ISO 4871,	L <sub>pA</sub> (SPL) на месту корисника	84,6 dB (A) (K = 3 dB (A))
	Измерени ниво снаге звука	93,4 dB (A) K = 1,93 dB (A)
Вибрација у складу са EN ISO 20643		
Емисија вибрације (a <sub>h</sub> ):	5,27 m/s <sup>2</sup>	5,7 m/s <sup>2</sup>
Толеранција (K):	1,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>

## 5. МОНТАЖА

### 5-1 МОНТАЖА ПРЕКЛОПНЕ РУЧКЕ

- Причврстите доње шипкасте ручке у тело јединице помоћу два сета завртања, подлошке и точкића за блокирање, као што је показано. ([слика 3](#), [слика 4](#), [слика 5](#), [слика 6](#))
- Ослободите горње шипкасте ручке за преклапање. Повежите горњу ручку и доњу ручку помоћу два сета завртања, подлошке и точкића за блокирање. ([слика 7](#), [слика 8](#), [слика 9](#))
- Поставите све каблове преко осовина ручке. Стегните их око средине доњих ручки стезаљкама за кабл тако да каблови буду причвршћени на спољној страни машине. У супротном, каблови могу бити пригњечени при отварању задњег поклопца или приморани да се савијају преклапањем горње ручке. ([слика 10](#))

### 5-2 МОНТАЖА ВРЕЋЕ ЗА ПРИХВАТ ТРАВЕ

- Постављање: Подигните задњи поклопац и окачите врећу за прихват траве на осовину на задњој страни косилице. ([слика 11](#), [слика 12](#))
- Уклањање: Ухватите и подигните задњи поклопац, уклоните врећу за прихват траве.

### 5-3 РУЧКА ПОКРЕТАЧА

Померите ручку покретача од мотора ка вођици сајле. ([слика 13](#), [слика 14](#))

### 5-4 ВИСИНА РЕЗАЊА

Примените притисак ка споља да бисте ослободили полулу из зупчанице. Померите полулу унапред или уназад да бисте подесили висину. ([слика 15](#); видети и [одељак 8-8](#))

## 6. ПОДЕШАВАЊЕ ОДГОВАРАЈУЋЕ ВИСИНЕ

- Повукните уназад точкићи за блокаду који фиксира доњу ручку. ([слика 16](#))
- Према [слика 17](#), померите доњу ручку нагоре или надоле, подесите је на исправну висину.  
Постоји три положаја за подешавање висине на овом типу косилице; на 1. висини доња ручка је највиша у односу на земљу, а на 3. висини је најнижа.
- Подесите исправну висину, а затим учврстите доњу ручку помоћу точкића за блокаду.



**УПОЗОРЕЊЕ:** Лева и десна страна доње ручке морају да буду подешене на исту висину.

## 7. 2 у 1

Ове косилице могу бити додатно опремљене у односу на нормалну функцију, у зависности од сврхе примене:

косилица са пражњењем на задњем крају постаје косилица за малчирање.

Шта је малчирање?

Приликом малчирања трава се коши у једном радном кораку, а затим се фино уситњава и враћа на травњак као природно ђубриво.

Савети за малчирање:

- Редовно смањење висине траве за макс. 2 см са 6 см на 4 см.
- Користите оштар нож за сечење.
- Немојте да кошите влажну траву.
- Подесите макс. брзину мотора.
- Крећите се искључиво брзином корака.

- Редовно чистите додатак за малчирање, унутрашњу страну куфешта и нож за кошење.

## ЈЕДАН: Додатно опремање косилице за малчирање



**УПОЗОРЕЊЕ:** Само са заустављеним мотором и непокретним ножем.

1. Подигните задњи поклопац и уклоните врећу за прихват траве.
2. Гурните додатак за малчирање у оплату. Забравите додатак за малчирање помоћу дугмета у отвору на оплати. (слика 18, слика 19)
3. Спустите задњи поклопац.

## ДВА: Кошење са врећом за прихват траве

1. За кошење са врећом за прихват траве уклоните додатак за малчирање и монтирајте врећу за прихват траве.
2. Уклањање додатка за малчирање.
- Подигните задњи поклопац и уклоните додатак за малчирање.



**УПОЗОРЕЊЕ:** Само са заустављеним мотором и непокретним ножем.

## 8. УПУТСТВА ЗА РАД

### 8-1 ПРЕ ПОКРЕТАЊА

Сервисирајте мотор бензином и уљем као што је указано у посебном приручнику за мотор, који је налази у паковању са вашом косилицом. Пажљиво прочитајте упутства.



**УПОЗОРЕЊЕ:** Бензин је јако запалјив.

Ускладиштите гориво у контејнерима који су наменски пројектовани за ту сврху.

Допнујте горива вршите искључиво на отвореном простору, пре покретања мотора и немојте да пушите током додавања и рукојети горивом.

Никада немојте да уклањате поклопац резервоара за гориво или да додајете гориво док мотор ради или када је мотор топао.

Ако се гориво просле, немојте покушавати да покренете мотор, већ удаљите машину од места просипања и избегавајте да створите било какав извор пљања док бензин испарава.

Вратите на место и притегните све поклопце на резервоару за гориво и на контејнерима.

Пре покретања косилице ради одржавања ножа или пражњења уља, уклоните гориво из резервоара.



**УПОЗОРЕЊЕ:** Никада немојте да пуните резервоар за гориво у затвореном простору, при покренутом мотору или док се мотор хлади током најмање 15 минута након рада.

### 8-2 ПОКРЕТАЊЕ МОТОРА И АКТИВИРАЊЕ НОЖА

1. Јединица је опремљена гуменом навлаком преко врха свећице, проверите да ли је метална контакт на крају кабла за свећицу (унутар гумене навлаке) чврсто притегнут око металног врха на свећици.
2. Притисните ручну пумпу 3-5 пута пре покретања мотора. (слика 20)
3. Када покрећете хладан мотор полугу гаса пребаците у положај „“. Када покрећете топао мотор и радите полугу гаса пребаците у положај „“. (слика 21)
4. Стојећи иза јединице, ухватите ручку за контролу заустављања и држите је ка горњој ручки као што је приказано на слика 22.
5. Ухватите ручку покретача као што је приказано на слика 22 и брзо је повуките. Поплако је вратите ка вођици сајле након покретања мотора. Отпуштите ручку за контролу заустављања да бисте зауставили мотор и нож.



Пажљиво покрените мотор у складу са упутствима и са стопалима довољно удаљеним од ножа.



Немојте да нагињете косилицу када покрећете мотор. Косилицу покрећите на равној површини без високе траве или препека.



Руке и стопала држите на одстојању од ротирајућих делова. Немојте да покрећете мотор када стојите испред канала за пражњење.

### 8-3 РАДНЕ ПРОЦЕДУРЕ

Током рада чврсто држите ручку за контролу заустављања са обе руке.



**Напомена:** Током рада, када се отпушти ручка за контролу заустављања, мотор ће се зауставити и тако зауставити рад косилице.

### 8-4 ЗАУСТАВЉАЊЕ МОТОРА



**ПАЖЊА:** Нож наставља да ротира још неколико секунди након искључивања мотора.

1. Отпуштите ручку за контролу заустављања да бисте зауставили мотор и нож.
2. Искључите и уземљите кабл за свећицу као што је указано у посебном приручнику за мотор да бисте спречили нехочитично покретање док опрема није под надзором.

### 8-5 ЗА НАЈБОЉЕ РЕЗУЛТАТЕ ПРИ КОШЕЊУ

Очистите отпадак са травњака. Уверите се да на травњаку нема камења, грана, жица или страних предмета који могу да буду нехочитично одбачени косилицом у разним смеровима и да изазову озбиљне

личне повреде оператора и осталих, као и оштећење имовине и околних објеката. Немојте да косите влажну траву. Ради ефикасног кошења немојте да режете влажну траву јер се она лепи за унутрашњу страну оплате и спречава правилно кошење траве. Немојте да косите више од 1/3 дужине траве. Препоручено резање при кошењу је 1/3 дужине траве. Брзину треба прилагођавати тако да исечци могу да буду подједнако расподељени по травњаку. За посебно тешка резања дебеле траве може да буде неопходна употреба једне од најмањих брзина да би се постигао чист, добро покошен рез. Када косите високу траву можда ћете морати да режете у два пролаза, спуштајући нож за додатну 1/3 висине за друго резање и режући на другачији начин од онога који сте користили први пут.

Мало преклапање резова при сваком пролазу такође помаже да се добију чисти и прави исечци на травњаку. Косилица треба увек да ради пуном брзином да би се добио најбољи рез и да би јој се омогућио најефикаснији рад при кошењу. Очистите унутрашњу страну оплате.

Очистите унутрашњу страну оплате после сваке употребе да бисте избегли нагомилавање траве, која може да спречи правилно малчирање.

Кошење лишћа: Икошење лишћа може да буде корисно за ваш травњак. Када косите лишће уверите се да је оно суво и да не лежи у дебелом слоју на травњаку. Немојте да чекате да сво лишће отпадне са грана пре него што почнете да косите.



**УПОЗОРЕНЬЕ:** Ако ударите страни предмет, зауставите мотор. Уклоните кабл са свећице, пажљиво испитайте да ли постоји оштећење косилице и поправите оштећење пре поновног покретања и рада са косилицом. Велике вибрације косилице током рада су индикација оштећења. Јединицу треба одмах прегледати и поправити.

## 8-6 ВРЕЋА ЗА ПРИХВАТ ТРАВЕ

Испразните и очистите врећу, проверите да ли је чиста и обезбедите да њен мрежасти део буде пропустан. ([слика 23](#))

## 8-7 ОПЛАТА

Унутрашња страна оплате косилице треба да буде очишћена након сваке употребе да би се спречило нагомилавање исечака траве, лишћа, земље и осталих материја. Ако се дозволи да се ови отпади нагомилају, они ће покренuti рђу и корозију, и могу да спрече правилно малчирање. Оплате може да се чисти нагињањем косилице и стругањем помоћу одговарајућег алате (уверите се да је скинут кабл са свећице).

## 8-8 УПУТСТВА ЗА ПОДЕШАВАЊЕ ВИСИНЕ



**ПАЖЊА:** Никада немојте да вршите било какво подешавање косилице без претходног заустављања мотора и уклањања кабла са свећице.



**ПАЖЊА:** Пре промене висине кошења, зауставите косилицу и скините кабл са свећице. Ваша косилица је опремљена централном полугом за подешавање висине која нуди 5 положаја висине.

- Зауставите косилицу и скините кабл са свећице пре промене висине резања косилицом.
- Централна полуга за подешавање висине нуди вам 5 различитих положаја висине.
- Да бисте променили висину резања, потисните полугу за подешавање ка точку, померајући је нагоре или надоле да бисте изабрали висину ([слика 24](#)). Сви точкови биће на истој висини резања.

## 9. УПУТСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ

### СВЕЋИЦА

Користите само оригиналне заменске свећице. За најбоље резултате, замените свећицу након сваких 100 сати употребе. (погледајте КОРИСНИЧКИ ПРИРУЧНИК ЗА МОТОР)

## 10. УПУТСТВА ЗА ПОДМАЗИВАЊЕ



**ПАЖЊА:** СКИНТЕ КАБЛ СА СВЕЋИЦЕ ПРЕ СЕРВИСИРАЊА.

- ТОЧКОВИ-Подмажите лаким уљем кугличне лежајеве на сваком тачку најмање једном у току сезоне.
- МОТОР-Придржавајте се упутства за подмазивање из приручника за мотор.
- КОНТРОЛА ЗАУСТАВЉАЊА-Подмажите лаким уљем ослоне тачке на ручки контроле заустављања и њен кабл најмање једном у току сезоне. Контрола заустављања мора да глатко ради у оба смера.

## 11. ЧИШЋЕЊЕ



**ПАЖЊА:** Немојте да перете мотор водом из црева. Вода може да оштети мотор или да загади систем за гориво.

- Пребришите оплату сувом крпом.
- Водом из црева перите испод оплате нагињући косилицу тако да свећица буде горе.

## 11-1 УЛОЖАК ЗА ФИЛТЕР ВАЗДУХА МОТОРА



**ПАЖЊА:** Немојте да дозволите да земља и прашина зачепи пенасти елемент филтера за ваздух.

Уложак филтера за ваздух мотора мора да се сервисира (чисти) након 25 сати нормалног кошења. Пенасти елемент мора да се редовно сервисира ако

се косилица користи при сувим прашњавим условима.  
(погледајте КОРИСНИЧКИ ПРИРУЧНИК ЗА МОТОР)

## ЧИШЋЕЊЕ ФИЛТЕР ЗА ВАЗДУХ

- За PLM4120: Подигните утврђиваче на врху поклопца филтера.  
За PLM4620: Уклоните завртње.
- Уклоните поклопац.
- Оперите уложак филтера водом са сапуницом.  
**НЕМОЈТЕ ДА КОРИСТИТЕ БЕНЗИН!**
- Осушите на ваздуху уложак филтера.
- Ставите неколико капи уља SAE30 на уложак филтера и чврсто стисните да бисте уклонили вишак уља.
- Поново поставите филтер.



**НАПОМЕНА:** Замените филтер ако је похабан, поцепан, оштећен или ако не може да се очисти. (слика 25 за PLM4120)

## 11-2 НОЖ ЗА РЕЗАЊЕ



**ПАЖЊА:** Проверите да ли сте скинули и уземљили кабл за свећицу пре рада са ножем за резање да бисте спречили нехотично покретање мотора. Защитите руке чврстим рукавицама или крпом да бисте ухватили ножеве за резање.

Нагните косилицу као што је наведено у посебном приручнику за мотор. Уклоните шестоугаоне завртње и подлошке који држе нож и адаптер ножа за погонско вратило мотора. Уклоните нож и адаптер са погонског вратила.



**УПОЗОРЕЊЕ:** Периодично проверите да ли на адаптеру ножа постоје пукотине, а поготово ако ударите страни предмет. Замените га ако је неопходно.

За најбоље резултате ваш нож треба да буде оштар. Нож можете да поново наоштрите тако што ћете га уклонити и његову резну ивицу или стругати или турпијати под нагибом који што приближнији оригиналном. Веома је важно да свака резна ивица буде подједнако остругана како би се спречила појава неуравнотеженог ножа. Неправилна равнотежа ножа довешће до појачаних вибрација које проузрокују оштећење мотора и косилице. Водите рачуна да пажљиво уравнотежите нож након оштрења.

Равнотежа ножа може да се испита балансирањем на одвијачу са окrugлом осовином. Уклањајте метал са теже стране све док не буде уравнотежен. (слика 26)

Пре поновне монтаже ножа и адаптера ножа на јединицу, подмажите погонско вратило мотора и унутрашњу површину адаптера ножа лаким угљем. Монтирајте адаптер ножа на погонско вратило.

Погледајте (слика 26). Поставите нож тако да број дела буде окренут од адаптера. Поравнајте подлошку изнад ножа и убаците шестоугаони завртња.

Притегните шестоугаони завртња обртним моментом који ниже наведен.

## 11-3 ОБРТНИ МОМЕНТ ЗА МОНТАЖУ НОЖА

Централни завртња мора да буде притегнут обртним моментом од 35 - 45 Nm. Да би се обезбедио безбедан рад више јединице. Периодично мора да се провери да ли су СВИ завртњи и матице правилно притегнути. Након продужене употребе, а посебно на песковитом тлу, нож ће се истрошити и делимично изгубити оригиналан облик. Ефикасност резања биће смањена и зато нож треба заменити.

Замените га искључиво резервним ножем који је одобрila фабрика. Могуће оштећење изазвано неуравнотеженим ножем није одговорност произвођача.

Када мењате нож, морате да користите оригиналан тип означен на ножу. (MAKITA 263001433 за PLM4120; MAKITA 263001451 за PLM4620) (да бисте наручили нож обратите се свом локалном продајцу или позовите нашу компанију)



**УПОЗОРЕЊЕ:** Немојте да додирујете ротирајући нож.

## 11-4 МОТОР

Упутства за одржавање мотора потражите у посебном приручнику за мотор.

Уље у мотору одржавајте као што је наведено у посебном приручнику за мотор који је налази у паковању са вашом косилицом.

Пажљivo прочитајте и придржавајте се упутства.

При нормалним околностима сервисирајте пречистач ваздуха у складу са посебним приручником за мотор. Очистите га након сваких неколико сати при веома прашњавим условима. Слабе перформансе мотора и вишак горива у карбуратору обично указују да треба сервисирати пречистач ваздуха.

Како да сервисирате пречистач ваздуха, потражите у посебном приручнику за мотор који је налази у паковању са вашом косилицом.

Једном у току сезоне треба очистити свећицу и подесити зазор између њених електрода. Замена свећице се препоручује на почетку сваке сезоне кошења; тип свећице и спецификације зазора потражите у приручнику за мотор.

Редовно чистите мотор крпом или четком. Одржавајте систем за хлађење (област кућишта вентилатора) чистим да бисте омогутили правилно струјање ваздуха које је суштински важно за перформансе и радни век мотора. Уверите се да сте уклонили сву траву, земљу или запаљиве отпадке из области пригушивача.

## 12. УПУТСТВА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ (ВАН СЕЗОНЕ)

Да бисте припремили косилицу за складиштење треба да следите следеће кораке.

- Након завршног кошења у сезони дозволите да мотор ради док се резервоар за гориво не испразни.
- Темељно очистите и подмажите косилицу као што је описано у упутствима за подмазивање.

3. Потражите у приручнику за мотор упутства за правилно складиштење мотора.
4. Танко премажите нож косилице машћу да бисте спречили рђање.
5. Ускладиштите косилицу у сув, чист простор.



#### **НАПОМЕНА:**

Када ускладиштите било који тип опреме на електрични погон у непроветrenoј остави или остави за материјал;

- Треба водити рачуна да се опрема заштити од рђе. Нанесите на опрему, а посебно на каблове и све покретне делове, лако уље или силикон.
- Водите рачуна да не савијете или уврнете каблове.
- Ако сајла покретача прекине из вођице сајле на ручки, искључите и уземљите кабл за свећницу, отпустите ручку за контролу ножа и полако извучите сајлу покретача из мотора. Убаците сајлу покретача у вођицу сајле на ручки.

## 13. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

ПРОБЛЕМ	МОГУЋИ УЗРОК	КОРЕКТИВНА АКЦИЈА
Мотор се не покреће.	Полуга гаса није у правилном положају за преовлађујуће услове.	Померите полулуку гаса у правилан положај.
	Резервоар за гориво је празан.	Напуните резервоар горивом: погледајте КОРИСНИЧКИ ПРИРУЧНИК ЗА МОТОР.
	Уложак филтера за ваздух је прљав.	Очистите уложак филтера за ваздух: погледајте КОРИСНИЧКИ ПРИРУЧНИК ЗА МОТОР.
	Свећица је лабава.	Притетгните свећицу на 25 - 30 Nm.
	Кабл на свећици је лабав или је спао са свећицем.	Поставите кабл за свећицу на свећицу.
	Зазор свећице је неправilan.	Подесите зазор између електрода на 0,7 до 0,8 mm.
	Свећица је неисправна.	Инсталирајте нову свећицу са правилним зазором: погледајте КОРИСНИЧКИ ПРИРУЧНИК ЗА МОТОР.
	У карбуратору има превише горива.	Уклоните уложак филтера за ваздух и повлачите сајлу за покретање све док се карбуратор не очисти, а затим поставите уложак филтера за ваздух.
	Неисправан модул за паљење.	Контактирајте овлашћени сервис компаније Makita.
Мотор се тешко покреће или губи снагу.	Прљавштина, вода или загушење у резервоару за гориво.	Испразните гориво и очистите резервоар. Напуните резервоар чистим, свежим горивом.
	Зачепљен је отвор за вентилацију на резервоару за гориво.	Очистите или замените поклопац резервоара за гориво.
	Уложак филтера за ваздух је прљав.	Очистите уложак филтера за ваздух.
Мотор ради чудно.	Свећица је неисправна.	Инсталирајте нову свећицу са правилним зазором: погледајте КОРИСНИЧКИ ПРИРУЧНИК ЗА МОТОР.
	Зазор свећице је неправilan.	Подесите зазор између електрода на 0,7 до 0,8 mm.
	Уложак филтера за ваздух је прљав.	Очистите уложак филтера за ваздух: погледајте КОРИСНИЧКИ ПРИРУЧНИК ЗА МОТОР.
Мотор ради лоше у празном ходу.	Уложак филтера за ваздух је прљав.	Очистите уложак филтера за ваздух: погледајте КОРИСНИЧКИ ПРИРУЧНИК ЗА МОТОР.
	Прорези за ваздух на кућишту мотора су блокирани.	Уклоните отпатке са прореза.
	Блокирање су лопатице за хлађење и пролази за ваздух испод кућишта вентилатора мотора.	Уклоните отпатке са ребара хладњака и из пролаза за ваздух.
Мотор прескаче при великом брзинама.	Зазор између електрода свећице је премали.	Подесите зазор између електрода на 0,7 до 0,8 mm.
Мотор се прегрева.	Ограничени је проток ваздуха за хлађење.	Уклоните све отпатке из прореза на кућишту, кућишту вентилатора, пролаза за ваздух.
	Неисправна свећица.	За модел PLM4120, инсталаријте на мотор свећицу RC12YC и хладњак. За модел PLM4620, инсталаријте на мотор свећицу RJ19LMC и хладњак.
Косилица ненормално вибрира.	Склоп за кошење је лабав.	Притетгните нож.
	Склоп за кошење је неуравнотежен.	Уравнотежите нож.

## 14. ЖИВОТНА ОКОЛИНА

Ако ваша машина захтева замену након продужене употребе, немојте да је одложите са обичним смећем, већ је одложите у складу са начелима заштите животне околине.

**Само за европске земље**

**Е3 Декларација о усклађености**

**Ми, Makita Corporation, као одговорни произвођач,**

**изјављујемо да је следећа Makita машина(е):**

Ознака машине: Бензинска косилица за траву

Број модела/ Тип: PLM4120, PLM4620

Спецификација: видети одељак „4. ТЕХНИЧКИ

ПОДАЦИ“

произведена серијски и

**У складу са следећим Европским директивама:**

2006/42/E3, 2004/108/E3,

2000/14/E3 и 2005/88/E3

И да је произведена у складу са следећим стандардима или стандардизованим документима:

EN836, EN ISO14982

Техничку документацију води наш званични

представник у Европи, а то је:

Makita International Europe Ltd.,

Michigan, Drive, Tongwell,

Milton Keynes, MK15 8JD, Енглеска

Процедура оцене усклађености коју захтева

Директива 2000/14/E3 била је у складу са додатком VI.

Нотификовано тело:

TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Westendstraße 199, D-80686 Минхен

идентификацијони број: 0036

Модел PLM4120

Измерени ниво снаге звука: 93,4 dB

Гарантовани ниво снаге звука: 96 dB

Модел PLM4620

Измерени ниво снаге звука: 93,6 dB

Гарантовани ниво снаге звука: 96 dB

10. 9. 2012



Tomoyasu Kato

Директор

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, JAPAN

Пояснения к общему виду

- |   |                             |                         |
|---|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Верхняя рукоятка                     | 5. Направляющая для троса   | 11. Крышка маслобака    |
| 2. Рукоятка управления<br>остановом     | 6. Бункер для сбора травы   | 12. Кабельный зажим     |
| 3. Рычаг воздушной заслонки<br>дросселя | 7. Рычаг регулировки высоты | 13. Рукоятка блокировки |
| 4. Рукоятка стартера                    | 8. Основание                | 14. Высокая скорость    |
|   | 9. Свеча зажигания          | 15. Малая скорость      |
|   | 10. Крышка топливного бака  |                         |

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:**

Чтобы обеспечить безопасное использование, прочтите это руководство перед началом эксплуатации устройства. Несоблюдение указаний может стать причиной тяжелых травм. Уделите немного времени, чтобы ознакомиться с газонокосилкой перед ее использованием.



Предупреждение: Двигатель горячий.



Отпустите ручку с выключателем, чтобы выключить мотор.

**1. МАРКИРОВКИ НА ИЗДЕЛИИ**

Прочтите Руководство по эксплуатации.



Не допускайте посторонних к месту работ.



Чтобы избежать травм, оператор должен обращать особое внимание на руки и ноги.



Токсичные пары; не эксплуатируйте в помещении.



Топливо легко воспламеняется, не подносите к нему огонь. Не доливайте топливо на работающей машине.



Во время обработки газона используйте защитные очки и предохранительные наушники.



Во время ремонта извлеките свечу зажигания и затем выполните ремонт в соответствии с руководством по эксплуатации.

**2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ**

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** При использовании бензиновых инструментов соблюдайте основные правила техники безопасности, включая перечисленные ниже, чтобы снизить риск получения тяжелых травм и/или повреждения устройства. Прочтите все инструкции до начала эксплуатации изделия и сохраните их для последующего использования.



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Во время работы данное устройство создает электромагнитное поле. В некоторых случаях это поле может создавать помехи для активных или пассивных медицинских имплантатов. Чтобы уменьшить риск тяжелой или смертельной травмы, перед началом эксплуатации устройства людям с медицинскими имплантатами рекомендуется проконсультироваться с врачом и производителем имплантата.

**Обучение**

- Внимательно прочтайте инструкции. Ознакомьтесь со всеми органами управления и правилами правильной эксплуатации изделия.
- Не разрешайте детям и лицам, не знакомым с данными инструкциями, пользоваться газонокосилкой. В местном законодательстве могут существовать возрастные ограничения для операторов.
- Запрещается эксплуатировать газонокосилку, если поблизости находятся люди (в особенности дети) или животные.
- Помните, что оператор/пользователь несет ответственность за происшествия и опасные ситуации с другими людьми или их собственностью.

## **Подготовка**

- На время стрижки газона обязательно надевайте прочную обувь и длинные брюки. Не пользуйтесь оборудованием босиком или в открытых сандалиях.
  - Тщательно осмотрите место, где будет использоваться оборудование, и удалите все предметы, которые могут быть отброшены машиной.
  - ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ - Бензин легко воспламеняется.
    - храните топливо в предназначенных для этого канистрах;
    - заправляйте бак только вне помещения, не курите во время заправки;
    - доливайте топливо до запуска двигателя.Запрещается снимать крышки топливного бака или доливать бензин при работающем двигателе или если двигатель горячий;
  - если бензин был пролит, не запускайте двигатель; передвиньте газонокосилку в сторону от места разлива и не создавайте каких-либо источников искр до испарения бензина;
  - надежно закрывайте крышки топливного бака и канистры.
- Замените неисправные глушители.
  - Перед использованием обязательно осмотрите лезвия, болты крепления лезвий и режущий узел на предмет износа и повреждений. Заменяйте изношенные или поврежденные лезвия и болты комплектами, чтобы не допустить нарушения балансировки.

## **Эксплуатация**

- Не включайте двигатель в ограниченном пространстве, где возможно скопление опасных паров угарного газа.
- Стрижку газонов выполняйте только в дневное время или при хорошем искусственном освещении.
- По возможности не используйте оборудование на мокрой траве.
- Соблюдайте осторожность на склонах.
- Передвигайтесь шагом, не бегайте.
- При использовании колесных ротационных машин стрижку склонов выполняйте только поперек, но ни в коем случае не вверх и не вниз по склону.
- Соблюдайте особую осторожность, меняя направление движения на склонах.
- Не выполняйте стрижку через скрученных склонов.
- Соблюдайте особую осторожность при движении задним ходом или подтягивая газонокосилку к себе.
- Обязательно выключайте лезвие, если газонокосилку необходимо наклонить для транспортировки по поверхности, отличной от травы, либо при транспортировке газонокосилки с места эксплуатации и обратно.
- Запрещается эксплуатировать газонокосилку с неисправными ограждениями или без защитных приспособлений, например, дефлекторов или бункера для сбора травы.
- Не меняйте настройки регулятора оборотов двигателя и не эксплуатируйте двигатель слишком долго.

- Перед запуском двигателя отсоедините все лезвия и муфты привода.
- Включайте двигатель осторожно, в соответствии с инструкциями, ноги при этом должны находиться как можно дальше от лезвий.
- При запуске двигателя не наклоняйте газонокосилку.
- Не включайте двигатель, стоя перед разгрузочным желобом.
- Не помещайте руки или ноги под вращающиеся детали или вблизи них. В любой ситуации не становитесь перед разгрузочным отверстием.
- Не поднимайте и не переносите газонокосилку с работающим двигателем.
- Выключите двигатель и отсоедините провод свечи зажигания, убедитесь, что все движущиеся части полностью остановились, если вставлен ключ - извлеките его:
  - перед устранением засоров и удалением предметов, закупоривших желоб;
  - перед проверкой, очисткой или обслуживанием газонокосилки;
  - после удара о посторонний предмет. Осмотрите газонокосилку на предмет повреждений и устраните неисправность, прежде чем включать и эксплуатировать газонокосилку;
  - Если началась ненормальная вибрация газонокосилки (немедленно проверьте!).
- Выключите двигатель и отсоедините провод свечи зажигания, убедитесь, что все движущиеся части полностью остановились, если вставлен ключ - извлеките его:
  - оставляя газонокосилку без присмотра;
  - перед заправкой.
- При выключении двигателя уменьшите степень открытия дроссельной заслонки; если двигатель оснащен отсечным клапаном, по окончании стрижки газона выключите подачу топлива.
- Используйте газонокосилку только по назначению, для стрижки и подбора травы. Любые другие способы применения могут быть опасными, привести к повреждению машины.

## **Обслуживание и хранение**

- Все гайки, болты и винты должны быть надежно затянуты - это обеспечит безопасность и работоспособность.
- Не храните оборудование с бензином в баке в помещениях, где пары могут достичь открытого огня или искр.
- Перед постановкой на хранение в помещении дайте двигателю остыть.
- Чтобы уменьшить опасность пожара, храните двигатель, глушитель, отделение для батареи и бензин вдали от мест с травой, листьями или вблизи с большим количеством смазки.
- Периодически проверяйте бункер для сбора травы на предмет износа и снижения эксплуатационных качеств.
- Чтобы обеспечить безопасность, заменяйте изношенные и поврежденные детали.
- Если требуется слить топливо из бака, это следует делать вне помещения.



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Не прикасайтесь к вращающемуся лезвию.



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Выполняйте заправку только в хорошо проветриваемом помещении при остановленном двигателе.

## 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель	PLM4120	PLM4620
Тип двигателя	Серия B&S 500E	Серия B&S 625E
Самоходная	Нет	Нет
Рабочий объем двигателя	140 см <sup>3</sup>	190 см <sup>3</sup>
Ширина ножа	410 мм	460 мм
Холостые обороты	2800/мин	2800/мин
Емкость топливного бака	0,8 л	1,0 л
Емкость маслобака	0,47 л	0,6 л
Объем мешка для травы	50 л	60 л
Вес нетто	26,0 кг	31,1 кг
Регулировка высоты	20-75 мм, 5 положений	20-75 мм, 5 положений
Шум согласно EN ISO 3744, EN ISO 4871	Уровень звукового давления ( $L_{pA}$ ) (SPL) со стороны оператора	84,6 дБ (A) (K = 3 дБ (A))
	Измеренный уровень звуковой мощности	93,4 дБ (A) K = 1,93 дБ (A)
Вибрация согласно EN 20643		
Распространение вибрации ( $a_h$ ):	5,27 м/с <sup>2</sup>	5,7 м/с <sup>2</sup>
Погрешность (K):	1,5 м/с <sup>2</sup>	1,5 м/с <sup>2</sup>

## 5. СБОРКА

### 5-1 СБОРКА СКЛАДНОЙ РУКОЯТКИ

- Закрепите нижние рукоятки в корпусе устройства двумя комплектами болтов, шайб и рукоятками блокировки, как показано на рисунке. (Рис. 3, Рис. 4, Рис. 5, Рис. 6)
- Для складывания освободите верхние рукоятки. Подсоедините верхнюю и нижнюю рукоятки двумя комплектами болтов, шайб и рукоятками блокировки. (Рис. 7, Рис. 8, Рис. 9)
- Проложите кабели по осям рукояток. Заденьте их вокруг средней части нижней рукоятки с помощью хомутов, чтобы кабели располагались в стороне от машины. В противном случае кабели могут быть защемлены при открытии/закрытии задней крышки или натянуты при складывании верхней рукоятки. (Рис. 10)

### 5-2 СБОРКА БУНКЕРА ДЛЯ СБОРА ТРАВЫ

- Установка: Поднимите заднюю крышку и повесьте бункер для сбора травы на ось в задней части газонокосилки. (Рис. 11, Рис. 12)
- Снятие: Возьмитесь за заднюю крышку и поднимите ее, затем отсоедините бункер.

## 3. ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ (Рис. 1 и 2)

### Включая:

- Ключ для свечи зажигания
- Клин для мульчирования

### 5-3 РУКОЯТКА СТАРТЕРА

Переведите рукоятку стартера с двигателя на направляющую троса. (Рис. 13, Рис. 14)

### 5-4 ВЫСОТА СРЕЗАНИЯ

Нажмите по направлению наружу, чтобы высвободить рычаг из рейки. Переместите рычаг вперед или назад для регулировки высоты. (Рис. 15, см. также пункт 8-8)

## 6. РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ

- Выдвиньте рукоятку блокировки, которая фиксирует нижнюю рукоятку. (Рис. 16)
- См. Рис. 17, переместите нижнюю рукоятку вверх-вниз, чтобы установить нужную высоту. На данной газонокосилке имеется 3 положения высоты: 1 – максимальная высота нижней рукоятки от земли, 3 – минимальная высота.
- Установите нужную высоту, затем зафиксируйте нижнюю рукоятку рукоятками блокировки.



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Левая и правая стороны нижней рукоятки должны находиться на одинаковой высоте.

## 7. “2 В 1”

Предусмотрена возможность модернизации данных газонокосилок в зависимости от области применения: Из газонокосилки с задней разгрузкой и газонокосилки для мульчирования.

Что такое мульчирование?

При мульчировании трава срезается за один рабочий проход, затем мелко нарезается и возвращается на почву в качестве природного удобрения.

Советы для обработки газонов с мульчированием:

- Обычное срезание травы максимум на 2 см: с 6 до 4 см.
- Используйте острый нож.
- Не косите мокрую траву.
- Устанавливайте максимальные обороты двигателя.
- Перемещайтесь только в рабочем темпе.
- Регулярно очищайте клин для мульчирования, внутренние поверхности корпуса и лезвие.

### ОДИН: Переделка в газонокосилку для мульчирования



#### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Только при выключенном двигателе и неподвижном ноже.

1. Поднимите заднюю крышку и снимите бункер для сбора травы.
2. Надвиньте клин для мульчирования на основание. Зафиксируйте кнопкой клин для мульчирования в отверстии основания. (**Рис. 18, Рис. 19**)
3. Опустите заднюю крышку.

### ДВА: Стрижка газона с использованием бункера для сбора травы

1. Чтобы работать с бункером для сбора травы, снимите клин для мульчирования и установите бункер для сбора травы.
2. Снятие клина для мульчирования.
- Поднимите заднюю крышку и снимите клин для мульчирования.



#### ВНИМАНИЕ:

Только при выключенном двигателе и неподвижном ноже.

## 8. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 8-1 ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Обрабатывайте двигатель бензином и маслом согласно инструкциям в отдельном руководстве по двигателю, которое входит в комплект документации, прилагаемой к газонокосилке. Внимательно прочитайте инструкции.



#### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Бензин легко воспламеняется.

Храните топливо в предназначенных для этого канистрах.

Заправляйте бак только вне помещения, перед запуском двигателя, и не курите во время заправки или погрузочно-разгрузочных операций с топливом. Запрещается снимать крышку топливного бака или доливать бензин при работающем двигателе или если двигатель горячий.

Если бензин был пролит, не запускайте двигатель; передвиньте газонокосилку в сторону от места разлива и не создавайте каких-либо источников искр до испарения бензина.

Надежно закрывайте крышки топливного бака и канистры.

Перед тем как наклонить газонокосилку для обслуживания ножа или слива масла, слейте топливо из бака.



#### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Запрещается заливать топливо в бак в помещении, при работающем двигателе или ранее 15 минут после выключения двигателя.

### 8-2 ПУСК ДВИГАТЕЛЯ И ВКЛЮЧЕНИЕ НОЖА

1. Свеча зажигания газонокосилки защищена резиновым чехлом; убедитесь, что металлическая петля на конце провода свечи зажигания (внутри резинового чехла) надежно прикреплена к металлическому наконечнику на свече зажигания.
2. Перед пуском двигателя нажмите кнопку подачки топлива 3-5 раз. (**Рис. 20**)
3. При пуске холодного двигателя поверните рычаг воздушной заслонки дросселя в положение “”. При пуске горячего двигателя и во время работы рычаг воздушной заслонки дросселя следует установить в положение “”. (**Рис. 21**)
4. Стоя позади устройства, возьмитесь за рукоятку останова и прижмите ее к верхней рукоятке как показано на **Рис. 22**.
5. Возьмитесь за рукоятку стартера как показано на **Рис. 22** и резко потяните вверх. После запуска двигателя медленно верните ее на направляющую троса. Чтобы остановить двигатель и нож, отпустите рукоятку останова.



#### Включайте двигатель осторожно, в

соответствии с инструкциями, ноги при этом должны находиться как можно дальше от лезвий.



#### При запуске двигателя не наклоняйте

газонокосилку. Включайте газонокосилку на ровной поверхности, свободной от высокой травы или препятствий.



#### Берегите руки и ноги от вращающихся

деталей. Не включайте двигатель, стоя перед разгрузочным отверстием.

### 8-3 ПРОЦЕДУРЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Во время работы надежно держивайте рукоятку останова обеими руками.



**Примечание:** Если во время работы отпустить рукоятку останова, двигатель выключится, и газонокосилка прекратит работу.

## 8-4 ВЫКЛЮЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Нож продолжает вращаться в течение нескольких секунд после выключения двигателя.

- Чтобы остановить двигатель и нож, отпустите рукоятку останова.
- Отсоедините и заземлите провод зажигания от свечи согласно указаниям в руководстве по эксплуатации двигателя, чтобы предотвратить случайный самопроизвольный пуск устройства.

## 8-5 МЕТОДЫ СТРИЖКИ ГАЗОНОВ

Очистите газон от мусора. Убедитесь, что на газоне нет камней, палок, проводов или других иородных предметов, которые могут быть случайно выброшены газонокосилкой, причинив тяжелую травму оператору или посторонним людям, повредить имущество или окружающие предметы. Не косите мокрую траву. Для максимальной эффективности стрижки газона не косите мокрую траву, поскольку она налипает на днище основания и затрудняет стрижку. Срезайте не более 1/3 высоты травы.

Рекомендованная высота срезания для газона составляет 1/3 высоты травы. Скорость передвижения следует подобрать таким образом, чтобы срезанная трава равномерно распределялась по газону. В особо сложных условиях при скашивании толстых стеблей используйте самые низкие скорости, чтобы добиться оптимального скшивания. При скшивании высокой травы может потребоваться скшивание газона в два захода, опустив нож еще на 1/3 при втором заходе. Возможно, при втором заходе нужно будет изменить способ скшивания.

Для зачистки отдельных нескошенных участков рекомендуется, чтобы каждый следующий проход немного перекрывал предыдущий. Газонокосилку следует эксплуатировать с максимально открытой дроссельной заслонкой, чтобы добиться наилучшего срезания травы и максимально эффективной стрижки газона. Очищайте днище основания.

Обязательно очищайте днище основания после каждого использования, чтобы не допустить скопления травы. Она снижает качество мульчирования.

Перемалывание листьев: Перемалывание листьев также полезно для газонов. При перемалывании листьев убедитесь, что они сухие и их слой на газоне не слишком толстый. Не дожидайтесь, пока с деревьев опадут все листья, чтобы начать перемалывание.



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Наткнувшись на посторонний предмет, выключите двигатель. Отсоедините провод от свечи зажигания, тщательно

осмотрите газонокосилку на предмет повреждений, и устраните повреждения перед повторным запуском и эксплуатацией газонокосилки. Сильная вибрация газонокосилки во время работы является признаком повреждения. Устройство следует незамедлительно осмотреть и отремонтировать.

## 8-6 БУНКЕР ДЛЯ СБОРА ТРАВЫ

Опорожните и очистите мешок, убедитесь, что он чистый, а его сетка вентилируется. (Рис. 23)

## 8-7 ОСНОВАНИЕ

Нижнюю поверхность основания газонокосилки следует очищать после каждого использования, чтобы предотвратить скопление обрезков травы, листьев, грязи и т.п. Если такой мусор будет скапливаться, это приведет к появлению ржавчины и коррозии, и может снизить качество мульчирования. Для очистки основания наклоните газонокосилку и сокрите грязь подходящим инструментом (убедитесь, что провод зажигания отсоединен).

## 8-8 УКАЗАНИЯ ПО РЕГУЛИРОВКЕ ВЫСОТЫ



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ни в коем случае не выполняйте какие-либо регулировки газонокосилки, не выключив предварительно двигатель и не отсоединив провод зажигания.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед изменением высоты скшивания выключите газонокосилку и отсоедините провод зажигания. Газонокосилка оснащена центральным рычагом регулировки высоты, имеющим 5 положений.

- Прежде чем изменять высоту срезания, выключите газонокосилку и отсоедините провод зажигания.
- Центральный рычаг регулировки высоты имеет 5 различных положений.
- Чтобы изменить высоту срезания, отожмите рычаг регулировки в сторону колеса и переместите вверх или вниз в положение требуемой высоты (Рис. 24). Все колеса при скшивании окажутся на одинаковой высоте.

## 9. ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ

### СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ

Используйте только оригинальные свечи зажигания. Для максимально эффективной работы заменяйте свечу зажигания через каждые 100 часов эксплуатации. (См. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ)

## 10. ИНСТРУКЦИИ ПО СМАЗКЕ



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** ПЕРЕД НАЧАЛОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОТСОЕДИНТЕ СВЕЧУ ЗАЖИГАНИЯ.

1. КОЛЕСА - Смазывайте подшипники каждого колеса светлым маслом не реже одного раза в сезон.
2. ДВИГАТЕЛЬ - Следуйте указаниям по смазке, приведенным в руководстве по эксплуатации двигателя.
3. РУКОЯТКА ОСТАНОВА - Смазывайте шарниры на рукоятке останова и трос светлым маслом не реже одного раза в сезон. Рукоятка останова должна свободно перемещаться в обоих направлениях.

## 11. ОЧИСТКА



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не мойте двигатель из шланга. Вода может повредить двигатель или проникнуть в топливную систему.

1. Протирайте основание сухой тканью.
2. Промывайте днище основания, наклонив газонокосилку так, чтобы свеча зажигания была вверху.

### 11-1 ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не допускайте засорения сменного элемента воздушного фильтра грязью и пылью.

Сменный элемент воздушного фильтра двигателя следует обслуживать (прочищать) через каждые 25 часов нормальной эксплуатации. Элемент из пеноматериала необходимо регулярно обслуживать, если газонокосилка используется в сухих пыльных условиях. (См. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ)

#### ОЧИСТКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

1. Для PLM4120: Поднимите фиксаторы на верхней части крышки фильтра.  
Для PLM4620: Извлеките винт.
2. Снимите крышку.
3. Промойте элемент воздушного фильтра водой с мылом. **НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЕНЗИН!**
4. Просушите воздушный фильтр сжатым воздухом.
5. Капните несколько капель масла SAE30 на элемент из вспененного материала и слегка сожмите, чтобы удалить излишек масла.
6. Установите фильтр на место.



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если фильтр изношен, порван, поврежден или не поддается чистке, его следует заменить. (Рис. 25 для PLM4120)

### 11-2 НОЖ



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Чтобы не допустить случайного пуска двигателя, обязательно отсоединяйте и заземляйте провод зажигания, прежде чем приступать к обслуживанию ножа. Если нужно

взяться за нож, надевайте толстые перчатки или используйте обрезки ткани. Наклоните газонокосилку, как указано в отдельном руководстве по эксплуатации двигателя. Извлеките шестигранный болт с шайбой, которые удерживают нож с адаптером на коленвале двигателя. Отсоедините нож и адаптер от коленвала.



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Периодически осматривайте адаптер ножа на предмет трещин, особенно в случае удара о посторонний предмет. При необходимости замените.

Для обеспечения максимально эффективной работы нож должен быть острым. Для заточки ножа его необходимо снять и использовать шлифовальный круг либо напильник для придания ножу формы, как можно более близкой к первоначальной. Очень важно, чтобы режущие края были заточены одинаково, чтобы предотвратить нарушение балансировки ножа. Неправильная балансировка приведет к повышенной вибрации, что станет причиной повреждения двигателя и газонокосилки. Обязательно выполните балансировку ножа после заточки. Балансировку ножа можно проверить с помощью отвертки, используемой в качестве оси. Снимайте металл с более тяжелой стороны ножа, пока не добьетесь равномерной балансировки.

(Рис. 26)

Перед установкой ножа и адаптера на газонокосилку смажьте коленвал двигателя и внутренние поверхности адаптера светлым маслом. Установите адаптер ножа на коленвал. См. Рис. 26. Установите нож стороной с номером детали от адаптера. Установите шайбу на нож и вставьте шестигранный болт. Затяните болт усилием, указанным ниже.

### 11-3 МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ НОЖА

Центральный болт следует затягивать усилием 35 - 45 Нм. Это обеспечит безопасную эксплуатацию устройства. Необходимо периодически проверять надежность затяжки ВСЕХ гаек и болтов. После длительного использования, особенно в местностях с песчаной почвой, нож изнашивается и теряет первоначальную форму. Эффективность резки снижается, и нож следует заменить. В качестве замены используйте только ножи заводского производства и рекомендованных марок. Изготовитель не несет ответственность за повреждения, вызванные использованием ножей с неправильной балансировкой.

При замене ножа необходимо использовать оригинальные детали с маркировкой на лезвии (MAKITA 263001433 для PLM4120; MAKITA 263001451 для PLM4620) (информацию о других ножах можно получить у местного дилера или в нашей компании).



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Не прикасайтесь к врачающемуся лезвию.

### 11-4 ДВИГАТЕЛЬ

Инструкции по уходу за двигателем см. в отдельном руководстве по эксплуатации двигателя.

Замену масла выполняйте в соответствии с указаниями в отдельном руководстве по эксплуатации двигателя, которое входит в комплект поставки вашего устройства.

Внимательно прочтайте инструкции и точно выполняйте все указания.

Обслуживайте воздушный фильтр согласно указаниям в отдельном руководстве по эксплуатации двигателя при нормальных условиях. При эксплуатации в условиях сильного запыления очищайте через каждые несколько часов работы. Падение мощности двигателя и перелив топлива обычно указывают на необходимость очистки воздушного фильтра.

Указания по обслуживанию воздушного фильтра см. в отдельном руководстве по эксплуатации двигателя, которое входит в комплект поставки вашего устройства.

Свечу зажигания следует очищать и регулировать зазор электродов один раз в сезон. Рекомендуется заменять свечу зажигания в начале каждого сезона; тип свечи и зазор электродов см. в руководстве по эксплуатации двигателя.

Регулярно чистите двигатель тканью или щеткой.

Поддерживайте чистоту системы охлаждения (область корпуса вентилятора) для надлежащей циркуляции воздуха. Это обеспечит нормальную работу и продлит срок службы двигателя.

Обязательно удаляйте траву, грязь и горючий мусор из области глушителя.

## **12. УКАЗАНИЯ ПО ХРАНЕНИЮ (МЕЖДУ СЕЗОНАМИ)**

Для подготовки газонокосилки к длительному хранению выполните следующее.

1. После окончания сезона запустите двигатель и дождитесь полной выработки топлива.
2. Тщательно очистите и смажьте газонокосилку в соответствии с инструкциями по смазке.
3. Инструкции по хранению двигателя см. в руководстве по эксплуатации двигателя.
4. Для предотвращения появления ржавчины смажьте нож консистентной смазкой.
5. Храните газонокосилку в сухом чисто месте.



### **ПРИМЕЧАНИЕ:**

В случае хранения любого оборудования с силовой установкой в непроветриваемом помещении или на складе материалов:

- необходимо принять меры для предотвращения коррозии и ржавчины. Нанесите на оборудование светлое масло или силиконовое масло, особенно на кабели и все подвижные части.
- Не перегибайте и не перекручивайте кабели.
- Если трос стартера отсоединится от направляющей на рукоятке, отсоедините и заземлите провод зажигания, нажмите на рукоятку управления ножом и медленно вытяните трос стартера из двигателя. Наденьте трос стартера на болт направляющей троса на рукоятке.

## 13. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Двигатель не запускается.	Неправильное положение воздушной заслонки дросселя для данных условий.	Установите воздушную заслонку дросселя в правильное положение.
	Топливный бак пуст.	Залейте топливо в бак: см. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ.
	Загрязнен фильтрующий элемент воздушного фильтра.	Очистите воздушный фильтр: см. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ.
	Не затянута свеча зажигания.	Затяните свечу зажигания усилием 25 - 30 Нм.
	Не закреплен или отсоединен провод зажигания.	Установите провод зажигания на свечу.
	Неправильный зазор электродов свечи зажигания.	Установите зазор между электродами свечи 0,7 - 0,8 мм.
	Неисправна свеча зажигания.	Установите новую свечу с правильным зазором электродов: см. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ.
	Перелив топлива в карбюратор.	Снимите фильтрующий элемент воздушного фильтра и вытягивайте трос стартера до тех пор, пока из карбюратора не сольется излишек топлива, после чего установите воздушный фильтр на место.
Затруднения с пуском двигателя или потеря мощности двигателя.	Грязь, вода в топливе или старое топливо.	Слейте топливо и очистите бак. Залейте в бак чистое, свежее топливо.
	Засорено вентиляционное отверстие в крышке топливного бака.	Очистите или замените крышку топливного бака.
	Загрязнен фильтрующий элемент воздушного фильтра.	Очистите воздушный фильтр.
Неустойчивая работа двигателя.	Неисправна свеча зажигания.	Установите новую свечу с правильным зазором электродов: см. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ.
	Неправильный зазор электродов свечи зажигания.	Установите зазор между электродами свечи 0,7 - 0,8 мм.
	Загрязнен фильтрующий элемент воздушного фильтра.	Очистите воздушный фильтр: см. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ.
Неустойчивая работа двигателя на холостых оборотах.	Загрязнен фильтрующий элемент воздушного фильтра.	Очистите воздушный фильтр: см. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ.
	Заблокированы вентиляционные щели в кожухе двигателя.	Удалите мусор из отверстий.
	Засорены ребра теплоотвода и воздушные каналы под корпусом вентилятора.	Удалите мусор из ребер теплоотвода и воздушных каналов.
Перебои в работе двигателя на высоких оборотах.	Недостаточный зазор между электродами свечи зажигания.	Установите зазор между электродами свечи 0,7 - 0,8 мм.
Перегрев двигателя.	Недостаточный поток воздуха охлаждения.	Удалите мусор из щелей кожуха, корпуса вентилятора и воздушных каналов.
	Свеча зажигания неверного типа.	Для модели PLM4120: установите свечу зажигания RC12YC и ребра теплоотвода. Для модели PLM4620: установите свечу зажигания RJ19LMC и ребра теплоотвода.
Сильная вибрация газонокосилки.	Не закреплен режущий блок.	Затяните крепление ножа.
	Нарушена балансировка режущего блока.	Выполните балансировку ножа.

## **14. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА**

Если срок эксплуатации газонокосилки истек и ее требуется заменить, не выбрасывайте ее вместе с бытовыми отходами. Утилизируйте ее безопасным для окружающей среды способом.

**Только для европейских стран**

**Декларация о соответствии ЕС**

**Makita Corporation, являясь ответственным производителем, заявляет, что следующие устройства Makita:**

Обозначение устройства: Бензогазонокосилка

№ модели / тип: PLM4120, PLM4620

Технические характеристики: См. "4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ"

являются серийными изделиями и

**Соответствует следующим директивам ЕС:**

2006/42/EC, 2004/108/EC,

2000/14/EC и 2005/88/EC

И изготавлены в соответствии со следующими стандартами или нормативными документами:

EN836, EN ISO14982

Техническая документация хранится у официального представителя в Европе:

Makita International Europe Ltd.,

Michigan, Drive, Tongwell,

Milton Keynes, MK15 8JD, England

Процедура оценки соответствия согласно директиве 2000/14/EC была проведена в соответствии с приложением VI.

Уполномоченный орган:

TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Westendstraße 199, D-80686 München

Идентификационный номер: 0036

Модель PLM4120

Измеренный уровень звуковой мощности: 93,4 дБ

Гарантированный уровень звуковой мощности:

96 дБ

Модель PLM4620

Измеренный уровень звуковой мощности: 93,6 дБ

Гарантированный уровень звуковой мощности:

96 дБ

10. 9. 2012



Tomoyasu Kato (Томояшу Като)

Директор

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, JAPAN

**Пояснення загального вигляду**

- |                               |   |                                   |
|-------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. Верхня ручка               | 7. Важіль регулювання висоти            | 12. Затискач для кріплення кабелю |
| 2. Ручка керування зупиненням | 8. Корпус                               | 13. Фіксуюча рукоятка             |
| 3. Важіль дроселювання        | 9. Свічка запалювання                   | 14. Висока швидкість              |
| 4. Ручка стартера             | 10. Кришка паливного баку               | 15. Низька швидкість              |
| 5. Фікатор пускового шнура    | 11. Кришка отвору для заливання мастила |                                   |
| 6. Травозбирник               |   |                                   |

**УВАГА**

Для забезпечення Вашої особистої безпеки перед початком роботи з інструментом, будь ласка, прочитайте цю інструкцію з експлуатації.

Недотримання цих інструкцій може спричинити серйозні травми. Оглядайте газонокосарку перед кожним використанням.



Застереження: Двигун гарячий.



Щоб зупинити двигун, відпустіть пусковий важіль.

**1. МАРКУВАННЯ НА ВИРОБІ**

Прочитайте інструкцію з експлуатації.



Тримайте дистанцію від сторонніх людей.



Під час роботи спідкуйте за руками і ногами, щоб уникнути травм.



Отруйні гази. Не використовуйте пристрій у приміщенні.



Пальне вогненебезпечне, тому тримайтесь подалі від вогню. Не заливайте пальне у працюючий пристрій.



Перед використанням газонокосарки надягайте окуляри і вставляйте беруші.



Перед проведенням ремонтних робіт, будь ласка, знімайте свічку запалювання, а потім здійснійте ремонт згідно з інструкцією.

**2. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ**

**УВАГА:** Щоб зменшити ризик отримання серйозних травм та/або пошкодження пристрою, під час використання бензинових інструментів необхідно суворо дотримуватись основних правил техніки безпеки, включаючи нижченаведені положення. Перед початком роботи з цим інструментом прочитайте усі інструкції й збережіть їх для подальшого використання.



**УВАГА:** Під час роботи цей пристрій утворює електромагнітне поле. За певних обставин це поле може впливати на активні або пасивні медичні імплантати. Щоб зменшити ризик отримання серйозних та смертельних тілесних ушкоджень, ми рекомендуюмо особам із медичними імплантатами перед використанням цього пристрою звернутися до лікаря та виробника медичних імплантатів.

**Інструктаж користувача**

- Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації. Ознайомтеся зі всіма засобами керування пристроєм, а також із правилами його належного використання.
- Ніколи не дозволяйте користуватися бензиновою газонокосаркою дітям та особам, не ознайомленим із цими інструкціями. Місцеві нормативні документи можуть обмежувати віковий поріг оператора.
- Ніколи не використовуйте газонокосарку, коли інші люди, особливо діти, або домашні тварини знаходяться поблизу.
- Пам'ятайте, що оператор або користувач несе відповідальність за нещасні випадки та створення небезпечних ситуацій, що можуть зашкодити людям та їхньому майну.

## **Підготовка**

- Перед використанням газонокосарки завжди надягайте міцне взуття та довгі штани.  
Забороняється використовувати інструмент босоніж або у відкритих сандаліях.
- Уважно обстежте робочу ділянку, на якій Ви будете використовувати пристрій, і позбудьтеся усіх речей, які пристрій може зачепити.
- УВАГА- Бензин є легкозаймистою речовиною.
  - зберігайте пальне у спеціально призначених контейнерах;
  - заливайте пальне тільки поза приміщенням і не паліть у цей час;
  - доливайте пальне перед запуском двигуна.  
Ніколи не знімайте кришку паливного баку і не доливайте бензин під час роботи двигуна або коли двигун гарячий;
  - у разі проливання бензину не намагайтесь запустити двигун, а перемістіть пристрій подалі від цього місця і зачекайте, поки випари бензину не розв'яться, щоб уникнути створення джерела займання;
  - надійно закручуйте кришку паливного баку і кришку контейнера для пального.
- Замініть несправні глушники.
- Перед використанням завжди візуально перевіряйте, щоб усі ріжучі полотна, болти і деталі ріжучої частини не були зношеними або пошкодженими. Завжди замінійте увесь комплект зношених або пошкоджених ріжучих полотен і болтів, щоб зберегти балансування.

## **Робота**

- Не використовуйте двигун в умовах обмеженого простору, де може збиратися небезпечний чадний газ.
- Використовуйте газонокосарку тільки за умов денної світла або яскравого штучного освітлення.
- За можливості уникайте використання інструмента на мокрій траві.
- Завжди влевнено стійте на похилій поверхні.
- Ходіть, ніколи не біжьте.
- Під час використання пристрій на колесах пересувайте їх поперек похилої поверхні, а не вгору та вниз.
- Будьте надзвичайно уважними, коли зміните напрямок руху газонокосарки на похилій поверхні.
- Не використовуйте газонокосарку на дуже крутих схилах.
- Будьте надзвичайно уважними, коли розвертаете газонокосарку або тягнете її на себе.
- Зупиняйте ріжуче(-i) полотно(-a), якщо потрібно нахилити бензинову газонокосарку та перенести через ділянку, де не росте газон, або з однієї робочої ділянки на іншу.
- Ніколи не використовуйте газонокосарку із пошкодженими захисними кокухами або без захисних пристрій, наприклад відбивачів та/або травозбирника.
- Не змінійте налаштування регулятора обертів двигуна і не перевищуйте допустиму швидкість двигуна.

- Перед запуском двигуна розблокуйте ріжуче полотно та обертальні частини приводного вузла.
- Обережно запускайте двигун згідно з наведеними інструкціями, тримаючи ноги подалі від ріжучого(-их) полотна(-ен).
- Не нахиляйте газонокосарку під час запуску двигуна.
- Під час запуску двигуна не стійте навпроти жолоба викиду.
- Не наближайте руки та ноги до частин, що обертаються. Завжди тримайтесь на відстані від отвору викиду.
- Ніколи не піднімайте і не переносять газонокосарку під час роботи двигуна.
- Завжди зупиняйте двигун і від'єднуйте дріт свічки запалювання та перевіряйте, щоб усі рухомі частини повністю зупинилися, а також витягуйте ключ, якщо він використовувався:
  - перед усуненням блокування або видаленням засмічення із жолоба;
  - перед перевіркою та очищеннем газонокосарки, а також перед проведенням робіт на газонокосарці;
  - після зіткнення зі сторонніми предметами.  
Огляньте газонокосарку на наявність пошкоджень, виконайте необхідний ремонт та тільки після цього продовжуйте роботу;
  - якщо газонокосарка починає незвично вібрувати (негайно перевірте).
- Завжди зупиняйте двигун і від'єднуйте дріт свічки запалювання та перевіряйте, щоб усі рухомі частини повністю зупинилися, а також витягуйте ключ, якщо він використовувався:
  - коли Ви припиняєте роботу із газонокосаркою;
  - перед дозаправленням пальним.
- Зменшуйте рівень подачі пального під час зупинки двигуна і, якщо двигун оснащений відсічним клапаном, вимикайте подачу пального наприкінці роботи.
- Використовуйте газонокосарку тільки за призначенням, тобто для скошування та збирання трави. Використання не за призначенням є небезпечною і може привести до пошкодження пристрію.

## **Технічне обслуговування та зберігання**

- Щоб гарантувати безпечну роботу інструмента, перевіряйте надійність затягування всіх гайок, болтів та гвинтів.
- Якщо у баку інструмента залишається бензин, не зберігайте інструмент у приміщенні, де випаровування бензину можуть дістатися відкритого вогню або іскри.
- Перед зберіганням у закритому просторі зачекайте, доки двигун охолоне.
- Щоб зменшити ризик займання, слідкуйте, щоб у двигуні, глушнику, акумуляторному відсіку та у місці зберігання пального не було трави, листя або надлишку мастила.
- Регулярно перевіряйте травозбирник на наявність ознак зношення або пошкодження.
- Щоб забезпечити безпечно використання пристрію, замініть зношені або пошкоджені деталі.
- Зливати пальне з баку слід поза приміщенням.



**УВАГА:** Не торкайтесь ріжучого полотна, що обертається.



**УВАГА:** Заливайте пальне у добре вентильованому місці, коли двигун зупинений.

### 3. ОПИС ДЕТАЛЕЙ (Мал. 1 та 2)

#### Включаючи

А: Свічний ключ

В: Мульчуvalnyi klin

## 4. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Модель	PLM4120	PLM4620
Тип двигуна	Серія B&S 500E	Серія B&S 625E
Самохідність	Hi	Hi
Робочий об'єм двигуна	140 см <sup>3</sup>	190 см <sup>3</sup>
Ширина ріжучого полотна	410 мм	460 мм
Швидкість холостого ходу	2800 об/хв.	2800 об/хв.
Об'єм паливного баку	0,8 л	1,0 л
Об'єм мастильного бака	0,47 л	0,6 л
Об'єм травозбирника	50 л	60 л
Вага нетто	26,0 kg	31,1 kg
Регулювання висоти	20-75 мм, 5 положень	20-75 мм, 5 положень
Рівень шуму відповідно до стандартів EN ISO 3744, EN ISO 4871	Звуковий тиск (рівень звукової потужності) у місці знаходження користувача 84,6 дБ (A) (K = 3 дБ (A)) Вимірюваний рівень звукової потужності 93,4 дБ (A) K = 1,93 дБ (A)	83,5 дБ (A) (K = 3 дБ (A)) 93,6 дБ (A) K = 2,47 дБ (A)
Вібрація відповідно до EN ISO 20643	Вібрація (a <sub>h</sub> ): Похибка (K):	5,27 м/с <sup>2</sup> 1,5 м/с <sup>2</sup>
		5,7 м/с <sup>2</sup> 1,5 м/с <sup>2</sup>

## 5. ЗБИРАННЯ

### 5-1 ЗБИРАННЯ СКЛАДАНОЇ РУЧКИ

- Зафіксуйте штанги нижньої ручки у корпусі пристрою двома комплектами болтів, шайб і фіксуючих рукояток, як показано на малюнках. (Мал. 3, Мал. 4, Мал. 5, Мал. 6)
- Вивільніть штанги верхньої ручки для складання. Приєднайте верхню ручку і нижню ручку двома комплектами болтів, шайб і фіксуючих рукояток. (Мал. 7, Мал. 8, Мал. 9)
- Розмістіть усі кабелі над валами ручок. Затисніть їх навколо середини нижніх ручок затискачами для кріплення кабелю, щоб кабелі були зафіковані зовні пристрою. Інакше кабелі можуть бути защемлені під час відкривання/закривання задньої кришки або втиснені під час складання верхньої ручки. (Мал. 10)

### 5-2 ЗБИРАННЯ ТРАВОЗБІРНИКА

- Щоб установити травозбирник: Підніміть задню кришку та повісьте травозбирник на вал у задній частині газонокосарки. (Мал. 11, Мал. 12)

- Щоб зняти травозбирник: Візьміться за задню кришку та підніміть її, після чого зніміть травозбирник.

### 5-3 РУЧКА СТАРТЕРА

Перемістіть ручку стартера від двигуна до фіксатора пускового шнура. (Мал. 13, Мал. 14)

### 5-4 ВИСОТА СКОШУВАННЯ

Натисніть на важіль, щоб витягнути його із зубчастої рейки. Щоб відрегулювати висоту, пересуньте важіль вперед або назад. (Мал. 15 та див. пункт 8-8)

## 6. НАЛАШТУВАННЯ ПОТРІБНОЇ ВИСОТИ

- Відведіть назад фіксуючу рукоятку, що кріпить нижню ручку. (Мал. 16)
- Як показано на Мал. 17, пересуньте нижню ручку вгору або вниз, щоб відрегулювати зручну висоту. У газонокосарки цього типу можна вибрати 3 висоти регулювання; на 1-й висоті нижня ручка знаходитьться на найбільшій висоті від землі, на 3-й - на найнижчій.

- 3) Після встановлення зручної висоти знову приєднайте нижню ручку за допомогою фіксуючих рукояtok.



**УВАГА:** Висота нижньої ручки повинна бути однаково відрегульована праворуч і ліворуч.

## 7. 2 В 1

Залежно від мети використання ці газонокосарки можуть бути модифіковані у порівнянні з їхніми стандартними функціями:

3 газонокосарки із заднім викидом у мульчувальну газонокосарку.

Що таке мульчування?

Під час мульчування трава скошується за один робочий прогін, а потім подрібнюється і скідається на скошенню смужку як природне добриво.

Поради з мульчування:

- Звичайне скошування трави максимум на 2 см: від 6 см до 4 см.
- Ніж повинен бути гострим.
- Не скошуйте мокру траву.
- Установілійте двигун на максимальну швидкість.
- Не пересувайте газонокосарку занадто швидко.
- Регулярно чистьте мульчувальний клин, внутрішню сторону корпуса та ріжуче полотно.

## ОДИН: Трансформування у мульчувальну газонокосарку



**УВАГА:** Тільки за умов, коли двигун і ріжуче полотно повністю зупинені.

1. Підніміть задню кришку та зніміть травозбірник.
2. Установітте у корпус мульчувальний клин. Закріпіть мульчуvalnyy klin za допомогою кнопки в отворі на корпусі. (**Мал. 18, Мал. 19**)
3. Знову опустіть задню кришку.

## ДВА: Використання газонокосарки із травозбірником

1. Для використання газонокосарки із травозбірником зніміть мульчуvalnyy klin i установіть травозбірник.
2. Зніміння мульчуvalnyy klinu.
- Підніміть задню кришку та зніміть мульчуvalnyy klin.



**УВАГА:** Тільки за умов, коли двигун і ріжуче полотно повністю зупинені.

# 8. ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

## 8-1 ПЕРЕД ЗАПУСКОМ

Заправте двигун бензином і мастилом, як вказано в окремій інструкції з експлуатації двигуна, що входить до комплекту Вашої газонокосарки. Уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації.



**УВАГА:** Бензин є легкозаймистою речовиною. Зберігайте пальне у спеціально призначених контейнерах.

Заливайте пальне тільки поза приміщенням та перед запуском двигуна; не паліть під час заправлення та під час роботи з пальним.

Ніколи не знімайте кришку паливного баку і не доливайте бензин під час роботи двигуна або коли двигун гарячий.

У разі проливання бензину не намагайтесь запустити двигун, а перемістіть пристрій подалі від цього місця і зачекайте, поки випари бензину не розвідуться, щоб уникнути створення джерела займання.

Надійно закручуйте кришку паливного баку і кришку контейнера для пального.

Перед тим як перевернути газонокосарку, щоб почистити ріжуче полотно або злити мастило, зливайте пальне з баку.



**УВАГА:** Ніколи не заливайте пальне в бак у приміщенні, під час роботи двигуна, а також упродовж щонайменше 15 хвилин після закінчення його роботи.

## 8-2 ЗАПУСК ДВИГУНА І РОБОТА РІЖУЧОГО ПОЛОТНА

1. На кінці свічки запалювання є гумова частина; переконайтесь, що металева петля на кінці дроту свічки запалювання (усередині гумової частини) надійно зчеплена із металевим кінчиком свічки запалювання.
2. Перш ніж запустити двигун, натисніть на кнопку підсосу 3–5 разів. (**Мал. 20**)
3. Під час запуску охолодженого двигуна пересуньте важіль дроселювання у положення “”. У разі теплого запуску і використання двигуна пересуньте важіль дроселювання у положення “”. (**Мал. 21**)
4. Станьте позаду пристрою, візьміться за ручку керування зупиненням і притисніть її до верхньої ручки, як показано на **Мал. 22**.
5. Візьміться за ручку стартера, як показано на малюнку **Мал. 22**, та різко потягніть її. Після запуску двигуна повільно поверніть її до фіксатора пускового шнуря. Щоб зупинити двигун і ріжуче полотно, відпустіть ручку керування зупиненням.



Обережно запустіть двигун згідно з наведеними інструкціями, тримаючи ноги подалі від ріжучого полотна.



Не нахиляйте газонокосарку під час запуску двигуна. Запускайте газонокосарку на рівній поверхні без високої трави та будь-яких перешкод.



Тримайте руки і ноги в стороні від рухомих частин. Під час запуску двигуна не стійті навпроти отвору викиду.

## 8-3 ПРОЦЕДУРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Під час роботи міцно тримайте ручку керування зупиненням обома руками.



**Примітка:** Якщо під час роботи відпустити ручку керування зупиненням, двигун зупиниться та газонокосарка припинить працювати.

## 8-4 ЗУПИНЕННЯ ДВИГУНА



**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:** Після зупинення двигуна ріжуче полотно продовжуватиме обертатися декілька секунд.

1. Щоб зупинити двигун і ріжуче полотно, відпустіть ручку керування зупиненням.
2. Щоб попередити випадковий запуск двигуна, коли пристрій залишається без нагляду, від'єднайте дріт свічки запалювання та покладіть його на землю, як вказано в окремій інструкції з експлуатації двигуна.

## 8-5 ПОРАДИ ЩОДО ЕФЕКТИВНОГО СКОШУВАННЯ

Очистіть газон від сміття. Перевірте, щоб на газоні не було каміння, гілок, дротів та інших сторонніх предметів, які газонокосарка може відкинути у будь-якому напрямку і які можуть серйозно травмувати оператора та інших людей, а також завдати шкоди майну й довкіллю. Не скошуйте мокру траву. Щоб робота була ефективною, не скошуйте мокру траву, тому що вона налипає на дно корпуса та заважає скошуванню. Скошуйте траву не більше, ніж на 1/3 її довжини.

Скошувати траву рекомендується не більше, ніж на 1/3 довжини. Слід належним чином відрегулювати швидкість пересування, щоб настриг рівномірно розсіювався газоном. Для особливо важкого скошування густої трави краще працювати на низькій швидкості, щоб трава на ділянці була рівномірно скощена. Високу траву краще скошувати за два рази, опустивши під час другого скошування ріжуче полотно ще на 1/3 висоти й змінивши напрямок пересування. Під час кожного наступного прогону частково перекривайте попередній прогон, щоб на газоні не залишилось окремих бадилін трави. Газонокосарка повинна завжди працювати із максимальною подачею пального, щоб скошування було максимально ефективним. Чистіть дно корпуса.

Після кожного використання чистіть дно корпуса, щоб уникнути налипання трави, яке може стати причиною неякісного мульчування.

Збирання листя: Можливо, у Вас також з'явиться необхідність зібрати листя на газоні. Перед збиранням листя слід переконатися, що воно сухе та лежить не занадто товстим шаром. Не чекайте, доки опаде все листя з дерев.



**УВАГА:** Якщо газонокосарка зачепить сторонній предмет, зупиніть двигун. Від'єднайте дріт від свічки запалювання, уважно обстежте

газонокосарку на наявність пошкоджень та полагодьте її перед наступним використанням. Сильна вібрація під час роботи газонокосарки є ознакою її пошкодження. Її слід негайно обстежити та полагодити.

## 8-6 ТРАВОЗБІРНИК

Спорожніть та ретельно вичистіть травозбірник, а також переконайтесь, що його сітчаста структура вентилюється. (Мал. 23)

## 8-7 КОРПУС

Чистіть дно корпуса після кожного використання газонокосарки, щоб запобігти налипанню трави, листя, бруду тощо. Накопичення таких залишків призведе до появи іржі та корозії, а також завадить належному мульчуванню. Корпус можна почистити, перевернувши газонокосарку і відскобливши дно придатним для цього інструментом (перевірте, щоб дріт свічки запалювання був від'єднаний).

## 8-8 ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО НАЛАШТУВАННЯ ВИСОТИ

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:** Категорично забороняється виконувати будь-які налаштування газонокосарки, не зупинивши двигун та не від'єднавши дріт свічки запалювання.

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:** Перед тим як змінити висоту скошування, слід зупинити газонокосарку та від'єднати дріт свічки запалювання. Ваша газонокосарка оснащена центральним важелем регулювання висоти, за допомогою якого Ви можете обрати будь-яке із 5 положень.

1. Перед зміною висоти скошування зупиніть газонокосарку та від'єднайте дріт свічки запалювання.
2. За допомогою центрального важеля регулювання висоти Ви можете обрати будь-яке із 5 положень.
3. Щоб змінити висоту скошування, натисніть на важіль регулювання у напрямку колеса та оберіть потрібну висоту, пересуваючи його вгору або вниз (Мал. 24). Усі колеса будуть налаштовані на одну висоту скошування.

## 9. ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

### СВІЧКА ЗАПАЛЮВАННЯ

Використовуйте для заміни тільки оригінальні свічки запалювання. Для отримання найкращих результатів замініть свічку запалювання через кожні 100 годин роботи. (Зверніться до ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДВИГУНА)

## 10. ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗМАЩУВАННЯ



**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:** ПЕРЕД ПРОВЕДЕННЯМ РОБІТ ІЗ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВІД'ЄДНАЙТЕ СВІЧКУ ЗАПАЛЮВАННЯ.

1. КОЛЕСА – Змащуйте шарикопідшипники у кожному колесі легким мастилом хоча б один раз на сезон.
2. ДВИГУН – Дотримуйтесь інструкції з експлуатації двигуна стосовно його змащування.
3. КЕРУВАННЯ ЗУПИНЕННЯМ – Точки обертання на ручці керування зупиненням змащуйте легким мастилом хоча б один раз на сезон. Ручка керування зупиненням має вільно працювати в обох напрямках.

## 11. ЧИЩЕННЯ



**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:** Не поливайте двигун зі шланга. Вода може пошкодити двигун або забруднити паливну систему.

1. Витирайте корпус сухою ганчіркою.
2. Мийте зі шланга дно корпуса, перевернувши газонокосарку таким чином, щоб свічка запалювання знаходилася вгорі.

### 11-1 ПОВІТРООЧИСНИК ДВИГУНА



**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:** Слідкуйте за тим, щоб фільтруючий елемент повітряного фільтра не засмітився брудом та пилом.

Повітроочисник двигуна треба обслуговувати (чистити) після кожних 25 годин звичайної роботи. Фільтруючий елемент треба обслуговувати регулярно, якщо газонокосарка використовується у сухому пильному середовищі. (Зверніться до ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДВИГУНА)

### ЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯНОГО ФІЛЬТРА

1. Для PLM4120: Підніміть лапки на кришку фільтра. Для PLM4620: Відкрутіть гвинт.
2. Зніміть кришку.
3. Помийте фільтруючий елемент у мильній воді. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ БЕНЗИН!**
4. Висушіть фільтруючий елемент на повітрі.
5. Налійте декілька крапель мастила SAE30 на фільтруючий елемент і міцно стисніть його, щоб видалити надлишок мастила.
6. Установіть фільтр на місце.



**ПРИМІТКА:** Замініть фільтр, якщо він зносився, порався, зазнав пошкоджень або його неможливо вимити. (Мал. 25 для PLM4120)

## 11-2 РІЖУЧЕ ПОЛОТНО



**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:** Перед проведенням робіт на ріжучому полотні, щоб попередити випадковий запуск двигуна, від'єднайте і покладіть на землю дріт свічки запалювання. Надягніть товсті рукавиці або скористайтесь товстою тканиною, щоб взятися за ріжуче полотно.

Нахиліть газонокосарку, як вказано в інструкції з експлуатації двигуна. Зніміть болт із шестигранною головкою і шайбу, які приєднують ріжуче полотно та адаптер ріжучого полотна до колінчатого валу двигуна. Від'єднайте ріжуче полотно та адаптер ріжучого полотна від колінчатого валу двигуна.



**УВАГА:** Періодично оглядайте адаптер ріжучого полотна на наявність тріщин, особливо якщо газонокосарка зачепила сторонній предмет. Замініть його, якщо це необхідно.

Для досягнення найкращих результатів ріжуче полотно повинно бути гострим. Ріжуче полотно можна нагостріти; для цього його треба зняти і наточити або відшліфувати ріжучий край, намагаючись зберегти первинний кут. Надзвичайно важливо рівномірно нагостріти кожний ріжучий край, щоб не порушити балансування ріжучого полотна. Порушення балансування ріжучого полотна може привести до надмірної вібрації та пошкодження двигуна і газонокосарки. Перевірійте точність балансування ріжучого полотна після нагостріння. Балансування ріжучого полотна можна перевірити за допомогою викрутки з круглим перерізом. Знімайте метал із важкої сторони, доки не буде встановлена рівновага. (Мал. 26)

Перед приєднанням ріжучого полотна і адаптера ріжучого полотна до пристрою змістіть колінчастий вал двигуна та внутрішню поверхню адаптера ріжучого полотна легким мастилом. Приєднайте адаптер ріжучого полотна до колінчатого валу. Див. Мал. 26. Розташуйте ріжуче полотно таким чином, щоб номер деталі знаходився із протилежного боку від адаптера. Сумістіть шайбу із ріжучим полотном і вставте болт із шестигранною головкою. Затягніть болт із зазначенним ніжче.

## 11-3 КРУТНИЙ МОМЕНТ ЗАТЯГУВАННЯ РІЖУЧОГО ПОЛОТНА

Центральний болт має бути затягнутий із крутним моментом 35 - 45 Нм. Задля безпечної роботи Вашого пристрою треба періодично перевіряти затягнення YC1X гайок і болтів. Після тривалого використання, особливо в умовах піщаного ґрунту, ріжуче полотно зношується і втрачає первинну форму. Ефективність скошування зменшується і з'являється потреба в заміні ріжучого полотна.

Замініть тільки ріжучим полотном, виготовленим на рекомендованому заводі. Виробник не несе відповідальності за можливі пошкодження внаслідок відсутності балансування ріжучого полотна.

Під час заміни встановлюйте тільки оригінальне ріжуче полотно з маркуванням (MAKITA 263001433)

для PLM4120; MAKITA 263001451 для PLM4620) (щоб замовити таке ріжуче полотно, зверніться до місцевого дилера або зателефонуйте до нашої компанії).



**УВАГА:** Не торкайтесь ріжучого полотна, що обертається.

## 11-4 ДВИГУН

Інформацію щодо технічного обслуговування двигуна можна прочитати в окремій інструкції з експлуатації двигуна.

Змащайте двигун згідно з інформацією, вказаною в окремій інструкції з експлуатації двигуна, що входить до комплекту Вашого пристроя.

Уважно прочитайте інструкції та дотримуйтесь їх.

За звичайних умов використання технічне обслуговування повіtroочисника проводіть згідно з інформацією, вказаною в окремій інструкції з експлуатації двигуна. У разі використання в дуже запиленому середовищі чистьте його кожні декілька годин роботи. Неналежна робота двигуна зазвичай означає, що необхідно провести технічне обслуговування повіtroочисника.

Інформацію щодо технічного обслуговування повіtroочисника можна прочитати в інструкції з експлуатації двигуна, що входить до комплекту Вашого пристроя.

Свічку запалювання слід прочищати та зазор між електродами слід установлювати один раз на сезон. Свічку запалювання рекомендується замінювати на початку кожного сезону роботи; правильний тип свічки і характеристики зазору між електродами можна подивитися в інструкції з експлуатації двигуна.

Регулярно витираїте двигун тканиною або чисте щіткою. Тримайте чистою охолоджувальну систему (блок вентилятора) для забезпечення належної циркуляції повітря, оскільки це необхідно для високої продуктивності та тривалої експлуатації двигуна.

Перевіряйте, щоб з глушника була видалена вся трава, бруд і займисті залишки.



## ПРИМІТКА:

Під час зберігання будь-якого обладнання у невентильованому приміщенні або у приміщенні, призначенному для зберігання матеріалів:

- Вживайте відповідних заходів, щоб захистити обладнання від корозії. Покривайте обладнання, особливо кабелі та усі рухомі частини, легким мастилом або силіконом.
- Не згинайте та не перекручуйте кабелі.
- Якщо пусковий шнур від'єднався від фіксатора пускового шнура на ручці, від'єднайте і покладіть на землю дріт свічки запалювання, послабте ручку керування ріжучим полотном і повільно витягніть пусковий шнур із двигуна. Засуньте пусковий шнур у фіксатор пускового шнура на ручці.

## 12. ІНСТРУКЦІЇ ЗІ ЗБЕРІГАННЯ (ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ СЕЗОНУ)

Щоб підготувати газонокосарку для зберігання, слід виконати вказані нижче дії.

1. Після останнього скошування сезону дозвольте паливному баку попрацювати без пального.
2. Ретельно почистіть і змастіть газонокосарку, як описано в інструкціях зі змащування.
3. Інформацію щодо належного зберігання двигуна можна прочитати в окремій інструкції з експлуатації двигуна.
4. Нанесіть невеликий шар трансмісійної консистентної змазки на ріжуче полотно газонокосарки, щоб уникнути іржавіння.
5. Зберігайте газонокосарку у сухому та чистому приміщенні.

## 13. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	МОЖЛИВА ПРИЧИНА	ЗАХОДИ З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТІ
Двигун не запускається.	Важіль дроселювання знаходиться у неправильному положенні для робочих умов.	Пересуньте важіль дроселювання у правильне положення.
	Паливний бак порожній.	Наловніть бак пальним: зверніться до ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДВИГУНА.
	Повіtroочисник забруднений.	Почистіть повіtroочисник: зверніться до ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДВИГУНА.
	Свічка запалювання послаблена.	Затягніть свічку запалювання із крутним моментом у 25–30 Нм.
	Дріт свічки запалювання послаблений або від'єднався від свічки.	Під'єднайте дріт до свічки запалювання.
	Неправильний зазор між електродами свічки запалювання.	Установіть зазор між електродами від 0,7 мм до 0,8 мм.
	Свічка запалювання пошкоджена.	Установіть нову свічку із правильним зазором між електродами: зверніться до ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДВИГУНА.
	Карбюратор заповнений пальним.	Зніміть повіtroочисник і тягніть пусковий шнур доти, доки карбюратор не звільниться від пального, а потім установіть повіtroочисник на місці.
	Пошкодження в модулі запалювання.	Зверніться до авторизованого сервісного центру MAKITA.
Двигун важко запускається або втрачає потужність.	У паливному баку бруд, вода або пальне низької якості.	Злийте пальне та почистіть бак. Заповніть бак чистим свіжим пальним.
	Вентиляційний отвір у кришці паливного баку забруднений.	Почистіть або замініть кришку паливного баку.
	Повіtroочисник забруднений.	Почистіть повіtroочисник.
Двигун працює нерівномірно.	Свічка запалювання пошкоджена.	Установіть нову свічку із правильним зазором між електродами: зверніться до ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДВИГУНА.
	Неправильний зазор між електродами свічки запалювання.	Установіть зазор між електродами від 0,7 мм до 0,8 мм.
	Повіtroочисник забруднений.	Почистіть повіtroочисник: зверніться до ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДВИГУНА.
Неналежний холостий хід двигуна.	Повіtroочисник забруднений.	Почистіть повіtroочисник: зверніться до ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДВИГУНА.
	Отвори для повітря у кожусі двигуна заблоковані.	Очистіть отвори від забруднення.
	Охолоджувальні пластини і проходи для повітря під корпусом вентилятора двигуна заблоковані.	Очистіть охолоджувальні пластини і проходи для повітря від забруднення.
Двигун перескакує на високу швидкість.	Зазор між електродами свічки запалювання замалий.	Установіть зазор між електродами від 0,7 мм до 0,8 мм.
Двигун перегрівається.	Обмежений потік охолоджувального повітря.	Очистіть кожух двигуна, корпус вентилятора та проходи для повітря від забруднення.
	Неправильна свічка запалювання.	Для PLM4120, установіть на двигун свічку запалювання RC12YC та охолоджувальні пластини. Для PLM4620, установіть на двигун свічку запалювання RJ19LMC та охолоджувальні пластини.
Газонокосарка незвично вібрє.	Ріжуче полотно не затягнуте.	Затягніть ріжуче полотно.
	Ріжуче полотно не збалансоване.	Збалансуйте ріжуче полотно.

## **14. ДОВКІЛЛЯ**

Якщо після тривалого використання Вам потрібний новий інструмент, не викидайте старий із домашнім сміттям, а здайте його до спеціального центру прийому старих інструментів.

### **Тільки для країн Європи**

**Декларація про відповідність стандартам ЄС**  
**Ми, компанія Makita, як відповідальний виробник**  
**заявляємо, що зазначене нижче обладнання**

**Makita:**

позначення обладнання: Бензинова газонокосарка  
№ моделі/типу: PLM4120, PLM4620

технічні характеристики: див. розділ "4. ТЕХНІЧНІ  
ДАНІ"

є серійним виробництвом,

**відповідає таким Європейським директивам:**

2006/42/EC, 2004/108/EC,

2000/14/EC та 2005/88/EC

виготовлене відповідно до таких стандартів або  
стандартизованих документів:

EN836, EN ISO14982

Технічна документація ведеться нашим

уповноваженим представником у Європі:

Makita International Europe Ltd.,

Michigan, Drive, Tongwell,

Milton Keynes, MK15 8JD, Англія

Процедура оцінювання відповідності, якої вимагає

Директива 2000/14/EC, відбулася відповідно до

Додатку VI.

Уповноважений орган:

TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Westendstraße 199, D-80686 Мюнхен

Ідентифікаційний номер: 0036

Модель PLM4120

Вимірюваний рівень звукової потужності: 93,4 дБ

Гарантований рівень звукової потужності: 96 дБ

Модель PLM4620

Вимірюваний рівень звукової потужності: 93,6 дБ

Гарантований рівень звукової потужності: 96 дБ

10. 9. 2012



Tomoya Kato

Директор

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,  
Anjo, Aichi, JAPAN

## 13. عیب یابی

مشکل	علت احتمالی	اقدام اصلاحی
موتور روشن نمی شود.	گره کنترل برای شرایط معمولی در موقعیت صحیح قرار ندارد.	گوه بستن دریچه را به موقعیت صحیح حرکت دهید.
شکاف شمع اشتباه است.	مخزن را با سوخت پر کنید: به دفترچه راهنمای مالک موتور مراجعه کنید.	مخزن را با سوخت پر کنید: به دفترچه راهنمای مالک موتور مراجعه کنید.
شمع شل شده است.	المنت فیلتر هوا را تمیز کنید: به دفترچه راهنمای مالک موتور مراجعه کنید.	شمع را به 25 - 30 نیوتن متر محکم کنید.
شمع شل شده است یا از شمع قطع شده است.	سیم شمع شل شده است یا از شمع نصب کنید.	شمع جدید را روی شمع نصب کنید.
شکاف شمع اشتباه است.	شکاف بین الکترودها را بین 0.7 تا 0.8 میلی متر تنظیم کنید.	شکاف جدید، با شکاف های درست تنظیم شده را نصب کنید: به دفترچه راهنمای مالک موتور مراجعه کنید.
کاربراتور از سوخت پر شده است.	المنت فیلتر هوا را بردانته و رسیمان شروع کننده را به طور پیوسته پوشید تا کاربراتور تمیز شود و سپس المنت فیلتر هوا را نصب کنید.	با مرکز خدمات مجاز Makita تماس بگیرید.
موتور به سختی روشن می شود یا قارش را از دست می دهد.	مخزن بنتین کشیف، پر آب، یا کهنه شده است.	سوخت را تخلیه کرده و مخزن را تمیز کنید. مخزن را با سوخت تمیز و تازه پر کنید.
موتور به صورت نامنظم کار می کند.	سوراخ تهویه در مخزن سوخت مسدود شده است.	دروپوش مخزن سوخت را تمیز یا جایگزین کنید.
موتور در حالت خلاص، ضعیف عمل می کند.	المنت فیلتر هوا کشیف است.	المنت فیلتر هوا را تمیز کنید.
موتور در سرعت بالا پرش می کند.	شمع خراب است.	شمع جدید، با شکاف های درست تنظیم شده را نصب کنید: به دفترچه راهنمای مالک موتور مراجعه کنید.
موتور به صورت نامنظم کار می کند.	شکاف شمع اشتباه است.	شکاف بین الکترودها را بین 0.7 تا 0.8 میلی متر تنظیم کنید.
موتور در حالت خلاص، ضعیف عمل می کند.	المنت فیلتر هوا کشیف است.	المنت فیلتر هوا را تمیز کنید: به دفترچه راهنمای مالک موتور مراجعه کنید.
موتور بیش از حد داغ می شود.	شکاف های هوای پوشش موتور بسته شده اند.	خاک و ذرات را پاک کنید.
ماشین چمن زنی به صورت غیر عادی می لرزد.	پروانه های خنک کننده و گذرگاه های هوای زیر بلنده دمنده موتور بسته شده اند.	خاک و ذرات را از روزنه های خنک کننده و گذرگاه های هوای زیر پاک کنید.
ماشین چمن زنی به صورت شل سرهم شده است.	فاصله بین الکترودهای شمع خیلی نزدیک است.	شکاف بین الکترودها را بین 0.7 تا 0.8 میلی متر تنظیم کنید.
ماشین چمن زنی به صورت غیر عادی می لرزد.	جریان هوای خنک کننده محدود شده است.	هرگونه خاک و ذرات را از پوشش، بدنه دمنده و گذرگاه های هوای پاک کنید.
ماشین چمن زنی به صورت غیر عادی می لرزد.	شمع اشتباه است.	برای RC12YLC را PLM4120، شمع و پره های خنک کننده را روی موتور نصب کنید.
ماشین چمن زنی به صورت غیر عادی می لرزد.	قطعات برش به صورت شل سرهم شده است.	برای RJ19LMC را PLM4620، شمع و پره های خنک کننده را روی موتور نصب کنید.
ماشین چمن زنی به صورت غیر عادی می لرزد.	قطعات برش به صورت غیر متوازن سرهم شده است.	پره را محکم کنید.

## 14. محیط زیست

اگر ماشین شما پس از استفاده دراز مدت نیاز به جایگزین شدن داشت، آن را در زیاله های داخلی قرار ندهید بلکه آن را به صورتی که برای محیط زیست ایمن باشد دفع کنید.

برای سرویس فیلتر هوا، به دفترچه راهنمای جدآگانه موتور که با واحد شما بسته بندی شده مراجعه کنید.

شمع یا بد یک بار در هر فصل تمیز شود و شکاف آن دوباره تنظیم شود. جایگزینی شمع در آغاز هر فصل چمن زنی توصیه می شود؛ برای نوع درست و مشخصات شکاف، دفترچه راهنمای موتور را بررسی کنید.

موتور را با یک پارچه با برس به طور مرتبت تمیز کنید. برای امکان چرخش مناسب هوا که برای کارایی و عمر موتور ضروری است، سیستم خنک کننده (ناحیه بندنده) را تمیز نگه دارید. مطمئن شوید که چمن، خاک و ذرات قابل اشتغال را از ناحیه صدا خفه کن جذا کنید.

## 12. دستورالعمل های انبار کردن (فصل عدم استفاده)

گام های زیر یا بد برای آماده سازی ماشین چمن زنی برای انبار کردن برداشته شوند.

1. پس از آخرین برش فصل، به مخزن سوخت اجازه دهد تا خشک شود.

2. ماشین چمن زنی را همانطور که در دستورالعمل های رونم کاری توصیف شده، به طور کامل روغن کاری کنید.

3. برای دستورالعمل های درست انبار کردن موتور، به دفترچه راهنمای موتور مراجعه کنید.

4. پره ماشین چمن زنی را با کمی روغن گریس پوشانید تا از زنگ زدگی جلوگیری کنید.

5. ماشین چمن زنی را در یک ناحیه خشک و تمیز انبار کنید.



توجه:

هنگام انبار کردن هرگونه تجهیزات قادرت در یک فضای فاقد تهویه یا انبار مواد؛

- باید با دقیق بودن ضد زنگ کردن مواد اقدام شود. با استفاده از یک روغن سبک یا سیلیکون، تجهیزات را، بخصوص کابل ها و قسمت های متتحرک را پوشانید.

- مراقب باشید تا کابل ها تا نشده یا گره نخورند.

- اگر ریسان شروع کننده از دسته یا رسیمان و اهانی قطع شد، سیم شمع را طبق و جدا کنید، دسته کنترل پره را فشار هدی و ریسان کننده را درون پیچ رسیمان راهنمای روی دسته بالغزانید.

مطمئن شوید که پیش از کار کردن روی پره بزنده، شمع را قطع و خارج کنید. با استفاده از دستکش های ضخیم یا یک تکه کهنه، هنگام گرفتن پره های بزنده، از دستان خود محافظت کنید.

ماشین چمن زنی را همانطور که در دفترچه راهنمای جدآگانه موتور مشخص شده، کج کنید. پیچ و واشر را پره و رابط پره را به میل لنگ موتور متصل می کنند بدارید. پره و رابط را از میل لنگ جدا کنید.



هشدار: به طور منظم پره را برای ترک وارسی کنید، بخصوص اگر به یک جسم خارجی برخورد کردید. در صورت لزوم، آن را جایگزین کنید.

برای بسترن نیزه، پره باید تیز باشد. پره می تواند با جدا کردن و ساییدن با سوهان کاری لبه، با حفظ تورب اصلی تا جای ممکن، دوباره تیز شود. بسیار مهم است که هر لبه برش، مقادیر متساوی سایش را دریافت کند تا از ناموازن شدن پره جلوگیری شود. توازن نا مناسب پره باعث لرزش پیش از حد شده، و موجب آسیب احتمالی به موتور و ماشین چمن زنی می شود. پس از تیز کردن، مطمئن شوید که پره را با دقیق متوازن کنید. توازن پره می تواند روی یک آچار محوری مور آزمایش قرار بگیرد. فائز را از سمت سنجگن تر بدارید تا در نهایت متوازن شود. (شکل 26)

پیش از سرمه کردن دوباره پره و رابط پره روی واحد، میل لنگ موتور و سطح درونی رابط پره را با روغن سبک، روغن کاری کنید. رابط پره را بر میل لنگ نصب نمایید. به شکل 26 مراجعه کنید. پره را طوری قرار دهید که شهاره قسمت آن، دور از رابط قرار بگیرد. واشر را روی پره هستاز کرده و پیچ را وارد کنید. پیچ را با گشتاور فهرست شده در پایین، حکم کنید.

## 3-11 گشتاور نصب پره

پیچ مرکزی باید با گشتاور 35 - 45 نیوتون متر محکم شود. برای تضمین کارکرد اینهم واحد خود، تمام پیچ و مهره ها باید برای سفتی مناسب، در فواصل زمانی معین بررسی شوند. پس از استفاده طولانی مدت، بخصوص در شرایط شن و خاک الود، پره فرسوده خواهد شد و بخشی از شکل اصلی خود را از دست خواهد داد. کارایی پرش کم شده و پره باید جایگزین گردد. فقط با یک پره جایگزین موره تأیید کارخانه جایگزین کنید. آسیب احتمالی که از شرایط نامتوازن ایجاد شده باشند، در مسئولیت تولید کننده قرار ندارد.

هنگامی که پره را جایگزین می کنید، باید از نوع اصلی که روی پره نشان دار شده (MAKITA 263001433؛ PLM4120؛ MAKITA 263001451؛ PLM4620) استفاده کنید (برای سفارش پر، به فروشنده محل خود رفته یا به شرکت ما زنگ بزنید).



هشدار: پره در حال چرخش را لمس نکنید.

## 4-11 موتور

برای دستورالعمل های نگهداری موتور، به دفترچه راهنمای جدآگانه موتور مراجعه کنید.

روغن موتور را همانطوری نگه دارید، که در دفترچه راهنمای جدآگانه موتور که با واحد شما بسته بندی شده، آموزش داده شده است. دستورالعمل ها را با دقیق خوانده و دنبال کنید.

فیلتر هوا را طبق دفترچه راهنمای موتور، تحت شرایط نرمال سرویس کنید. تحت شرایط پر گرد و غبار، هر چند ساعت تمیز کنید. عموماً کارایی ضعیف موتور و نشت، نشان دهنده آن است که فیلتر هوا باید سرویس شود.

## 9. دستورالعمل های نگهداری

### شمع

فقط از شمع جایگزین اصل استفاده کنید. برای بهترین نتیجه، شمع را پس از هر 100 ساعت استفاده جایگزین کنید. (به دفترچه راهنمای مالک موتور مراجعه کنید).

## 10. دستورالعمل های روغن کاری



- ! اختیاط: پیش از اقدام به سرویس، شمع را قطع کنید.
- 1. چرخ ها - بلبرینگ های هر چرخ را حداقل یکبار در هر فصل با یک روغن سبک، روغن کاری کنید.
- 2. موتور- برای دستورالعمل های روغن کاری، دفترچه راهنمای موتور را دنبال کنید.
- 3. توافقحداقل بکار در هر فصل، نقاط سطح محوری روی دستهتوقف و کلایان را با یک روغن سبک، روغن کاری کنید. کنترل توقف باید آزاده در هر دو جهت کار کند.

## 11. تمیز کردن



- ! اختیاط: موتور را آب پاشی نکنید. آب می تواند به موتور آسیب برساند یا سیستم سوخت را آلوود کند.
- 1. بدنه را با پارچه خشک تمیز کنید.
- 2. زیر بدنه را با کج کردن ماشین چمن زنی، به طوری که شمع بالا باشد آب پاشی نکنید.

### 1-11 فیلتر هوای موتور



! اختیاط: اجازه ندهید که آلوودگی، المنت پوشال فیلتر هوای مسدود کند.

المنت فیلتر هوای موتور باید پس از 25 ساعت چمن زنی عادی سرویس (تغیر) شود. اگر ماشین چمن زنی در شرایط خشک پر گرد و غبار مورد استفاده قرار می گیرد، المنت پوشال باید به طور مرتبت سرویس شود. (به دفترچه راهنمای مالک موتور مراجعه کنید)

### تمیز کردن فیلتر هوای موتور

1. برای PLM4120: دکمه های روی درپوش فیلتر را بالا ببرید.
2. برای PLM4620: پیچ را باز کنید.
3. درپوش را بردارید.
4. المنت فیلتر را در آب کف دار بشویید. از گازوفیل استفاده نکنید!
5. چند قطره روغن SAE30 را روی پوشال فیلتر ریخته و آن را محکم فشار دهید تا اضافی خارج شود.
6. فیلتر را دوباره نصب کنید.



توجه: اگر فیلتر ساییده شده، پاره شده، آسیب دیده یا قابل تمیز کردن نیست، آن را جایگزین کنید. (شکل 25 برای PLM4120)

### 2-11 پره برندۀ



! اختیاط: برای پیشگیری از روشن شدن تصادفی موتور،

هنگام چمن زنی چمن بلند، ممکن است مجبور شوید چمن را به دو گذار تقسیم کردد، و برای برش دوم، پره را 1/3 دیگر پایین آورده و برش را با الگویی متفاوت از آنکه در بار اول استفاده شد انجام دهد.

همپوشانی اندک برش در هر گذار، به تمیز کردن برش های جامانده بر چمن کمک خواهد کرد. ماشین چمن زنی باشد برای حصول بهترین حداکثر بکار گرفته شود.

برای پرهیز از تجمع چمن که ممکن است از مالج پاشی مناسب جلوگیری کند، مطمئن شوید که سطح زیرین بلنده را پس از هر استفاده تمیز کنید.

چمن زنی برگ ها: چمن زنی برگ ها نیز می توانند برای چمن ها سودمند باشند. هنگام چمن زنی برگ ها، مطمئن شوید که خشک هستند و ضخامت زیاد روی چمن ندارند. برای چمن زنی، منتظر ریختن تمام برگ ها از درختان نشوید.



! هشدار: اگر با یک جسم خارجی برخورد کردید، موتور را خاموش نکنید. سیم را از شمع خارج کنید، ماشین چمن زنی را به طور کامل برای هرگونه آسیب وارسی کرده و پیش از شروع مجدد و بکارگیری ماشین چمن زنی، آسیب را تمیز کنید. لرزش بیش از حد ماشین چمن زنی در حین بکارگیری، یک نشانه اسیب است. واحد باید بی درنگ مورد وارسی قرار گرفته و تعمیر شود.

## 6-8 چمن گیر

کیسه را خالی و غیب کنید، مطمئن شوید که تمیز باشد و تضمین کنید که توری آن به درستی تهییه می شود. (شکل 23)

### 7-8 بدن

سطح زیرین بدن ماشین چمن زنی باید برای پیشگیری از جمع شدن بریده های چمن، برگ، خاک یا سایر مواد، پس از هر استفاده تمیز شود. اگر خاک و ذرات اجازه انسانشته شدن پیدا کند، باعث جذب زنگ و خورگی خواهد شد، و ممکن است از مالج پاشی مناسب جلوگیری کند. بدنه می تواند با کج کردن ماشین چمن زنی و تراشیدن با یک ابزار مناسب تمیز شود (مطمئن شوید که سیم شمع قطع شده باشد).

## 8-8 دستورالعمل های تنظیم ارتفاع



! اختیاط: هرگز هیچگونه تنظیمی را بدون اینکه اول موتور را متوقف، و سیم شمع را قطع کنید انجام ندهید.



! اختیاط: پیش از تغییر دادن ارتفاع چمن زنی، ماشین چمن زنی را متوقف کرده و کابل شمع را قطع کنید. ماشین چمن زنی شما به یک اهرم مرکزی تنظیم ارتفاع مجهز است که 5 موقعیت ارتفاع را عرضه می کند.

1. پیش از تغییر دادن ارتفاع برش، ماشین چمن زنی را متوقف کرده و کابل شمع را قطع کنید.

2. اهرم مرکزی تنظیم ارتفاع به شما 5 موقعیت مختلف ارتفاع را عرضه می کند.

3. برای تغییر دادن ارتفاع برش، اهرم تنظیم را به سمت چرخ فشار داده، و برای تنظیم ارتفاع، به بالا یا پایین حرکت دهید (شکل 24). تمام چرخ ها در ارتفاع برش یکسانی قرار خواهند گرفت.

2. لامپ مقدم را قبل از روشن کردن 3-5 بار فشار دهید.  
**(شکل 20)**

3. هنگام روشن کردن موتور سرد، اهرم بستن دریچه را به موقعیت "بچرخانی" بگیرید. هنگام روشن کردن موتور گرم و بکارگیری آن، اهرم بستن دریچه را به موقعیت "پوشش" بچرخانید.  
**(شکل 21)**

4. با استفاده از پشت و اند، دسته کنترل توقف را گرفته و آن را همانطور که در **شکل 22** نشان داده شده در برابر دسته بالای نگه دارید.

5. دسته شروع کننده را همانطور که در **شکل 22** نشان داده شده بگیرید و آن را با سرعت بکشید. پس از روشن شدن موتور، آن را به آرامی به پیچ رسانید راهنمای بازگردانید. برای متوقف کردن موتور و پره، دسته کنترل توقف را رها کنید.

موتور را با دقت، مطابق با دستورالعمل ها و به شکلی که پایهای خوبی از پره دور هستند روشن کنید.

هنگام روشن کردن موتور، ماشین چمن زنی را کج نکنید. ماشین چمن زنی را بر یک سطح هموار فاقد چمن بندل یا موانع روشن کنید.

دست ها و پاهای خود را از قسمت های چرخان دور نگه دارید. هنگامی که در مقابل دهانه تخلیه ایستاده اید، موتور را روشن نکنید.

## 3-8 روندهای عملیاتی

در حین عملیات، دسته کنترل توقف را با هر دو دست محکم بگیرید.



## 4-8 متوقف کردن موتور



**احتیاط:** پس از خاموش کردن موتور، پره تا چند ثانیه به چرخنش ادامه دهد.

- برای متوقف کردن موتور و پره، دسته کنترل توقف را رها کنید.
- هنگامی که ماشین بدون مراقب است، برای جلوگیری از روشن شدن تصادفی، شمع را همانطور که در دفترچه راهنمای جدآگاهه موتور آموزش داده شده است، قطع کرده و جدا کنید.

## 5-8 برای بهترین نتیجه در حین چمن زنی

چمن را از خاک و ذرات پاک کنید. مطمئن شوید که چمن از سنگ، چوب، سیم یا سایر اجسام خارجی که می توانند به طور تصادفی به وسیله ماشین چمن زنی در هر جهتی پرتاپ شده و باعث جراحت شخصی به بکارگر نهاده و سایرین و نیز آسیب به دارایی و اجسام اطراف شوند، خالی است. چمن خیس را زنید. برای چمن زنی کاراء، چمن خیس را نباید زیرا به قسمت پایینی عرشه می چسبد و مانع چمن زنی مناسب بزیده های چمن می شود. بیش از 1/3 طول چمن را نباید.

برش توصیه شده برای چمن زنی 1/3 طول چمن است. سرعت زمینی نیاز به تنظیم دارد تا بزیده های چمن بتوانند به صورت یکنواخت بر چمن پخش شوند. برای برش های خیلی سنگین در چمن انبوه، ممکن است لازم باشد که برای حصول یک برش قیز خوبی چمن زده شده، از یکی از آهسته ترین سرعت ها استفاده شود.

- سرعت موتور را روحی حداقل تنظیم کنید.  
- فقط با سرعت کارآمد چمن زنی کنید.

- گوه مالچ پاشی، بدن، قسمت داخلی و پره چمن زنی را به طور مرتب تمیز کنید.

## ONE: تقویت ماشین چمن زنی مالچ پاش



**هشدار:** فقط با موتور متوقف شده و بزند بی حرکت.

1. پوشش پشتی را بلند کرده و چمن گیر را بردارید.

2. گوه مالچ پاشی را فشار داده و وارد بدن کنید. گوه مالچ پاشی را با دکمه به داخل دهانه روی بدن قفل کنید. (**شکل 18، شکل 19**)

3. دوباره پوشش پشتی را پایین بیاورید.

## TWO: چمن زنی با چمن گیر

1. برای چمن زنی با چمن گیر، گوه مالچ را برداشته و چمن گیر را بکار بگیرید.

2. برداشتن گوه مالچ.  
- پوشش عقب را بلند کرده و گوه مالچ را بردارید.



**هشدار:** فقط با موتور متوقف شده و بزند بی حرکت.

## 8. دستورالعمل های عملیاتی

### 8-1 پیش از شروع کردن

موتور را همانطور که در دفترچه راهنمای موتور جدآگاهه همراه با ماشین چمن زنی شما آموزش داده شده است، با گازوئیل و روغن سرویس کنید. دستورالعمل ها را با دقت مطالعه کنید.



**هشدار:** باز نباشد.

سوخت را در مخزن هایی که به طور اختصاصی برای این منظور طراحی شده اند ذخیره کنید.

پیش از روشن کردن سوخت، سیکانگ نشکنید.

هرگز در پوشش مخزن سوخت را برپارید را بزنید را در حالی که موتور در حال کار کردن است یا موتور داغ است اضافه نکنید.

اگر بزنید بپرون ریخت، موتور را روشن نکنید، بلکه ماشین را از ناحیه ریختگی دور کرده و تا پراکنده شدن بخارات بزنید، از ایجاد هرگونه منبع احتراق دوری کنید.

همه در پوشش های مخزن و حفظه سوخت را به صورت این جایگزین کنید.

پیش از واژگون کردن ماشین چمن زنی برای نگهداری پره یا خالی کردن روغن، سوخت را از مخزن خارج کنید.



**هشدار:** سوخت را هرگز در فضای بسته، در حین کار کردن موتور یا پیش از اجازه دادن به موتور برای خنک شدن پس از کار برای حداقل 15 دقیقه، پر نکنید.

### 2-8 روشن کردن موتور و درگیر کردن پره

1. این واحد مجهز به یک میخ لاستیکی در انتهای شمع است، مطمئن شوید که حلقه فلزی در انتهای شمع میخ (داخلی لاستیکی) به شکلی این میخ دور نوک فلزی بر شمع بسته شده است.

## 4. داده های فنی

PLM4620	PLM4120	مدل
B&S 625E سری	B&S 500E سری	نوع موتور
خیر	خیر	خود کشش
۱۹۰ سم <sup>۳</sup>	۱۴۰ سم <sup>۳</sup>	جایگذاری موتور
۴۶۰ میلی متر	۴۱۰ میلی متر	پهنای پره
/2,800 دقیقه	/2,800 دقیقه	سرعت در حالت خلاص
۱۱.۰ لیتر	۰.۸ لیتر	ظرفیت مخزن سوخت
۰.۶ لیتر	۰.۴۷ لیتر	ظرفیت مخزن روغن
۶۰ لیتر	۵۰ لیتر	ظرفیت کیسه چمن گیر
۳۱.۱ کیلوگرم	۲۶.۰ کیلوگرم	وزن خالص
۷۵-۲۰ میلی متر، ۵ تنظیم	۷۵-۲۰ میلی متر، ۵ تنظیم	تنظیم ارتفاع
83.5 dB (A) (K = 3 dB (A))	84.6 dB (A) (K = 3 dB (A))	LpA (SPL) در محل کاربر
93.6 dB (A) K = 2.47 dB (A)	93.4 dB (A) K = 1.93 dB (A)	سطح توان صوت اندازه گیری شده EN ISO 3744 EN ISO 4871
۵.۷ متر/ثانیه <sup>۲</sup>	۵.۲۷ متر/ثانیه <sup>۲</sup>	لرزش طبق EN ISO 20643
۱.۵ متر/ثانیه <sup>۲</sup>	۱.۵ متر/ثانیه <sup>۲</sup>	انتشار لرزش (a <sub>h</sub> ): عدم قطعیت (K):

## 6. تنظیم یک ارتفاع مناسب

- (۱) برآمدگی قفل کننده که بر دسته پایینی محکم شده را عقب بکشید. (شکل 16)
- (۲) به شکل 17 مراجعه کنید، دسته را به بالا و پایین حرکت داده، آن را به ارتفاع مناسب تنظیم کنید.
- (۳) تنظیم ارتفاع برای انتخاب در این نوع ماشین چمن زنی وجود دارد؛ در ارتفاع ۱، دسته پایینی بالاترین ارتفاع را نسبت به زمین دارد، ارتفاع ۳ کم ارتفاع ترین است.
- (۴) ارتفاع مناسب را تنظیم کنید، سپس دسته پایینی را با قفل کردن برآمدگی ها ثابت کنید.

!  
هشدار: سمت چپ و سمت راست دسته پایینی باید با ارتفاع بکسان تنظیم شود.

## 2 IN 1 . 7

این ماشین چمن زنی علفزارها بسته به هدف استفاده می توانند علاوه بر عملکردهای عادی، به موتوری دیگر نیز مجهز گردند: از ماشین چمن زنی علفزار با تخلیه عقب و ماشین چمن زنی مالج پاش.

مالج پاشی چیست؟

- هنگام مالج پاشی، چمن در یک مرحله کاری بریده شده، سپس به صورت بسیار ریز قطعه قطعه می شود و به عنوان یک کود طبیعی، به آن قطعه چمن بازگردانده می شود.
- اشارة هایی برای چمن زنی مالج پاشی:
- برش، به طور منظم تا حد اکثر ۲ سانتی متر از ارتفاع ۴ تا ۶ سانتی متری چمن است.
  - از یک تیغه برش تیز استفاده کنید.
  - چمن خیس را چمن زنی نکنید.

## 5. سرهم کردن

### 5-1 سرهم کردن دسته تاشو

(A) دسته های پایینی را همانطور که نشان داده شده، با برآمدگی قفل کننده، دو سمت پیچ و واشر در داخل بدنه ثابت کنید. (شکل 3، شکل 4، شکل 5، شکل 6)

(B) دسته های بالایی را برای تا کردن، رها کنید. دسته بالایی و پایینی را با سمت پیچ و واشر و برآمدگی قفل کننده وصل کنید.

(C) همه کابل ها را در طول محور های دسته ها قرار دهید. آن ها را با استفاده از گره های کابل، در اطراف میانه دسته های پایینی

محکم کنید تا کابل ها در بیرون ماشین ثابت شوند. در غیر این صورت، کابل ها ممکن است با باز کردن/بستن پوشش عقبی فشرده شوند یا با تا کردن دسته بالایی تحت فشار قرار بگیرند.

(شکل 10)

### 5-2 سرهم کردن چمن گیر

۱. سوار کردن: پوشش پشتی را بالا برد و چمن گیر را در محور

پشت ماشین چمن زنی بیاورید. (شکل 11، شکل 12)

۲. برداشتن: پوشش پشتی را گرفته و بلند کنید، چمن گیر را بردارید.

### 5-3 دسته شروع کننده

دسته شروع کننده را از موتور به ریسان راهنمای حرکت دهید.

(شکل 13، شکل 14)

### 5-4 ارتفاع برش

برای جدا کردن اهرم از چرخ دنده دار، فشار رو به بالا وارد کنید.

برای تنظیم ارتفاع، اهرم را به جلو یا عقب حرکت دهید.

(شکل 15 و بند 8)

- دریوش های مخزن و محفظه سوخت را به صورت این من جایگزین کنید.

- صدا خفه کن های معیوب را جایگزین کنید.

- پیش از استفاده، همیشه وارسی کنید که پر، پیچ و مهره ها و

قطعات مونتاژ شده دستگاه برش فرسوده با اسیب دیده نباشند.

- برای حفظ تعادل، پره ها و پیچ های فرسوده یا آسیب دیده در

مجموعه را جایگزین کنید.

### بکار گیری

- موتور را در جایی که فضای محدود داشته و گازهای مونو اکسید

کربن می موناند در آن جم شوند، بکار نگیرید.

- فقط در نور روز یا نور مصنوعی مناسب اقدام به چمن زنی کنید.

- در صورت امکان، از بکارگیری تجهیزات در چمن مرتبط

خودداری کنید.

- هیشه از وضعیت مناسب خود در مناطق شبیه دار مطمئن باشید.

- راه بروید، هرگز ندوید.

- برای ماشین های چرخ دار دوار، از عرض شبیه های چمن زنی

کنید، نه به صورت بالا و پایین.

- هنگام تغیر جهت در شبیه ها، احتیاط شدیدی را بکار بگیرید.

- سطح های سیار شیب دار را چمن زنی نکنید.

- هنگام بر عکس کردن یا کشیدن ماشین چمن زنی به سمت خود،

احتیاط شدیدی را بکار گیرید.

- اگر ماشین چمن زنی هنگام گذر از سطوحی به غیر از چمن،

باید کج شود، و هنگام جا به جایی ماشین چمن زنی به ناجیه ای

که باید چمن زنی شود و بر عکس، پره (ها) را متوقف کنید.

- هرگز از ماشین چمن زنی با محافظه های معیوب، یا بدون دستگاه

های اینمی، مانند منحرف کننده یا چمن گیر، در جای خود،

استفاده نکنید.

- تنظیمات گاز موتور را تغییر ندهید یا بیش از حد از موتور

استفاده نکنید.

- پیش از روشن کردن موتور، تمام کلاچ ها و پره ها را خالص کنید.

- موتور را بآ دقیق، مطابق با دستورالعمل ها و به شکلی که پاها به

خوبی از پره (ها) دور هستند روشن کنید.

- هنگام روشن کردن موتور، ماشین چمن زنی را کج نکنید.

- هنگامی که در مقابله مجرای تخلیه ایستاده اید، موتور را روشن نکنید.

- دستان یا پهلوی خود را در زنیدکی قسمت های چرخان قرار

ندهید. دهانه تخلیه را همیشه تمیز نگه دارید.

- هرگز ماشین چمن زنی را در حینی که موتور آن روشن است،

بلند نکرده یا حمل نکنید.

- موتور را متوقف کرده و شمع را قطع کنید، مطمئن شوید که تمام

قسمت های متحرک به توقف کامل رسیده اند و در جایی که

یک کلید جای گرفته است، کلید را خارج کنید:

- پیش از پا کردن مسدودیت ها یا باز کردن مجراء

- پیش از ضریب زدن به یک کارکردن روی ماشین چمن زنی؛

- پس از ضریب زدن به یک جسم خارجی، پیش از شروع مجدد و

بکارگیری ماشین چمن زنی، ماشین چمن زنی را برای آسیب

وارسی کرده و تعمیر کنید؛

- اگر ماشین چمن زنی به شکل غیر عادی شروع به لرزیدن کند

(بالا فاصله بررسی کنید).

- موتور را متوقف کرده و شمع را قطع کنید، مطمئن شوید که تمام

قسمت های متحرک به توقف کامل رسیده اند و در جایی که

یک کلید جای گرفته است، کلید را خارج کنید:

- هرگاه که ماشین چمن زنی را ترک می کنید؛

- پیش از سوختگیری.

### نگهداری و انبار کردن

- برای اطمینان از اینکه تجهیزات در شرایط کار این هستند، تمام مهره ها، پیچ ها و سریچ ها را محکم نگه دارید.
- هرگز تجهیزات را باز نماین داخل مخزن، در ساخته ای که گازها می توانند به شعله یا جرقه و رویاز برسند قرار ندهید.
- اجزاء دهید تا موتور پیش از انبار کردن در هرگونه محوطه بسته ای، خنک شود.
- برای کاهش خطر آتش سوزی، موتور، صدا خفه کن، محفظه باتری و ناحیه ذخیره بتزین را عاری از هرگونه چمن، برگ یا روغن زیاد نگه دارید.
- چمن گیر را برای فرسودگی یا زوال، به طور متناوب بررسی کنید.
- برای اینمی، قسمت های فرسوده با آسیب دیده را جایگزین کنید.
- در صورت نیاز به خالی کردن مخزن بتزین، این کار باید در محوطه باز انجام شود.



هشدار: پرده در حال چرخش را لمس نکنید.



هشدار: سوختگیری را در ناحیه ای با تهویه مناسب و هنگام توقف موتور انجام دهید.

### 3. توضیح قطعات (شکل 1 و 2)

شامل  
A: آچار شمع  
B: گوه مالچ پاشی

### توضیح دیدگاه کلی

11. دریوش روغن	6. چمن گیر	1. دسته فرقانی
12. گره کابل	7. اهرم تنظیم ارتفاع	2. دسته کنترل توقف
13. برآمدگی قفل کننده	8. بدنه	3. اهرم بستن دریچه
14. سرعت بالا	9. شمع	4. دسته شروع کننده
15. سرعت آهسته	10. دریوش سوخت	5. ریسمان راهنمای

## 2. مقررات ایمنی عمومی



هشدار: هنگام استفاده از ابزارهای بنزین، احتیاط های ایمنی، شامل موارد زیر، باید همیشه دنبال شوند تا خطر جراحت جدی به شخص یا به واحد کاوش باید.  
تمام این دستورالعمل ها را پیش از بکارگیری این محصول بخوانید و این دستورالعمل ها را برای مراجعه در آینده نگه دارید.



هشدار: این ماشین در حین کارکرد، یک میدان الکترومغناطیسی ایجاد می کند. این میدان ممکن است در برخی شرایط با ایمپلنت های پزشکی فعل یا غیر فعل تداخل ایجاد نماید. برای کاوش دادن خطر آسیب جدی با مرگبار، ما پیشنهاد می کنیم که افراد دارای ایمپلنت های پزشکی، پیش از به کارگیری این ماشین با پزشک خود و تولید کننده ایمپلنت پزشکی مشورت کنند.

### آموزش

- این دستورالعمل ها را با دقت بخوانید. با کنترل ها و استفاده درست از تجهیزات آشنا شوید.
- هرگز به کودکان یا افراد ناشنا با این دستورالعمل ها اجازه استفاده از ماشین چمن زنی را ندهید. مقررات محلی می توانند سن بکارگیرنده را محدود کنند.
- هرگز در حینی که مردم، به ویژه کودکان، یا حیوانات در نزدیکی شما هستند اقدام به چمن زنی نکنید.
- به ياد داشته باشيد که بکارگیرنده با کاربر، مستول تصادف ها با خطرهایی است که به سایر افراد یا دارایی هایشان وارد می شود.

### آماده سازی

- در حین چمن زنی، همیشه کفش های محکم و شلوار بلند پوشید. تجهیزات را، هنگامی که با پای برجه هستید یا سندل های باز پوشیده اید بکار نگیرید.
- منطقه ای را که در آن از تجهیزات استفاده خواهید کرد به طور کامل مورد وارسی قرار دهید و تمام اجسامی را که می توانند به وسیله ماشین پرتاپ شوند بردارید.
- هشدار- بنزین به شدت قابل اشتعال است.
- سوخت را در مخزن هایی که به طور اختصاصی برای این منظور طراحی شده اند ذخیره نکنید؛
- در فضای باز سوختگیری را انجام دهید و هنگام سوختگیری سیگار نکشید؛

- سوخت را پیش از روشن کردن موتور اضافه نکنید. هرگز دریوش مخزن سوخت را برندارد یا بنزین را در حالی که موتور در حال کار کردن است یا موتور داغ است اضافه نکنید.
- اگر بنزین بیرون ریخت، موتور را روشن نکنید، بلکه ماشین را از ناحیه ریختگی دور کرده و تا پراکنده شدن بخارات بنزین، ایجاد هرگونه منبع احتراق دوری کنید؛



هشدار

برای ایمنی خود، لطفاً پیش از تلاش برای بکارگیری واحد جدید خود، این دستورالعمل ها را مطالعه کنید. دنبال نکردن دستورالعمل ها می تواند موجب آسیب دیدگی شخصی جدی شود. پیش از هر استفاده، چند دقیقه را صرف آشنا شدن با ماشین چمن زنی خود کنید.

## 1. نمادهای نشانه گذاری شده بر محصول

دفترچه راهنمای بکارگیرنده را مطالعه کنید.



تماشاگران را دور نگه دارید.

برای پرهیز از جراحت، توجه بیشتری به دستان و پاهای بکارگیرنده را نماید.

گازهای سمی؛ در داخل خانه بکار نگیرید.

سوخت قابل اشتعال است، آتش را از آن دور نگه دارید. هنگام کار ماشین، به آن سوخت اضافه نکنید.

هنگام چمن زنی، برای حفاظت از شخص چمن زن، لطفاً از عینک و گوشگیر استفاده نکنید.

هنگام تعیین لطفاً شمع را برداشته، سپس آن را مطابق با دفترچه راهنمای عملیاتی تعییر نکنید.

احتیاط: موتور داغ است.



برای توقف موتور، دسته سویچ را رها کنید.



**Makita Corporation**  
Anjo, Aichi, Japan

PLM4120-30L-0812

[www.makita.com](http://www.makita.com)

ALA